

三菱電機株式会社



インバータスクロール形圧縮ユニット 振動レベル値

対象：インバータスクロール形圧縮ユニット：リモート式

形名	振動レベル値
ECV-EN300DCA	40dB以下

〈測定条件〉

1. 電源：三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
 - ・リモートコンデンサ組み合わせ時
 - 蒸発温度：-40℃
 - リモートコンデンサ周囲温度：32℃
 - インバータ圧縮機運転周波数：100Hz
3. 据付状態
コンクリート床面に防振ゴム（ブリヂストン社製 IP-1003 100×100）を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

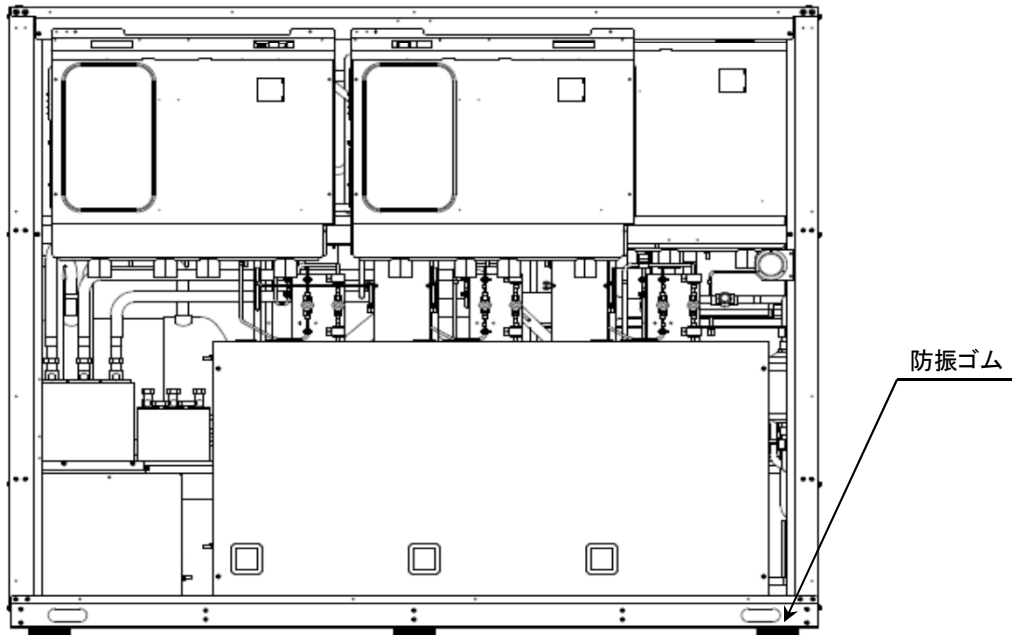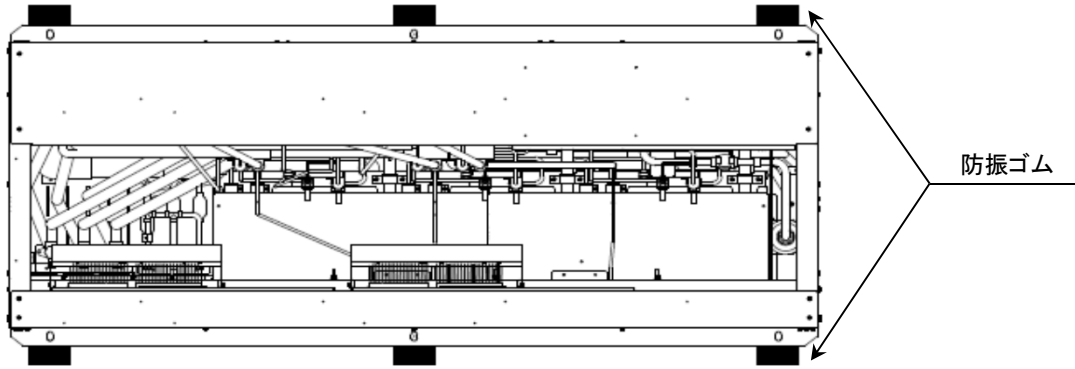

4. 測定位置：ユニット正面より1mのコンクリート地面上