

インバータスクロール形コンデンシングユニット 振動レベル値

対象：インバータスクロール形コンデンシングユニット：一体空冷式

形名	振動レベル値
ECOV-EN22WA1 (-BS・-BSG)	40dB以下
ECOV-EN30WA1 (-BS・-BSG)	
ECOV-EN37WA1 (-BS・-BSG)	

<測定条件>

1. 電源：三相200V 50/60Hz

2. 運転条件

蒸発温度：-10

周囲温度：32

インバータ圧縮機運転周波数：49Hz (EN22WA1)


56Hz (EN30WA1)

67Hz (EN37WA1)

3. 据付状態

コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例)ECOV-EN37WA1の場合

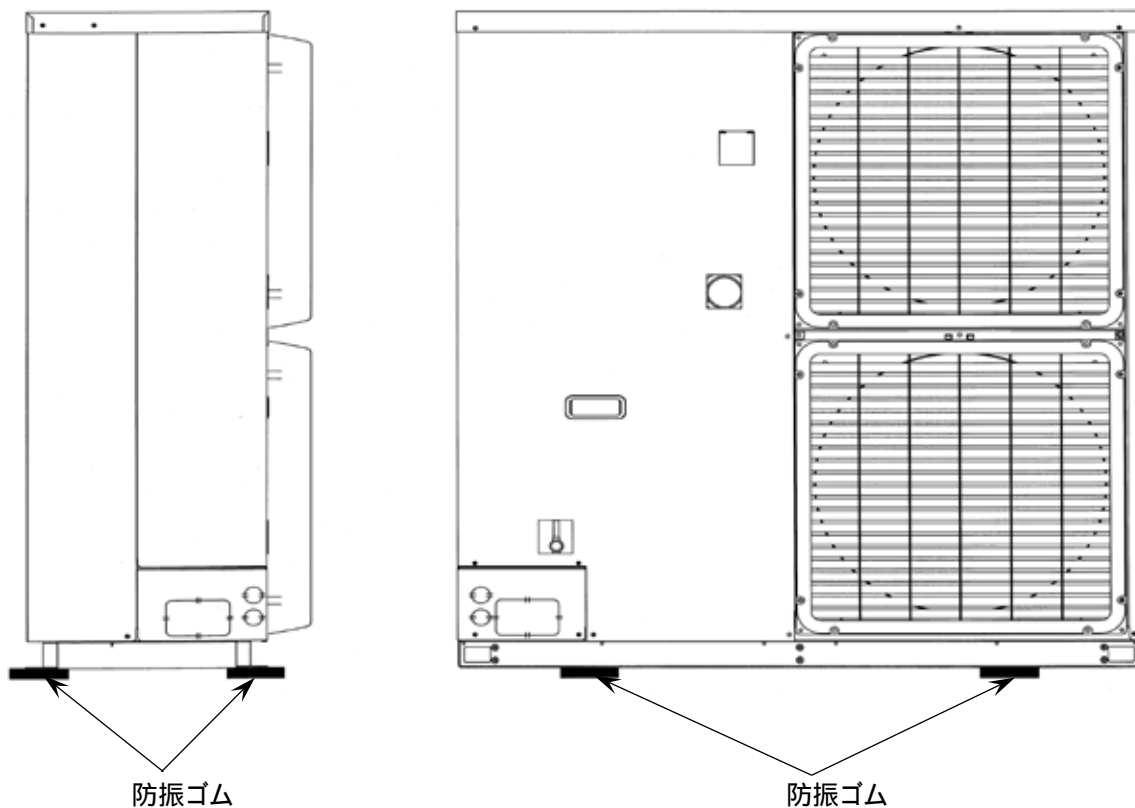

4. 測定位置：ユニット正面より1mのコンクリート地面上