

三菱電機株式会社

インバータスクロール形圧縮ユニット 振動レベル値

対象: インバータスクロール形圧縮ユニット: リモート式

形名	振動レベル値
ECV-D270A1	40dB以下
ECV-D300A1	
ECV-D335A1	

<測定条件>

1. 電源: 三相200V 50/60Hz

2. 運転条件

・リモートコンデンサ組み合わせ時

蒸発温度: -40°C

周囲温度: 32°C

インバータ圧縮機運転周波数

81Hz × 3台運転 (D270A1)



93Hz × 3台運転 (D300A1)

100Hz × 3台運転 (D335A1)

3. 据付状態

コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例) ECV-D270A1の場合

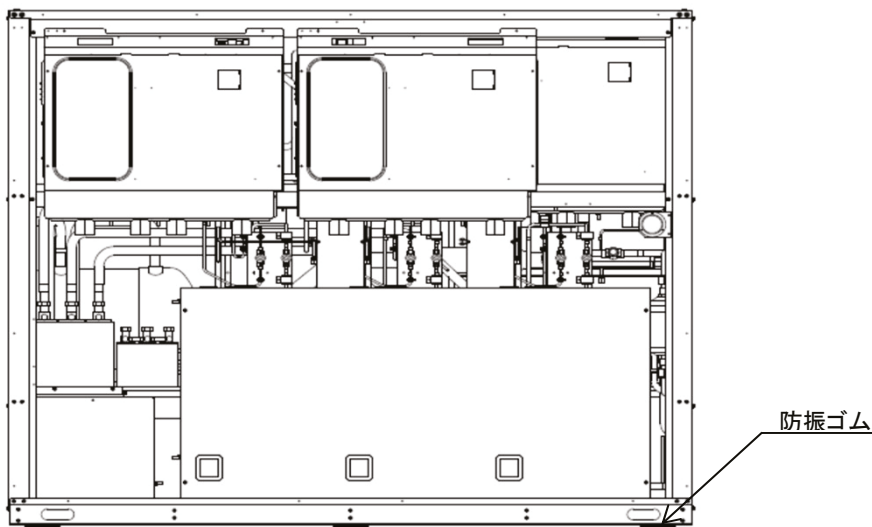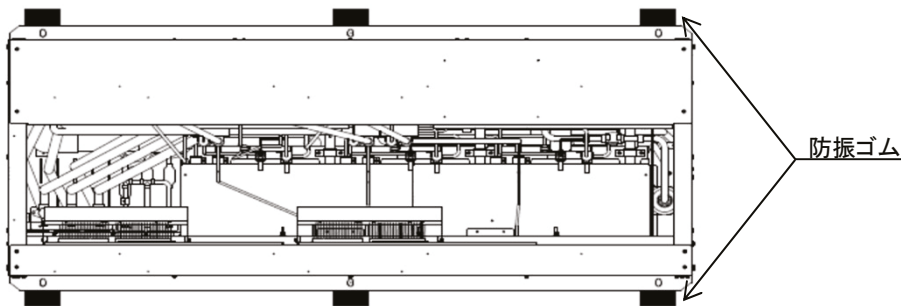

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上

	WAN35-883	
--	-----------	--