

インバータスクロール形コンデンシングユニット 振動レベル値

対象:インバータスクロール形コンデンシングユニット:一体空冷式

形名	振動レベル値
ECOV-D15WA1 (-BS・-BSG)	40dB以下
ECOV-D22WA1 (-BS・-BSG)	
ECOV-D30WA1 (-BS・-BSG)	
ECOV-D37WA1 (-BS・-BSG)	

<測定条件>

1. 電源:三相200V 50/60Hz

2. 運転条件

蒸発温度 :-10℃

周囲温度 :32℃



インバータ圧縮機運転周波数:

機種	R463A-J	R410A
D15WA1	58Hz	53Hz
D22WA1	81Hz	72Hz
D30WA1	83Hz	78Hz
D37WA1	94Hz	88Hz

3. 据付状態

コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例)ECOV-D15WA1の場合

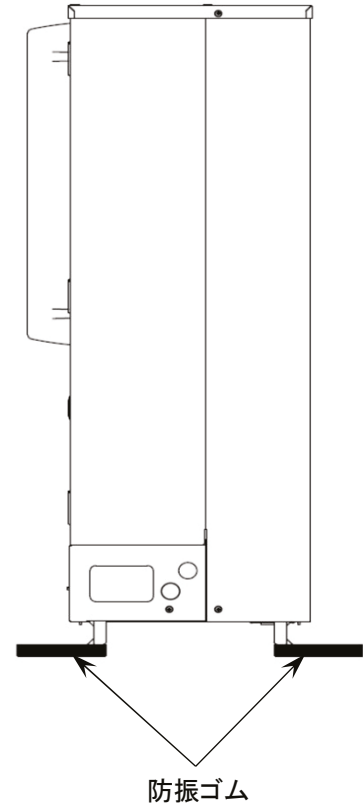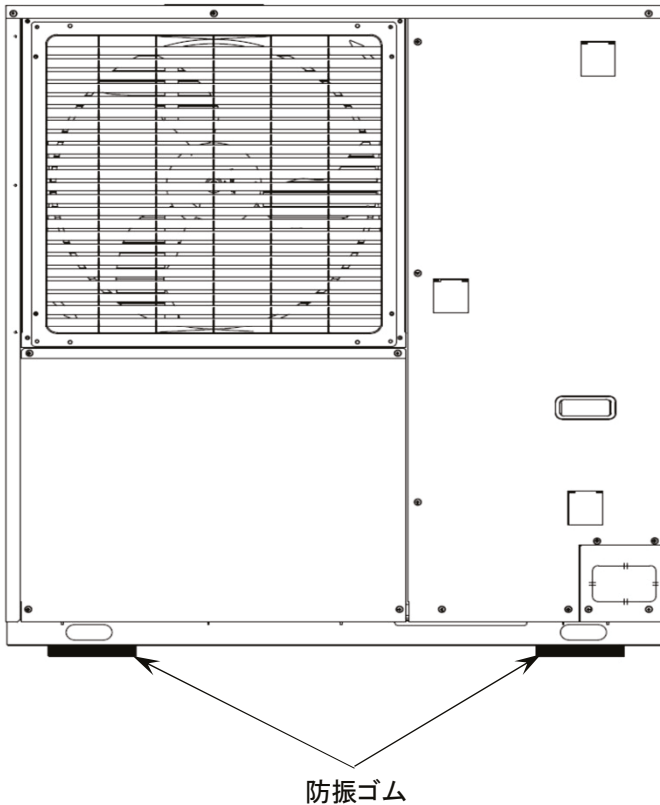

4. 測定位置:ユニット正面より1mのコンクリート地面上