



インバータスクロール形コンデンシングユニット 振動レベル値

対象: インバータスクロール形コンデンシングユニット(ホットガスアシスト装置付き): 一体空冷式

形名	振動レベル値
ECOV-EN225C1-HG(-BS,-BSG)	40dB以下

<測定条件>

1. 電源: 三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
 蒸発温度: -40℃
 周囲温度: 32℃
 インバータ圧縮機運転周波数: 96Hz
3. 据付状態
 コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 150×150)
 を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

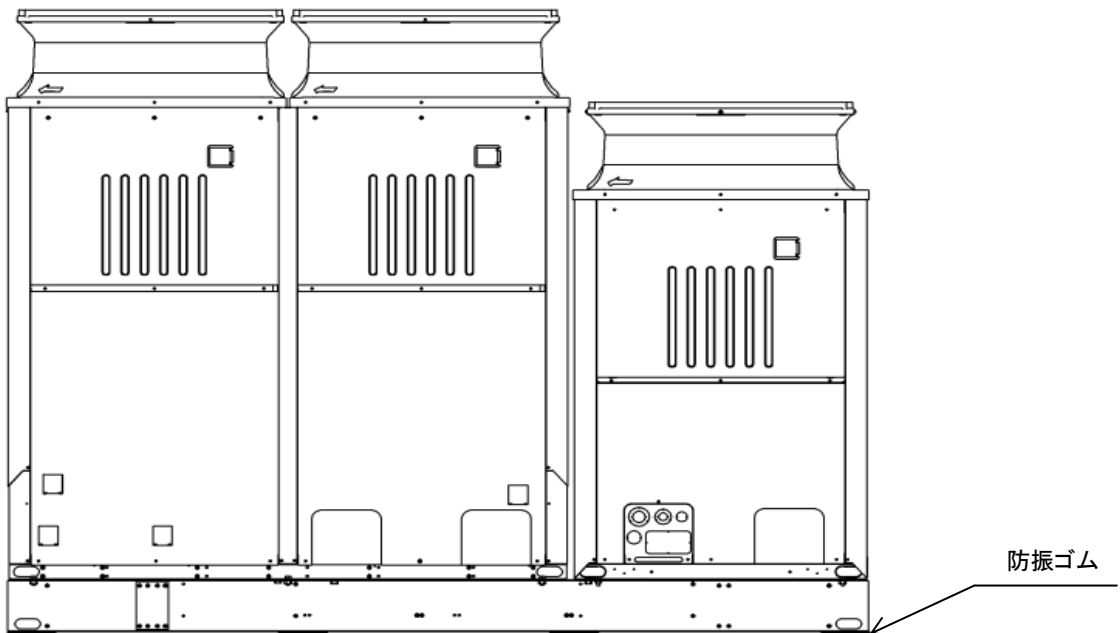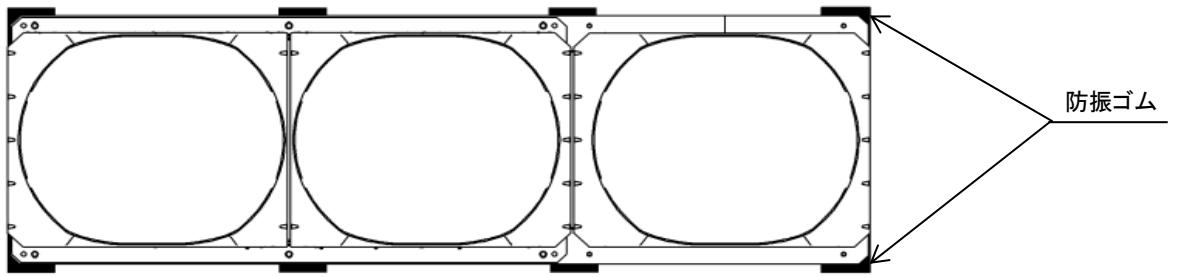

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上