


AFHV-D\*VNQ (TNQ)-A 形クールマルチ冷却能力線図

50Hz  
R463A-J

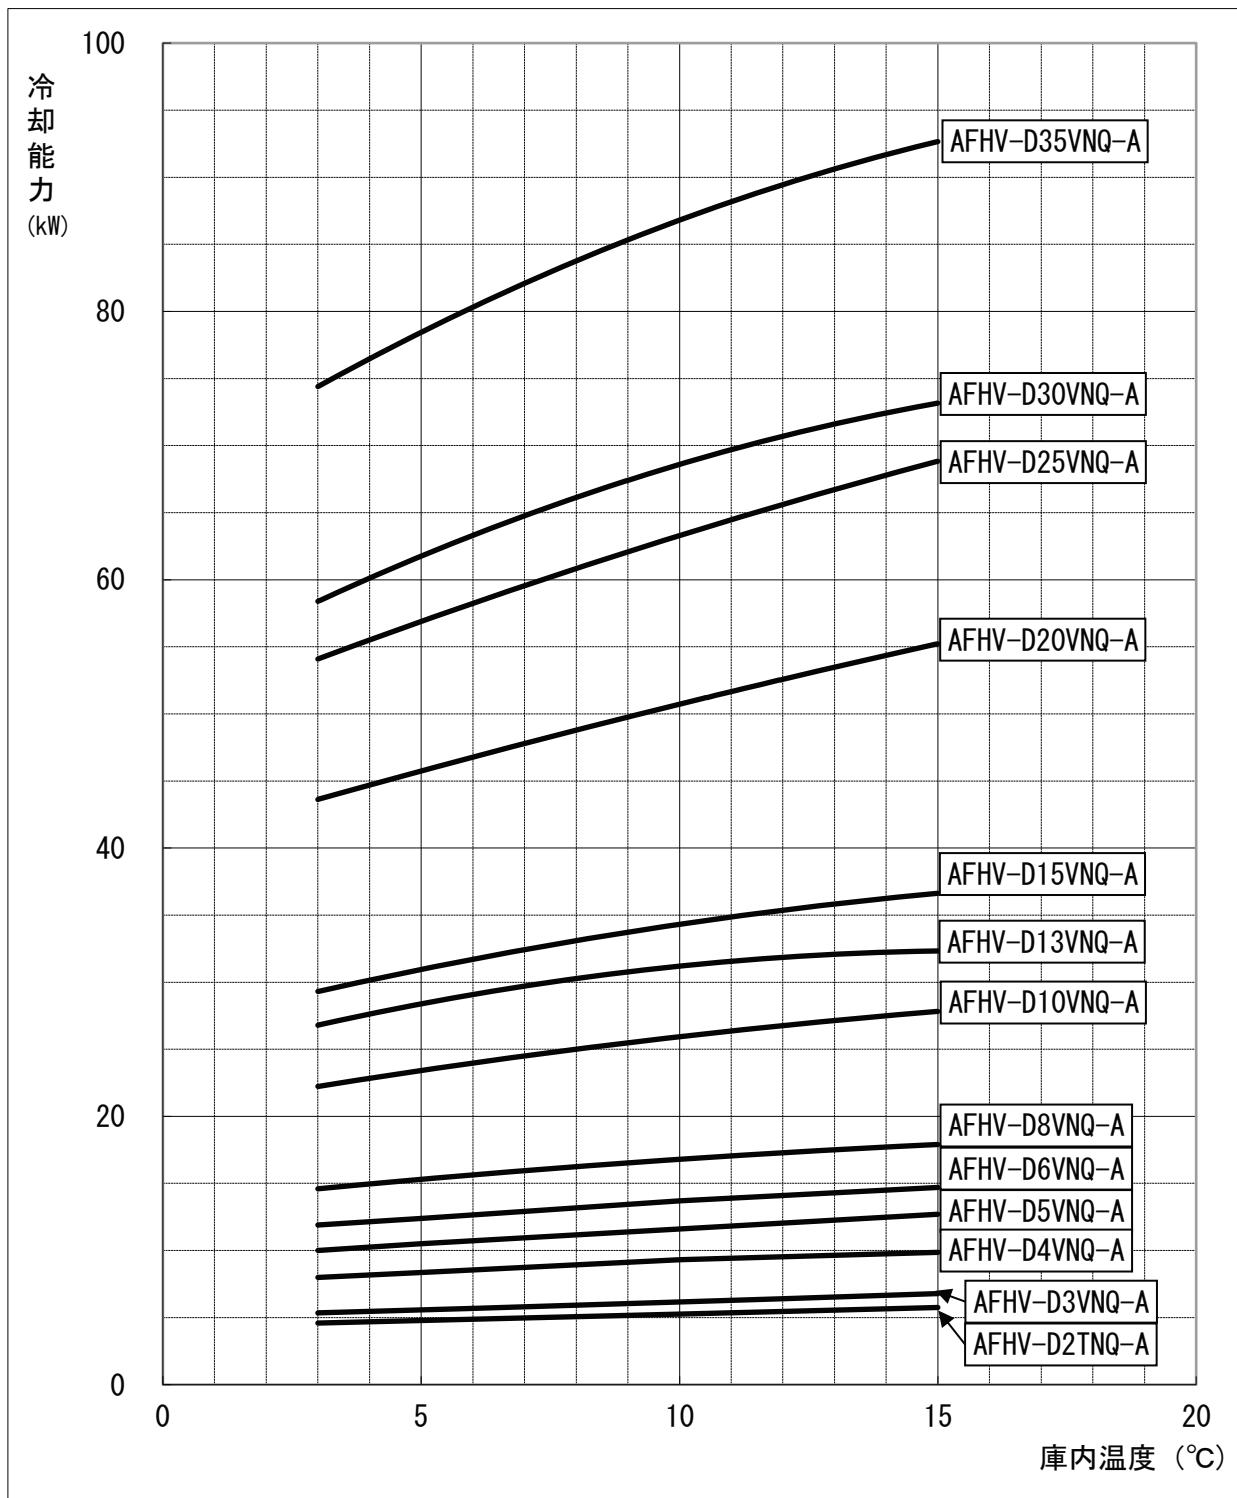

注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。


冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。

注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

AFHV-D\*VNQ(TNQ)-A 形クールマルチ冷却能力線図

50Hz  
R410A

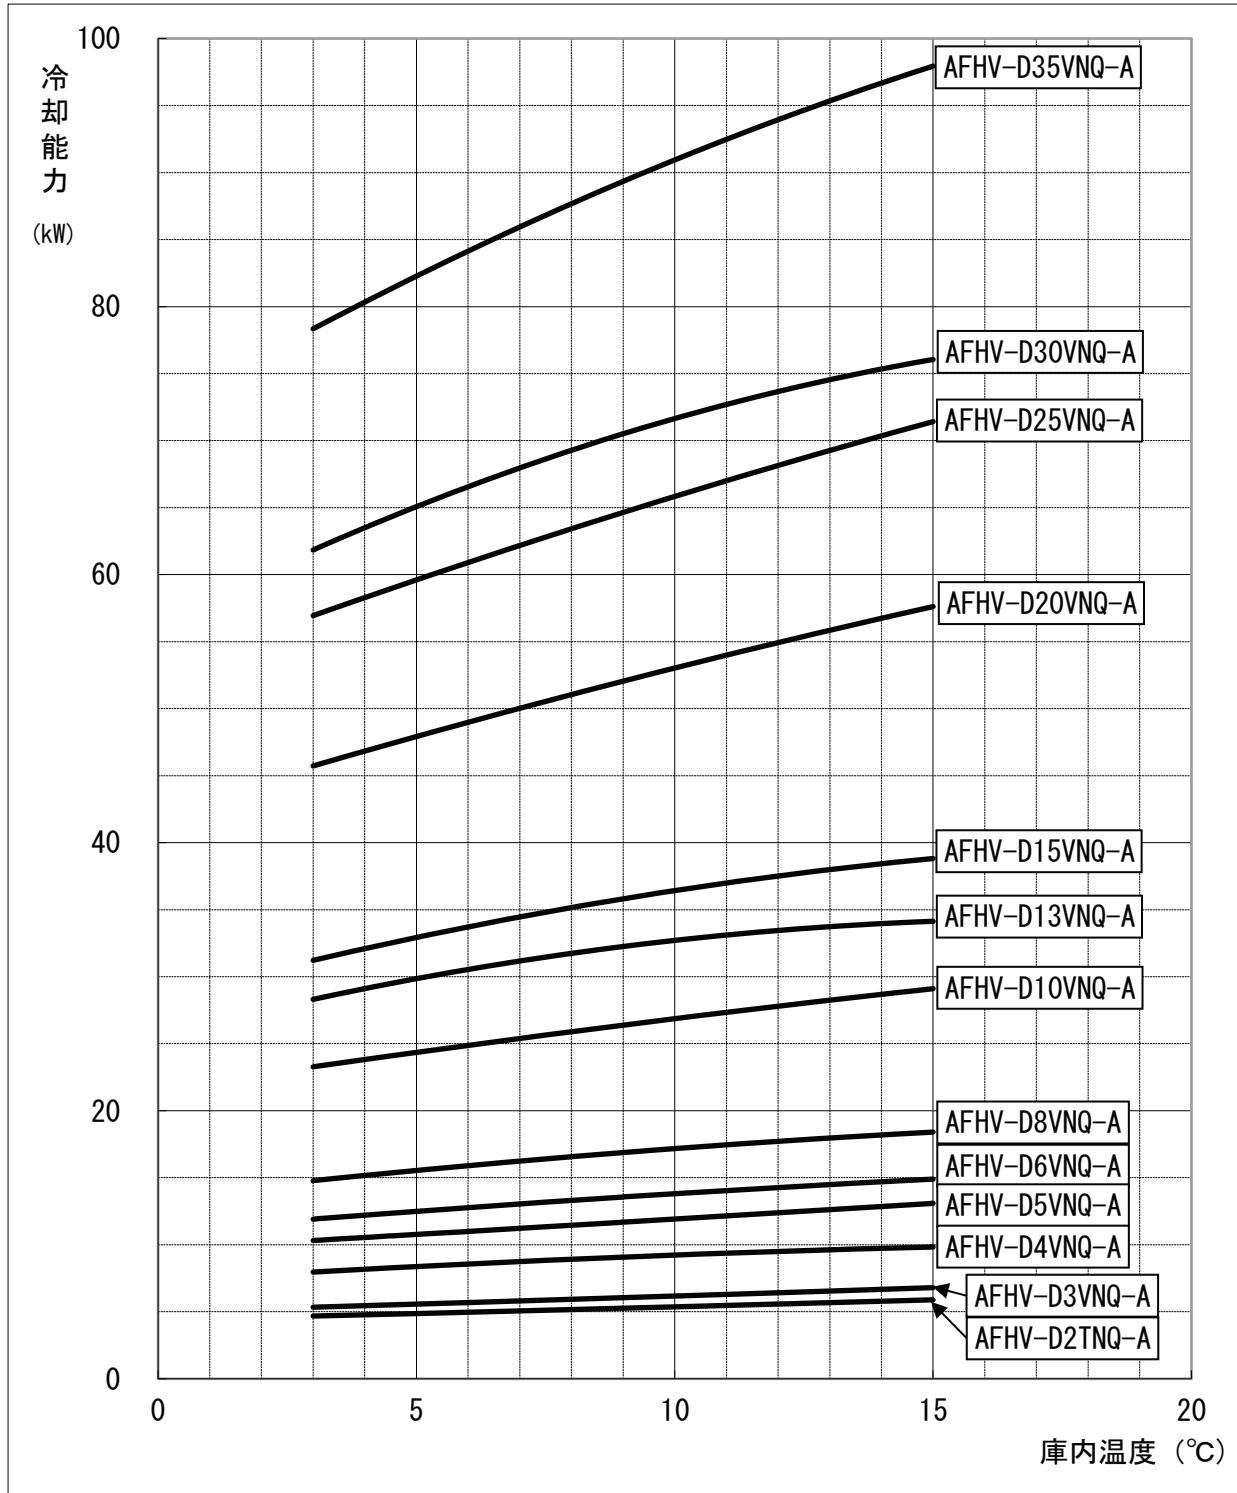

注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。

冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。

注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。