


ブライン熱交換器水頭損失 機種: BALV-EN40,50,60A

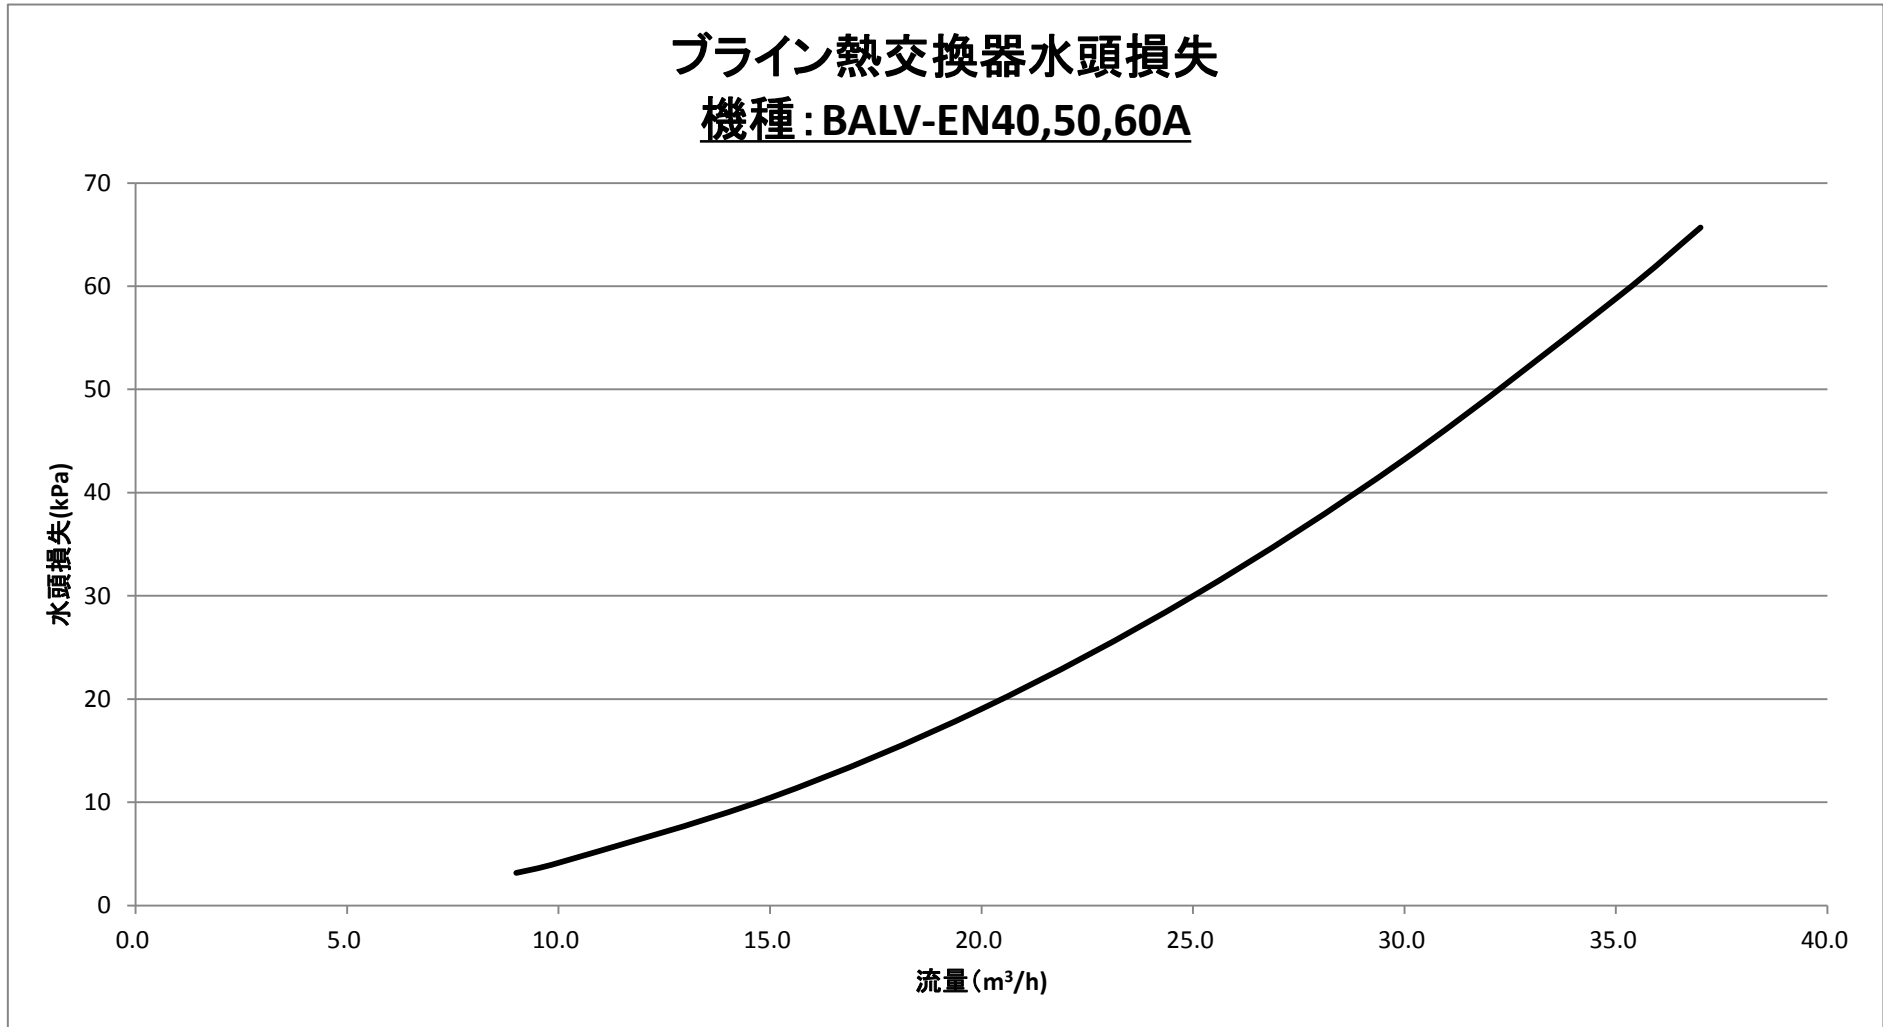

※1.使用可能な流量範囲は各ユニットの使用範囲にてご確認願います。

※2.上記はナイブラインZ-1:40wt%における値です。

使用するブライン種類・濃度により水頭損失は異なりますので、仕様毎の水頭損失に関しては販売会社に問い合わせください。