


機外揚程
機種: BALV-EM40,50,60,70,80A-P(-BS/-BSG)

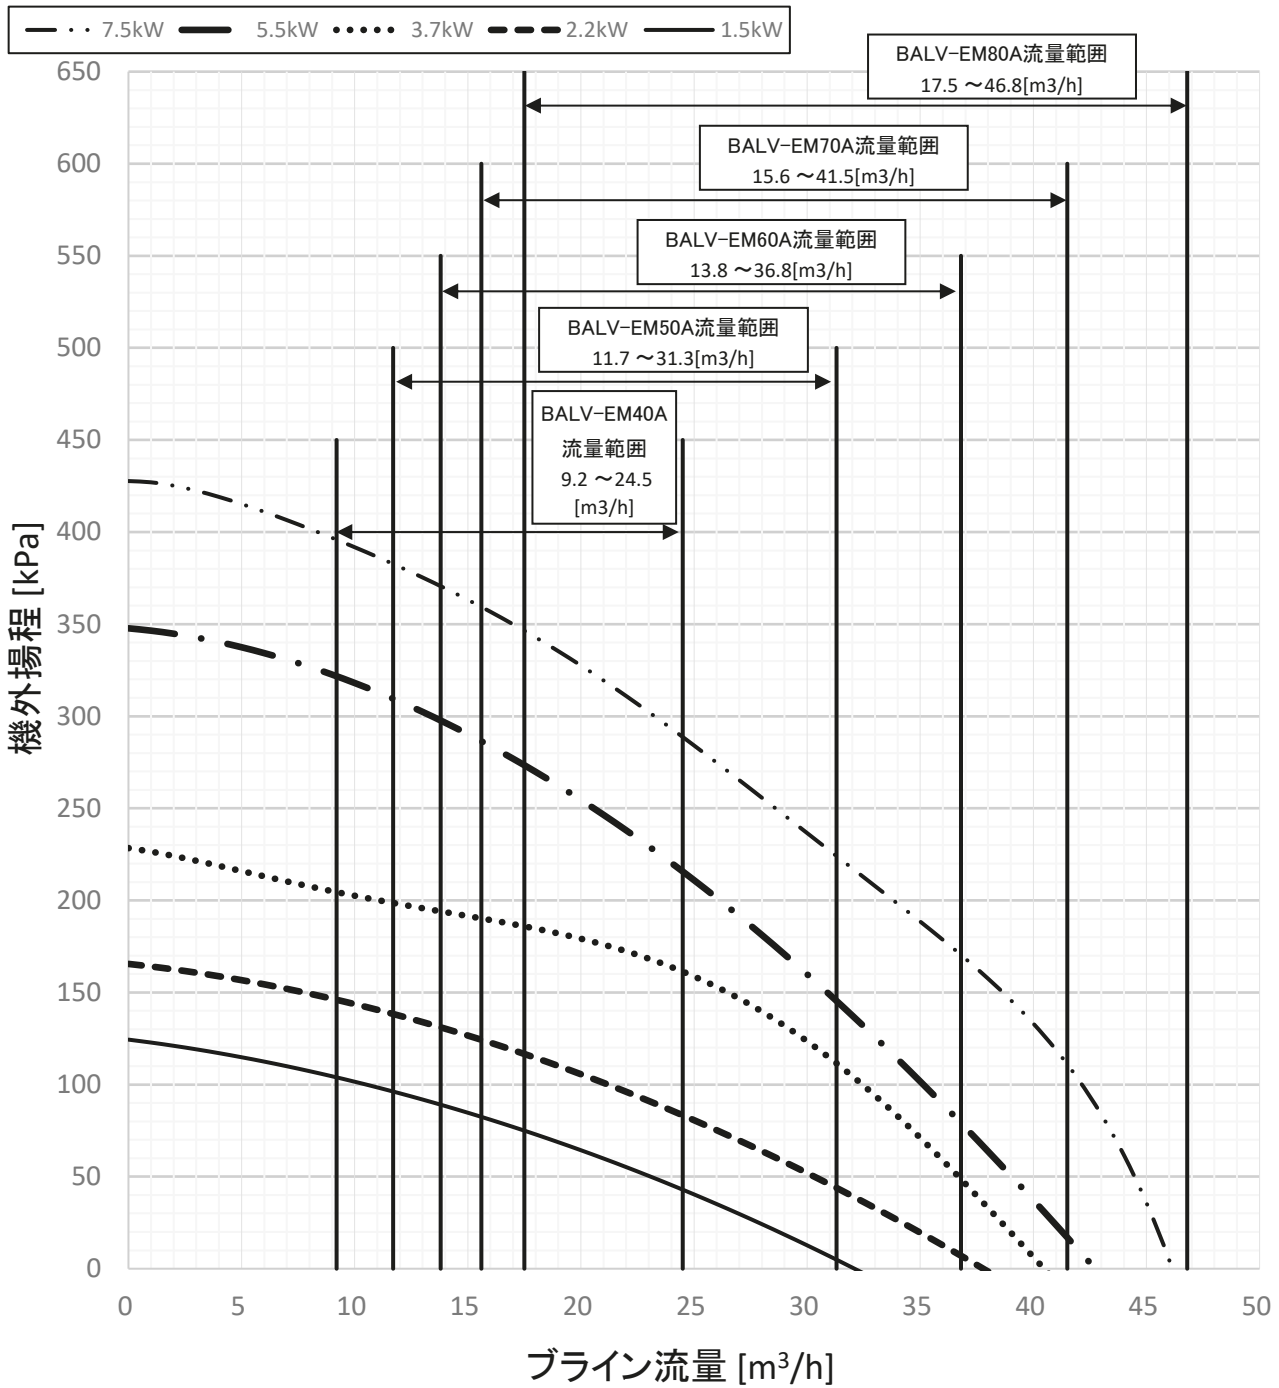

- ※1. 上記はナイブラインZ-1 40wt%, -5°C(粘度=5.9[mPa·S]) における値です。
使用するブライン種類・濃度により機外揚程は異なりますので、
仕様毎の水頭損失に関しては販売会社に問い合わせください。
- ※2. 上記の機外揚程はポンプ運転周波数最大時(50Hz)の値を示します。
- ※3. 凍結点をご使用のブライン出口温度よりも10[K]以上低い温度になるように、
ブライン濃度を設定ください。