


BALV-EM40~80(V)A(-N)(-P)(-BS,-BSG)
ユニット周囲騒音値(連結時)

1. 測定ポイント

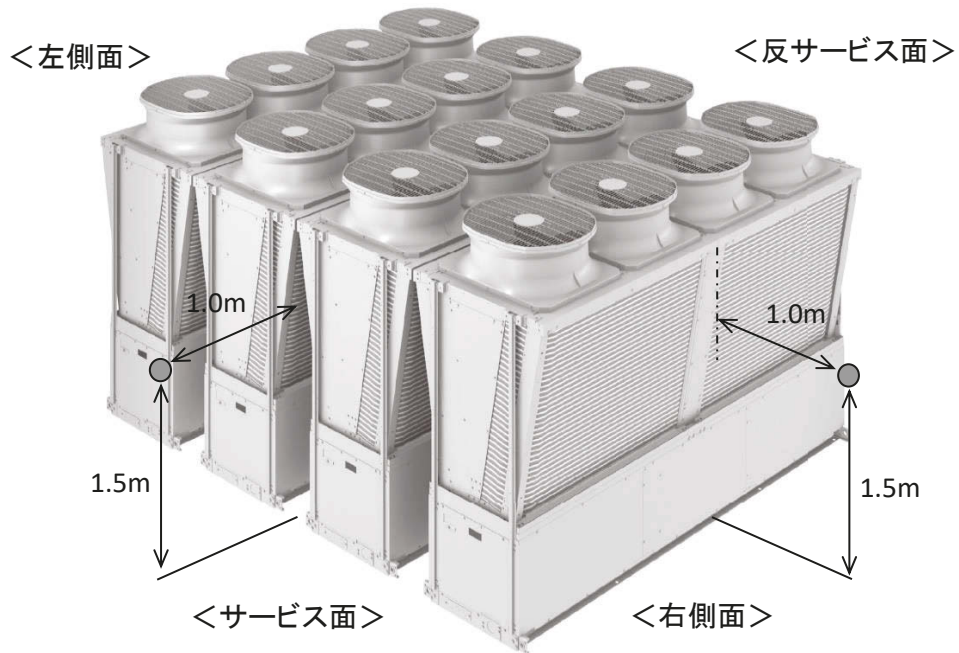

ユニット運転条件：定格運転
 (ユニット周囲は完全にフリーとする)

2. 騒音値

機種：BALV-EM40(V)A(-N)(-P)(-BS,-BSG)

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 連結数 | 単体 | 2連結 | 3連結 | 4連結 | 5連結 | 6連結 |
| 測定点 | | | | | | |
| サービス面 | 62.7 | 65.2 | 66.4 | 67.2 | 67.5 | 67.8 |
| 反サービス面 | 64.3 | 66.8 | 68.0 | 68.8 | 69.1 | 69.4 |
| 右側面 | 68.4 | 70.1 | 71.0 | 71.4 | 71.6 | 71.8 |
| 左側面 | 68.7 | 70.4 | 71.3 | 71.7 | 71.9 | 72.1 |

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 連結数 | 7連結 | 8連結 | 9連結 | 10連結 | 11連結 | 12連結 |
| 測定点 | | | | | | |
| サービス面 | 68.0 | 68.1 | 68.2 | 68.3 | 68.3 | 68.4 |
| 反サービス面 | 69.6 | 69.7 | 69.8 | 69.9 | 69.9 | 70.0 |
| 右側面 | 71.9 | 72.0 | 72.1 | 72.1 | 72.2 | 72.2 |
| 左側面 | 72.2 | 72.3 | 72.4 | 72.4 | 72.5 | 72.5 |

| | | |
|------------------|--|-------------|
| BALV-EM形 騒音値(連結) | | WANR1-0961A |
|------------------|--|-------------|

三菱電機株式会社

機種: BALV-EM50(V)A(-N)(-P)(-BS,-BSG)

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 測定点 | 連結数 | 単体 | 2連結 | 3連結 | 4連結 | 5連結 | 6連結 |
| サービス面 | | 70.0 | 72.5 | 73.7 | 74.5 | 74.8 | 75.1 |
| 反サービス面 | | 69.6 | 72.1 | 73.3 | 74.1 | 74.4 | 74.7 |
| 右側面 | | 75.4 | 77.1 | 78.0 | 78.4 | 78.6 | 78.8 |
| 左側面 | | 75.9 | 77.6 | 78.5 | 78.9 | 79.1 | 79.3 |

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 測定点 | 連結数 | 7連結 | 8連結 | 9連結 | 10連結 | 11連結 | 12連結 |
| サービス面 | | 75.3 | 75.4 | 75.5 | 75.6 | 75.6 | 75.7 |
| 反サービス面 | | 74.9 | 75.0 | 75.1 | 75.2 | 75.2 | 75.3 |
| 右側面 | | 78.9 | 79.0 | 79.1 | 79.1 | 79.2 | 79.2 |
| 左側面 | | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.6 | 79.7 | 79.7 |

機種: BALV-EM60(V)A(-N)(-P)(-BS,-BSG)

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 測定点 | 連結数 | 単体 | 2連結 | 3連結 | 4連結 | 5連結 | 6連結 |
| サービス面 | | 70.3 | 72.8 | 74.0 | 74.8 | 75.1 | 75.4 |
| 反サービス面 | | 70.6 | 73.1 | 74.3 | 75.1 | 75.4 | 75.7 |
| 右側面 | | 76.1 | 77.8 | 78.7 | 79.1 | 79.3 | 79.5 |
| 左側面 | | 76.9 | 78.6 | 79.5 | 79.9 | 80.1 | 80.3 |

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 測定点 | 連結数 | 7連結 | 8連結 | 9連結 | 10連結 | 11連結 | 12連結 |
| サービス面 | | 75.6 | 75.7 | 75.8 | 75.9 | 75.9 | 76.0 |
| 反サービス面 | | 75.9 | 76.0 | 76.1 | 76.2 | 76.2 | 76.3 |
| 右側面 | | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 79.8 | 79.9 | 79.9 |
| 左側面 | | 80.4 | 80.5 | 80.6 | 80.6 | 80.7 | 80.7 |

機種: BALV-EM70(V)A(-N)(-P)(-BS,-BSG)

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 測定点 | 連結数 | 単体 | 2連結 | 3連結 | 4連結 | 5連結 | 6連結 |
| サービス面 | | 72.0 | 74.5 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.1 |
| 反サービス面 | | 72.0 | 74.5 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.1 |
| 右側面 | | 77.9 | 79.6 | 80.5 | 80.9 | 81.1 | 81.3 |
| 左側面 | | 78.8 | 80.5 | 81.4 | 81.8 | 82.0 | 82.2 |

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 測定点 | 連結数 | 7連結 | 8連結 | 9連結 | 10連結 | 11連結 | 12連結 |
| サービス面 | | 77.3 | 77.4 | 77.5 | 77.6 | 77.6 | 77.7 |
| 反サービス面 | | 77.3 | 77.4 | 77.5 | 77.6 | 77.6 | 77.7 |
| 右側面 | | 81.4 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 81.7 | 81.7 |
| 左側面 | | 82.3 | 82.4 | 82.5 | 82.5 | 82.6 | 82.6 |

| | |
|------------------|-------------|
| BALV-EM形 騒音値(連結) | WANR1-0961A |
|------------------|-------------|

三菱電機株式会社

機種: BALV-EM80(V)A(-N)(-P)(-BS,-BSG)

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 連結数 | 単体 | 2連結 | 3連結 | 4連結 | 5連結 | 6連結 |
| 測定点 | | | | | | |
| サービス面 | 72.3 | 74.8 | 76.0 | 76.8 | 77.1 | 77.4 |
| 反サービス面 | 72.8 | 75.3 | 76.5 | 77.3 | 77.6 | 77.9 |
| 右側面 | 79.9 | 81.6 | 82.5 | 82.9 | 83.1 | 83.3 |
| 左側面 | 80.6 | 82.3 | 83.2 | 83.6 | 83.8 | 84.0 |

| 騒音値 dB(A) (無響音室レベル) | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 連結数 | 7連結 | 8連結 | 9連結 | 10連結 | 11連結 | 12連結 |
| 測定点 | | | | | | |
| サービス面 | 77.6 | 77.7 | 77.8 | 77.9 | 77.9 | 78.0 |
| 反サービス面 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 78.4 | 78.4 | 78.5 |
| 右側面 | 83.4 | 83.5 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.7 |
| 左側面 | 84.1 | 84.2 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.4 |

注: 表内の値は反響音の少ない場所での測定値を無響音室換算したものです。
 運転条件が異なったり、反響音の影響のある場所では、この値より大きくなる場合があります。
 (据付条件により異なりますが、概略4dB~6dB大きくなる場合があります)
 据付に際しては、反響音の影響を考慮し、必要な場合は防音処置を実施ください。

| | | |
|------------------|--|-------------|
| BALV-EM形 騒音値(連結) | | WANR1-0961A |
|------------------|--|-------------|