

吹出口
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.0t

Vベルト車
材質：ねずみ鑄鉄
JIS G 5501

送風機
材質：PP樹脂

Vベルト

前パネル
材質：合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.0t

後パネル
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 0.8t

送風機用電動機
材質：熱間圧延軟鋼板
JIS G 3131

リモコン

室内熱交換器
材質：コイル リン脱酸銅 JIS H 3300
フィン アルミニウム JIS H 4000

エアフィルター
材質：合成繊維不織布

吸込パネル
材質：合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 0.8t
※PFAV-P・DM-E-F形の場合、
吸込穴はありません

リニア膨張弁

電気品箱
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 0.8t



別売用端子台
伝送用端子台

ドレンパン
材質：合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.2t

制御基板

電源端子台

吸込ダクト
材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G 3302 1.0t
※PFAV-P・DM-E-F形のみ

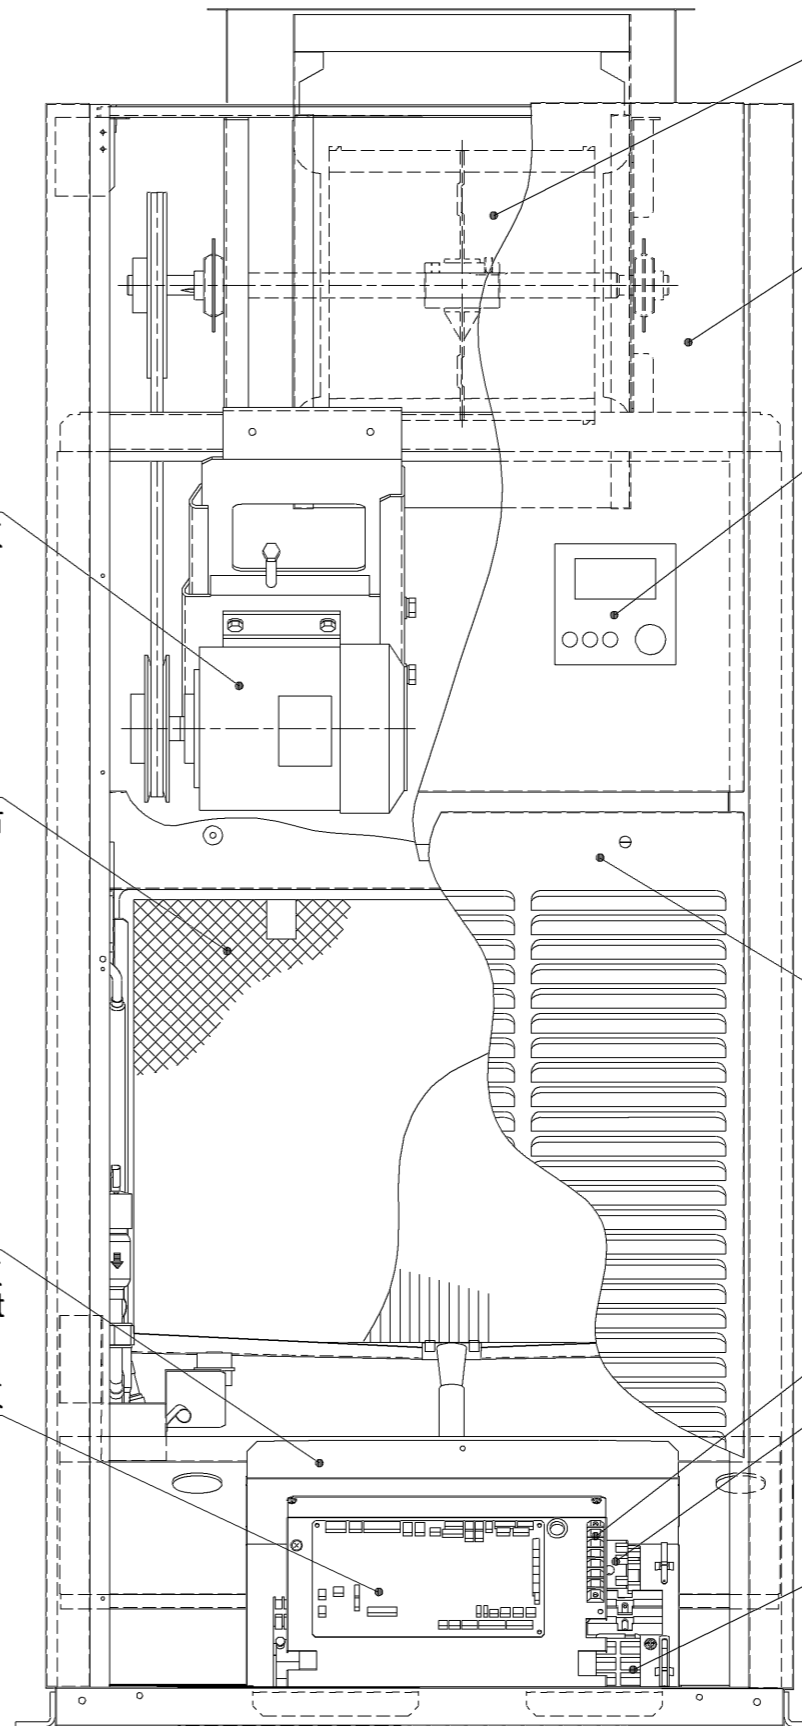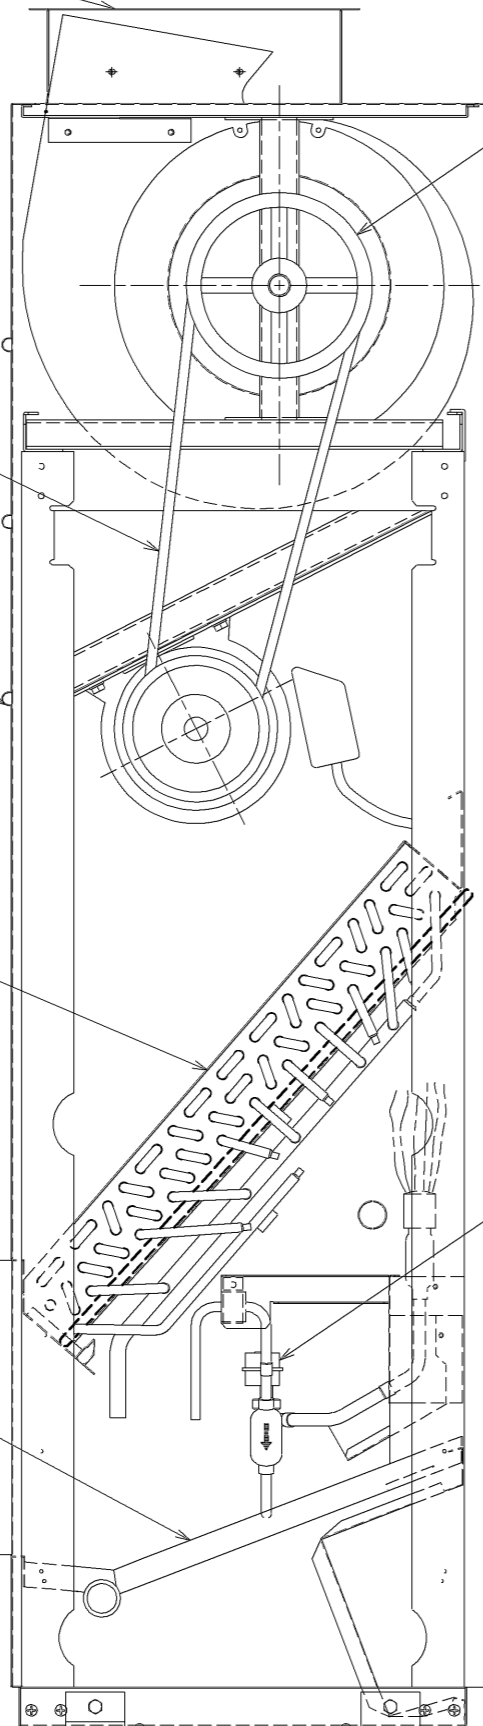

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形 室内ユニット内部構造図 PFAV-P140DM-E PFAV-P167DM-E-F PFT-P140DM-E		
	DIM. mm	12-03-23			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP94T405	REV. *	PAGE 1/1