

三菱電機株式会社

産業用除湿機 振動レベル値


対象:産業用除湿機

形名	振動レベル値
KFHV-P7A(-BKN)	40dB以下
KFHV-P9A(-BKN)	

<測定条件>

1. 電源:三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
周囲温度 :25℃
相対湿度 :80℃
3. 据付状態
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)
を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例)KFHV-P7A(-BKN)の場合

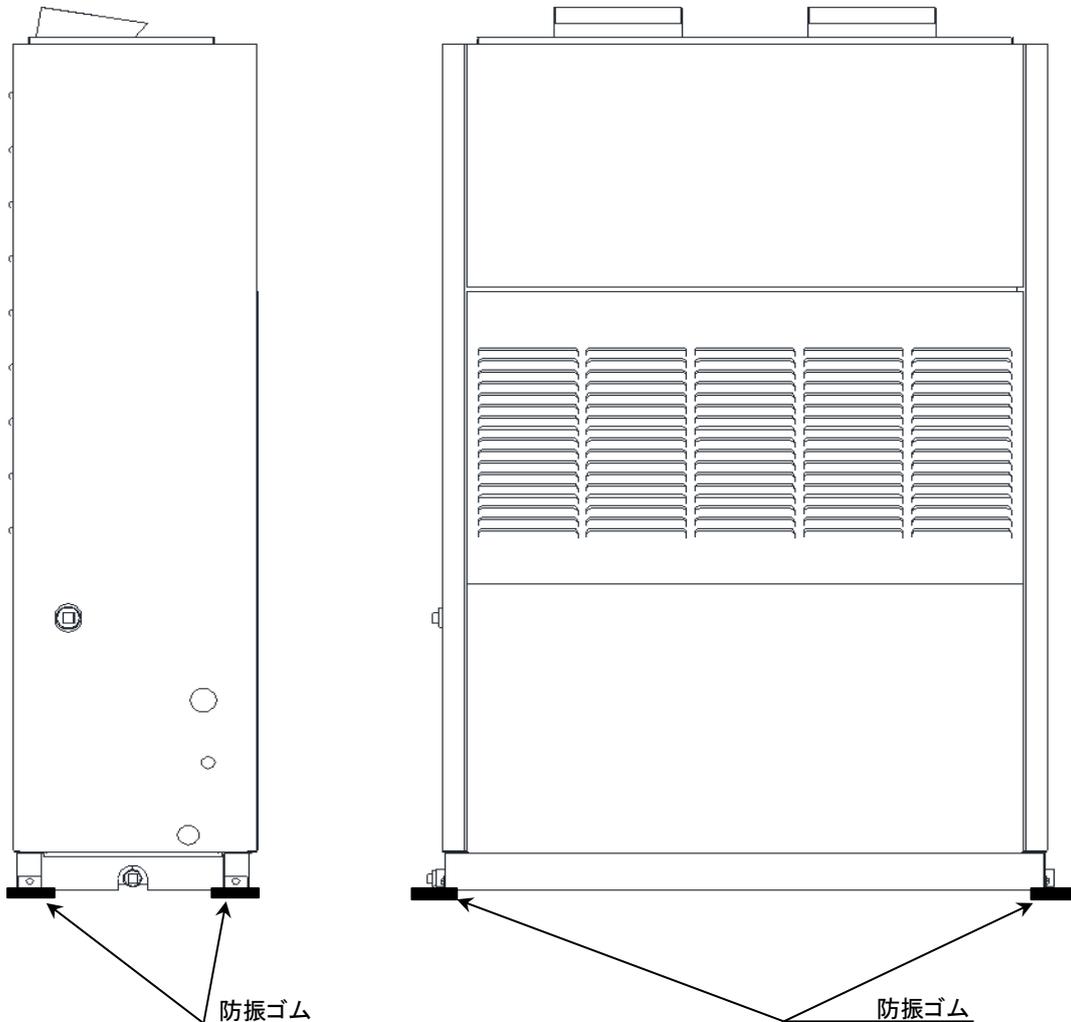

4. 測定位置:ユニット正面より1mのコンクリート地面上