

三菱電機株式会社



産業用除湿機 振動レベル値

対象：産業用除湿機

形名	振動レベル値
DUH-P3A	40dB以下
DUH-P3A-BS	
DUH-P3A-BSG	

<測定条件>

1. 電源：三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
周囲温度：25°C
相対湿度：80%
3. 据付状態
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

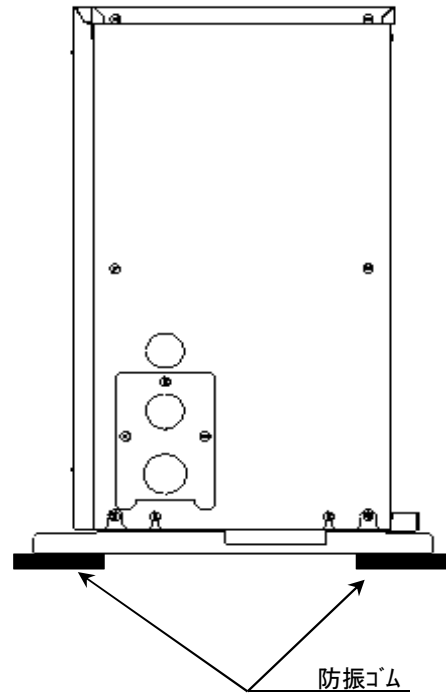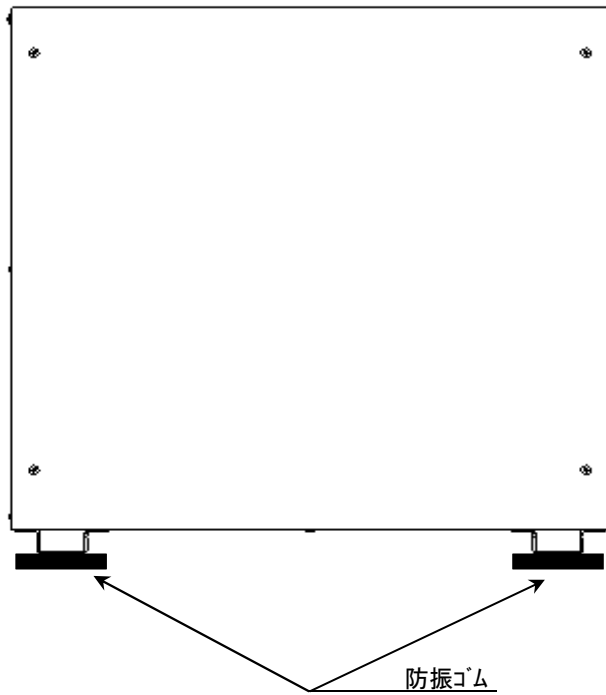

4. 測定位置：ユニット正面より1mのコンクリート地面上