

# 三菱電機株式会社

## 産業用除湿機 振動レベル値


対象: 産業用除湿機

形名	振動レベル値
KFH-P2A1(-BKN), RF-P2A1(-BKN)	40dB以下
KFH-P3A1(-BKN), RF-P3A1(-BKN)	
KFH-P5A1(-BKN), RF-P5A1(-BKN)	
KFH-P10A1(-BKN), RF-P10A1(-BKN)	

<測定条件>

1. 電源: 三相200V 50/60Hz
2. 運転条件  
周囲温度 : 25°C  
相対湿度 : 80°C
3. 据付状態  
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例)KFH-P10A1(-BKN)の場合

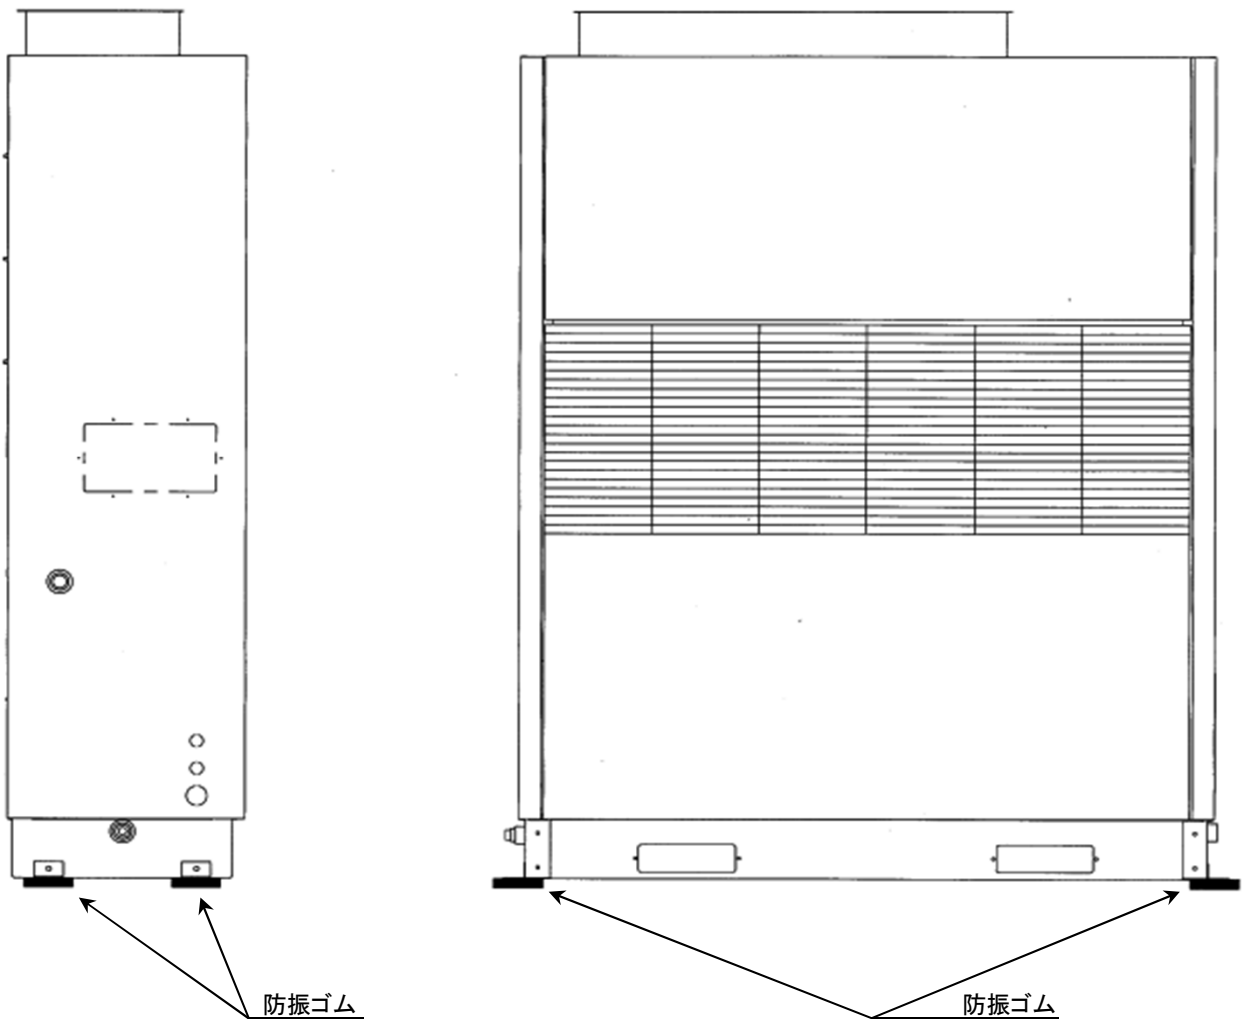

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上