
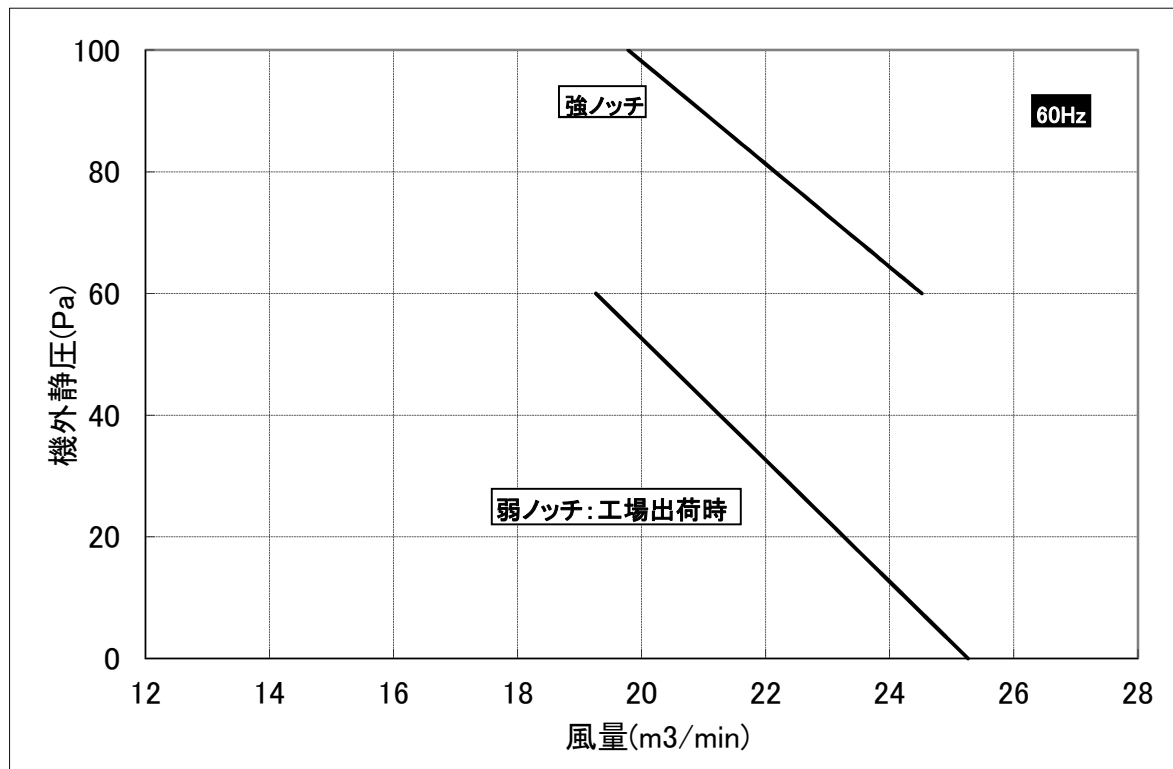


DEH-SP3A1風量特性線図

風量特性線図

電源:三相、200V

50Hz 60Hz

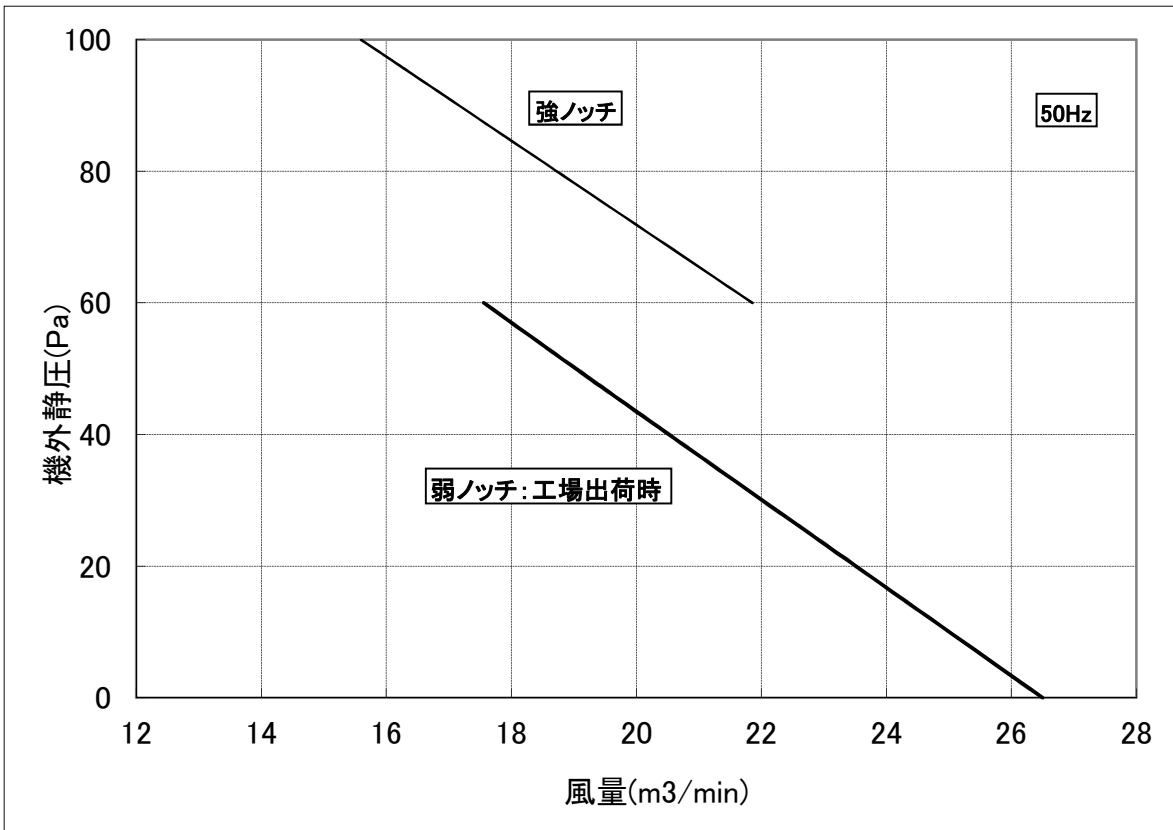

※1. 機外静圧が60Pa以上の場合は、付属の風量切替コネクタを取り付けて下さい。
(弱ノッチ→強ノッチへ切替わります)

※2. OP部品の機外静圧は、下記の通りとなります。
 ・プレナムチャンバー - 機外静圧5Pa
 ・フィルドンフィルタ - 機外静圧10Pa