

三菱電機株式会社



産業用除湿機<天埋形冷却機能付> 振動レベル値

対象: 産業用除湿機<天埋形冷却機能付>

| 形名 | 振動レベル値 |
|--------------|--------|
| RUH-P5B1 | 40dB以下 |
| RUH-P5B1-BS | |
| RUH-P5B1-BSG | |

<測定条件>

1. 電源: 三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
周囲温度 : 25°C
相対湿度 : 80%
3. 据付状態
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100または150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

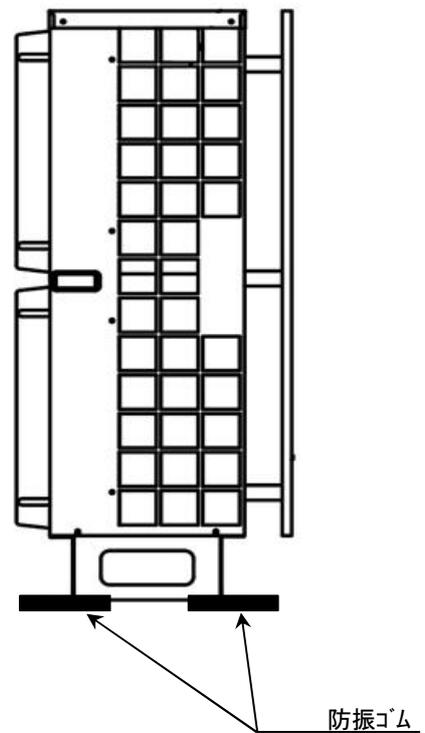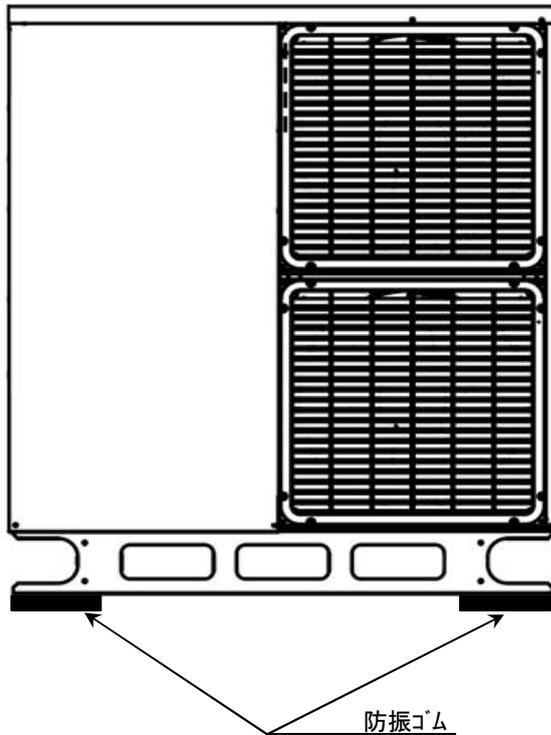

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上