

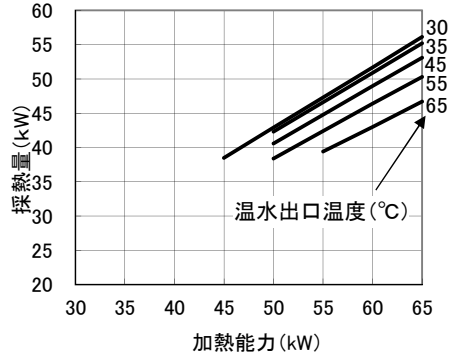
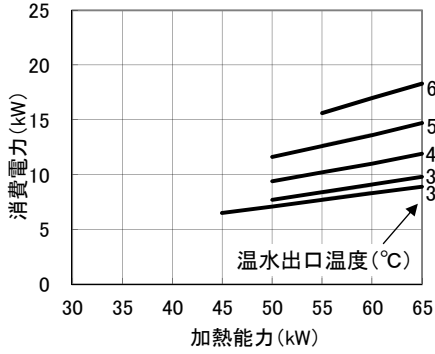


1.CRHV-P650A 熱源熱交換器並列接続時  
 (1)熱源水流量7.0m<sup>3</sup>/h時の性能線図<温水流量:11.2m<sup>3</sup>/h>



①性能  
 (ア)熱源水入口温度40℃以上の性能

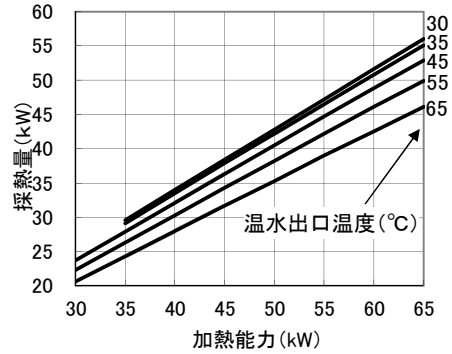



(イ)熱源水入口温度30℃の性能

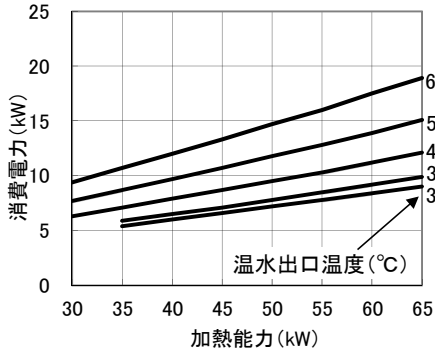



(ウ)熱源水入口温度20℃の性能

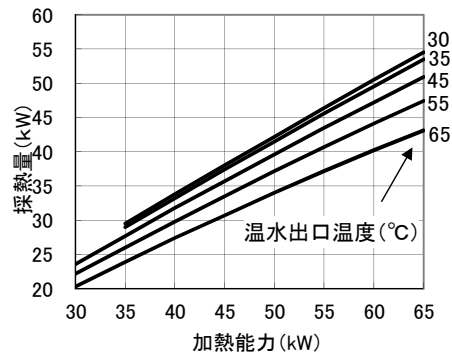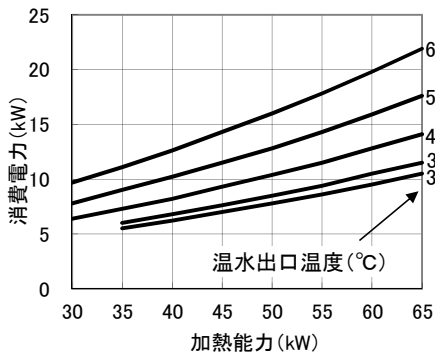


(エ)熱源水入口温度15℃の性能

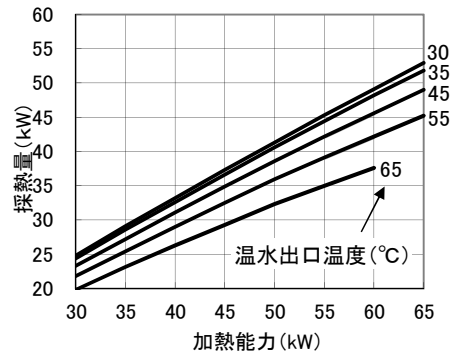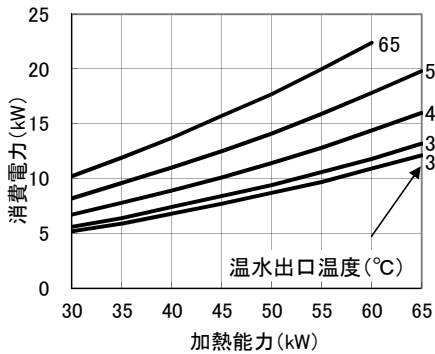

(オ)熱源水入口温度10℃の性能

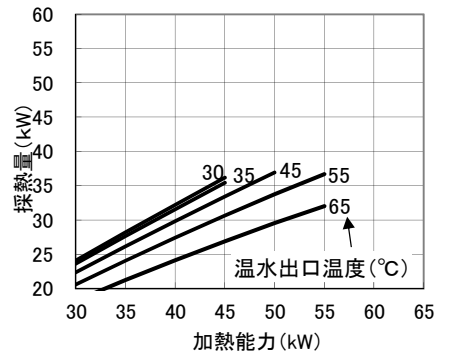
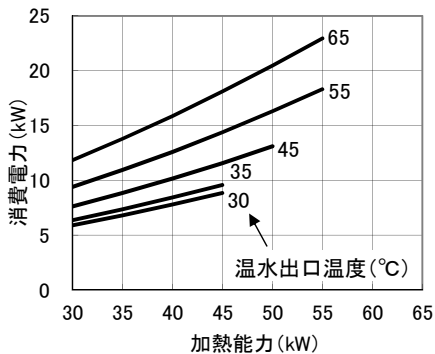


②熱源水出口温度


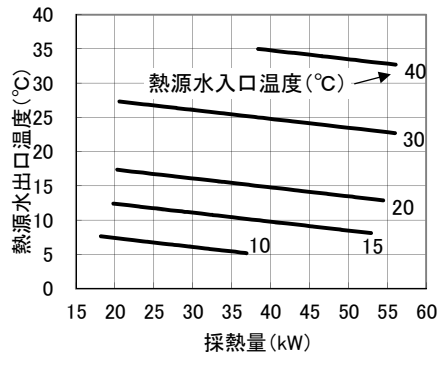


1.CRHV-P650A 熱源熱交換器並列接続時  
 (4)熱源水流量8.8m<sup>3</sup>/h時の性能線図<温水流量:11.2m<sup>3</sup>/h>



①性能  
 (ア)熱源水入口温度35℃の性能

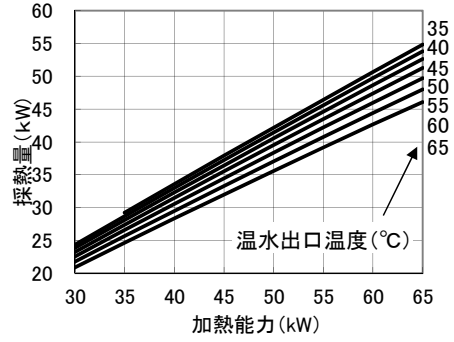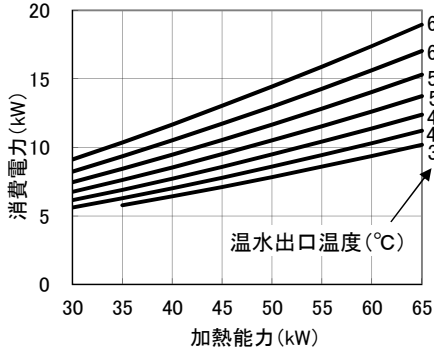



(イ)熱源水入口温度30℃の性能

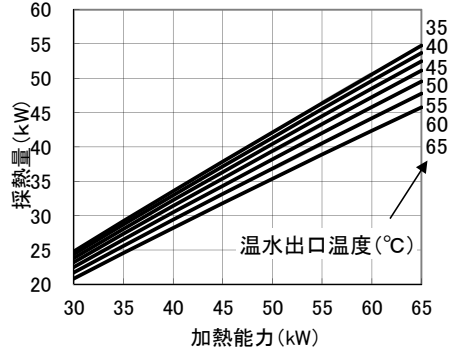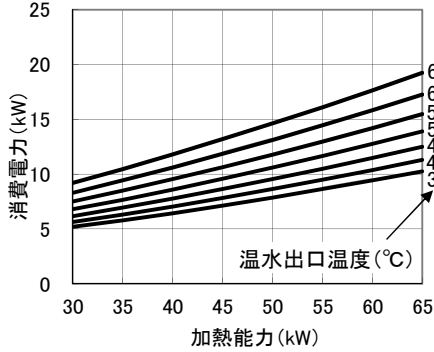



(ウ)熱源水入口温度25℃の性能

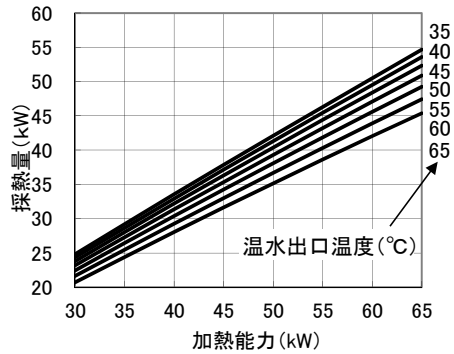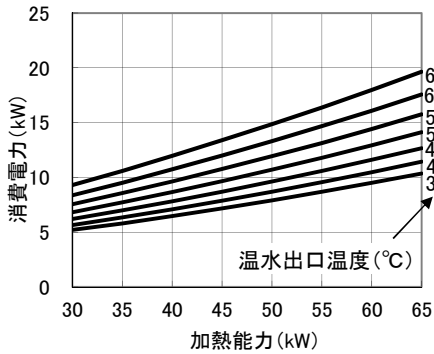



(エ)熱源水入口温度20℃の性能

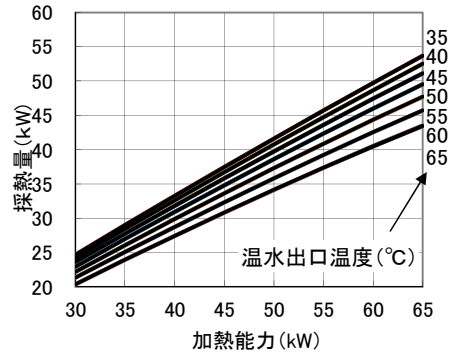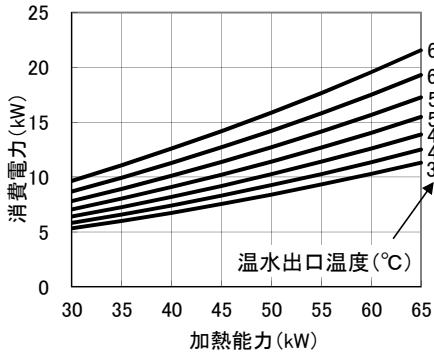


(オ)熱源水入口温度15℃の性能

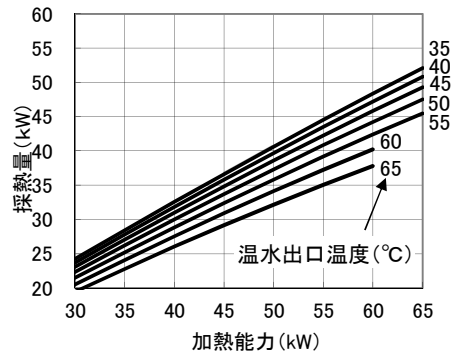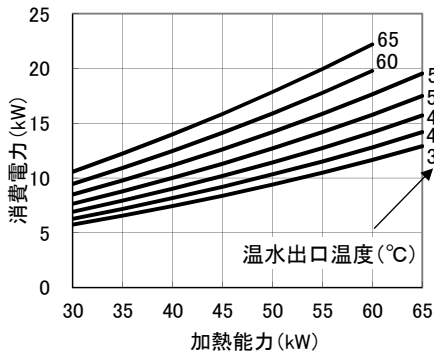

(カ)熱源水入口温度10°Cの性能

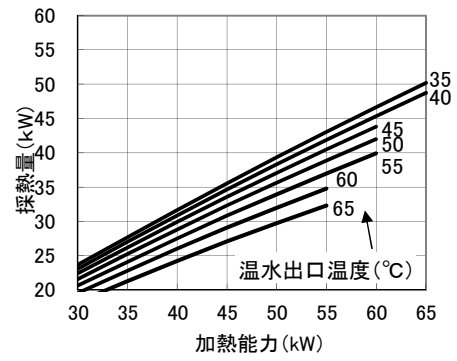
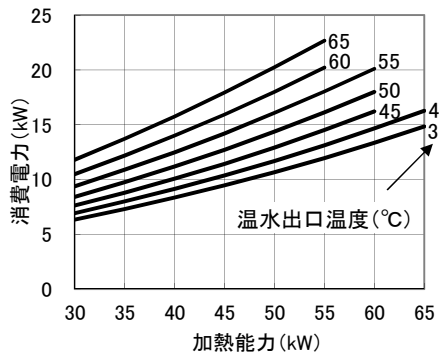


②熱源水出口温度


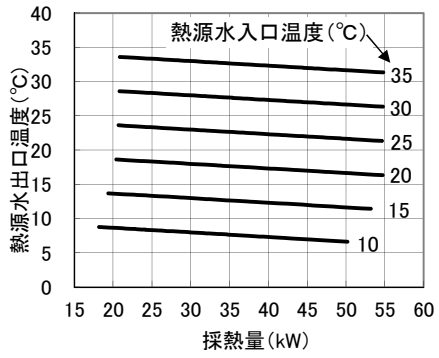


1.CRHV-P650A 熱源熱交換器並列接続時  
 (2)熱源水流量9.0m<sup>3</sup>/h時の性能線図<温水流量:11.2m<sup>3</sup>/h>



①性能  
 (ア)熱源水入口温度30°C以上の性能

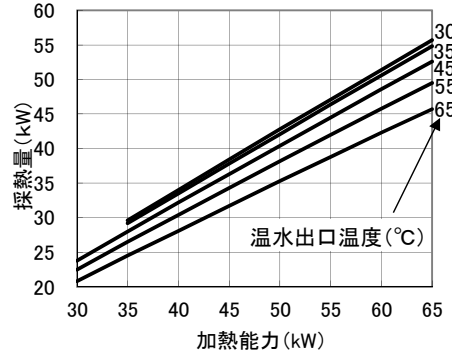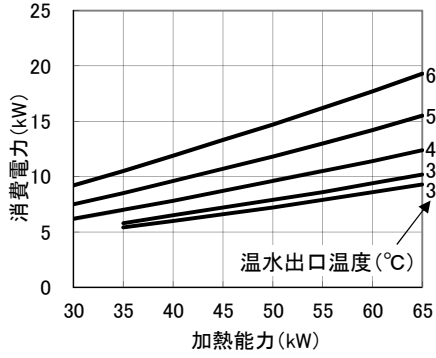



(イ)熱源水入口温度20°Cの性能

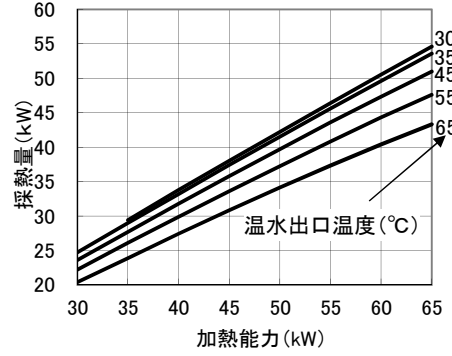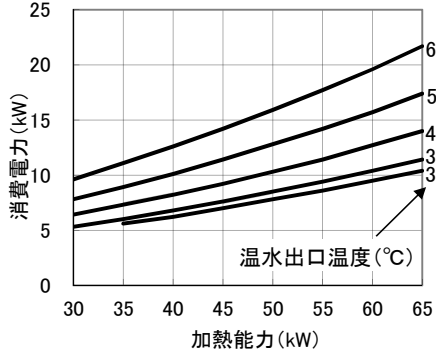


(ウ)熱源水入口温度15°Cの性能

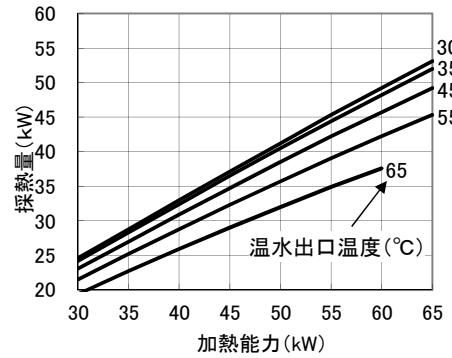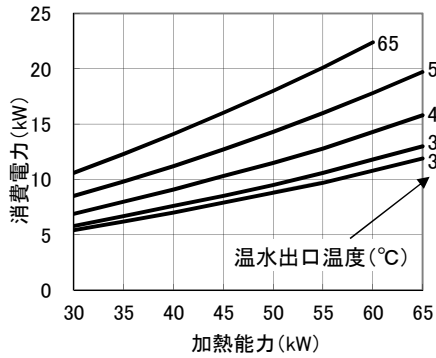

(エ)熱源水入口温度10°Cの性能

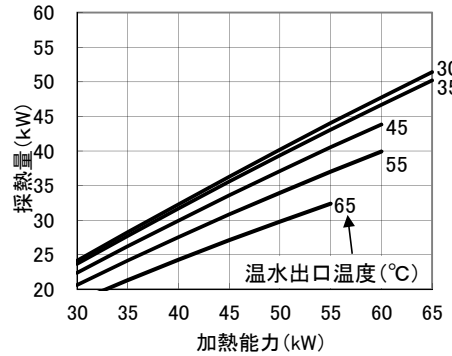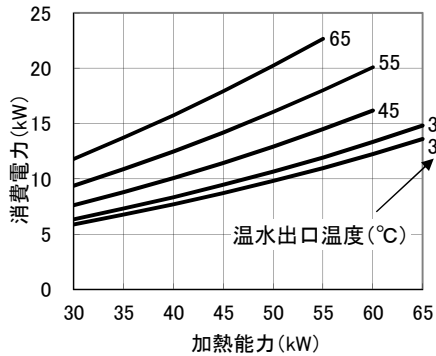

②熱源水出口温度


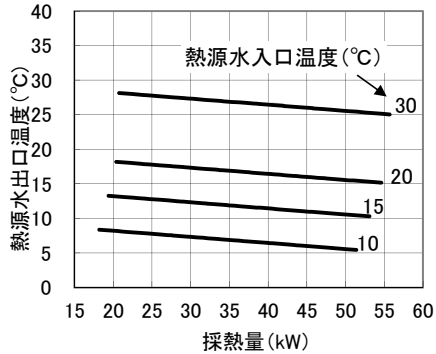


1.CRHV-P650A 熱源熱交換器並列接続時



(3) 熱源水流量11.0m<sup>3</sup>/h時の性能線図<温水流量:11.2m<sup>3</sup>/h>

①性能



(ア)熱源水入口温度30°C以上の性能

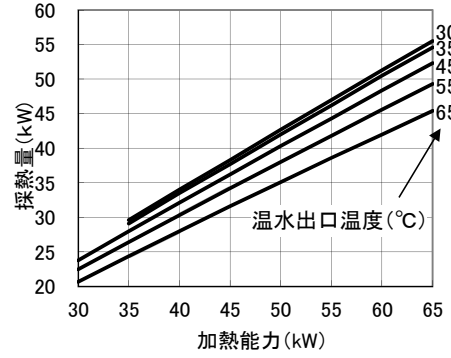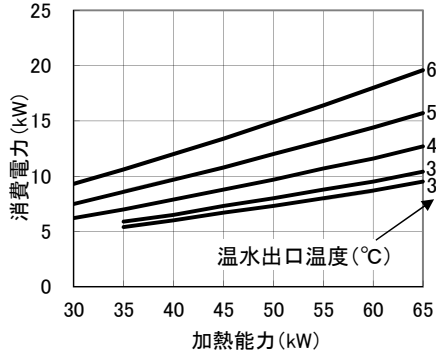



(イ)熱源水入口温度20°Cの性能

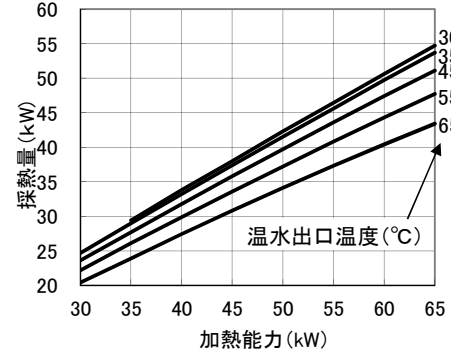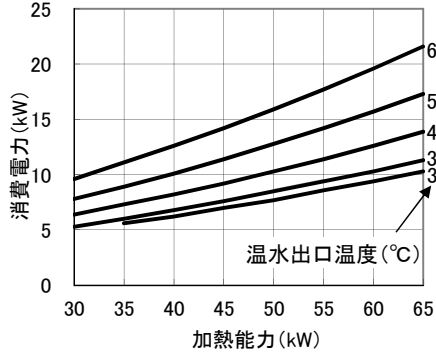


(ウ)熱源水入口温度15°Cの性能

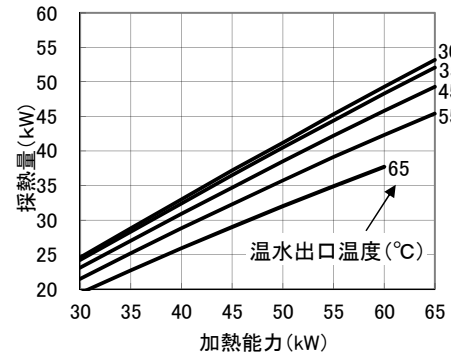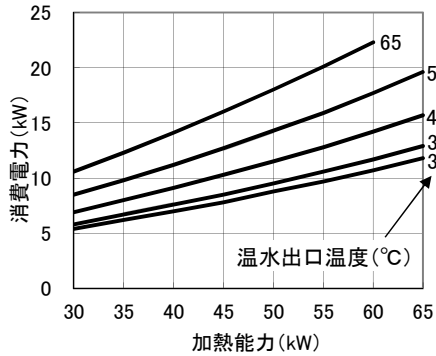

(エ)熱源水入口温度10°Cの性能

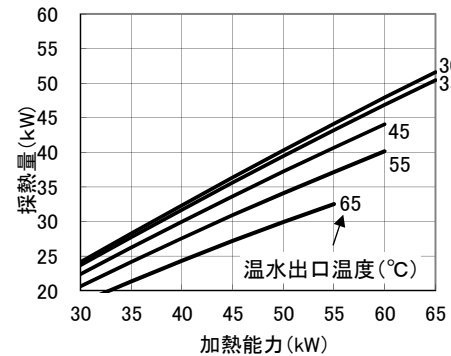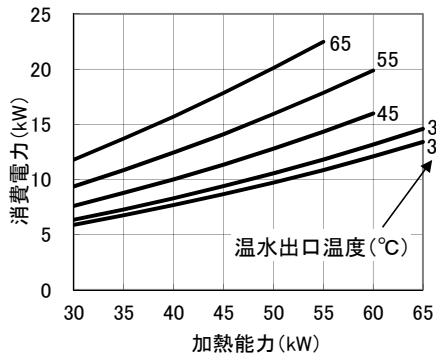


②熱源水出口温度

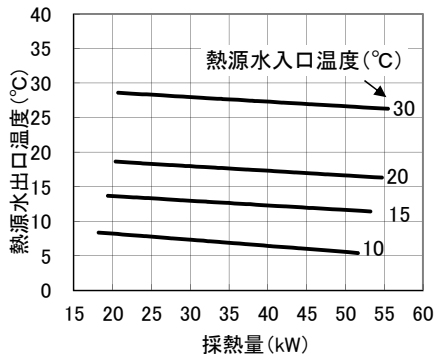



2.CRHV-P650A 熱源熱交換器並列接続時

(1) CRHV-P650A 機内温水側の水圧損失(現地配管を含まない)

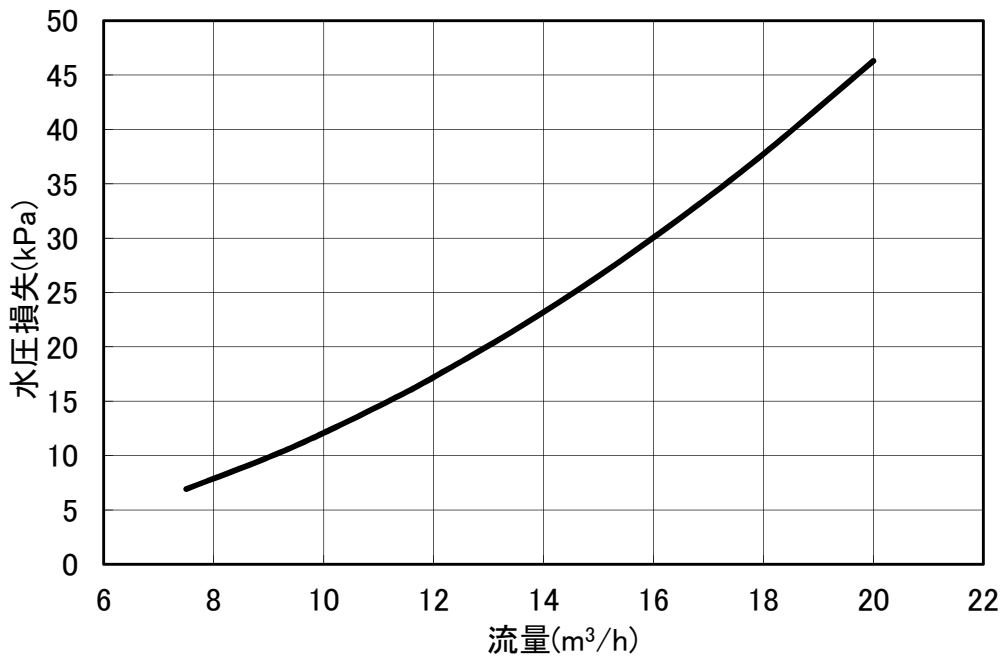

2.CRHV-P650A 熱源熱交換器並列接続時

(2) CRHV-P650A 機内熱源水側の水圧損失(現地配管を含まない)

