

適用機種

PFAV-P670、800M-A  
 PFAV-P670、800M-E  
 PFAV-P670、800CM-E  
 PFAV-P670、800WCM-E  
 PFAK-P630、800AW(M)-A  
 PFTK-P600、750AW(M)-A  
 PFAV-RP670、800CM-E


PFAV-P670、800DM-E(1)  
 PFAV-P1000DM-E(1)-F  
 PFT-P670、800DM-E(1)

蒸気スプレー式加湿器 (PAC-CL35SS)

水スプレー式加湿器 (PAC-CL25WS) ※ 能力線図

※PFAV-(R)P670、800(W)CM-E、PFAV-P670、800DM-E(1)、  
 PFAV-P1000DM-E(1)-F、PFT-P670、800DM-E(1)は受注対応となっています。


蒸気スプレー式加湿器能力線図

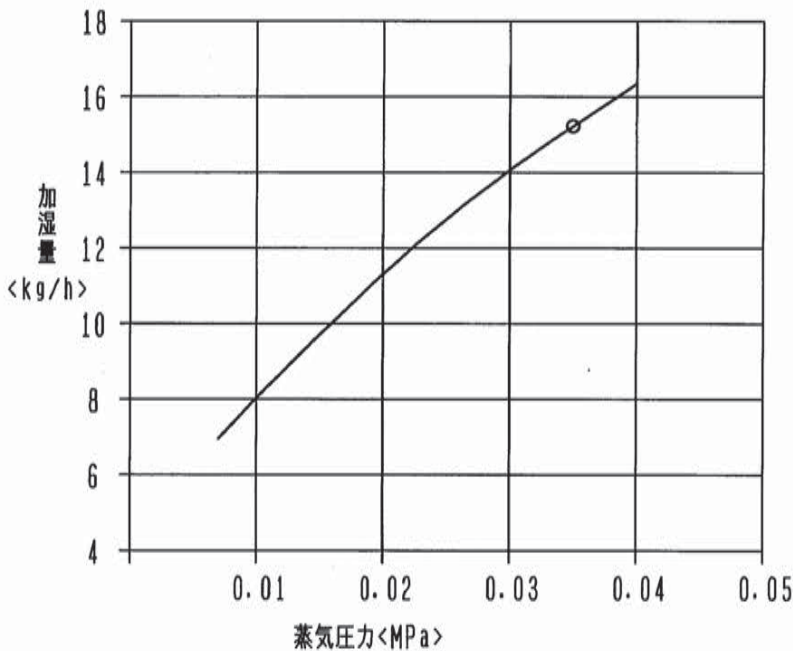

使用上の注意

- 必要以上の圧力、流量で使用しますと機外への水洩れが発生することがあります。必ず電磁弁または塞止弁>を使用してください。
- 蒸気圧力は0.007~0.04MPaの範囲で使用してください。
- サーモ停止時には加湿器をOFFするように製品本体制御基板のDIPSW1-6をOFFの設定(出荷時の設定通り)でご使用ください。サーモ停止時にも加湿器をONする設定で使用した場合、条件(風量・蒸気圧・サーモ停止時間等)によっては加湿器からの蒸気が結露し、機外に霧が飛び出る場合があります。
- 加湿器は暖房モードでご使用ください。冷房加湿はできません。冷房専用機種の場合は、別売ヒータと同時組み込みしてください。

水スプレー式加湿器能力線図

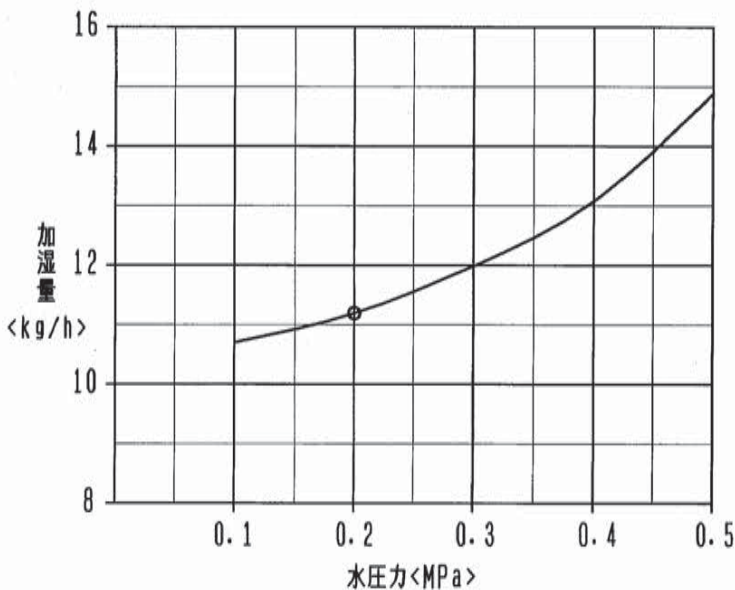

使用上の注意

- 供給水としては60℃以下、水圧0.1~0.5MPaの範囲で使用してください。
- 必要以上の圧力、流量で使用しますと、機外への水洩れが発生することがあります。
- 加湿器は暖房モードでご使用ください。冷房加湿はできません。冷房専用機種の場合は、別売ヒータと同時組み込みしてください。

三菱電機株式会社	別売加湿器 能力線図	仕様書番号	WYN B0-2689	副番	E
----------	------------	-------	-------------	----	---