


水スプレー 能力線図

線図の 印は標準条件時を示します。


熱交換器二次側空気温度40℃、15%RHでの条件です。

給水圧力は0.1MPa～0.4MPaの範囲でご使用ください。

・PFAV-P1000(V)DMJ1-F

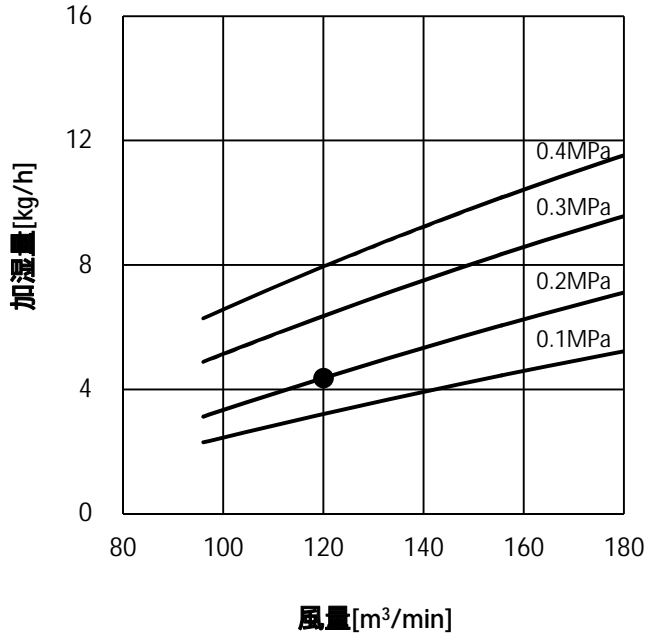


・PFAV-P1250(V)DMJ1-F

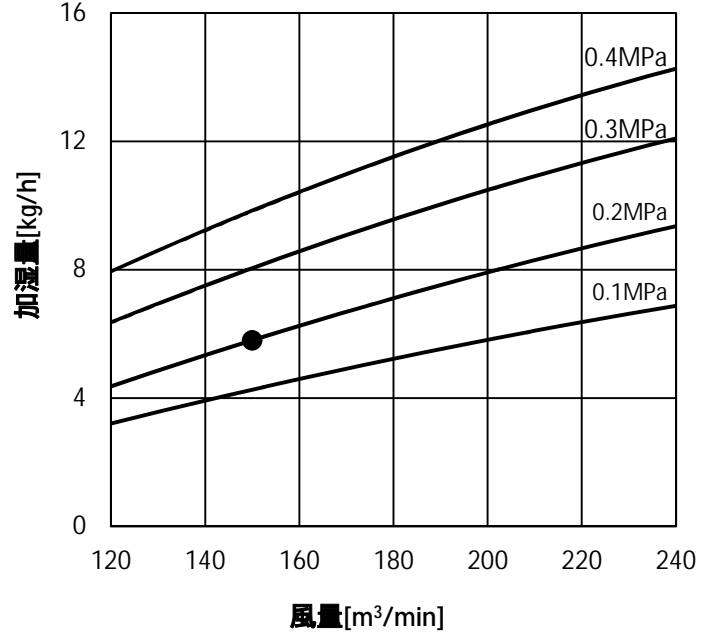

蒸気スプレー 能力線図

線図の 印は蒸気圧力0.035MPaにおける標準風量を示します。
蒸気圧力は0.01MPa～0.147MPaの範囲で使用してください。

室内ユニット形名	PFAV-P1000(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CB07SS

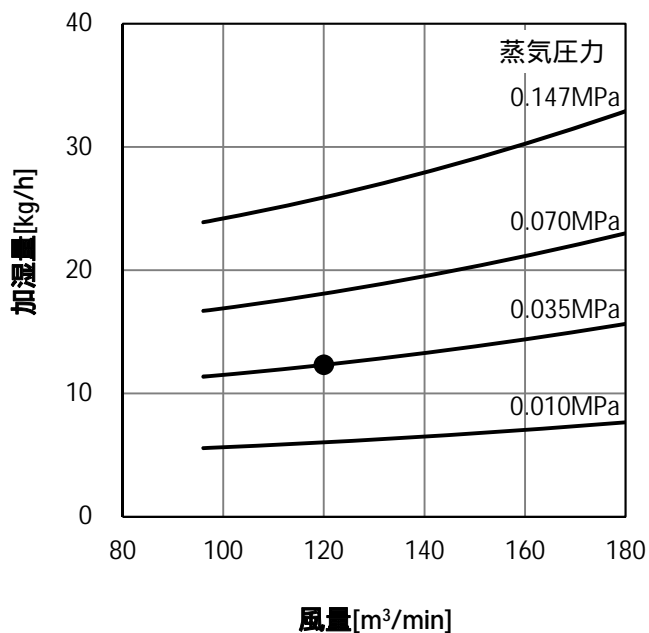

室内ユニット形名	PFAV-P1250(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CB07SS

