



蒸気スプレー 能力線図

線図の 印は蒸気圧力0.035MPaにおける標準風量を示します。
 蒸気圧力は0.02MPa～0.12MPaの範囲で使用してください。


室内ユニット形名	PFAV-P450(V)DMJ1
別売形名	PAC-CB05SS

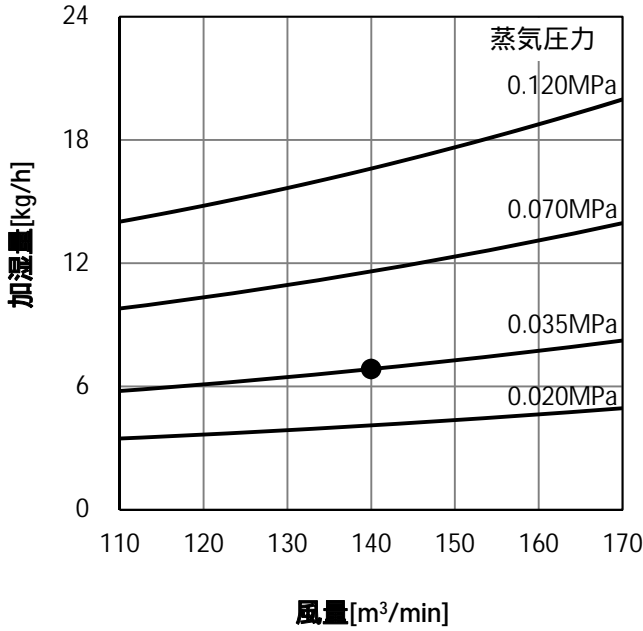


室内ユニット形名	PFAV-P560(V)DMJ1
別売形名	PAC-CB05SS

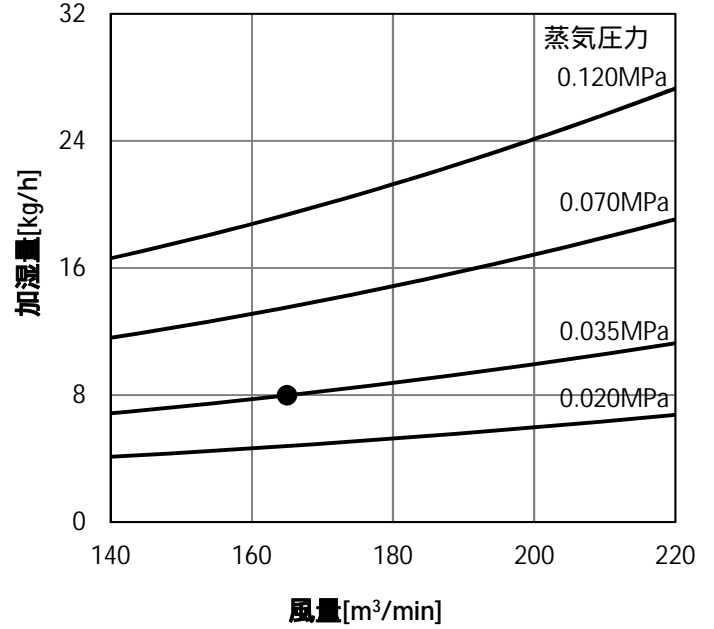

室内ユニット形名	PFAV-P530(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CB05SS

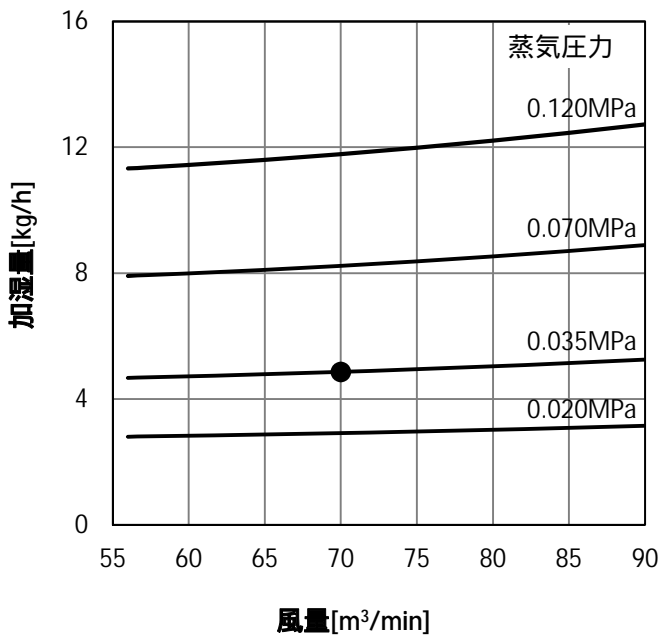


室内ユニット形名	PFAV-P670(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CB05SS

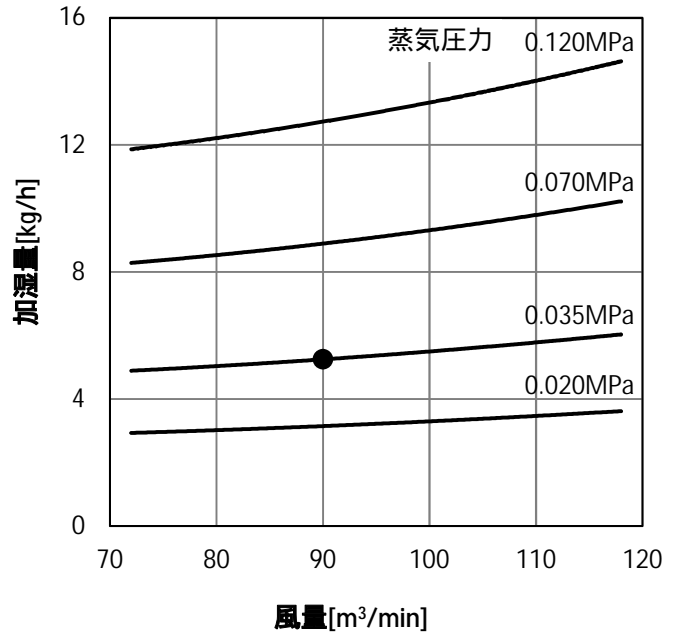


水スプレー 能力線図

線図の 印は標準風量時を示します。
 入口空気温度20℃、37%RHでの条件です。
 暖房サーモON時の加湿量です。
 供給水圧0.1MPa～0.4MPaの範囲でご使用ください。
 ヘッダー2本仕様は下記グラフの数値を2倍してください。


・PFAV-P450(V)DMJ1

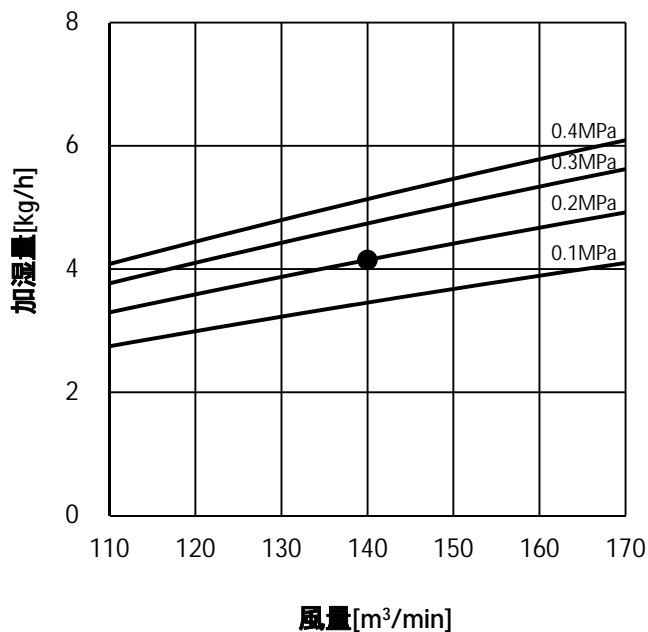


・PFAV-P560(V)DMJ1

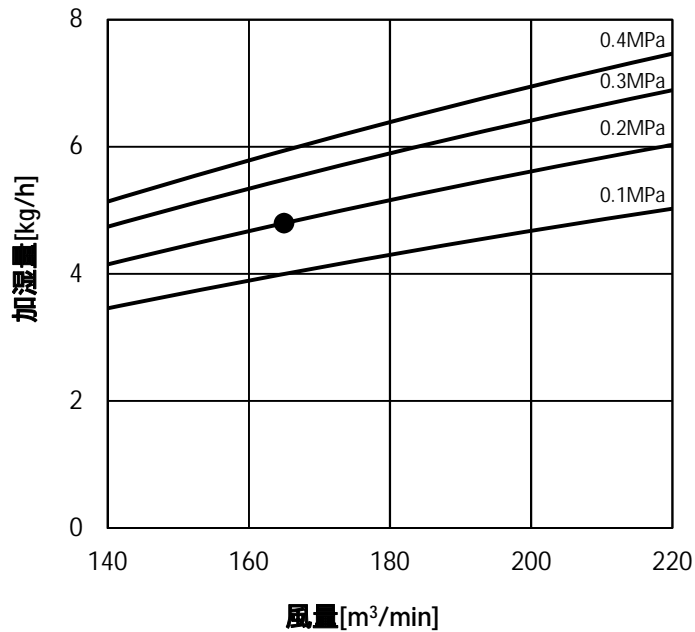

・PFAV-P530(V)DMJ1-F

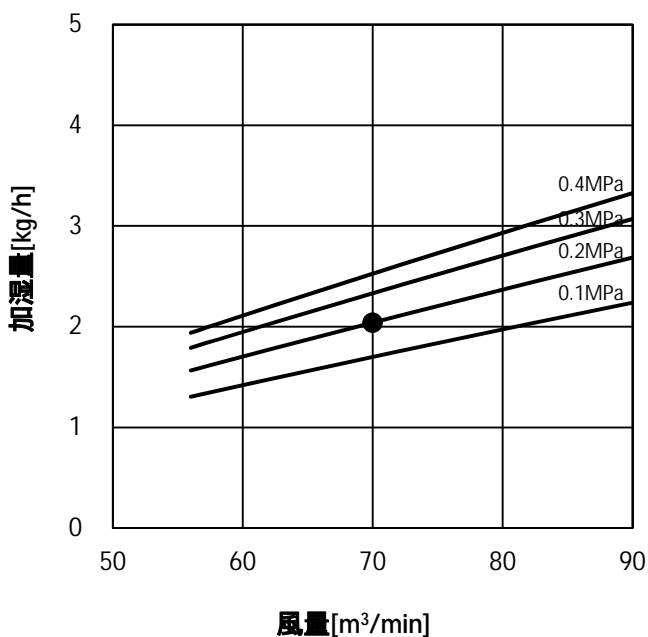

・PFAV-P670(V)DMJ1-F

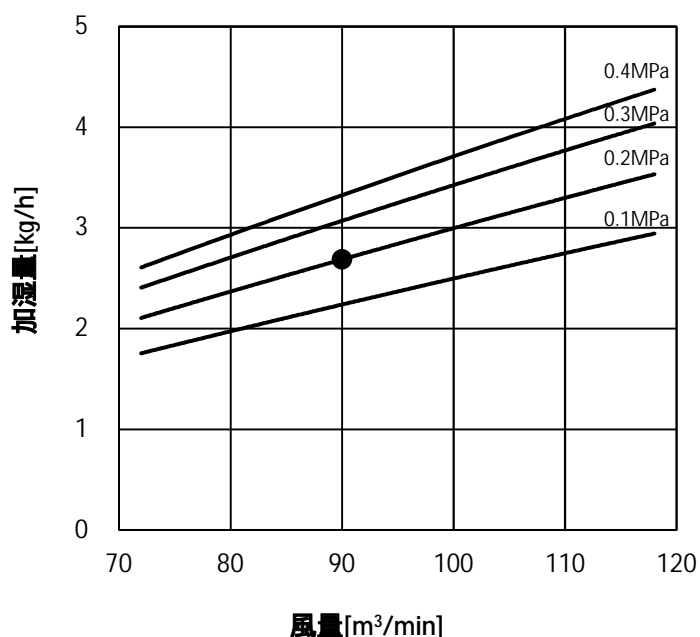

滴下浸透気化式加湿器 能力線図



線図の●印は標準風量時を示します。

加湿器入口空気温湿度40℃・15%RHにおける値を示します。

●推奨別売形名: ウェットマスター製 WM-VPH1620MD

・PFAV-P450DMJ1

・PFAV-P560DMJ1

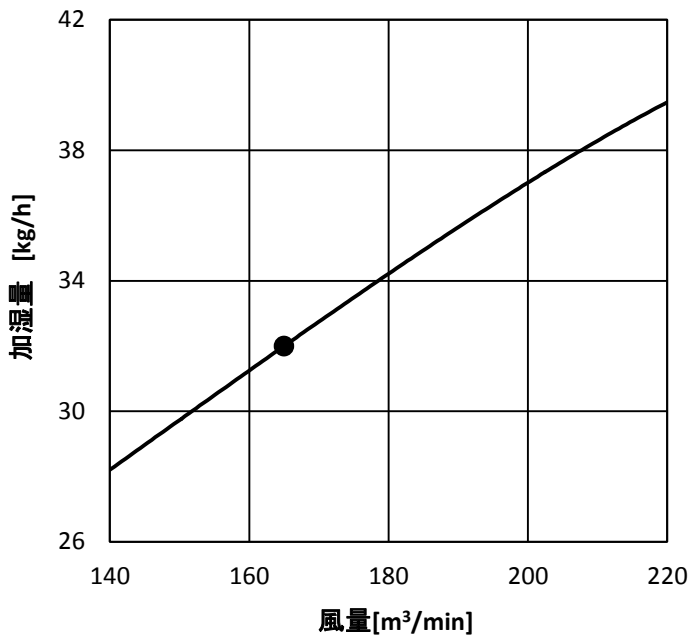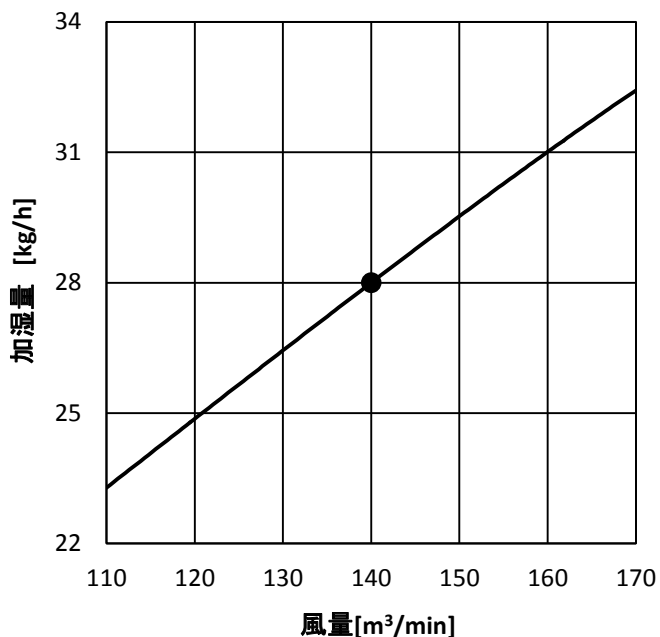

・PFAV-P530DMJ1-F

・PFAV-P670DMJ1-F

