



温水ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用、○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。
 暖房用の定格暖房能力はP450形,P560形はヒーター入口空気乾球温度20℃、
 P530-F形,P670-F形はヒーター入口空気乾球温度7℃の場合を示します。
 冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14℃の場合を示します。
 供給温水量は記載の範囲内でお使いください。

●PAC-CA35XH



・PFAV-P450(V)DMJ1

・PFAV-P560(V)DMJ1

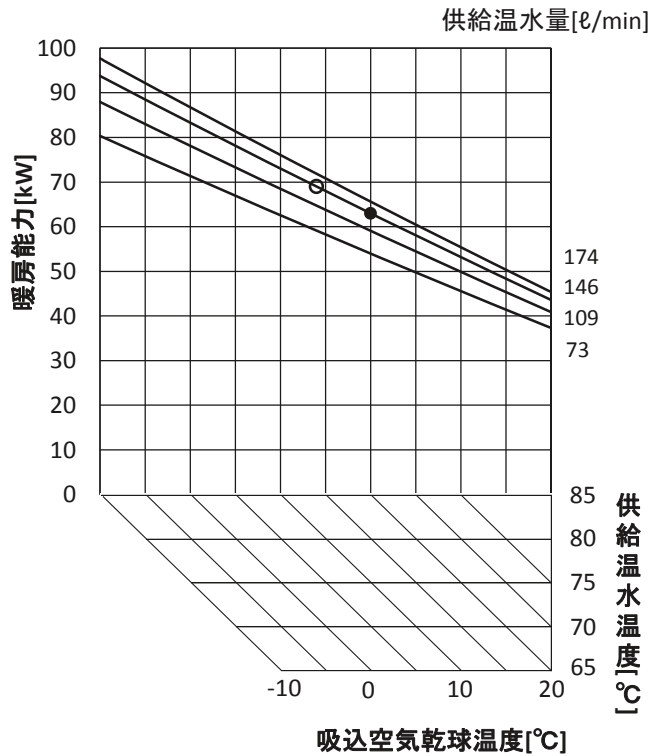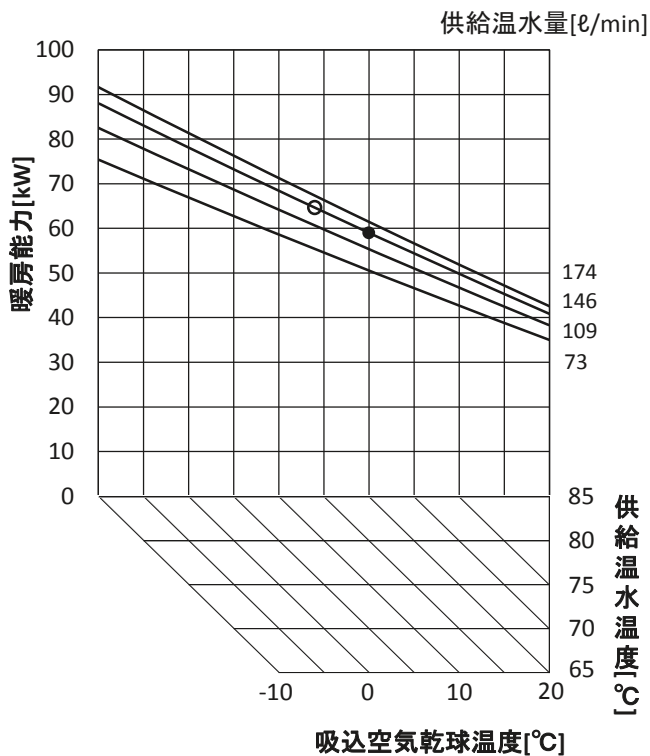

・PFAV-P530(V)DMJ1-F

・PFAV-P670(V)DMJ1-F

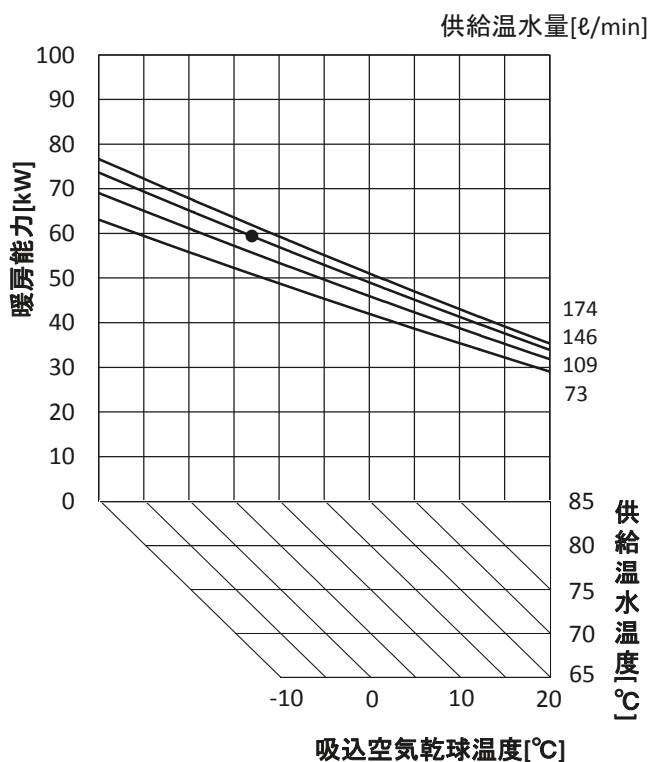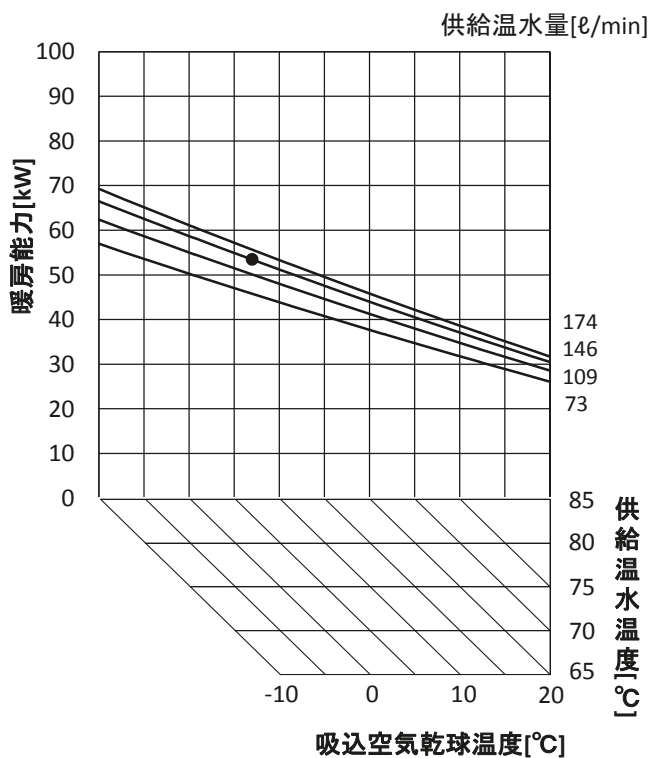


蒸気ヒーター 温度補正線図


線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。
 暖房用の定格暖房能力はP450形,P560形はヒーター入口空気乾球温度20℃、
 P530-F形,P670-F形はヒーター入口空気乾球温度7℃の場合を示します。
 冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14℃の場合を示します。

●PAC-CA35XH


・PFAV-P450(V)DMJ1

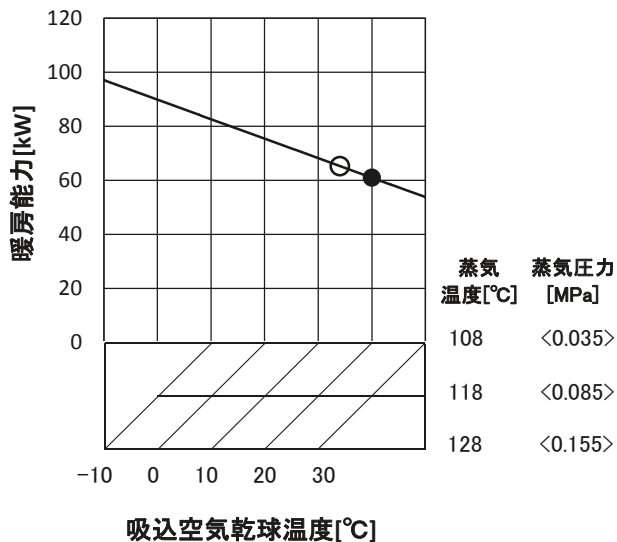


・PFAV-P560(V)DMJ1

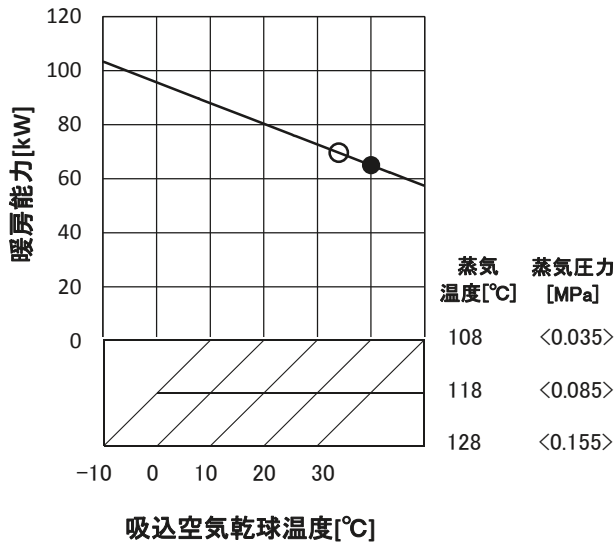

・PFAV-P530(V)DMJ1-F

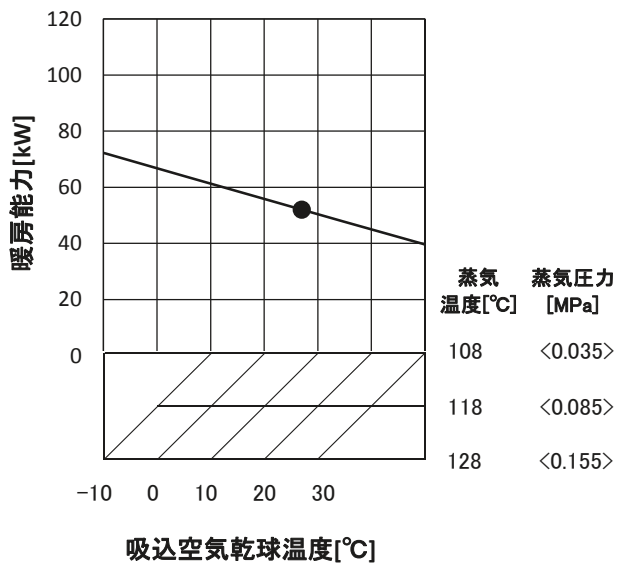


・PFAV-P670(V)DMJ1-F

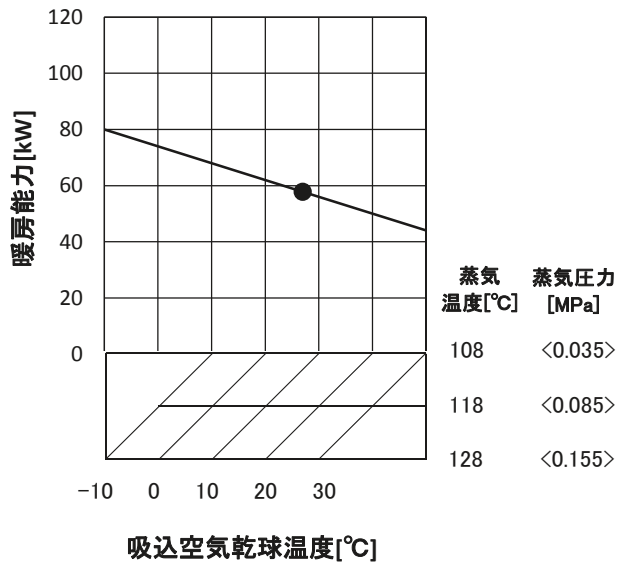


蒸気・温水ヒーター 風量補正線図
 線図の●印は標準風量時を示します。

●PAC-CA35XH


・PFAV-P450(V)DMJ1

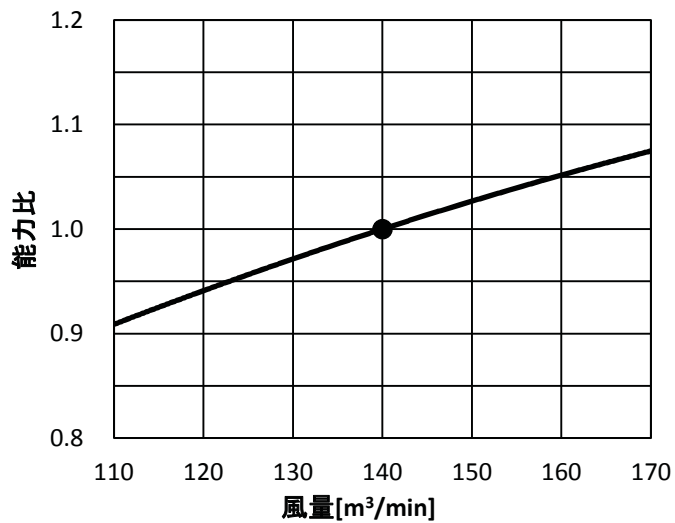

・PFAV-P560(V)DMJ1

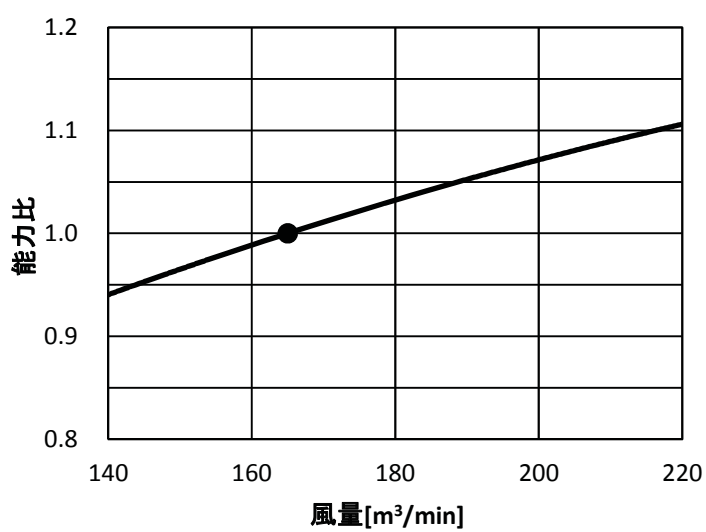

・PFAV-P530(V)DMJ1-F

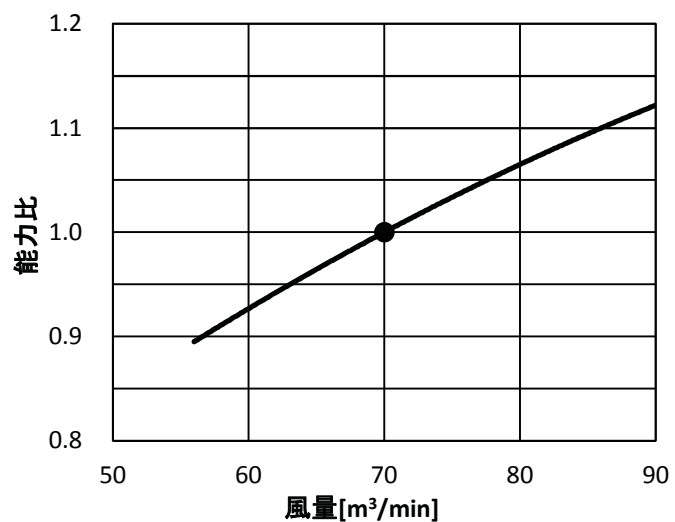

・PFAV-P670(V)DMJ1-F

