

温水ヒーター 温度補正線図



線図の●印は定格暖房能力を示します。

定格暖房能力はP1000-F形,P1250-F形はヒーター入口空気乾球温度7°Cの場合を示します。

供給温水量は記載の範囲内でお使いください。

室内ユニット形名	PFAV-P1000(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CA38XH

室内ユニット形名	PFAV-P1250(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CA38XH

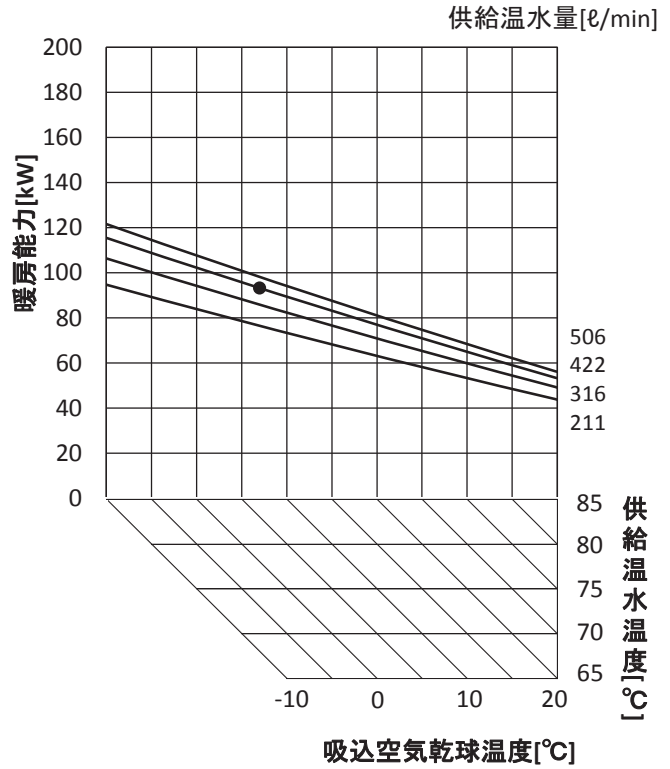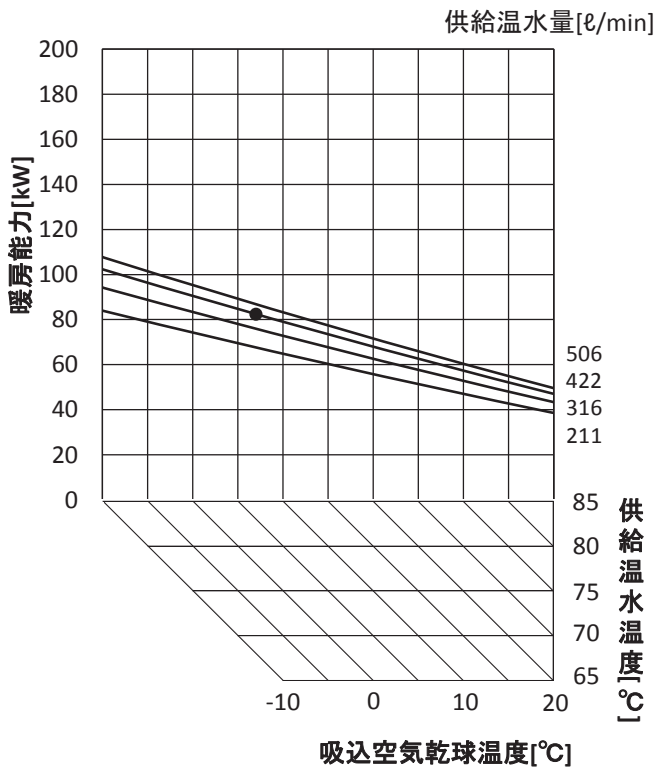



蒸気ヒーター 温度補正線図

線図の●印は定格暖房能力を示します。

定格暖房能力はP1000-F形,P1250-F形はヒーター入口空気乾球温度7°Cの場合を示します。

室内ユニット形名	PFAV-P1000(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CA38XH


室内ユニット形名	PFAV-P1250(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CA38XH

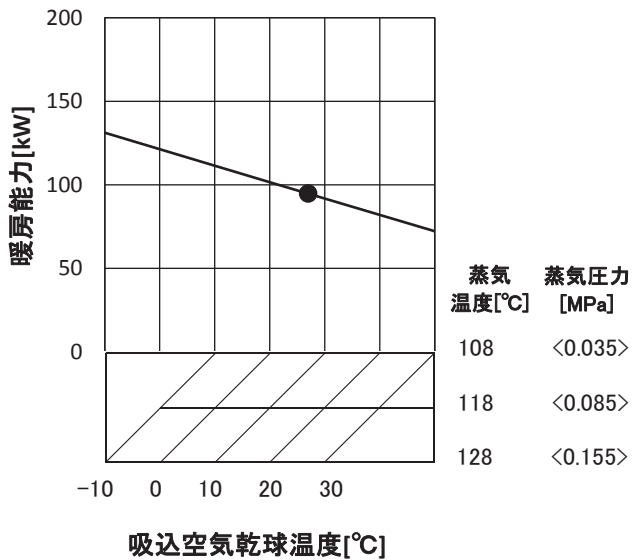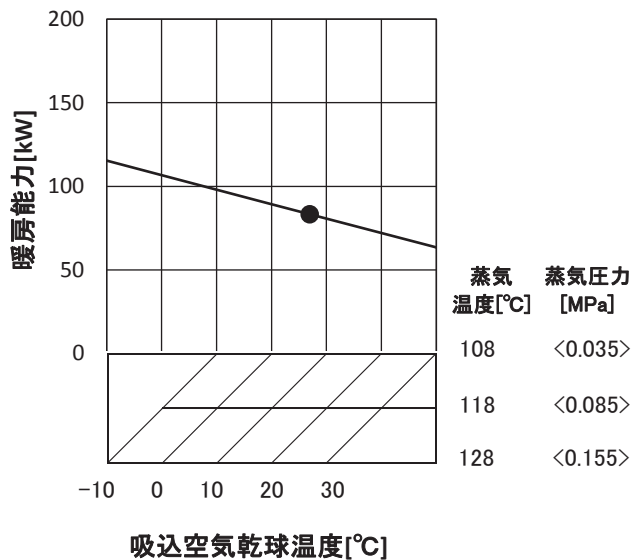

蒸気・温水ヒーター 風量補正線図

線図の 印は標準風量時を示します。

室内ユニット形名	PFAV-P1000(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CA38XH

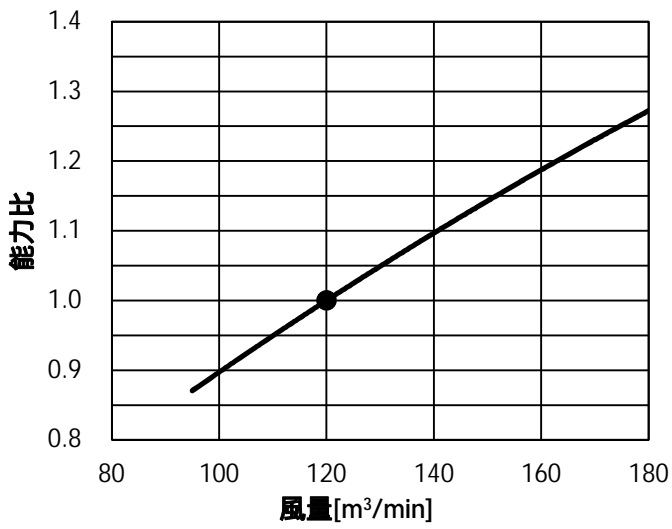

室内ユニット形名	PFAV-P1250(V)DMJ1-F
別売形名	PAC-CA38XH

