

蒸気スプレー 能力線図

線図の 印は蒸気圧力0.035MPaにおける標準風量を示します。


蒸気圧力は下記の範囲で使用してください。

PFAV-P80(V)DMJ1、PFAV-P167(V)DMJ1-F : 0.02 ~ 0.06MPa


PFAV-P140(V)DMJ1 : 0.02 ~ 0.12MPa

PAC-CB01SS


・PFAV-P80(V)DMJ1

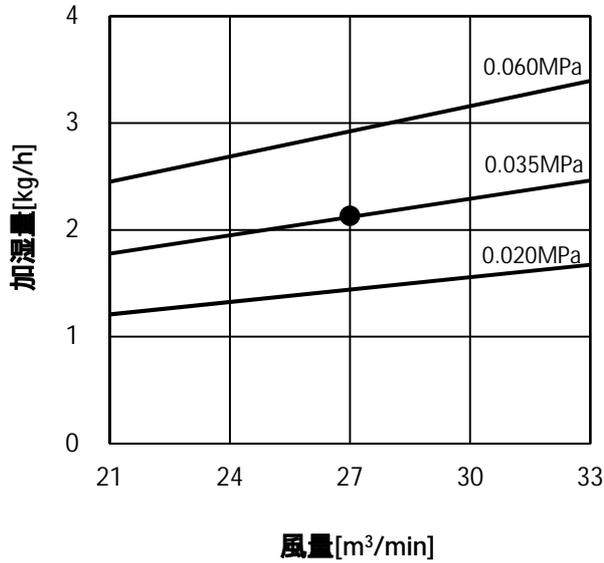

・PFAV-P140(V)DMJ1

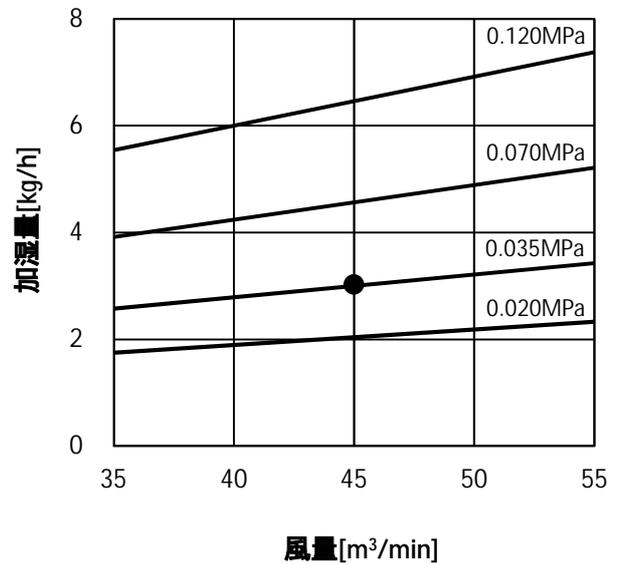


・PFAV-P167(V)DMJ1-F

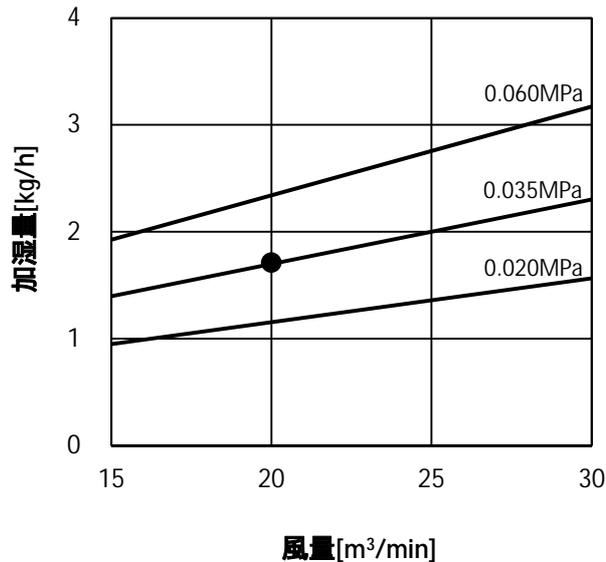


水スプレー 能力線図

線図の 印は定格条件時を示します。
 入口空気温度20℃、37%RHでの条件です。
 暖房サーモON時の加湿量です。
 供給水圧0.1MPa～0.4MPaの範囲でご使用ください。
 ヘッダー2本仕様は下記グラフの数値を2倍してください。


・PFAV-P80(V)DMJ1

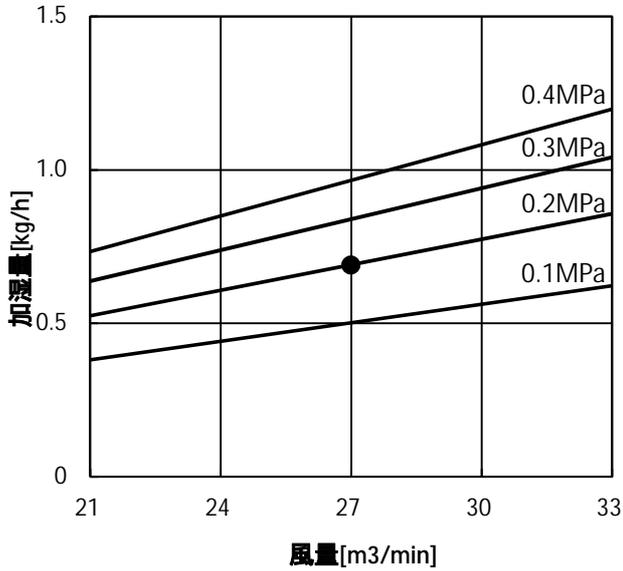

・PFAV-P140(V)DMJ1

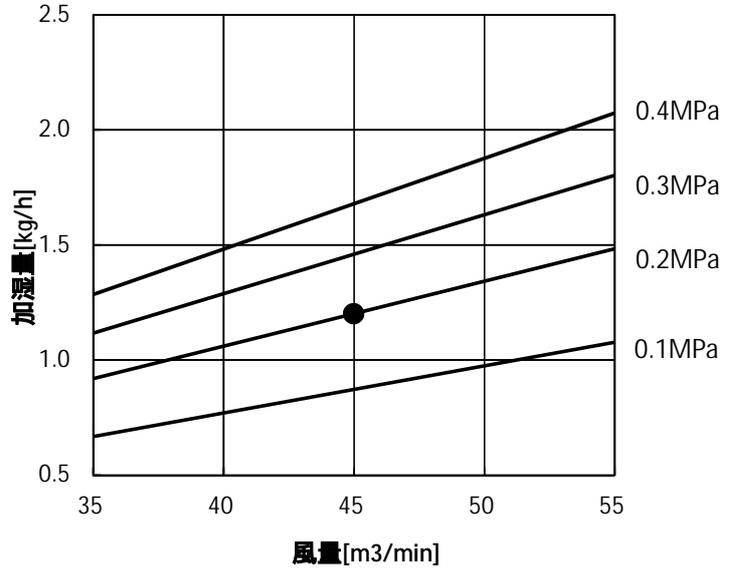

・PFAV-P167(V)DMJ1-F

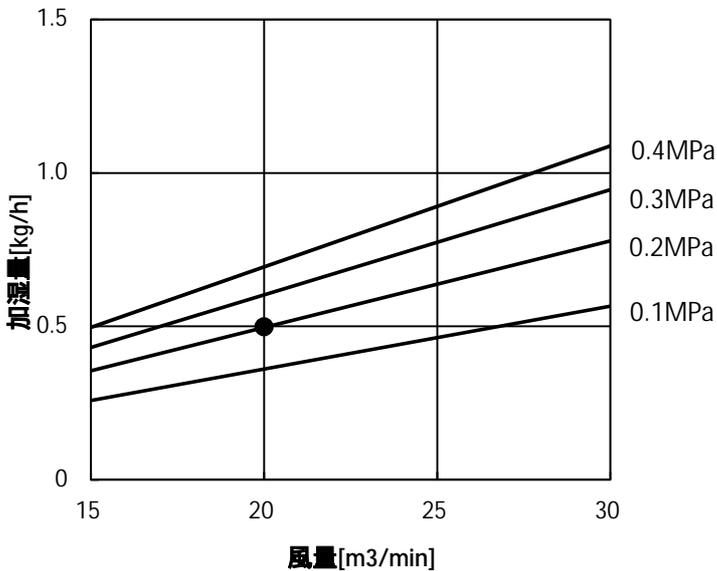


滴下浸透気化式加湿器 能力線図

線図の●印は標準風量時を示します。


加湿器入口空気温度湿度40°C・15%RHにおける値を示します。

●推奨別売形名: ウェットマスター製 WM-VPH0305MD

・PFAV-P80DMJ1

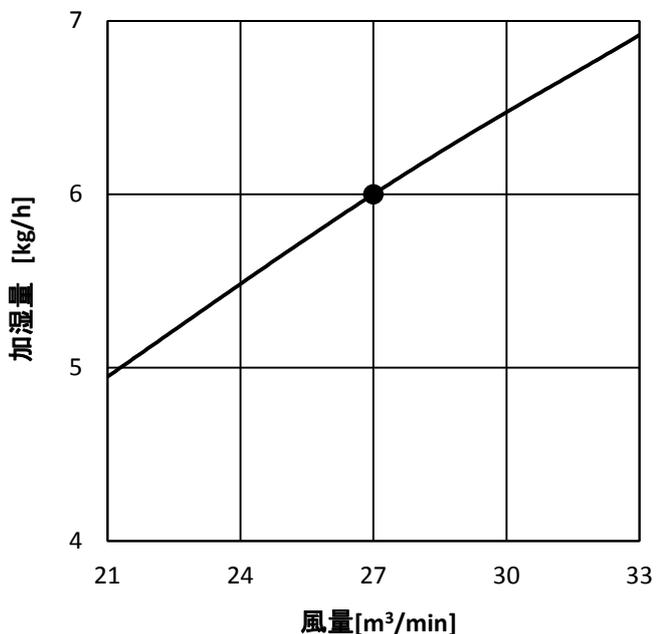

・PFAV-P140DMJ1

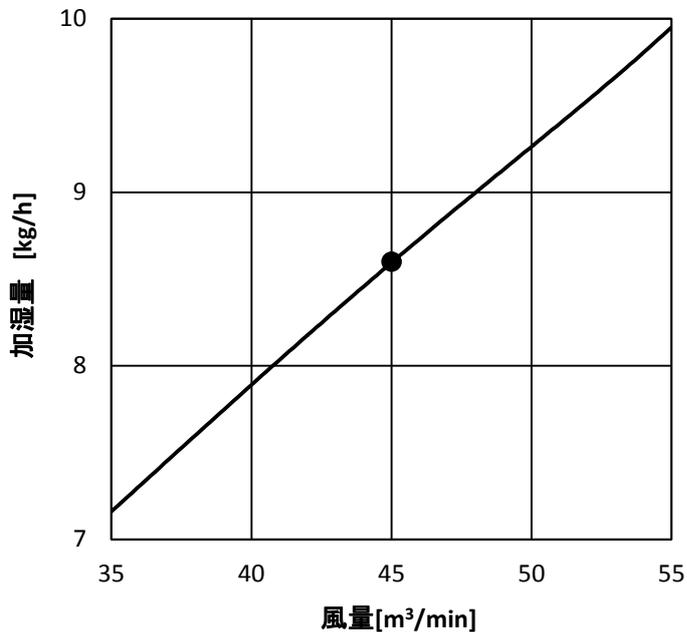

・PFAV-P167DMJ1-F

