

温水ヒーター 温度補正線図

線図の●印は定格暖房能力を示します。



定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度20℃の場合を示します。

供給温水量は記載の範囲内でお使いください。

●PAC-CA33XH

・PFAV-XP224(V)DMJ



・PFAV-XP280(V)DMJ

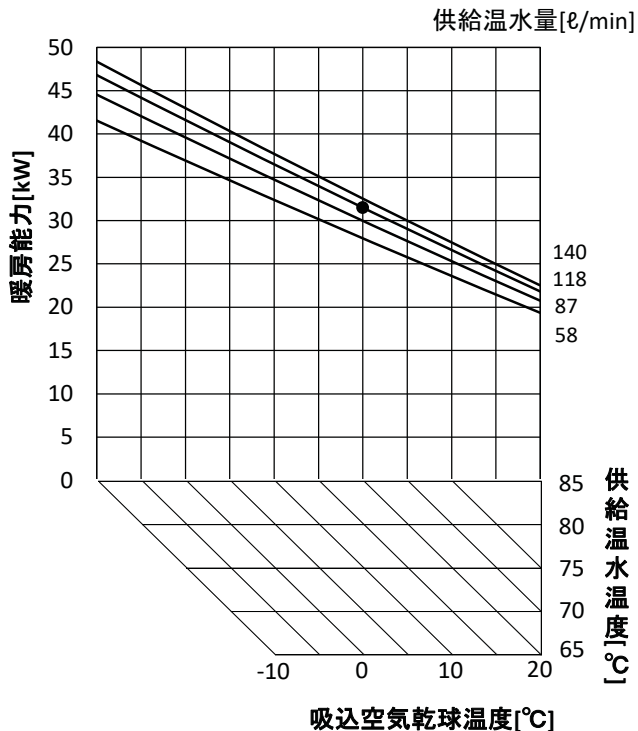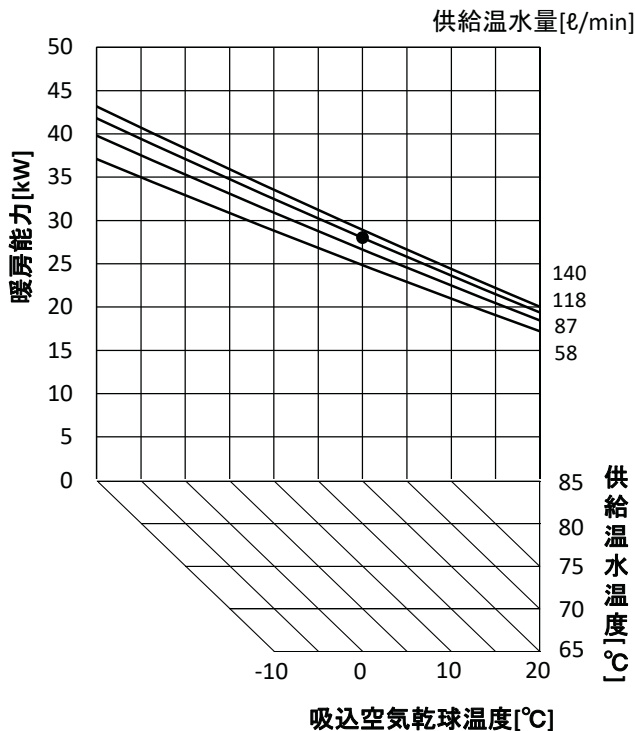

●PAC-CA35XH

・PFAV-XP450(V)DMJ

・PFAV-XP560(V)DMJ

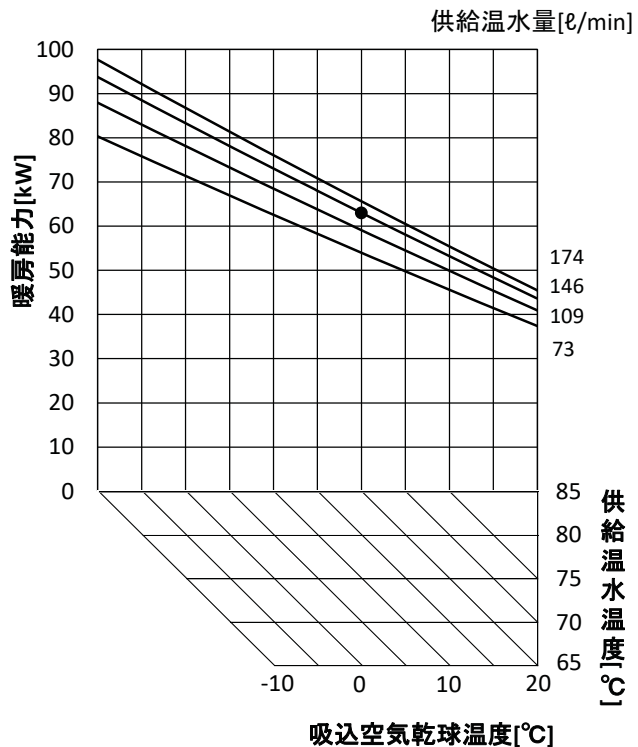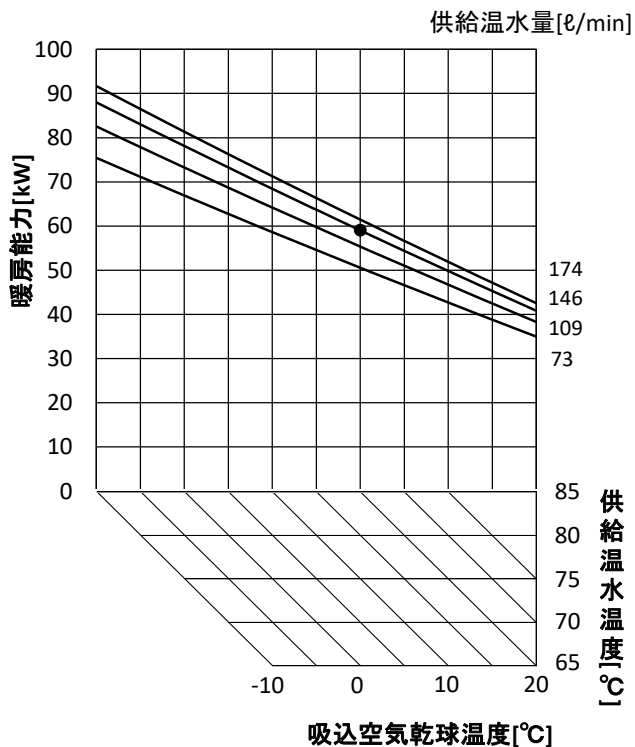

蒸気ヒーター 温度補正線図



線図の●印は定格暖房能力を示します。

定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度20°Cの場合を示します。

●PAC-CA33XH

・PFAV-XP224(V)DMJ



・PFAV-XP280(V)DMJ

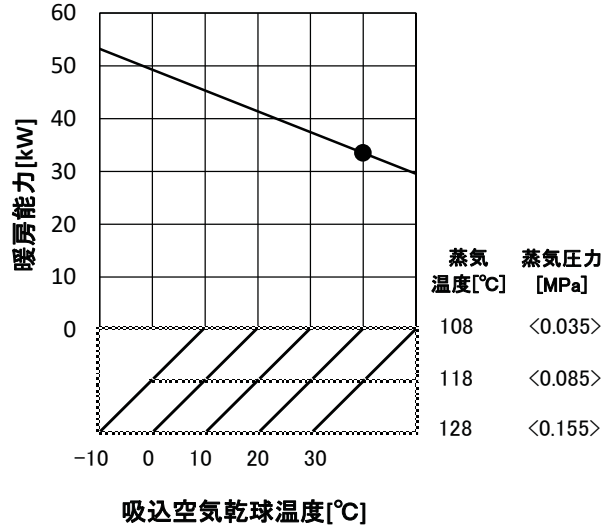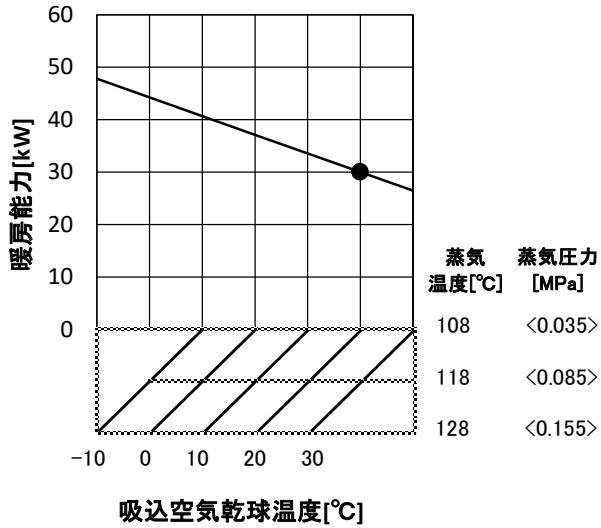

●PAC-CA35XH

・PFAV-XP450(V)DMJ


・PFAV-XP560(V)DMJ

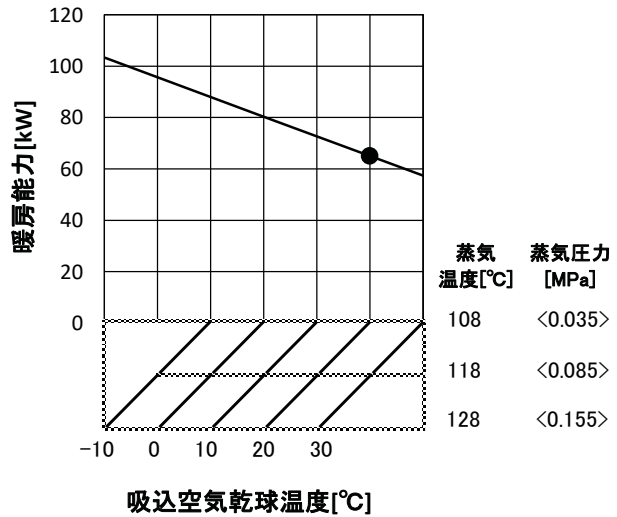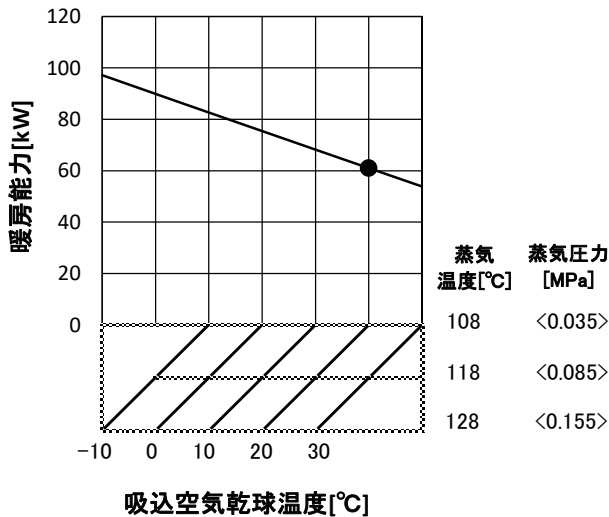


蒸気・温水ヒーター 風量補正線図
 線図の●印は標準風量時を示します。

●PAC-CA33XH

・PFAV-XP224(V)DMJ

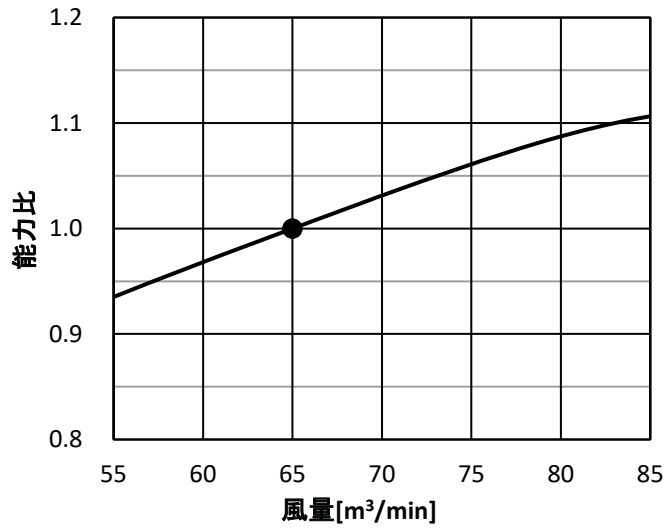


・PFAV-XP280(V)DMJ

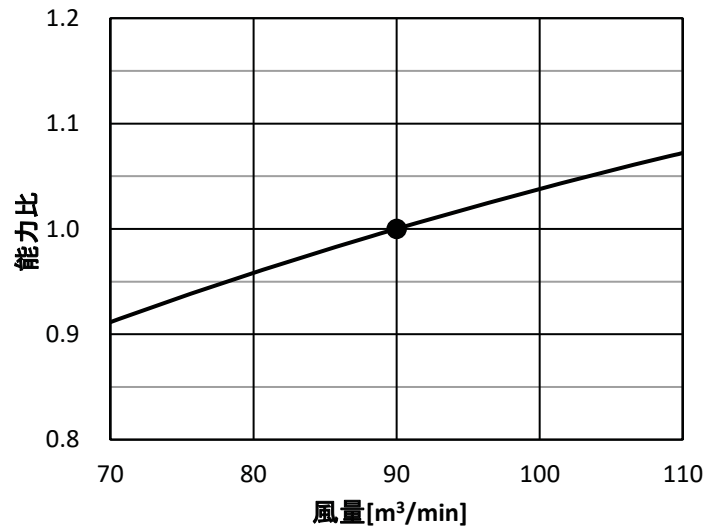

●PAC-CA35XH

・PFAV-XP450(V)DMJ

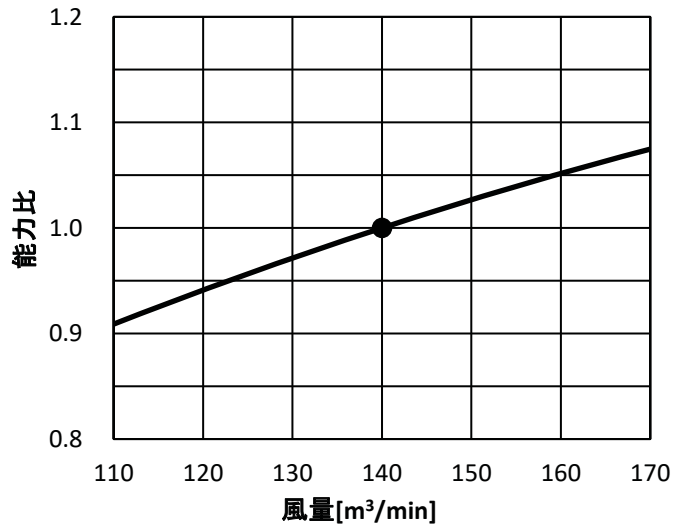

・PFAV-XP560(V)DMJ

