


蒸気スプレー 能力線図

線図の●印は定格条件時を示します。


蒸気圧力は0.020MPa～0.120MPaの範囲で使用してください。

●PAC-CB03SS

・PFAV-XP224(V)DMJ

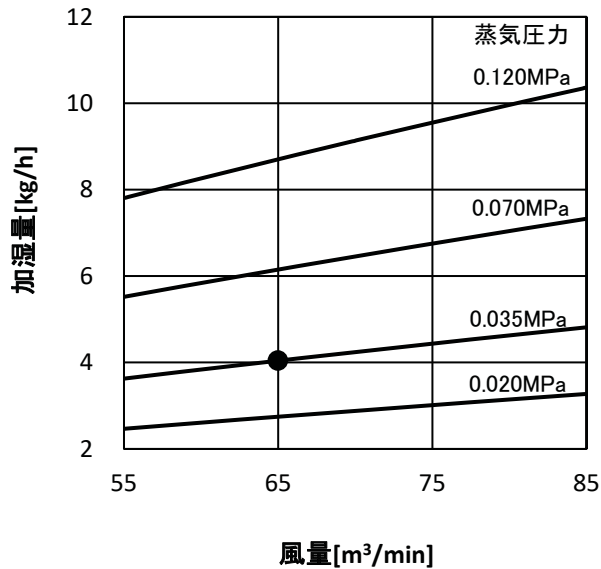


・PFAV-XP280(V)DMJ

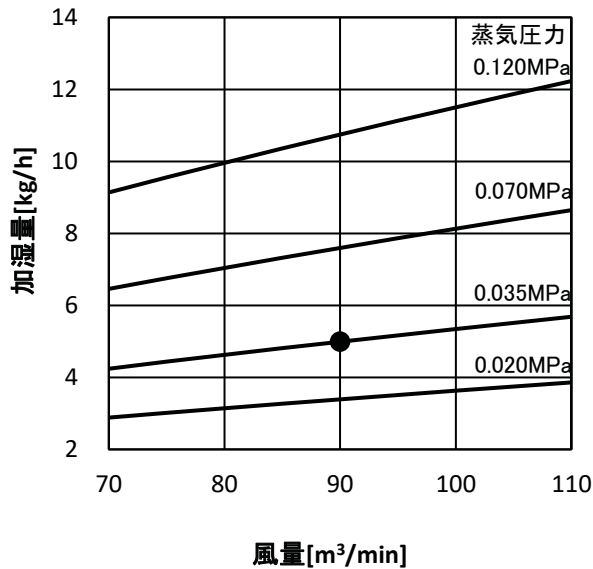


●PAC-CB05SS

・PFAV-XP450(V)DMJ

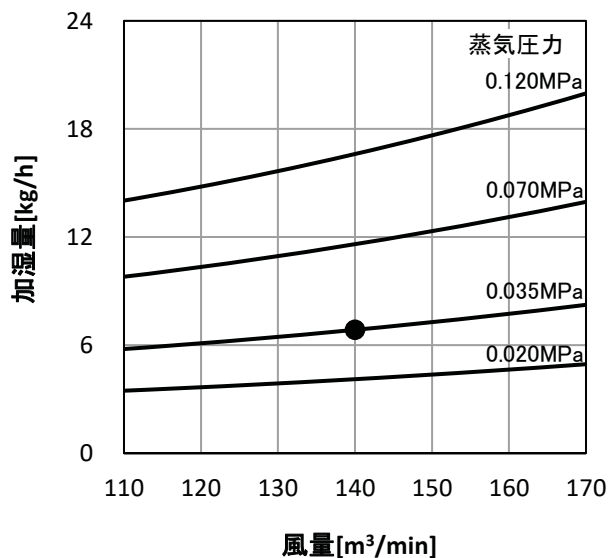

・PFAV-XP560(V)DMJ

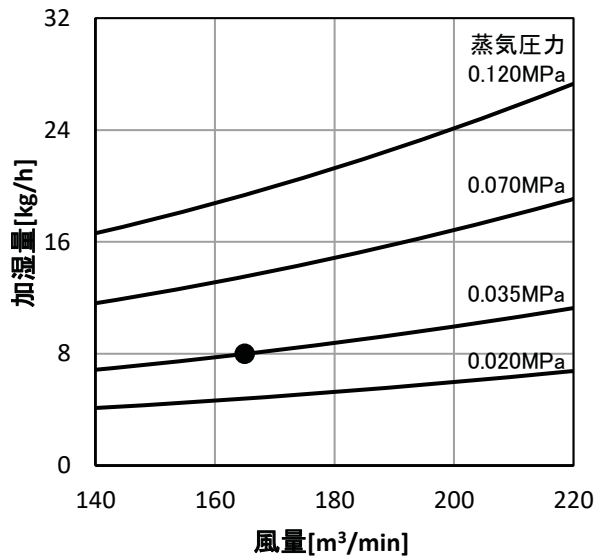


水スプレー 能力線図


線図の●印は定格条件時を示します。
 入口空気温度20℃、37%RHでの条件です。
 暖房サーモON時の加湿量です。
 供給水圧0.1MPa～0.4MPaの範囲でご使用ください。
 ヘッダー2本仕様は下記グラフの数値を2倍してください。

●PFAV-XP224,280DMJ用(ヘッダー1本仕様)

・PFAV-XP224(V)DMJ

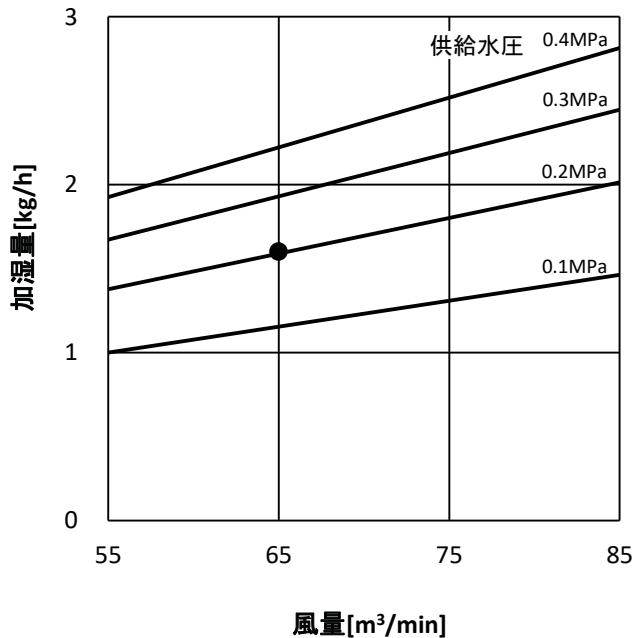


・PFAV-XP280(V)DMJ

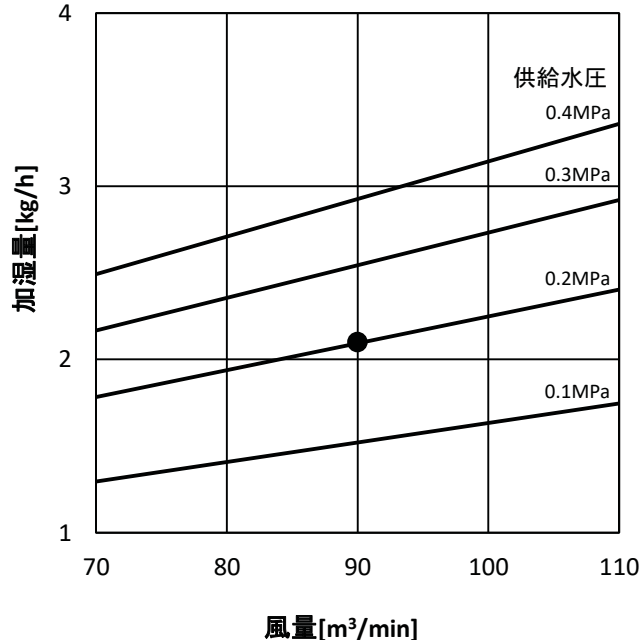


●PFAV-XP450,560DMJ用(ヘッダー1本仕様)

・PFAV-XP450(V)DMJ

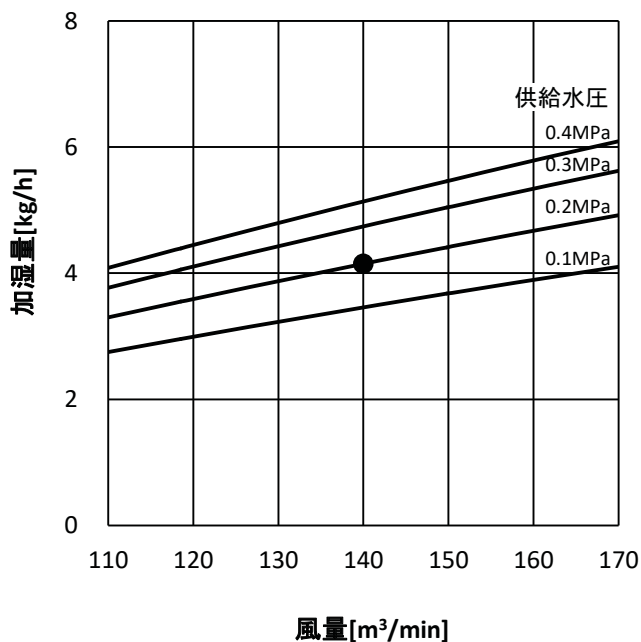

・PFAV-XP560(V)DMJ

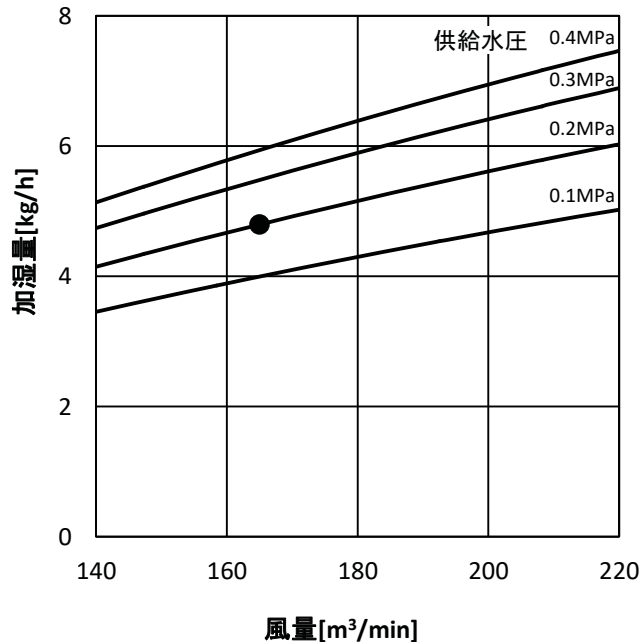


滴下浸透気化式加湿器 能力線図

線図の●印は定格条件時を示します。


入口空気温度40℃、15%RHでの条件です。

●推奨別売形名: ウェットマスター製 WM-VPH0810MD

・PFAV-XP224(V)DMJ

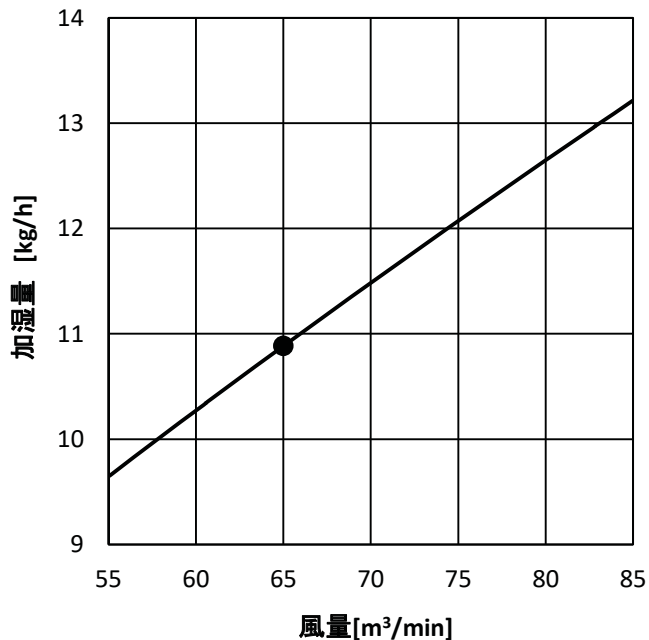


・PFAV-XP280(V)DMJ

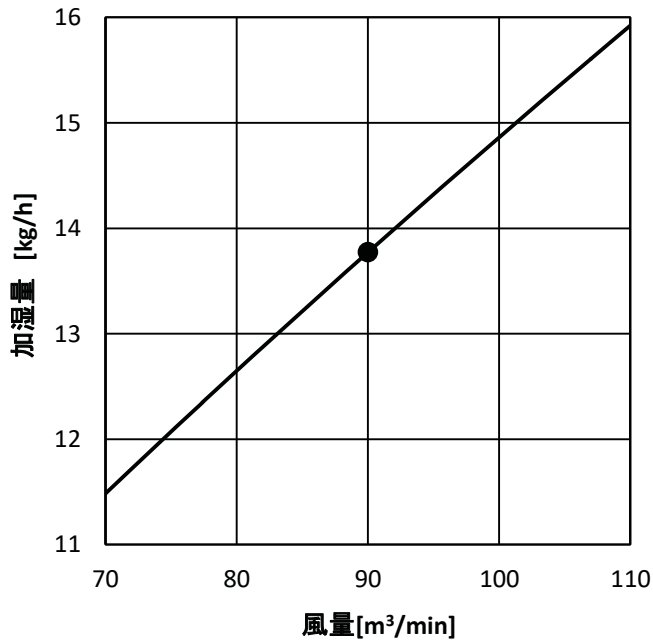

●推奨別売形名: ウェットマスター製 WM-VPH1620MD

・PFAV-XP450(V)DMJ

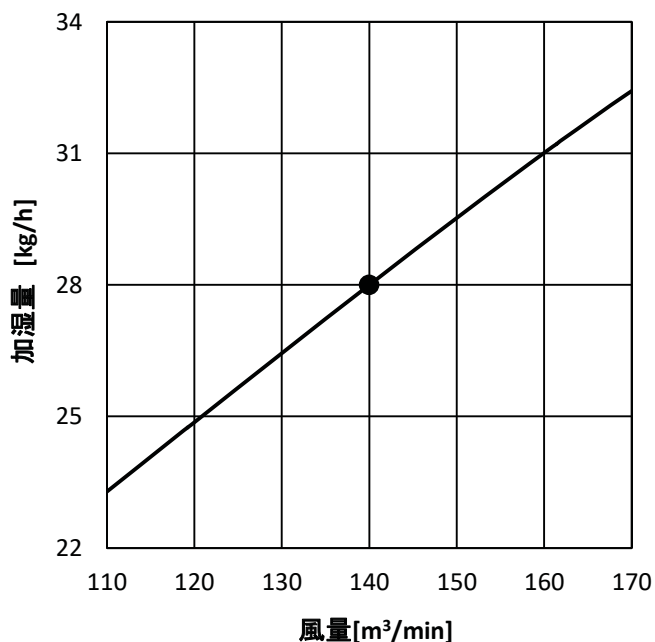

・PFAV-XP560(V)DMJ

