


床置スプリットPAC PFAV-P・DME3, PFT-P・DME3形

別売PPハニカムフィルター圧損線図


別売PPハニカムフィルターおよび不織布フィルター(標準仕様フィルター)の圧損線図を下記に示します。  
(別売PPハニカムフィルター取付時には不織布フィルターは取外します。)

線図の●印は標準風量時を示します。

別売形名	室内ユニット形名
PAC-CW34SF	PFAV-P450DME3 PFT-P450DME3

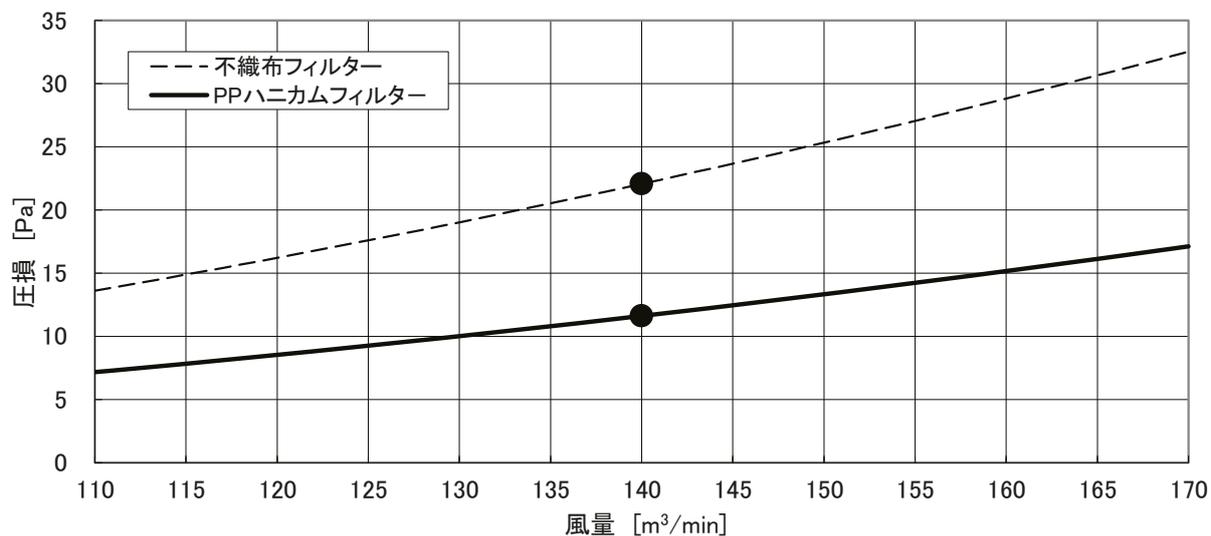

別売形名	室内ユニット形名
PAC-CW56SF	PFAV-P560DME3 PFT-P560DME3

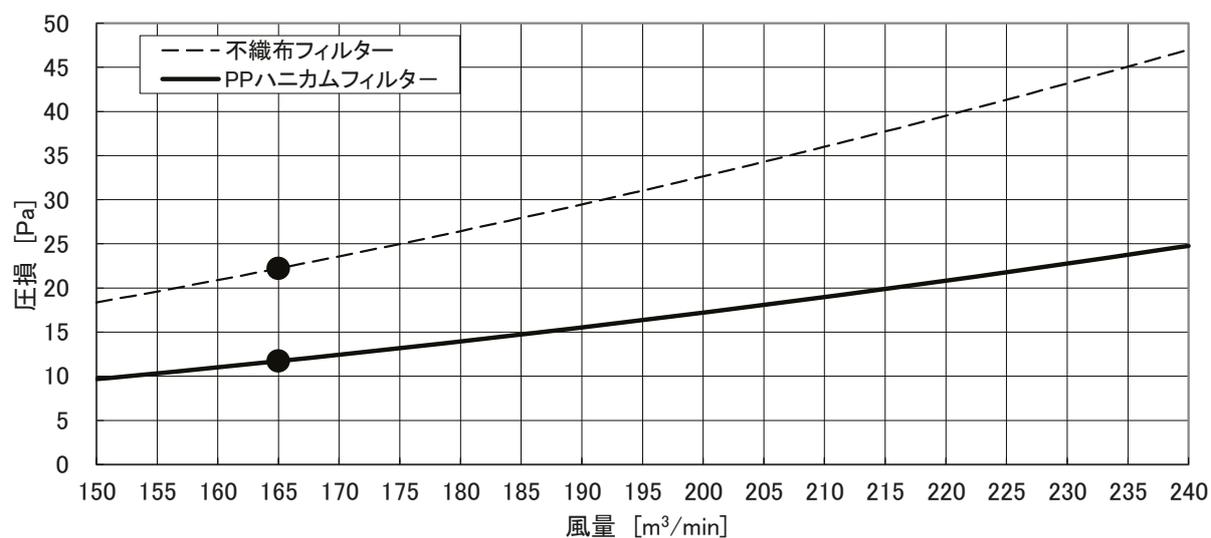

# 床置スプリット PFAV-P・DME3, PFT-P・DME3形



## 別売オイルフィルタ 機内抵抗線図

本圧損カーブは、標準の機内抵抗より増加する機内抵抗値を表します。

線図の●印は標準風量時を示します。



別売形名	室内ユニット形名
PAC-CH23UTB	PFAV-P224DME3
PAC-CH33UTB	PFT-P224DME3

別売形名	室内ユニット形名
PAC-CH24UTB	PFAV-P280DME3
PAC-CH34UTB	PFT-P280DME3

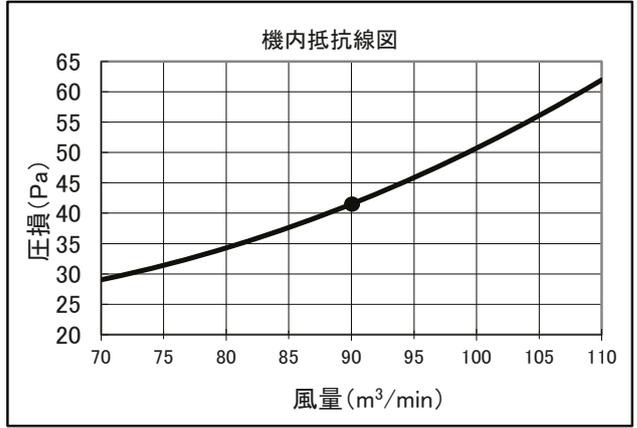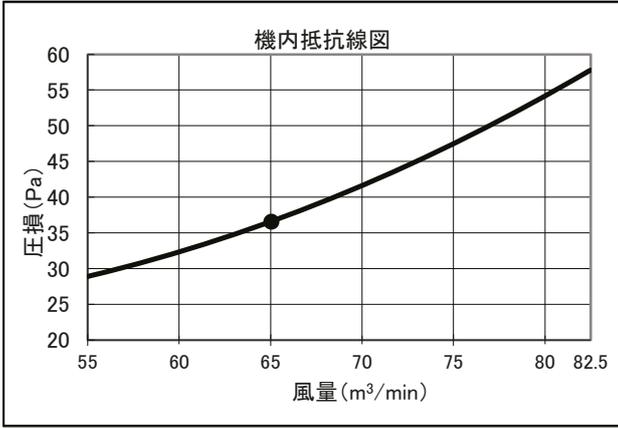

別売形名	室内ユニット形名
PAC-CH25UTB	PFAV-P450DME3
PAC-CH35UTB	PFT-P450DME3


別売形名	室内ユニット形名
PAC-CH26UTB	PFAV-P560DME3
PAC-CH36UTB	PFT-P560DME3

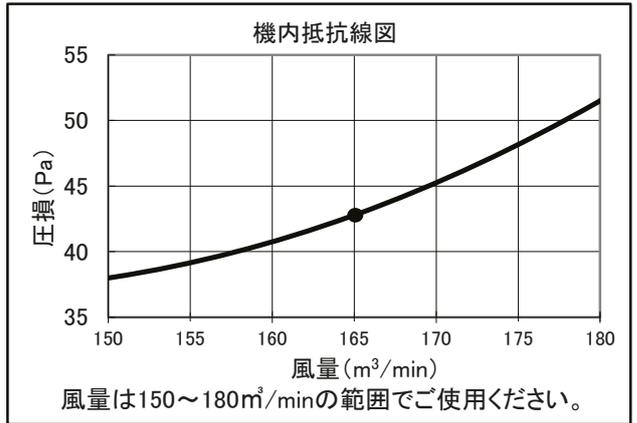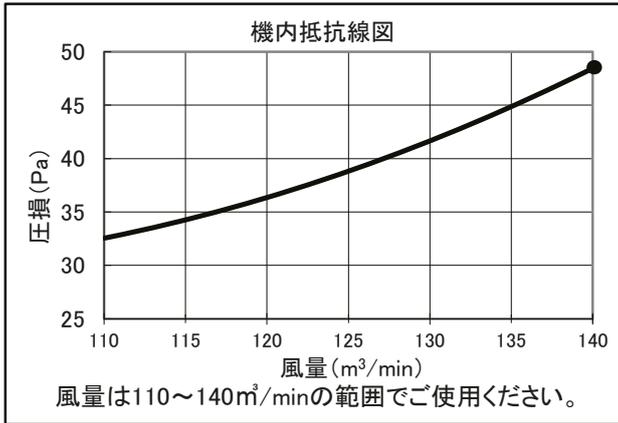


## 別売プレナム 圧損線図

線図の●印は標準風量時を示します。


別売形名	室内ユニット形名
PAC-CC82PL	PFAV-P224DME3 PFT-P224DME3

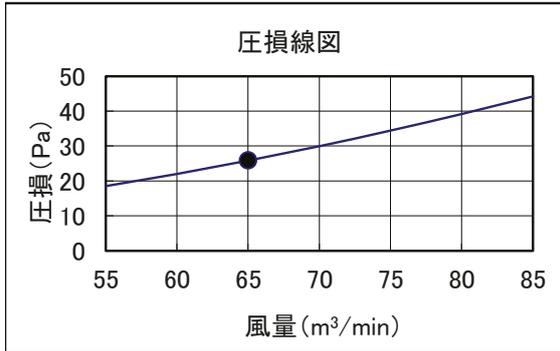


別売形名	室内ユニット形名
PAC-CC83PL	PFAV-P280DME3 PFT-P280DME3

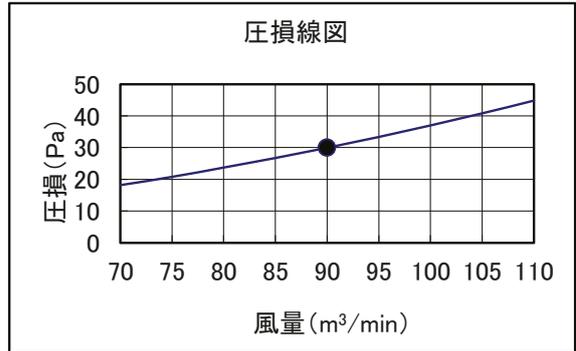

別売形名	室内ユニット形名
PAC-CC84PL	PFAV-P450DME3 PFT-P450DME3

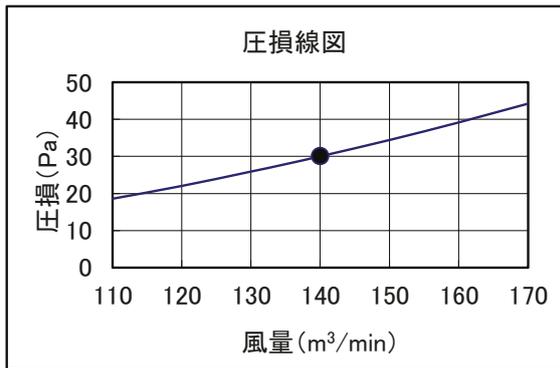

別売形名	室内ユニット形名
PAC-CC85PL	PFAV-P560DME3 PFT-P560DME3

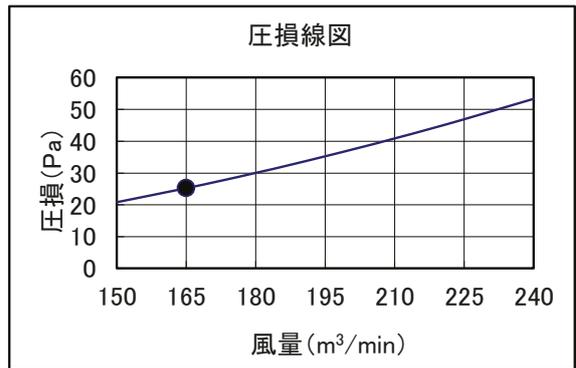

床置スプリットPAC PFAV-P・DME3, PFT-P・DME3形

**別売フィルド`ンフィルタ(PS400)機内抵抗増加線図**


別売フィルド`ンフィルタ取付時の機内抵抗増加分を下記線図に示します。

(別売フィルド`ンフィルタ取付時には標準フィルタは取外します。)

線図の●印は標準風量時を示します。


●別売形名(224形用)

PAC-CJ72FF

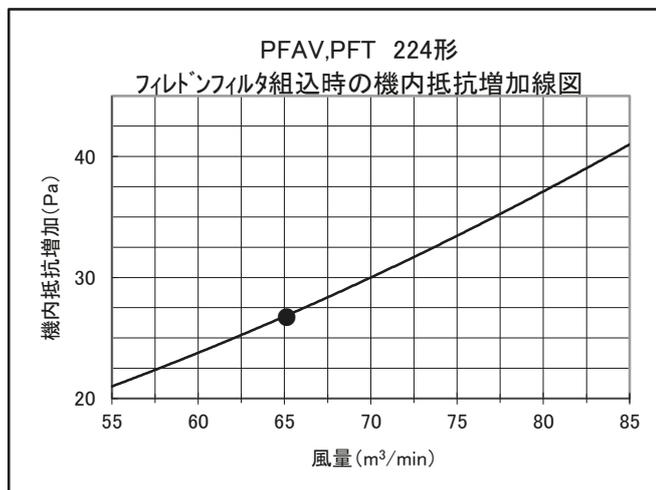


●別売形名(280形用)

PAC-CJ73FF

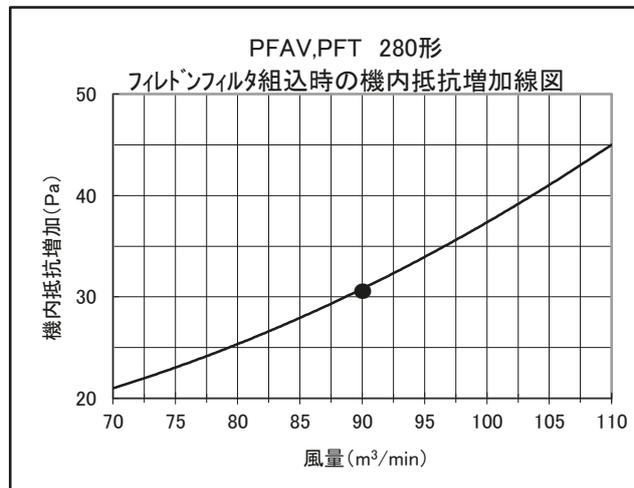


●別売形名(450形用)

PAC-CJ79FF

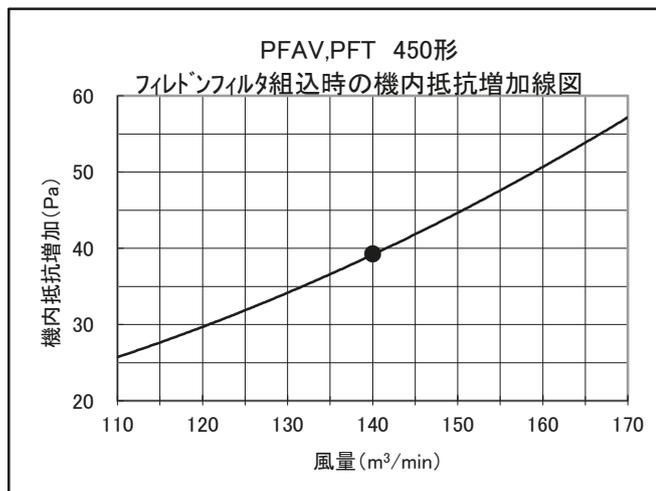

●別売形名(560形用)


PAC-CJ76FF

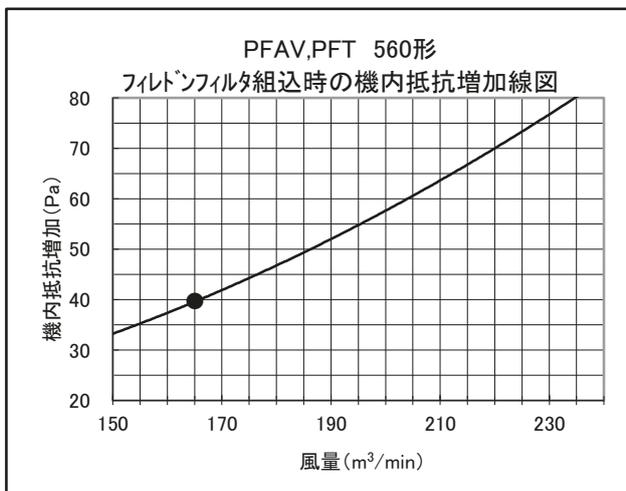

# 滴下浸透気化式加湿器 機内抵抗線図


線図の●印は標準風量時を示します。

・PFAV-P224DME3

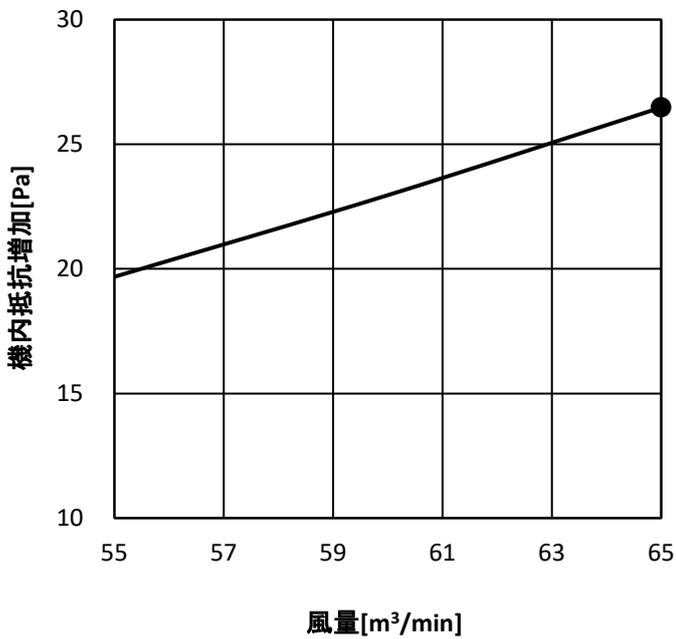


風量は55～65m<sup>3</sup>/minの範囲でご使用ください。

・PFAV-P280DME3

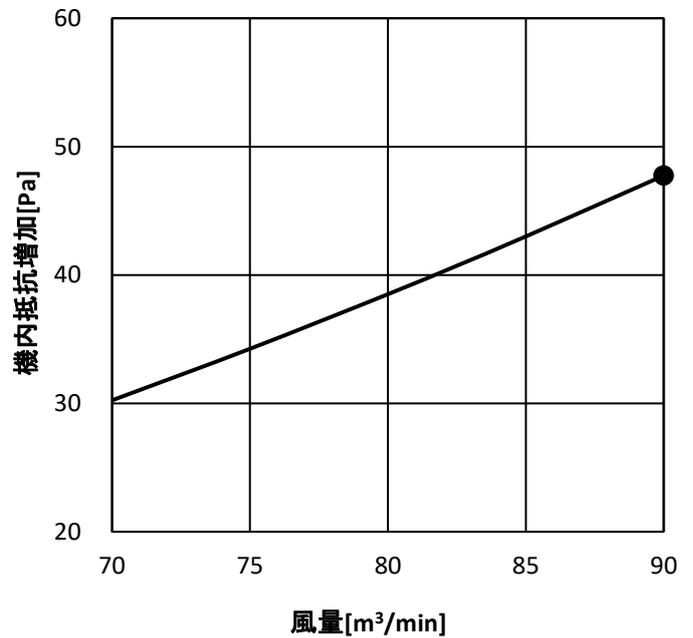


風量は70～90m<sup>3</sup>/minの範囲でご使用ください。

・PFAV-P450DME3

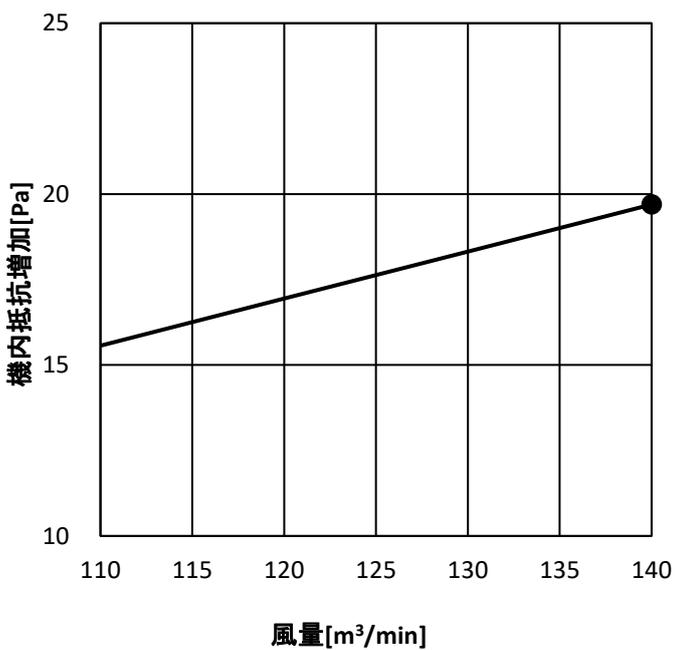

風量は110～140m<sup>3</sup>/minの範囲でご使用ください。

・PFAV-P560DME3

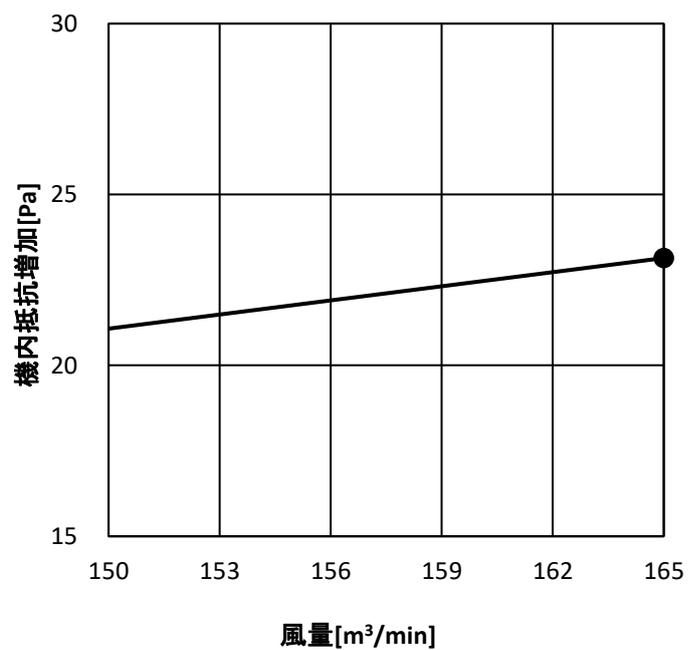

風量は150～165m<sup>3</sup>/minの範囲でご使用ください。