


騒音分析表

PF-RP280EA

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様	電源：200V (50/60Hz) 運転モード：送風 ベーン：水平向き	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	◇	58.3	62.7	59.5	55.4	54.6	48.7	46.3	46.2	59
中ノッチ	□	56.6	61.1	57.9	53.7	52.5	46.5	43.8	43.3	57
弱ノッチ	○	55.1	59.4	55.7	51.7	50.1	44.1	41.2	40.4	55
静ノッチ	△	53.3	57.2	53.7	49.8	47.7	41.2	38.1	37.2	52

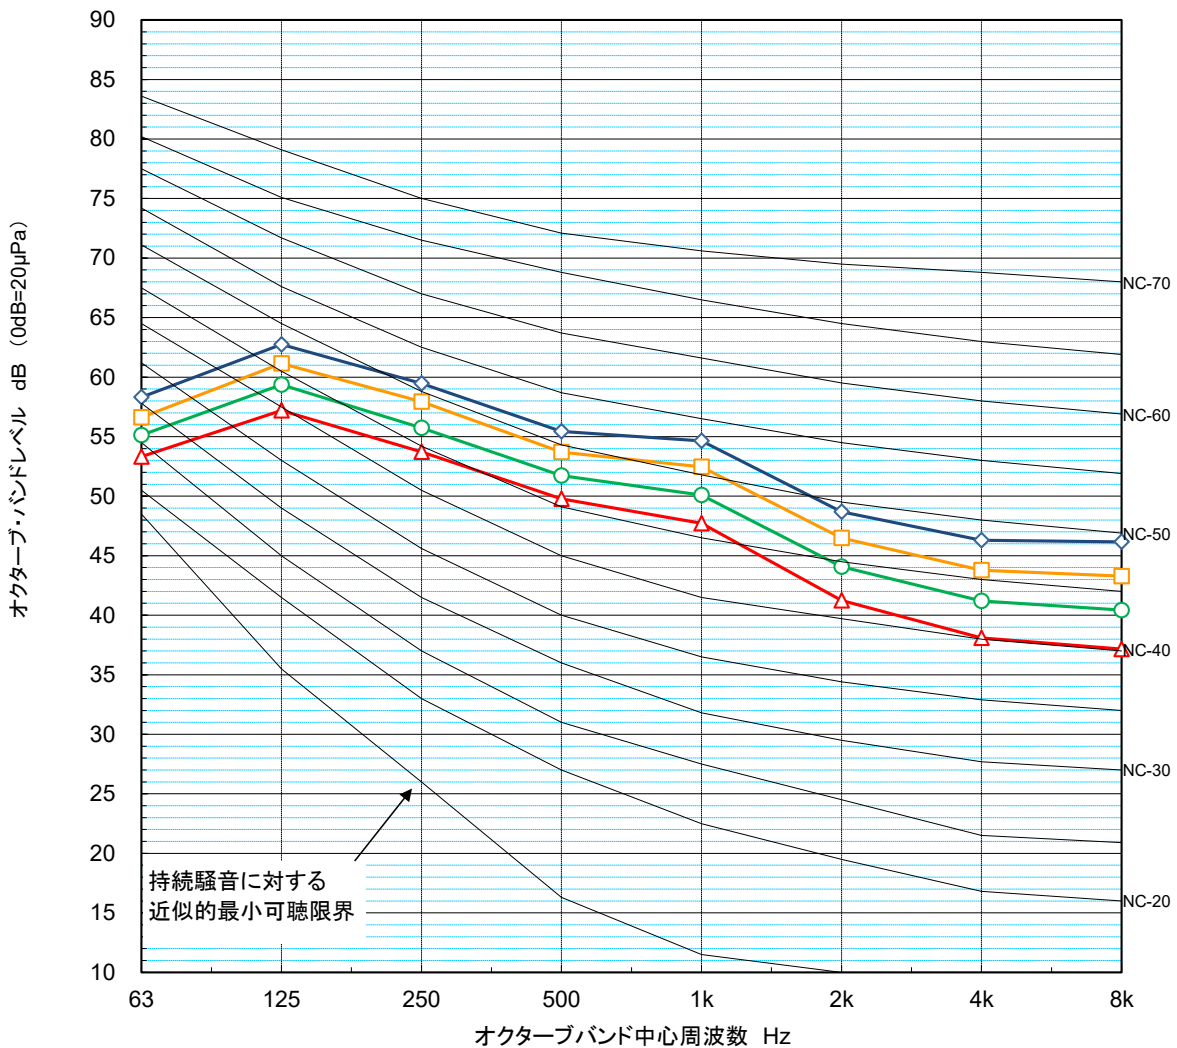

三菱電機株式会社	作成日	2021/3/15	仕様書番号	WYNB1-5660	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---