

水スプレー 能力線図

線図の●印は定格条件時を示します。


入口空気温度20℃、37%RHでの条件です。

暖房サーモON時の加湿量です。


供給水圧0.1MPa～0.4MPaの範囲でご使用ください。

ヘッダー2本仕様は下記グラフの数値を2倍してください。


・PFAV-P224DMJ3

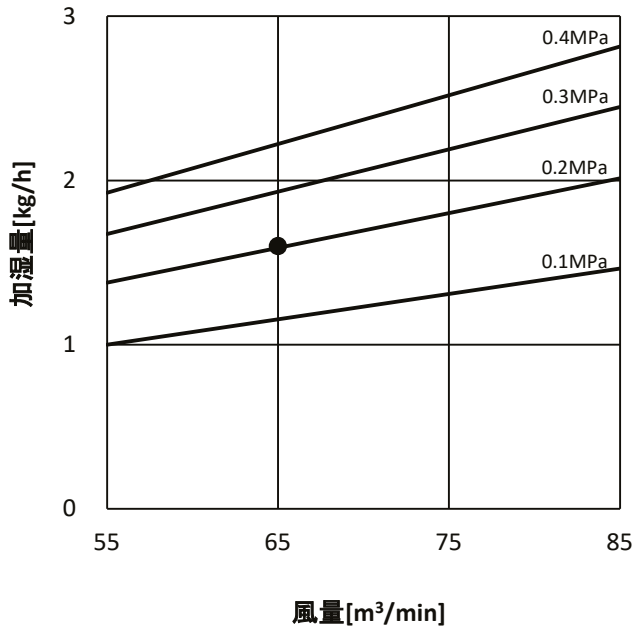


・PFAV-P280DMJ3

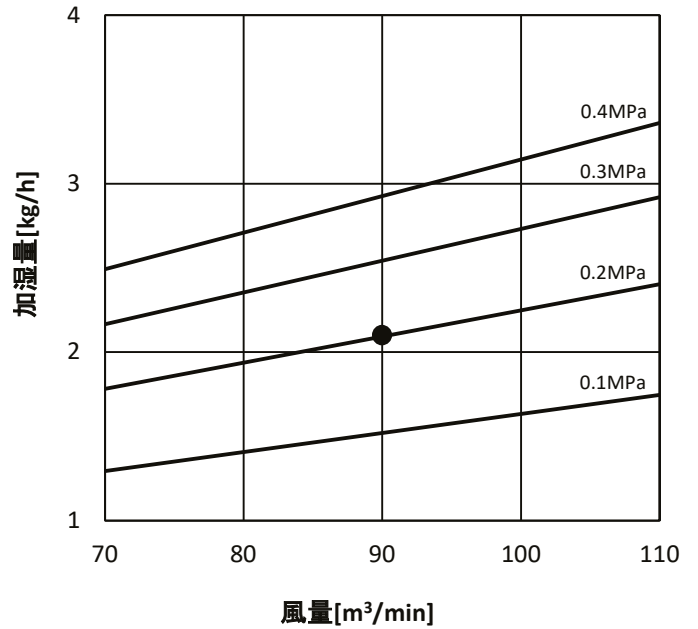

・PFAV-P265DMJ3-F

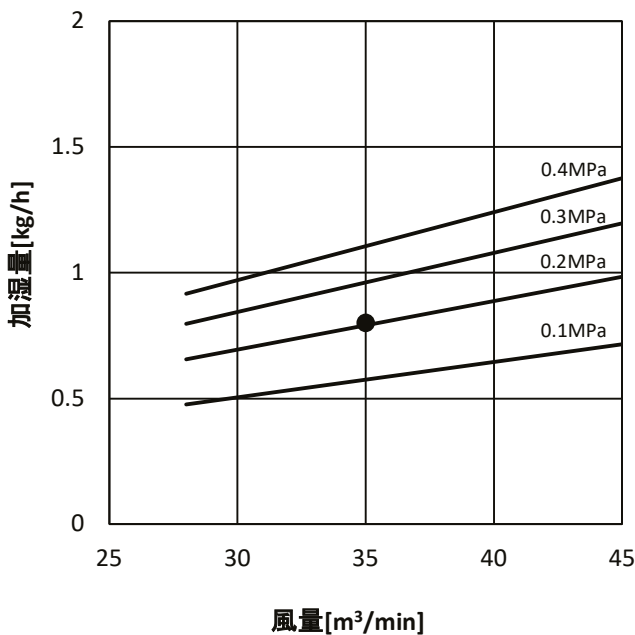


・PFAV-P335DMJ3-F

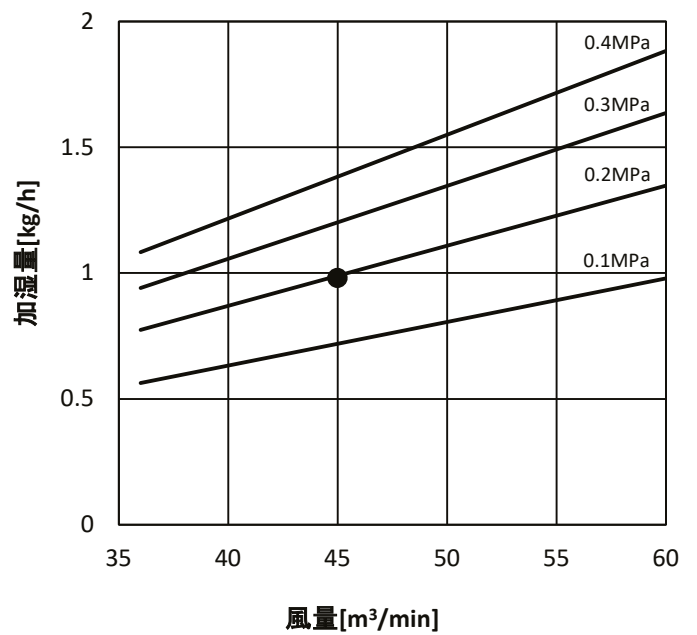


蒸気スプレー 能力線図

線図の●印は蒸気圧力0.035MPaにおける標準風量を示します。
蒸気圧力は0.02~0.12MPaの範囲で使用してください。


室内ユニット形名	PFAV-P224DMJ3
別売形名	PAC-CB03SS

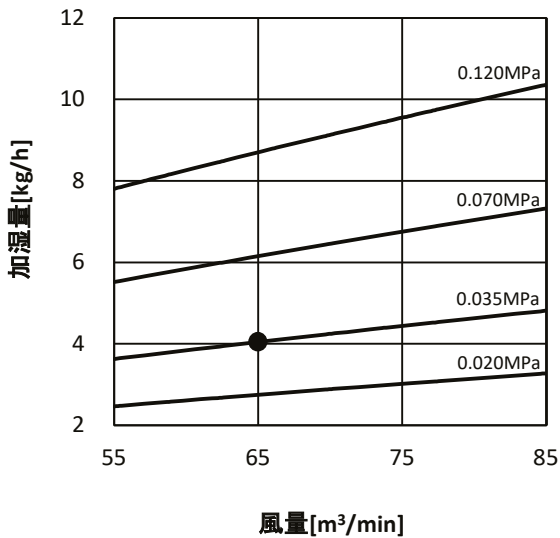


室内ユニット形名	PFAV-P280DMJ3
別売形名	PAC-CB03SS

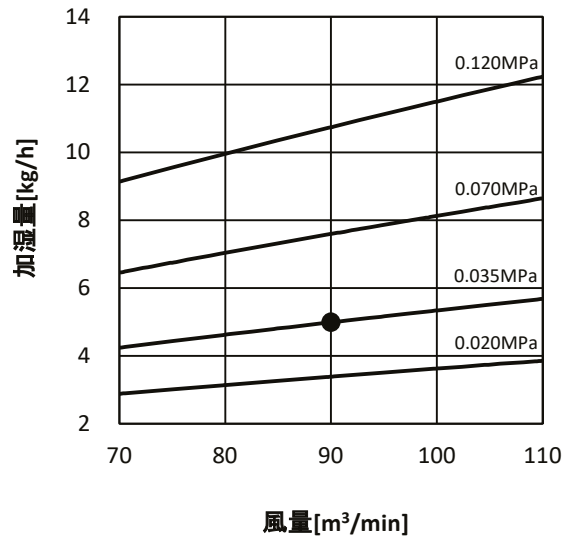

室内ユニット形名	PFAV-P265DMJ3-F
別売形名	PAC-CB03SS

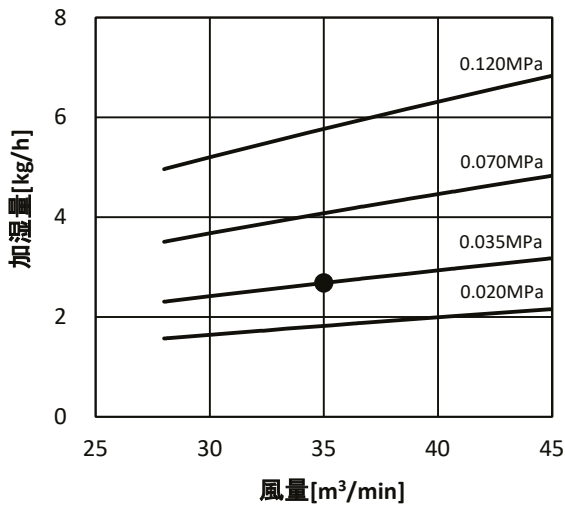

室内ユニット形名	PFAV-P335DMJ3-F
別売形名	PAC-CB03SS

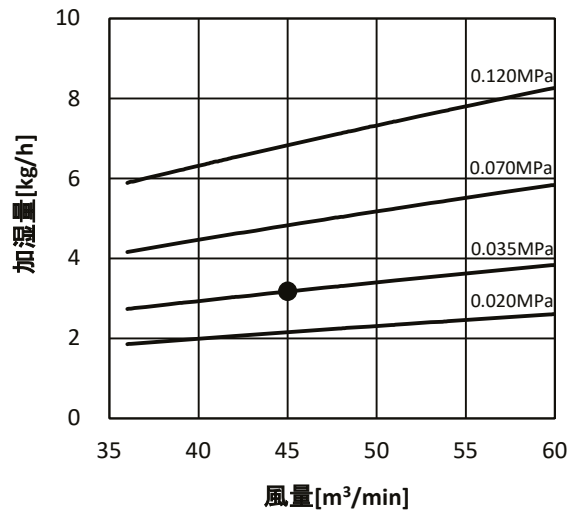


滴下浸透気化式加湿器 能力線図


線図の●印は標準風量時を示します。

加湿器入口空気温湿度40℃・15%RHにおける値を示します。


室内ユニット形名	PFAV-P224DMJ3
推奨メーカー形名	WM-VPH0810MD

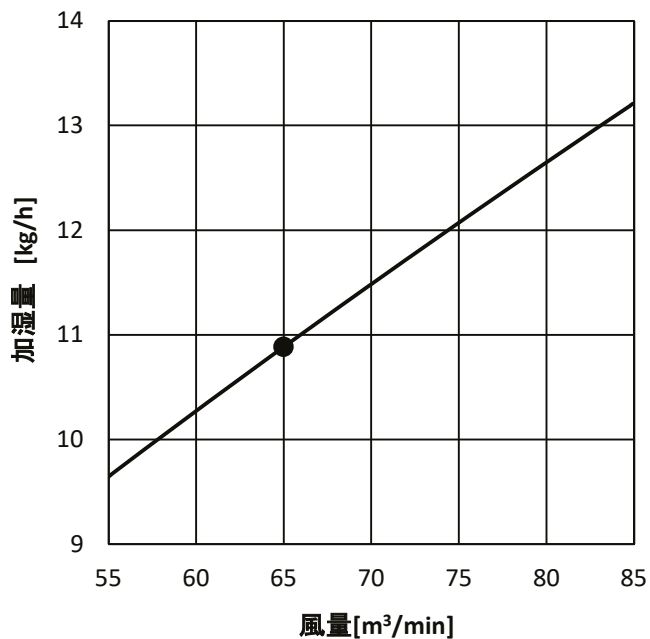

室内ユニット形名	PFAV-P280DMJ3
推奨メーカー形名	WM-VPH0810MD

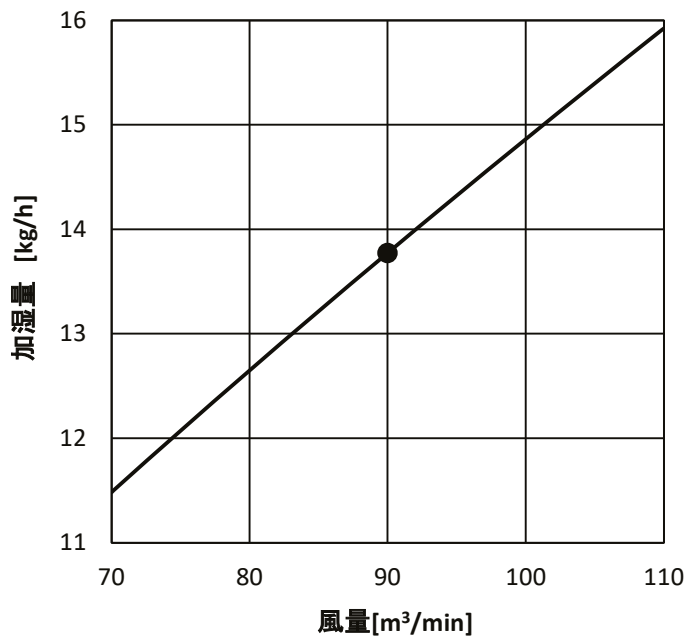

室内ユニット形名	PFAV-P265DMJ3-F
推奨メーカー形名	WM-VPH0810MD

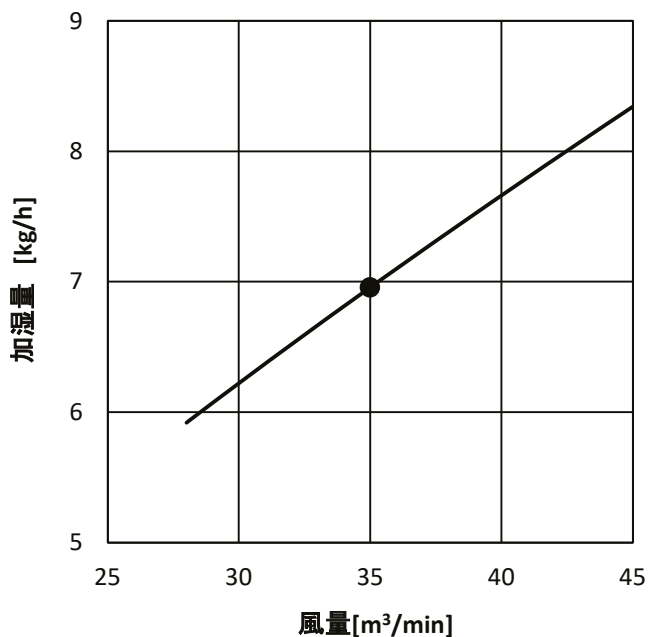

室内ユニット形名	PFAV-P335DMJ3-F
推奨メーカー形名	WM-VPH0810MD

