

水スプレー 能力線図

線図の●印は標準風量時を示します。


入口空気温度20°C、37%RHでの条件です。

暖房サーモON時の加湿量です。


供給水圧0.1MPa～0.4MPaの範囲でご使用ください。

ヘッダー2本仕様は下記グラフの数値を2倍してください。


・PFAV-P450DMJ3

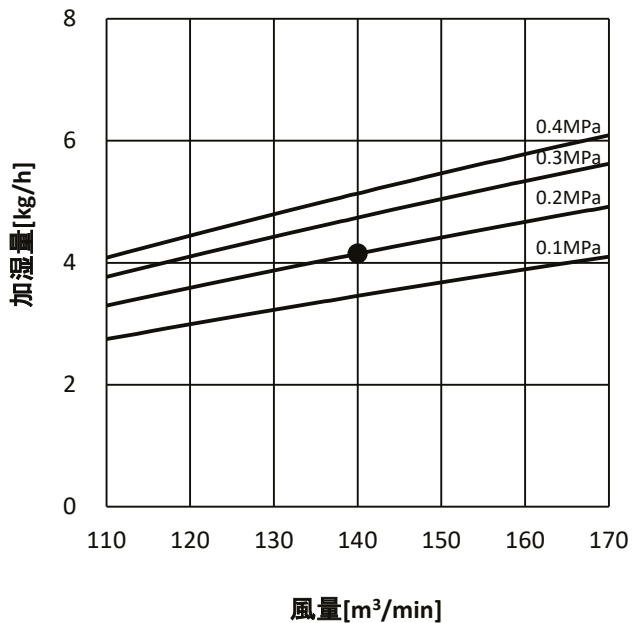


・PFAV-P560DMJ3

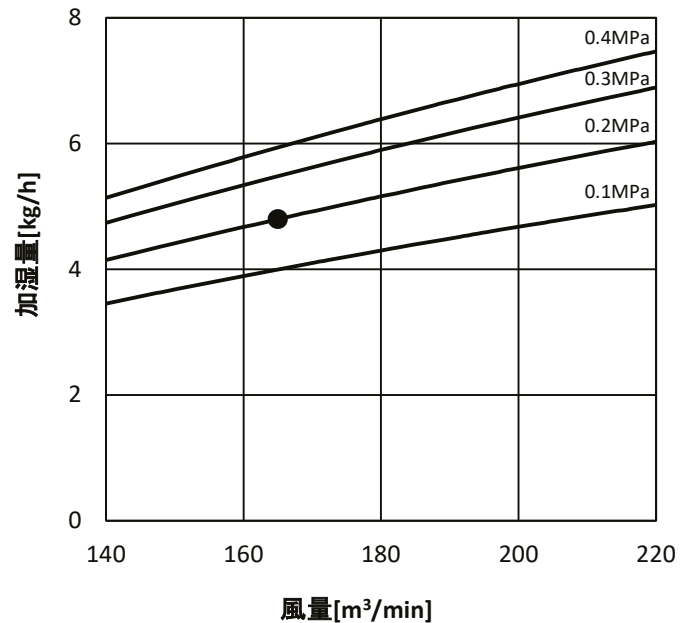

・PFAV-P530DMJ3-F

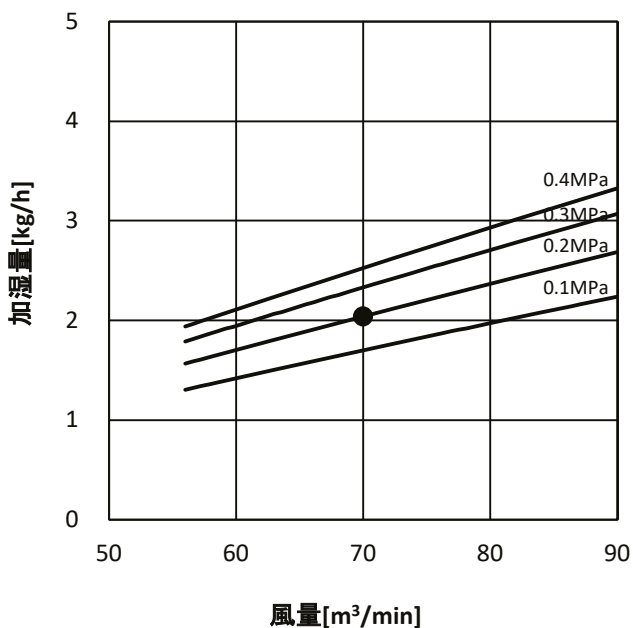


・PFAV-P670DMJ3-F

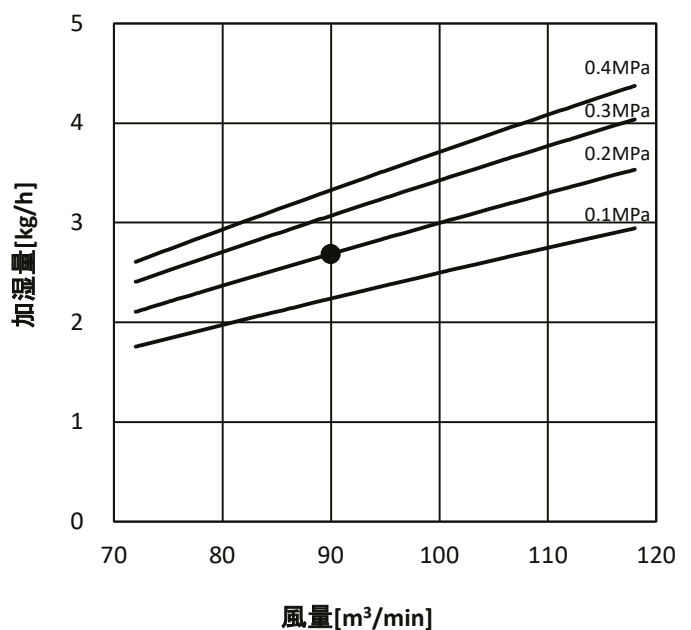


蒸気スプレー 能力線図

線図の●印は蒸気圧力0.035MPaにおける標準風量を示します。
蒸気圧力は0.02MPa～0.12MPaの範囲で使用してください。


室内ユニット形名	PFAV-P450DMJ3
別売形名	PAC-CB05SS

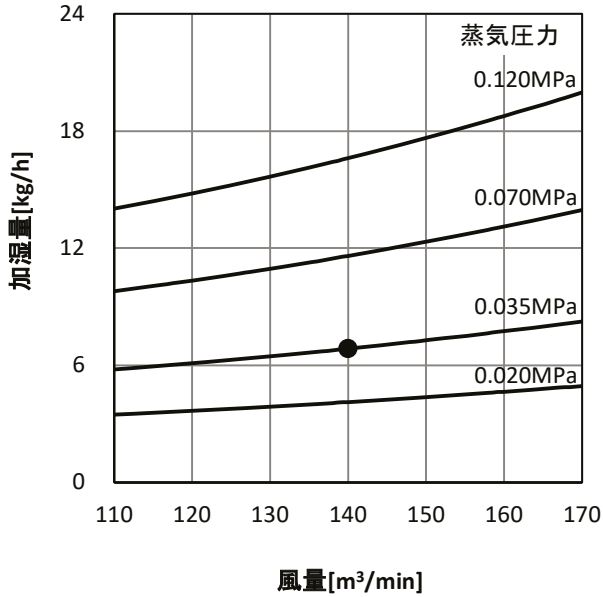


室内ユニット形名	PFAV-P560DMJ3
別売形名	PAC-CB05SS

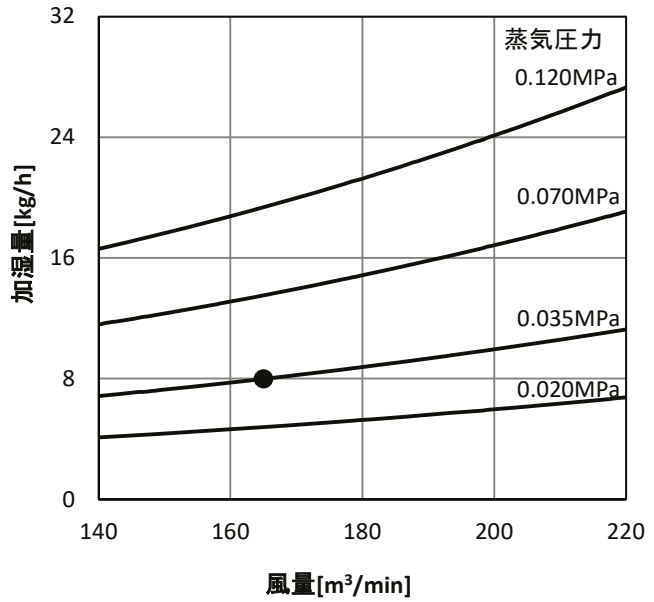

室内ユニット形名	PFAV-P530DMJ3-F
別売形名	PAC-CB05SS

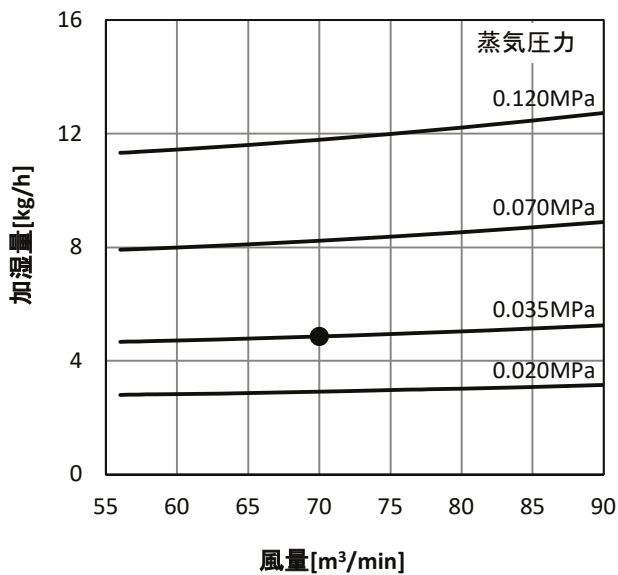

室内ユニット形名	PFAV-P670DMJ3-F
別売形名	PAC-CB05SS

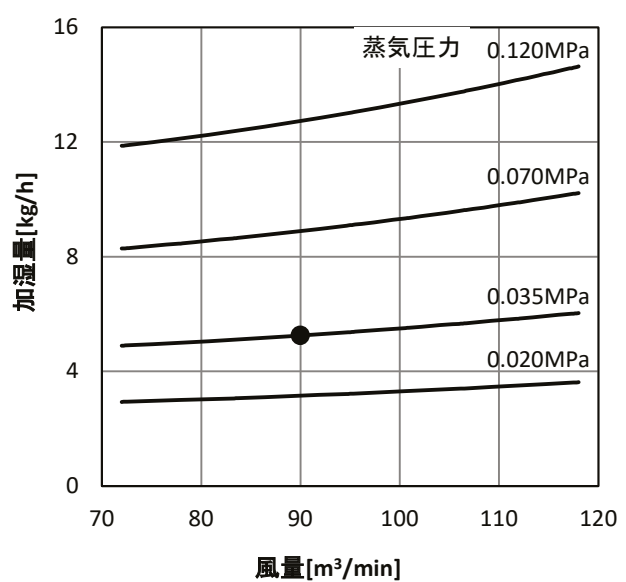


滴下浸透気化式加湿器 能力線図


線図の●印は標準風量時を示します。

加湿器入口空気温湿度40°C・15%RHにおける値を示します。


室内ユニット形名	PFAV-P450DMJ3
推奨メーカー形名	WM-VPH1620MD

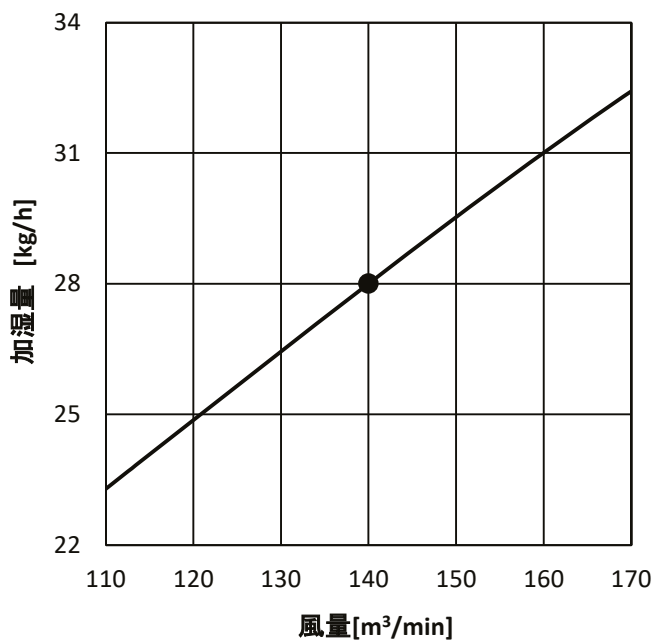

室内ユニット形名	PFAV-P560DMJ3
推奨メーカー形名	WM-VPH1620MD

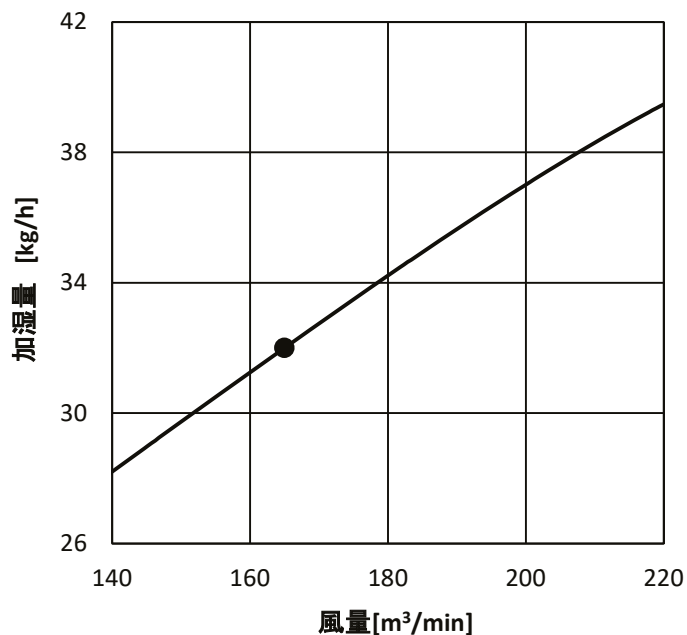

室内ユニット形名	PFAV-P530DMJ3-F
推奨メーカー形名	WM-VPH1620MD

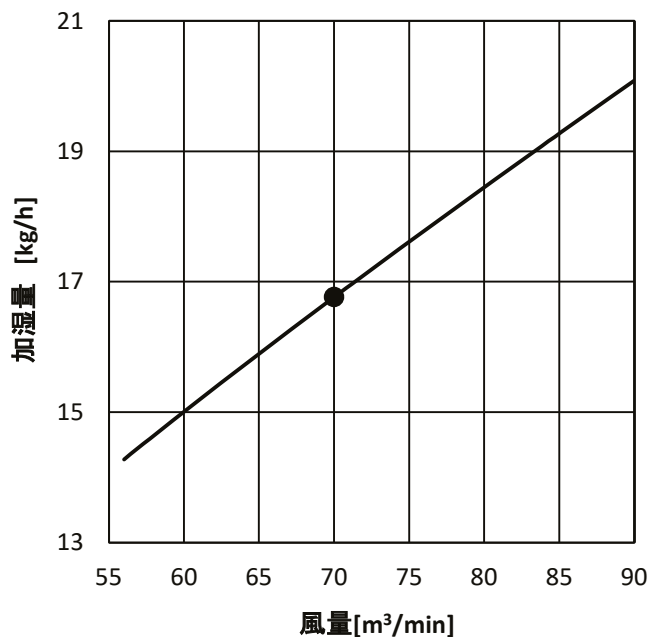

室内ユニット形名	PFAV-P670DMJ3-F
推奨メーカー形名	WM-VPH1620MD

