


水スプレー 能力線図

線図の●印は標準条件時を示します。


熱交換器二次側空気温度40℃、15%RHでの条件です。

給水圧力は0.1MPa～0.4MPaの範囲でご使用ください。


・PFAV-P1400DMJ3

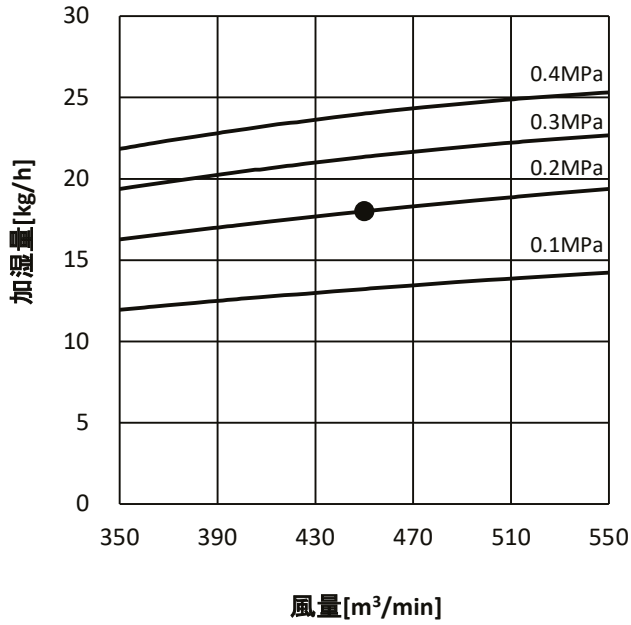

・PFAV-P1600DMJ3

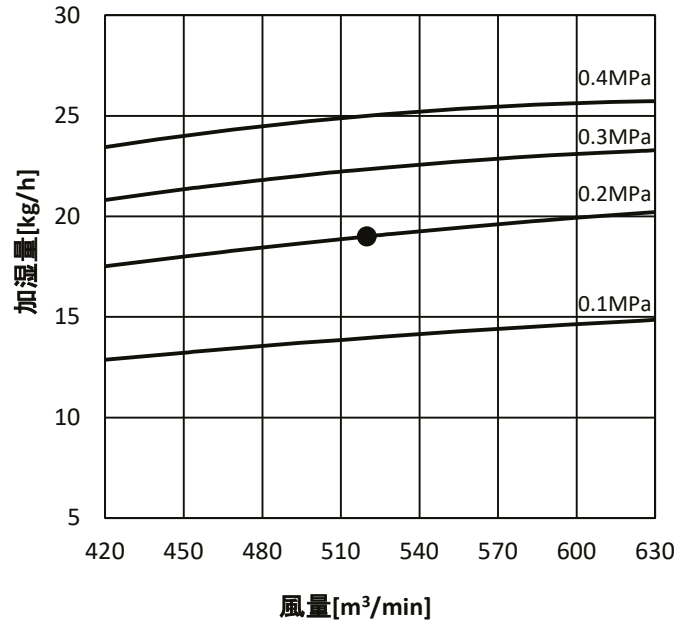


・PFAV-P1600DMJ3-F

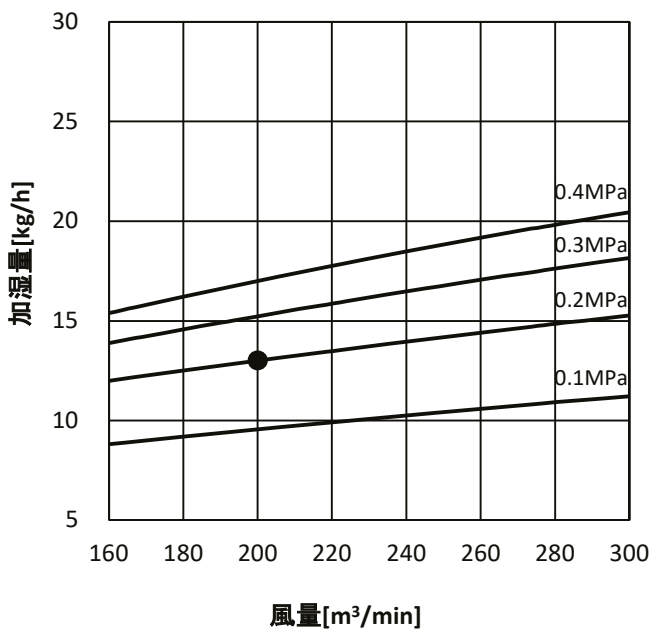


蒸気スプレー 能力線図

線図の●印は蒸気圧力0.035MPaにおける標準風量を示します。
蒸気圧力は0.01MPa～0.147MPaの範囲で使用してください。


・PFAV-P1400DMJ3

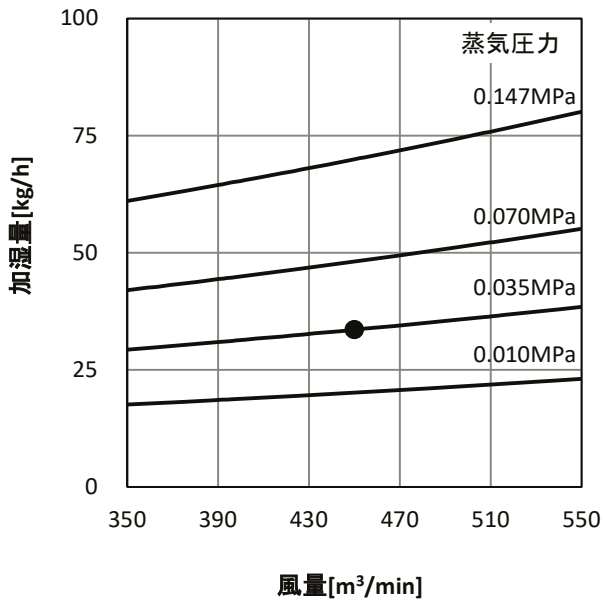

・PFAV-P1600DMJ3

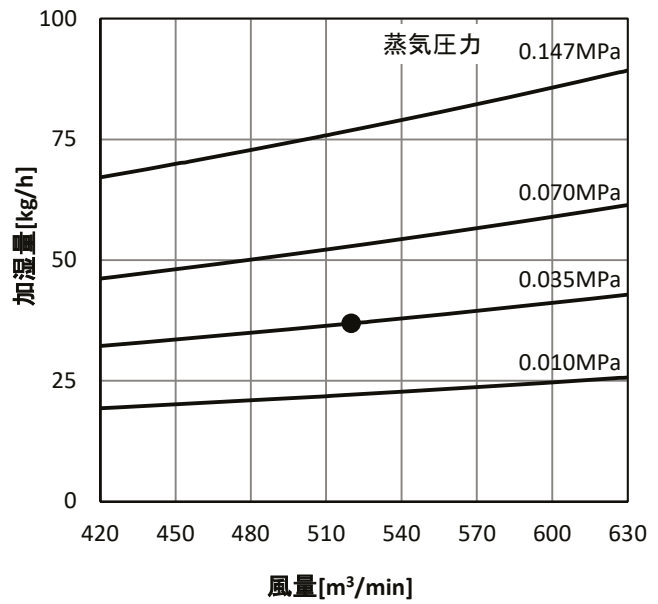

・PFAV-P1600DMJ3-F

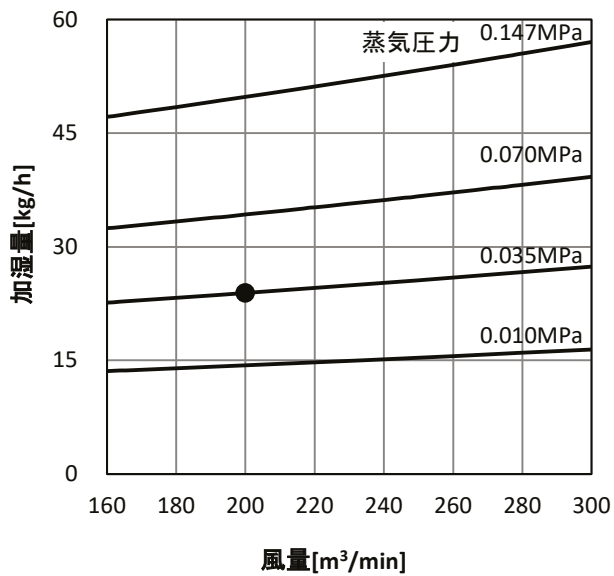


滴下浸透気化式加湿器 能力線図


線図の●印は標準風量時を示します。

加湿器入口空気温湿度40°C・15%RHにおける値を示します。

室内ユニット形名	PFAV-P1400DMJ3
推奨メーカー形名	WM-VPH5000MD

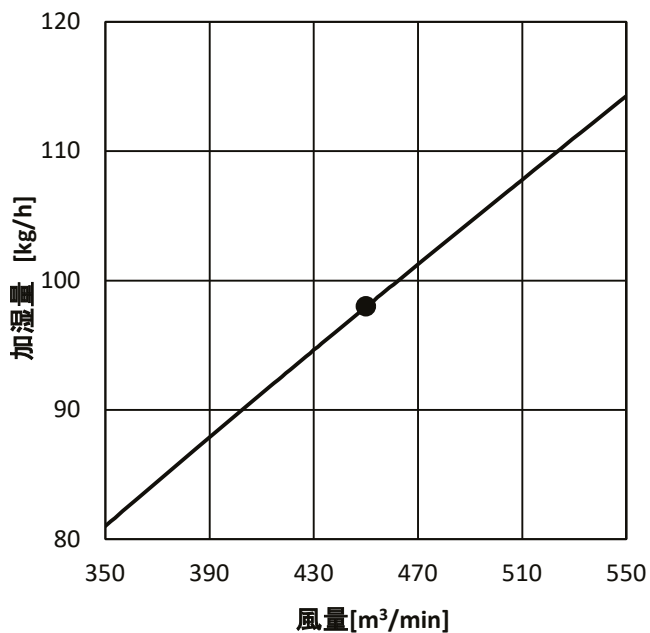

室内ユニット形名	PFAV-P1600DMJ3-F
推奨メーカー形名	WM-VPH5000MD

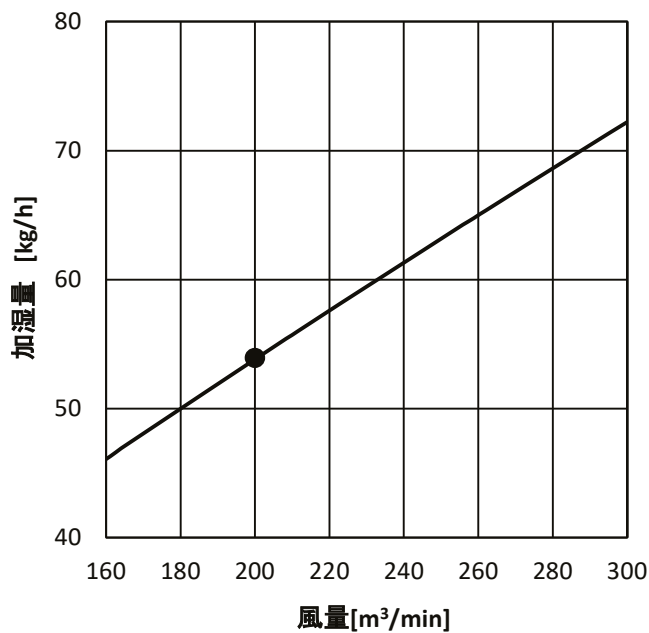

室内ユニット形名	PFAV-P1600DMJ3
推奨メーカー形名	WM-VPH6000MD

