



蒸気ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。
 暖房用の定格暖房能力はP224形,P280形はヒーター入口空気乾球温度20°C、
 P265-F形,P335-F形はヒーター入口空気乾球温度7°Cの場合を示します。
 冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14°Cの場合を示します。


室内ユニット形名	PFAV-P224DMJ3
別売形名	PAC-CA33XH

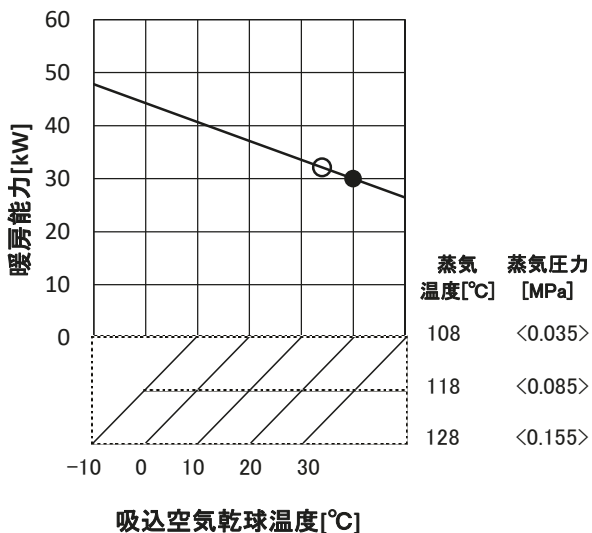


室内ユニット形名	PFAV-P280DMJ3
別売形名	PAC-CA33XH

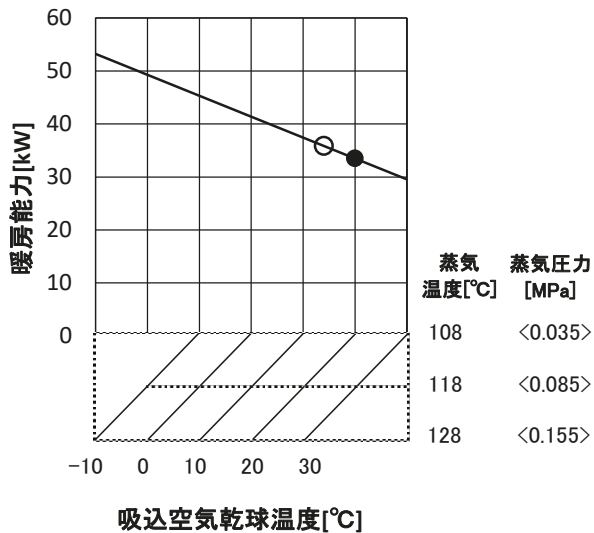

室内ユニット形名	PFAV-P265DMJ3-F
別売形名	PAC-CA33XH

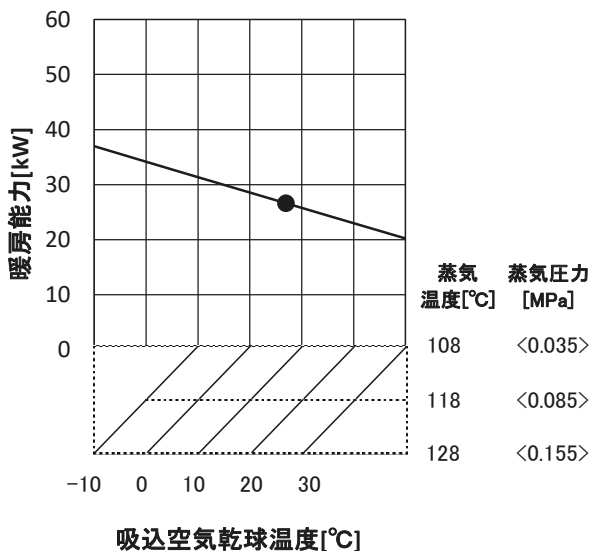

室内ユニット形名	PFAV-P335DMJ3-F
別売形名	PAC-CA33XH


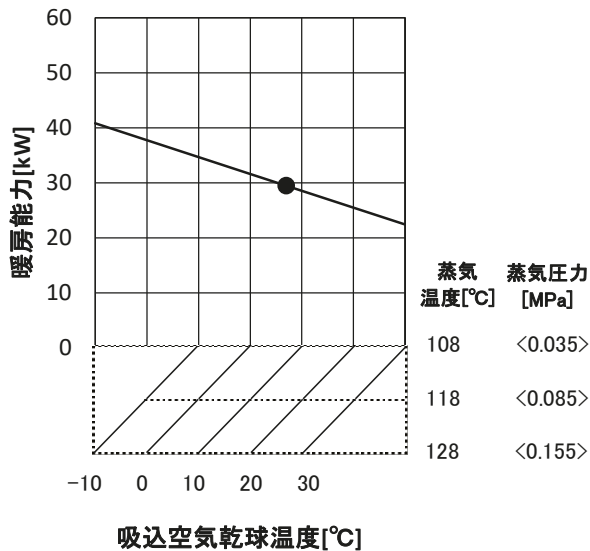


温水ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。
 暖房用の定格暖房能力はP224形,P280形はヒーター入口空気乾球温度20℃、
 P265-F形,P335-F形はヒーター入口空気乾球温度7℃の場合を示します。
 冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14℃の場合を示します。
 供給温水量は記載の範囲内でお使いください。



室内ユニット形名	PFAV-P224DMJ3
別売形名	PAC-CA33XH

室内ユニット形名	PFAV-P280DMJ3
別売形名	PAC-CA33XH

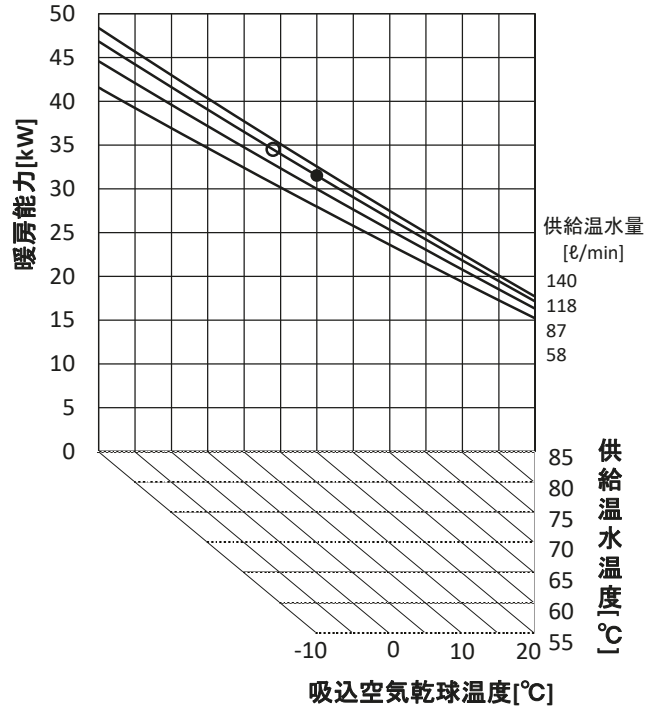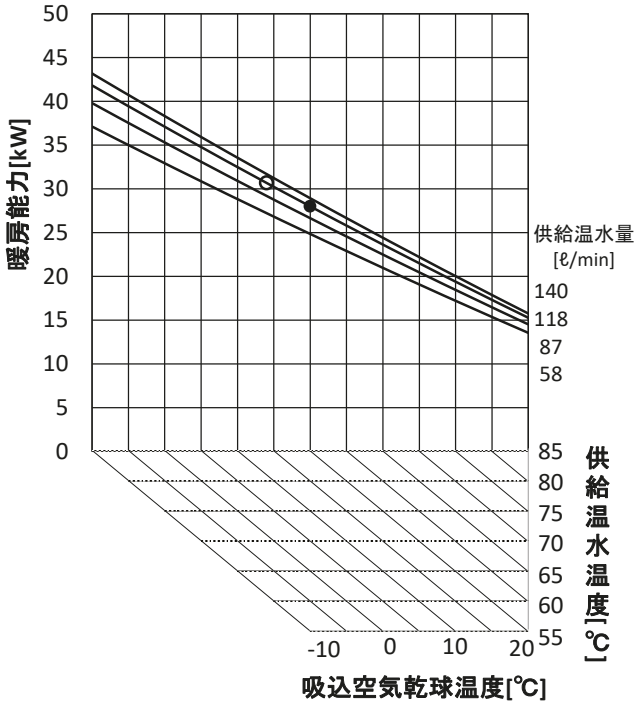


室内ユニット形名	PFAV-P265DMJ3-F
別売形名	PAC-CA33XH

室内ユニット形名	PFAV-P335DMJ3-F
別売形名	PAC-CA33XH

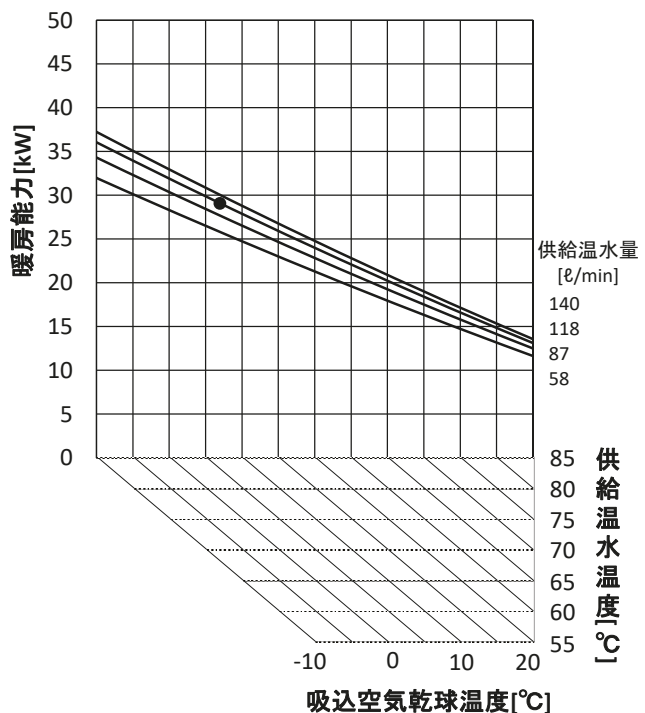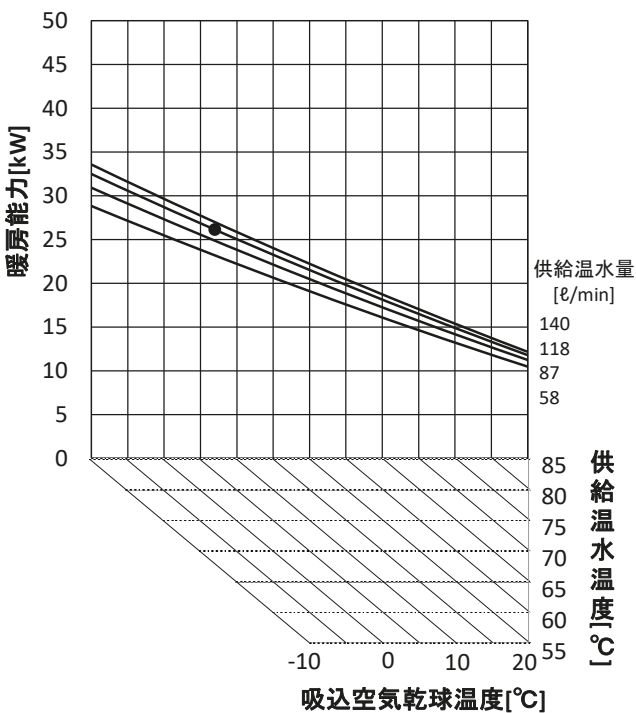


蒸気・温水ヒーター 風量補正線図
 線図の●印は標準風量時を示します。


室内ユニット形名	PFAV-P224DMJ3
別売形名	PAC-CA33XH

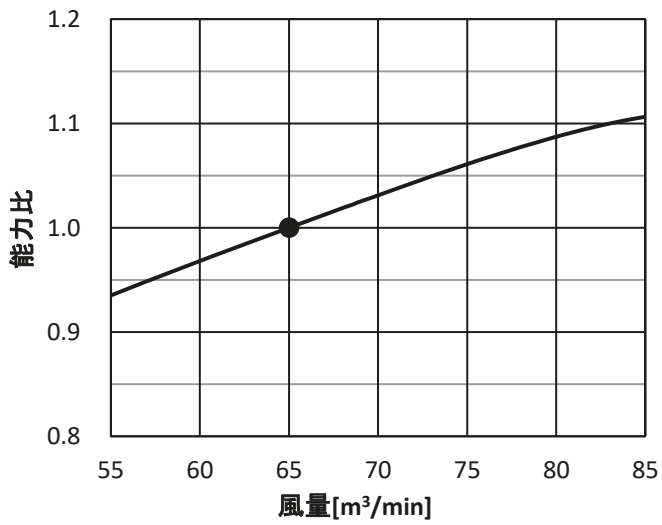

室内ユニット形名	PFAV-P280DMJ3
別売形名	PAC-CA33XH

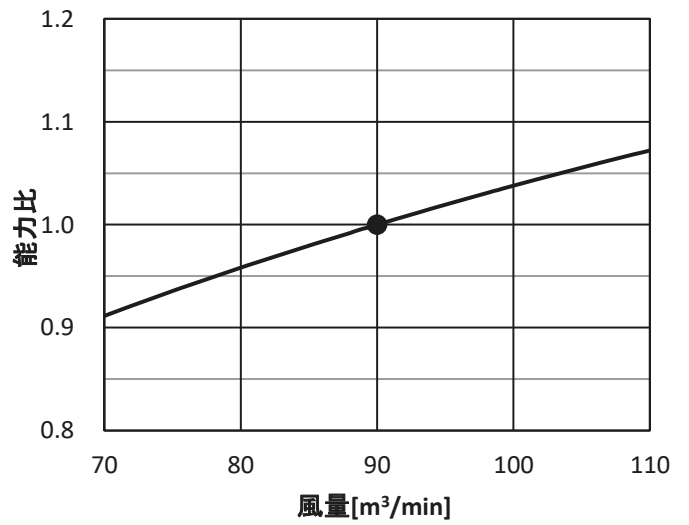

室内ユニット形名	PFAV-P265DMJ3-F
別売形名	PAC-CA33XH

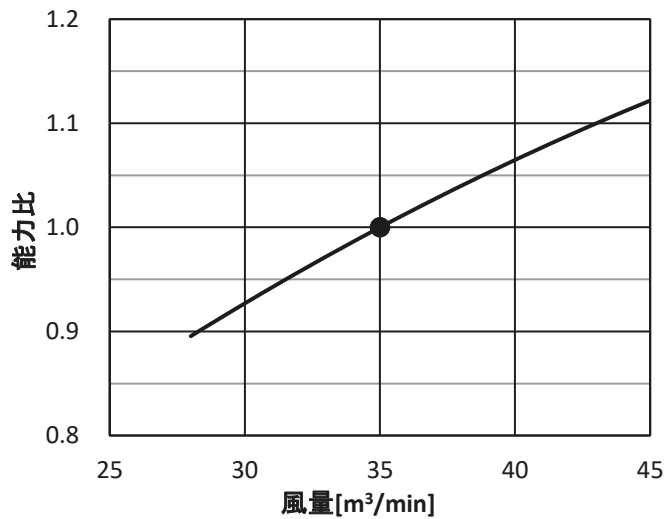

室内ユニット形名	PFAV-P335DMJ3-F
別売形名	PAC-CA33XH

