
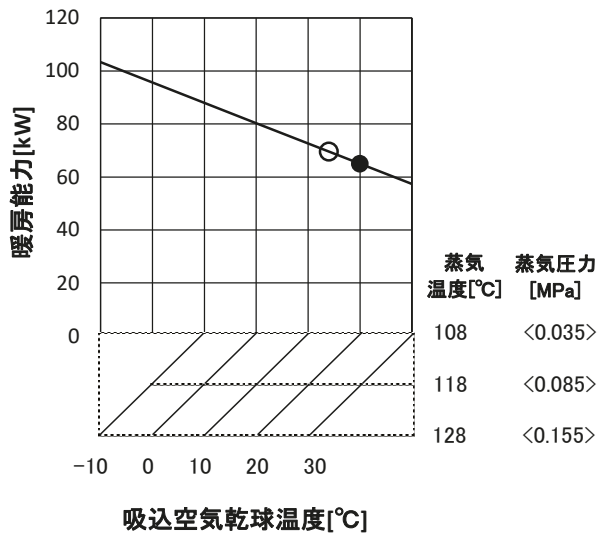


蒸気ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。
 暖房用の定格暖房能力はP450形,P560形はヒーター入口空気乾球温度20°C、
 P530-F形,P670-F形はヒーター入口空気乾球温度7°Cの場合を示します。
 冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14°Cの場合を示します。



室内ユニット形名	PFAV-P450DMJ3
別売形名	PAC-CA35XH

室内ユニット形名	PFAV-P560DMJ3
別売形名	PAC-CA35XH

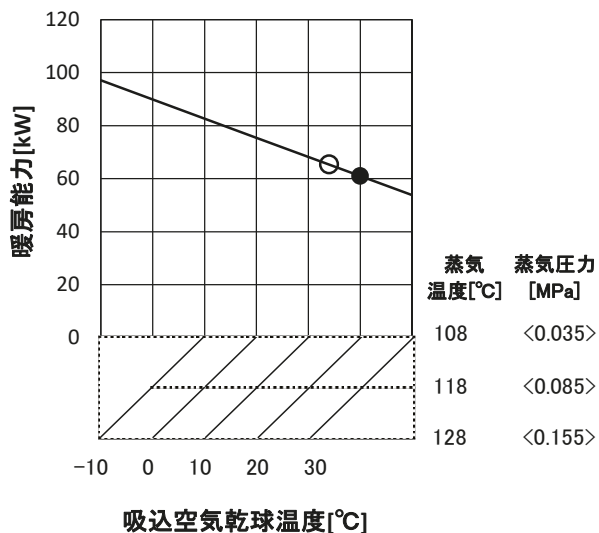

室内ユニット形名	PFAV-P530DMJ3-F
別売形名	PAC-CA35XH


室内ユニット形名	PFAV-P670DMJ3-F
別売形名	PAC-CA35XH

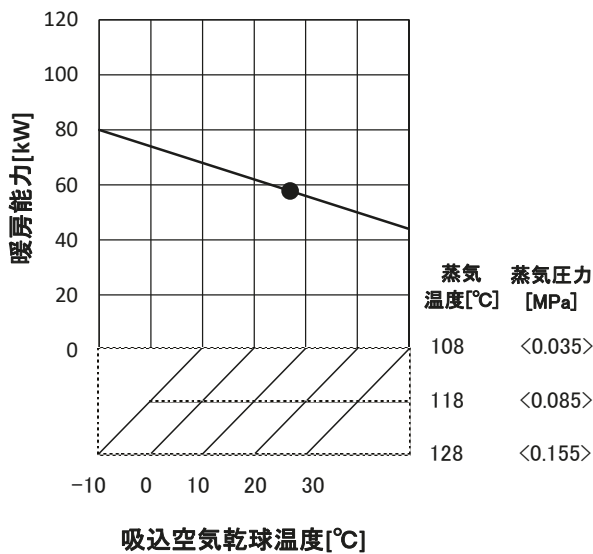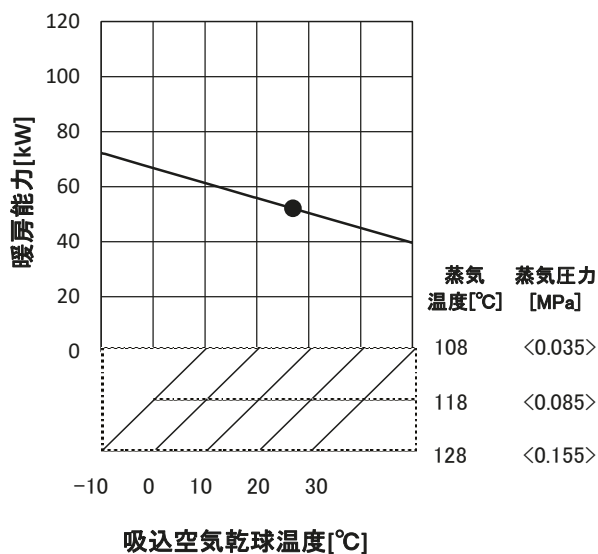


温水ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。
 暖房用の定格暖房能力はP450形,P560形はヒーター入口空気乾球温度20°C、
 P530-F形,P670-F形はヒーター入口空気乾球温度7°Cの場合を示します。
 冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14°Cの場合を示します。
 供給温水量は記載の範囲内でお使いください。


室内ユニット形名	PFAV-P450DMJ3
別売形名	PAC-CA35XH

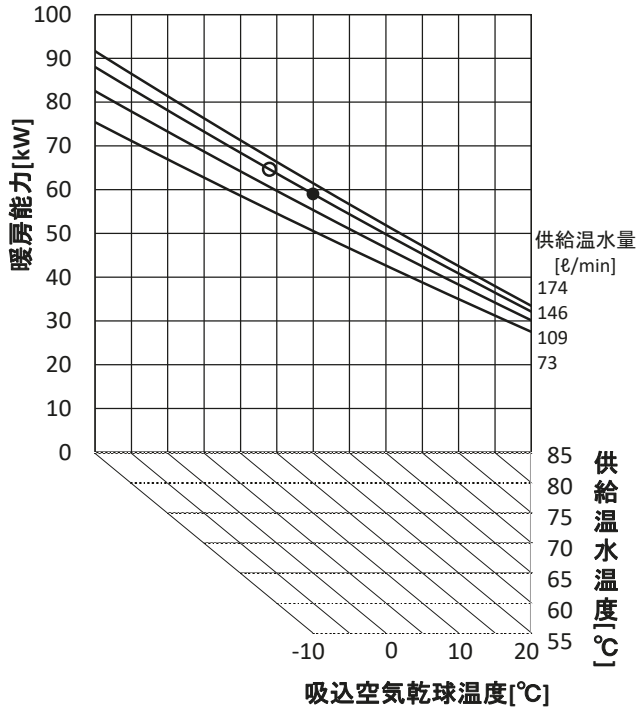


室内ユニット形名	PFAV-P560DMJ3
別売形名	PAC-CA35XH

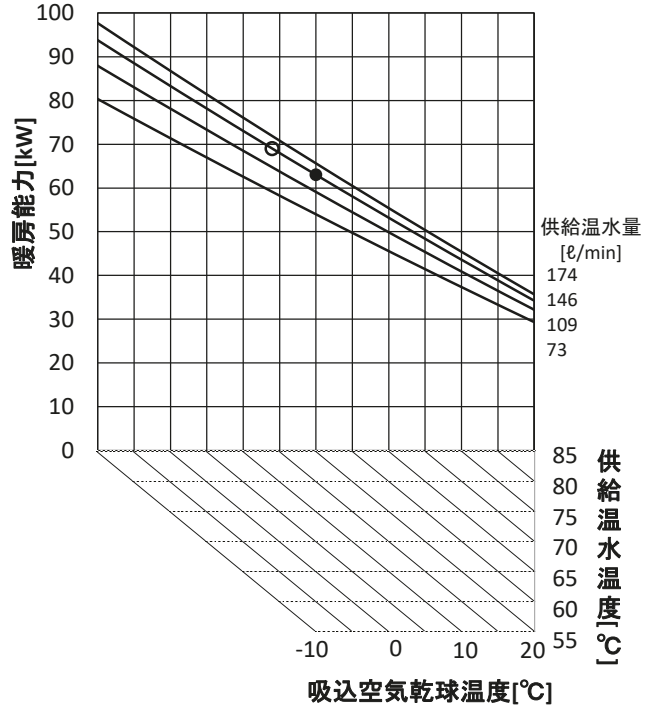

室内ユニット形名	PFAV-P530DMJ3-F
別売形名	PAC-CA35XH

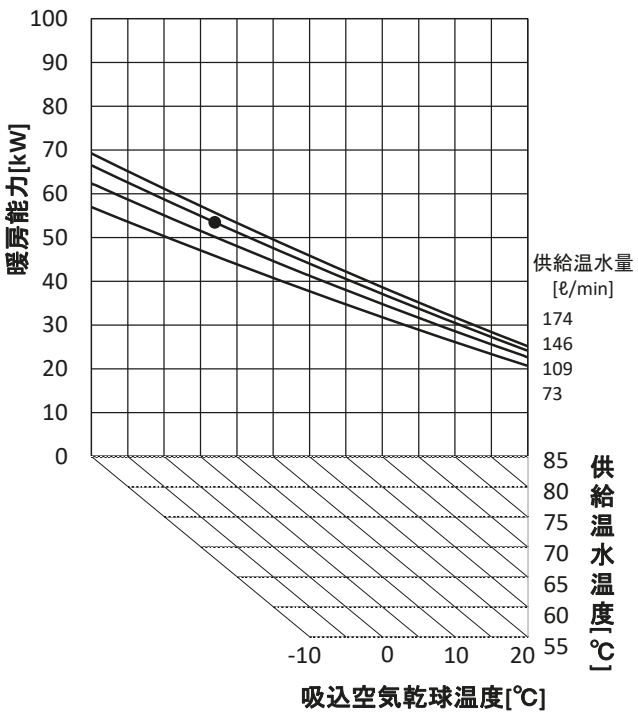


室内ユニット形名	PFAV-P670DMJ3-F
別売形名	PAC-CA35XH

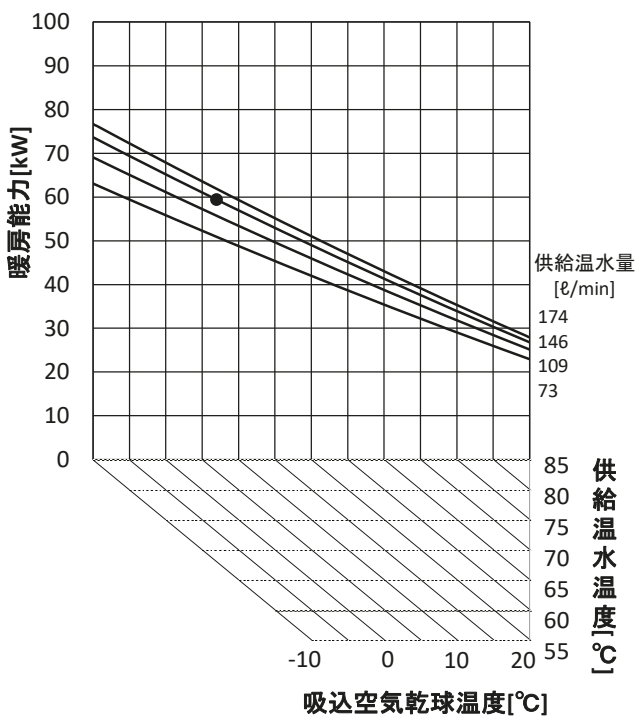


蒸気・温水ヒーター 風量補正線図
 線図の●印は標準風量時を示します。


室内ユニット形名	PFAV-P450DMJ3
別売形名	PAC-CA35XH

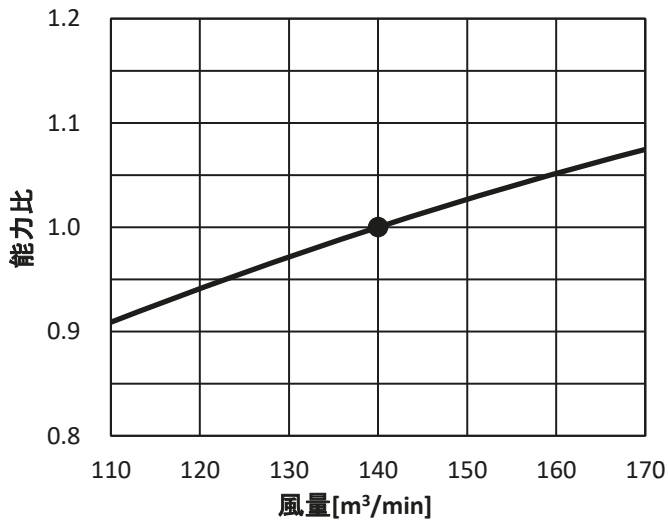

室内ユニット形名	PFAV-P560DMJ3
別売形名	PAC-CA35XH

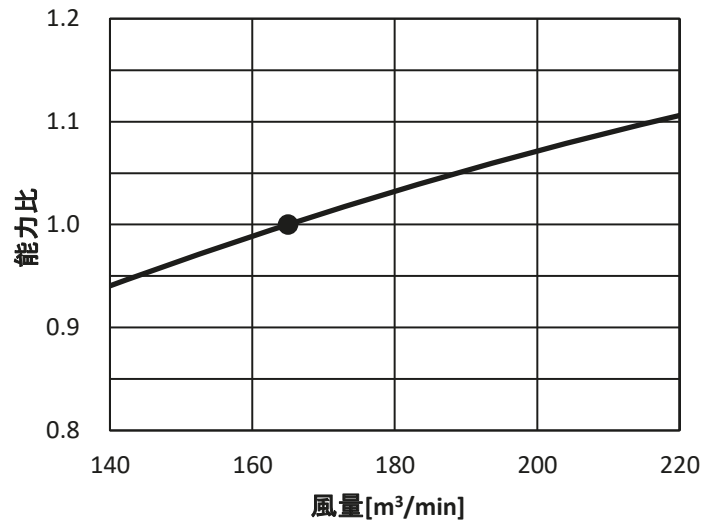

室内ユニット形名	PFAV-P530DMJ3-F
別売形名	PAC-CA35XH

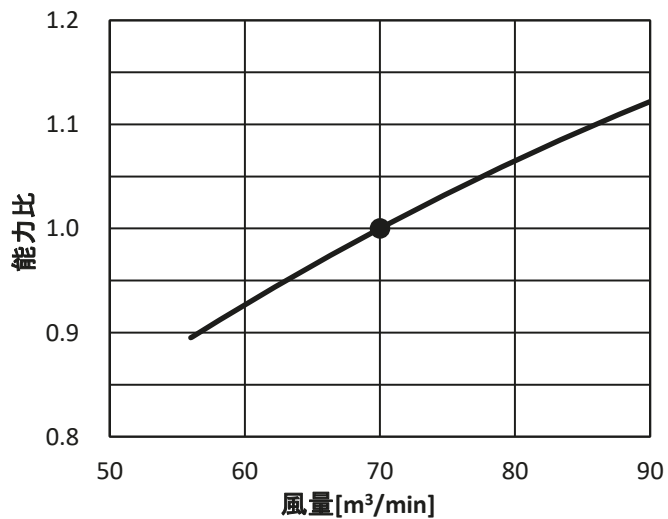

室内ユニット形名	PFAV-P670DMJ3-F
別売形名	PAC-CA35XH

