



## 蒸気ヒーター 温度補正線図

線図の●印は定格暖房能力を示します。

定格暖房能力はP1000-F形,P1250-F形はヒーター入口空気乾球温度7°Cの場合を示します。

室内ユニット形名	PFAV-P1000DMJ3-F
別売形名	PAC-CA38XH

室内ユニット形名	PFAV-P1250DMJ3-F
別売形名	PAC-CA38XH

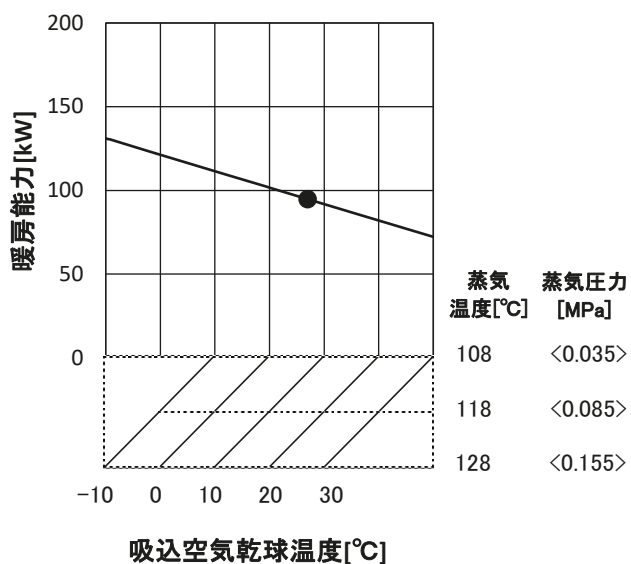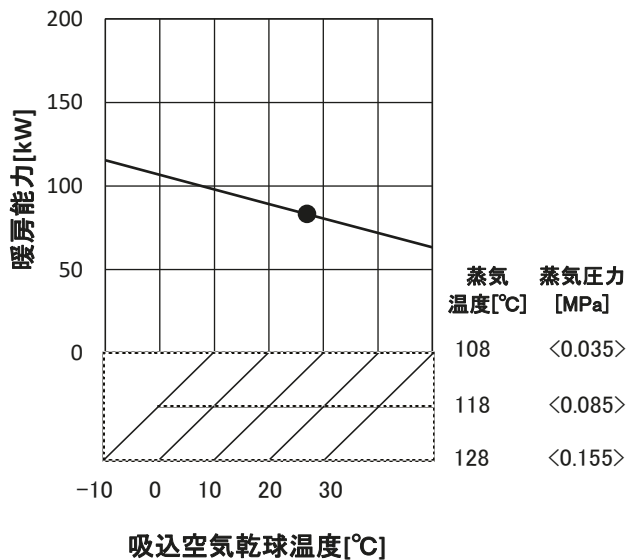

## 温水ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。



暖房用の定格暖房能力はP670形,P800形,P1120形はヒーター入口空気乾球温度20°Cの場合を示します。

冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14°Cの場合を示します。


供給温水量は記載の範囲内でお使いください。

室内ユニット形名	PFAV-P670DMJ3
別売形名	PAC-CA37XH

室内ユニット形名	PFAV-P800DMJ3
別売形名	PAC-CA38XH

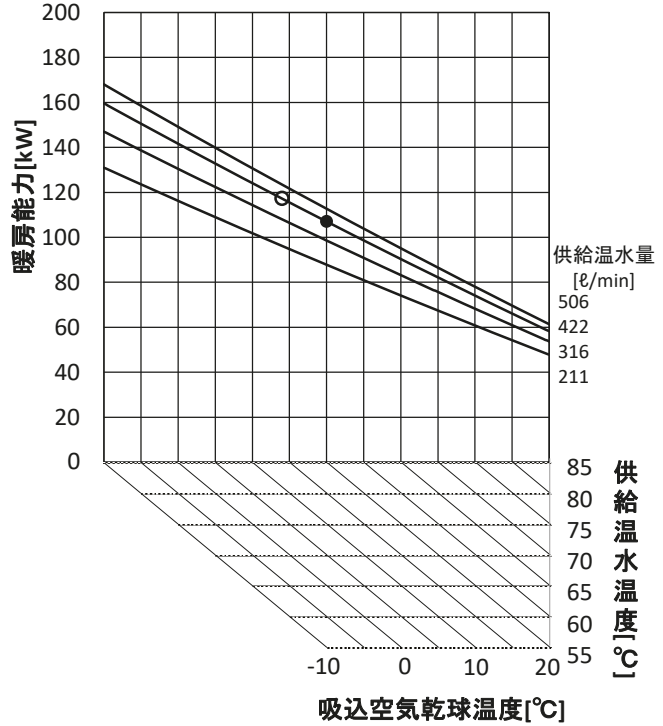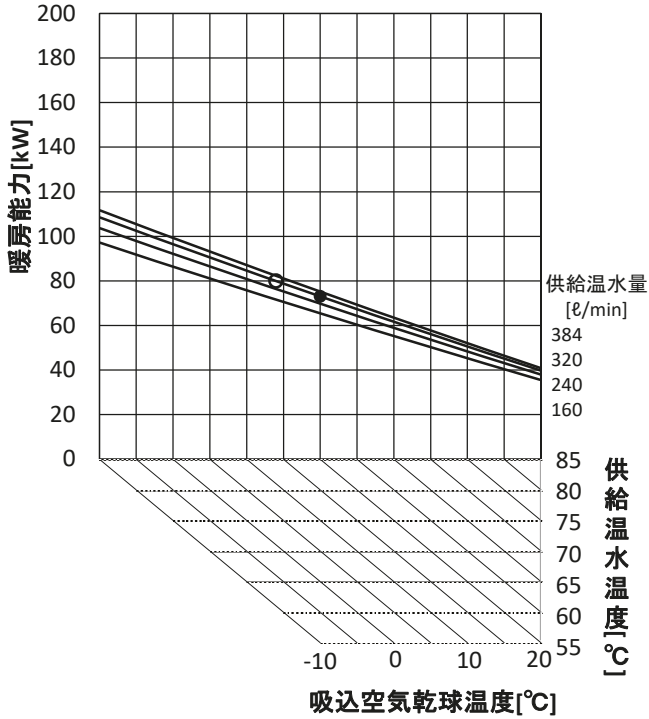

室内ユニット形名	PFAV-P1120DMJ3
別売形名	PAC-CA38XH

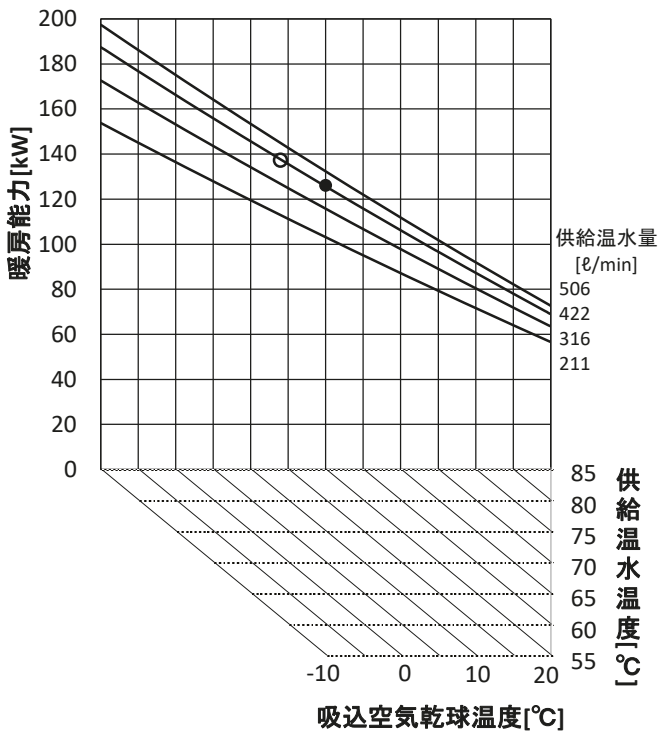

## 温水ヒーター 温度補正線図



線図の●印は定格暖房能力を示します。

定格暖房能力はP1000-F形,P1250-F形はヒーター入口空気乾球温度7°Cの場合を示します。

供給温水量は記載の範囲内でお使いください。


室内ユニット形名	PFAV-P1000DMJ3-F
別売形名	PAC-CA38XH

室内ユニット形名	PFAV-P1250DMJ3-F
別売形名	PAC-CA38XH

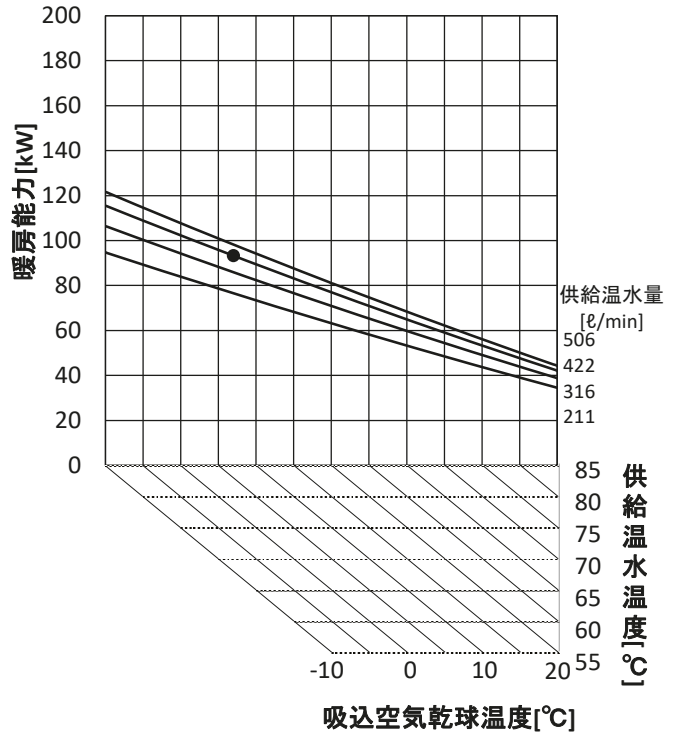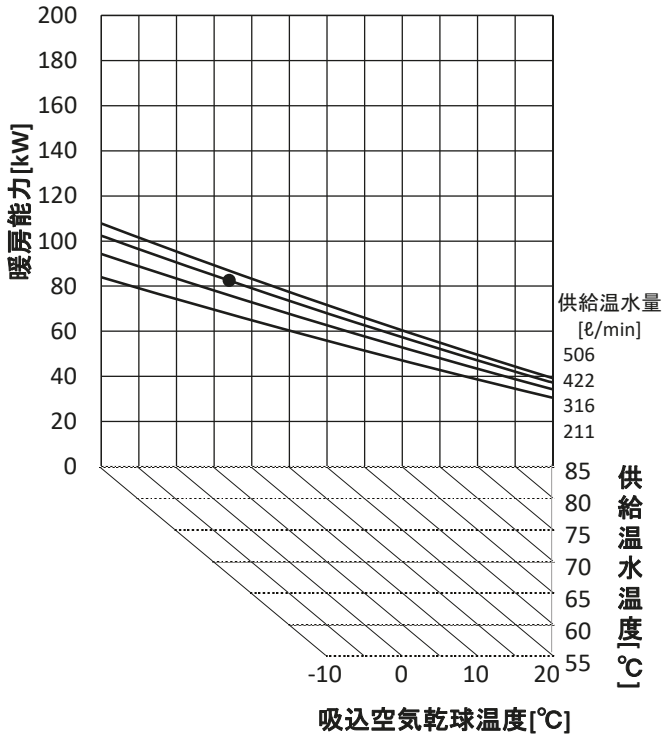


蒸気・温水ヒーター 風量補正線図  
 線図の●印は標準風量時を示します。


室内ユニット形名	PFAV-P670DMJ3
別売形名	PAC-CA37XH

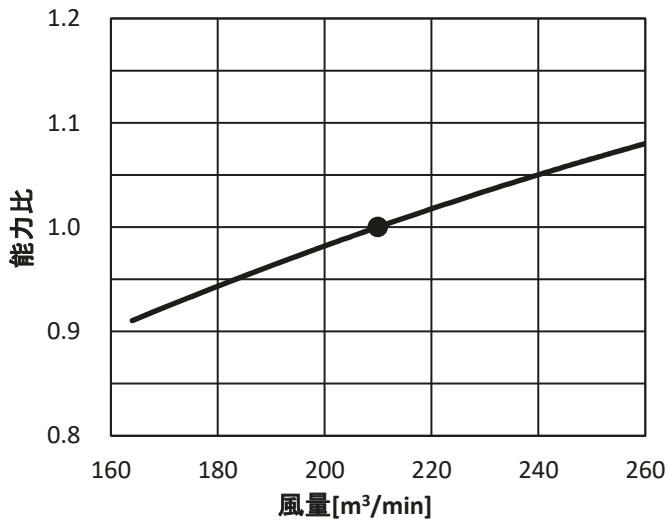

室内ユニット形名	PFAV-P800DMJ3
別売形名	PAC-CA38XH

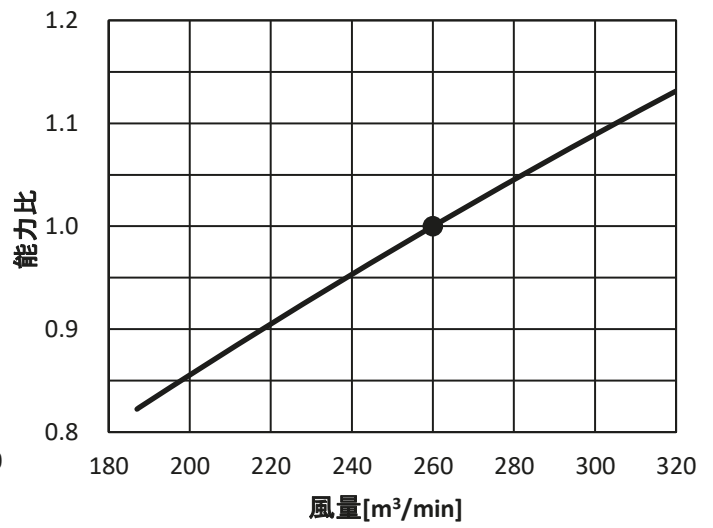


室内ユニット形名	PFAV-P1120DMJ3
別売形名	PAC-CA38XH

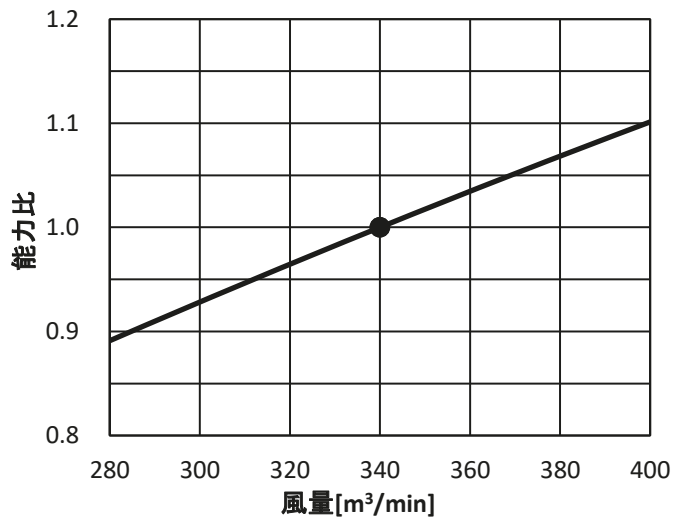

**蒸気・温水ヒーター 風量補正線図**  
 線図の●印は標準風量時を示します。

室内ユニット形名	PFAV-P1000DMJ3-F
別売形名	PAC-CA38XH

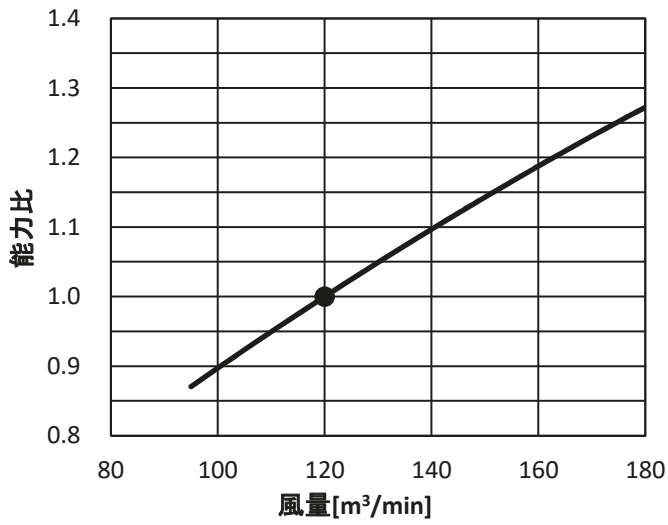

室内ユニット形名	PFAV-P1250DMJ3-F
別売形名	PAC-CA38XH

