

容量変化時入力線図

適用機種
・PFHV-MP530DMJ-F

冷房入力係数（室外ユニット）

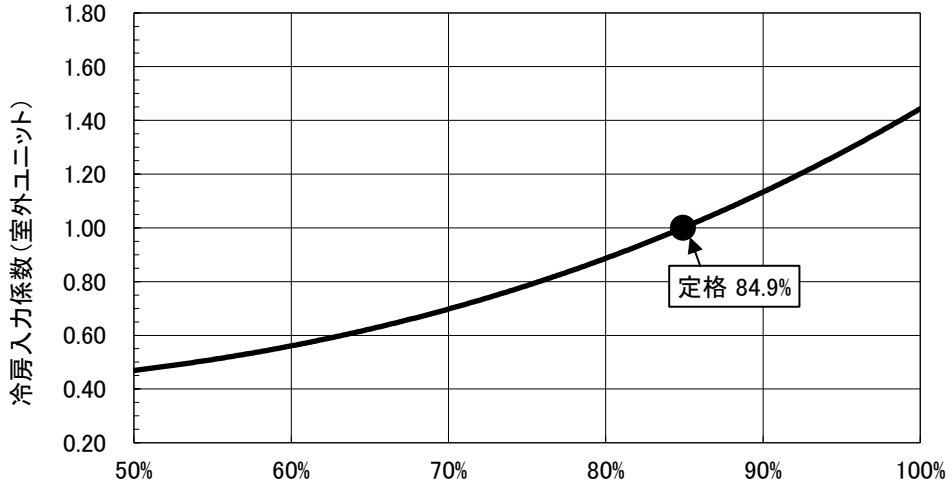

暖房入力係数（室外ユニット）

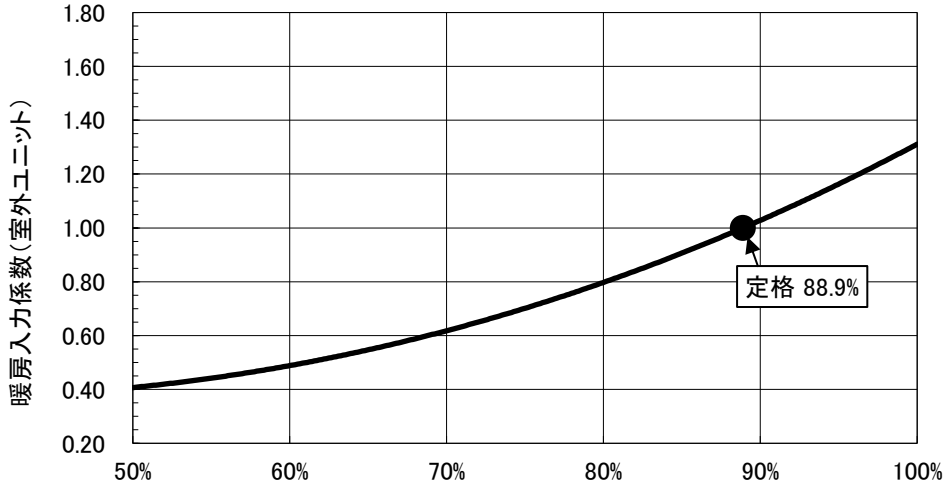

※ 能力比率100%が最大能力時に相当します。
※ 上記線図は、冷房：室内側乾球温度33.0℃・湿球温度28.0℃、室外側乾球温度33.0℃
暖房：室内側乾球温度7.0℃、室外側乾球温度7.0℃・湿球温度3.0℃のときのものです。
※ 上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。
※ 上記入力係数は定格能力時の入力を1.0としたときのものです。
※ 上記線図中の●印は定格能力時を示します。