



送風機性能線図 PFAV-P224DMJ

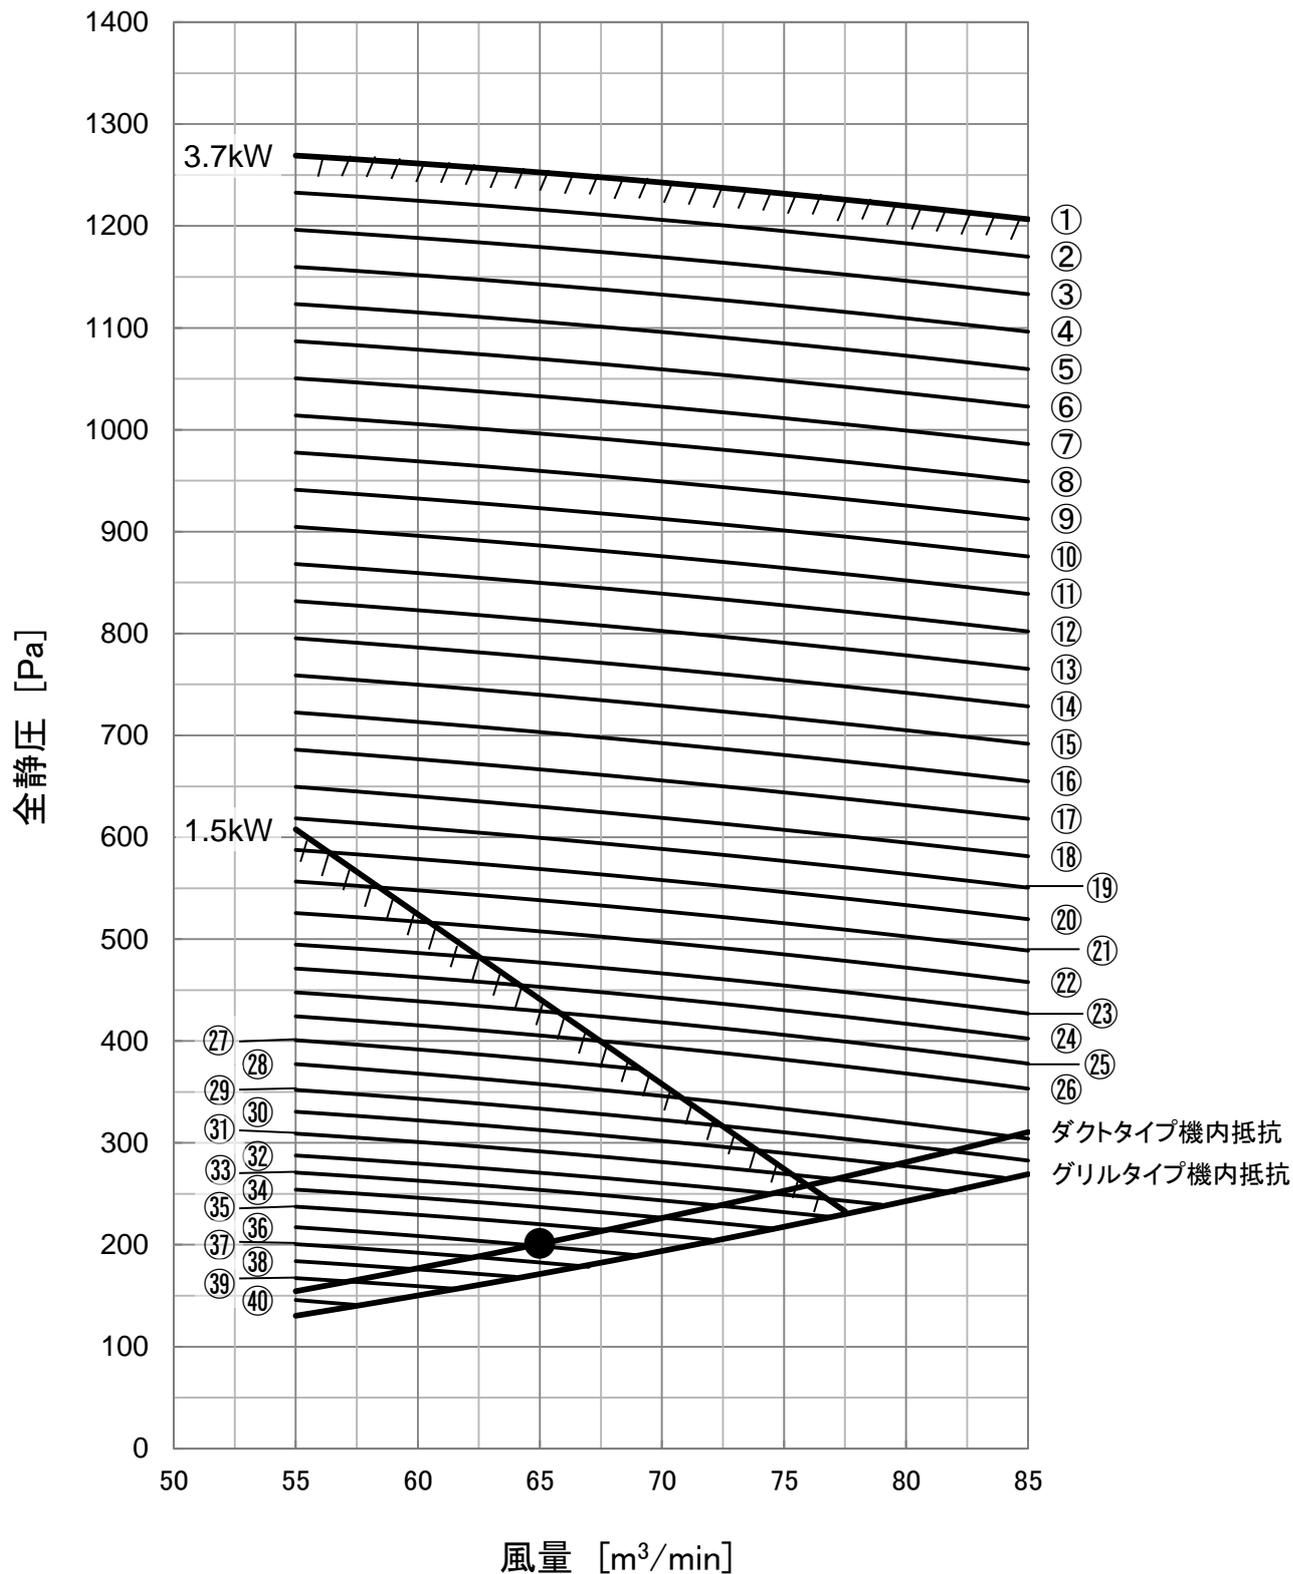

●印は標準の静風圧ポイントを示します。
 ①～④⑩は静風圧設定表の設定No.を示します。

送風機特性線図 PFAV-P224DMJ (中・高性能フィルター組込、吸込グリル時)


中性能フィルター(NBS65%):PAC-CG33MAF、高性能フィルター(NBS90%):PAC-CG23HAF
 フィルターボックス:PAC-CH93TB

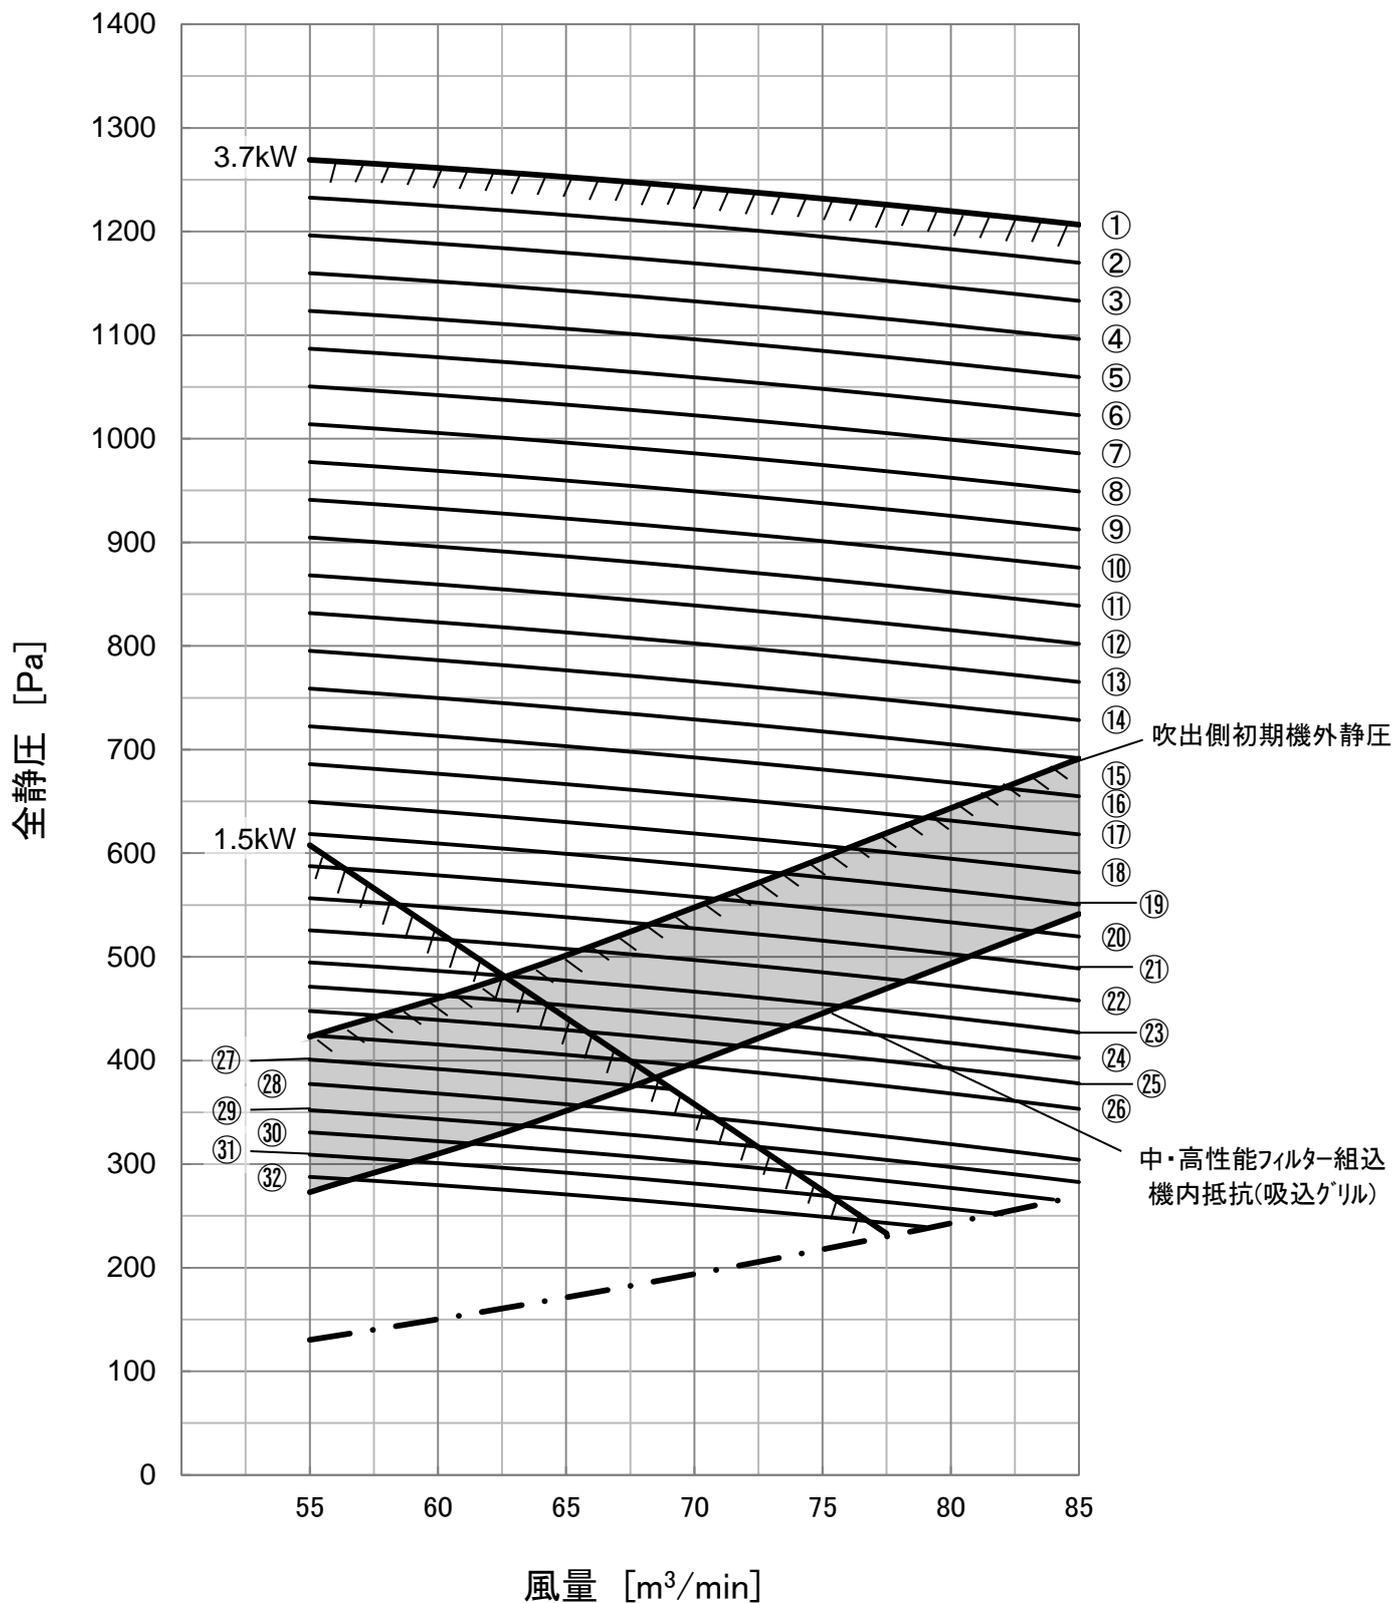

①～㉚は静風圧設定表の設定No.を示します。
 標準仕様の静風圧部品選定表を参照ください。
 機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。
 吹出側機外静圧は150Pa以下としてください。(部)

送風機特性線図 PFAV-P224DMJ (中・高性能フィルター組込、吸込ダクト時)

中性能フィルター(NBS65%):PAC-CG33MAF、高性能フィルター(NBS90%):PAC-CG23HAF
 フィルターボックス:PAC-CH93TB

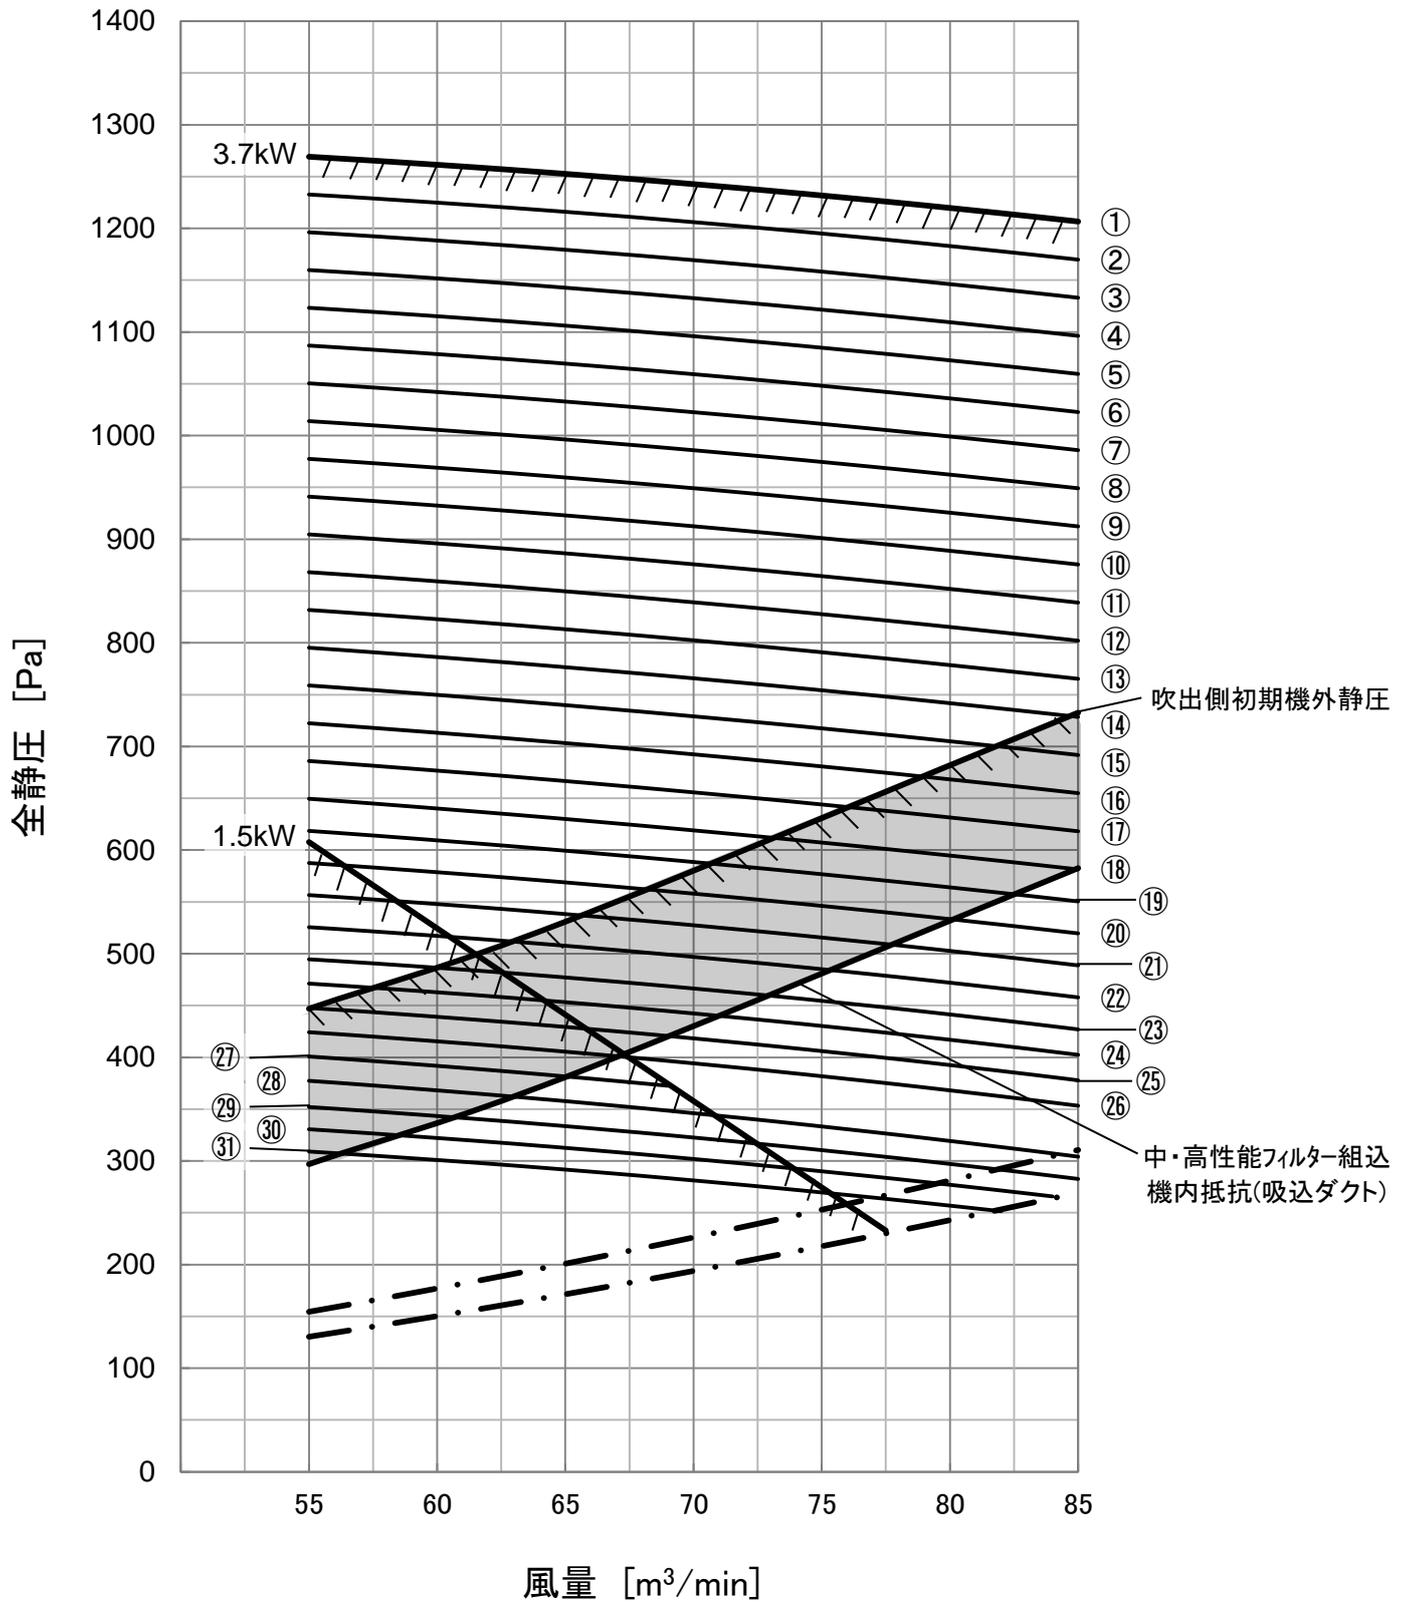

①～③①は静風圧設定表の設定No.を示します。
 標準仕様の静風圧部品選定表を参照ください。
 機内抵抗線より上側の組合せNo.を選定ください。
 吹出側機外静圧は150Pa以下としてください。(■部)