


MPL-RP63, 71LA(3) 形 騒音分析表

区分		参考 (最終)		仕様 (測定位置等)							
日付				1) 標準パネル接続, 別売部品は無接続。							
測定場所		無響音室		2) 測定条件はJIS B 8616によります。							
使用計器		B&K									
暗騒音		25dB(A特性値)以下									
No.	記号	条件	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	A特性
1		強ノッチ	35.0	36.5	37.5	33.5	30.0	21.5	13.5	11.0	35.0
2		中ノッチ	34.0	34.0	34.5	30.5	27.0	17.5	12.0	10.5	32.0
3		弱ノッチ	33.0	33.0	31.5	28.0	23.0	14.0	10.5	10.0	29.0
4											
5											

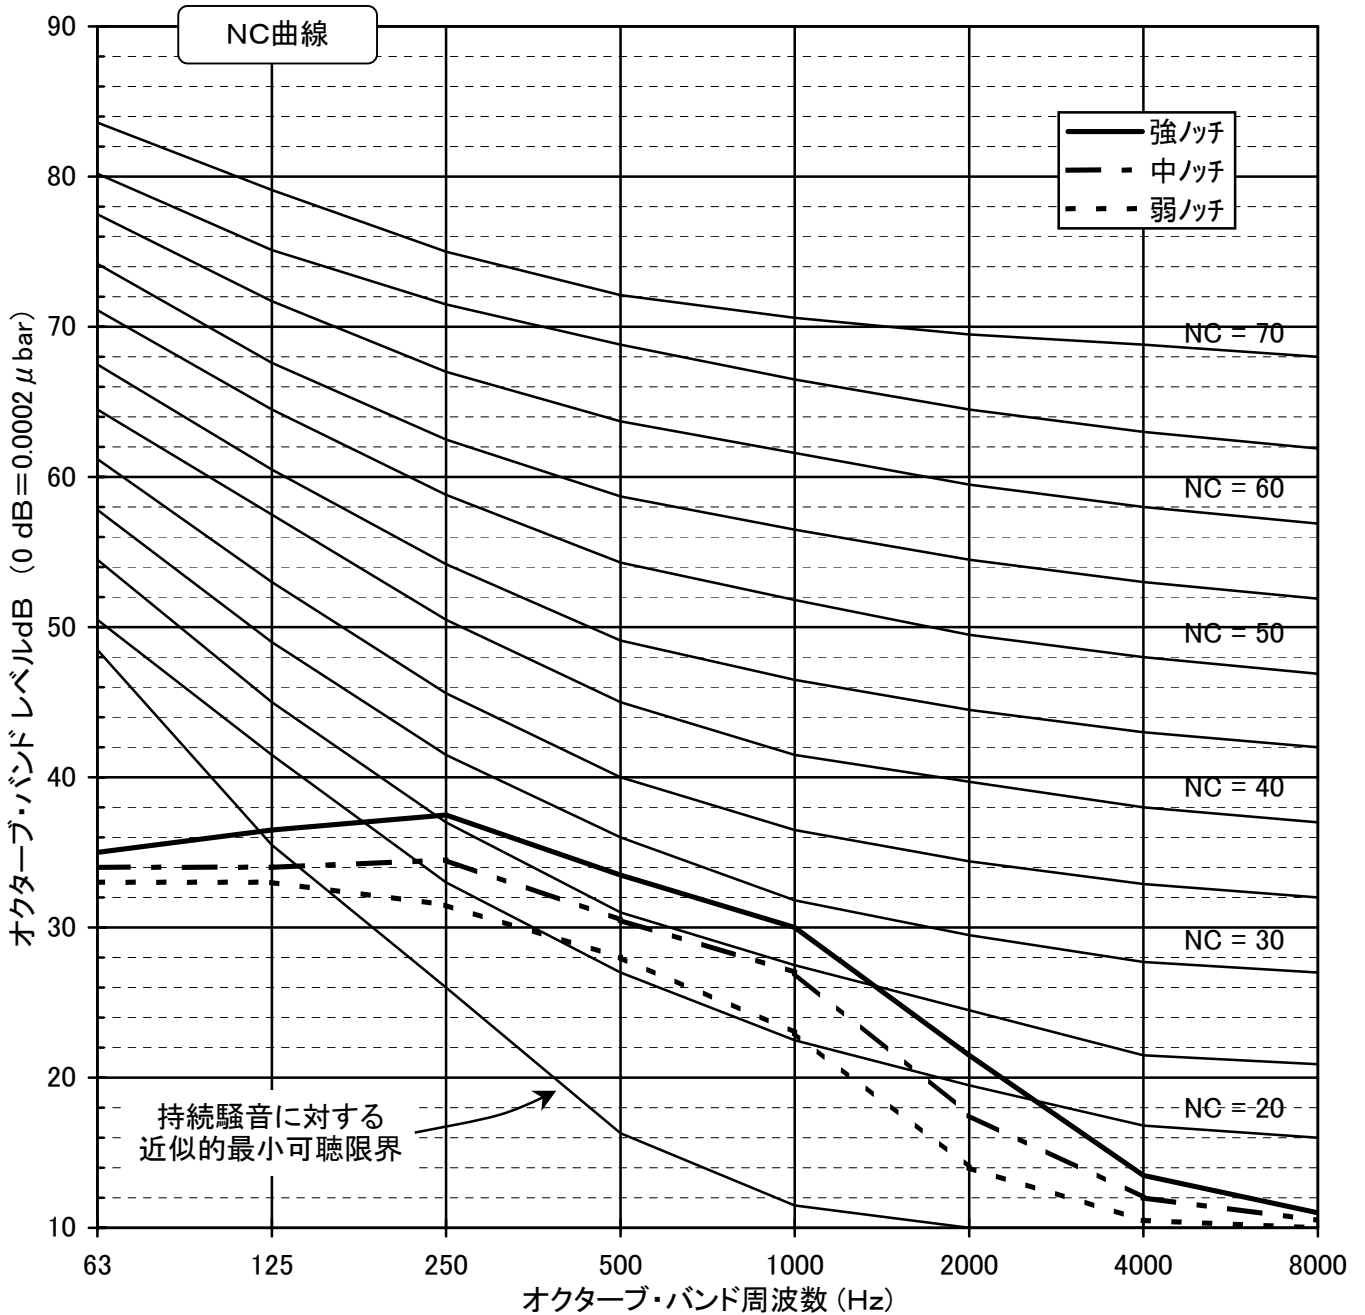

WYN BO-5413-A