


形名: PFD-P560(V)CMT-E(-2C)(-6)

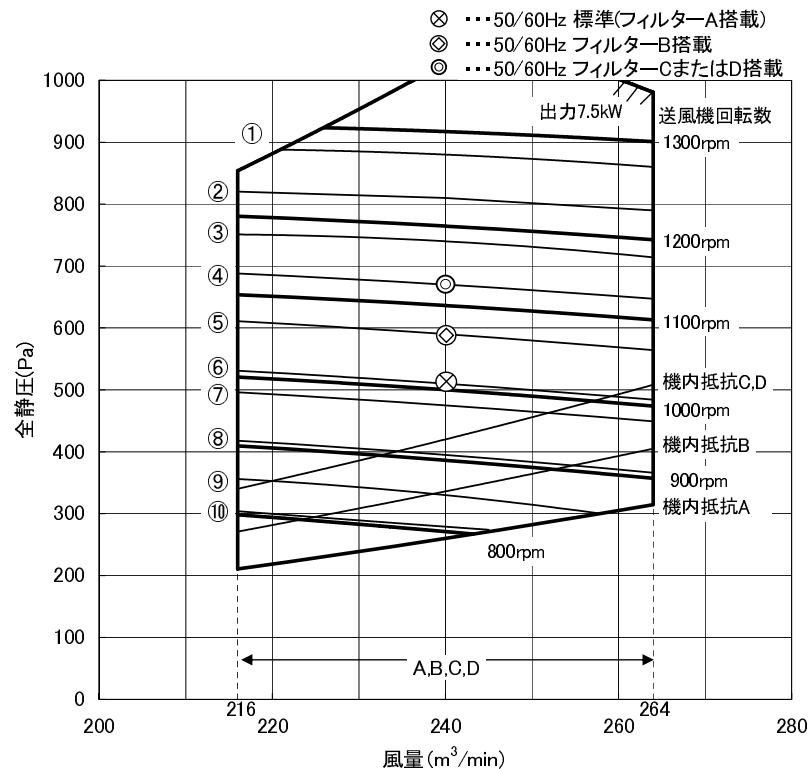

※機内抵抗A,B,C,Dは以下のフィルター搭載時のものです。

機内抵抗A	フィルターA<標準フィルター>
機内抵抗B	フィルターA+フィルターB<中性能フィルター(質量法:80%(比色法:20%))>
機内抵抗C	フィルターA+フィルターC<中性能フィルター(比色法:65%)>
機内抵抗D	フィルターA+フィルターD<高性能フィルター(比色法:90%)>

標準仕様

	モータ	モータプーリ	ファンプーリ	Vベルト
50Hz	7.5kW	φ160-B-2-38	φ236-B-2-42	B52
60Hz	7.5kW	φ180-B-2-38	φ315-B-2-42	B58

No.	回転数 (rpm)	50Hz			60Hz		
		モータプーリ 形名	ファンプーリ 形名	Vベルト	モータプーリ 形名	ファンプーリ 形名	Vベルト
①	1268	φ170-B-2-38	φ200-B-2-42	B50	φ160-B-2-38	φ224-B-2-42	B51
②	1219	φ165-B-2-38	φ200-B-2-42	B50	φ170-B-2-38	φ250-B-2-42	B53
③	1180	φ170-B-2-38	φ212-B-2-42	B51	φ165-B-2-38	φ250-B-2-42	B53
④※1	1135	φ180-B-2-38	φ236-B-2-42	B52	φ180-B-2-38	φ280-B-2-42	B55
⑤※2	1063	φ180-B-2-38	φ250-B-2-42	B54	φ180-B-2-38	φ300-B-2-42	B57
⑥※3	1007	φ160-B-2-38	φ236-B-2-42	B52	φ180-B-2-38	φ315-B-2-42	B58
⑦	978	φ165-B-2-38	φ250-B-2-42	B53	φ165-B-2-38	φ300-B-2-42	B56
⑧	905	φ170-B-2-38	φ280-B-2-42	B55	φ160-B-2-38	φ315-B-2-42	B57
⑨	850	φ180-B-2-38	φ315-B-2-42	B58	φ170-B-2-38	φ355-B-2-42	B60
⑩	803	φ170-B-2-38	φ315-B-2-42	B58	φ160-B-2-38	φ355-B-2-42	B60

※1 フィルターCまたはD搭載仕様

※2 フィルターB搭載仕様

※3 標準(フィルターA搭載)仕様