


PFHV形室外ユニット

騒音分析成績表


室外構成ユニット

PUHV-EP224SDM-E (-BS, -BSG)
+PUHV-EP335SDM-E (-BS, -BSG)

測定場所:無響音室
計器:B&K

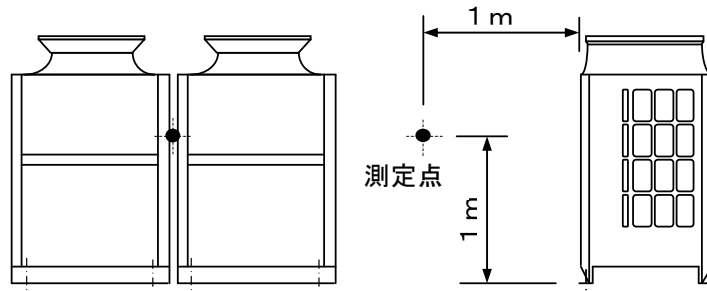

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73	67.5	64.5	60.5	56.5	52	49	42.5	63	(dB)
低騒音	50/60Hz	57.5	53.5	49.5	44.5	44	44.5	42.5	38.5	51	(dB)

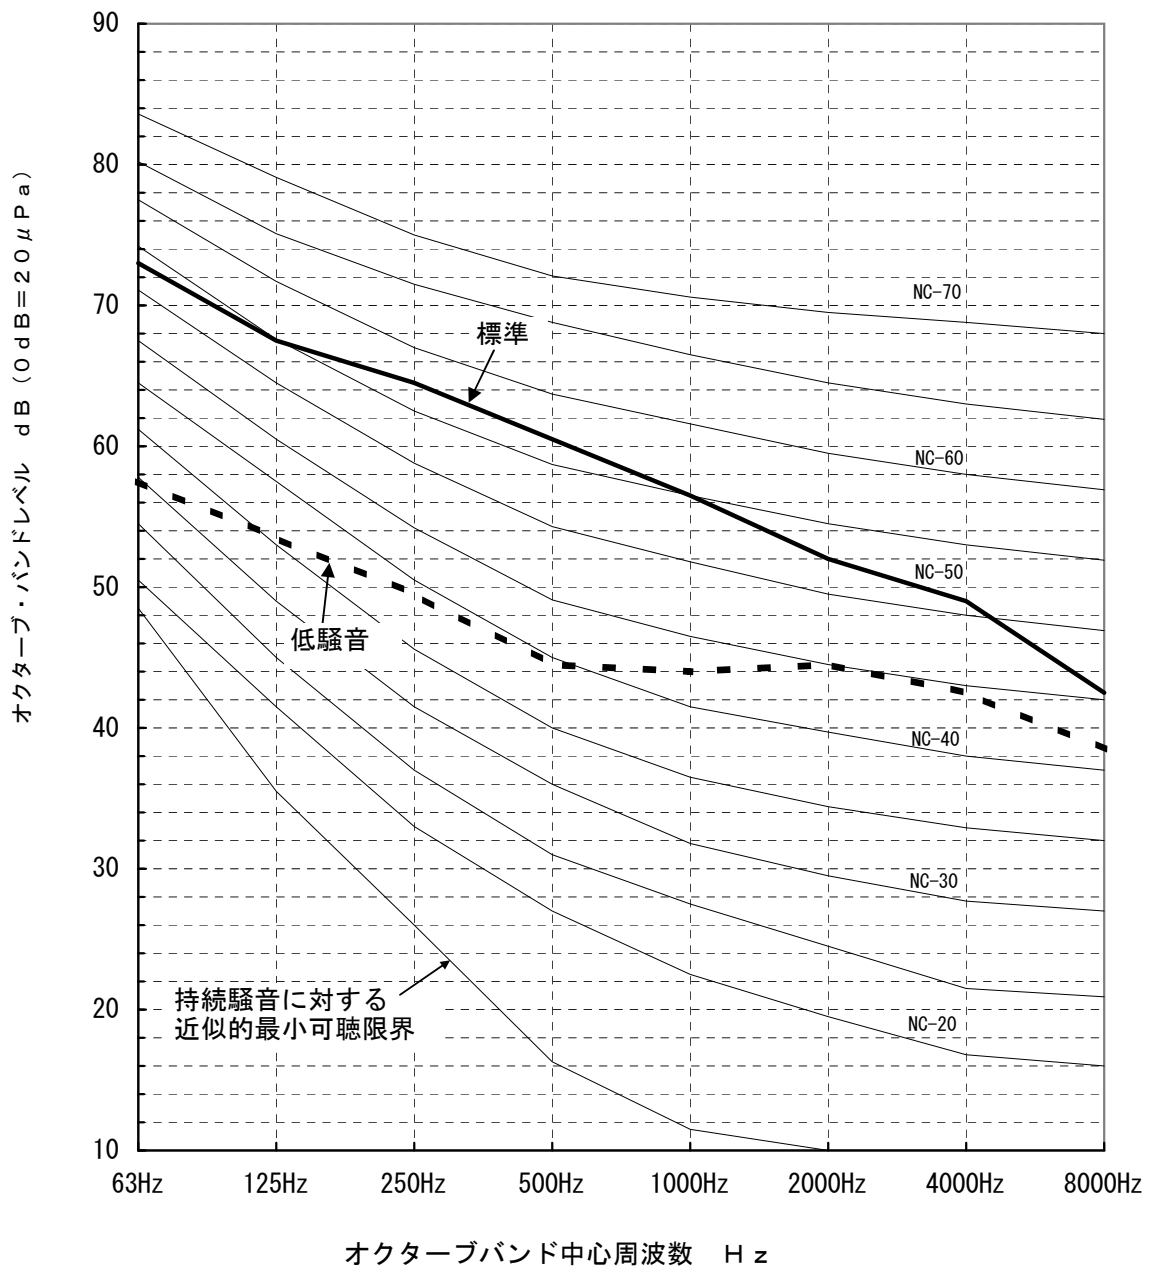

三菱電機株式会社	作成日	11-06-06	仕様書番号	WYN B0-8803	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---