


PFTV形室外ユニット


騒音分析成績表

室外構成ユニット PUTV-P500SDM-E (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

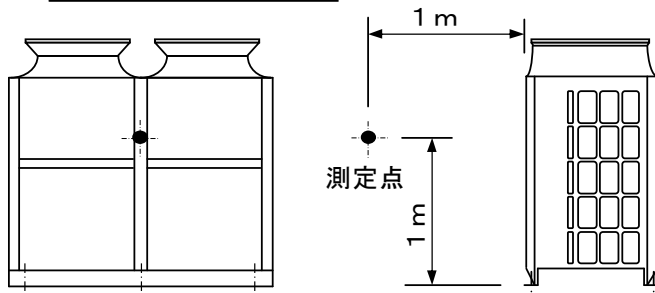

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	65.5	65.5	65.5	58.5	55	51	47.5	39.5	62	(dB)
低騒音	50/60Hz	65.5	58	54.5	49	45.5	43	44	35	53	(dB)

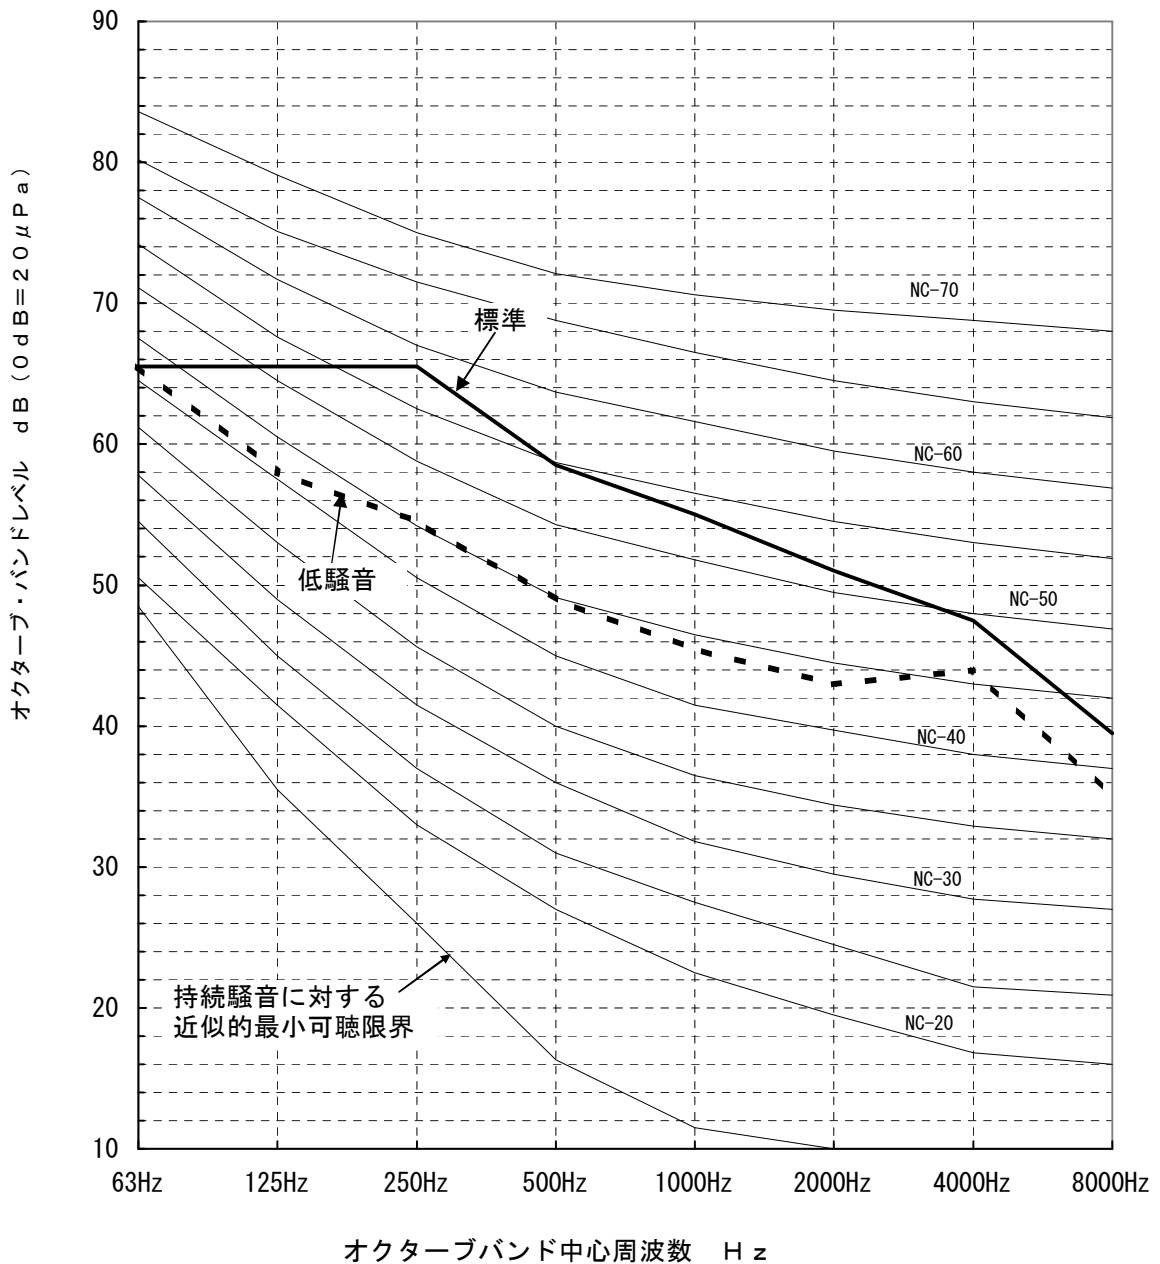

三菱電機株式会社	作成日	11-06-06	仕様書番号	WYN B0-8809	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---