


三菱電機株式会社

PEFY-P90M-E形-F, PEFY-P90M-G形-F, PEFY-P90MG形-F

NC 曲線

		仕様 (測定位置等)									
測定場所		無響音室	・機外静圧 : 60(Pa) ・電源電圧(周波数) : 200V (50/60Hz)								
No.	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
1	◆	強ノッチ	38.0	36.0	26.5	20.0	18.5	16.0	14.5	14.0	26.0
2											
3											
4											
5											

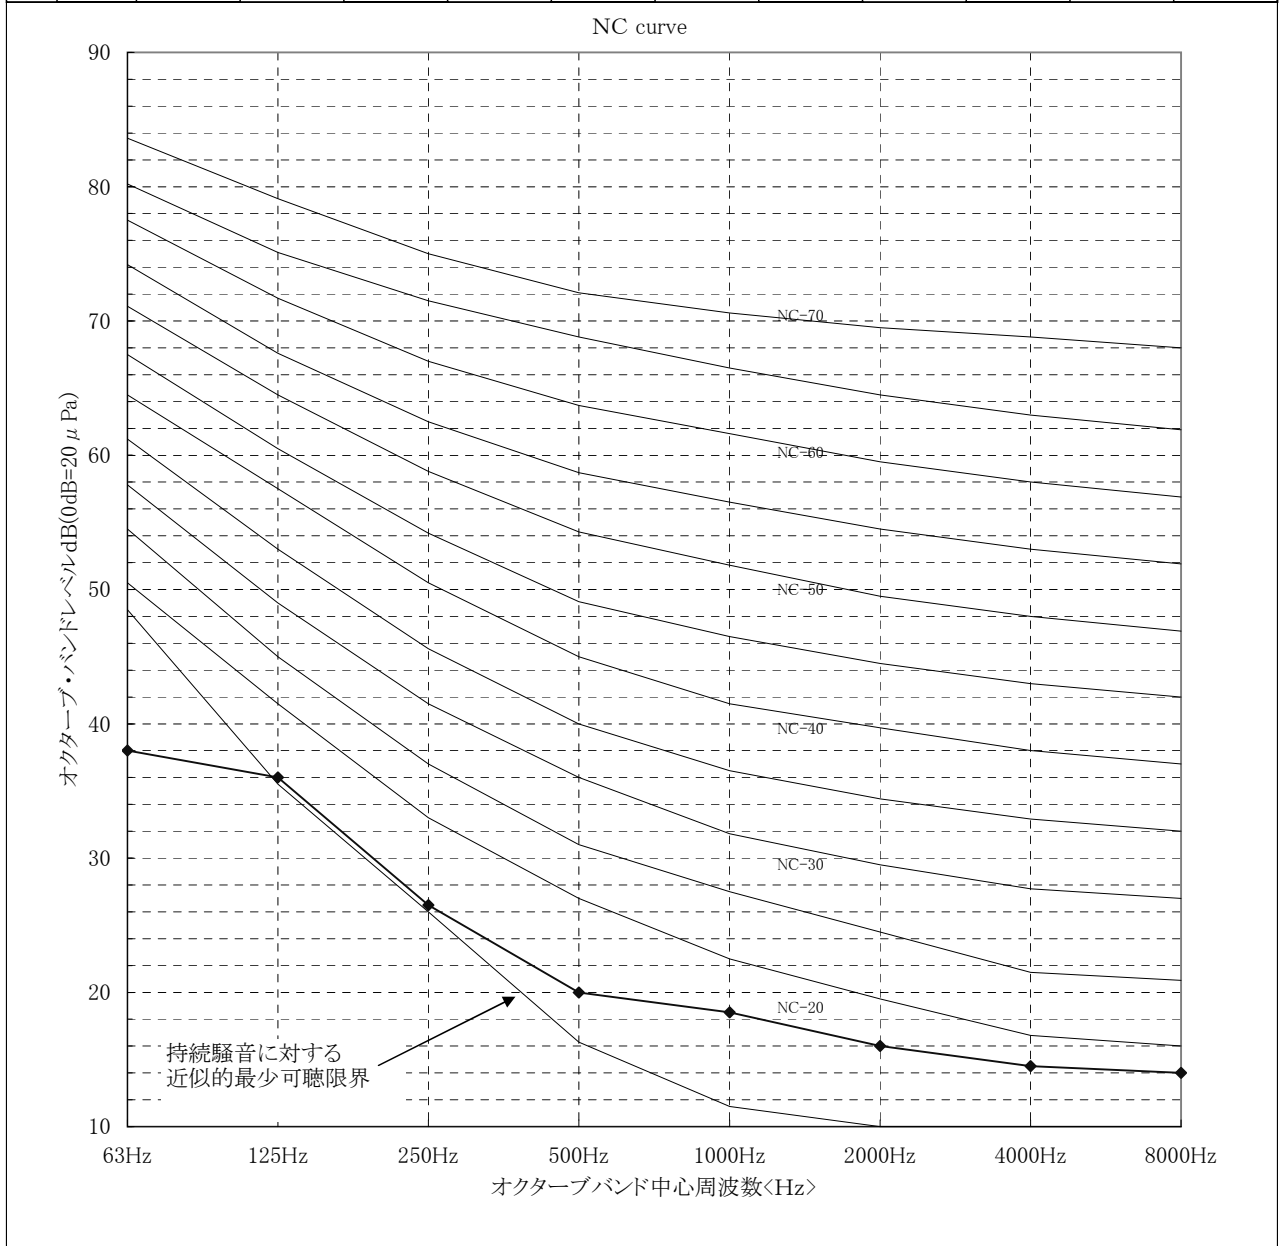


三菱電機株式会社

PEFY-P90M-E形-F, PEFY-P90M-G形-F, PEFY-P90MG形-F

NC 曲線

		仕様 (測定位置等)										
測定場所		無響音室	・機外静圧 : 130(Pa) ・電源電圧(周波数) : 200V (50/60Hz)									
No.	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
1	◆	強ノッチ	47.0	46.5	36.5	31.0	29.0	25.5	22.5	19.0	36.0	
2												
3												
4												
5												

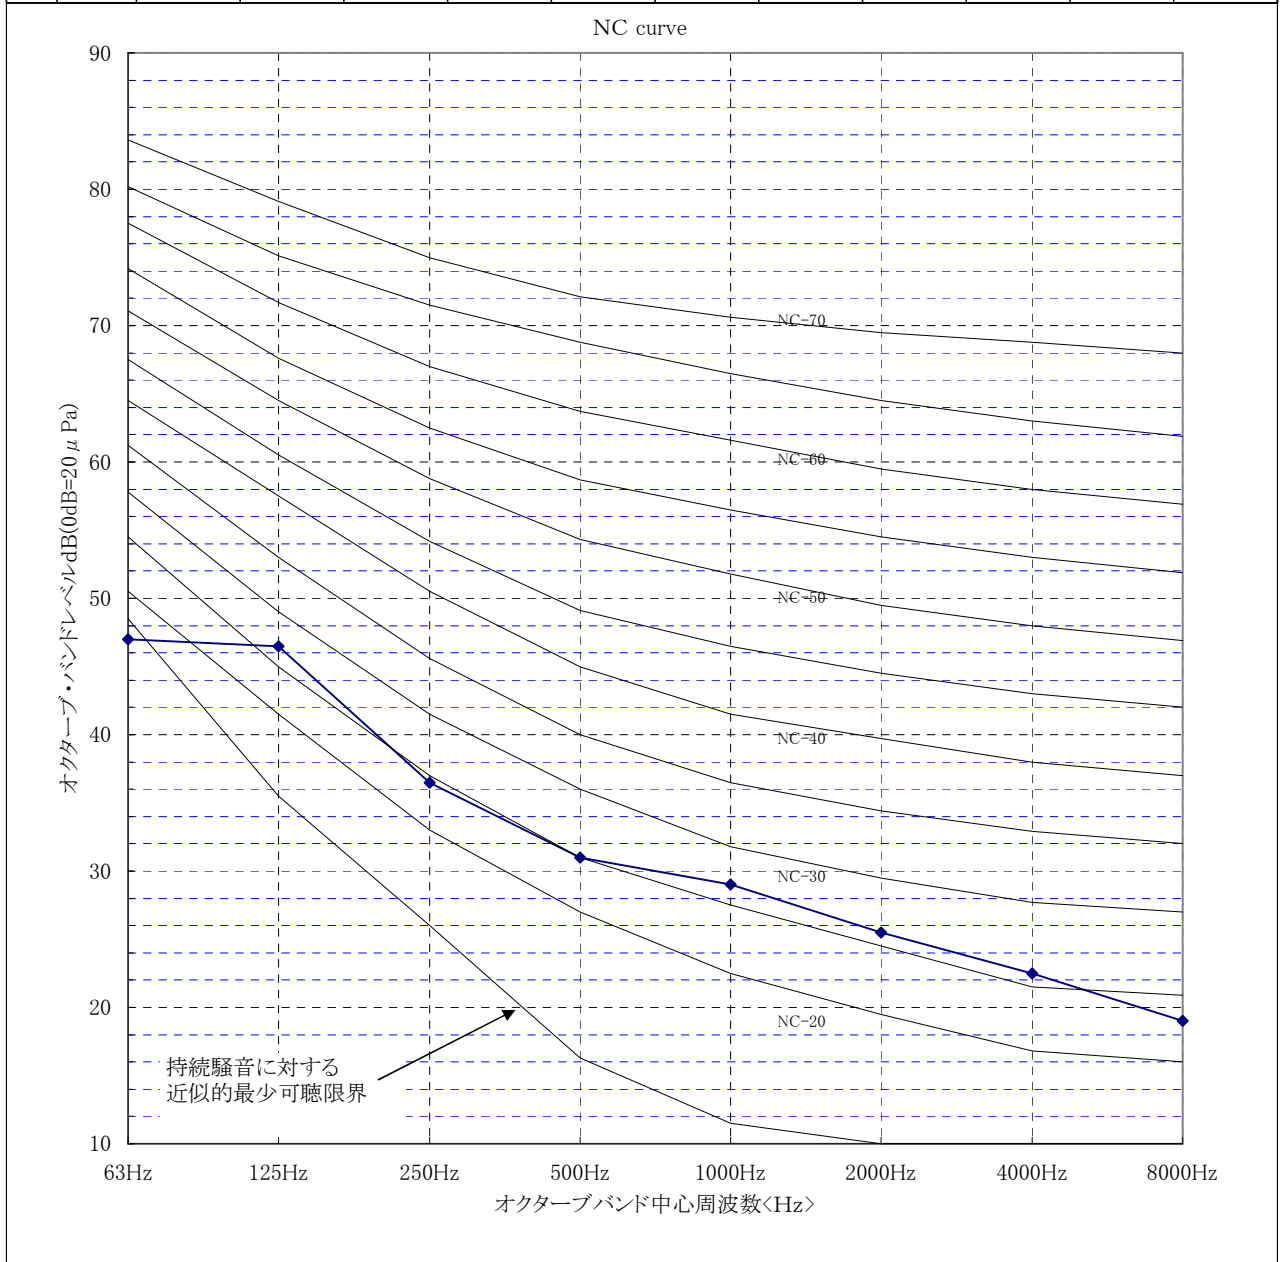

三菱電機株式会社

PEFY-P90M-E形-F, PEFY-P90M-G形-F, PEFY-P90MG形-F

NC 曲線

		仕様 (測定位置等)									
測定場所		無響音室	・機外静圧 : 200(Pa) ・電源電圧(周波数) : 200V (50/60Hz)								
No.	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
1	◆	強ノッチ	52.5	52.0	41.5	35.5	33.0	31.0	28.0	25.0	41.0
2											
3											
4											
5											

