


三菱電機株式会社

PEFY-P90M-E形、PEFY-P90M-G形、PEFY-P90MG形

形騒音分析表

|      |                 | 仕様 (測定位置等)           |       |       |       |        |        |        |        |  |      |
|------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|------|
| 日付   |                 | 測定条件: JIS B 8616による。 |       |       |       |        |        |        |        |  |      |
| 測定場所 | 無響音室            | 機外静圧: 50Pa           |       |       |       |        |        |        |        |  |      |
| 使用計器 | B & K           |                      |       |       |       |        |        |        |        |  |      |
| 暗騒音  | 25.0dB [A特性] 以下 |                      |       |       |       |        |        |        |        |  |      |
| No   | 条件              | 63Hz                 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |  | A特性  |
| 1    | 強ノッチ            | 47.0                 | 49.0  | 41.0  | 38.0  | 34.0   | 26.0   | 21.0   | 14.0   |  | 40.0 |
| 2    | 弱ノッチ            | 44.0                 | 43.0  | 35.0  | 30.5  | 25.0   | 18.0   | 16.0   | 12.0   |  | 33.0 |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |  |      |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |  |      |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |  |      |

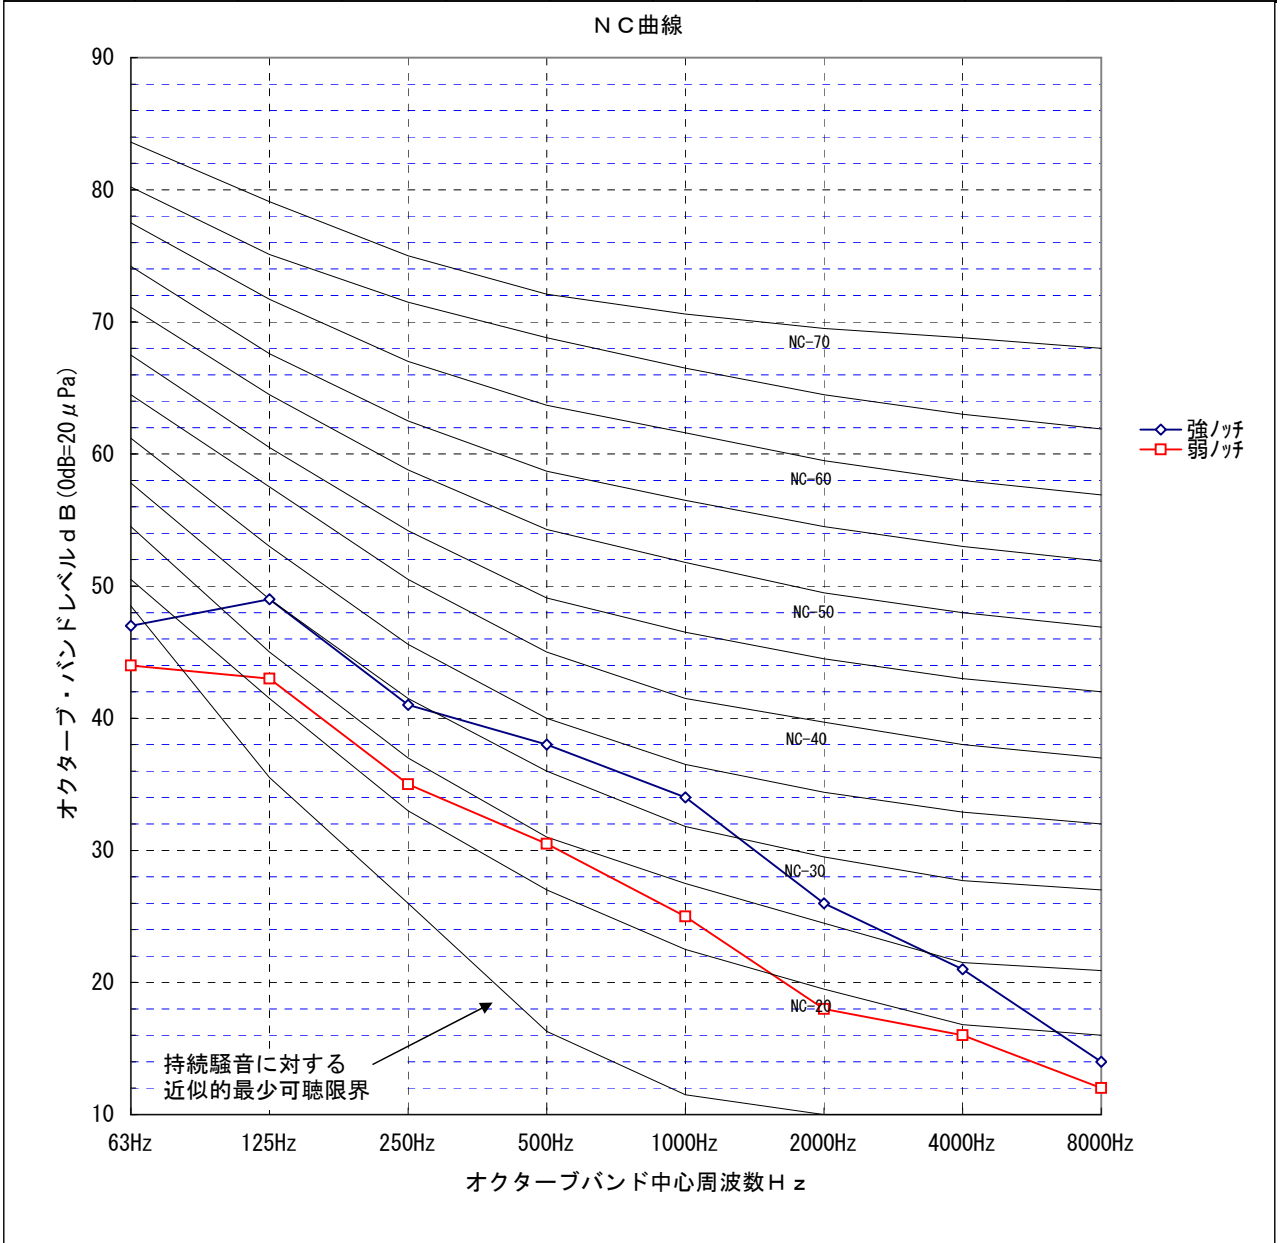


三菱電機株式会社

PEFY-P90M-E形、PEFY-P90M-G形、PEFY-P90MG形

形騒音分析表

|      |                 | 仕様 (測定位置等)           |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
|------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 日付   |                 | 測定条件: JIS B 8616による。 |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| 測定場所 | 無響音室            | 機外静圧: 100Pa          |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| 使用計器 | B & K           |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| 暗騒音  | 25.0dB [A特性] 以下 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| No   | 条件              | 63Hz                 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性  |  |
| 1    | 強ノッチ            | 49.0                 | 51.0  | 45.0  | 39.0  | 35.0   | 28.0   | 24.0   | 17.0   | 42.0 |  |
| 2    | 弱ノッチ            | 44.0                 | 46.0  | 37.0  | 32.0  | 27.0   | 20.0   | 17.0   | 12.0   | 35.0 |  |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |

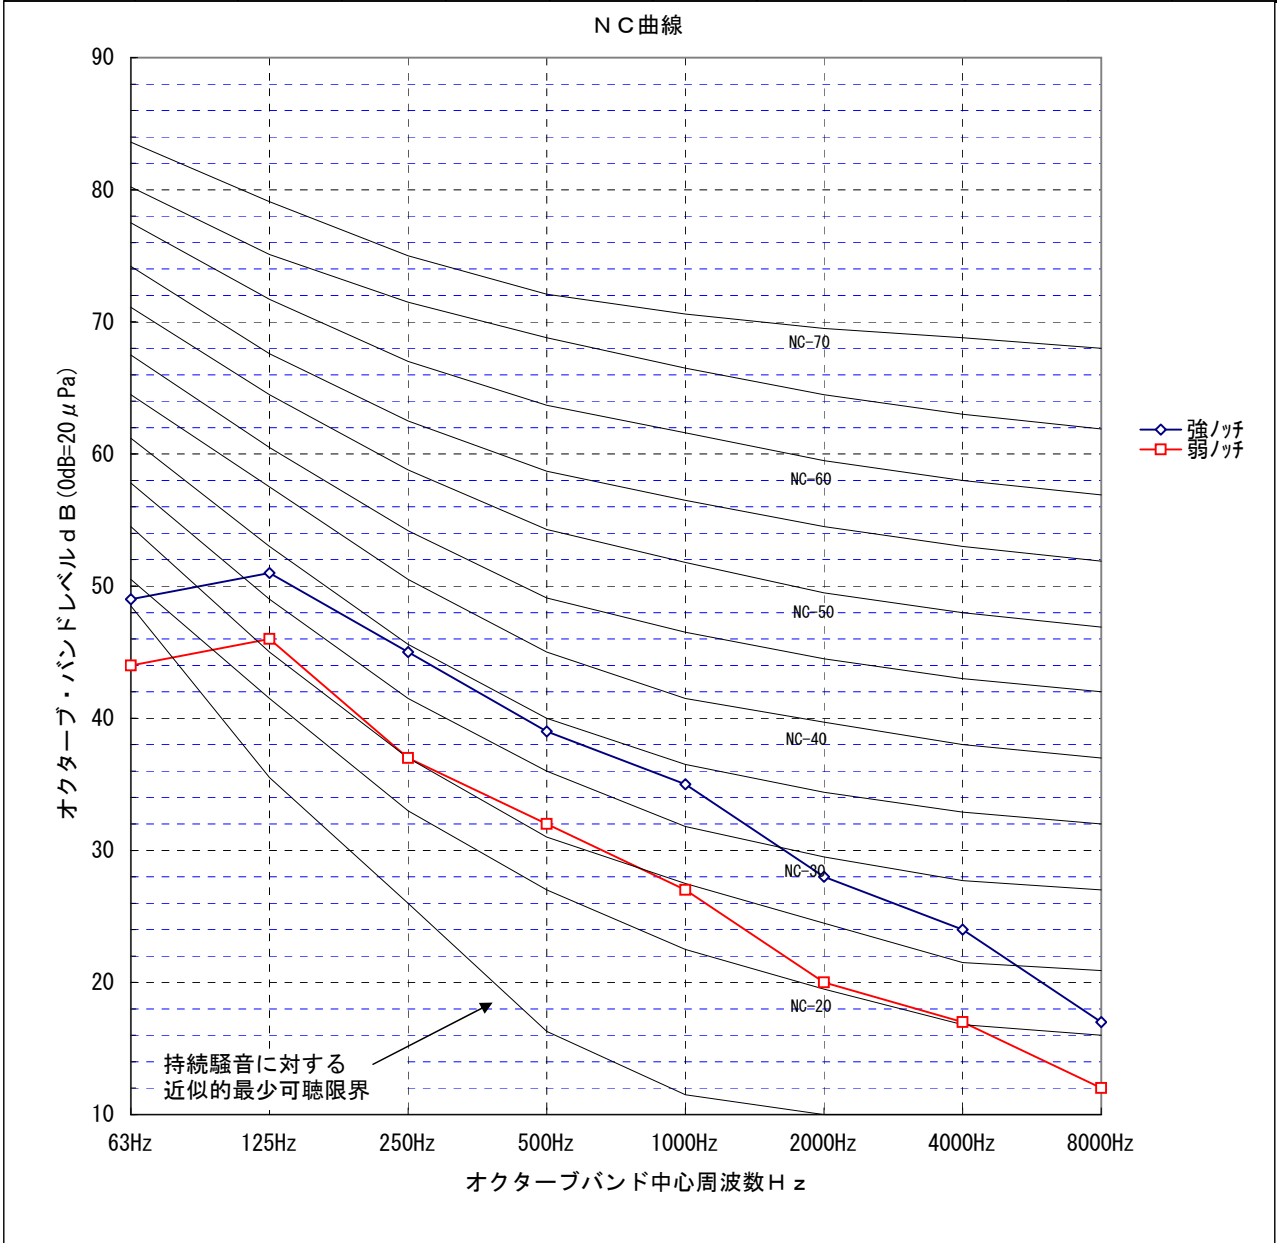

# 三菱電機株式会社

PEFY-P90M-E形、PEFY-P90M-G形、PEFY-P90MG形

形騒音分析表

|      |                 | 仕様 (測定位置等)           |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
|------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 日付   |                 | 測定条件: JIS B 8616による。 |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| 測定場所 | 無響音室            | 機外静圧: 200Pa          |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| 使用計器 | B & K           |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| 暗騒音  | 25.0dB [A特性] 以下 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
| No   | 条件              | 63Hz                 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性  |  |
| 1    | 強ノッチ            | 53.0                 | 55.0  | 47.0  | 39.0  | 35.5   | 31.0   | 29.0   | 24.0   | 44.0 |  |
| 2    | 弱ノッチ            | 48.0                 | 51.0  | 39.0  | 32.0  | 28.0   | 24.0   | 21.0   | 17.0   | 38.0 |  |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |
|      |                 |                      |       |       |       |        |        |        |        |      |  |

