
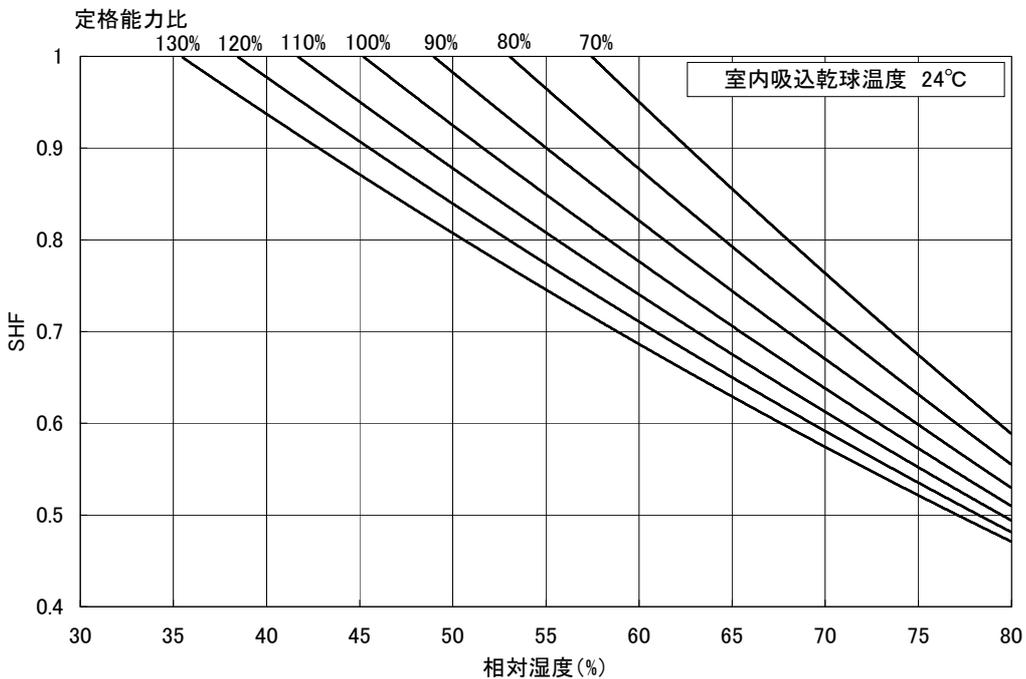


形名:PFD-P560(V)CMD-E(-2C)

・顕熱比(SHF)線図

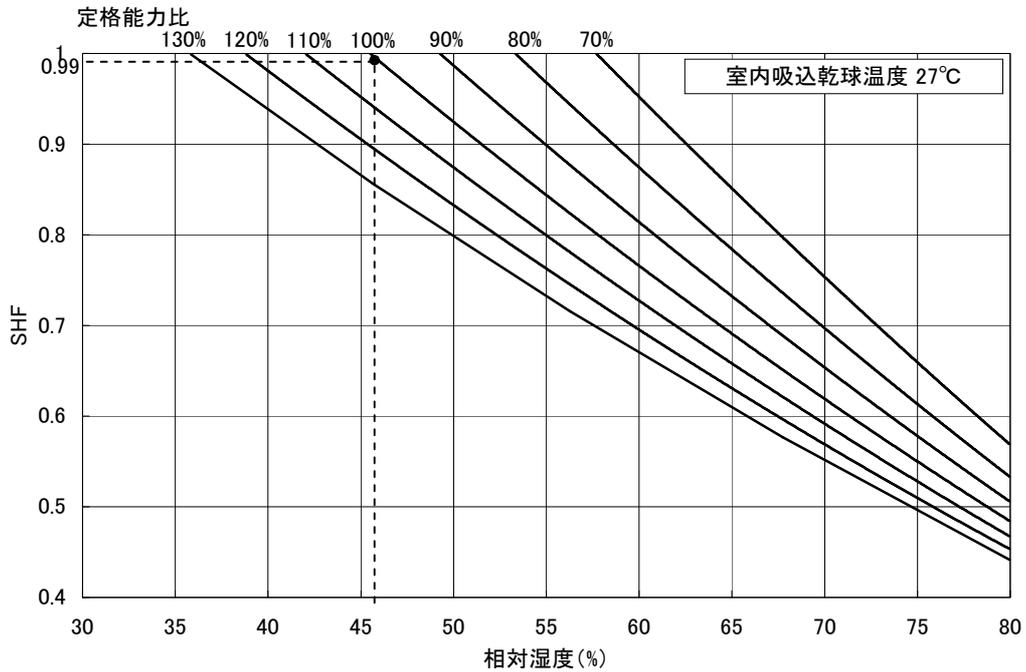

※使用温度範囲は、室内側吸込湿球温度:12~24°C、室外側吸込乾球温度:-15~43°Cです。

相対湿度は、室内外共に、30~80%が目安です。

※●印は定格値です(室内側吸込空気温度:27°C/19°C[乾球温度/湿球温度]、

室外側吸込空気温度:35°C[乾球温度]、圧縮機最大運転時冷房能力 P560形:56.0kW)。