


DT-RⅢ 振動レベル値

1. 測定条件

測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
据付状態 : コンクリート床面直置
運転条件 : JIS条件(冷房、暖房)

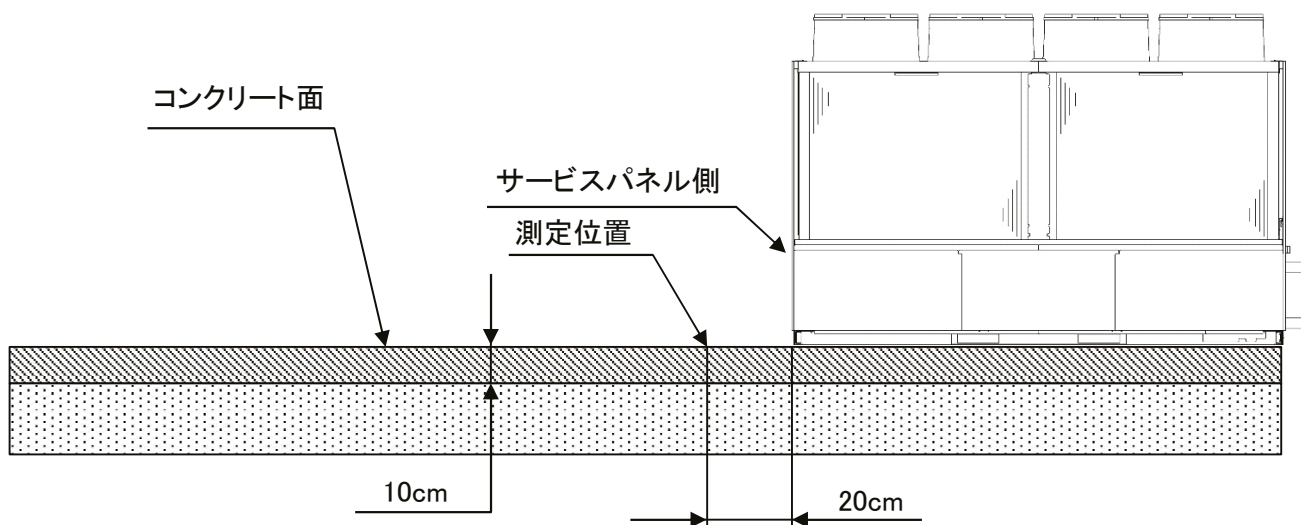

2. 振動レベル値

形名	振動レベル値<dB>
CA(H)V-MP1180(V)B(-P/-N)(-BS/-BSG)	50
CA(H)V-MP1500(V)B(-P/-N)(-BS/-BSG)	
CA(H)V-MP1800(V)B(-P/-N)(-BS/-BSG)	
CA(H)V-MP2000(V)B(-P/-N)(-BS/-BSG)	
CAV-MP2360(V)B(-P/-N)(-BS/-BSG)	
CAV-MP1800(V)BC(-P/-N)(-BS/-BSG)	

<注>上記値は暗振動補正を行ったものである。