技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

MITSUBISHI

三菱電機スリムエアコン

快適空調の新しいステップへ。先進10年、ミスタースリム。

'88.1
快適空調宣言

ビル・店舗・オフィスからリビングまで

Mr.SLIM

10th ANNIVERSARY

風は心、音は技。

Mr.SLIMを超えるのは、いつもMr.SLIM

Mr.SLIMが歩んできた10年は、パッケージエアコンが快適性を高め、進化してきた道のりでした。
そして誕生10年。技術を究めて、先進の快適性を提案しつづけてきた自負を胸に、
三菱電機では'88 Mr.SLIMを構想。独創の快適オートアングルをはじめとする、
快適テクノロジーの継承に加え、No.1の低騒音を実現したサイレントカセット、業界初の
〈冷媒チャージレス新室外ユニット〉を開発。さらに、壁掛形にはパッケージエアコンとして初めて
ワイヤレスリモコンを採用するなど、快適機能を一段と充実。
「スリムを超えるのは、いつもスリム」と呼ばれるブランド領域を確立しました。
いま、空調環境が問われる時代。快適空調3年目を迎え、育んできた思想と
それを実現する卓越した技術力で、三菱電機は快適性を追求します。
スーパーワイドバリエーションに先進機能を備えて、あらゆる空調ニーズに応えるMr.SLIM。
――――快適の"風"がすべてここにあります。

CONTENTS 1988.1

先進機能でさらに充実。今年のミスタースリム。

● Mr.SLIM 機能・形名一覧 P.3

Topics 弱風ノッチオール40ホン以下を実現したNo.1サイレント。静音カセット《PLH-EK》 P.6

Topics 現場での工事性が飛躍的に向上。業界初の冷媒チャージレス新室外ユニット《PUH-EK》(現地冷媒追加不要) P.8

● Mr.SLIM 継承の快適テクノロジー《快適オートアングル》 P.10

●さらに快適性を高める《加湿器・電気式空気清浄器・高性能フィルター》 P.10

●リモコンの機能や運転の情報を液晶表示する《液晶リモコン》 P.12

●カセット形のご紹介 P.14

回転吹出し《ロータリーカセットタイプ》／選択2方向吹出し《センター・コーナータイプ》
1方向吹出し《コーナータイプ》／2方向吹出し《センタータイプ》

●天吊形のご紹介 P.17

新フロー天吊形／冷房専用天吊形

●壁掛形のご紹介 P.18

Topics 液晶リモコンでらくらく操作。業務用パッケージエアコンにワイヤレスリモコン(室内・リモコン用制御線工事不要)業界初採用。 P.18

●床置形・天井埋込形のご紹介 P.19

●マルチシステム(デマンドインバーター4室・3室マルチ・105、80、60システム/ツインシステム/2コンプ80システム) P.20

●機種一覧(カセット・天吊・壁掛・床置・天井埋込・トップフローシステム・ウォールインシステム) P.22

Topics 壁埋込形室外ユニットを使用した新しいビル空調システム——ウォールインシステム P.40

●ビル用エアコン シティマルチ P.42

●仕様(カセット・天吊・壁掛・床置・天井埋込・トップフローシステム) P.44

●工事情報 P.49

●オプション P.51

スリムエアコンのお買い求めに際して

■カタログ表示の暖房能力は外気温度7°CDB・6°CWB、室内温度21°CDBで運転した場合を示します。

■AK形・BK形・CK形・DK形・EK形・YG形(冷暖房兼用)には補助ヒーター付機種とヒーターレス機種がありますが、寒冷地域では暖房能力の大きいヒーター付機種をご指定ください。

■天井が高いところなどでは暖房時の温度・気流分布改善のため天井扇やサーキュレーターなどの併用をおすすめします。(高天井の場合はPMH-AK形カセットをご検討ください)

■海岸の近くや化学反応による室外ユニットの腐食を防ぐための特別仕様も用意しています。

■マイコン制御機種のAK形・BK形・CK形・DK形・EK形・YG形・BD形は、運転時も停止時もリモコンには微少電流が流れますので、長期にわたりご使用にならない場合は、節電のため手元開閉器を開(切)にしてください。

■油の飛沫や油煙のたちこめる場所(調理場や機械工場など)では、油が熱交換器に付着し熱交換が悪くなり、霧が発生したり、プラスチックが変質破損することがありますので、ご使用は避けてください。

■高周波が発生する場所では、マイコンが誤動作するおそれがありますので、ご使用は避けてください。

■横吹き標準ユニットPUH-G6形・新室外ユニットPUH-EK形・トップフローPUHT-G形は立上り時 冷媒循環を円滑にするため停止時も圧縮機のクランクケースヒーター(25W～62W)に通電しておりますので、手元開閉器は閉(入)にしてください。また長期にわたりご使用にならない場合は、節電のため手元開閉器を開(切)にしてください。

■騒音値は反響音の少ない無響室で測定した数値ですので、実際の据付状態では、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。

■湿気の多い場所では、冷房時結露し易くなりますので、ご使用は避けてください。

■可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れがある場所では、火災が発生する恐れがありますので、ご使用は避けてください。

■建物からの臭い、化粧品、汗、たばこの臭いなどが熱交換器に付着し室内ユニットから臭いが発生することがありますが、機械の異常ではありません。

■供給電源電圧が200Vの定格電圧と異なる場合は末尾の支社、販社にご照会ください。

ビル・店舗・オフィスからリビングまで

		掲載頁	コントローラ	冷暖・冷房	ヒーター付	ヒーターレス	色調	35形(三相200V) 35S形(単相200V) 〈1.5馬力〉	40形(三相200V) 40S形(単相200V) 〈1.8馬力〉	45形(三相200V) 45S形(単相200V) 〈2馬力〉	50形(三相200V) 50S形(単相200V) 〈2.3馬力〉	56形 〈2.5馬力〉	63形 〈2.8馬力〉
カセット形	回転吹出し〈ロータリーカセット〉 PLH-CK形	P.14 P.22		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン						
カセット形	選択2方向吹出し PLH-DK形	P.15 P.23		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン						
カセット形	2方向吹出し PLH-BK形	P.15 P.24		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン						
カセット形	2方向吹出し〈サイレントカセット〉 PLH-EK形 チャージレス	P. 6 P.24		冷暖兼用	●	●	ホワイト	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
カセット形	1方向吹出し PMH-AK形	P.16 P.26		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン						
カセット形	2方向吹出し PLH-YG形	P.16 P.27		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品
カセット形	2方向吹出し PL-AG形	P.28		冷房専用	—	—	ホワイト ブラウン						
天吊形	新フロー天吊 PCH-BK形	P.17 P.29		冷暖兼用	●	●	ホワイト						
天吊形	PC-BJ形	P.17 P.30		冷房専用	—	—	ホワイト						
壁掛形	ワイヤレスタイプ PKH-EL形 チャージレス	P.18 P.31	ワイヤレスリモコン	冷暖兼用	—	●	ホワイト	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
壁掛形	ワイヤードタイプ PKH-EK形 チャージレス	P.18 P.32		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
壁掛形	PKH-AK形	P.18 P.33		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン				在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品
壁掛形	PK-AG形	P.33		冷房専用	—	—	ホワイト ライトブラウン						
床置形	PSH-AK形	P.19 P.34		冷暖兼用	●	—	ホワイト						
床置形	PS-G形	P.35		冷房専用	—	—	ホワイト						
天井埋込形	PEH-AK形	P.19 P.36		冷暖兼用	ダクトヒーター(別売)取付可	●							
天井埋込形	PEHL-AK形	P.19 P.37		冷暖兼用	—	●							
天井埋込形	PE-AG形	P.37		冷房専用	—	—							

(注) 1. チャージレス が表記されている機種は冷媒チャージレス(現地冷媒追加不要)新室外ユニットとの組合せを示します。 2. カセット形の2方向吹出しPLH(T)-YG形はPLH-EK形の

まで、ベストが選べるスーパーワイドバ

63形〈2.8馬力〉	71形〈3馬力〉	80形〈3.3馬力〉	90形〈3.7馬力〉	100形〈4馬力〉	112形〈4.5馬力〉	120形〈雪国用ヒートポンプ〉	125形〈5馬力〉	140形〈6馬力〉	2コンプマルチ〈同時・個別運転〉 M80形〈3.3馬力〉	ツイン X100形〈4馬力〉	ツイン X125形〈5馬力〉
									×2台	×2台	×2台
									×2台	×2台	×2台
チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス		チャージレス	チャージレス		×2台 チャージレス	×2台 チャージレス
										×2台 チャージレス	×2台 チャージレス
在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品		在庫僅少品			在庫僅少品	在庫僅少品			在庫僅少品 ×2台
						電子リモコン					
						雪国用ヒートポンプ 50Hz地区限定商品			×2台	×2台	×2台
						専用室外ユニット PCHB-B形					
チャージレス	チャージレス		チャージレス								
チャージレス	チャージレス		チャージレス								
在庫僅少品	在庫僅少品										

室外ユニット

PUH-G6形 35-63形	PUH-G6形 71-80形	PUH-G6形 90-140形・X100-X140形	PUH-C形 X200形 X250形	PUH-C形 35-50形

空調のめやす（カタログ表示）	冷 暖 50Hz
35形〈1.5馬力〉	6～8(4～6)
35S形〈1.5馬力〉	6～8(4～6)
40形〈1.8馬力〉	6～8(4～6)
40S形〈1.8馬力〉	6～8(4～6)
45形〈2馬力〉	6～10(6～7)
45S形〈2馬力〉	6～10(6～7)
50形〈2.3馬力〉	7～10(6～7)
50S形〈2.3馬力〉	7～10(6～7)
56形〈2.5馬力〉	8～12(7～9)
63形〈2.8馬力〉	9～12(7～9)
71形〈3馬力〉	10～13(8～10)
80形〈3.3馬力〉	11～14(9～11)
90形〈3.7馬力〉	13～16(11～14)
100形〈4馬力〉	14～18(11～14)
112形〈4.5馬力〉	16～20(15～18)
125形〈5馬力〉	18～22(15～18)
140形〈6馬力〉	19～24(16～20)

▲上記表中の値は坪数を示します。

はPLH-EK形の発売に伴い順次切替っていきます。3.壁掛形のPKH-AK形はPKH-EL・EK形の発売に伴い順次切替っていきます。

リエーション Mr.SLIM。

タイプ〈同時運転〉			インバーター	デマンドインバーターマルチ		トップフローシステム					
X140形〈6馬力〉	X200形〈7.5馬力〉	X250形〈10馬力〉	80形〈エレドラインバーター〉	80形(三相200V) 80S形(単相200V)	105形	掲載頁	T63形〈2.8馬力〉	T71形〈3馬力〉	T80形〈3.3馬力〉	T100形〈4馬力〉	T125形〈5馬力〉
×2台				(35形-50形)の範囲で選択可	(35形-71形)の範囲で選択可	P.38					
×2台				(35形-50形)の範囲で選択可	(35形-71形)の範囲で選択可	P.38					
	×2台	×2台				P.38					
×2台 チャージレス	63年4月発売予定	63年4月発売予定				—					
×2台 チャージレス				(45形-50形)の範囲で選択可	(45形-71形)の範囲で選択可	P.38					
在庫僅少品 ×2台	×2台	×2台				P.38	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品
						—					
×2台	×2台	×2台	PCHZ-80BD形	(35形-50形)の範囲で選択可	(35形-71形)の範囲で選択可	P.40					
			エレドラマイコンリモコン			—					

PUH-EK形			インバーター	デマンドインバーター		トップフローシステム
56-71形 チャージレス	80-100形	112-140形	PUHZ-80BD形	PUHMZ-80(S)A3K形 PUHMZ-80(S)A4K形	PUHMZ-105A3K形 PUHMZ-105A4K形	PUHT-G形 63形-80形 / 100形-125形
				(40形-50形)の範囲で選択可	(40形-71形)の範囲で選択可	—
			PSHZ-80BD形	(45形-50形)の範囲で選択可	(45形-71形)の範囲で選択可	
					(56形-71形)の範囲で選択可	P.40
					63・71形が選択可	P.40
						—

兼用	冷房専用	
60Hz	50Hz	60Hz
6～9(5～6)	6～8	6～9
6～9(5～6)	6～8	6～9
6～9(5～6)	6～8	6～10
6～9(5～6)	6～8	6～10
7～11(7～8)	6～10	7～11
7～11(7～8)	6～10	7～11
8～11(7～8)	7～11	8～12
8～11(7～8)	7～11	8～12
9～13(9～10)	8～12	9～14
10～13(9～10)	9～14	10～15
12～14(9～12)	10～15	12～17
13～16(11～13)	—	—
14～18(13～16)	—	—
16～20(13～16)	14～22	16～24
18～22(17～20)	—	—
20～25(17～20)	18～27	20～30
22～27(18～22)	20～30	22～34

(　)内の値はヒーターレス機種の場合を示します。

形名記号のご案内

PKH□-50SEKH-W

- P: AC
- タイプ: L:カセット / M:コーナーカセット / C:天吊 / E:天井埋込 / K:壁掛 / S:床置
- H:ヒートポンプ / 無記号は冷専
- T:トップフロー室外ユニット / L:うす形天埋タイプ / X:ツインタイプ / Z:インバーター / M:マルチタイプ / E:ウォールインタイプ
- 能力: 60Hz冷房能力で5,000kcal/hを示す
- 電源: S:単相200V / 無記号:三相200V
- 制御: AK/BK/CK/DK/EK デジタルシステムコントロール(K制御) / YG/AG システムコントロール(AG・YG制御) / EL:ワイヤレスリモコン / BJ:システムコントロール(J制御) / BD:エレドラインバーター / G:電子制御
- 補助ヒータ: H:ヒータ付 / 無記号 ヒータレス
- 色: W:ホワイト / B:ライトブラウン

▲デマンドインバーターマルチの80システム、105システムとも霧ヶ峰ビルトインの全機種を選択できます。
この他に60システムもあります。詳しくはP.20をご覧ください。

■PLH-EK形 2方向吹出し〈サイレントカセット〉

快適さは、静か差。ついに静粛（サイレント）

PLH-71EK形〈標準パネル〉

PLH-71EK形〈天井材ハメ込パネル〉

新発売

弱風ノッチオール40ホン以下を実現した、静音カセット新登場。

PROFILE

空調の本質を1つの機能で語ることはできず、いわばニーズが変われば機能も変わらねばならないという「適材適所」のポリシーを持つ三菱電機では、'88 Mr.SLIM に"しずかさ"をこれからのビル空調に求められる大きなテーマとして選択。10周年という一つの節目を迎え、その蓄積してきた高い技術と実績の結晶として、今までパッケージエアコンでは語られることのなかった"静粛領域"を実現したサイレントカセットを新開発。ビル空調の新しい快適性への提案——また一歩、先駆けた Mr.SLIM です。

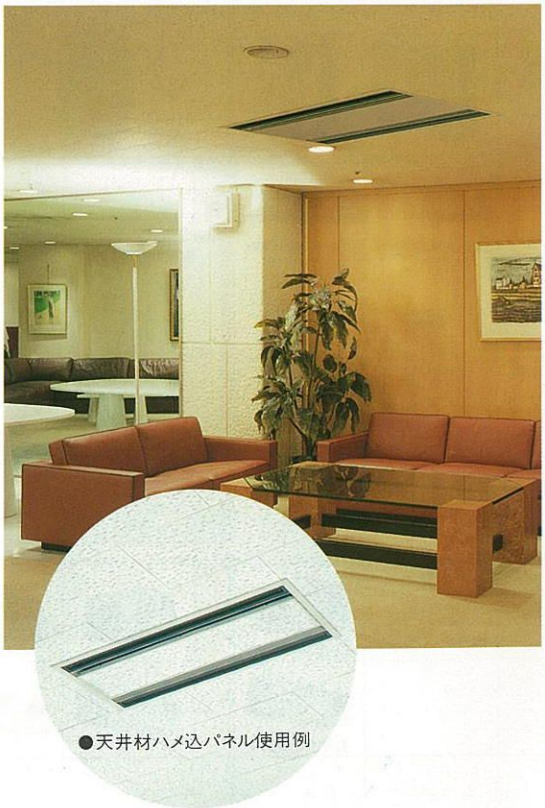

●天井材ハメ込パネル使用例

◀ 液晶リモコン

サイレントカセット用 別売インテリアパネル

受注生産品
（お引受納期は、受注後1ヶ月です。）

- ピュアーホワイト（PLP-040～140EWH）
- スリムベージュ（PLP-040～140EBE）
- ミドルグレー（PLP-040～140EGY）
- ピュアーブラック（PLP-040～140EBK）
- ナイトブラウン（PLP-040～140EBR）

■インテリアパネルの価格は、別売の標準化粧パネル〈ホワイト〉の価格と同じです。

領域を拓いたMr. SLIM。

快適オートアングル
角度可変

10th ANNIVERSARY

静音ニーズに応える低騒音タイプ。

大形の高性能シロッコファンの採用や、抵抗が小さく吹出角度の変化幅が大きい吹出機構の開発などにより、強風運転が現行の弱風運転並みの、大幅な低騒音化を実現。弱風運転では、従来のエアコンに比べ7～4ホン低い"静粛空調"を可能にしました。

騒音レベル（ホン）	
110	非常にうるさい工場
100	電車通過中のガード下
90	地下鉄車内
80	電車車内
70	騒々しい事務所
60	ふつうの会話1m
50	静かな事務所
40	静かな公園内
34	静かな郊外住宅地
30	夜の郊外住宅地
20	夜の静かな庭園
10	健康な青年の可聴限界
0	

形名	Hi/Lo 騒音値〈dB〉	当社 YG形
35(S)～50(S)	42／33	45/40
56～71	43／35	48/42
80	48／39	49/44
90～100	48／39	51/44
112～125	49／40	51/44
140	49／40	53/46

天井露出わずか5㎜のフルフラットパネル。

送風機の吸込側の音を低減することができるフルフラットパネルを採用。長方形のデザインで、35～140形まで化粧パネルの短辺を統一して大空間での連続分散設置にもスッキリ対応。化粧パネルは、インテリアニーズに応える**フルフラットパネル**と**天井材ハメ込み式フルフラットパネル**の2タイプを揃えました。●受注対応で**インテリアパネル**5色を用意しています。（お引受納期は受注後1ヶ月です。）

快適オートアングルを装備。

暖房ONで下吹き70°、冷房ONで水平20°に自動的に標準セットします。さらにリモコンで暖房時60°・45°・20°、冷房時60°・70°に変更することができます。

化粧パネルは点検サービススペース付。

室内ユニットの点検サービススペースを270㎜に拡大。メンテナンス性が一段と向上しました。

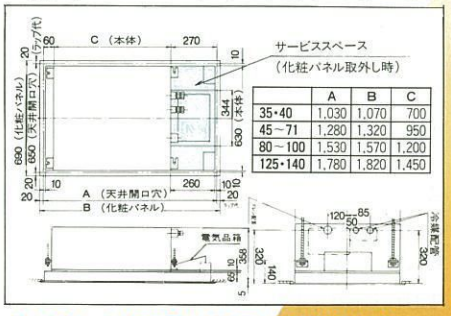

	A	B	C
35・40	1,030	1,070	700
45～71	1,280	1,320	950
80～100	1,530	1,570	1,200
125・140	1,780	1,820	1,450

分ダクト・外気取入れも可能（現地工事）。

新鮮な外気取入れにより、室内環境のフレッシュアップを実現しました。

液晶リモコンを装備。

快適グレードをさらに高めるデジタルシステムコントロールが可能です。

最大50㎝のドレン立上げ。

ドレン高さ32㎝・現地でプラス18㎝。

オプション

- ●マイルドな暖房を実現する**自然蒸発式加湿器**。
- ●お部屋の空気をいつもクリーンアップする**電気式空気清浄器**。（比色法90%相当）
- ●比色法65%の**高性能フィルター**でメンテナンスフリー。（3000時間）

天井内高さは本体ユニット高さ283＋天井内化粧パネル高さ75㎜の358㎜です。

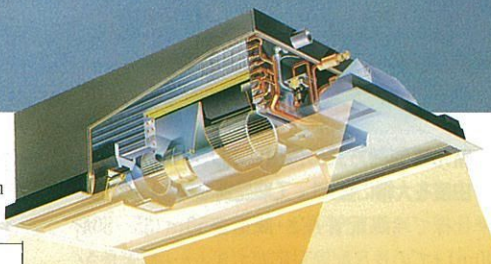

チャージレス

組合せの室外ユニットは
冷媒チャージレスの新室外ユニットです。
（現地冷媒追加不要）

新室外ユニット
▼PUH-71EK形

快適領域を拡げる、先進テクノロジ
業界初の冷媒チャージレス新室外
（現地冷媒追加不要）

Mr.SLIM10周年記念として、サイレントカセット（PLH-EK形）の最新の機能と組み合せる先進の技術——
業界初の現地冷媒追加不要を実現した"冷媒チャージレス新室外ユニット"を新開発。
さらに、標準仕様で**50mの長尺配管**（35～50形は40m）も可能にして、工事性も大幅に向上しました。

▲PUH-35(S)～50(S)EK形
外形寸法
高さ650×幅870
×奥行295（＋30）mm

▲PUH-56～71EK形
外形寸法
高さ850×幅870
×奥行295（＋30）mm

▲PUH-80～100EK形
外形寸法
高さ1,258×幅870
×奥行295（＋30）mm

▲PUH(X)-112
～140EK形
外形寸法
高さ1,258×幅970
×奥行345（＋30）mm

▲横連続5台集中設置例（PUH-71EK形）

1 新冷媒制御方式の採用により、冷媒配管の自由度を大幅に拡大し、工事品質を向上しました。

標準仕様で**冷媒配管長さ・高低差50m**（35～50形は40m）までの長尺配管対応ができ、しかも配管長さ・高低差に関係なく、現地での冷媒チャージレス（追加不要）ですから、大幅に工事の省力化を計り、現地での冷媒チャージの過不足などによるトラブルを一挙に解決、工事品質を大幅に向上した新室外ユニットです。



冷媒配管の実長・高低差

項目 / 形名	配管実長 〈m〉	高低差 〈m〉
35・40	40 〈15〉	40 〈15〉
45・50	40 〈20〉	40 〈20〉
56・63	50 〈20〉	50 〈20〉
71・80	50 〈30〉	50 〈20〉
90・100	50 〈40〉	50 〈30〉
112－140	50 〈45〉	50 〈30〉

（注）〈　〉内数値はミスタースリム現行横吹き室外ユニットの許容値です。

2 大形ファン——エクストラファンの採用により、現行室外ユニットと比べ2～3ホンの低騒音化を実現しました。



3 マイコン制御による大幅な機能アップ

①標準仕様で年間冷房運転、冷暖房自動運転が可能
冷媒の凝縮温度によりファンの回転数を制御し、熱交換量を調整して、凝縮温度を常に一定温度以上に保持。これにより、低外気温時（－5℃）にも安定した冷房運転ができ、年間冷房運転を可能にしました。また、冷・暖房自動運転もできます。

②室外ユニットにもマイコンドクター（自己診断機能）を搭載。
室外ユニットマイコンボード上のディップスイッチとLD（発光ダイオード）を使って点検箇所を素早くチェック。マイコンボード上のLDが点滅して点検箇所をお知らせします。

■マイコンドクター〈自己診断機能〉

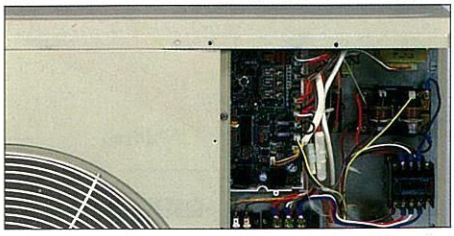

液晶リモコンに室外ユニット異常を示すP8が液晶表示されたら、室外ユニットのマイコンドクターで自己診断。

点滅箇所	不具合原因	点滅箇所	不具合原因
LD1	逆　相	LD5	過電流〈圧縮機〉
LD2	欠　相	LD6	過熱〈圧縮機〉
LD3	配管センサー	LD7	過昇保護〈配管〉
（LD4）	——	LD8	入力回路不良

■学習機能付新霜取方式の採用により暖房運転効率を5%アップ。

4 前面サービス、薄形設計で省スペース33%。メンテナンス性・工事性も大幅に向上しました。

1. サービス面を室外ユニットの前面に採用。大幅にメンテナンス性を向上しました。
2. 前・後・下・右配管取出しが可能。工事性を高め、美しい配管が可能になりました。

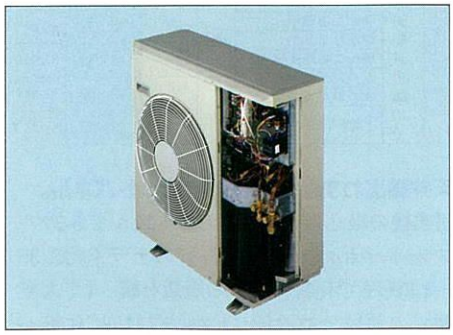

5 横連続集中設置を可能にして、省スペース33%を実現します。（PUH-71EK形、当社比）

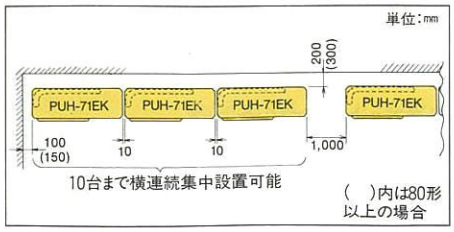

一。ユニット。

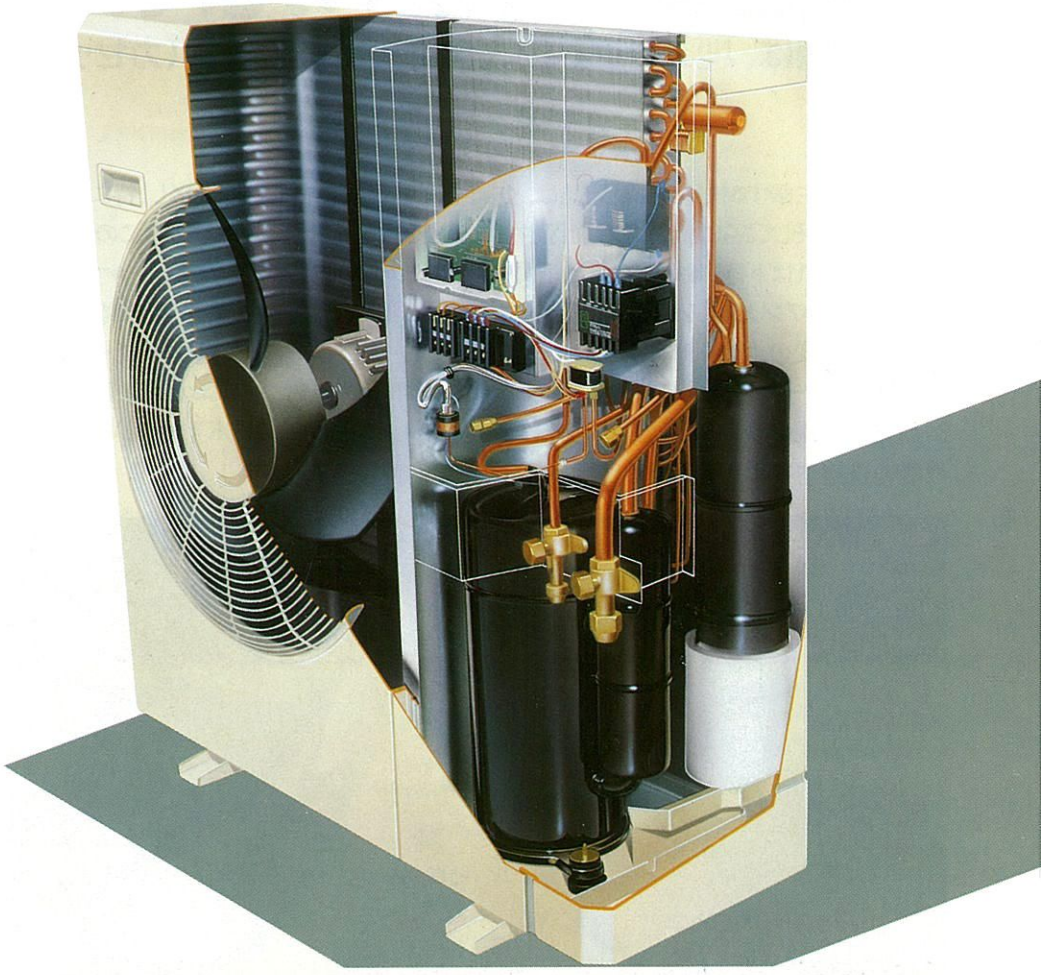

冷媒チャージレス新室外ユニットと組合せができる室内ユニットは、サイレントカセットPLH-EK形と壁掛形PKH-EK・EL形のみです。

これが冷媒チャージレスを可能にしたメカニズムです。

実用新案申請中

図1に示すのは、一般の冷媒回路です。この方式では、冷房時に室外熱交換器で凝縮された高圧の液冷媒が室外ユニット内の逆止弁を通過後、室内ユニット内の毛細管で減圧されます。ですから、液配管内はつねに高圧の液冷媒が流れています。これは、暖房時も同様です。一方、図1と逆止弁の向きが正反対の図2に示す新冷媒回路では、凝縮された高圧の液冷媒は、室外ユニット内の毛細管で減圧されることにより、液配管内を流れる※二相冷媒の低圧化を実現しました。これにより、低圧の二相冷媒の比重が高圧の液冷媒の約⅓～½という特長を活用でき、液配管内の冷媒量を減少することが可能になりました。またこの効果は、配管長が長くなるほど大きくなり、システム全体の冷媒量を減少するばかりか、同時に高低差の影響を減少することができます。この新回路に大形のアキュムレータを搭載し、最大配管長分の冷媒を室外ユニットに封入して、冷媒チャージレスを実現しています。

注：二相冷媒とは低圧の液とガスの混合（乾き度X＝0.3）冷媒の状態をいい、冷媒回路の蒸発器入口前の状態が、二相冷媒となっています。

表1 液管中の冷媒の状態

冷媒回路＼モード・項目	冷房 圧力	冷房 状態	冷房 比重量(g/cc)	暖房 圧力	暖房 状態	暖房 比重量(g/cc)
図1	高圧	液	1.1	高圧	液	1.1
図2	低圧	二相	0.4～0.5	低圧	二相	0.4～0.5

表2 配管内冷媒量（ガス管＋液管）

項目＼形名・新・現		現（図1）	新（図2）
配管1m当り冷媒量（g/m）	35～80形	65	25～30
	90～140形	120	45～50
配管40m分冷媒量（g）	35～50形	2,600	1,000～1,200
配管50m分冷媒量（g）	56～80形	3,250	1,250～1,500
	90～140形	6,000	2,250～2,500

冷媒チャージレスの機構

図1. 一般の冷媒回路

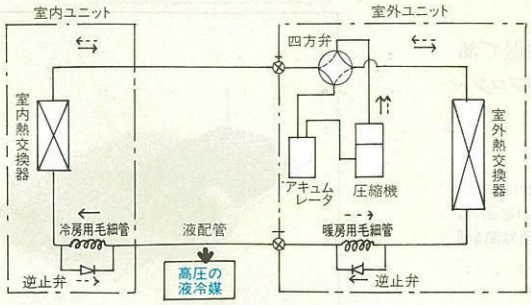

図2. 新冷媒回路

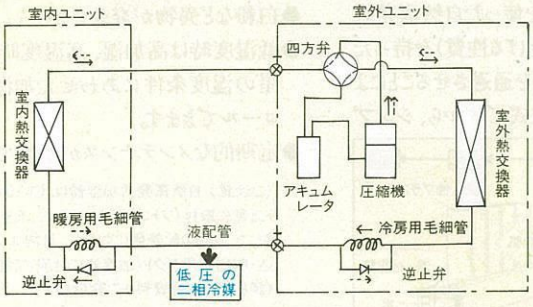

→ 冷房時の流れ
--→ 暖房時の流れ

空調空間のすみずみまで、快適冷温風。Mr.

Mr.SLIMは、理想的な下吹き角度広角可変(カセット形・壁掛形)と風量比可変・吹分け

三菱電機が主張する快適空調思想とは、空調空間をムラなく、均一に冷暖房し、特に上下の温度差を小さくすること。そしてさらに、高品位な加湿と空気清浄を行なうこと。三菱電機では、この快適思想を基盤に、「冷たい空気は下降、暖かい空気は上昇」という自然の道理を自在にコントロールするMr.SLIM独自の"快適オートアングル"を開発。冷房は水平・暖房は下吹き————が快適空調のキメ手。吹出し角度広角可変のカセット形(Kシリーズ)、壁掛形(EL・EKシリーズ)、風量比可変・吹分けの新フロー天吊形(Kシリーズ)で冷温風をリモコン操作で快適コントロール。さらに、おだやかな加湿が行なえる自然蒸発式加湿器や電気式空気清浄器、高性能フィルター(PLH-EK形専用)もオプションで用意。理想の快適空調をMr.SLIMが卓越の技術力で実現しました。

Mr.SLIM
吹出し角度を暖房

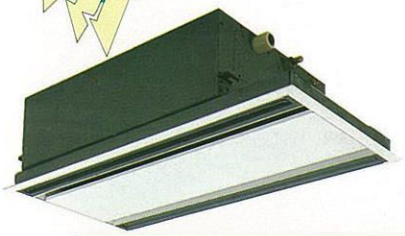



▲PLH-EK形

吹出口可変角度▶



Mr.SLIM
吹出し風量を暖房

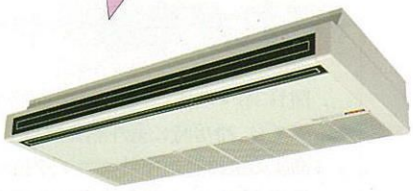

部屋のすみずみまで、快適空調を実現。

▼写真は、PLH-71EK形(サイレントカセット)の70°下吹き暖房時のサーモビュア結果を、オフィスを想定した空間に合成したものです。温風が部屋のすみずみまでムラなくとどいて行く様子がわかります。
(暖房時、吹出角度70°・強ノッチ連続運転時、60Hz)

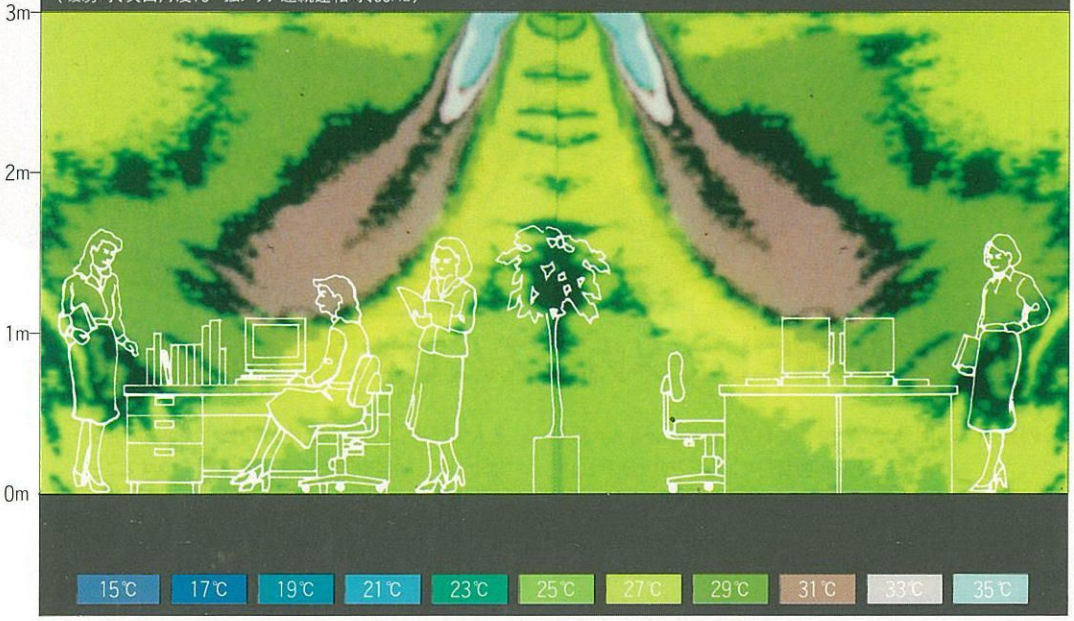

(オプション) 快適性を大幅に向上させる、加湿器・電

ユニットに組み込んだ自然蒸発式加湿器でマイルドな快適暖房。

〈PLH-CK・DK・EK形/PMH-AK形/PCH-BK形〉

新素材親水性プラスチックを使った自然蒸発式を採用。親水性(水を吸い上げる性質)を持った素材に水を含ませ、そこに風を通過させることにより自然に水分を蒸発させる方式ですから、シンプルでマイルドな加湿が行なえます。また、白粉など異物が発生せず、OAオフィスにも最適な加湿器です。



5大メリット

- シンプルな構造による高い信頼性。
- 電気代がかかりません。(天吊BK形用の場合)
- 白粉など異物が発生しません。
- 低湿度時は高加湿、高湿度時は低加湿で部屋の湿度条件にあわせた加湿をセルフコントロールできます。
- 定期的なメンテナンスが不要です。

(ご注意) 自然蒸発式加湿器は、CK・DK形の場合は、ユニット上部に取付(フトコロ高さ+10cm)、EK形の場合は右図のようにユニットの配管側に別吊し、室内ユニットと加湿器間を吸込・吹出専用ダクト(加湿器に付属)で接続します。
〈詳しくは、技術資料をご覧ください〉

サイレントカセット加湿器取付図

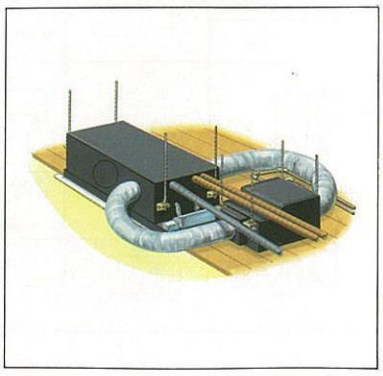

SLIM独創の快適オートアングル。

(新フロー天吊形)の〝快適オートアングル〟で快適空調を実現します。

の独創技術——角度広角可変の快適オートアングルI

時は下吹き70°、冷房時は水平20°に自動的に標準セット。さらにリモコンで広角可変。



▲PLH-CK形

▲PMH-AK形

▲PKH-EL・EK形







Mr.SLIMのカセット形Kシリーズは、暖房時に下吹き角度70°、冷房時に水平吹き20°にそれぞれ自動的に標準セット。さらに、部屋の形状や物の配置に合わせて吹出し角度を暖房時/60°・45°・20°、冷房時/60°・70°にリモコンで変更することができます。

- **カセット形Kシリーズ対応機種**
  PLH-EK形・PLH-CK形・PLH-DK形
  PMH-AK形

Mr.SLIMの壁掛形EL・EKシリーズは、暖房時に下吹き角度70°、冷房時に水平吹き10°にそれぞれ自動的に標準セット。さらに、部屋の形状や物の配置に合わせて吹出し角度を暖房時/60°・40°・10°、冷房時/60°・70°、にリモコンで変更することができます。

- **壁掛形EK・ELシリーズ対応機種**
  PKH-EL形・PKH-EK形

の独創技術——風量比可変・吹分けの快適オートアングルII

時は下吹き100%、冷房時は水平吹き100%に自動的に標準セット。さらにリモコンで風量比可変の吹分け。



▲PCH-BK形



風量比可変・吹分け▶

■吹出口可変角度(手動)

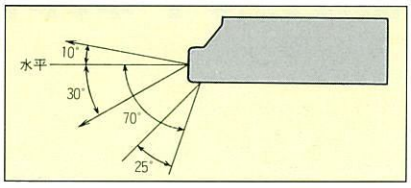

上図の角度で吹出口の角度調節(手動)も可能です。

Mr.SLIMの天吊Kシリーズは、冷房・暖房専用の2つの吹出口を持ち、暖房時に下吹き※100%、冷房時に水平吹き100%にそれぞれ自動的に標準セット。さらに、ドラフトの問題による吹出風量比調節や冷房時の下吹き風量が必要な場合は、リモコンにより暖房時:下吹き80%(水平20%)・下吹き60%(水平40%)・水平吹き100%。冷房時:下吹き80%(水平20%)・下吹き100%に風量比可変・吹分けが行なえます。

対応機種——PCH-BK形 ※理想の角度70°方向

気式空気清浄器・高性能フィルター。

集じん効率90%(比色法)を実現。空気をいつもクリーンアップする電気式空気清浄器。

〈PLH-EK・CK・DK形用〉

空気中に浮遊しているホコリや細菌、タバコの煙などを電気的に除去。通常のフィルターでは取れない10万分の1ミリ程のタバコの微細粒子まで強力に取りさります。

(ご注意) 電気式空気清浄器を組み込みますと天井フトコロ高さが8cm(CK・DK形は5cm)余分に必要となります。

3大メリット

●清潔感のあるお部屋づくりに、店づくりに。

目に見えないホコリや細菌から室内を守ります。室内の空気はいつでもクリーンなまま、内装の汚れも防止できます。

●タバコの煙を取り去るために。

室内の空気汚染の最大原因はタバコ。タバコの煙をシャットアウトして、喫わない方がいても安心。

●冷暖房ランニングコストを軽減できます。

空気清浄器により空気の汚れを少なくし、換気の回数を減らして冷暖房ランニングコストを軽減できます。

手軽にクリーン。高性能フィルター4機種。

〈PLH-EK形専用〉

本体ユニットと化粧パネルの間にセット。ビル管理法に対応する集じん効率65%(比色法)を実現します。(3,000時間メンテナンスフリー)

(ご注意) 高性能フィルターを組み込みますと天井フトコロ高さが8cm余分に必要となります。

多彩なシステム管理機能を標準装備、最大50台の

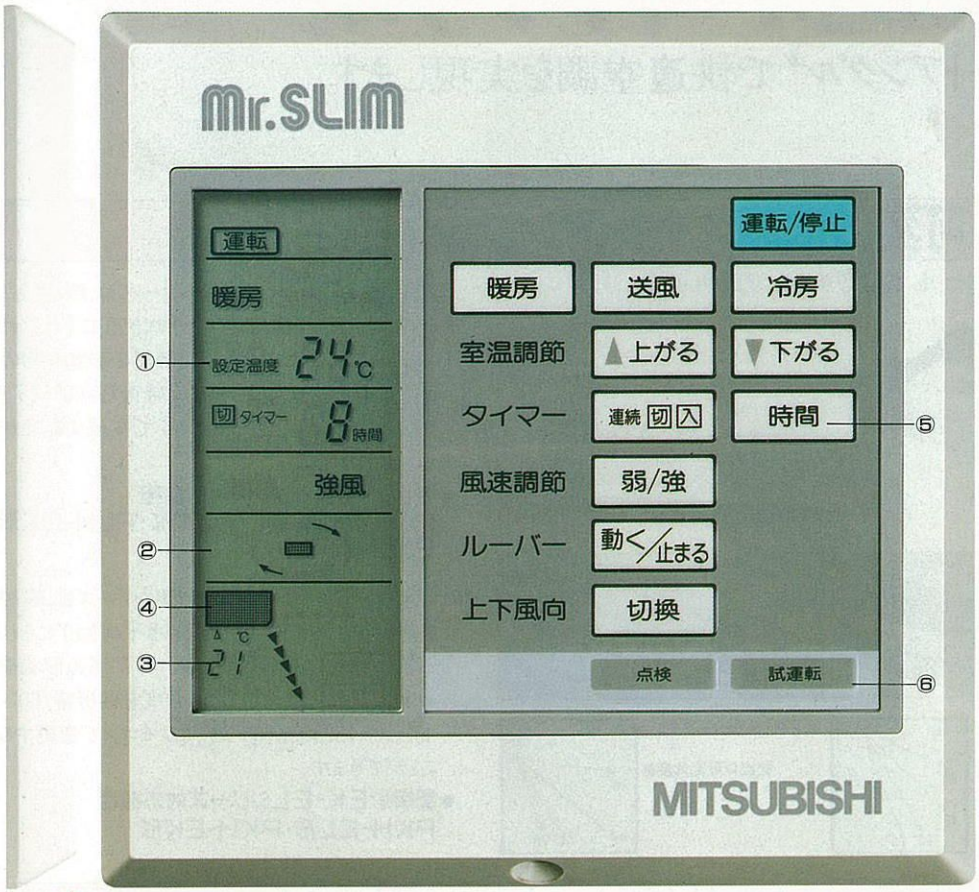

露出取付厚さ12㎜

▲液晶リモコン(高さ117×幅117×奥行12㎜)原寸大

うす形12㎜、多機能、簡単操作〈液晶リモコン〉

温度設定、タイマー設定、風向・風量比などを文字・数字・動きで表現します。

①〈温度設定〉設定温度を1℃刻みで液晶表示します。

②〈左右風向〉ロータリーカセット形は、吹出し口の回転を対角表示の○印が1秒ごとに回転表示。

★選択2方向吹出しDK形はルーバースイッチを押しても、左右風向液晶表示をしません。

③〈吸込み空気温度表示(10℃～35℃)〉

④〈上下吹出角度を液晶表示〉

▼ロータリーカセットの吹出し角度表示

吹出角度20°	吹出角度45°	吹出角度60°	吹出角度70°

▲冷房時は吹出角度45°はありません。

⑤〈おはよう 入・おやすみ 切 タイマー付〉

1～24時間の範囲で1時間ごとのタイマー運転設定が可能。残り時間を液晶表示します。

⑥〈自己診断機能の手元表示〉

万一異常が発生した場合、設定温度表示部が自己診断表示に変り、E0～P8の点検モードと、ユニットアドレスを交互に表示します。

点検モード		
	E0：送受信エラー	P5：ドレンポンプ異常
	P1：吸込みセンサー異常	P6：凍結保護、過昇保護
	P2：配管センサー異常	P7：システムエラー
	P4：ドレンセンサー異常	P8：室外ユニット異常

●リセット(運転スイッチ切入・元電源切入)されても、点検スイッチを押す(連続二度)と発生時の異常原因を自動表示するメモリー機能が付いています。

●点検をする場合は点検スイッチを二度押すと点検モードになります。誤操作防止のため二度押しになっています。

注) 試運転時に点検スイッチを2度押して正常である意味のU8が表示されることをご確認ください。

さらに大規模な個別集中制御を可能にする、集中

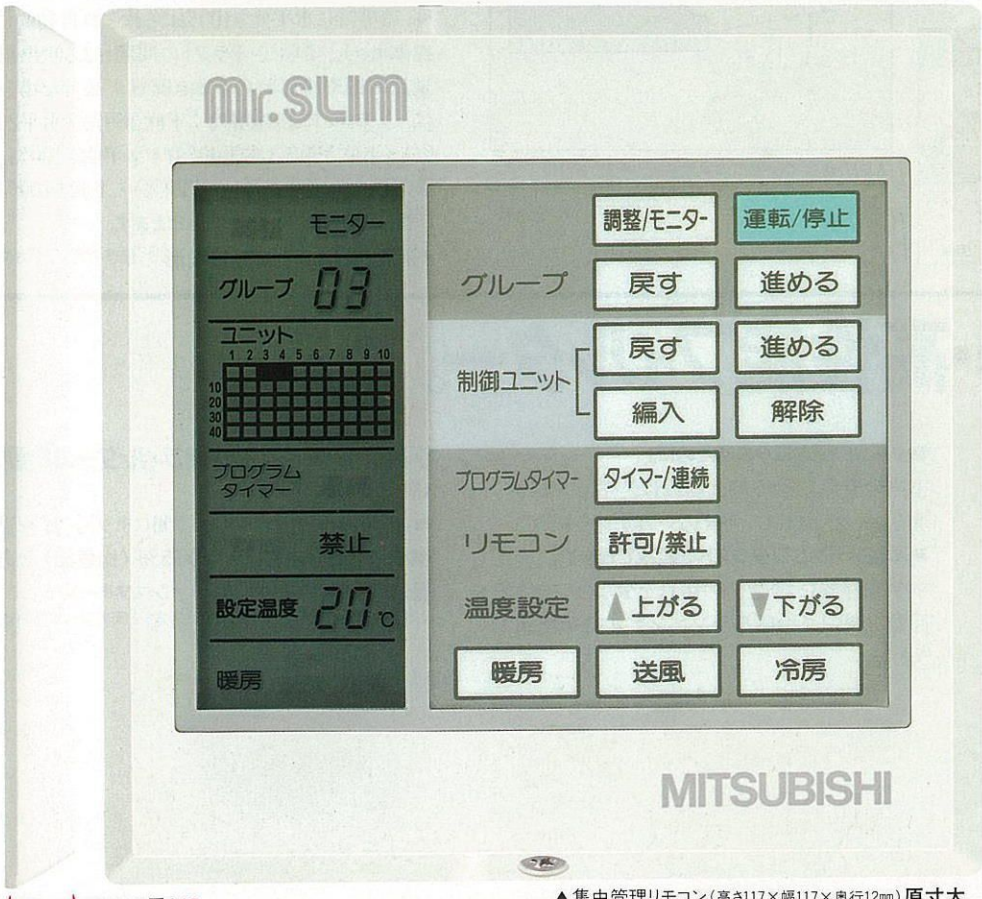

露出取付厚さ12㎜

▲集中管理リモコン(高さ117×幅117×奥行12㎜)原寸大

Mr.SLIM デジタルシステムコントロールエアコンは、別売の集中管理用リモコンセット(形名PAC-701SC)・プログラムタイマー(形名PAC-702T1)と組み合せることにより、最大50台(個別運転用のリモコンは25個)までの集中個別制御を多機能にわたり標準仕様で手軽に実現します。

■**個別制御ができます。**
集中管理リモコンから各ユニットごとに
●運転／停止
●冷房／送風／(冷暖自動)／暖房運転の切替ができます。
●温度設定の切替ができます。

■**各ユニットをグループ編成し、グループ毎の運転制御ができます。**
グループ単位で(1)と同じ制御が可能です。

■**各ユニットのリモコン運転の許可／禁止を選択ができます。**
許可：集中管理とリモコンとの併用運転
禁止：集中管理のみの運転

■**全ユニットを一斉にON(順次起動)、一斉にOFFすることができます。**

■**全ユニットの運転/停止/点検モニター機能があります。**
全ユニットの現在の運転状態が表示されます。

■**別売の「プログラムタイマー」と組み合せて、グループ単位で人手を省いたタイマー運転ができます。**

■**集中管理用リモコンセット** (形名 PAC-701SC形 標準価格100,000円)



集中管理用リモコンセットは、集中管理リモコンとデーターメモリーのセット使用となります。

▲データーメモリー
(高さ170×幅250×奥行70㎜)

集中コントロールが可能。

複数台の個別・集中管理機能を備えた、Mr.SLIM デジタルシステムコントロール。

〈液晶リモコン〉を冷暖房兼用全タイプに採用。標準仕様で複数台による小形分散・個別制御システムの機能を大幅に拡大。これにより、多数台のシステムへの対応が可能になり、集中管理用リモコンセット・プログラムタイマーと組合わせれば、さらに大規模な集中個別制御が行なえます。

- ■ホームオートメーション〈HA〉端子付〈テレコントローラー接続可能〉
- ■遠方操作用端子付(リモコン)
- ■集中管理用リモコンセット(別売)接続可能
- ■プログラムタイマー(別売)接続可能
- ■運転指令メモリー機能付

1 1つのリモコンで複数台のエアコンを運転できます。

オフィスビルなどの広いワンルームに、複数台を分散設置して、リモコン1個で順次起動運転ができます。リモコンはリモコンコードを500mまで延ばして、離れた場所にセットできます。1個のリモコンで最大50台までのエアコン(K制御)を制御できます。

2 遠方制御とともに手元制御ができます。

部屋数の多い建物で、離れた事務室などからスイッチで全エアコンの一斉ON・OFFができ、個々のエアコンは、手元のリモコンでも使えます。

(別売のタイマー接続用アダプターとリレーボックス、Kシリーズはタイマーとリレーを介して遠方スイッチに接続)

3 2リモコン制御ができます。

1台のエアコンでも、1グループのエアコン(複数台制御の場合)に対してでも、2つのリモコンが使えます。個別制御もグループ制御も、遠方と手元の両方からできるようになりました。リモコンは、どちらかの最新指令で運転します。(追加リモコンは別売です)

4 離れた部屋から個別制御ができます。

細い無極性2線のコードを500mまで延ばして、離れた場所からエアコンを個別に制御。

たとえば、1階のレジから、2階のエアコンを個別にコントロールできます。

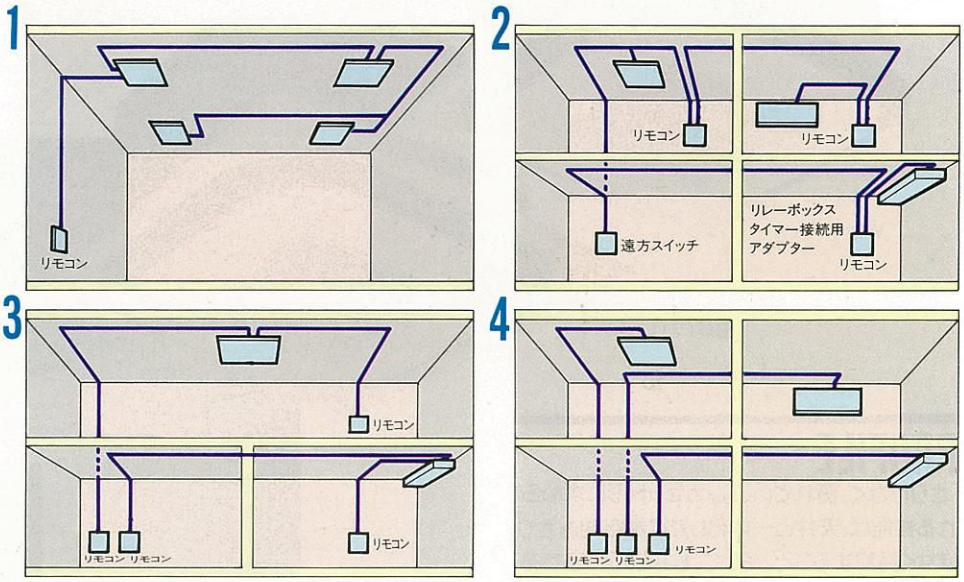

管理用リモコンとプログラムタイマー。

■プログラムタイマー(形名 PAC-702TI形 標準価格 30,000円)



別売の「プログラムタイマー」と組み合せることにより、グループ単位で人手を省いたタイマー運転ができます。

(高さ117×幅117×奥行12mm)

●プログラムタイマーの使い方。

[　　] 内はスイッチ「　　」内は表示を表わします。

①モード切替スイッチ:このスイッチで「モニター」と「調整」を切替えます。

「モニター」現在のタイマー設定状態を表示します。

この時 [調整/モニター] 以外のスイッチはすべてきません。通常はこの状態になっています。

「調整」時計の調整、曜日の変更、デイリー・ウィークリータイマー設定の際には、調整モードにしてください。

以下「調整」モードでのスイッチ操作を示します。

②時計調整スイッチ:現在時刻を調整する際に使います。

[▼進める] 時刻が10分単位ですすみます。

[▲ 戻す] 時刻が10分単位でもどります。

③曜日設定スイッチ:曜日を設定する際に使います。

[▶] を押すと、月→火→水…の順に点灯表示がかわり、調整できます。

④ウィークリータイマースイッチ:曜日単位でのタイマーを設定します。曜日ごとに異なるデイリータイマースケジュールを登録することはできません。

⑤セットバック量設定スイッチ:セットバック量を設定します。セットバック量は1～9degの範囲で1deg単位で設定可能。

⑥デイリータイマースイッチ:1日単位のタイマー設定を行ないます。

●プログラムタイマーの特長

Kシリーズの標準液晶リモコン、または集中管理用リモコンとデーターメモリーを使用して接続することにより、次のようなタイマー運転が可能になります。

①1日24時間を30分単位でエアコンをON/OFF/セットバックの3パターンからタイマー運転選択可能(**デイリータイマー機能**)。

※セットバック運転 — 空調負荷が少くなくなる時間帯を指定し、この時間帯を冷房時には設定温度より数度高く、暖房時には数度低くエアコンを運転コントロールすることにより、ランニングコストを低減させる運転方法です。1～9degの範囲でセットバック量を指定できます。

例) 24時間運転のホテル空調など 8:00～23:00 冷房運転 設定26℃
23:00～8:00 セットバック運転
セットバック量 2deg

右図の通り、サーモの設定がセットバック指定時間中は自動的に2度上昇します。時間終了後は通常の設定にもどります。



②曜日ごとに①のデイリータイマー運転パターンを選択できます。(**ウィークリータイマー機能**)

③集中管理リモコンと組み合わせると、集中管理システムグループ単位で個々にデイリー/ウィークリータイマー設定ができ人手を省いた時間管理運転ができます。

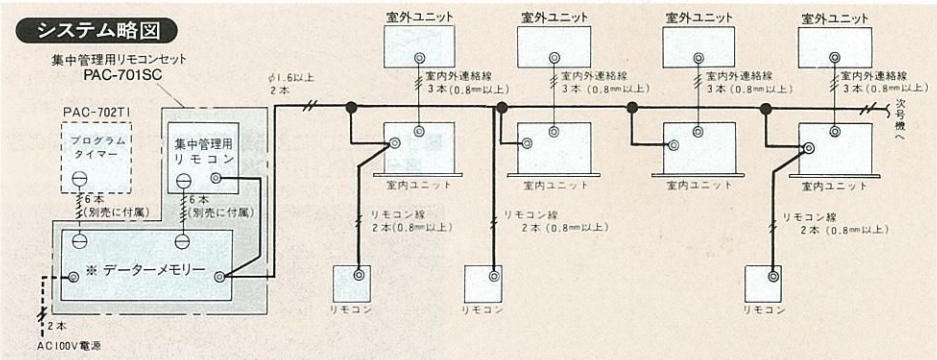

■各室内ユニットにアダプターは不要です。■母線方式により配線が簡単。●無極性二線式により配線ミスがありません。●接続個所・接続順は自由です。●集中制御盤へ行く配線は2本のみでOK。■ユニットは最大50台(個別運転用のリモコンは25個)まで制御できます。■テナントビル等で間仕切り変更の場合、グループの再編成が工事不要で実現できます。

■データメモリー↔室内ユニット↔室内ユニット間は、φ1.6以上の2芯ケーブルを使ってください。ケーブル総延長は、室内ユニット50台、リモコン25台の場合200mまで、(室内ユニット20台、リモコン10台の場合500mまで)としてください。

■PLH-CK形 360°回転吹出し〈ロータリーカセット〉

360°回転吹出し。Mr. SLIMだけのロータリー方式で、すみずみまで快適空調。

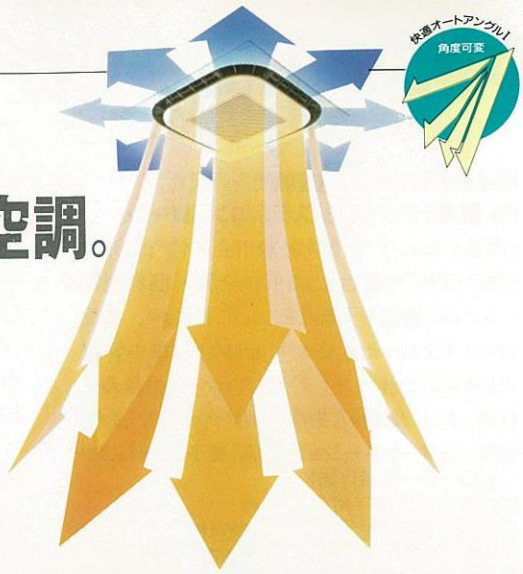

PROFILE

「さりげなく、優れている」。カセット形に求められる機能は、天井と一体化して空調空間をさりげなく調和すること。そして、もちろん快適であること。PLH-CK形にはデラックスカセットとして評価を定着させたエアコンにふさわしい、〈フラットパネル標準仕様〉〈三菱の独創360°回転吹出し〉〈理想の角度を選べる快適オートアングル〉の3つの快適アイテムを用意しました。

◀液晶リモコン

風をむらなく吹く方法には〝多方向吹出し〟がありますが、一定量の風を分散させるだけ、風の到達距離も短かくなります。ロータリーカセットは、2つの対角吹出口による十分な下吹き風量に加え、吹出口が約120秒（50Hz/144秒）に1回転し、全方向にくまなく冷・温風を到達させます。この Mr.SLIM 独自のロータリー回転吹出し機構を備えたPLH-CKシリーズは、あらゆる空調条件の部屋にマッチし、しかも部屋の形状や物の配置によって吹出口をリモコンでお好きな位置に停止させ、対角2方向に吹き出すことも可能です。

360°回転吹出しと快適オートアングル。据え付け場所を選ばず、快適空調を実現します。▶





◀回転している吹出口を任意の位置で止められます。どんな場所でも快適空調を実現します。

■サーモビュアによる暖房時室内中央横断面の温度分布（PLH-71CK形）

暖房時、下吹き角度70°・強風ノッチ連続運転時（60Hz）、吹出口固定。

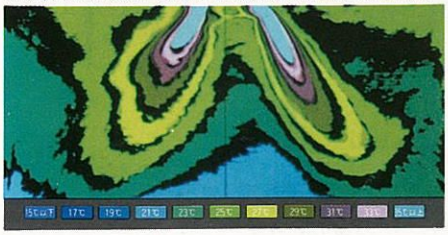

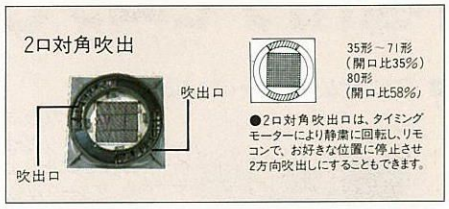

インテリアニーズに応えるシンプルデザイン。天井と一体化できるフラットパネルを標準仕様。

全機種に翼形ファンを採用し、ユニットはうす形29.8cm。80形以下はユニット・化粧パネルサイズが同じですから、能力が異なる機種（100形以上は室内2台・室外1台のツインタイプで用意）を組み合わせて設置しても、イメージが統一され、美しい空調空間を演出できます。

快適オートアングルを装備。

暖房ONで下吹き70°、冷房ONで水平20°に自動的に標準セットします。さらにリモコンで暖房時60°、45°、20°、冷房時60°、70°に変更することができます。

液晶リモコンを装備。

快適グレードをさらに高める、デジタルシステムコントロールが可能です。

最大50cmのドレン立上げ。

ドレン高さ26cm・現地でプラス24cm。

オプション

- ●マイルドな暖房を実現する**自然蒸発式加湿器**。
- ●お部屋の空気をいつもクリーンアップする**電気式空気清浄器**。

■PLH-DK形 選択2方向吹出し

吹出口が選べる。ベストの風が選べる。長手の部屋や複数台設置に威力を発揮。

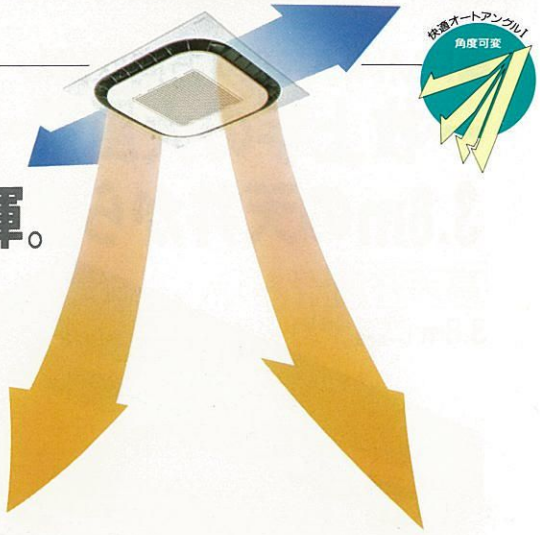

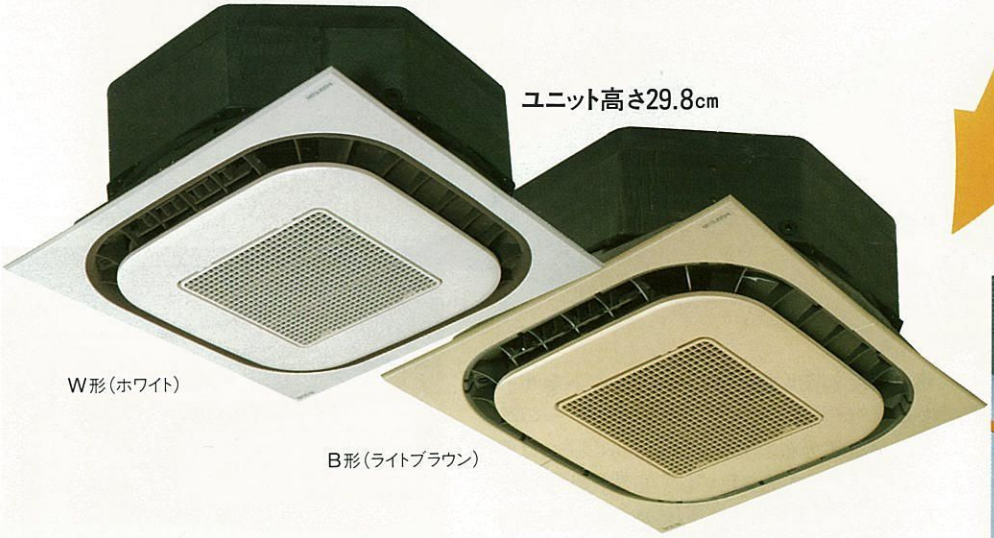

PROFILE

Mr.SLIM のスーパーワイドバリエーションならではの、長手の部屋や複数台設置に最適な吹出口が選べる PLH-DK形。複数台の個別・集中管理が行なえる液晶リモコンをはじめ、ドレンアップメカ〈ドレン高さ26cm、現地で＋24cm〉を標準装備。また、快適グレードをさらに高める、加湿器や電気式空気清浄器も組み込めます。

◀液晶リモコン

吹出口には、開口グリルと閉塞グリルが2個ずつ付いており、このグリルの配置を選択することで、下図の対角と直角の5通りの2方向吹出しを選ぶことができます。これにより、建物の空間に合わせた最適な吹出しが選べ、しかも複数台を組み合わせた場合も温度ムラの少ない温度分布を得ることができます。

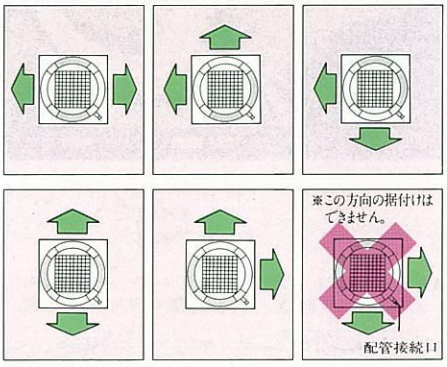

快適オートアングルを装備。

暖房ONで下吹き70°、冷房ONで水平20°に自動的に標準セットします。さらにリモコンで暖房時60°、45°、20°、冷房時60°、70°に変更することができます。



◀長手の部屋に最適。対角吹出口と快適オートアングルでお部屋をムラなく快適空調。



四角い形の部屋の隅に▶取り付けてもOK。直角吹出口と快適オートアングルで快適空調。

液晶リモコンを装備。

快適グレードをさらに高める、デジタルシステムコントロールが可能です。

最大50cmのドレン立上げ。

ドレン高さ26cm・現地でプラス24cm。

オプション

- ●マイルドな暖房を実現する**自然蒸発式加湿器**。
- ●お部屋の空気をいつもクリーンアップする**電気式空気清浄器**。

■PLH-BK形 2方向吹出し

デザインイメージを合わせて、大形空調ニーズに対応。

90・100・112・125・140形の室内1、室外1システムにご採用ください。

◀液晶リモコン

- ●厚さわずか1cm（吸込口は天井下面より4cm）のフラットパネルで天井と一体化。
- ●液晶リモコンを標準装備。快適グレードをさらに高めるデジタルシステムコントロールが可能です。
- ●どこにいても快適冷温風ツインフロースイングルーバーで冷暖房の温度ムラを解消します。
- ●ドレンアップメカにより、ドレン高さ32cm〈現地で＋24cm〉OK。

固定2方向吹出タイプで吹出口は選択できません。

■PMH-AK形 1方向吹出し

一枚上手の大風量・強風速。3.8mの天井から温風も悠々到達。

高天井用

3.8m（50Hzの場合は一割減）

ユニット高さ19.8cm（71形まで）

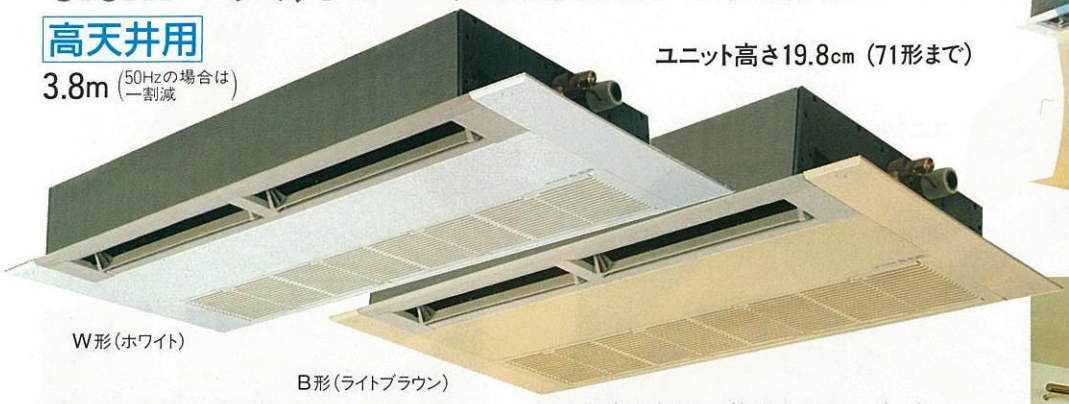

W形（ホワイト）

B形（ライトブラウン）

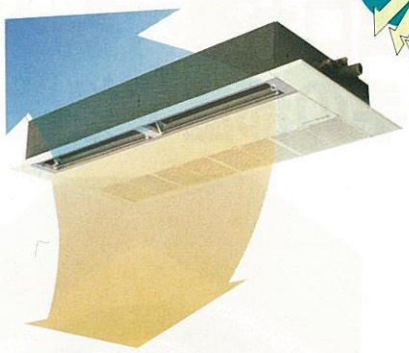

PROFILE

1方向吹出しにより、風量も風速も十分なPMH-AK形。3.8mの高天井から温風は床面まで悠々と到達（71形強風ノッチ）。また、ペリメーターゾーンの空調負荷処理や下がり天井への対応など、多様な設置が行なえ、照明が中央にある天井にも無理なく取り付けられます。



◀液晶リモコン

風の角度を演出する快適オートアングルをサーモビュアが実証。写真は下吹き70°———の暖房時の温度分布の実写です。暖房にとっては悪条件の3.8mもの高天井でも、「空調空間をムラなく、上下の温度差を小さく」という理想の快適空調が得られていることがわかります。

■サーモビュアによる暖房時室内中央横断面の温度分布（PMH-71AK形）

暖房時、吹出角度70°・強風ノッチ連続運転時〈60Hz〉



▲高天井の部屋でも、床面までタップリの風量で快適暖房。



▲ペリメーターゾーンに取り付け、窓側への吹出しで快適空調。



▲照明が天井の中央に取り付けられていてもOK。たっぷりの風量で快適空調。



▲下がり天井にもジャストフィット。快適オートアングルで快適空間。

快適オートアングルを装備。

暖房ONで下吹き70°、冷房ONで水平20°に自動的に標準セットします。さらにリモコンで暖房時60°、45°、20°、冷房時60°、70°に変更することができます。

液晶リモコンを装備。

快適グレードをさらに高める、デジタルシステムコントロールが可能です。

ドレンヘッド50cmを実現する、ドレンアップメカ搭載。

ドレン高さは16.5cm。さらに現地でプラス33.5cmドレンの立上げができます。（71形まで）

外気取入れができます。

新鮮な外気の取入口は、後面と左側面に用意されています。

オプション

●マイルドな暖房を実現する**自然蒸発式加湿器**。

■PLH-YG形 2方向吹出し

中小ビルにも最適な、うすさが美しい厚さ1cm。天井すっきりのフラットカセット。

PROFILE

店舗の雰囲気をそのままに、快適さを演出できる"フラットカセットYG形"。ハイセンスな空調空間にふさわしい"うすさ1cm"を実現しました。

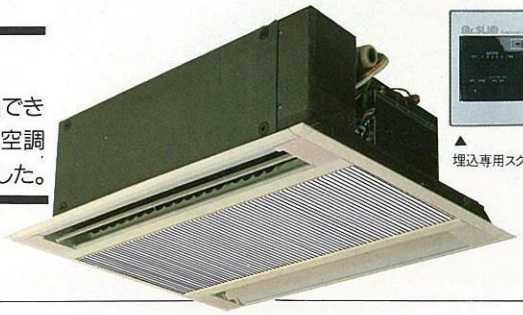

▲埋込専用スクエアリモコン

●どこにいても快適冷温風。
ツインフロースイングルーバーが、両吹出口で風をスイング。冷暖房温度ムラを解消します。

●天井と一体化する厚さ1cmのフラットパネルは、シンプルなデザインでお店の雰囲気をそこなわず、天井にぴったりフィットします。

●ドレンアップメカにより、ドレン高さ32cm〈現地で＋24cm〉OK。

●埋込専用スクエアリモコンでシステムコントロールが可能です。

●カセット本体はうすさ29.8cm。

※フラットパネルは天井内厚さが6cmですから、天井フトコロ高さは36cm必要となります。

■PCH-BK形　新フロー天吊

冷・暖専用吹出し機構を採用。Mr. SLIMの快適は、一直線。

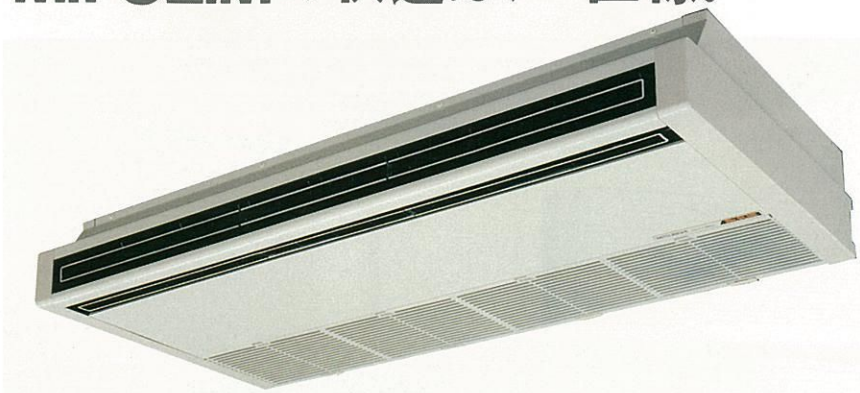

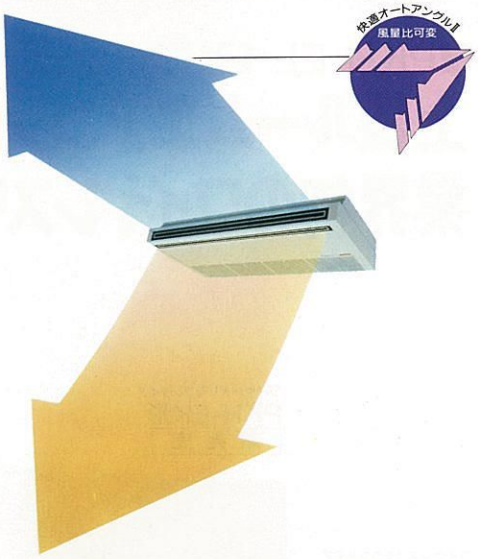

PROFILE

温風と冷風の吹出口をそれぞれ専用に備えた新フロー天吊PCH-BK形。

Mr.SLIMだけの快適機構――専用吹出口を設けることにより、夏・水平一直線冷房、冬・温風一直線急降下暖房が可能になりました。さらに、快適オートアングルによる風量比可変・吹分けと吹出口の角度調節（手動）により、あらゆる空調空間に快適空調を実現します。

暖房時は理想の角度70°下吹き100%に自動的に標準セット。リモコン操作でオートアングルの位置を変え、下吹き100%・80%（水平20%）・60%（水平40%）・水平吹き100%の4段階に風量を調節。この風量比可変で、部屋に合わせてムラの少ない快適暖房を実現します。冷房時は、水平吹出しに自動的に標準セット。リモコンで下吹き100%・80%（水平20%）に風量を調節できます。さらに、吹出口の角度調節（手動）が可能です。

◀液晶リモコン

■サーモビュアによる暖房時室内中央横断面の温度分布（PCH-71BK形）

暖房時、吹出角度70°・強風ノッチ連続運転時〈60Hz〉

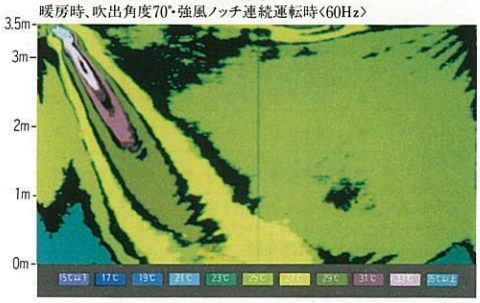



▲高天井3.5mの部屋でも、床面までタップリの風量で快適暖房。

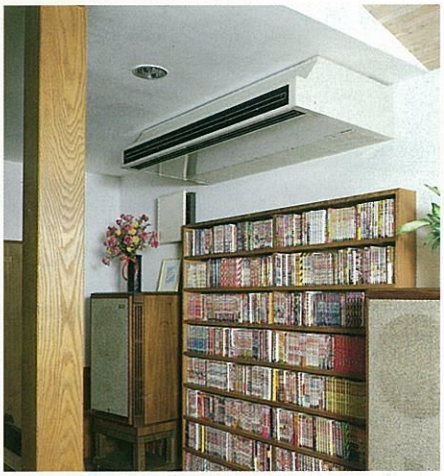

液晶リモコンを装備。

快適グレードをさらに高める、デジタルシステムコントロールが可能です。

どこにいても快適が届きます。〈ジャンボスイングルーバー〉

冷温風を左右にふって、部屋の隅々まで快適な冷暖房を実現します。

オプション

- マイルドな快適暖房を実現する**自然蒸発式加湿器**。
- ドレンヘッド50cmの**ドレンアップメカ**。

■PC-BJ形　新フローデザインの天吊

冷房専用タイプもラインアップ。

PROFILE

シンプルでシャープなデザインに、冷房専用の機能だけを組み込んだ、冷房スペシャリストPC-BJ形。もちろん、Mr.SLIMの快適技術を受け継いだ機能を装備。別売ファンコントローラーを組み込めば、0℃の低外気温時にも安定した冷房運転が可能です。

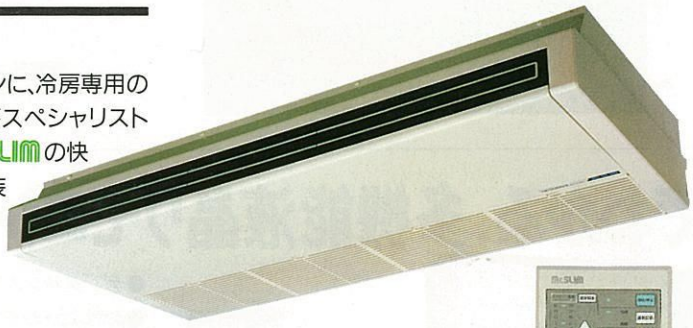

スクエアリモコン▶

- スクエアリモコンを採用。
- シンプルでシャープなデザイン。
- 冷温風を左右にふって、部屋の隅々まで快適な冷暖房を実現する〈スイングルーバー〉。
- 12時間タイマー（入切タイマー）を標準装備。
- 別売の**ドレンアップメカ**で天井内のドレン配管処理が可能です。
- 年間冷房ができる別売**ファンコントローラー**。凝縮温度により室外ファンの回転数を制御して、凝縮温度を常に一定温度以上に保ち、低外気温時（0℃）にも安定した冷房運転を可能にします。
- 自己診断機能も備えています。

■PKH-EL・EK形

上級ルームエアコンとしても使える、うす形22cm。業界初のワイヤレスリモコンを採用して、フルモデルチェンジ。

PROFILE

天井際のわずかなスペースに設置できる、うす形22cmのラインタイプを、フルモデルチェンジ。ボディカラーもホワイトとライトブラウンの2シリーズをラインアップ。高まるインテリアニーズに対応しました。さらに、パッケージエアコン初のワイヤレスリモコンを採用して、使いやすさも一段と向上。さらに、Mr.SLIM独創の快適オートアングルにより、快適空調のクオリティをアップしています。左配管・機内接続を可能にして、優れた工事性も実現しました。

▲PKH-EL形用
ワイヤレスリモコン
信号の届く範囲は直線で約10m以内です。
ワイヤレスリモコンの詳細についてはP.31をご覧ください。

▲PKH-EK形用
液晶リモコン

- シンプルデザインに一新のフルモデルチェンジ。
- パッケージエアコン初のワイヤレスリモコン(EL形)を採用。液晶リモコン(EK形)との2タイプをラインアップ。

品揃え一覧(S)形は単相200V電源仕様

	35(S)形	40(S)形	45(S)形	50(S)形	56形	63形	71形	90形
ワイヤレス(EL形)	★	★	★	★	★	★	★	★
ワイヤード(EK形)	★	★	★	★	★	★	★	★

ワイヤレス／ヒーターレス、ホワイト色のみ品揃え
ワイヤード／ヒーターレス、ヒーター付、ホワイト、ブラウン全シリーズ品揃え

- 快適オートアングルを装備。暖房ONで下吹き70°、冷房ONで水平10°に自動的に標準セットします。さらにリモコンで暖房時60°・40°・10°、冷房時60°・70°に変更することができます。

■サーモビュアによる暖房時室内中央横断面の温度分布(PKH-EL形)

暖房時、吹出角度70°、強風ノッチ連続運転時<60Hz>

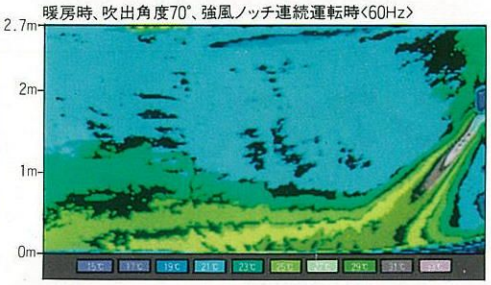

快適さをさらに機能アップ。

- **ワンプッシュフィルター付**
  フィルターの中央部を軽く押すだけで、フィルターがスッと出てきます。
- **抗菌フィルター**
  抗菌、防カビ処理を施したフィルターを採用。ダニやカビの繁殖を防止します。

機内配管接続で左配管OK

冷媒配管接続は室内ユニット内でスマート配管。配管取出しは、後・右・下さらに左の4方向。

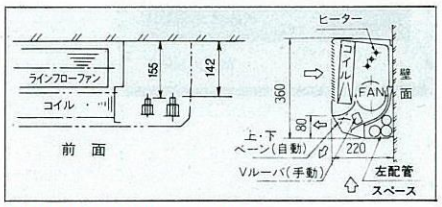

組合せの室外ユニットは、冷媒チャージレスの新室外ユニットです。

(現地冷媒追加不要)

チャージレス



新室外ユニット
PUH-71EK形▶

■PKH-AK形

運転状態がひと目でわかる、多機能液晶リモコン装備。

PKH-AK形はPKH-EL・EK形の発売に伴い切替っていきます。

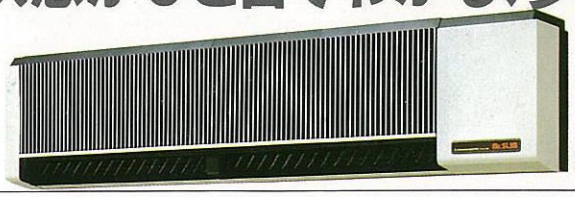

液晶リモコン▶

- デジタルシステムコントロールができます。
- おはよう・おやすみタイマー機能、自己診断手元表示機能付き。
- カラーはホワイト、ライトブラウン。

■PSH-AK形・PS-G形

うす形・スマートでオンフロア。

PROFILE

スペースに余裕のある場所でお使いいただけるのが、エアコンベーシック——床置タイプ。奥行22cm・幅50cmのうす形コンパクトサイズ(71形以下)で、さらに優れた設置性も実現しました。

デジタルシステムコントロール
(冷暖兼用)

普及形機種(冷房専用)
電子コントローラータイプG形

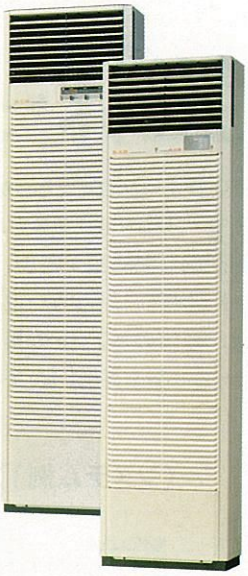

デジタルシステムコントロールAK形
電子コントローラータイプG形
(冷暖兼用・冷房専用)

デジタルシステムコントロールエアコンAK形

- 冷・温風を左右にふって、部屋の隅々まで快適な冷暖房を実現する〈スイングルーバー〉。
- 運転状態を液晶表示する液晶コントローラー。
- 多台数の個別・分散集中管理が可能なデジタルシステムコントロール・タイマー運転・自己診断手元表示が行なえます。
- 加湿器(別売)が内蔵できます。

■PEH-AK形・PEHL-AK形

Unseen(見えない)空調ニーズに応える、本格派ダクト式2タイプ。

PROFILE

エアコンは快適さの主役といっても、あくまでもインテリアとしては、目立たない助演者でありたいもの。吹出口・吸込口の場所を選べるフレキシビリティの高いダクト式で洗練されたオフィスや店舗空間にふさわしいUnseen空調ニーズに応えます。

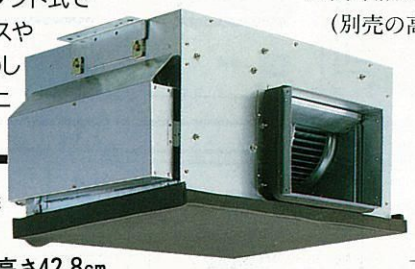

PEH-AK形

ユニット高さ42.8cm

PEHL-AK形

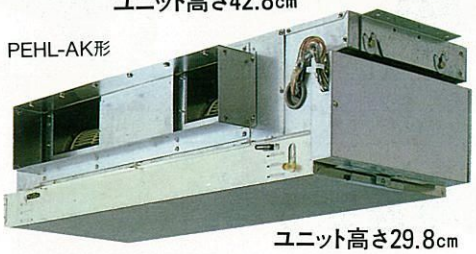

ユニット高さ29.8cm

デジタルシステムコントロールエアコンAK形
(冷暖兼用)

▲液晶リモコン

- 操作・運転情報を液晶表示する液晶リモコンつき。
- デジタルシステムコントロールができます。
- おはよう・おやすみタイマー内蔵。
- 自己診断手元表示ができます。

標準タイプPEH-AK形

お好みの場所から冷温風。2部屋同時空調にも最適です。

部屋の形や条件に応じて、冷温風はダクトを使ってベストな場所から吹出せます。

- 機外静風圧は、6/7mmAqとれます。(50/60Hz)
  (別売の高静圧ファンモーターに組み替れば、15mmAqにアップします。)
- ダクトヒーター(別売)が取付けられます。



うす形〈多展開〉タイプPEHL-AK形

ユニットは全機種うす形29.8cm。ドレン高さは26cm(現地で+24cm)OK。

ドレンアップメカを搭載。ドレン高さ26cmに加えて、さらに現地で24cm立上げが可能です。

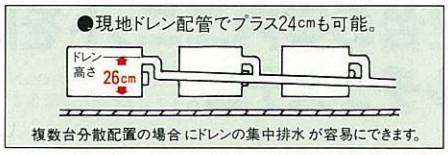

簡易ダクトで取り付け展開自在

本体に点検用化粧パネル(別売)、現地で吹込み・吹出口、角丸ダクト、吸込み・吸出しチャンバーを組み合わせて、下図のような多様な展開できます。ユニット点検・ドレン点検・フィルター清掃が、すべて下からできるオールアンダーサービス。

- 機外静風圧は、4.5/5mmAqとれます。(50/60Hz)

(展開例)

●このイラストは種類を示す模擬図です。実際の設計においては機外静圧の範囲内にダクト系の空気抵抗が収まるようダクト・チャンバー寸法、吹出口をお決めください。 ●本体の吸込口は後面のみです。

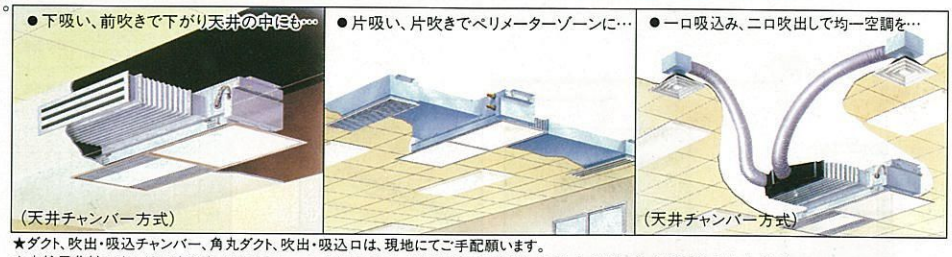

★ダクト、吹出・吸込チャンバー、角丸ダクト、吹出・吸込口は、現地にてご手配願います。
★点検用化粧パネルは別売です。パネルフレームだけですから、同じ天井材をはめ込んでいただきますと自然な仕上りになります。
なお、天井チャンバー方式で、別売点検用化粧パネルと組合せてご使用の場合、本体との間隔を100mm以上離してください。
★点検用化粧パネル(別売)を取付けない場合は現地にて別途点検口を設けてください。

2～4室の多目的・多用途の空調ニーズにも先

デマンドインバーター"4室""3室"マルチシステム

1台の室外ユニットで、室内ユニット"コンビフリー 組合せ自在"

住宅付の店舗やオフィス、病院・レストランなど多目的・多用途の空調ニーズに応えるのが、Mr.SLIMの"デマンドインバーターコンビフリー同時・個別運転３室・４室マルチシステム"です。能力が変えられるインバーター制御の特長を、多室空調に理想的な機能として応用。使用する・運転している能力に見合った冷媒を適正に供給するデマンド制御で、より少ない電力量で快適な冷暖房を実現しました。さらにセーブエネルギーに加え、通常のエアコンの複数台設置に比べて、室外ユニット1台で済むというセーブスペース・セーブコストも実現した、多室空調システムです。

セーブエネルギー。だからセーブコスト。
デマンドインバーター制御で省エネ約30%（当社比）。

例えば40形＋40形＋25形＋25形のシステムプランの場合、それぞれ同容量のエアコン４台の冷暖房コストと比較して、年間節電額は約30%（当社比）。これはデマンドインバーター制御により低出力で高冷暖房能力を発揮できること。さらに、通常のエアコンでは４台の全負荷運転に対する契約容量（基本料金）が必要になるのに対し、デマンドインバーターでは、そのシステムの同時運転最大容量の契約で済むことによります。

室内ユニットの組合せ・同時運転容量

	室外ユニット電源	選択できる室内ユニット1台の最大容量	室内ユニット組合せ最大容量	室内ユニット同時運転最大容量
３室・４室 105システム	三相200V	能力形名 71形以下	能力形名合計 157形名以下	能力形名合形 105形名以下
３室・４室 80システム	単相200V 三相200V	能力形名 50形以下	能力形名合計 125形名以下	能力形名合形 80形名以下

〈システム例1〉 テナント・オフィスに――4室用105システム

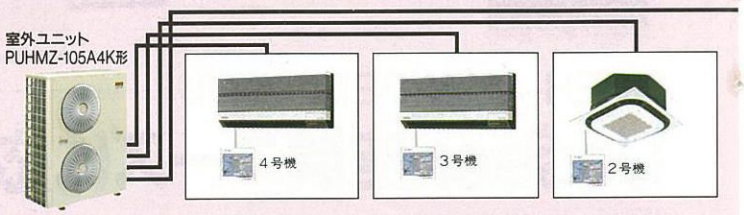

"3室""4室"105システム

- 室内ユニットの組合せ最大容量は、157形名まで。
- 同時運転最大容量は、105形名まで。
- ４室・３室・２室・1室の同時・個別運転が行なえます。
- 室内ユニットは25形から71形の範囲で、カセット・天埋・天吊・壁掛・床置の中から選択できます。（霧ヶ峰ビルトインも選択できます。）

〈システム例2〉 医院に――3室用80システム

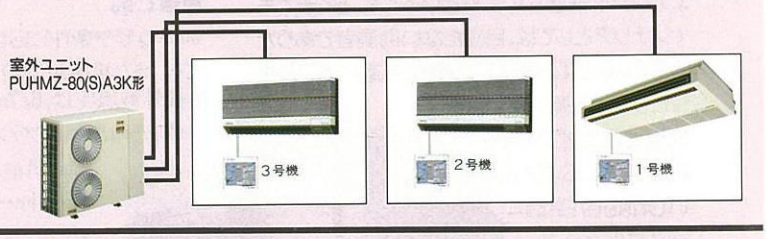

"3室""4室"80システム

- 室内ユニットの組合せ最大容量は、125形名まで。
- 同時運転最大容量は、80形名まで。
- ３室・２室・1室の同時・個別運転が行なえます。
- 高級住宅用にS形単相200V電源仕様があります。
- 室内ユニットは25形から50形、カセット・天埋・天吊・壁掛・床置の中から選択できます。（霧ヶ峰ビルトインも選択できます。）

高級住宅などの多室空調に 3室用60システム 新発売

- 室内ユニットの組合せ最大容量は85形名まで。
- 同時運転最大容量は60形名まで。
- ２室・1室の同時・個別運転が行なえます。（35形を2台設置した場合は1台のみ運転）
- 60システムは単相200V電源仕様です。
- 室内ユニットは、25形と35形の霧ヶ峰カセット、天埋、壁掛、床置から選択できます。

（注）60システム専用の室内ユニットを80（S）、105システムと組合せることはできません。

〈システム例〉

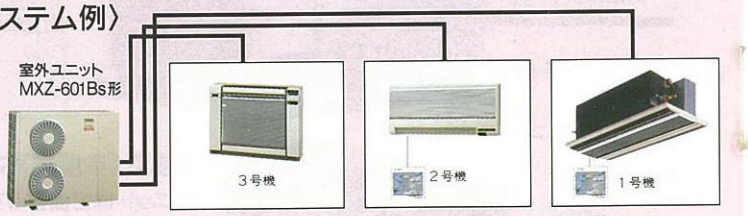

同時運転2台ツインシステム〈カセット・天吊コンビフリー〉

1台の室外ユニットで2台の室内ユニットを同時運転する、大型空調用ツインマルチシステム。

（注：サイレントカセットPLH-EK形、壁掛形PKH-EL・EK形との組合せはできません。）

温度ムラの起こり易いL字形などの店舗やオフィス、広いフロアの店舗やオフィスなどに、室内ユニット２台を分散配置して、建物の条件に合せてより快適な温度分布を実現する、経済的な同時運転２台ツインマルチシステムです。

〈システム例〉

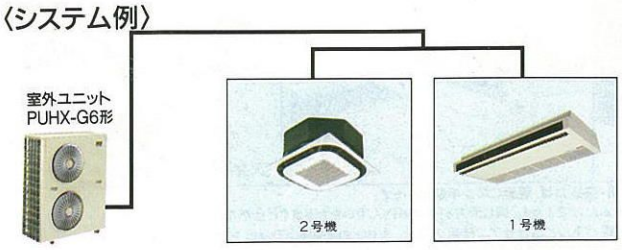

室内ユニットはカセット・天吊コンビフリー（100・125・140形）

					100形	125形	140形	200形	250形
同タイプの組合せ	カセット	全方向回転吹出し PLHX-CK(H)形	標準価格	ヒーター付	1,190,000円	1,290,000円	1,390,000円	—	—
				ヒーターレス	1,140,000円	1,240,000円	1,340,000円		
		選択二方向吹出し PLHX-DK・BK(H)形	標準価格	ヒーター付	1,150,000円	1,250,000円	1,350,000円	1,586,000円	1,870,000円
				ヒーターレス	1,100,000円	1,200,000円	1,300,000円	1,526,000円	1,810,000円
	天吊 PCHX-BK(H)形		標準価格	ヒーター付	1,050,000円	1,160,000円	1,250,000円	1,450,000円	1,710,000円
				ヒーターレス	1,000,000円	1,110,000円	1,200,000円	1,390,000円	1,650,000円
異タイプの組合せ	1号機 2号機 カセット＋天吊		標準価格	ヒーター付	異タイプの組合せ標準価格は別途ご照会ください。			—	—
				ヒーターレス					
	1号機 2号機 天吊＋カセット		標準価格	ヒーター付				—	—
				ヒーターレス					

- システム価格は室外ユニット＋室内1号機＋室内2号機の合計価格です。（別売パネル価格を含んでいます。）
- 上表の通り、カセット形（360°回転吹出し、選択２方向吹出し）と天吊形の室内ユニットが選択できます。

進技術で対応。Mr. SLIMの3つのマルチ。

の多室空調システム。

（注：サイレントカセットPLH-EK形、壁掛形PKH-EL・EK形との組合せはできません。）

●40形（総務・経理部）＋40形（営業部）＋25形（応接室）＋25形（会議室）●組合せ形名一合計130形名
●同時運転は40形＋40形＋25形・40形＋25形＋25形・40形＋40形・40形＋25形・25形＋25形の5通りができます。



●ヒーターレス室内ユニットの場合
①PLH-40CK……310,000円
②PLH-40CK……310,000円
③PKH-25BK……120,000円
④PKH-25BK……120,000円
⑤PUHMZ-105A4K……850,000円
■組合せ合計価格……1,710,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

●50形（診療室）＋25形（待合室）＋25形（居間）●組合せ形名一合計100形名
●同時運転は50形＋25形・50形＋25形・25形＋25形の3通りができます。

●ヒーターレス室内ユニットの場合
①PCH-50BK……255,000円
②PKH-25BK……120,000円
③PKH-25BK……120,000円
④PUHMZ-80(S)A3K……700,000円
■組合せ合計価格……1,195,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

デマンドインバーター"4室""3室"マルチ組合せ室外・室内ユニット価格（配管パイプ・工事費別）

（■80システムは室内ユニットを25形から50形の範囲でカセット、天吊、天埋、壁掛、床置の中から選択できます。
■105システムは同様に25形から71形の範囲で自在に選択できます。※80システム、105システムとも霧ヶ峰ビルトインを選択できます。）

室外ユニット形名 ※(S)は単相200Vです。										
			4室用	PUHMZ-105A4K	850,000円					
			3室用	PUHMZ-105A3K	800,000円					
			4室用	PUHMZ-80(S)A4K	750,000円	80システムは56形以上の選択はできません。				
			3室用	PUHMZ-80(S)A3K	700,000円					
室内ユニット形名				25形	35形	40形	45形	50形	56形	63形	71形
能力設定コード				5	7	8	9	10	11	13	14
霧ヶ峰ビルトイン	MLH-カセット	ヒーターレス		195,000円	220,000円	—	265,000円	—	—	—	—
	MEH-天埋	ヒーター不可		175,000円	190,000円	—	235,000円	—	—	—	—
ミスタースリム	カセット 全方向回転吹出し PLH-CK形	ヒーター付		—	315,000円	335,000円	345,000円	350,000円	355,000円	360,000円	375,000円
		ヒーターレス		—	290,000円	310,000円	320,000円	325,000円	330,000円	335,000円	350,000円
	カセット 選択2方向吹出し PLH-DK形	ヒーター付		—	295,000円	315,000円	325,000円	330,000円	335,000円	340,000円	355,000円
		ヒーターレス		—	270,000円	290,000円	300,000円	305,000円	310,000円	315,000円	330,000円
	カセット コーナータイプ PMH-AK形	ヒーター付		—	—	—	325,000円	330,000円	335,000円	340,000円	355,000円
		ヒーターレス		—	—	—	300,000円	305,000円	310,000円	315,000円	330,000円
	天吊 PCH-BK形	ヒーター付		—	225,000円	230,000円	275,000円	280,000円	285,000円	290,000円	300,000円
		ヒーターレス		—	200,000円	205,000円	250,000円	255,000円	260,000円	265,000円	275,000円
	うす形天井埋込 PEHL-AK形	ヒーター不可		—	—	—	—	—	—	265,000円	275,000円
	天井埋込 PEH-AK形	ヒーターレス		—	—	—	—	—	260,000円	265,000円	275,000円
	壁掛 PKH-AK形	ヒーター付		—	—	230,000円	275,000円	280,000円	285,000円	290,000円	300,000円
	壁掛 PKH-25BK形	ヒーターレス		120,000円	—	205,000円	250,000円	255,000円	260,000円	265,000円	275,000円
	床置 PSH-AK形	ヒーター付		—	—	—	295,000円	305,000円	310,000円	315,000円	325,000円

（注）●寒冷地で使用される場合は、暖房能力の大きいヒーター付機種をおすすめします。
●天井埋込PEH-AK形と霧ヶ峰ビルトインカセットMLH形は、別売の補助電気ヒーター（PEH-AK形はダクトヒーター）を用意しています。
●カセット形は、本体と化粧パネルの合計価格です。



◀専用室外ユニット
PUHMZ-105A4K・105A3K形
高さ1,150×幅950×奥行390(＋30)mm
重量 132kg

◀専用室外ユニット
PUHMZ-80(S)A4K・80(S)A3K形
高さ850×幅1,000×奥行320(＋30)mm
重量 95kg

冷媒配管制限
- 各室内・外ユニット間配管長は30m以内
- 配管長の合計は100m以内
- 各室内・外ユニット間高低差は20m以内
- 室内ユニット間高低差は10m以内
- 同時運転ユニットの総配管長は75m以内（但し、25形×4台の場合は100m以内までOK）

●25形（居間）＋25形（寝室）＋25形（応接間）●組合せ形名
●同時運転は25形＋25形で3通りできます。　合計75形名

●ヒーターレス室内ユニットの場合
①MLH-251AFs-IN……195,000円
②MSH-251BXs……120,000円
③MFH-251BXs……160,000円
④MXZ-601Bs……600,000円
■組合せ合計価格……1,075,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

"3室"マルチ60システム室外・室内ユニット価格（配管パイプ・工事費別）

		25形	35形
室内ユニット	カセット MLH形	195,000円	220,000円
	壁掛 MSH形	120,000円	180,000円
	床置 MFH形	160,000円	195,000円
	天井埋込 MEH形	175,000円	190,000円
室外ユニット MXZ-601BS		600,000円	

（注）カセット形は、本体と化粧パネルの合計価格です。

◀専用室外ユニット
MXZ-601BS形
高さ850×幅1,000×奥行320(＋30)mm
重量 95kg

冷媒配管制限
- 各室内・外ユニット間配管長は30m以内
- 配管長の合計は90m以内
- 各室内・外ユニット間高低差は20m以内
- 室内ユニット間高低差は10m以内

同時・個別運転2台2コンプマルチ80システム〈カセット・天吊・コンビフリー〉

1台の室外ユニットで2室を快適空調。室内ユニット2台（40形）は"コンビフリー"タイプです。

（注：サイレントカセットPLH-EK形、壁掛形PKH-EL・EK形との組合せはできません。）

1台の室外ユニットで、2つの部屋を同時にも個別にも運転できる2台マルチ80システム。店舗と住宅、オフィス内の区切られた部屋、となり合せの店舗など、間仕切りされた比較的小さなスペースの空調に最適です。いままでの室外ユニットと室内ユニット1：1の設置に比べて経済的かつ省スペースも実現した、空調ニーズに最適なシステムが組合せられる"コンビフリー"タイプです。

◀専用室外ユニット
PUHM-80BG形
標準価格420,000円
高さ850×幅800×奥行320mm
重量85kg

冷媒配管制限
- 室内・室外ユニット間配管長さは15m以内
- 室内・室外ユニット間の高低差は15m以内
- 配管のベンド数は10以内

〈システム例〉

●40形（店舗）＋40形（居間）

●ヒーターレス室内ユニットの場合
①PLH-40CK……310,000円
②PCH-40BK……205,000円
③PUHM-80BG……420,000円
■組合せ合計価格……935,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

●室外ユニット価格＋選択した室内ユニット価格が合計価格です。室内ユニットの価格は、上記インバーターマルチの価格をご参照ください。
●カセット形は、全方向回転吹出しCK形、選択二方向吹出しDK形、が選択できます。

室内ユニットはカセット・天吊・"コンビフリー"

セット形名	PLHM	PCHM	カセット＋天吊
カセット（PLH-CK・DK形）	①		①
	②		
天吊（PCH-BK形）		①	
		②	②

上表の通り、カセット形（360°回転吹出し、選択2方向吹出し、フラットタイプ）、天吊形、の室内ユニットが自由に選択できます。1号機、2号機の組合せは制限ありません。

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PLH-CK形 冷暖兼用

360°回転吹出し〈ロータリーカセット〉

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

35～80形
M80形
X100～X140形

W形〈ホワイト〉　B形〈ライトブラウン〉

35形――63形	71形――M80形	X100形――X140形
高605×幅850×奥290(＋30)mm 重量 (35・40形)46kg・(45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(＋30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg (M80形)85kg	高1,150×幅950×奥390(＋30)mm 重量 (X100形)113kg (X125形)140kg (X140形)147kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- M80形の室内ユニットは天吊形の異タイプとの組合せもできます。
- M80形は冷房・暖房の同時運転はできません。
- ツインタイプはリモコンにより室内2ユニットを同時運転で使用します。(片肺運転はできません)
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

35形〈1.5馬力〉

- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-35SCKH形(PUH-35SG6形)
PLH-35CKH形(PUH-35G6形)
本体標準価格 470,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 545,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-35SCK7形(PUH-35SG6形)
PLH-35CK形(PUH-35G6形)
本体標準価格 445,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 520,000円

40形〈1.8馬力〉

- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-40SCKH形(PUH-40SG6形)
PLH-40CKH形(PUH-40G6形)
本体標準価格 505,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 580,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-40SCK7形(PUH-40SG6形)
PLH-40CK形(PUH-40G6形)
本体標準価格 480,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 555,000円

45形〈2馬力〉

- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-45SCKH形(PUH-45SG6形)
PLH-45CKH形(PUH-45G6形)
本体標準価格 560,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 635,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-45SCK7形(PUH-45SG6形)
PLH-45CK形(PUH-45G6形)
本体標準価格 535,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 610,000円

50形〈2.3馬力〉

- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-50SCKH形(PUH-50SG6形)
PLH-50CKH形(PUH-50G6形)
本体標準価格 580,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 655,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-50SCK7形(PUH-50SG6形)
PLH-50CK形(PUH-50G6形)
本体標準価格 555,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 630,000円

56形〈2.5馬力〉

- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,629/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
PLH-56CKH形(PUH-56G6形)
本体標準価格 610,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 685,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-56CK形(PUH-56G6形)
本体標準価格 585,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 660,000円

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,629/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
PLH-63CKH形(PUH-63G6形)
本体標準価格 640,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 715,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-63CK形(PUH-63G6形)
本体標準価格 615,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 690,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,229/9,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
PLH-71CKH形(PUH-71G6形)
本体標準価格 685,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 760,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-71CK形(PUH-71G6形)
本体標準価格 660,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 735,000円

80形〈3.3馬力〉

- 冷房能力 7,100/8,000kcal/h
- 暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 9,329/10,729kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
PLH-80CKH形(PUH-80G6形)
本体標準価格 720,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 795,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-80CK形(PUH-80G6形)
本体標準価格 695,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 770,000円

M80形〈3.3馬力〉

2コンプマルチタイプ〈同時・個別運転〉

室内ユニットはPLH-40CK(H)の2台使用です

〈kcal/h〉

	冷房能力	暖房能力	
		ヒートポンプ運転	補助ヒーター作動時
同時	7,100/8,000	7,500/8,500	10,252/11,252
単独	3,750/4,250	3,850/4,400	5,226/5,776

- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg×2台

冷暖 ヒーター付
PLHM-80CKH形(PUHM-80BG形)
本体標準価格 940,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,090,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHM-80CK形(PUHM-80BG形)
本体標準価格 890,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,040,000円

X100形〈4馬力〉

ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 12,052/13,352kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg×2台

室内ユニットはPLHX-50CK(H)1, 50CK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-100CKH形(PUHX-100G6形)
本体標準価格 1,040,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,190,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-100CK形(PUHX-100G6形)
本体標準価格 990,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,140,000円

X125形〈5馬力〉

ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 15,657/17,257kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg×2台

室内ユニットはPLHX-63CK(H)1, 63CK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-125CKH形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 1,140,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,290,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-125CK形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 1,090,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,240,000円

X140形〈6馬力〉

ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 16,957/18,657kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg×2台

室内ユニットはPLHX-71CK(H)1, 71CK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-140CKH形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 1,240,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,390,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-140CK形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 1,190,000円
化粧パネル価格 150,000円
合計価格 1,340,000円

PLH-CK形 別売化粧パネル標準価格表

	本体形名	ホワイト化粧パネル	ライトブラウン化粧パネル
冷暖兼用	35・40・45・50・56・63・71・M80・X100・X125・X140CK(H)	PLP-071CLW 75,000円 (注)M80・X100・X125・X140CK(H)は2個使いです。	PLP-071CLB 75,000円 (注)M80・X100・X125・X140CK(H)は2個使いです。
	80CK(H)	PLP-080CLW 75,000円	PLP-080CLB 75,000円

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PLH-DK形 冷暖兼用
選択2方向吹出し

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

35～80形
M80形
X100～X140形

W形〈ホワイト〉　B形〈ライトブラウン〉

35形――63形	71形――M80形	X100形――X140形
高605×幅850×奥290(＋30)mm 重量 (35・40形)46kg・(45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(＋30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg (M80形)85kg	高1,150×幅950×奥390(＋30)mm 重量 (X100形)113kg (X125形)140kg (X140形)147kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- M80形の室内ユニットは天吊形の異タイプとの組合せもできます。
- M80形は冷房・暖房の同時運転はできません。
- ツインタイプは1リモコンにより室内2ユニットを同時運転で使用します。(片肺運転はできません)
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

35形〈1.5馬力〉
- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-35SDKH形(PUH-35SG6形)
PLH-35DKH形(PUH-35G6形)
本体標準価格 470,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 525,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-35SDK形(PUH-35SG6形)
PLH-35DK形(PUH-35G6形)
本体標準価格 445,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 500,000円

40形〈1.8馬力〉
- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-40SDKH形(PUH-40SG6形)
PLH-40DKH形(PUH-40G6形)
本体標準価格 505,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 560,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-40SDK形(PUH-40SG6形)
PLH-40DK形(PUH-40G6形)
本体標準価格 480,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 535,000円

45形〈2馬力〉
- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-45SDKH形(PUH-45SG6形)
PLH-45DKH形(PUH-45G6形)
本体標準価格 560,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 615,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-45SDK形(PUH-45SG6形)
PLH-45DK形(PUH-45G6形)
本体標準価格 535,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 590,000円

50形〈2.3馬力〉
- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-50SDKH形(PUH-50SG6形)
PLH-50DKH形(PUH-50G6形)
本体標準価格 580,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 635,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-50SDK形(PUH-50SG6形)
PLH-50DK形(PUH-50G6形)
本体標準価格 555,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 610,000円

56形〈2.5馬力〉
- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,629/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
PLH-56DKH形(PUH-56G6形)
本体標準価格 610,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 665,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-56DK形(PUH-56G6形)
本体標準価格 585,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 640,000円

63形〈2.8馬力〉
- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,629/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
PLH-63DKH形(PUH-63G6形)
本体標準価格 640,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 695,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-63DK形(PUH-63G6形)
本体標準価格 615,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 670,000円

71形〈3馬力〉
- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,229/9,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
PLH-71DKH形(PUH-71G6形)
本体標準価格 685,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 740,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-71DK形(PUH-71G6形)
本体標準価格 660,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 715,000円

80形〈3.3馬力〉
- 冷房能力 7,100/8,000kcal/h
- 暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 9,329/10,729kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
PLH-80DKH形(PUH-80G6形)
本体標準価格 720,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 775,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-80DK形(PUH-80G6形)
本体標準価格 695,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 750,000円

M80形〈3.3馬力〉 2コンプマルチタイプ〈同時・個別運転〉
室内ユニットはPLH-40DK(H)の2台使用です

〈kcal/h〉

	冷房能力	暖房能力	
		ヒートポンプ運転	補助ヒーター作動時
同時	7,100/8,000	7,500/8,500	10,252/11,252
単独	3,750/4,250	3,850/4,400	5,226/5,776

- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg×2台

冷暖 ヒーター付
PLHM-80DKH形(PUHM-80BG形)
本体標準価格 940,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,050,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHM-80DK形(PUHM-80BG形)
本体標準価格 890,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,000,000円

X100形〈4馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉
- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 12,052/13,352kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/33kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg×2台

室内ユニットはPLHX-50DK(H)1, 50DK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-100DKH形(PUHX-100G6形)
本体標準価格 1,040,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,150,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-100DK形(PUHX-100G6形)
本体標準価格 990,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,100,000円

X125形〈5馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉
- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 15,657/17,257kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg×2台

室内ユニットはPLHX-63DK(H)1, 63DK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-125DKH形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 1,140,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,250,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-125DK形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 1,090,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,200,000円

X140形〈6馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉
- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 16,957/18,657kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg×2台

室内ユニットはPLHX-71DK(H)1, 71DK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-140DKH形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 1,240,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,350,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-140DK形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 1,190,000円
化粧パネル価格 110,000円
合計価格 1,300,000円

PLH-DK形 別売化粧パネル標準価格表

本体形名		ホワイト化粧パネル	ライトブラウン化粧パネル
冷暖兼用	35・40・45・50・56・63・71・80・M80・X100・X125・X140DK(H)	PLP-080DW 55,000円 (注)M80・X100・X125・X140DK(H)は2個使いです。	PLP-080DB 55,000円 (注)M80・X100・X125・X140DK(H)は2個使いです。

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PLH-BK形 冷暖兼用 2方向吹出し

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

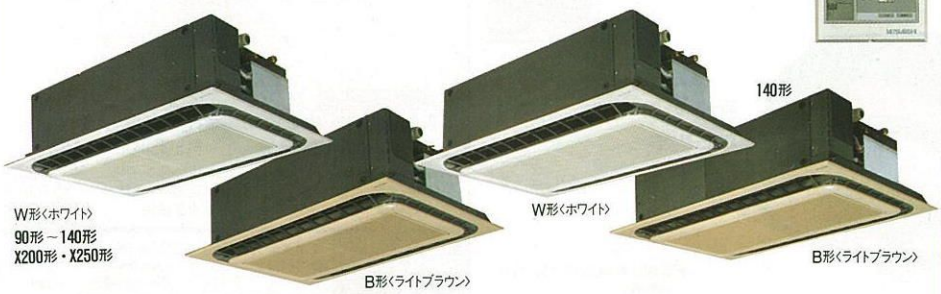

90形——140形	X200形・X250形
高1,150×幅950×奥390(＋30)mm 重量 (90・100形)111kg (112・125形)138kg (140形)145kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量 (X200形)225kg (X250形)265kg

- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- PLH(X)-BK(H)形は固定2方向タイプ。吹出方向は選択できません。
- 天井フトコロ高さは358mm〈ユニット高さ298mm＋化粧パネル60mm〉必要となります。
- ツインタイプは1リモコンにより室内2ユニットを同時運転で使用します。(片肺運転はできません)
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

90形〈3.7馬力〉

- 冷房能力 8,000/9,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,880/13,180kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg (パネル)高10(+吸込口30+天井内60)×幅1,250×奥900mm/16kg

冷暖 ヒーター付
PLH-90BKH形(PUH-90G6形)

本体標準価格	750,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	830,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-90BK形(PUH-90G6形)

本体標準価格	720,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	800,000円

100形〈4馬力〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,880/13,180kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg (パネル)高10(+吸込口30+天井内60)×幅1,250×奥900mm/14kg

冷暖 ヒーター付
PLH-100BKH形(PUH-100G6形)

本体標準価格	798,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	878,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-100BK形(PUH-100G6形)

本体標準価格	768,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	848,000円

112形〈4.5馬力〉

- 冷房能力 10,000/11,200kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg (パネル)高10(+吸込口30+天井内60)×幅1,250×奥900mm/14kg

冷暖 ヒーター付
PLH-112BKH形(PUH-112G6形)

本体標準価格	865,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	945,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-112BK形(PUH-112G6形)

本体標準価格	835,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	915,000円

125形〈5馬力〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg (パネル)高10(+吸込口30+天井内60)×幅1,250×奥900mm/14kg

冷暖 ヒーター付
PLH-125BKH形(PUH-125G6形)

本体標準価格	938,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	1,018,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-125BK形(PUH-125G6形)

本体標準価格	908,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	988,000円

140形〈6馬力〉

- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 16,080/17,780kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/62kg (パネル)高10(+吸込口30+天井内60)×幅1,425×奥900mm/16kg

冷暖 ヒーター付
PLH-140BKH形(PUH-140G6形)

本体標準価格	1,000,000円
化粧パネル価格	90,000円
合計価格	1,090,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-140BK形(PUH-140G6形)

本体標準価格	970,000円
化粧パネル価格	90,000円
合計価格	1,060,000円

X200形〈8馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 18,000/20,000kcal/h
- 暖房能力 19,000/21,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 24,160/26,160kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅1,250×奥900mm/14kg×2台

室内ユニットはPLHX-100BK(H)1, 100BK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-200BKH形(PUH-200C形)

本体標準価格	1,426,000円
化粧パネル価格	160,000円
合計価格	1,586,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-200BK形(PUH-200C形)

本体標準価格	1,366,000円
化粧パネル価格	160,000円
合計価格	1,526,000円

X250形〈10馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 22,400/25,000kcal/h
- 暖房能力 24,500/27,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 29,660/32,160kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg×2台 (パネル)高10(+吸込口30)×幅1,250×奥900mm/16kg×2台

室内ユニットはPLHX-125BK(H)1, 125BK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-250BKH形(PUH-250C形)

本体標準価格	1,710,000円
化粧パネル価格	160,000円
合計価格	1,870,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-250BK形(PUH-250C形)

本体標準価格	1,650,000円
化粧パネル価格	160,000円
合計価格	1,810,000円

PLH-BK形 別売化粧パネル標準価格表

	本体形名	ホワイト化粧パネル	ライトブラウン化粧パネル
冷暖兼用	90・100・112・125BK(H)	PLP-125BLW 80,000円	PLP-125BLB 80,000円
冷暖兼用	140BK(H)	PLP-140BLW 90,000円	PLP-140BLB 90,000円
冷暖兼用	ツインタイプ X200・X250BK(H)	PLP-125BLW(2個) 80,000円×2 (注)ツインタイプは2個使いです。	PLP-125BLB(2個) 80,000円×2 (注)ツインタイプは2個使いです。

PLH-EK形 冷暖兼用〈サイレントカセット〉 チャージレス

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- ツインタイプは1リモコンにより室内2ユニットを同時運転で使用します。片肺運転はできません。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

35形——50形	56形——71形	80形——X100形	112形——X140形
高650×幅870×奥295(＋30)mm 重量(35・40)46kg (45・50)59kg	高850×幅870×奥295(＋30)mm 重量(56・63)63kg (71)70kg	高1,258×幅870×奥295(＋30)mm 重量(80)81kg (90・100)94kg	高1,258×幅970×奥345(＋30)mm 重量(112・125)114kg (140)117kg

35形〈1.5馬力〉 チャージレス

63年2月上旬発売予定

- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 4,954/5,454kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高283×幅700×奥630mm/30kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,070×奥690mm/10kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-35SEKH形(PUH-35SEK形)
PLH-35EKH形(PUH-35EK形)

本体標準価格	455,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	525,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-35SEK形(PUH-35SEK形)
PLH-35EK形(PUH-35EK形)

本体標準価格	430,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	500,000円

40形〈1.8馬力〉 チャージレス

63年2月上旬発売予定

- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 4,954/5,454kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高283×幅700×奥630mm/30kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,070×奥690mm/10kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-40SEKH形(PUH-40SEK形)
PLH-40EKH形(PUH-40EK形)

本体標準価格	490,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	560,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-40SEK形(PUH-40SEK形)
PLH-40EK形(PUH-40EK形)

本体標準価格	465,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	535,000円

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

45形〈2馬力〉 チャージレス

●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm/37kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm/11.5kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PLH-45SEKH形**(PUH-45SEK形)
PLH-45EKH形(PUH-45EK形)
本体標準価格 535,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 615,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PLH-45SEK形**(PUH-45SEK形)
PLH-45EK形(PUH-45EK形)
本体標準価格 510,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 590,000円

50形〈2.3馬力〉 チャージレス

●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm/37kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm/11.5kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PLH-50SEKH形**(PUH-50SEK形)
PLH-50EKH形(PUH-50EK形)
本体標準価格 555,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 635,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PLH-50SEK形**(PUH-50SEK形)
PLH-50EK形(PUH-50EK形)
本体標準価格 530,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 610,000円

56形〈2.5馬力〉 チャージレス

●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm/38kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm/11.5kg

冷暖 ヒーター付
PLH-56EKH形(PUH-56EK形)
本体標準価格 585,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 665,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-56EK形(PUH-56EK形)
本体標準価格 560,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 640,000円

63形〈2.8馬力〉 チャージレス

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm/38kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm/11.5kg

冷暖 ヒーター付
PLH-63EKH形(PUH-63EK形)
本体標準価格 615,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 695,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-63EK形(PUH-63EK形)
本体標準価格 590,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 670,000円

71形〈3馬力〉 チャージレス

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm/38kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm/11.5kg

冷暖 ヒーター付
PLH-71EKH形(PUH-71EK形)
本体標準価格 660,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 740,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-71EK形(PUH-71EK形)
本体標準価格 635,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 715,000円

80形〈3.3馬力〉 チャージレス

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 9,922/11,322kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅1,200×奥630mm/49kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,570×奥690mm/13kg

冷暖 ヒーター付
PLH-80EKH形(PUH-80EK形)
本体標準価格 685,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 775,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-80EK形(PUH-80EK形)
本体標準価格 660,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 750,000円

90形〈3.7馬力〉 チャージレス

●冷房能力 8,000/9,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅1,200×奥630mm/49kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,570×奥690mm/13kg

冷暖 ヒーター付
PLH-90EKH形(PUH-90EK形)
本体標準価格 740,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 830,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-90EK形(PUH-90EK形)
本体標準価格 710,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 800,000円

100形〈4馬力〉 チャージレス

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,322/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅1,200×奥630mm/49kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,570×奥690mm/13kg

冷暖 ヒーター付
PLH-100EKH形(PUH-100EK形)
本体標準価格 788,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 878,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-100EK形(PUH-100EK形)
本体標準価格 758,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 848,000円

X100形〈4馬力〉 チャージレス

ツインタイプ〈同時運転〉

63年4月上旬発売予定
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 12,052/13,352kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm×2台 (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm×2台
室内ユニットはPLHX-50EK(H)1,50EK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PLHX-100EKH形(PUHX-100EK形)
本体標準価格 990,000円
化粧パネル価格 160,000円 (80,000円×2)
合計価格 1,150,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-100EK形(PUHX-100EK形)
本体標準価格 940,000円
化粧パネル価格 160,000円 (80,000円×2)
合計価格 1,100,000円

112形〈4.5馬力〉 チャージレス

●冷房能力 10,000/11,200kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅1,450×奥630mm/58kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,820×奥690mm/14.5kg

冷暖 ヒーター付
PLH-112EKH形(PUH-112EK形)
本体標準価格 845,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 945,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-112EK形(PUH-112EK形)
本体標準価格 815,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 915,000円

125形〈5馬力〉 チャージレス

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅1,450×奥630mm/58kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,820×奥690mm/14.5kg

冷暖 ヒーター付
PLH-125EKH形(PUH-125EK形)
本体標準価格 918,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 1,018,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-125EK形(PUH-125EK形)
本体標準価格 888,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 988,000円

X125形〈5馬力〉 チャージレス

ツインタイプ〈同時運転〉

63年4月上旬発売予定
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800cal/h(ヒートポンプ運転) 15,812/17,412kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm×2台 (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm×2台
室内ユニットはPLHX-63EK(H)1,63EK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PLHX-125EKH形(PUHX-125EK形)
本体標準価格 1,090,000円
化粧パネル価格 160,000円 (80,000円×2)
合計価格 1,250,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-125EK形(PUHX-125EK形)
本体標準価格 1,040,000円
化粧パネル価格 160,000円 (80,000円×2)
合計価格 1,200,000円

140形〈6馬力〉 チャージレス

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 16,080/17,780kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅1,450×奥630mm/58kg (パネル)高5(+天井内75)×幅1,820×奥690mm/14.5kg

冷暖 ヒーター付
PLH-140EKH形(PUH-140EK形)
本体標準価格 990,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 1,090,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-140EK形(PUH-140EK形)
本体標準価格 960,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 1,060,000円

X140形〈6馬力〉 チャージレス

ツインタイプ〈同時運転〉

63年4月上旬発売予定
●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 17,112/18,812kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高283×幅950×奥630mm×2台 (パネル)高5(+天井内75)×幅1,320×奥690mm×2台
室内ユニットはPLHX-71EK(H)1,71EK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PLHX-140EKH形(PUHX-140EK形)
本体標準価格 1,190,000円
化粧パネル価格 160,000円 (80,000円×2)
合計価格 1,350,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-140EK形(PUHX-140EK形)
本体標準価格 1,140,000円
化粧パネル価格 160,000円 (80,000円×2)
合計価格 1,300,000円

PLH-EK形 別売化粧パネル標準価格表

	本体形名	フラットパネル(ホワイト)	天井材ハメ込みパネル
冷暖兼用	35・40EK(H)	PLP-040EF 70,000円	PLP-040EC 70,000円
	45・50・56・63・71・X100・X125・X140 EK(H)	PLP-071EF 80,000円 (注)X100・X125・X140は2個使いです。	PLP-071EC 80,000円 (注)X100・X125・X140は2個使いです。
	80・90・100EK(H)	PLP-100EF 90,000円	PLP-100EC 90,000円
	112・125・140EK(H)	PLP-140EF 100,000円	PLP-140EC 100,000円

サイレントカセット用 別売インテリアパネル

受注生産品(お引受納期は受注後1ヶ月です。)

●ピュアーホワイト (PLP-040～140EWH)

●スリムベージュ (PLP-040～140EBE)

●ミドルグレー (PLP-040～140EBY)

●ピュアーブラック (PLP-040～140EBK)

●ナイトブラウン (PLP-040～140EBR)

■インテリアパネルの価格は、別売の標準化粧パネル〈ホワイト〉の価格と同じです。

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PMH-AK形 冷暖兼用
1方向吹出し〈高天井カセット〉

45形──63形	71形──80形	90形──140形
高605×幅850×奥290(+30)mm 重量 (45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(+30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg	高1,150×幅950×奥390(+30)mm 重量 (90・100形)111kg (112・125形)138kg (140形)145kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- ツインタイプは1リモコンにより室内2ユニットを同時運転で使用します。(片肺運転はできません)
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

45形〈2馬力〉
- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅940×奥610mm/29kg (パネル)高10×幅1,190×奥690mm/5.5kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PMH-45SAKH形**(PUH-45SG6形)
PMH-45AKH形(PUH-45G6形)

本体標準価格	565,000円
化粧パネル価格	50,000円
合計価格	615,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PMH-45SAK形**(PUH-45SG6形)
PMH-45AK形(PUH-45G6形)

本体標準価格	540,000円
化粧パネル価格	50,000円
合計価格	590,000円

50形〈2.3馬力〉
- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅940×奥610mm/29kg (パネル)高10×幅1,190×奥690mm/5.5kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PMH-50SAKH形**(PUH-50SG6形)
PMH-50AKH形(PUH-50G6形)

本体標準価格	585,000円
化粧パネル価格	50,000円
合計価格	635,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PMH-50SAK形**(PUH-50SG6形)
PMH-50AK形(PUH-50G6形)

本体標準価格	560,000円
化粧パネル価格	50,000円
合計価格	610,000円

56形〈2.5馬力〉
- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅1,240×奥610mm/37kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-56AKH形(PUH-56G6形)

本体標準価格	605,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	665,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-56AK形(PUH-56G6形)

本体標準価格	580,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	640,000円

63形〈2.8馬力〉
- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅1,240×奥610mm/37kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-63AKH形(PUH-63G6形)

本体標準価格	635,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	695,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-63AK形(PUH-63G6形)

本体標準価格	610,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	670,000円

71形〈3馬力〉
- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅1,240×奥610mm/37kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-71AKH形(PUH-71G6形)

本体標準価格	680,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	740,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-71AK形(PUH-71G6形)

本体標準価格	655,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	715,000円

80形〈3.3馬力〉
- 冷房能力 7,100/8,000kcal/h
- 暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 9,406/10,806kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高259×幅1,240×奥610mm/42kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-80AKH形(PUH-80G6形)

本体標準価格	715,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	775,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-80AK形(PUH-80G6形)

本体標準価格	690,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	750,000円

90形〈3.7馬力〉
- 冷房能力 8,000/9,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高259×幅1,240×奥610mm/44kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-90AKH形(PUH-90G6形)

本体標準価格	770,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	830,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-90AK形(PUH-90G6形)

本体標準価格	740,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	800,000円

100形〈4馬力〉
- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高259×幅1,240×奥610mm/44kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-100AKH形(PUH-100G6形)

本体標準価格	818,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	878,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-100AK形(PUH-100G6形)

本体標準価格	788,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	848,000円

X100形〈4馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉
63年4月上旬発売予定 チャージレス
- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 12,052/13,352kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅940×奥610mm/29kg×2台 (パネル)高10×幅1,190×奥690mm/5.5kg×2台

室内ユニットはPMHX-50EK(H)1, 50EK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PMHX-100EKH形(PUHX-100EK形)

本体標準価格	1,050,000円
化粧パネル価格	100,000円
合計価格	1,150,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHX-100EK形(PUHX-100EK形)

本体標準価格	1,000,000円
化粧パネル価格	100,000円
合計価格	1,100,000円

112形〈4.5馬力〉
- 冷房能力 10,000/11,200kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高259×幅1,540×奥610mm/52kg (パネル)高10×幅1,790×奥690mm/7.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-112AKH形(PUH-112G6形)

本体標準価格	875,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	945,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-112AK形(PUH-112G6形)

本体標準価格	845,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	915,000円

125形〈5馬力〉
- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高259×幅1,540×奥610mm/52kg (パネル)高10×幅1,790×奥690mm/7.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-125AKH形(PUH-125G6形)

本体標準価格	948,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	1,018,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-125AK形(PUH-125G6形)

本体標準価格	918,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	988,000円

X125形〈5馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉
63年4月上旬発売予定 チャージレス
- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 15,812/17,412kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅1,240×奥610mm/37kg×2台 (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg×2台

室内ユニットはPMHX-63EK(H)1, 63EK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PMHX-125EKH形(PUHX-125EK形)

本体標準価格	1,130,000円
化粧パネル価格	120,000円
合計価格	1,250,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHX-125EK形(PUHX-125EK形)

本体標準価格	1,080,000円
化粧パネル価格	120,000円
合計価格	1,200,000円

140形〈6馬力〉
- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 16,080/17,780kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高259×幅1,540×奥610mm/52kg (パネル)高10×幅1,790×奥690mm/7.5kg

冷暖 ヒーター付
PMH-140AKH形(PUH-140G6形)

本体標準価格	1,020,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	1,090,000円

冷暖 ヒーターレス
PMH-140AK形(PUH-140G6形)

本体標準価格	990,000円
化粧パネル価格	70,000円
合計価格	1,060,000円

X140形〈6馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉
63年4月上旬発売予定 チャージレス
- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 17,112/18,812kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅1,240×奥610mm/37kg×2台 (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg×2台

室内ユニットはPMHX-71EK(H)1, 71EK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PMHX-140EKH形(PUHX-140EK形)

本体標準価格	1,230,000円
化粧パネル価格	120,000円
合計価格	1,350,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHX-140EK形(PUHX-140EK形)

本体標準価格	1,180,000円
化粧パネル価格	120,000円
合計価格	1,300,000円

PMH-AK形 別売化粧パネル標準価格表

本体形名		ホワイト化粧パネル	ライトブラウン化粧パネル
冷暖兼用	45・50(S)AK(H)	PMP-050AW 50,000円	PMP-050AB 50,000円
	56・63・71・80・90・100AK(H) X100・X125・X140EK(H)	PMP-100AW 60,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。	PMP-100AB 60,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。
	112・125・140AK(H)	PMP-140AW 70,000円	PMP-140AB 70,000円

PMH-AK形 別売前吹出しグリル方式価格表

専用ホワイト化粧パネル	前吹出しグリル
PMP-050ASW 50,000円	PAC-377GS 40,000円
PMP-100ASW 60,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。	PAC-378GS 45,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。
PMP-140ASW 70,000円	PAC-379GS 50,000円

(注)下がり天井など前吹出しグリルにて直吹される場合は左記の部品が必要です。

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PLH-YG形 冷暖兼用

2方向吹出し〈センタータイプ〉

システムコントロール
埋込専用2線式
スクエアリモコン▶

35形——63形	71形——80形	100形——X140形	X200形・X250形
高605×幅850×奥290(+30)mm 重量 (35・40形)46kg・(45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(+30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg	高1,150×幅950×奥390(+30)mm 重量 (100形)111kg・(X100形)113kg (112・125形)138kg・(X125形)140kg (140形)145kg・(X140形)147kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量 (X200形)225kg (X250形)265kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- 天井フトコロ高さは358mm〈ユニット高さ298mm+化粧パネル60mm〉必要となります。
- ツインタイプはリモコンにより室内2ユニットを同時運転で使用します。(片肺運転はできません)
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

35形〈1.5馬力〉

- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,298/5,798kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅750×奥670mm/31kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PLH-35SYGH形**(PUH-35SG6形)
PLH-35YGH形(PUH-35G6形)
本体標準価格 445,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 525,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PLH-35SYG形**(PUH-35SG6形)
PLH-35YG形(PUH-35G6形)
本体標準価格 420,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 500,000円

40形〈1.8馬力〉

- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,298/5,798kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅750×奥670mm/31kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PLH-40SYGH形**(PUH-40SG6形)
PLH-40YGH形(PUH-40G6形)
本体標準価格 480,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 560,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PLH-40SYG形**(PUH-40SG6形)
PLH-40YG形(PUH-40G6形)
本体標準価格 455,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 535,000円

45形〈2馬力〉

- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,348/7,048kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅750×奥670mm/31kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PLH-45SYGH形**(PUH-45SG6形)
PLH-45YGH形(PUH-45G6形)
本体標準価格 535,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 615,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PLH-45SYG形**(PUH-45SG6形)
PLH-45YG形(PUH-45G6形)
本体標準価格 510,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 590,000円

50形〈2.3馬力〉

- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,348/7,048kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅750×奥670mm/31kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PLH-50SYGH形**(PUH-50SG6形)
PLH-50YGH形(PUH-50G6形)
本体標準価格 555,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 635,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PLH-50SYG形**(PUH-50SG6形)
PLH-50YG形(PUH-50G6形)
本体標準価格 530,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 610,000円

56形〈2.5馬力〉

- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅778×奥676mm/35kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLH-56YGH形(PUH-56G6形)
本体標準価格 585,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 665,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLH-56YG形(PUH-56G6形)
本体標準価格 560,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 640,000円

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅778×奥676mm/35kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLH-63YGH形(PUH-63G6形)
本体標準価格 615,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 695,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLH-63YG形(PUH-63G6形)
本体標準価格 590,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 670,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅778×奥676mm/35kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLH-71YGH形(PUH-71G6形)
本体標準価格 660,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 740,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLH-71YG形(PUH-71G6形)
本体標準価格 635,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 715,000円

80形〈3.3馬力〉

- 冷房能力 7,100/8,000kcal/h
- 暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 9,406/10,806kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅953×奥676mm/41kg (パネル)高10(+天井内60)×幅1,075×奥900mm/12kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLH-80YGH形(PUH-80G6形)
本体標準価格 685,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 775,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLH-80YG形(PUH-80G6形)
本体標準価格 660,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 750,000円

100形〈4馬力〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,800/13,180kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg (パネル)高10(+天井内60)×幅1,250×奥900mm/13kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLH-100YGH形(PUH-100G6形)
本体標準価格 778,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 878,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLH-100YG形(PUH-100G6形)
本体標準価格 748,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 848,000円

125形〈5馬力〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg (パネル)高10(+天井内60)×幅1,250×奥900mm/13kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLH-125YGH形(PUH-125G6形)
本体標準価格 918,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 1,018,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLH-125YG形(PUH-125G6形)
本体標準価格 888,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 988,000円

X125形〈5馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 15,812/17,412kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅778×奥676mm/35kg×2台 (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg×2台

室内ユニットはPLHX-63YG(H)1, 63YG(H)2の2台使用です

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLHX-125YGH形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 1,090,000円
化粧パネル価格 160,000円
合計価格 1,250,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLHX-125YG形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 1,040,000円
化粧パネル価格 160,000円
合計価格 1,200,000円

140形〈6馬力〉

- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 16,080/17,780kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,308×奥676mm/62kg (パネル)高10(+天井内60)×幅1,425×奥900mm/15kg

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLH-140YGH形(PUH-140G6形)
本体標準価格 970,000円
化粧パネル価格 120,000円
合計価格 1,090,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLH-140YG形(PUH-140G6形)
本体標準価格 940,000円
化粧パネル価格 120,000円
合計価格 1,060,000円

X140形〈6馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 17,112/18,812kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅778×奥676mm/35kg×2台 (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg×2台

室内ユニットはPLHX-71YG(H)1, 71YG(H)2の2台使用です

在庫僅少品 冷暖 ヒーター付
PLHX-140YGH形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 1,190,000円
化粧パネル価格 160,000円
合計価格 1,350,000円

在庫僅少品 冷暖 ヒーターレス
PLHX-140YG形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 1,140,000円
化粧パネル価格 160,000円
合計価格 1,300,000円

X200形〈8馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 18,000/20,000kcal/h
- 暖房能力 19,000/21,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 24,160/26,160kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg×2台 (パネル)高10(+天井内60)×幅1,250×奥900mm/13kg×2台

室内ユニットはPLHX-100YG(H)1, 100YG(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-200YGH形(PUH-200C形)
本体標準価格 1,386,000円
化粧パネル価格 200,000円
合計価格 1,586,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-200YG形(PUH-200C形)
本体標準価格 1,326,000円
化粧パネル価格 200,000円
合計価格 1,526,000円

X250形〈10馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 22,400/25,000kcal/h
- 暖房能力 24,500/27,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 29,660/32,160kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg×2台 (パネル)高10(+天井内60)×幅1,250×奥900mm/13kg×2台

室内ユニットはPLHX-125YG(H)1, 125YG(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-250YGH形(PUH-250C形)
本体標準価格 1,670,000円
化粧パネル価格 200,000円
合計価格 1,870,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-250YG形(PUH-250C形)
本体標準価格 1,610,000円
化粧パネル価格 200,000円
合計価格 1,810,000円

PLH-YG形 別売化粧パネル標準価格表

本体形名		ホワイト化粧パネル	ライトブラウン化粧パネル
冷暖兼用	35・40・45・50YG(H)	PLP-050YW 80,000円	PLP-050YB 80,000円
	56・63・71YG(H) X125・X140YG(H)	PLP-071YW 80,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。	PLP-071YB 80,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。
	80YG(H)	PLP-080YW 90,000円	PLP-080YB 90,000円
	100・125YG(H) X200・X250YG(H)	PLP-125YW 100,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。	PLP-125YB 100,000円 (注)ツインタイプは2個使いです。
	140YG(H)	PLP-140YW 120,000円	PLP-140YB 120,000円

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PL-AG形 冷房専用 2方向吹出し

システムコントロール
埋込専用2線式スクエアリモコン▶

71形	100形・125形
高850×幅800×奥320㎜ 重量 (71形)70kg	高1,150×幅950×奥390㎜ 重量 (100形)107kg (125形)128kg

●フラットパネルを使用時には、天井フトコロ高さは458㎜(ユニット高さ398㎜＋化粧パネル60㎜)必要となります。
●合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
●エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●外寸・重量 (本体)高398×幅750×奥670mm/36kg
(パネル)高60×幅900×奥810mm/8kg

冷房
PL-71AGF形(PU-71GF形)
本体標準価格 547,000円
W-M化粧パネル価格 58,000円
合計価格 605,000円

冷房
PL-71AGF形(PU-71GF形)
本体標準価格 547,000円
Y化粧パネル価格 83,000円
合計価格 630,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●外寸・重量 (本体)高398×幅1,110×奥670mm/52kg
(パネル)高60×幅1,250×奥810mm/11kg

冷房
PL-100AG形(PU-100G形)
本体標準価格 639,000円
W-M化粧パネル価格 71,000円
合計価格 710,000円

冷房
PL-100AG形(PU-100G形)
本体標準価格 639,000円
Y化粧パネル価格 103,000円
合計価格 742,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●外寸・重量 (本体)高398×幅1,110×奥670mm/52kg
(パネル)高60×幅1,250×奥810mm/11kg

冷房
PL-125AG形(PU-125G形)
本体標準価格 754,000円
W-M化粧パネル価格 71,000円
合計価格 825,000円

冷房
PL-125AG形(PU-125G形)
本体標準価格 754,000円
Y化粧パネル価格 103,000円
合計価格 857,000円

PL-AG形 別売化粧パネル標準価格表

	本体形名	ホワイト化粧パネル	ブラウン化粧パネル	フラット化粧パネル
冷房専用	71AGF	PLP-071AW 58,000円	PLP-071AM 58,000円	PLP-071AY 83,000円
冷房専用	100AG 125AG	PLP-125AW 71,000円	PLP-125AM 71,000円	PLP-125AY 103,000円

(注)フラット化粧パネルを取付ける時、天井開口部の大きさが変わります。

Mr.SLIM エレドラ〈インバーター〉エアコン

天吊形・床置形

インバーターによる圧縮機の回転数制御で、高冷暖房能力(暖房時はヒーター付と同等)と、大幅な省電力効果(SEER30%向上・電気代24%節約/当社比)を発揮し、しかも冷暖房に加えて除湿もできる多機能エアコンです。

	能力範囲〈kcal/h〉	周波数可変範囲〈Hz〉
冷房能力	4,350～8,000〈7,100〉	30～80
暖房能力	4,050～9,600〈8,000〉	30～80※(90)

周波数※90Hzは暖房の霜取時です。
〈 〉内数値は定格能力です。

エレドラマイコンリモコン

高さ178×幅1,280×奥行570㎜
PCHZ-80BD形
標準価格798,000円
〈配管パイプ・工事費別〉
50・60Hz 12～15坪

室外ユニット
PUHZ-80BD形
高さ850×幅800×奥行320㎜

高さ1,900×幅500×奥行220㎜
PSHZ-80BD形
標準価格828,000円
〈配管パイプ・工事費別〉
50・60Hz 12～15坪

Mr.SLIM デマンドインバーター"4室""3室"マルチ専用室内ユニット

壁掛形

※この室内ユニットは、デマンドインバーターPUHMZ-105・80(S)AK形の専用組合せユニットです。

25形〈1馬力〉


高さ360×幅790×奥行137㎜　重量9kg

冷暖　ヒーター取付不可
PKH-25BK形〈ホワイト〉単相200V
室内ユニット標準価格120,000円
〈配管パイプ・工事費別〉
●冷房能力 2,500～3,050kcal
●暖房能力 3,300～4,200kcal
(冷房・暖房能力は1台単独運転の値です。)

暖房中心エアコン Mr.SLIM〈雪国用〉ヒートポンプ 50Hz限定商品

天吊形

オイルヒーポンで強力12,000Kcal/h暖房

1台3役四季活躍する〈10ヵ月エアコン〉

強力オイルヒートポンプ暖房 ➡ 経済ヒートポンプ暖房 ➡ 快適冷房

高さ240×幅1,290×奥行650㎜
重量45kg

電子リモコン

▼オイルタンク
(別売または現地手配)

冷暖
電子リモコンタイプ
PCHB-120B形
標準価格798,000円
〈配管パイプ・オイルタンク・工事費別〉
●オイルヒートポンプ暖房能力 12,000kcal/h
●ヒートポンプ暖房能力 6,700kcal/h
●冷房能力 6,300kcal/h

室外ユニット
PUHB-120B形
高さ1,150×幅950×奥行390㎜
重量124kg

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PCH-BK形 冷暖兼用
〈新フロー天吊〉

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

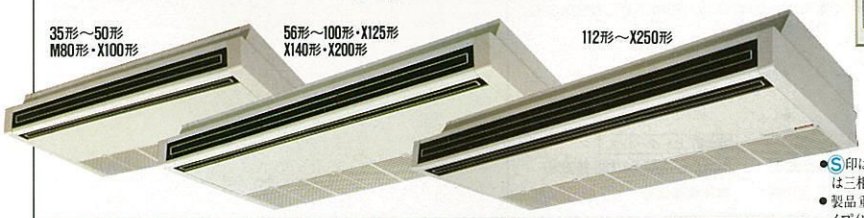

35形――63形	71形――M80形	90形――X140形	X200形・X250形
高605×幅850×奥290(＋30)mm 重量 (35・40形)46kg・(45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(＋30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg (M80形)85kg	高1,150×幅950×奥390(＋30)mm 重量 (90・100形)111kg・(X100形)113kg (112・125形)138kg・(X125形)140kg (140形)145kg・(X140形)147kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量 (X200形)225kg (X250形)265kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- M80形の室内ユニットはカセット形の異タイプとの組合せもできます。
- M80形は冷房・暖房の同時運転はできません。
- ツインタイプは1リモコンにより室内2ユニットを同時運転で使用します。(片肺運転はできません)
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

35形〈1.5馬力〉
- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅980×奥630mm/27kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PCH-35SBKH形**(PUH-35SG6形)
PCH-35BKH形(PUH-35G6形)
本体標準価格 **455,000円**

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PCH-35SBK7形**(PUH-35SG6形)
PCH-35BK形(PUH-35G6形)
本体標準価格 **430,000円**

40形〈1.8馬力〉
- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅980×奥630mm/27kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PCH-40SBKH形**(PUH-40SG6形)
PCH-40BKH形(PUH-40G6形)
本体標準価格 **475,000円**

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PCH-40SBK7形**(PUH-40SG6形)
PCH-40BK形(PUH-40G6形)
本体標準価格 **450,000円**

45形〈2馬力〉
- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅980×奥630mm/30kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PCH-45SBKH形**(PUH-45SG6形)
PCH-45BKH形(PUH-45G6形)
本体標準価格 **565,000円**

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PCH-45SBK7形**(PUH-45SG6形)
PCH-45BK形(PUH-45G6形)
本体標準価格 **540,000円**

50形〈2.3馬力〉
- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅980×奥630mm/30kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ**PCH-50SBKH形**(PUH-50SG6形)
PCH-50BKH形(PUH-50G6形)
本体標準価格 **585,000円**

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ**PCH-50SBK7形**(PUH-50SG6形)
PCH-50BK形(PUH-50G6形)
本体標準価格 **560,000円**

56形〈2.5馬力〉
- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅1,280×奥630mm/34kg

冷暖 ヒーター付
PCH-56BKH形(PUH-56G6形)
本体標準価格 **615,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-56BK形(PUH-56G6形)
本体標準価格 **590,000円**

63形〈2.8馬力〉
- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅1,280×奥630mm/34kg

冷暖 ヒーター付
PCH-63BKH形(PUH-63G6形)
本体標準価格 **645,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-63BK形(PUH-63G6形)
本体標準価格 **620,000円**

71形〈3馬力〉
- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅1,280×奥630mm/34kg

冷暖 ヒーター付
PCH-71BKH形(PUH-71G6形)
本体標準価格 **685,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-71BK形(PUH-71G6形)
本体標準価格 **660,000円**

80形〈3.3馬力〉
- 冷房能力 7,100/8,000kcal/h
- 暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 9,922/11,322kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高256×幅1,280×奥680mm/44kg

冷暖 ヒーター付
PCH-80BKH形(PUH-80G6形)
本体標準価格 **715,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-80BK形(PUH-80G6形)
本体標準価格 **690,000円**

M80形〈3.3馬力〉
2コンプマルチタイプ〈同時・個別運転〉

室内ユニットはPCH-40BK(H)の2台使用です

〈kcal/1〉

	冷房能力	暖房能力	
		ヒートポンプ運転	補助ヒーター作動時
同時	7,100/8,000	7,500/8,500	10,252/11,252
単独	3,750/4,250	3,850/4,400	5,226/5,776

- 外寸・重量 (本体)高195×幅980×奥630mm/27kg×2台

冷暖 ヒーター付
PCHM-80BKH形(PUHM-80BG形)
本体標準価格 **880,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCHM-80BK形(PUHM-80BG形)
本体標準価格 **830,000円**

90形〈3.7馬力〉
- 冷房能力 8,000/9,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高256×幅1,280×奥680mm/46kg

冷暖 ヒーター付
PCH-90BKH形(PUH-90G6形)
本体標準価格 **770,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-90BK形(PUH-90G6形)
本体標準価格 **740,000円**

100形〈4馬力〉
- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高256×幅1,280×奥680mm/46kg

冷暖 ヒーター付
PCH-100BKH形(PUH-100G6形)
本体標準価格 **805,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-100BK形(PUH-100G6形)
本体標準価格 **775,000円**

X100形〈4馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 12,052/13,352kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅980×奥630mm/30kg×2台

室内ユニットはPCHX-50BK(H)1, 50BK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PCHX-100BKH形(PUHX-100G6形)
本体標準価格 **1,050,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCHX-100BK形(PUHX-100G6形)
本体標準価格 **1,000,000円**

112形〈4.5馬力〉
- 冷房能力 10,000/11,200kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高256×幅1,580×奥680mm/54kg

冷暖 ヒーター付
PCH-112BKH形(PUH-112G6形)
本体標準価格 **875,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-112BK形(PUH-112G6形)
本体標準価格 **845,000円**

125形〈5馬力〉
- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高256×幅1,580×奥680mm/54kg

冷暖 ヒーター付
PCH-125BKH形(PUH-125G6形)
本体標準価格 **938,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-125BK形(PUH-125G6形)
本体標準価格 **908,000円**

X125形〈5馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転) 15,812/17,412kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅1,280×奥630mm/34kg×2台

室内ユニットはPCHX-63BK(H)1, 63BK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PCHX-125BKH形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 **1,160,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCHX-125BK形(PUHX-125G6形)
本体標準価格 **1,110,000円**

140形〈6馬力〉
- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 16,080/17,780kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高256×幅1,580×奥680mm/54kg

冷暖 ヒーター付
PCH-140BKH形(PUH-140G6形)
本体標準価格 **1,000,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCH-140BK形(PUH-140G6形)
本体標準価格 **970,000円**

X140形〈6馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転) 17,112/18,812kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高195×幅1,280×奥630mm/34kg×2台

室内ユニットはPCHX-71BK(H)1, 71BK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PCHX-140BKH形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 **1,250,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCHX-140BK形(PUHX-140G6形)
本体標準価格 **1,200,000円**

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

X200形〈7.5馬力〉

ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 18,000/20,000kcal/h
- 暖房能力 19,000/21,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 23,644/25,644kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量（本体）高256×幅1,280×奥680mm/46kg×2台

室内ユニットはPCHX-100BK(H)1, 100BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PCHX-200BKH形(PUH-200C形)
本体標準価格 1,450,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHX-200BK形(PUH-200C形)
本体標準価格 1,390,000円

X250形〈10馬力〉

ツインタイプ〈同時運転〉

- 冷房能力 22,400/25,000kcal/h
- 暖房能力 24,500/27,000kcal/h(ヒートポンプ運転) 29,660/32,160kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量（本体）高256×幅1,580×奥680mm/54kg×2台

室内ユニットはPCHX-125BK(H)1, 125BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PCHX-250BKH形(PUH-250C形)
本体標準価格 1,710,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHX-250BK形(PUH-250C形)
本体標準価格 1,650,000円

PC-BJ形 冷房専用〈新フロー天吊〉

35形――63形	71形	100形――140形
高605×幅850×奥290mm 重量 (35・40形)43kg・(45・50形)59kg (56・63形)61kg	高850×幅800×奥320mm 重量 (71形)70kg	高1,150×幅950×奥390mm 重量 (100形)107kg (125形)128kg (140形)142kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

35形〈1.5馬力〉

- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 外寸・重量（本体）高195×幅980×奥630mm/26kg

冷房
Ⓢ**PC-35SBJ形**(PU-35SGF形)
PC-35BJ形(PU-35GF形)
本体標準価格 360,000円

40形〈1.8馬力〉

- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 外寸・重量（本体）高195×幅980×奥630mm/26kg

冷房
Ⓢ**PC-40SBJ形**(PU-40SGF形)
PC-40BJ形(PU-40GF形)
本体標準価格 380,000円

45形〈2馬力〉

- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 外寸・重量（本体）高195×幅980×奥630mm/29kg

冷房
Ⓢ**PC-45SBJ形**(PU-45SGF形)
PC-45BJ形(PU-45GF形)
本体標準価格 455,000円

50形〈2.3馬力〉

- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 外寸・重量（本体）高195×幅980×奥630mm/29kg

冷房
Ⓢ**PC-50SBJ形**(PU-50SGF形)
PC-50BJ形(PU-50GF形)
本体標準価格 475,000円

56形〈2.5馬力〉

- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 外寸・重量（本体）高195×幅1,280×奥630mm/32kg

冷房
PC-56BJ形(PU-56GF形)
本体標準価格 495,000円

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 外寸・重量（本体）高195×幅1,280×奥630mm/32kg

冷房
PC-63BJ形(PU-63GF形)
本体標準価格 525,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 外寸・重量（本体）高195×幅1,280×奥630mm/32kg

冷房
PC-71BJ形(PU-71GF形)
本体標準価格 550,000円

100形〈4馬力〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 外寸・重量（本体）高256×幅1,280×奥680mm/44kg

冷房
PC-100BJ形(PU-100G形)
本体標準価格 645,000円

125形〈5馬力〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 外寸・重量（本体）高256×幅1,580×奥680mm/52kg

冷房
PC-125BJ形(PU-125G形)
本体標準価格 755,000円

140形〈6馬力〉

- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 外寸・重量（本体）高256×幅1,580×奥680mm/52kg

冷房
PC-140BJ形(PU-140G形)
本体標準価格 830,000円

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PKH-EL形 冷暖兼用〈ワイヤレスリモコンタイプ〉 チャージレス

ワイヤレスリモコン▶

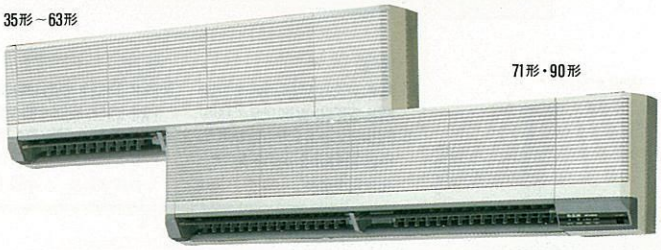

35形――50形	56形――71形	90形
高650×幅870×奥295(＋30)mm 重量 (35・40)46kg (45・50)59kg	高850×幅870×奥295(＋30)mm 重量 (56・63)63kg (71)70kg	高1,258×幅970×奥295(＋30)mm 重量 94kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。制御はデジタルシステムコントロールではありません。
- 色調はホワイトのみです。
- ヒーター付はありません。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

35形〈1.5馬力〉 チャージレス

63年3月中旬発売予定
- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-35SEL-W形(PUH-35SEK形)
PKH-35EL-W形(PUH-35EK形)
本体標準価格 440,000円

40形〈1.8馬力〉 チャージレス

63年3月中旬発売予定
- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-40SEL-W形(PUH-40SEK形)
PKH-40EL-W形(PUH-40EK形)
本体標準価格 460,000円

45形〈2馬力〉 チャージレス

63年1月下旬発売予定
- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-45SEL-W形(PUH-45SEK形)
PKH-45EL-W形(PUH-45EK形)
本体標準価格 545,000円

50形〈2.3馬力〉 チャージレス

63年1月下旬発売予定
- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-50SEL-W形(PUH-50SEK形)
PKH-50EL-W形(PUH-50EK形)
本体標準価格 565,000円

56形〈2.5馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,600/6,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,429/8,229kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/25kg

冷暖 ヒーターレス
PKH-56EL-W形(PUH-56EK形)
本体標準価格 595,000円

63形〈2.8馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,629/8,429kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/25kg

冷暖 ヒーターレス
PKH-63EL-W形(PUH-63EK形)
本体標準価格 620,000円

71形〈3馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,500×奥220mm/29kg

冷暖 ヒーターレス
PKH-71EL-W形(PUH-71EK形)
本体標準価格 660,000円

90形〈3.7馬力〉 チャージレス

63年1月下旬発売予定
- 冷房能力 8,000/9,000kcal/h
- 暖房能力 8,600/9,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 10,664/11,964kcal/h(別売ヒーター組込時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,500×奥220mm/32kg

冷暖 ヒーターレス
PKH-90EL-W形(PUH-90EK形)
本体標準価格 740,000円

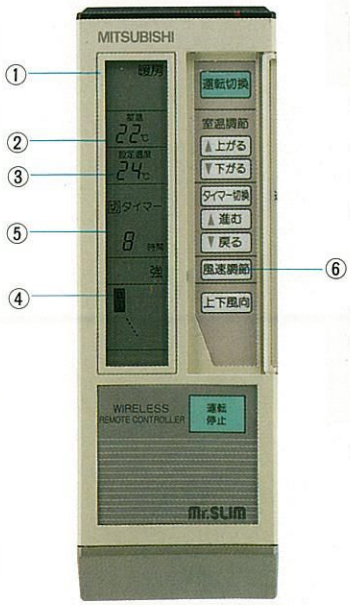

(ご注意)信号の届く範囲は直線で約10m以内です。

業界初のワイヤレスリモコン

―どこからでも快適操作―

多機能、簡単操作《ワイヤレスリモコン》
温度設定、タイマー設定、風向などを文字・数字・動きで表現します。

①〈運転モード〉「暖房」「送風」「冷房」運転以外に「自動」運転が選択できます。「自動」運転は冷暖房自動運転・年間冷房運転が可能です。

②〈室温表示〉 11～35℃の範囲で室温を表示します。

③〈温度設定〉 設定温度を1℃刻みで液晶表示します。
設定範囲　暖房:17～28℃
冷房:19～30℃

④〈上下吹出角度を液晶表示〉
暖房時は下吹角度70°、冷房時は、水平吹き10°に自動的に標準セットされますが、リモコンで暖房時/60°・40°・10°、冷房時/60°・70°に吹出角度を変更することができます。

注) 冷房時吹出角度60°もしくは70°に設定した時、"1時間後"に吹出角度10°に自動復帰。

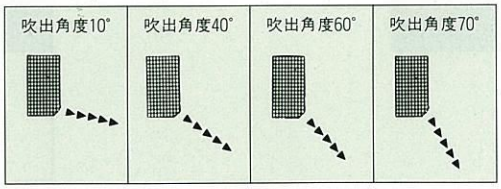

⑤〈おはよう 入・おやすみ 切 タイマー付〉
1～24時間の範囲で「0.5時間」ごとのタイマー運転設定が可能。残り時間を0.5時間刻みで液晶表示します。

⑥〈風速調節〉 "弱風""中風""強風"の3パターンを液晶表示します。

⑦〈自己診断機能を本体表示〉 万一異常が発生した場合、本体運転モード表示部が自己診断表示に変わります。又、リセットしても点検モードを1度押すと、最新の点検モードを表示します。(メモリー機能付)

⑧電池が消耗すると「電池交換」と表示が点滅し、お知らせします。(単三3本使用)

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PKH-EK形 冷暖兼用〈ワイヤードリモコンタイプ〉 チャージレス

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

35形——50形	56形——71形	90形
高650×幅870×奥295(＋30)mm 重量(35・40)46kg (45・50)59kg	高850×幅870×奥295(＋30)mm 重量(56・63)63kg (71)70kg	高1,258×幅970×奥345(＋30)mm 重量94kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ(ヒーター付)の重量です。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

35形〈1.5馬力〉 チャージレス

63年2月下旬発売予定
- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーター付
- Ⓢ PKH-35SEKH-W形(PUH-35SEK形)
- PKH-35EKH-W形(PUH-35EK形)
- Ⓢ PKH-35SEKH-B形(PUH-35SEK形)
- PKH-35EKH-B形(PUH-35EK形)

本体標準価格 465,000円

冷暖 ヒーターレス
- Ⓢ PKH-35SEK-W形(PUH-35SEK形)
- PKH-35EK-W形(PUH-35EK形)
- Ⓢ PKH-35SEK-B形(PUH-35SEK形)
- PKH-35EK-B形(PUH-35EK形)

本体標準価格 440,000円

40形〈1.8馬力〉 チャージレス

63年2月下旬発売予定
- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h(ヒートポンプ運転) 5,126/5,626kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーター付
- Ⓢ PKH-40SEKH-W形(PUH-40SEK形)
- PKH-40EKH-W形(PUH-40EK形)
- Ⓢ PKH-40SEKH-B形(PUH-40SEK形)
- PKH-40EKH-B形(PUH-40EK形)

本体標準価格 485,000円

冷暖 ヒーターレス
- Ⓢ PKH-40SEK-W形(PUH-40SEK形)
- PKH-40EK-W形(PUH-40EK形)
- Ⓢ PKH-40SEK-B形(PUH-40SEK形)
- PKH-40EK-B形(PUH-40EK形)

本体標準価格 460,000円

45形〈2馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーター付
- Ⓢ PKH-45SEKH-W形(PUH-45SEK形)
- PKH-45EKH-W形(PUH-45EK形)
- Ⓢ PKH-45SEKH-B形(PUH-45SEK形)
- PKH-45EKH-B形(PUH-45EK形)

本体標準価格 570,000円

冷暖 ヒーターレス
- Ⓢ PKH-45SEK-W形(PUH-45SEK形)
- PKH-45EK-W形(PUH-45EK形)
- Ⓢ PKH-45SEK-B形(PUH-45SEK形)
- PKH-45EK-B形(PUH-45EK形)

本体標準価格 545,000円

50形〈2.3馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 6,176/6,876kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/23kg

冷暖 ヒーター付
- Ⓢ PKH-50SEKH-W形(PUH-50SEK形)
- PKH-50EKH-W形(PUH-50EK形)
- Ⓢ PKH-50SEKH-B形(PUH-50SEK形)
- PKH-50EKH-B形(PUH-50EK形)

本体標準価格 590,000円

冷暖 ヒーターレス
- Ⓢ PKH-50SEK-W形(PUH-50SEK形)
- PKH-50EK-W形(PUH-50EK形)
- Ⓢ PKH-50SEK-B形(PUH-50SEK形)
- PKH-50EK-B形(PUH-50EK形)

本体標準価格 565,000円

56形〈2.5馬力〉 チャージレス

冷房能力 5,000/5,600kcal/h
暖房能力 5,600/6,500kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,429/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/25kg

冷暖 ヒーター付
- PKH-56EKH-W形(PUH-56EK形)
- PKH-56EKH-B形(PUH-56EK形)

本体標準価格 620,000円

冷暖 ヒーターレス
- PKH-56EK-W形(PUH-56EK形)
- PKH-56EK-B形(PUH-56EK形)

本体標準価格 595,000円

63形〈2.8馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,629/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,190×奥220mm/25kg

冷暖 ヒーター付
- PKH-63EKH-W形(PUH-63EK形)
- PKH-63EKH-B形(PUH-63EK形)

本体標準価格 645,000円

冷暖 ヒーターレス
- PKH-63EK-W形(PUH-63EK形)
- PKH-63EK-B形(PUH-63EK形)

本体標準価格 620,000円

71形〈3馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,500×奥220mm/29kg

冷暖 ヒーター付
- PKH-71EKH-W形(PUH-71EK形)
- PKH-71EKH-B形(PUH-71EK形)

本体標準価格 685,000円

冷暖 ヒーターレス
- PKH-71EK-W形(PUH-71EK形)
- PKH-71EK-B形(PUH-71EK形)

本体標準価格 660,000円

90形〈3.7馬力〉 チャージレス

- 冷房能力 8,000/9,000kcal/h
- 暖房能力 8,600/9,600kcal/h(ヒートポンプ運転) 10,664/11,964kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高360×幅1,500×奥220mm/32kg

冷暖 ヒーター付
- PKH-90EKH-W形(PUH-90EK形)
- PKH-90EKH-B形(PUH-90EK形)

本体標準価格 770,000円

冷暖 ヒーターレス
- PKH-90EK-W形(PUH-90EK形)
- PKH-90EK-B形(PUH-90EK形)

本体標準価格 740,000円

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

PKH-AK形 | 冷暖兼用

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

（注）PKH-AK形は100形を除き
PKH-EL・EK形の発売に伴い
順次切替っていきます。

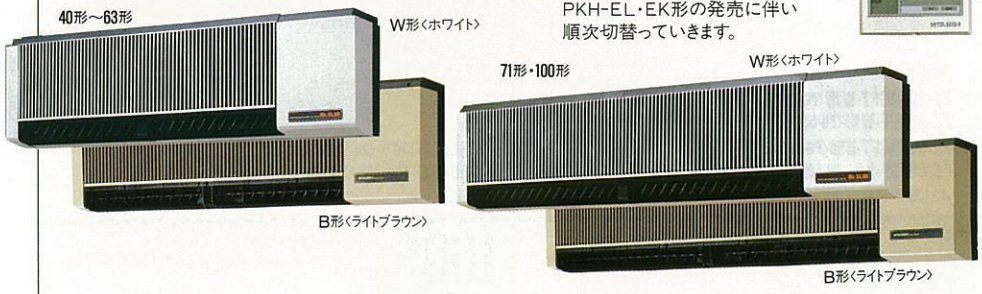

40形――63形	71形	100形
高605×幅850×奥290（＋30）mm 重量 （40形）46kg・（45・50形）59kg （56・63形）60kg	高850×幅800×奥320（＋30）mm 重量 （71形）80kg （M80形）85kg	高1,150×幅950×奥390（＋30）mm 重量 （100形）111kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ（ヒーター付）の重量です。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

40形〈1.8馬力〉

- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 暖房能力 3,750/4,250kcal/h（ヒートポンプ運転）
  5,298/5,798kcal/h（補助ヒーター作動時）
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/24kg

冷暖 ヒーター付
- Ⓢ PKH-40SAKH-W形（PUH-40SG6形）
- PKH-40AKH-W形（PUH-40G6形）
- Ⓢ PKH-40SAKH-B形（PUH-40SG6形）
- PKH-40AKH-B形（PUH-40G6形）

本体標準価格 475,000円

冷暖 ヒーターレス
- Ⓢ PKH-40SAK7-W形（PUH-40SG6形）
- PKH-40AK-W形（PUH-40G6形）
- Ⓢ PKH-40SAK7-B形（PUH-40SG6形）
- PKH-40AK-B形（PUH-40G6形）

本体標準価格 450,000円

45形〈2馬力〉

- 冷房能力 4,000/4,500kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h（ヒートポンプ運転）
  6,348/7,048kcal/h（補助ヒーター作動時）
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/26kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
- Ⓢ PKH-45SAKH-W形（PUH-45SG6形）
- PKH-45AKH-W形（PUH-45G6形）
- Ⓢ PKH-45SAKH-B形（PUH-45SG6形）
- PKH-45AKH-B形（PUH-45G6形）

本体標準価格 565,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
- Ⓢ PKH-45SAK7-W形（PUH-45SG6形）
- PKH-45AK-W形（PUH-45G6形）
- Ⓢ PKH-45SAK7-B形（PUH-45SG6形）
- PKH-45AK-B形（PUH-45G6形）

本体標準価格 540,000円

50形〈2.3馬力〉

- 冷房能力 4,500/5,000kcal/h
- 暖房能力 4,800/5,500kcal/h（ヒートポンプ運転）
  6,348/7,048kcal/h（補助ヒーター作動時）
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/26kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
- Ⓢ PKH-50SAKH-W形（PUH-50SG6形）
- PKH-50AKH-W形（PUH-50G6形）
- Ⓢ PKH-50SAKH-B形（PUH-50SG6形）
- PKH-50AKH-B形（PUH-50G6形）

本体標準価格 585,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
- Ⓢ PKH-50SAK7-W形（PUH-50SG6形）
- PKH-50AK-W形（PUH-50G6形）
- Ⓢ PKH-50SAK7-B形（PUH-50SG6形）
- PKH-50AK-B形（PUH-50G6形）

本体標準価格 560,000円

56形〈2.5馬力〉

- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h（ヒートポンプ運転）
  7,629/8,429kcal/h（補助ヒーター作動時）
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/28kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
- PKH-56AKH-W形（PUH-56G6形）
- PKH-56AKH-B形（PUH-56G6形）

本体標準価格 615,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
- PKH-56AK-W形（PUH-56G6形）
- PKH-56AK-B形（PUH-56G6形）

本体標準価格 590,000円

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h（ヒートポンプ運転）
  7,629/8,429kcal/h（補助ヒーター作動時）
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/28kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
- PKH-63AKH-W形（PUH-63G6形）
- PKH-63AKH-B形（PUH-63G6形）

本体標準価格 645,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
- PKH-63AK-W形（PUH-63G6形）
- PKH-63AK-B形（PUH-63G6形）

本体標準価格 620,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h（ヒートポンプ運転）
  8,306/9,506kcal/h（補助ヒーター作動時）
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,530×奥220mm/32kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
- PKH-71AKH-W形（PUH-71G6形）
- PKH-71AKH-B形（PUH-71G6形）

本体標準価格 685,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
- PKH-71AK-W形（PUH-71G6形）
- PKH-71AK-B形（PUH-71G6形）

本体標準価格 660,000円

100形〈4馬力〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h（ヒートポンプ運転）
  11,364/12,664kcal/h（補助ヒーター作動時）
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,530×奥220mm/34kg

冷暖 ヒーター付
- PKH-100AKH-W形（PUH-100G6形）
- PKH-100AKH-B形（PUH-100G6形）

本体標準価格 805,000円

冷暖 ヒーターレス
- PKH-100AK-W形（PUH-100G6形）
- PKH-100AK-B形（PUH-100G6形）

本体標準価格 775,000円

PK-AG形 | 冷房専用

システムコントロール
2線式
マイコンリモコン▶

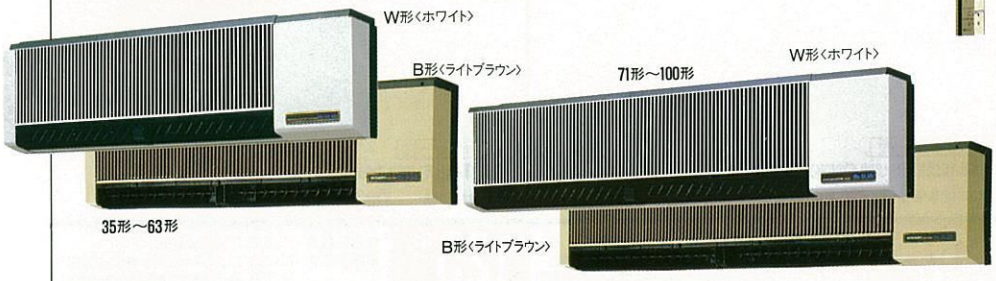

35形――63形	71形	100形
高605×幅850×奥290mm 重量 （35・40形）43kg・（45・50形）59kg （56・63形）61kg	高850×幅800×奥320mm 重量 （71形）70kg	高1,150×幅950×奥390mm 重量 （100形）107kg

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

35形〈1.5馬力〉

- 冷房能力 3,150/3,550kcal/h
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/22kg

冷房
- Ⓢ PK-35SAGF-W形（PU-35SGF形）
- PK-35AGF-W形（PU-35GF形）
- Ⓢ PK-35SAGF-B形（PU-35SGF形）
- PK-35AGF-B形（PU-35GF形）

本体標準価格 365,000円

40形〈1.8馬力〉

- 冷房能力 3,550/4,000kcal/h
- 外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/22kg

冷房
- Ⓢ PK-40SAGF7-W形（PU-40SGF形）
- PK-40AGF-W形（PU-40GF形）
- Ⓢ PK-40SAGF7-B形（PU-40SGF形）
- PK-40AGF-B形（PU-40GF形）

本体標準価格 390,000円

壁掛形　床置形

セット形名の前に表記しているⓈは単相200V電源仕様機種を示します。Ⓢ表記以外はすべて三相200V電源機種です。

45形〈2馬力〉
●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/24kg

冷房
Ⓢ PK-45SAGF7-W形(PU-45SGF形)
PK-45AGF-W形(PU-45GF形)
Ⓢ PK-45SAGF7-B形(PU-45SGF形)
PK-45AGF-B形(PU-45GF形)
本体標準価格 455,000円

50形〈2.3馬力〉
●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/24kg

冷房
Ⓢ PK-50SAGF7-W形(PU-50SGF形)
PK-50AGF-W形(PU-50GF形)
Ⓢ PK-50SAGF7-B形(PU-50SGF形)
PK-50AGF-B形(PU-50GF形)
本体標準価格 475,000円

56形〈2.5馬力〉
●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/26kg

冷房
PK-56AG2F-W形(PU-56GF形)
PK-56AG2F-B形(PU-56GF形)
本体標準価格 495,000円

63形〈2.8馬力〉
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●外寸・重量（本体）高360×幅1,220×奥220mm/26kg

冷房
PK-63AG2F-W形(PU-63GF形)
PK-63AGF-B形(PU-63GF形)
本体標準価格 525,000円

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●外寸・重量（本体）高360×幅1,530×奥220mm/29kg

冷房
PK-71AGF-W形(PU-71GF形)
PK-71AGF-B形(PU-71GF形)
本体標準価格 550,000円

100形〈4馬力〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●外寸・重量（本体）高360×幅1,530×奥220mm/31kg

冷房
PK-100AG-W形(PU-100G形)
PK-100AG-B形(PU-100G形)
本体標準価格 647,000円

PSH-AK形 冷暖兼用

デジタルシステムコントロール

▲液晶コントローラー

- Ⓢ印は単相200V。無記号は三相200V。
- 製品重量は、冷暖兼用タイプ（ヒーター付）の重量です。
- 色調はホワイトのみです。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- 別売の加湿器が組込めます。

45形―63形	71形―80形	100形―140形
高605×幅850×奥290(＋30)mm 重量 (45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(＋30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg	高1,150×幅950×奥390(＋30)mm 重量 (100形)111kg (125形)138kg (140形)145kg

45形〈2馬力〉
●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転)
6,606/7,306kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/50kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PSH-45SAKH形(PUH-45SG6形)
PSH-45AKH形(PUH-45G6形)
本体標準価格 585,000円

50形〈2.3馬力〉
●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転)
6,606/7,306kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/50kg

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PSH-50SAKH形(PUH-50SG6形)
PSH-50AKH形(PUH-50G6形)
本体標準価格 610,000円

56形〈2.5馬力〉
●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/53kg

冷暖 ヒーター付
PSH-56AKH形(PUH-56G6形)
本体標準価格 640,000円

63形〈2.8馬力〉
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/53kg

冷暖 ヒーター付
PSH-63AKH形(PUH-63G6形)
本体標準価格 670,000円

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/53kg

冷暖 ヒーター付
PSH-71AKH形(PUH-71G6形)
本体標準価格 710,000円

80形〈3.3馬力〉
●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
9,406/10,806kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/53kg

冷暖 ヒーター付
PSH-80AKH形(PUH-80G6形)
本体標準価格 745,000円

100形〈4馬力〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅600×奥290mm/71kg

冷暖 ヒーター付
PSH-100AKH形(PUH-100G6形)
本体標準価格 840,000円

125形〈5馬力〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅600×奥290mm/74kg

冷暖 ヒーター付
PSH-125AKH形(PUH-125G6形)
本体標準価格 970,000円

140形〈6馬力〉

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転)
16,080/17,780kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,900×幅600×奥290mm/76kg

冷暖 ヒーター付
PSH-140AKH形(PUH-140GG形)
本体標準価格 **1,040,000円**

180形〈7.5馬力〉

●冷房能力 16,000/18,000kcal/h
●暖房能力 17,000/19,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
21,386/23,386kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,850×幅980×奥400mm/115kg

冷暖 ヒーター付
PFH-180B形(PUH-200C形)
本体標準価格 **1,300,000円**

250形〈10馬力〉

●冷房能力 22,400/25,000kcal/h
●暖房能力 24,000/26,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
30,450/32,450kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高1,850×幅1,200×奥400mm/135kg

冷暖 ヒーター付
PFH-250B形(PUH-250C形)
本体標準価格 **1,680,000円**

PS-G形 冷房専用

電子コントロール

● 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。

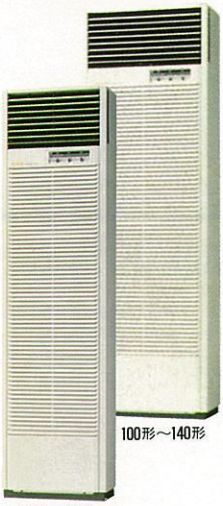

100形～140形

50形～71形

50形――63形	71形	100形――140形
高605×幅850×奥290mm 重量 (50形)59kg (63形)61kg	高850×幅800×奥320mm 重量 (71形)70kg	高1,150×幅950×奥390mm 重量 (100形)107kg (125形)128kg (140形)142kg

50形〈2.3馬力〉

●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/49kg

冷房
PS-50GF-W形(PU-50GF形)
本体標準価格 **495,000円**

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/51kg

冷房
PS-63GF-W形(PU-63GF形)
本体標準価格 **545,000円**

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●外寸・重量（本体）高1,900×幅500×奥220mm/51kg

冷房
PS-71GF-W形(PU-71GF形)
本体標準価格 **575,000円**

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●外寸・重量（本体）高1,900×幅600×奥290mm/68kg

冷房
PS-100G-W形(PU-100G形)
本体標準価格 **675,000円**

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●外寸・重量（本体）高1,900×幅600×奥290mm/71kg

冷房
PS-125G-W形(PU-125G形)
本体標準価格 **795,000円**

140形〈6馬力〉

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●外寸・重量（本体）高1,900×幅600×奥290mm/73kg

冷房
PS-140G-W形(PU-140G形)
本体標準価格 **860,000円**

オフィス・大型店舗に

うす形40cm180・250形

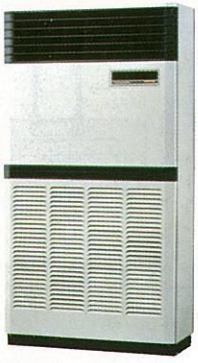

冷暖 ヒーター付
PFH-180B形
標準価格**1,300,000円**
〈配管パイプ・工事費別〉
●冷房能力 16,000/18,000kcal/h
●暖房能力 21,386/23,386kcal/h
高さ1,850×幅980×奥行400mm

冷暖 ヒーター付
PFH-250B形
標準価格**1,680,000円**
〈配管パイプ・工事費別〉
●冷房能力 22,400/25,000kcal/h
●暖房能力 30,450/32,450kcal/h
高さ1,850×幅1,200×奥行400mm

室外ユニット
PUH-200C形
PUH-250C形
高さ1,445×幅990×奥行990mm

PEH-AK形 冷暖兼用 標準タイプ

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

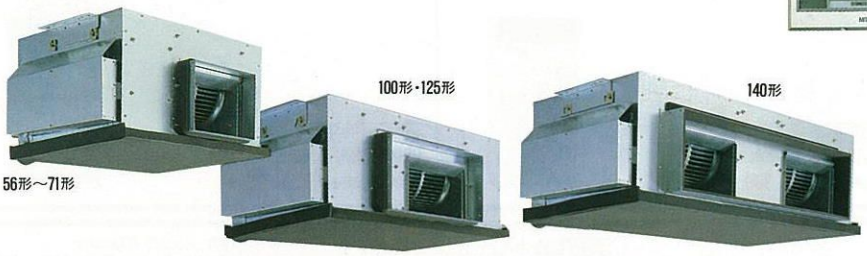

56形——63形	71形	100形——140形
高605×幅850×奥290(＋30)mm 重量 (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(＋30)mm 重量 (71形)80kg	高1,150×幅950×奥390(＋30)mm 重量 (100形)111kg (125形)138kg (140形)145kg

- 天埋形56～140形には別売のダクトヒーターを用意しています。
- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

56形〈2.5馬力〉

- 冷房能力 5,000/5,600kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅785×奥690mm/47kg
- 機外静風圧7/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーターレス
PEH-56AK形(PUH-56G6形)
本体標準価格 **590,000**円

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅785×奥690mm/48kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーターレス
PEH-63AK形(PUH-63G6形)
本体標準価格 **620,000**円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅785×奥690mm/48kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーターレス
PEH-71AK形(PUH-71G6形)
本体標準価格 **660,000**円

100形〈4馬力〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅1,055×奥690mm/58kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーターレス
PEH-100AK形(PUH-100G6形)
本体標準価格 **775,000**円

125形〈5馬力〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅1,055×奥690mm/59kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーターレス
PEH-125AK形(PUH-125G6形)
本体標準価格 **908,000**円

140形〈6馬力〉

- 冷房能力 12,500/14,000kcal/h
- 暖房能力 13,500/15,200kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅1,255×奥690mm/75kg
- 機外静風圧10/10mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーターレス
PEH-140AK形(PUH-140G6形)
本体標準価格 **1,010,000**円

180形〈7.5馬力〉

- 冷房能力 16,000/18,000kcal/h
- 暖房能力 17,000/19,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅1,375×奥650mm/75kg
- 機外静風圧5〈15可変〉mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーター取付不可
PEH-180B形(PUH-200C形)
本体標準価格 **1,210,000**円

250形〈10馬力〉

- 冷房能力 22,400/25,000kcal/h
- 暖房能力 24,000/26,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高428×幅1,575×奥650mm/89kg
- 機外静風圧5〈15可変〉mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖ヒーター取付不可
PEH-250B形(PUH-250C形)
本体標準価格 **1,575,000**円

PEH-AK形用ダクトヒーター〈電気ヒーター〉

■据付・サービススペースの確保については十分な注意をしてください。

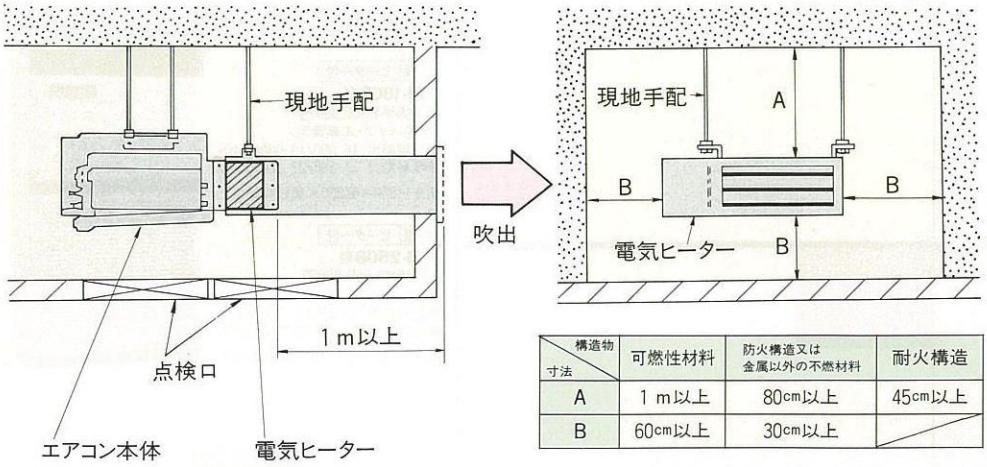

構造物 / 寸法	可燃性材料	防火構造又は金属以外の不燃材料	耐火構造
A	1m以上	80cm以上	45cm以上
B	60cm以上	30cm以上	

■左図の取付寸法は東京消防局の場合です。
地域により、基準が異なりますので、事前に必ず 所轄の消防局 にお問合せください。



〈電気ヒーター本体〉

■天井埋込タイプPEH-AK形用電気ヒーターは、上図に示すように本体ユニット吹出口のフランジに外付けするダクトヒータータイプです。
本体ユニット内部に組み込むものではありません。(薄形天埋PEHLタイプには使用できません。)

■価格については、末尾をご覧ください。

PEHL-AK形 冷暖兼用
うす形(多展開)タイプ

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

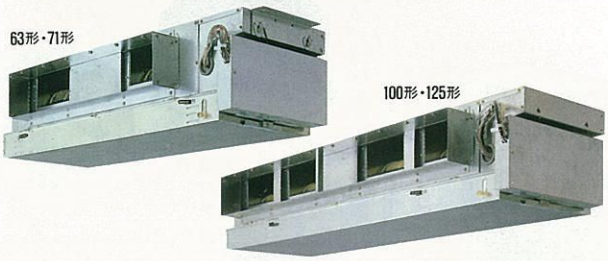

63形	71形	100形——125形
高605×幅850×奥290(+30)mm 重量 (63形)60kg	高850×幅800×奥320(+30)mm 重量 (71形)80kg	高1,150×幅950×奥390(+30)mm 重量 (100形)111kg (125形)138kg

- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

63形〈2.8馬力〉
- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,245×奥500mm/39kg
- 機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHL-63AK形(PUH-63G6形)
本体標準価格 **620,000円**

71形〈3馬力〉
- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,245×奥500mm/39kg
- 機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHL-71AK形(PUH-71G6形)
本体標準価格 **660,000円**

100形〈4馬力〉
- 冷房能力 9,000/10,0000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,685×奥500mm/48kg
- 機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHL-100AK形(PUH-100G6形)
本体標準価格 **775,000円**

125形〈5馬力〉
- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅1,685×奥500mm/50kg
- 機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHL-125AK形(PUH-125G6形)
本体標準価格 **908,000円**

PE-AG形 冷房専用

システムコントロール
埋込専用2線式
スクエアリモコン▶

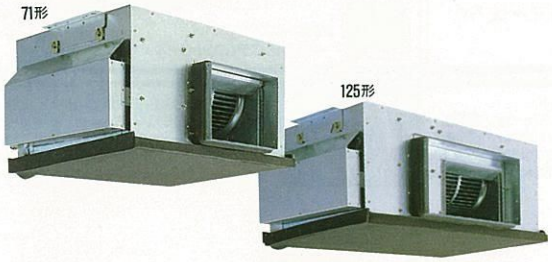

71形	125形
高850×幅800×奥320mm 重量 (71形)70kg	高1,150×幅950×奥390mm 重量 (125形)128kg

- 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。
- エアコンの保守・点検用として、必ず天井点検口を設けてください。

71形〈3馬力〉
- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 外寸・重量 (本体)高428×幅785×奥690mm/48kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷房
PE-71AGF形(PU-71GF形)
本体標準価格 **540,000円**

125形〈5馬力〉
- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 外寸・重量 (本体)高428×幅1,055×奥690mm/59kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷房
PE-125AG形(PU-125形)
本体標準価格 **740,000円**

トップフローシステム

高い建物や長い配管が必要な設置ニーズに応える、トップフローシステムの室外ユニット。

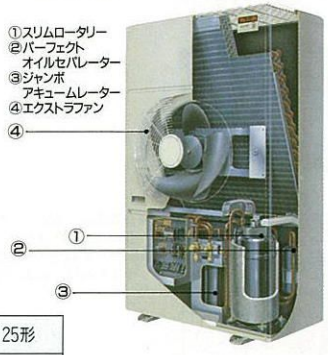

モジュールサイズで連続集中設置。省面積約50%。

全機種のユニット高さ・奥行きを統一(高さ130cm・奥行き40cm)。幅は2:3(80形以下80cm、100形以上120cm)のモジュールサイズですから、異なった馬力のユニットを自由に組み合わせても、きれいに連続集中設置が行なえます。

モジュールサイズ組合せ例(平面図)

63〜80形	100・125形	63〜80形	100・125形	100・125形		100・125形	
	100・125形	63〜80形	100・125形	63〜80形	63〜80形	63〜80形	

連続集中設置で省面積約50%

■4列連続集中設置の場合(71形8台置き)

現行室外ユニット(吹出しガイド取付時)　新室外ユニット

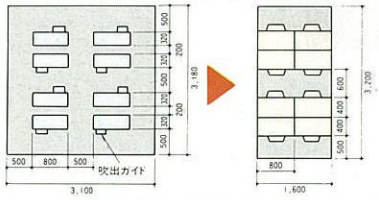

■2列連続集中設置の場合(71形8台置き)

現行室外ユニット(吹出しガイド取付時)　新室外ユニット



高低差40m・実長50mまで冷媒配管自由度を拡大。

高ヘッド対応のスリムロータリー圧縮機、ジャンボアキュームレーター、パーフェクトオイルセパレーターなどの搭載により、高低差40m・実長50mまで高信頼性運転を行ない、10階程度のペンシルビルや横引きの長い建物にも対応。さらに、配管レイアウトが自在な前後・左・下配管取出しで、工事性も大幅に向上しました。

工事・メンテナンスを前面集中。オールフロントサービス

据付工事も保守サービスも、ぜんぶ前面1面でOK。前面に50cmのスペースさえあれば、左右・後ろがゼロスペースでも設置できます。

カセット形

PLHT-CK形 冷暖兼用

360°回転吹出し
(ロータリーカセット)

カセット形

PLHT-DK形 冷暖兼用

選択2方向吹出し

カセット形

PLHT-BK形 冷暖兼用

2方向吹出し

カセット形

PMHT-AK形 冷暖兼用

1方向吹出し
(高天井用)

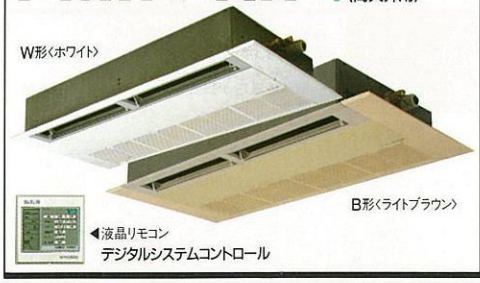

63形 (2.8馬力)

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅1,240×奥610mm/37kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMHT-63AKH形(PUHT-63G形)

本体標準価格	685,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	745,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHT-63AK形(PUHT-63G形)

本体標準価格	660,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	720,000円

71形 (3馬力)

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高198×幅1,240×奥610mm/37kg (パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMHT-71AKH形(PUHT-71G形)

本体標準価格	730,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	790,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHT-71AK形(PUHT-71G形)

本体標準価格	705,000円
化粧パネル価格	60,000円
合計価格	765,000円

カセット形

PLHT-YG形 冷暖兼用

2方向吹出し

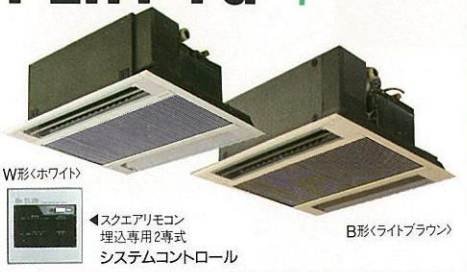

63形 (2.8馬力)

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅778×奥676mm/35kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PLHT-63YGH形(PUHT-63G形)

本体標準価格	665,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	745,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PLHT-63YG形(PUHT-63G形)

本体標準価格	640,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	720,000円

71形 (3馬力)

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量 (本体)高298×幅778×奥676mm/35kg (パネル)高10(+天井内60)×幅900×奥900mm/10kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PLHT-71YGH形(PUHT-71G形)

本体標準価格	710,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	790,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PLHT-71YG形(PUHT-71G形)

本体標準価格	685,000円
化粧パネル価格	80,000円
合計価格	765,000円

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
7,629/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg
(パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-63CKH形(PUHT-63G形)
本体標準価格 690,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 765,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-63CK形(PUHT-63G形)
本体標準価格 665,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 740,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
8,229/9,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg
(パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-71CKH形(PUHT-71G形)
本体標準価格 735,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 810,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-71CK形(PUHT-71G形)
本体標準価格 710,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 785,000円

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
9,329/10,729kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg
(パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/7kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-80CKH形(PUHT-80G形)
本体標準価格 770,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 845,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-80CK形(PUHT-80G形)
本体標準価格 745,000円
化粧パネル価格 75,000円
合計価格 820,000円

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
7,629/8,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg
(パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-63DKH形(PUHT-63G形)
本体標準価格 690,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 745,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-63DK形(PUHT-63G形)
本体標準価格 665,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 720,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
8,229/9,429kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg
(パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-71DKH形(PUHT-71G形)
本体標準価格 735,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 790,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-71DK形(PUHT-71G形)
本体標準価格 710,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 765,000円

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
9,329/10,729kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅850×奥850mm/35kg
(パネル)高10(+吸込口30)×幅930×奥930mm/11kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-80DKH形(PUHT-80G形)
本体標準価格 770,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 825,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-80DK形(PUHT-80G形)
本体標準価格 745,000円
化粧パネル価格 55,000円
合計価格 800,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
11,880/13,180kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg
(パネル)高10(+吸込口30+天井内60)×幅1,250×奥900mm/14kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-100BKH形(PUHT-100G形)
本体標準価格 858,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 938,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-100BK形(PUHT-100G形)
本体標準価格 828,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 908,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg
(パネル)高10(+吸込口30+天井内60)×幅1,250×奥900mm/14kg

冷暖 ヒーター付
PLHT-125BKH形(PUHT-125G形)
本体標準価格 998,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 1,078,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-125BK形(PUHT-125G形)
本体標準価格 968,000円
化粧パネル価格 80,000円
合計価格 1,048,000円

トップフローシステム室外ユニット

63—80形

高さ1,300×幅790×奥395mm
重量(63形) 95kg
(71～80形) 99kg

100—125形

高さ1,300×幅1,190×奥395mm
重量(100形) 125kg
(125形) 150kg

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
9,406/10,806kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高259×幅1,240×奥610mm/42kg
(パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMHT-80AKH形(PUHT-80G形)
本体標準価格 765,000円
化粧パネル価格 60,000円
合計価格 825,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHT-80AK形(PUHT-80G形)
本体標準価格 740,000円
化粧パネル価格 60,000円
合計価格 800,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
11,880/13,180kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高259×幅1,240×奥610mm/44kg
(パネル)高10×幅1,490×奥690mm/6.5kg

冷暖 ヒーター付
PMHT-100AKH形(PUHT-100G形)
本体標準価格 878,000円
化粧パネル価格 60,000円
合計価格 938,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHT-100AK形(PUHT-100G形)
本体標準価格 848,000円
化粧パネル価格 60,000円
合計価格 908,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高295×幅1,540×奥610mm/52kg
(パネル)高10×幅1,790×奥690mm/7.5kg

冷暖 ヒーター付
PMHT-125AKH形(PUHT-125G形)
本体標準価格 1,008,000円
化粧パネル価格 70,000円
合計価格 1,078,000円

冷暖 ヒーターレス
PMHT-125AK形(PUHT-125G形)
本体標準価格 978,000円
化粧パネル価格 70,000円
合計価格 1,048,000円

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
9,406/10,806kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅953×奥676mm/41kg
(パネル)高10(+天井内60)×幅1,075×奥900mm/12kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PLHT-80YGH形(PUHT-80G形)
本体標準価格 735,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 825,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PLHT-80YG形(PUHT-80G形)
本体標準価格 710,000円
化粧パネル価格 90,000円
合計価格 800,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
11,880/13,180kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg
(パネル)高10(+天井内60)×幅1,250×奥900mm/13kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PLHT-100YGH形(PUHT-100G形)
本体標準価格 838,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 938,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PLHT-100YG形(PUHT-100G形)
本体標準価格 808,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 908,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量 (本体)高298×幅1,138×奥676mm/52kg
(パネル)高10(+天井内60)×幅1,250×奥900mm/13kg

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PLHT-125YGH形(PUHT-125G形)
本体標準価格 978,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 1,078,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PLHT-125YG形(PUHT-125G形)
本体標準価格 948,000円
化粧パネル価格 100,000円
合計価格 1,048,000円

天吊形

PCHT-BK形 冷暖兼用〈新フロー天吊〉

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 7,706/8,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量（本体）高195×幅1,280×奥630mm/34kg

冷暖 ヒーター付
PCHT-63BKH形(PUHT-63G形)
本体標準価格 695,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHT-63BK形(PUHT-63G形)
本体標準価格 670,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転) 8,306/9,506kcal/h(補助ヒーター作動時)
- 外寸・重量（本体）高195×幅1,280×奥630mm/34kg

冷暖 ヒーター付
PCHT-71BKH形(PUHT-71G形)
本体標準価格 735,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHT-71BK形(PUHT-71G形)
本体標準価格 710,000円

天井埋込形

PEHT-AK形 冷暖兼用 標準タイプ

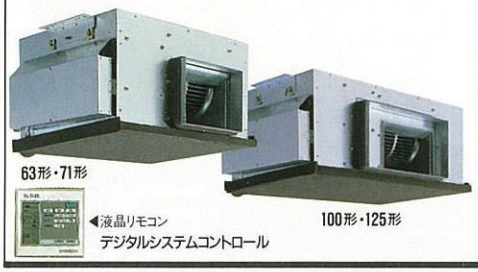

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量（本体）高428×幅785×奥690mm/48kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖 ヒーターレス
PEHT-63AK形(PUHT-63G形)
本体標準価格 670,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量（本体）高428×幅785×奥690mm/48kg
- 機外静風圧6/7mmAq
  機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖 ヒーターレス
PEHT-71AK形(PUHT-71G形)
本体標準価格 710,000円

天井埋込形

PEHLT-AK形 冷暖兼用 うす形(多展開)タイプ

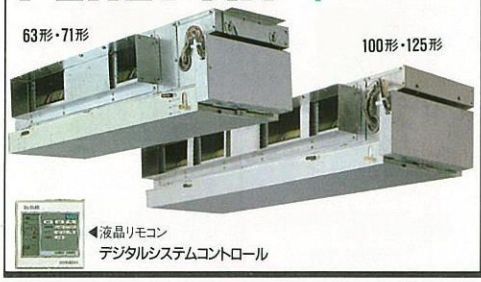

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量（本体）高298×幅1,245×奥500mm/39kg
- 機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHLT-63AK形(PUHT-63G形)
本体標準価格 670,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
- 外寸・重量（本体）高298×幅1,245×奥500mm/39kg
- 機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHLT-71AK形(PUHT-71G形)
本体標準価格 710,000円

ウォールインシステム（受注生産）

お引受納期については、末尾の当社の支社、販売会社にご相談ください。

建物と空調機の一体化を実現した、新しいビル空調システム。 チャージレス

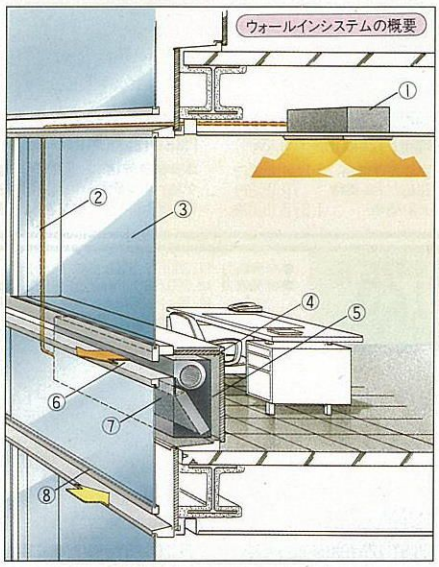

①室内ユニット②冷媒配管③ガラス窓 ④耐火扉
⑤室外ユニット⑥吹出口 ⑦カーテンウォール⑧吸込口

近代のビル建築において建築のトータルコストをいかに低減するかが重点課題とされています。そしてその空調方式は空冷式ヒートポンプによる個別分散方式が注目され、中小のビルに多く採用されていますが、

①屋上等に多数台の室外ユニットを設置するスペースの確保
②室外ユニットと各階の室内ユニットを接続する冷媒配管用のパイプシャフトが占めるスペースの確保
③冷媒配管の長尺の無駄、効率低下の問題等の解決が必要とされていました。

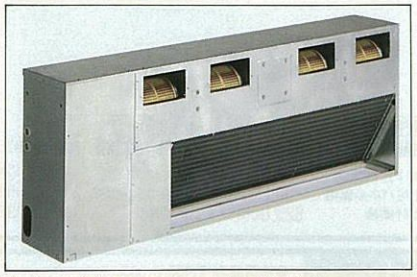

このような時代の要請とも呼べるビル空調ニーズに応えて開発されたのが《ウォールインシステム》。室外ユニットをビル窓下の腰壁内に設置し、カーテンウォールを一体化して、壁面に外気の吸込口・吹出口を設置。ビルのデッドスペースを室外ユニット設置場所として有効に活用しながら、これと対応する階の室内ユニットは、部屋の構造・用途に合った場所に設置して各階空調を可能にした新コンセプトビル空調システムです。このため、中小ビルはもとより、高級マンションや、各種用途の建物に対応することが可能です。

製品の特長

①室外ユニットの寸法H600×W1600×L250（奥行250mmの薄形設計）
②前吸込・下吸込の2面吸込、前吹出タイプ。
③ビルの各階に室外ユニット設置、個別制御を可能にしたパイプシャフトレス。
④冷媒配管許容長さ20m・高低差15m。
⑤外壁の吸込口と吹出口を窓の上下に拡大。空気のショートサイクルを防止しています。
⑥室内ユニットの設置場所フリー。
室内ユニットPLH-50・63EK形、PEH-63EK形。
⑦個別制御はもちろん、別売の集中管理リモコン・プログラムタイマーで大規模集中管理が行なえます。

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h(ヒートポンプ運転)
9,922/11,322kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高256×幅1,280×奥680mm/44kg

冷暖 ヒーター付
PCHT-80BKH形(PUHT-80G形)
本体標準価格 **765,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCHT-80BK形(PUHT-80G形)
本体標準価格 **740,000円**

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
11,622/12,922kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高256×幅1,280×奥680mm/46kg

冷暖 ヒーター付
PCHT-100BKH形(PUHT-100G形)
本体標準価格 **865,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCHT-100BK形(PUHT-100G形)
本体標準価格 **835,000円**

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
14,780/16,380kcal/h(補助ヒーター作動時)
●外寸・重量（本体）高256×幅1,580×奥680mm/54kg

冷暖 ヒーター付
PCHT-125BKH形(PUHT-125G形)
本体標準価格 **998,000円**

冷暖 ヒーターレス
PCHT-125BK形(PUHT-125G形)
本体標準価格 **968,000円**

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
●外寸・重量（本体）高428×幅1,055×奥690mm/58kg
●機外静風圧6/7mmAq
機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖 ヒーターレス
PEHT-100AK形(PUHT-100G形)
本体標準価格 **835,000円**

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
●外寸・重量（本体）高428×幅1,055×奥690mm/59kg
●機外静風圧6/7mmAq
機外静風圧が調整できるファンコントロール機構付

冷暖 ヒーターレス
PEHT-125AK形(PUHT-125G形)
本体標準価格 **968,000円**

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h(ヒートポンプ運転)
●外寸・重量（本体）高298×幅1,685×奥500mm/48kg
●機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHLT-100AK形(PUHT-100G形)
本体標準価格 **835,000円**

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h(ヒートポンプ運転)
●外寸・重量（本体）高298×幅1,685×奥500mm/50kg
●機外静風圧4.5/5mmAq

冷暖 ヒーター取付不可
PEHLT-125AK形(PUHT-125G形)
本体標準価格 **968,000円**

カセット形（ウォールインシステム）

PLHE-EK形 冷暖兼用

2方向吹出し
（サイレントカセット）

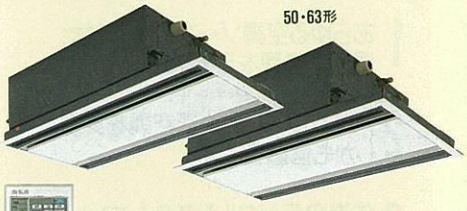

◀液晶リモコン
デジタルシステムコントロール （受注生産）

50形〈2.3馬力〉

●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h(ヒートポンプ運転)
●外寸・重量（本体）高283×幅950×奥630mm/37kg
（パネル）高5(＋天井内75)×幅1,320×奥690mm/11.5kg

チャージレス

冷暖 ヒーター付
PLHE-50EKH形(PUHE-50EK形)
本体標準価格 **710,000円**

冷暖 ヒーターレス
PLHE-50EK形(PUHE-50EK形)
本体標準価格 **685,000円**

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h(ヒートポンプ運転)
●外寸・重量（本体）高283×幅950×奥630mm/38kg
（パネル）高5(＋天井内75)×幅1,320×奥690mm/11.5kg

チャージレス

冷暖 ヒーター付
PLHE-63EKH形(PUHE-63EK形)
本体標準価格 **770,000円**

冷暖 ヒーターレス
PLHE-63EK形(PUHE-63EK形)
本体標準価格 **745,000円**

天井埋込形（ウォールインシステム）

PEHE-EK形 冷暖兼用

標準タイプ



63形

●別売のヒーターを用意しています。

◀液晶リモコン
デジタルシステムコントロール （受注生産）

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
●外寸・重量（本体）高428×幅785×奥690mm/48kg

チャージレス

冷暖 ヒーターレス
PEHE-63EK形(PUHE-63EK形)
本体標準価格 **695,000円**

個別分散化システムにより、空調ゾーンに最



室外ユニット
PUH-15(S5F5U5)形

室内ユニット

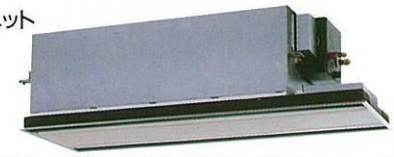

天吊カセット形 PLHF-63B形 PLHF-63NB形 PLHS-63B形 PLHS-63NB形 (化粧パネル CMP-63LTW-A は別売部品です。)



PLHF-32B形 PLHF-32NB形 (化粧パネル CMP-63LTW-A は別売部品です。)

PLHS-125YNA形 (化粧パネルは別売部品です。)

個室・オフィスから大会議場まで。多様化するビル空調に3つのマルチで応えます。

中小ビルの空調システムにも、オフィスのハイテク化・インテリジェント化・テナントビル化等に伴い、ゾーンごとの空調制御が効率的に行なえる個別分散化システムが求められるようになりました。 三菱電機ビル用エアコン「シティマルチ」は、ビルのハイグレード化に対応し、あらゆる空調ゾーンに快適空調を実現するシステムとして、3つのマルチをフルモデルチェンジ。トータル125システムにも及ぶワイドバリエーションを完成しました。

ファインマルチ

1.25馬力、2.5馬力単位ごとに室内ユニットを個別制御できます。

1.25馬力の室内ユニットを個別制御する〈1.25馬力単位個別制御ファインマルチ〉と、2.5馬力の室内ユニットを個別制御する〈2.5馬力単位個別制御ファインマルチ〉で構成されたシステムです。1.25馬力単位個別制御は5・15・20・25馬力の4機種を新たにラインアップ。2.5馬力単位個別制御5・10・15・20・25馬力5機種を合わせ、計9機種をラインアップ。室内ユニット1台ごとの完全な個別運転が可能ですから、目的の異なる小部屋、テナントの空調に最適です。また、冷媒回路はシティマルチ独自のツインロータリーシステムにより、負荷に応じて最適制御するため、電気代を節減します。

シンクロマルチ

5馬力、8馬力、10馬力単位ごとに室内ユニットを個別制御する経済的なシステムです。

5馬力単位で2.5馬力の室内ユニットを2台同時制御する〈5馬力単位個制別御シンクロマルチ〉と、8馬力単位で2.5馬力の室内ユニットを3台、10馬力単位で2.5馬力の室内ユニットを4台同時制御する〈8・10馬力単位個別制御シンクロマルチ〉で構成されたシステムです。5馬力単位個別制御は5・10・15・20・25馬力までラインアップ。8・10馬力単位個別制御は8・10・16・20・24・30馬力までラインアップしました。大部屋のインテリアゾーン、ペリメーターゾーンへの対応、あるいはアコーディオンカーテンで仕切られる大広間など、比較的広域ゾーンに適したシステムです。室内ユニットは、天吊カセット形、ビルトインカセット形に加え、天埋形5・8・10馬力を新たにラインアップしました。

組合せマルチ

〈ファインマルチ〉と〈シンクロマルチ〉を組合せた経済的なシステムを新たにラインアップ。

1.25馬力単位から10馬力単位の個別制御まで、あらゆるシステムを、〈ファインマルチ〉と〈シンクロマルチ〉を組合せてシステム構成できます。空調ゾーンごとに、制御の選択、室内機の選択が自由にできます。大・小の部屋が混ざり合ったフロアの個別制御や大部屋の同時制御など、ビルのゾーンごとの使用目的に合わせて最適で経済的な空調システムを選定できます。もちろん室内ユニットは天吊カセット形、ビルトインカセット形、天井埋込形の中から自由に選択できます。

あらゆる空調ゾーンに対する125システムをラインアップ。

■シティマルチ室外機・室内機組合せ表

注) ●：個別運転 ○：同時運転

室外機				室内機								
タイプ	制御方式	相当馬力 HP	形名	カセット形			ビルトイン形		天井埋込形			
				32	63	125	32	63	63	125	200	250
ファインマルチ (9機種)	1.25馬力単位個別制御	5	PUHU-125A	●	●		●	●	●			
		15	PUH-15(U53)	●	●		●	●	●			
		20	PUH-20(U54)	●	●		●	●	●			
		25	PUH-25(U55)	●	●		●	●	●			
	2.5馬力単位個別制御	5	PUHF-125C	○	●		○	●	●			
		10	PUHF-2502C	○	●		○	●	●			
		15	PUH-15(F53)	○	●		○	●	●			
		20	PUH-20(F54)	○	●		○	●	●			
		25	PUH-25(F55)	○	●		○	●	●			
シンクロマルチ (11機種)	5馬力単位個別制御	5	PUHS-125C		○			○				
		10	PUHS-2502C		○			○				
		15	PUH-15(S53)		○	●		○		●		
		20	PUH-20(S54)		○	●		○		●		
		25	PUH-25(S55)		○	●		○		●		
	8馬力単位個別制御	8	PUHS-200C		○			○				
		16	PUH-16(S82)		○			○			●	
		24	PUH-24(S83)		○			○			●	
	10馬力単位個別制御	10	PUHS-250C		○			○				
		20	PUH-20(S102)		○			○				●
		30	PUH-30(S103)		○			○				●
組合せマルチ (105機種)	上記の単位毎の制御を組合せた室外機	15～28	基本ユニット形名 U5(PUHU-5A)	●	●		●	●	●			
			F5(PUHF-5C)	○	●		○	●	●			
			S5(PUHS-5C)		○	●		○		●		
			S8(PUHS-8C)		○			○			●	
			S10(PUHS-10C)		○			○				●

シティマルチ のトータルメリット

1. あらゆる空調ゾーンに合わせた豊富な機種をラインアップ。
2. ハイグレードな快適空調を実現。しかも低騒音です。
3. 先進のデジタルシステムコントロール液晶リモコンを採用。快適空間を最適に制御します。
4. 天吊カセット、ビルトインカセット形ともに、Unseen(見えない)ニーズに応えるフルフラットパネル。
5. トップフロータイプの室外ユニットで省スペース。ファンコントローラー(オプション)で中間期冷房も可能です。

適なシステムを実現。シティマルチ

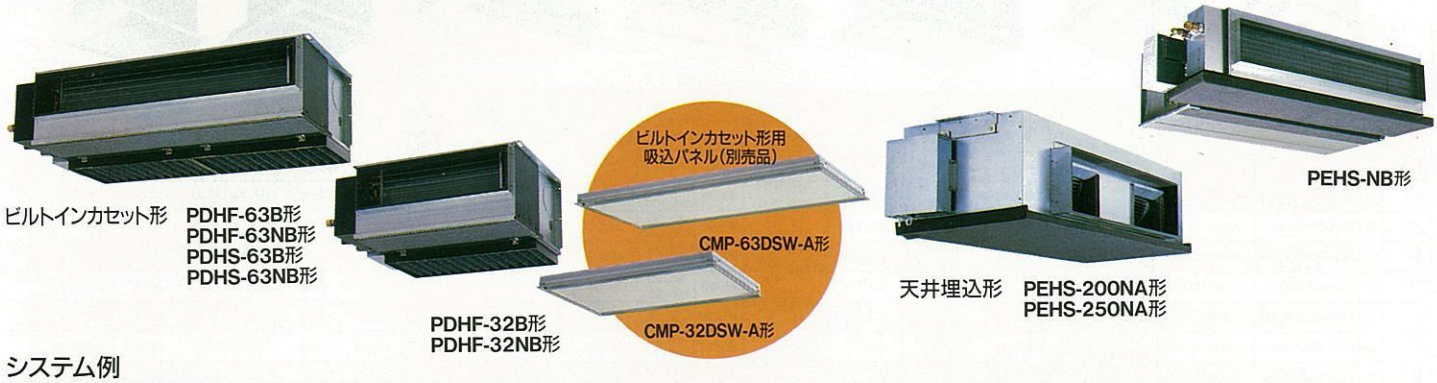

システム例

ファインマルチ 15HP

組合せ本体標準価格
3,724,000円

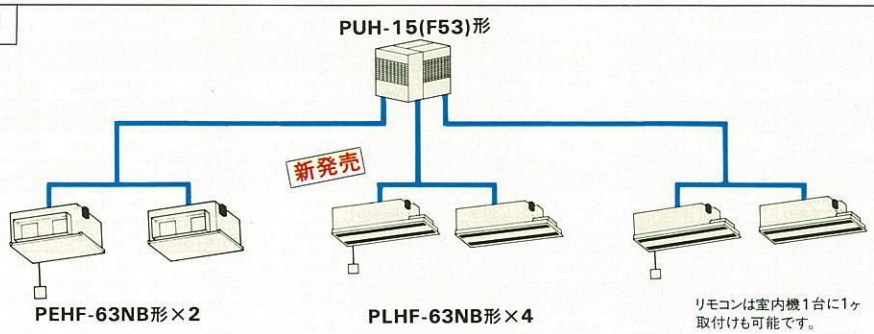

シンクロマルチ 25HP

組合せ本体標準価格
5,067,000円

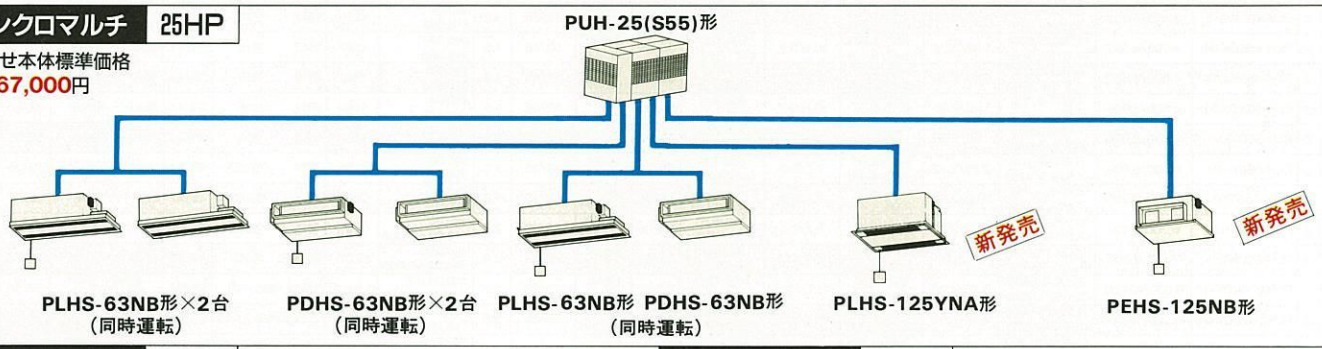

シンクロマルチ 16HP

組合せ本体標準価格
3,368,000円

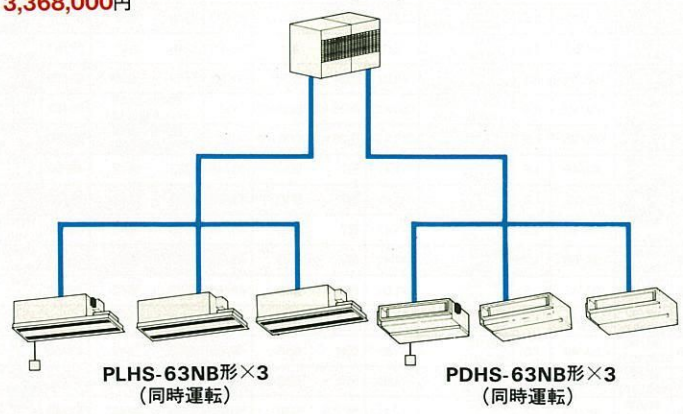

シンクロマルチ 30HP

組合せ本体標準価格
5,248,000円

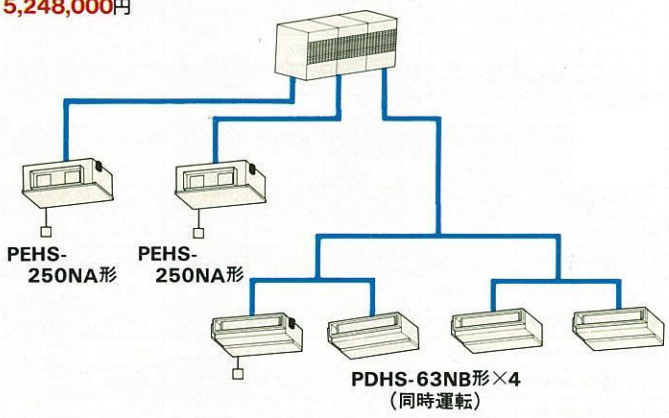

組合せマルチ 23HP

組合せ本体標準価格
5,922,000円

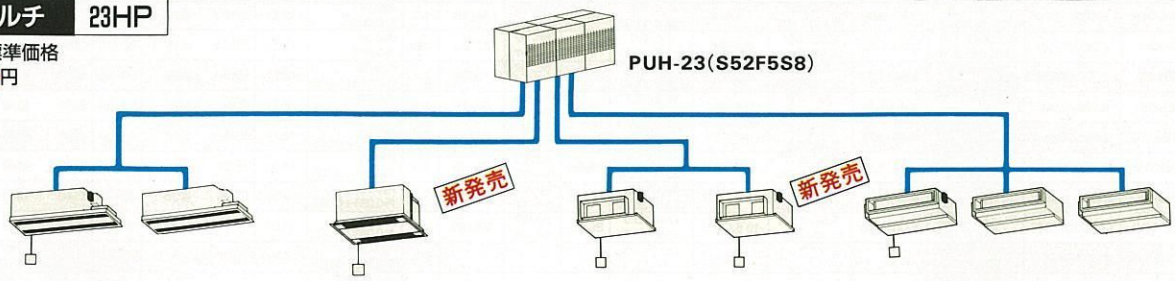

カセット形 〈50/60Hz〉

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はシステムコントロールエアコンです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。

電源			形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	補助ヒーター電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀		●	PLH-35SCK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外46
㊂		●	PLH-35CK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外46
㊀		●	PLH-40SCK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外46
㊂		●	PLH-40CK〈H〉	3.550/4,000	3,750/4,250 〈5.126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外46
㊀		●	PLH-45SCK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外59
㊂		●	PLH-45CK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外59
㊀		●	PLH-50SCK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外59
㊂		●	PLH-50CK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋7 外59
㊂		●	PLH-56CK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35＋7 外60
㊂		●	PLH-63CK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35＋7 外60
㊂		●	PLH-71CK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.47/3.02	2.30/3.01 〈4.31/5.02〉	8.4/9.6	7.8/9.5 〈13.1/15.0〉	85/91	85/92 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.05 外0.03＋0.035	〈2.01〉	弱15 強18.5	51/52	弱42 強48	54/55	内35＋7 外80
㊂		●	PLH-80CK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.61	2.91/3.61 〈4.92/5.62〉	10.2/11.1	9.9/11.1 〈15.1/16.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	70/64	2.4	内0.055 外0.03＋0.035	〈2.01〉	弱16 強20	47/48	弱44 強49	54/55	内35＋7 外81
㊂		●	PLHX-100CK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.21/4.10 〈6.41/7.30〉	11.7/13.5	10.9/13.0 〈19.4/21.7〉	85/91	85/91 〈96/97〉	75/69	2.7	内0.04×2 外0.075＋0.055	〈1.6×2〉	(弱12 強15)×2	93/94	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/56	内33＋7 ×2 外113
㊂		●	PLHX-125CK〈H〉	11.200/12,500	12,200/13,800 〈15,657/17,257〉	4.70/5.63	4.50/5.30 〈8.52/9.32〉	16.0/17.9	15.3/17.0 〈25.9/27.9〉	85/91	85/90 〈95/96〉	97/89	3.5	内0.05×2 外0.08＋0.05	〈2.01×2〉	(弱15 強18.5)×2	96/93	弱42 強46 (1台の騒音値)	57/57	内35＋7 ×2 外140
㊂		●	PLHX-140CK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,957/18,657〉	5.10/6.30	5.10/6.00 〈9.12/10.02〉	17.3/19.8	17.3/18.8 〈27.9/29.8〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.05×2 外0.08＋0.055	〈2.01×2〉	(弱15 強18.5)×2	99/95	弱42 強46 (1台の騒音値)	59/58	内35＋7 ×2 外147
㊀		●	PLH-35SDK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外46
㊂		●	PLH-35DK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外46
㊀		●	PLH-40SDK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外46
㊂		●	PLH-40DK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外46
㊀		●	PLH-45SDK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外59
㊂		●	PLH-45DK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外59
㊀		●	PLH-50SDK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外59
㊂		●	PLH-50DK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33＋11 外59
㊂		●	PLH-56DK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35＋11 外60
㊂		●	PLH-63DK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35＋11 外60
㊂		●	PLH-71DK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.47/3.02	2.30/3.01 〈4.31/5.02〉	8.4/9.6	7.8/9.5 〈13.1/15.0〉	85/91	85/92 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.05 外0.03＋0.035	〈2.01〉	弱15 強18.5	51/52	弱42 強48	54/55	内35＋11 外80
㊂		●	PLH-80DK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.61	2.91/3.61 〈4.92/5.62〉	10.2/11.1	9.9/11.1 〈15.1/16.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	70/64	2.4	内0.055 外0.03＋0.035	〈2.01〉	弱16 強20	47/48	弱44 強49	54/55	内35＋11 外81
㊂		●	PLHX-100DK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.21/4.10 〈6.41/7.30〉	11.7/13.5	10.9/13.0 〈19.4/21.7〉	85/91	85/91 〈96/97〉	75/69	2.7	内0.04×2 外0.075＋0.055	〈1.6×2〉	(弱12 強15)×2	93/94	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/56	内33＋11 ×2 外113
㊂		●	PLHX-125DK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,657/17,257〉	4.70/5.63	4.50/5.30 〈8.52/9.32〉	16.0/17.9	15.3/17.0 〈25.9/27.9〉	85/91	85/90 〈95/96〉	97/89	3.5	内0.01×2 外0.08＋0.05	〈2.01×2〉	(弱15 強18.5)×2	96/93	弱42 強46 (1台の騒音値)	57/57	内35＋11 ×2 外140
㊂		●	PLHX-140DK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,957/18,657〉	5.10/6.30	5.10/6.00 〈9.12/10.02〉	17.3/19.8	17.3/18.8 〈27.9/29.8〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.05×2 外0.08＋0.055	〈2.01＋2〉	(弱15 強18.5)×2	99/95	弱42 強46 (1台の騒音値)	59/58	内35＋11 ＋2 外147
㊂		●	PLH-90BK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,880/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.4/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	72/62	2.7	内0.12 外0.07＋0.055	〈3.0〉	弱25 強31	93/94	弱45 強51	56/56	内52＋14 外113
㊂		●	PLH-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,800/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.4/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	72/62	2.7	内0.12 外0.07＋0.055	〈3.0〉	弱25 強31	93/94	弱45 強51	56/56	内52＋14 外113
㊂		●	PLH-112BK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08＋0.055	〈3.0〉	弱25 強31	96/93	弱45 強51	57/57	内52＋14 外138
㊂		●	PLH-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08＋0.055	〈3.0〉	弱25 強31	96/93	弱45 強51	57/57	内52＋14 外138
㊂		●	PLH-140BK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.0/6.3	5.27/5.9 〈8.27/8.9〉	17.0/19.8	17.9/18.5 〈25.7/26.7〉	85/92	85/92 〈93/96〉	106/99	4.1	内0.13 外0.08＋0.055	〈3.0〉	弱31 強39	91/92	弱47 強53	58/59	内62＋16 外145
㊂		●	PLHX-200BK〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈24,160/26,160〉	7.1/8.5	6.44/7.45 〈12.44/13.45〉	24.2/27.1	21.9/24.5 〈39.2/41.8〉	85/91	85/88 〈92/93〉	170/160	5.5	内0.12×2 外0.08＋0.065＋0.05	〈3.0×2〉	弱25×2 強31×2	150	弱44～強50 (1台の騒音値)	58/59	内(52＋11 ×2) 外225
㊂		●	PLHX-250BK〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,660/32,160〉	9.8/11.7	9.5/11.2 〈15.5/17.2〉	33.3/38.5	31.4/35.2 〈48.7/52.5〉	85/88	87/92 〈92/95〉	170/160	7.5	内0.12×2 外0.08＋0.065＋0.055×2	〈3.0×2〉	弱25×2 強31×2	200	弱44～強50 (1台の騒音値)	59/60	内(52＋11 ×2) 外265
㊀	★	●	PLH-35SEK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.58/1.86	1.55/1.84 〈2.95/3.24〉	8.8/9.5	8.6/9.4 〈15.2/16.3〉	90/98	90/98 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30＋10 外46
㊂	★	●	PLH-35EK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.43/1.78	1.40/1.74 〈2.80/3.14〉	4.8/5.4	4.7/5.3 〈8.4/9.2〉	86/95	86/95 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30＋10 外46
㊀	★	●	PLH-40SEK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.58/1.86	1.55/1.84 〈2.95/3.24〉	8.8/9.5	8.6/9.4 〈15.2/16.3〉	90/98	90/98 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30＋10 外46
㊂	★	●	PLH-40EK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.43/1.78	1.40/1.74 〈2.80/3.14〉	4.8/5.4	4.7/5.3 〈8.4/9.2〉	86/95	86/95 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30＋10 外46
㊀	★	●	PLH-45SEK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37＋11.5 外59
㊂	★	●	PLH-45EK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37＋11.5 外59
㊀	★	●	PLH-50SEK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37＋11.5 外59
㊂	★	●	PLH-50EK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37＋11.5 外59
㊂	★	●	PLH-56EK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.80	2.14/2.57 〈4.24/4.67〉	7.7/9.2	7.2/8.4 〈12.8/14.0〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.07 外0.085	〈2.1〉	弱12.5 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内38＋11.5 外63
㊂	★	●	PLH-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.80	2.14/2.57 〈4.24/4.67〉	7.7/9.2	7.2/8.4 〈12.8/14.0〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.07 外0.085	〈2.1〉	弱12.5 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内38＋11.5 外63
㊂	★	●	PLH-71EK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.50/3.02	2.38/3.01 〈4.48/5.11〉	8.4/9.6	8.0/9.5 〈13.6/15.2〉	86/91	86/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.07 外0.085	〈2.1〉	弱12.5 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内38＋11.5 外70
㊂	★	●	PLH-80EK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,922/11,322〉	3.04/3.73	2.86/3.50 〈5.56/6.20〉	10.2/11.7	9.6/11.0 〈16.8/18.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.065＋0.065	〈2.7〉	弱18 強26	95/95	弱39 強48	53/54	内49＋13 外81
㊂	★	●	PLH-90EK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.40/4.14	3.13/4.0 〈5.83/6.70〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈17.7/20.1〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.09 外0.065＋0.065	〈2.7〉	弱18 強26	95/95	弱39 強48	54/55	内49＋13 外94
㊂	★	●	PLH-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.40/4.14	3.13/4.0 〈5.83/6.70〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈17.7/20.1〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.09 外0.065＋0.065	〈2.7〉	弱18 強26	95/95	弱39 強48	54/55	内49＋13 外94
㊂	★	●	PLH-112EK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.74	4.50/5.72 〈7.50/8.72〉	15.4/17.8	15.1/17.8 〈23.0/26.0〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.15 外0.085＋0.085	〈3.0〉	弱23 強33	95/95	弱40 強49	55/56	内58＋14.5 外114
㊂	★	●	PLH-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.74	4.50/5.72 〈7.50/8.72〉	15.4/17.8	15.1/17.8 〈23.0/26.0〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.15 外0.085＋0.085	〈3.0〉	弱23 強33	95/95	弱40 強49	55/56	内58＋14.5 外114
㊂	★	●	PLH-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.00/6.66	5.33/6.53 〈8.33/9.53〉	16.8/20.9	17.9/20.5 〈25.7/28.7〉	86/92	86/92 〈94/96〉	106/99	4.1	内0.15 外0.085＋0.085	〈3.0〉	弱23 強33	100/100	弱40 強49	55/56	内58＋14.5 外117
㊂	★	●	PLHX-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉								2.7	内0.05×2 外0.065＋0.065	〈1.6×2〉	(弱11 強16)×2	95/95	弱33 強42 (1台の騒音値)	54/55	内(37＋11.5) ×2 外94
㊂	★	●	PLHX-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉								3.5	内0.08×2 外0.085＋0.085	〈2.1×2〉	(弱12.5 強18)×2	95/95	弱35 強43 (1台の騒音値)	55/56	内(38＋11.5) ×2 外114
㊂	★	●	PLHX-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉								4.1	内0.08×2 外0.085＋0.085	〈2.1×2〉	(弱12.5 強18)×2	100/100	弱35 強43 (1台の騒音値)	55/56	内(38＋11.5) ×2 外117

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀		● PMH-45SAK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
㊂		● PMH-45AK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.87/2.29	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.3/7.2	6.1/7.2 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
㊀		● PMH-50SAK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
㊂		● PMH-50AK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.87/2.29	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.3/7.2	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
㊂		● PMH-56AK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱42/43 強46/48	55/55	内37+6.5 外60
㊂		● PMH-63AK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱42/43 強46/48	55/55	内37+6.5 外60
㊂		● PMH-71AK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.48/3.03	2.45/3.00 〈4.55/5.10〉	8.4/9.6	8.3/9.5 〈13.8/15.2〉	85/91	85/91 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.08 外0.03+0.035	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	51/52	弱42/43 強46/48	54/55	内37+6.5 外80
㊂		● PMH-80AK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	3.08/3.75	3.00/3.70 〈5.10/5.80〉	10.4/11.9	10.1/11.8 〈16.2/17.9〉	85/91	86/91 〈91/94〉	70/64	2.4	内0.09 外0.03+0.035	〈2.1〉	弱20/21 強24/26	47/48	弱42/44 強47/49	54/55	内42+6.5 外81
㊂		● PMH-90AK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.27/3.98	3.25/3.96 〈5.95/6.66〉	11.0/12.6	10.9/12.6 〈18.1/19.8〉	86/91	86/91 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075+0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱42/44 強47/49	56/56	内44+6.5 外111
㊂		● PMH-100AK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.27/3.98	3.25/3.96 〈5.95/6.66〉	11.0/12.6	10.9/12.6 〈18.1/19.8〉	86/91	86/91 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075+0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱42/44 強47/49	56/56	内44+6.5 外111
㊂		● PMH-112AK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.0/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱44/45 強49/52	57/57	内52+6.5 外138
㊂		● PMH-125AK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱44/45 強49/52	57/57	内52+6.5 外138
㊂		● PMH-140AK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.0/6.30	4.95/5.95 〈7.95/8.95〉	16.9/19.8	16.8/18.5 〈24.4/26.6〉	85/92	85/93 〈94/97〉	106/99	4.1	内0.15 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	99/95	弱44/45 強49/52	59/58	内52+7.5 外145
㊂	★	● PMHX-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉								2.7	内0.05×2 外0.065+0.065	〈1.6×2〉	(弱9.5/10 強12/13)×2	95/95	弱38/40 強43/46 (1台の騒音値)	54/55	内(29+5.5)×2 外94
㊂	★	● PMHX-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉								3.5	内0.08×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱15/16 強18/20)×2	95/95	弱42/43 強46/48 (1台の騒音値)	55/56	内(37+6.5)×2 外114
㊂	★	● PMHX-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉								4.1	内0.08×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱15/16 強18/20)×2	100/100	弱42/43 強46/48 (1台の騒音値)	55/56	内(39+6.5)×2 外117
㊀		● PLH-35SYG〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,298/5,798〉	1.58/1.92	1.47/1.84 〈3.27/3.64〉	9.0/10.0	8.6/9.6 〈16.9/18.4〉	88/96	85/96 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外46
㊂		● PLH-35YG〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,298/5,798〉	1.50/1.86	1.33/1.78 〈3.13/3.58〉	5.0/5.8	4.5/5.5 〈9.3/10.5〉	87/93	85/94 〈97/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外46
㊀		● PLH-40SYG〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,298/5,798〉	1.58/1.92	1.47/1.84 〈3.27/3.64〉	9.0/10.0	8.6/9.6 〈16.9/18.4〉	88/96	85/96 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外46
㊂		● PLH-40YG〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,298/5,798〉	1.50/1.86	1.33/1.78 〈3.13/3.58〉	5.0/5.8	4.5/5.5 〈9.3/10.5〉	87/93	85/94 〈97/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外46
㊀		● PLH-45SYG〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.95/2.40	1.85/2.45 〈3.65/4.25〉	11.1/12.2	10.5/12.5 〈18.9/21.4〉	88/98	88/98 〈97/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外59
㊂		● PLH-45YG〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.90/2.30	1.70/2.30 〈3.50/4.10〉	6.4/7.4	5.6/7.1 〈10.5/12.1〉	86/90	88/93 〈97/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外59
㊀		● PLH-50SYG〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.95/2.40	1.85/2.45 〈3.65/4.25〉	11.1/12.2	10.5/12.5 〈18.9/21.4〉	88/98	88/98 〈97/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外59
㊂		● PLH-50YG〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.90/2.30	1.70/2.30 〈3.50/4.10〉	6.4/7.4	5.6/7.1 〈10.5/12.1〉	86/90	88/93 〈97/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱11.5 強14	39/44	弱40 強45	52/55	内31+10 外59
㊂		● PLH-56YG〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.31/2.92	2.18/2.70 〈4.28/4.80〉	7.8/9.4	7.4/8.5 〈13.0/14.3〉	86/90	85/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.065 外0.070	〈2.1〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35+10 外60
㊂		● PLH-63YG〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.31/2.92	2.18/2.70 〈4.28/4.80〉	7.8/9.4	7.4/8.5 〈13.0/14.3〉	86/90	85/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.065 外0.070	〈2.1〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35+10 外60
㊂		● PLH-71YG〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.6/3.16	2.45/3.25 〈4.55/5.35〉	8.8/10.1	8.3/10.5 〈13.8/16.1〉	85/90	85/89 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.065 外0.03+0.035	〈2.1〉	弱15 強18.5	51/52	弱42 強48	54/55	内35+10 外80
㊂		● PLH-80YG〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,409/10,806〉	3.0/3.74	3.05/3.90 〈5.15/6.00〉	10.2/11.9	10.4/12.4 〈15.9/18.1〉	85/91	85/91 〈94/96〉	70/64	2.4	内0.07 外0.03+0.035	〈2.1〉	弱16 強20	47/48	弱44 強49	54/55	内41+12 外81
㊂		● PLH-100YG〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,880/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.4/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	75/69	2.7	内0.12 外0.075+0.055	〈3.0〉	弱25 強31	93/94	弱44 強51	56/56	内52+13 外111
㊂		● PLH-125YG〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱25 強31	96/93	弱44 強51	57/57	内52+13 外138
㊂		● PLH-140YG〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.0/6.3	5.27/5.9 〈8.27/8.9〉	17.0/19.8	17.9/18.5 〈25.7/26.7〉	85/92	85/92 〈93/96〉	106/99	4.1	内0.13 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱31 強39	99/95	弱46 強53	59/58	内62+15 外145
㊂		● PLHX-125YG〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉	4.70/5.63	4.50/5.30 〈8.70/9.50〉	16.0/17.9	15.3/17.0 〈26.4/28.4〉	85/91	85/90 〈95/97〉	97/89	3.5	内(0.065)×2 外0.08+0.050	〈2.1×2〉	(弱15 強18.5)×2	96/93	弱42 強48 (1台の騒音値)	57/57	内(38+10)×2) 外140
㊂		● PLHX-140YG〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉	5.10/6.30	5.10/6.00 〈9.30/10.20〉	17.3/19.8	17.3/18.8 〈28.3/30.3〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内(0.065)×2 外0.08+0.055	〈2.1×2〉	(弱15 強18.5)×2	99/95	弱42 強48 (1台の騒音値)	59/58	内(38+10)×2) 外147
㊂		● PLHX-200YG〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈24,160/26,160〉	7.1/8.5	6.44/7.45 〈12.44/13.45〉	24.2/27.1	21.9/24.5 〈39.2/41.8〉	85/91	85/88 〈92/93〉	170/160	5.5	内0.12×2 外0.08 +0.065+0.05	3.0×2	(弱25 強31)×2	150	弱44 強50 (1台の騒音値)	58/59	内(52+11 ×2) 外225
㊂		● PLHX-250YG〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,660/32,160〉	9.8/11.7	9.5/11.2 〈15.5/17.2〉	33.3/38.5	31.4/35.2 〈48.7/52.5〉	85/88	87/92 〈92/95〉	170/160	7.5	内0.12×2 外0.08 +0.065+0.055×2	3.0×2	(弱25 強31)×2	200	弱44 強50 (1台の騒音値)	59/60	内(52+13 ×2) 外225
㊂		● PL-71AGF	6,300/7,100	—	2.6/3.2	—	8.8/10.3	—	85/90	—	52/49	2.0	内0.1 外0.03+0.035	—	弱15 強18.5	46/47	弱43 強48	54/55	内36+8(10) 外70
㊂		● PL-100AG	9,000/10,000	—	3.43/4.35	—	11.5/13.8	—	86/91	—	72/62	2.7	内0.12 外0.08+0.05	—	弱25 強31	87/87	弱44 強50	56/57	内52+11(13) 外107
㊂		● PL-125AG	11,200/12,500	—	4.63/5.63	—	15.7/17.9	—	85/91	—	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.05	—	弱25 強31	87/87	弱44 強50	57/57	内52+11(13) 外128
㊂		● PLHM-80CK〈H〉	7,100/8,000 〈3,750/4,250〉	7,500/8,500 〈3,850/4,400〉	3.08/3.77 〈1.51/1.80〉	2.72/3.40 〈1.48/1.77〉	10.2/11.5 〈5.1/5.6〉	9.2/10.5 〈5.0/5.6〉	87/94 〈85/93〉	85/93 〈85/91〉	37/36	1.2×2 〈1.2〉	内0.04×2 外0.03+0.035	〈1.6×2〉	(弱12～強15)×2 (弱12～強15)	46/47	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/57	内(33+7)×2 外85
㊂		● PLHM-80DK〈H〉	7,100/8,000 〈3,750/4,250〉	7,500/8,500 〈3,850/4,400〉	3.08/3.77 〈1.51/1.80〉	2.72/3.40 〈1.48/1.77〉	10.2/11.5 〈5.1/5.6〉	9.2/10.5 〈5.0/5.6〉	87/94 〈85/93〉	85/93 〈85/91〉	37/36	1.2×2 〈1.2〉	内0.04×2 外0.03+0.035	〈1.6×2〉	(弱12～強15)×2 (弱12～強15)	46/47	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/57	内(33+11)×2 外85

注）1．上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。 2．暖房能力・電気特性〈 〉は補助ヒーター作動時(PLH-CK・DK・EK・YG形、PMH-AK形、PLHT-CK・DK・YG形、PMHT-AK形のみ別売ヒーター組込時)の値です。 3．PLH形製品重量は本体＋化粧パネルです。 4．騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。 6．表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。 5．2コンプマルチPLHM-80形の〈 〉内は1台単独運転時の値です。

天吊形 〈50/60Hz〉

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はJ制御タイプです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。





電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀		● PCH-35SBK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.56/1.82	1.49/1.76 〈3.09/3.36〉	9.1/9.3	8.7/9.0 〈16.1/16.9〉	86/98	86/98 〈96/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊂		● PCH-35BK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.52/1.78	1.43/1.65 〈3.03/3.25〉	5.1/5.4	4.8/5.0 〈9.1/9.5〉	86/95	86/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊀		● PCH-40SBK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.56/1.82	1.49/1.76 〈3.09/3.36〉	9.1/9.3	8.7/9.0 〈16.1/16.9〉	86/98	86/98 〈96/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊂		● PCH-40BK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.52/1.78	1.43/1.65 〈3.03/3.25〉	5.1/5.4	4.8/5.0 〈9.1/9.5〉	86/95	86/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊀		● PCH-45SBK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊂		● PCH-45BK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.81/2.22	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.1/7.0	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊀		● PCH-50SBK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊂		● PCH-50BK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.81/2.22	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.1/7.0	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊂		● PCH-56BK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱41/42 強45/47	55/55	内34 外60
㊂		● PCH-63BK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	95/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱41/42 強45/47	55/55	内34 外60
㊂		● PCH-71BK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.48/3.03	2.45/3.00 〈4.55/5.10〉	8.4/9.6	8.3/9.5 〈13.8/15.2〉	85/91	85/91 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.08 外0.035+0.03	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	51/52	弱41/42 強45/47	54/55	内34 外80

天吊形

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、○印はJ制御タイプ、●印はエレドラインバーターエアコンです。

(単)は単相200V、(三)は三相200V電源仕様です。

電源	形名			冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	暖房	全電流〈A〉 冷房	暖房	力率〈%〉 冷房	暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	捕ヒ助ー電タ気ー〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	室外側	製品重量〈kg〉
(三)		●	PCH-80BK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,922/11,322〉	2.98/3.68	2.90/3.56 〈5.6/6.25〉	10.0/11.5	9.8/11.2 〈17.0/18.6〉	86/92	86/92 〈95/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.035＋0.03	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	47/48	弱41/42 強46/48	54/55	内44 外81
(三)		●	PCH-90BK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/3.95	3.15/3.90 〈5.85/6.60〉	10.8/12.6	10.6/12.4 〈17.7/19.7〉	86/91	86/92 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075＋0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱41/42 強46/48	56/56	内46 外111
(三)		●	PCH-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/3.95	3.15/3.90 〈5.85/6.60〉	10.8/12.6	10.6/12.4 〈17.7/19.7〉	86/91	86/91 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075＋0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱41/42 強46/48	56/56	内46 外111
(三)		●	PCHX-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.32/4.20 〈6.52/7.40〉	11.6/13.4	11.2/13.2 〈19.7/22.0〉	86/92	86/92 〈96/97〉	75/69	2.7	内0.05×2 外0.075＋0.055	〈1.6〉×2	〈弱9.5/10 強12/13〉×2	93/94	〈弱38/39 強43/45〉×2 (1台の騒音値)	56/56	内30×2 外113
(三)		●	PCH-112BK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱43/44 強49/52	57/57	内54 外138
(三)		●	PCH-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱43/44 強49/52	57/57	内54 外138
(三)		●	PCHX-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉	4.70/5.63	4.52/5.35 〈8.72/9.55〉	15.9/17.9	15.3/17.0 〈26.4/28.5〉	85/91	85/91 〈95/97〉	97/89	3.5	内0.08×2 外0.08＋0.05	〈2.1〉×2	〈弱15/16 強18/20〉×2	96/93	弱41/42 強45/47 (1台の騒音値)	57/57	内34×2 外140
(三)		●	PCH-140BK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.0/6.3	4.85/5.85 〈7.85/8.85〉	16.9/19.8	16.4/18.1 〈24.2/26.4〉	85/92	85/93 〈94/97〉	106/99	4.1	内0.15 外0.08＋0.055	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	99/95	弱43/44 強49/52	59/58	内54 外145
(三)		●	PCHX-140BK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉	5.12/6.30	5.09/6.00 〈9.29/10.20〉	17.3/19.8	17.2/18.8 〈28.3/30.3〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.08×2 外0.08＋0.055	〈2.1〉×2	〈弱15/16 強18/20〉×2	99/95	弱41/42 強45/47 (1台の騒音値)	59/58	内34×2 外147
(三)		●	PCHX-200BK〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈23,644/25,644〉	6.7/8.3	6.0/7.3 〈11.4/12.7〉	22.8/26.3	20.4/22.3 〈36.0/37.9〉	85/91	85/95 〈91/97〉	170/160	5.5	内0.09×2 外0.08 ＋0.065＋0.05	〈2.7〉×2	〈弱20/21 強24/26〉×2	150	弱41/42 強46/48 (1台の騒音値)	58/59	内46×2 外225
(三)		●	PCHX-250BK〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,600/32,160〉	9.8/11.7	9.5/10.7 〈15.5/16.7〉	33.3/38.5	32.3/35.3 〈49.6/52.6〉	85/88	85/58 〈90/92〉	170/160	7.5	内0.15×2 外0.08 ＋0.065＋0.055×2	〈3.0〉×2	〈弱27/28 強33/36〉×2	200	弱43/44 強49/52 (1台の騒音値)	59/60	内54×2 外265
(単)		○	PC-35SBJ	3,150/3,550	—	1.61/1.98	—	9.0/10.0	—	88/99	—	40/38	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
(三)		○	PC-35BJ	3,150/3,550	—	1.61/1.94	—	5.5/6.0	—	85/93	—	30/28	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
(単)		○	PC-40SBJ	3,550/4,000	—	1.61/1.98	—	9.0/10.0	—	88/99	—	40/38	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
(三)		○	PC-40BJ	3,550/4,000	—	1.61/1.94	—	5.5/6.0	—	85/93	—	30/28	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
(単)		○	PC-45SBJ	4,000/4,500	—	1.95/2.40	—	11.1/12.2	—	88/98	—	53/48	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
(三)		○	PC-45BJ	4,000/4,500	—	2.01/2.40	—	6.5/7.5	—	89/92	—	40/38	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
(単)		○	PC-50SBJ	4,500/5,000	—	1.95/2.40	—	11.1/12.2	—	88/98	—	53/48	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
(三)		○	PC-50BJ	4,500/5,000	—	2.01/2.40	—	6.5/7.5	—	89/92	—	40/38	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
(三)		○	PC-56BJ	5,000/5,600	—	2.35/2.83	—	7.9/8.9	—	86/92	—	43/40	1.8	内0.08 外0.065	—	弱15/16 強18/20	38/39	弱41/42 強45/47	54/55	内32 外61
(三)		○	PC-63BJ	5,600/6,300	—	2.35/2.83	—	7.9/8.9	—	86/92	—	43/40	1.8	内0.08 外0.065	—	弱15/16 強18/20	38/39	弱41/42 強45/47	54/55	内32 外61
(三)		○	PC-71BJ	6,300/7,100	—	2.52/3.14	—	8.5/9.9	—	86/92	—	52/49	2.0	内0.08 外0.03＋0.035	—	弱15/16 強18/20	46/47	弱41/42 強45/47	54/55	内32 外70
(三)		○	PC-100BJ	9,000/10,000	—	3.41/4.15	—	11.6/13.3	—	85/90	—	72/62	2.7	内0.09 外0.08＋0.055	—	弱20/21 強24/26	87/87	弱41/42 強46/48	56/57	内44 外107
(三)		○	PC-125BJ	11,200/12,500	—	4.58/5.50	—	15.6/17.2	—	85/92	—	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.055	—	弱27/28 強33/36	87/87	弱43/44 強49/52	57/57	内52 外128
(三)		○	PC-140BJ	12,500/14,000	—	5.00/6.22	—	17.0/19.5	—	85/92	—	106/99	4.1	内0.15 外0.09/0.095	—	弱27/28 強33/36	91/92	弱43/44 強49/52	58/59	内52 外142
(三)		●	PCHZ-80BD	4,350～8,000 〈7,100〉	4,050～9,600 〈8,000〉	1.5～4.5 〈3.0〉	1.4～4.5 〈2.9〉	5.0～14.0 〈9.5〉	4.6～14.0 〈9.1〉	87～93 〈91〉	88～93 〈92〉	10	1.9	内0.08 外0.03＋0.035	—	弱14.5 強20	46/47	弱40 強48	55/56 〈57/58〉	内38 外91
(三)		●	PCHM-80BK〈H〉	7,100/8,000 〈3,750/4,250〉	7,500/8,000 〈3,850/4,400〉	3.08/0.77 〈1.51/1.80〉	2.72/3.40 〈1.48/1.77〉	10.2/11.5 〈5.1/5.6〉	9.2/10.5 〈5.0/5.62〉	87/94 〈85/96〉	85/93 〈85/91〉	37/36	1.2×2 〈1.2〉	内0.04×2 外0.03＋0.035	〈1.6×2〉	〈弱9.5/10～強12/13〉×2 〈弱9.5/10～強12/13〉	46/47	弱38/39 強43/45 (1台の騒音値)	56/57	内27×2 外85

注) 1.上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。 2.暖房能力・電気特性〈 〉は補助ヒーター作動時(PCH-BK形のみ別売ヒーター組込時)の値です。 3.エレドラ(インバーター)PCHZ-80BDの能力・電気特性は周波数30～80Hzの値で〈 〉内数値が定格の能力・電気特性です。 4.騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示教値より大きくなるのが普通です。 6.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。 5.2コンプマルチPCHM-80形の〈 〉内は1台単独運転時の値です。

壁掛形

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はワイヤレスリモコンタイプ、●印はシステムコントロールエアコンです。

(単)は単相200V、(三)は三相200V電源仕様です。



電源	形名			冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	暖房	全電流〈A〉 冷房	暖房	力率〈%〉 冷房	暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	捕ヒ助ー電タ気ー〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	室外側	製品重量〈kg〉
(単)	★	●	PKH-35SEL	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
(三)	★	●	PKH-35EL	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
(単)	★	●	PKH-40SEL	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
(三)	★	●	PKH-40EL	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
(単)	★	●	PKH-45SEL	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
(三)	★	●	PKH-45EL	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.48/3.99〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
(単)	★	●	PKH-50SEL	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
(三)	★	●	PKH-50EL	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.48/3.99〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
(三)	★	●	PKH-56EL	5,000/5,600	5,600/6,500 〈7,329/8,229〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉 別売	弱11 中13.5 強16	50/50	弱40 中45 強49	52/53	内23 外63
(三)	★	●	PKH-63EL	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉 別売	弱11 中13.5 強16	50/50	弱40 中45 強49	52/53	内23 外63
(三)	★	●	PKH-71EL	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.52/3.06	2.50/3.15 〈4.60/5.25〉	8.5/9.7	8.5/9.9 〈14.0/15.7〉	86/91	85/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.05 外0.085	〈2.1〉 別売	弱13.5 中16 強19	50/50	弱40 中45 強49	52/53	内25 外70
(三)	★	●	PKH-90EL	8,000/9,000	8,600/9,800 〈10,664/11,864〉	3.20/3.95	3.59/4.53 〈5.99/6.93〉	10.8/12.6	12.21/14.5 〈18.5/21.0〉	86/91	85/90 〈94/95〉	88/79	2.7	内0.055 外0.065＋0.065	〈2.4〉 別売	弱16 中19 強22	95/95	弱41 中46 強50	54/55	内28 外94
(単)	★	●	PKH-35SEK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
(三)	★	●	PKH-35EK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
(単)	★	●	PKH-40SEK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
(三)	★	●	PKH-40EK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
(単)	★	●	PKH-45SEK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
(三)	★	●	PKH-45EK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.48/3.99〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
(単)	★	●	PKH-50SEK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
(三)	★	●	PKH-50EK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.48/3.99〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
(三)	★	●	PKH-56EK〈H〉	5,000/5,600	5,600/6,500 〈7,329/8,229〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉	弱11 強16	50/50	弱40 強49	52/53	内24 外63
(三)	★	●	PKH-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉	弱11 強16	50/50	弱40 強49	52/53	内24 外63
(三)	★	●	PKH-71EK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.52/3.06	2.50/3.15 〈4.60/5.25〉	8.5/9.7	8.5/9.9 〈14.0/15.7〉	86/91	85/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.05 外0.085	〈2.1〉	弱13.5 強19	50/50	弱40 強49	52/53	内27 外70
(三)	★	●	PKH-90EK〈H〉	8,000/9,000	8,600/9,800 〈10,664/11,864〉	3.20/3.95	3.59/4.53 〈5.99/6.93〉	10.8/12.6	12.21/14.5 〈18.5/21.0〉	86/91	85/90 〈94/95〉	88/79	2.7	内0.055 外0.065＋0.065	〈2.4〉	弱16 強22	95/95	弱41 強50	54/55	内30 外94

壁掛形

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はシステムコントロールエアコンです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀	●	PKH-40SAK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,298/5,798〉	1.58/1.92	1.45/1.74 〈3.25/3.54〉	9.0/10.0	8.5/9.1 〈16.9/17.9〉	88/96	85/96 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱12 強15	39/44	弱36 強43	52/55	内22〈24〉 外46
㊂	●	PKH-40AK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,298/5,798〉	1.46/1.74	1.39/1.65 〈3.19/3.45〉	4.9/5.4	4.7/5.0 〈9.5/10.1〉	86/93	85/95 〈97/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱12 強15	39/44	弱36 強43	52/55	内22〈24〉 外46
㊀	●	PKH-45SAK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.92/2.32	1.85/2.30 〈3.65/4.10〉	10.7/11.9	9.9/11.5 〈18.6/20.5〉	90/98	93/100 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱12 強15	39/44	弱36 強43	52/55	内24〈26〉 外59
㊂	●	PKH-45AK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.90/2.30	1.81/2.26 〈3.61/4.06〉	6.4/7.0	6.1/7.1 〈10.9/12.1〉	86/95	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱12 強15	39/44	弱36 強43	52/55	内24〈26〉 外59
㊀	●	PKH-50SAK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.92/2.32	1.85/2.30 〈3.65/4.10〉	10.7/11.7	9.9/11.5 〈18.6/20.5〉	90/98	93/100 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱12 強15	39/44	弱36 強43	52/55	内24〈26〉 外59
㊂	●	PKH-50AK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,348/7,048〉	1.90/2.30	1.81/2.26 〈3.61/4.06〉	6.4/7.0	6.1/7.1 〈10.9/12.1〉	86/95	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.8〉	弱12 強15	39/44	弱36 強43	52/55	内24〈26〉 外59
㊂	●	PKH-56AK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.16/2.77	2.03/2.50 〈4.04/4.51〉	7.2/8.6	6.8/7.9 〈12.2/13.4〉	87/93	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱14 強17	48/47	弱42 強49	55/55	内26〈28〉 外60
㊂	●	PKH-63AK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.16/2.77	2.03/2.50 〈4.04/4.51〉	7.2/8.6	6.8/7.9 〈12.2/13.4〉	87/93	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱14 強17	48/47	弱42 強49	55/55	内26〈28〉 外60
㊂	●	PKH-71AK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.57/3.17	2.33/2.90 〈4.43/5.00〉	8.7/10.0	7.9/9.0 〈13.5/14.7〉	85/92	85/93 〈95/98〉	52/49	2.0	内0.05 外0.03＋0.035	〈2.1〉	弱17.5 強22	51/52	弱42 強49	54/55	内29〈32〉 外80
㊂	●	PKH-100AK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,364/112,664〉	3.20/3.95	3.31/4.05 〈5.71/6.45〉	10.8/12.6	11.2/12.8 〈17.5/19.3〉	86/91	85/91 〈94/96〉	75/69	2.7	内0.055 外0.075＋0.055	〈2.4〉	弱18 強23	93/94	弱44 強50	56/56	内31〈34〉 外111
㊀ ★	●	PK-35SAGF	3,150/3,550		1.55/1.90		8.8/9.9		88/96		40/38	1.2	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
㊂ ★	●	PK-35AGF	3,150/3,550		1.50/1.86		5.0/5.7		87/94		30/28	1.2	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
㊀	●	PK-40SAGF	3,550/4,000		1.55/1.90		8.8/9.9		88/96		40/38	1.2	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
㊂	●	PK-40AGF	3,550/4,000		1.50/1.86		5.0/5.7		87/94		30/28	1.2	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
㊀	●	PK-45SAGF	4,000/4,500		1.87/2.29		10.6/11.7		88/98		53/48	1.5	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
㊂	●	PK-45AGF	4,000/4,500		2.01/2.24		6.5/6.8		89/95		40/38	1.5	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
㊀	●	PK-50SAGF	4,500/5,000		1.87/2.29		10.6/11.7		88/98		53/48	1.5	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
㊂	●	PK-50AGF	4,500/5,000		2.01/2.24		6.5/6.8		89/95		40/38	1.5	内0.04 外0.06		弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
㊂	●	PK-56AG2F	5,000/5,600		2.26/2.83		7.6/8.9		86/92		40/43	1.8	内0.05 外0.06		弱14 強17	38/39	弱42 強49	54/55	内26 外63
㊂	●	PK-63AG2F	5,600/6,300		2.26/2.83		7.6/8.9		86/92		40/43	1.8	内0.05 外0.06		弱14 強17	38/39	弱42 強49	54/55	内26 外63
㊂	●	PK-71AGF	6,300/7,100		2.48/3.10		8.4/9.9		85/90		52/49	2.0	内0.05 外0.03＋0.035		弱17.5 強22	46/47	弱47 強49	54/55	内29 外70
㊂	●	PK-100AG	9,000/10,000		3.41/4.15		11.6/13.3		85/90		72/62	2.7	内0.055 外0.08＋0.055		弱18 強23	87/87	弱44 強50	56/57	内31 外107

注）1.上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2.暖房能力・電気特性〈　〉内は補助ヒーター作動時(PKH-EL、EK、AK形は別売ヒーター組込時)の値です。3.騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。5.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

床置形

★印は新製品、●印はエレドラヒーポン高級品種、●印はデジタルシステムコントロールタイプ、●印は電子コントロールタイプです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊂	●	PSHZ-80BD	4,350～8,000 〈7,100〉	4,050～9,600 〈8,000〉	1.5～4.5 〈3.0〉	1.4～4.5 〈2.9〉	5.0～14.0 〈9.5〉	4.6～14.0 〈9.1〉	87～93 〈91〉	88/93 〈92〉	10	1.9	内0.07 外0.03＋0.035		弱14 強20	46/47	弱38 強39	55～56 57～58	内53 外91
㊀	●	PSH-45SAKH	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.92/2.32	1.95/2.40 〈4.05/4.50〉	10.1/11.7	10.6/12.3 〈20.7/22.7〉	95/99	92/98 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
㊂	●	PSH-45AKH	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.80/2.25	1.81/2.30 〈3.91/4.40〉	6.1/7.1	6.1/7.1 〈11.7/12.9〉	85/92	86/94 〈96/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
㊀	●	PSH-50SAKH	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.92/2.32	1.95/2.40 〈4.05/4.50〉	10.1/11.7	10.6/12.3 〈20.7/22.7〉	95/99	92/98 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
㊂	●	PSH-50AKH	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.80/2.25	1.81/2.30 〈3.91/4.40〉	6.1/7.1	6.1/7.1 〈11.7/12.9〉	85/92	86/94 〈96/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
㊂	●	PSH-56AKH	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.33/2.92	2.15/2.50 〈4.25/4.60〉	7.9/9.1	7.3/8.0 〈12.9/13.7〉	85/93	85/90 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.07 外0.07	2.1	弱16 強20	48/47	弱43 強49	55/55	内53 外60
㊂	●	PSH-63AKH	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.33/2.92	2.15/2.50 〈4.25/4.60〉	7.9/9.1	7.3/8.0 〈12.9/13.7〉	85/93	85/90 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.07 外0.07	2.1	弱16 強20	48/47	弱43 強49	55/55	内53 外60
㊂	●	PSH-71AKH	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.45/3.10	2.40/3.01 〈4.50/5.11〉	8.3/9.6	8.1/9.5 〈13.7/15.2〉	85/93	86/92 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.07 外0.03＋0.035	2.1	弱16 強20	51/52	弱43 強49	54/55	内53 外80
㊂	●	PSH-80AKH	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	2.98/3.60	2.90/3.60 〈5.00/5.70〉	10.0/11.5	9.8/11.2 〈15.3/17.0〉	86/90	85/93 〈94/97〉	70/64	2.4	内0.07 外0.03＋0.035	2.1	弱16 強20	47/48	弱43 強49	54/55	内53 外81
㊂	●	PSH-100AKH	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/4.00	3.15/4.00 〈5.85/6.70〉	10.8/12.7	10.6/12.4 〈17.7/19.9〉	86/91	86/93 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.08 外0.075＋0.055	2.7	弱25.5 強32	93/94	弱45 強50	56/56	内71 外111
㊂	●	PSH-125AKH	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.45/5.26 〈7.45/8.26〉	15.1/17.1	15.1/16.5 〈22.9/24.7〉	86/92	85/92 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08＋0.05	3.0	弱28 強35	96/93	弱47 強53	57/57	内74 外138
㊂	●	PSH-140AKH	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.00/6,25	5.05/6.03 〈8.05/9.03〉	16.9/19.3	16.8/18.5 〈24.7/26.8〉	85/93	87/94 〈94/97〉	106/99	4.1	内0.12 外0.08＋0.055	3.0	弱29 強36	99/95	弱48 強54	59/58	内76 外145
㊂	●	PFH-180B	16,000/18,000	17,000/19,000 〈21,386/23,386〉	6.7/8.0	5.7/7.0 〈11.8/12.1〉	22.2/26.2	19.1/23.0 〈33.8/37.7〉	87/88	86/88 〈92/93〉	170/160	5.5	内0.7 外0.05＋0.065＋0.08	5.1	弱48 強60	150	弱48 強54	58/59	内115 外225
㊂	●	PFH-250B	22,400/25,000	24,000/26,000 〈30,450/32,450〉	9.7/11.0	9.5/10.5 〈17.0/18.0〉	32.5/35.2	32.3/35.2 〈54.0/56.9〉	86/88	85/86 〈91/91〉	170/160	7.5	内0.4 外0.08＋0.065＋0.055×2	7.5	弱64 強80	200	弱49 強56	59/60	内135 外265
㊂	●	PS-50GF	4,500/5,000	—	1.80/2.25	—	6.0/7.1	—	86/92	—	40/38	1.5	内0.04 外0.06	—	弱13 強16	38/39	弱39 強45	53/55	内49 外59
㊂	●	PS-63GF	5,600/6,300	—	2.35/2.83	—	7.9/8.9	—	86/92	—	43/40	1.8	内0.07 外0.065	—	弱16 強20	38/39	弱43 強49	54/55	内51 外61
㊂	●	PS-71GF	6,300/7,100	—	2.45/3.10	—	8.2/9.9	—	86/90	—	52/49	2.0	内0.07 外0.03＋0.035	—	弱16 強20	46/47	弱43 強49	54/55	内51 外70
㊂	●	PS-100G	9,000/10,000	—	3.41/4.15	—	11.6/13.3	—	85/90	—	72/62	2.7	内0.08 外0.08＋0.05	—	弱25.5 強32	87/87	弱45 強50	56/57	内68 外107
㊂	●	PS-125G	11,200/12,500	—	4.58/5.43	—	15.6/17.2	—	85/91	—	97/89	3.5	内0.12 外0.08＋0.05	—	弱28 強35	87/87	弱47 強53	57/57	内71 外128
㊂	●	PS-140G	12,500/14,000	—	5.0/6.28	—	17.0/19.7	—	85/92	—	106/99	4.1	内0.12 外0.09＋0.095	—	弱29 強36	91/92	弱48 強54	58/59	内73 外142

注）1.上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2.暖房能力・電気特性〈　〉は補助ヒーター作動時の値です。3.エレドラ〈インバーター〉PSHZ-80BDの能力・電気特性は周波数30～80Hzの値で〈　〉内数値が定格の能力・電気特性です。4.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。5.騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

天井埋込形

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はシステムコントロールエアコンです。

㊂は三相200V電源仕様です。

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	ダクトヒーター(別売)〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊂	●	PEH-56AK	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.96	2.08/2.64 〈4.18/4.74〉	7.3/9.1	7.0/7.9 〈12.59/13.84〉	90/94	86/95 〈96/99〉	48/45	1.7	内0.09 外0.07	〈2.1〉	弱15/15 強19/19	48/47	弱43/43 強49/49	55/55	内47 外60
㊂	●	PEH-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.96	2.08/2.64 〈4.18/4.74〉	7.3/9.1	7.0/7.9 〈12.59/13.84〉	90/94	86/95 〈96/99〉	48/45	1.7	内0.17 外0.07	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	48/47	弱48/49 強51/53	55/55	内48 外60
㊂	●	PEH-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.60/3.18	2.35/3.01 〈4.45/5.11〉	8.8/9.9	7.9/9.5 〈13.47/15.24〉	85/93	86/91 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.17 外0.03＋0.035	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	51/52	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外80
㊂	●	PEH-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.22/4.14	3.12/4.00 〈5.82/6.70〉	10.9/12.8	10.5/12.4 〈17.65/19.86〉	85/93	86/93 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.24 外0.075＋0.055	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	93/94	弱49/50 強54/55	56/56	内58 外111
㊂	●	PEH-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,522/16,122〉	4.57/5.74	4.38/5.15 〈7.08/7.85〉	15.1/17.7	14.8/16.4 〈21.84/23.70〉	87/94	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.24 外0.08＋0.05	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	96/93	弱49/50 強54/55	57/57	内59 外138
㊂	●	PEH-140AK	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.27/6.45	4.94/5.94 〈7.94/8.94〉	17.8/20.7	16.7/18.7 〈24.51/26.86〉	85/90	85/92 〈94/96〉	106/99	4.1	内0.25 外0.08＋0.055	〈3.0〉	弱33/30 強38/38	99/95	弱50/48 強55/55	59/58	内75 外145
㊂	●	PEH-180B	16,000/18,000	17,000/19,000	7.01/8.11	6.3/7.6	23.9/27.2	21.4/23.5	85/86	85/86	170/160	5.5	内0.4(0.6) 外0.08＋0.065＋0.05	—	弱 強60	150	弱49 強	58/59	内75 外225
㊂	●	PEH-250B	22,400/25,000	24,000/26,000	10.0/11.2	9.2/10.6	34.0/38.0	31.1/35.5	85/85	85/86	170/160	7.5	内0.7(0.95) 外0.08＋0.065＋0.055×2	—	弱 強80	200	弱54 強	59/60	内86 外265
㊂	●	PEHL-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700	2.30/2.95	2.13/2.48	7.7/9.4	7.2/7.8	86/91	85/92	48/45	1.7	内0.08 外0.07	—	弱17/17.5 強21/22	48/47	弱43/44 強48/49	55/55	内39 外60
㊂	●	PEHL-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700	2.54/3.09	2.34/3.01	8.6/9.7	7.9/9.3	85/92	86/93	52/49	2.0	内0.08 外0.03＋0.035	—	弱17/17.5 強21/22	51/52	弱43/44 強48/49	54/55	内39 外80
㊂	●	PEHL-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600	3.22/4.14	3.12/3.90	10.8/13.0	10.4/12.4	86/92	87/91	75/69	2.7	内0.12 外0.075＋0.055	—	弱25/26 強31/32	93/94	弱43/44 強48/49	56/56	内48 外111
㊂	●	PEHL-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800	4.60/5.75	4.37/5.12	15.6/17.9	14.8/16.4	85/93	85/90	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.050	—	弱28/29 強34/36	96/93	弱44/45 強49/50	57/57	内50 外138
㊂	●	PE-71AGF	6,300/7,100	—	2.65/3.33	—	8.9/10.4	—	86/92	—	52/49	2.0	内0.17 外0.03＋0.035	—	弱21/22 強24/26	46/47	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外70
㊂	●	PE-125AG	11,200/12,500	—	4.73/5.83	—	16.0/18.3	—	85/89	—	97/89	3.5	内0.24 外0.08＋0.055	—	弱26/28 強32/34	87/87	弱49/50 強54/55	57/57	内59 外128

注）1．上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。 2．表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。 3．PEH-AK形の〈 〉内数値は別売のダクトヒーター取付時(現地取付)の値です。 4．騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

トップフローシステム

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はシステムコントロールエアコンです。

㊂は三相200V電源仕様です。



電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊂	●	PLHT-63CK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.14/4.62〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈17.5/3.8〉	86/91	85/91 〈95/97〉	43/40	1.8	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	44/44	弱42 強48	54/55	内33＋7 外95
㊂	●	PLHT-71CK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.52/5.09〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈13.8/15.3〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.05 外0.08	〈2.01〉	弱15 強18.5	46/46	弱42 強48	54/55	内33＋7 外99
㊂	●	PLHT-80CK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.75	3.72/3.94 〈5.13/5.95〉	10.2/11.5	10.6/12.1 〈15.8/17.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	68/63	2.4	内0.055 外0.08	〈2.01〉	弱16 強20	46/46	弱44 強49	54/55	内33＋7 外99
㊂	●	PLHT-63DK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.14/4.62〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈17.5/3.8〉	86/91	85/91 〈95/97〉	43/40	1.8	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	44/44	弱42 強48	54/55	内33＋11 外95
㊂	●	PLHT-71DK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.52/5.09〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈13.8/15.3〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.05 外0.08	〈2.01〉	弱15 強18.5	46/46	弱42 強48	54/55	内33＋11 外99
㊂	●	PLHT-80DK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.70	3.72/3.94 〈5.13/5.95〉	10.2/11.5	10.6/12.1 〈15.8/17.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	68/63	2.4	内0.055 外0.08	〈2.01〉	弱16 強20	46/46	弱44 強49	54/55	内33＋11 外99
㊂	●	PMHT-63AK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.23/4.71〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈12.8/14.0〉	86/91	85/91 〈95/97〉	48/45	1.8	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	44/44	弱42/43 強46/48	54/55	内37＋6.5 外95
㊂	●	PMHT-71AK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.61/5.18〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈14.0/15.5〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.08 外0.08	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	46/46	弱42/43 強46/48	54/55	内37＋6.5 外99
㊂	●	PMHT-80AK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	3.08/3.75	3.00/3.70 〈5.10/5.80〉	10.4/11.9	10.1/11.8 〈16.2/17.9〉	85/91	86/91 〈91/94〉	70/64	2.4	内0.09 外0.08	〈2.1〉	弱20/21 強24/26	46/46	弱42/44 強47/49	54/55	内42＋6.5 外99
㊂	●	PMHT-100AK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.30/4.14	3.28/4.06 〈5.98/6.76〉	11.1/13.1	11.0/12.9 〈18.2/20.3〉	86/91	86/91 〈95/96〉	75/69	2.7	内0.09 外0.08＋0.07	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	77	弱42/44 強47/49	56/57	内44＋6.5 外125
㊂	●	PMHT-125AK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.07	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	77	弱44/45 強49/52	57/57	内52＋6.5 外150
㊂	●	PLHT-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,880/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.4/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	72/62	2.7	内0.12 外0.08＋0.07	〈3.0〉	弱25 強31	77	弱45 強51	56/57	内50＋14 外113
㊂	●	PLHT-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08＋0.07	〈3.0〉	弱25 強31	77	弱45 強51	57/57	内50＋14 外150
㊂	●	PLHT-63YG〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.31/2.92	2.18/2.70 〈4.28/4.8〉	7.8/9.4	7.4/8.5 〈13.0/14.3〉	86/90	85/92 〈95/97〉	43/40	1.8	内0.065 外0.07	〈2.1〉	弱15 強18.5	44	弱44 強49	54/55	内35＋8(10) 外95
㊂	●	PLHT-71YG〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.50/3.16	2.54/3.25 〈4.64/5.35〉	8.5/10.1	8.6/10.5 〈14.1/16.1〉	85/90	85/89 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.065 外0.08	〈2.1〉	弱15 強18.5	46	弱44 強49	54/55	内35＋8(10) 外99
㊂	●	PLHT-80YG〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	3.0/3.74	3.05/3.90 〈5.15/6.00〉	10.2/11.9	10.4/12.4 〈15.9/18.1〉	85/91	85/91 〈94/96〉	68/63	2.4	内0.07 外0.08	〈2.1〉	弱16 強20	46	弱45 強50	54/55	内41＋10(12) 外99
㊂	●	PLHT-100YG〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,880/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.5/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	72/62	2.7	内0.12 外0.08＋0.07	〈3.0〉	弱25 強31	77	弱45 強51	56/57	内50＋11(13) 外125
㊂	●	PLHT-125YG〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08＋0.07	〈3.0〉	弱25 強31	77	弱45 強51	57/57	内50＋11(13) 外150
㊂	●	PCHT-63BK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.23/4.71〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈12.8/14.0〉	86/91	85/91 〈95/97〉	48/45	1.8	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	44/44	弱41/42 強45/47	54/55	内34 外95
㊂	●	PCHT-71BK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.61/5.18〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈14.0/15.5〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.08 外0.08	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	46/46	弱41/42 強45/47	54/55	内34 外99
㊂	●	PCHT-80BK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,922/11,322〉	3.00/3.70	2.96/3.65 〈5.66/6.35〉	10.1/11.6	10.0/11.5 〈17.1/18.9〉	86/92	85/92 〈96/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.08	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	46/46	弱41/42 強46/48	54/55	内44 外99
㊂	●	PCHT-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.27/4.14	3.18/4.00 〈5.88/6.7〉	11.0/13.1	10.7/12.7 〈17.8/20.1〉	86/91	86/91 〈95/96〉	75/69	2.7	内0.09 外0.08＋0.07	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	77/77	弱41/42 強46/48	56/57	内46 外125
㊂	●	PCHT-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.07	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	77/77	弱43/44 強49/52	57/57	内54 外150
㊂	●	PEHT-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.32/2.95	2.05/2.66 〈4.15/4.76〉	7.8/9.4	6.9/8.5 〈12.49/14.22〉	86/91	86/90 〈96/97〉	43/40	1.8	内0.17 外0.07	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	44/44	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外95
㊂	●	PEHT-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.63/3.28	2.45/3.10 〈4.55/5.20〉	8.9/10.3	8.3/10.0 〈13.83/15.66〉	85/92	85/89 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.17 外0.08	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	46/46	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外99
㊂	●	PEHT-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.28/4.26	3.12/4.00 〈5.82/6.70〉	11.2/13.1	10.5/12.7 〈17.65/20.05〉	85/94	86/91 〈95/97〉	72/62	2.7	内0.24 外0.07＋0.08	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	77/77	弱49/50 強54/55	56/57	内58 外125
㊂	●	PEHT-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,522/16,122〉	4.57/5.69	4.37/5.10 〈7.07/7.80〉	15.2/17.4	14.8/16.4 〈21.83/23.65〉	87/94	85/90 〈94/95〉	97/89	3.5	内0.24 外0.07＋0.08	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	77/77	弱49/50 強54/55	57/57	内59 外150
㊂	●	PEHLT-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700	2.32/2.95	2.05/2.66	7.8/9.4	6.9/8.5	86/91	86/90	43/40	1.8	内0.08 外0.07	—	弱17/17.5 強21/22	44/44	弱43/44 強48/49	54/55	内39 外95
㊂	●	PEHLT-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700	2.60/3.19	2.54/3.05	8.8/10.1	8.6/9.7	85/91	85/91	52/49	2.0	内0.08 外0.08	—	弱17/17.5 強21/22	46/46	弱43/44 強48/49	54/55	内39 外99
㊂	●	PEHLT-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600	3.27/4.14	3.12/4.00	11.0/13.1	10.5/12.7	86/91	86/91	72/62	2.7	内0.12 外0.07＋0.08	—	弱25/26 強31/32	77/77	弱43/44 強48/49	56/57	内48 外125
㊂	●	PEHLT-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800	4.57/5.63	4.37/5.15	15.4/17.4	14.8/16.4	86/93	85/91	97/89	3.5	内0.15 外0.07＋0.08	—	弱28/29 強34/36	77/77	弱44/45 強49/50	57/57	内50 外150

注）1．上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。 2．表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。 3．騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の響音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

電源配線

タイプ	圧縮機電源	機種	電源配線	室外 電源	室外 電線太さ(直径)	室内 電源	室内 電線太さ(直径)
カセット形	三相200V	冷暖兼用	PLH-35～50CK・DK・EK・YG 56CK・DK・EK・YG PMH-45～56AK	三相200V	1.6mm以上	(ヒーターレス)単相 (ヒーター付)三相	1.6mm以上
			PLH(T)-63～80CK・DK・EK・YG PMH(T)-63～80AK PLHM-80CK・DK・YG				
			PLH-90BK・EK, PLH(T)-100BK・EK・YG PLHX-100CK・DK・EK		2.0mm以上		
			PLH-112BK・EK 140BK・EK・YG, PLH(T)-125BK・EK・YG PLHX-125, 140CK・DK・EK		2.6mm以上		
	単相200V		PLH-35・40SCK・SDK・SEK・SYG	単相200V	2.0mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PLH-45・50SCK・SDK・SEK・SYG		2.0mm以上		
天吊形	三相200V	冷暖兼用	PCH-35～56BK, PCH(T)-63～80BK	三相200V	1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PCH-90BK, PCH(T)-100BK		2.0mm以上		
			PCH-112BK, 140BK, PCH(T)-125BK		2.6mm以上		
			PCH-35～56BKH, PCH(T)-63～80BKH		1.6mm以上	三相200V	
			PCH-90BKH, PCH(T)-100BKH		2.0mm以上		
			PCH-112BKH, 140BKH, PCH(T)-125BKH		2.6mm以上		
		冷房専用	PC-35～71BJ		1.6mm以上	単相200V	
			PC-100BJ		2.0mm以上		
			PC-125・140BJ		2.6mm以上		
	単相200V	冷暖兼用	PCH-35・40SBKH	単相200V	1.6mm以上		
			PCH-45・50SBKH		2.0mm以上		
			PCH-35・40SBK		1.6mm以上		
			PCH-45・50SBK		2.0mm以上		
		冷房専用	PC-35・40SBJ		1.6mm以上		
壁掛形	三相200V	冷暖兼用	PKH-35～71EL・EK, PKH-40～71AK	三相200V	1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PKH-90EK, PKH-100AK		2.0mm以上		
			PKH-35～71EKH, PKH-40～71AKH		1.6mm以上	三相200V	
			PKH-90EKH, PKH-100AKH		2.0mm以上		
		専冷房用	PK-35～71AGF		1.6mm以上	単相200V	
			PK-100AG		2.0mm以上		
	単相200V	冷暖兼用	PKH-35・40SEKH, PKH-40SAKH	単相200V	1.6mm以上		
			PKH-45・50SEKH・PKH-45・50SAKH		2.0mm以上		
			PKH-35・40SEK, PKH-40SAK		1.6mm以上		
			PKH-45・50SEK・PKH-45・50SAK		2.0mm以上		
		専冷房用	PK-35・40SAGF		1.6mm以上		
			PK-45・50SAGF		2.0mm以上		
床置形	三相200V	冷暖兼用	PSH-45～71AKH, PSHZ-80BD	三相200V	1.6mm以上	三相200V	1.6mm以上
			PSH-100AKH		2.0mm以上		
			PSH-125・140AKH		2.6mm以上		
			PSD-3DF		1.6mm以上		2.0mm以上
			PSD-4C・5C		2.6mm以上		
			PFH-180B		3.2mm以上		
			PFH-250B		14mm²以下＊		2.6mm以上
		冷房専用	PS-50～71GF		1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PS-100G		2.0mm以上		
			PS-125・140G		2.6mm以上		
	単相200V	兼用冷暖	PSH-45・50SAKH	単相200V	1.6mm以上		
天井埋込形	三相200V	冷暖兼用	PEH-56・63・71AK, PEHL-63・71AK PEHT-63・71AK, PEHLT-63・71AK	三相200V	1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PEH-100AK, PEHL-100AK PEHT-100AK, PEHLT-100AK		2.0mm以上		
			PEH-125・140AK, PEHL-125AK PEHT-125AK, PEHLT-125AK		2.6mm以上		
			PEH-180B		3.2mm以上	三相200V	
			PEH-250B		14mm²＊		
		専冷房用	PE-71AGF		1.6mm以上	単相200V	
			PE-125AG		2.6mm以上		

注）電源太さは室内・室外それぞれの分岐開閉器から配線した場合です。＊印のみ断面積を示します。

冷媒配管

				冷媒配管サイズ	接続方法 室内	接続方法 室外	延長配管の制限 実長(m)	延長配管の制限 ベント数	延長配管の制限 高低差(m)	ドレン配管サイズ
カセット形	PLH-EK	35～50形 チャージレス	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88	フレア	フレア	40	12	40	VP25(外径φ32)
		56～80形 チャージレス					50	15	50	
		90～140形 チャージレス	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	50	
	PLH-CK・DK・YG、PMH-AK、PLH-AG	35・40形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			15	10	15	
		45・50・56・63形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			20	10	20	
		71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	20	
			冷房専用	φ15.88			35			
		PLHM-80形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			15	10	15	
		90・100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	30	
			冷房専用	φ19.05						
		112・125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
			冷房専用	φ19.05						
		PLHT-63形 PLHT-71・80形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			50	15	40〈30〉	
		PLHT-100・125形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	40〈30〉	
天吊形	PCH-BK・BJ	35・40形	冷暖兼用	φ9.52	フレア	フレア	15	10	15	VP20(外径φ26)
			冷房専用	φ15.88			20			
		45・50・56・63形	冷暖兼用	φ9.52			20	10	20	
			冷房専用	φ15.88			30			
		71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	20	
			冷房専用	φ15.88			35			
		90・100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	30	
			冷房専用	φ19.05						
		112・125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
			冷房専用	φ19.05						
		PCHT-63形 PCHT-71・80形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			50	15	40〈30〉	
		PCHT-100・125形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	40〈30〉	
壁掛形	PKH-EL・EK	35～50形 チャージレス	冷暖兼用	φ9.52	フレア	フレア	40	12	40	VP20(外径φ26)
		56～71形 チャージレス		φ15.88			50	12	50	
		90形 チャージレス	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	50	
	PK(H)-AK・AG	35・40形	冷暖兼用	φ9.52			15	10	20	
			冷房専用	φ15.88			20			
		45・56・63形	冷暖兼用	φ9.52			20	10	20	
			冷房専用	φ15.88			30			
		71形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	30	
			冷房専用	φ15.88			35			
		100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	20	
			冷房専用	φ19.05						
床置形	PS(H)-AK・G	45・50・56・63形	冷暖兼用	φ9.52	フレア	フレア	20	10	20	VP20(外径φ26)
			冷房専用	φ15.88			30			
		71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	30	
			冷房専用	φ15.88			35			
		100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	30	
			冷房専用	φ19.05						
		125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
			冷房専用	φ19.05						
		PFH-180B形	冷暖兼用	φ15.88 φ25.40	フレアフランジ		50	15	30	
		PFH-250B形	冷暖兼用	φ15.88 φ28.60	フレアフランジ		50	15	20	
天井埋込形	PEH-AK	56・63形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88	フレア	フレア	20	10	20	VP25(外径φ32)
		71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	30	
			冷房専用	φ15.88			35			
		100形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			40	15	30	
		125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
			冷房専用	φ19.05						
		PEH-180B形	冷暖兼用	φ15.88 φ25.40	フレアフランジ PT、ソケットを使用し、IBガス管と接続		50	15	30	
		PEH-250B形	冷暖兼用	φ15.88 φ28.60			50	15	30	
		PEHLT-63・71形 PEHT-63・71形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88	フレア	フレア	50	15	40〈30〉	
		PEHLT-100・125形 PEHT-100・125形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	40〈30〉	

注）1．冷媒配管長さにより冷媒の追加充填が必要になりますからご注意ください。
2．カセットPLH-EK形、壁掛PKH-EL・EK形は現地冷媒追加不要のチャージレス仕様です。
3．PUH-35～140G6形・EK形、PUHT-63～125G形はクランクケースヒーターが標準装備されています。
4．PLHT形、PCHT形、PEHT・PEHLT形の配管高低差〈　〉内は室外ユニットが下の場合。

制御方式と配線

			機種	リモコンコード極性	室内外制御 本数	室内外制御 太さ(mm)	付属リモコンコードの芯数	付属リモコンコードの長さ(m)	実使用本数
カセット形	デジタルシステムコントロールエアコン	冷暖兼用	PLH(T)-CK・DK・BK　PLH-EK PMH(T)-AK PLHM-CK・DK PLHX-CK・DK・EK・BK	なし〈リモコンコード〉	3本〈3本×2〉＊	0.8～2.0	2芯〈2芯×2〉＊	12	2本〈2本×2〉＊
	システムコントロールエアコン		PLH-YG PLH(T)-AG PLHM-YG						
		冷房専用	PL-AGF・AG		3本		2芯		2本
天吊形	デジタルシステムコントロールエアコン	冷暖兼用	PCH(T)-BK・BKH	なし〈リモコンコード〉	3本	0.8～2.0	2芯	5	2本
	エレドラインバーター		PCHZ-BD	なし	2本		2芯		
	J制御	冷房専用	PC-BJ	あり	2本		12芯		12本
壁掛形	デジタルシステムコントロールエアコン	冷暖兼用	PKH-EK・AK	なし〈リモコンコード〉	3本	0.8～2.0	2芯	5	2本
	ワイヤレスリモコンコントロールエアコン		PKH-EL	なし〈ワイヤレス〉			なし	なし	なし
	システムコントロールエアコン	冷房専用	PK-AGF・AG	なし〈リモコンコード〉	2本		2芯	5	2本
床置形	エレドラインバーター	冷暖兼用	PSHZ-80BD	なし	2本	0.8～2.0	2芯	—	2本
	デジタルシステムコントロールエアコン		PSH-AKH		3本		リモコンとしては使用できません。		
	電子制御		PSD-DF・C	あり	6本	1.6			
		冷房専用	PS-GF・G		2本	0.8～2.0			
天井埋込形	デジタルシステムコントロールエアコン	冷暖兼用	PEH(T)-AK・PEHL(T)-AK	なし〈リモコンコード〉	3本	0.8～2.0	2芯	12	2本
	システムコントロールエアコン	冷房専用	PE-AGF・AG		2本				
	デジタルシステムコントロールエアコン	冷暖兼用	PEH-180B・250B		3本				

注）1．電線太さは室内・室外それぞれの分岐開閉器から配線した場合です。　＊印はツインマルチ・2コンプマルチの場合です。
2．冷暖兼用のヒーターレスタイプに別売ヒーターを組み込んで使用される場合、室外ユニットが、単相200V機種の場合を除き室内ユニットの電源は三相200Vが必要となります。

カセット形

●天井フトコロ高さが本体天板高さ丁度、あるいは本体天板とのスキマがわずかしかない場合（1cm以下）は本体にあらかじめ取付足を固定してから吊りボルトに固定してください。
●点検サービスが容易に行なえるように電気品箱・配管接続口の近辺に点検口を設けてください。
●吊りボルトは10φのものをご利用ください。吊りボルトは現地手配です。
※ツインタイプ、マルチタイプは同一寸法室内ユニットを2台据付けます。
※天井面とパネル、又は室内ユニットとパネルの間はすき間のないよう確実に据付けてください。

（カセット・PLH-BK形YG形、PL-AG形の寸法については別途詳細資料をご参照ください。）

●PLH-CK・DK形

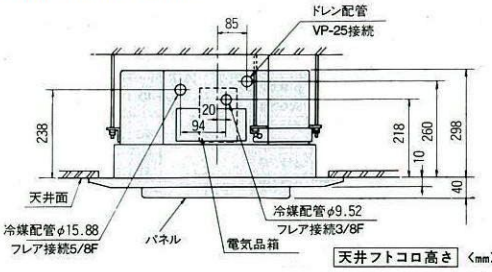

天井フトコロ高さ〈mm〉

	寸法
本体のみ	298
本体＋加湿器	398
本体＋空気清浄器	348
本体＋加湿器＋空気清浄器	448

●PLH-EK形

※加湿器は別吊方式のため天井を貼る前に必ず吊り込んでください。

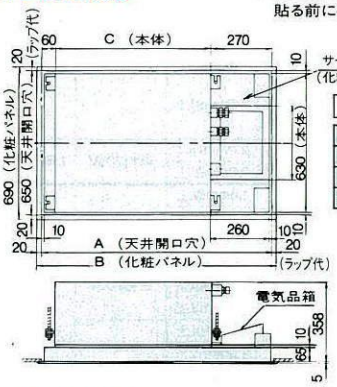

天井フトコロ高さ（cm）

	寸法
本体のみ	358
本体＋空気清浄器	438
本体＋高性能フィルター	438



	A	B	C
35・40	1,030	1,070	700
45～71	1,280	1,320	950
80～100	1,530	1,570	1,200
112～140	1,780	1,820	1,450





〈ロータリーカセット〉〈選択二方向カセット〉35～80形の寸法はすべて共通です。

●PMH-AK形 吸込側

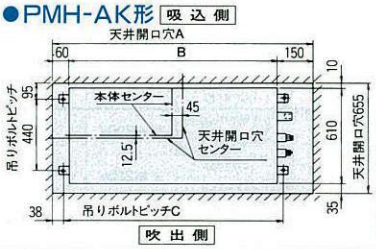



機種＼項目	A	B	C	D 本体のみ	D 本体＋加湿器
45・50	1,150	940	987	200	300
56～71	1,450	1,240	1,285	200	300
80～100	1,450	1,240	1,285	265	365
112～140	1,750	1,540	1,580	265	365

天吊形 ●PCH-BK形●PC-BJ形

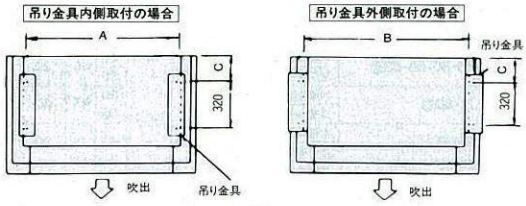

機種＼項目	A	B	C
35～50	865	1,010	160
56～71	1,163	1,310	160
80～100	1,163	1,310	190
112～140	1,460	1,605	190

●PCHZ-BD形●PCHB-B形



変化寸法表

形名＼項目	ワンタッチ方式 A	B	C
PCHZ-80BD	1,180	310	120
PCHB-120B	1,170	310	180

（直付吊りの寸法については承認図をご参照ください。）

壁掛形 ●PKH-EL・EK形

（機内左配管接続ができます。）

●PKH-AK形●PK-AG(F)形

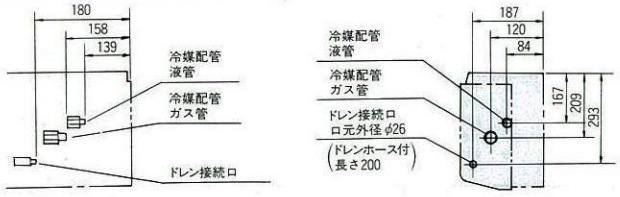

天井埋込形 ●PEH-AK形●PEHL-AK形●PE-AG形



変化寸法表

形名＼項目	A	B	C	D	E	F	G
PEH-56・63	690	730	650	300	220	235	128
PE(H)-71	690	730	650	300	220	235	128
PEH-100	960	1,000	920	500	250	210	98
PE(H)-125	960	1,000	920	500	250	210	98
PEH-140	1,160	1,250	1,120	900	250	110	98
PEH-180	1,280	1,320	1,240	1,000	250	120	98
PEH-250	1,480	1,520	1,440	1,000	250	220	98

室内ユニットを据付けたままでサービス上送風機を取外すことに備え、右図のような両フランジ短ダクトを設けることをおすすめします。



	吊りボルトピッチⒶ×Ⓑ PEHL(T)-63・71	PEHL(T)-100・125	吸込ダクト有り		吸込ダクトなし	
寸法	200×1,205	200×1,645	Ⓓ	C＋30	Ⓓ	C＋30
			Ⓒ	最小130	Ⓒ	最小25

うす形天井埋込〈据付多展開〉タイプ



室外ユニットの取付け

チャージレスタイプ



（チャージレス室外ユニットはサイレントカセットPLH-EK形、壁掛形PKH-EL・EK形以外の室内ユニットとの組合せはできません。）

●アンカーボルトはM10サイズをご使用ください。



●アンカーボルト基礎詳細
●アンカーボルトJ形またはL形で長さ80mm以上
M8サイズ→35～63形〈1.5～2.8馬力〉
M10サイズ→71～140形〈3～6馬力〉

標準タイプ





●取付足寸法

	A	B	C	D
PUH-35～100	330	500	39.5	27.5
PUH-112～140	380	600	39.5	27.5

●取付足寸法
（単位：mm）

	A	B	C
PU(H)-35・40・45・50・56・63	310	500	26
PU(H)-71・80	350	490	25
PU(H)-100・125・140 PUHX-100・125・140	420	650	25

トップフローシステム

●アンカーボルトM10（機械ネジ）

床置形 ●PSH-AK形●PSHZ-BD形●PS-G形

壁面への固定

壁用固定金具で本体と壁面とを固定します。



床面への固定

床固定金具の一端を本体差し込み穴に差し込んで床と固定します。（左右）

●延長パイプ　室内・室外ユニットをつなぐ冷媒配管で据付の際必要です。

35形～80形用	形名	PAC-01FFS	PAC-03FFS	PAC-05FFS	PAC-07FFS	PAC-10FFS	PAC-15FFS
	標準価格	18,500円	21,500円	24,500円	27,500円	32,000円	39,500円
	配管太さ ガス・液	φ15.88・φ9.52〈フレア接続〉					
	長さ	1m	3m	5m	7m	10m	15m

90形～140形用	形名	PAC-03FF	PAC-05FF	PAC-07FF	PAC-10FF	PAC-15FF
	標準価格	22,500円	25,500円	31,500円	40,500円	55,500円
	配管太さ ガス・液	φ19.05・φ12.7〈フレア接続〉				
	長さ	3m	5m	7m	10m	15m

●フレキジョイント　市販銅管を利用し、配管する際、配管曲げ作業をやりやすくする部品です。

形名	PAC-492FJ	PAC-692FJ	PAC-493FJ	PAC-693FJ
標準価格	4,000円	6,000円	12,000円	14,500円
適用機種	35～80形	35～80形	90～140形	90～140形
仕様	φ15.88用 40cm	φ15.88用 100cm	φ12.7, φ19.05用 60cm	φ12.7, φ19.05用 100cm

●吹出ガイド　室外ユニットの風の吹出し方向を変更する部品です。

形名	PAC-291SG	PAC-393SG	PAC-294SG
標準価格	6,000円	6,500円	10,500円
適用機種	PU(H)-35～63G6・GF	PU(H)-71・80G6・GF	PU(H)-90～140G6・G

形名	PAC-395SG	PAC-396SG	PAC-292SG
標準価格	13,000円	16,000円	85,000円
適用機種	PUHT-63～80G	PUHT-100・125G	PUH-35～140EK

チャージレス新室外ユニット用吹出ガイドPAC-292SGは、35～71形まで1個使い、80～140形まで2個使いとなります。(PAC-292SGは、63年1月発売)

●防雪ダクト　降雪地域で室外ユニットへ雪の侵入を防ぐ部品です。

形名	PAC-369BD	PAC-367BD	PAC-368BD	PAC-364BD	PAC-365BD
標準価格	36,500円	45,500円	52,000円	25,000円	30,000円
適用機種	PUH-35～63G6・GF形	PUH-71・80G6・GF形	PUH-90～140G6形	PUHT-63～80G形	PUHT-100・125G形

形名	PAC-319BD	PAC-326BD	PAC-329BD	PAC-336BD
標準価格				
適用機種	PUH-35～56EK形	PUH-63・71EK形	PUH-80～100EK形	PUH-112～140EK形

(PAC-319～336BDは63年2月発売予定)

●ファンコントローラー　冷暖自動運転や年間冷房運転をする際使用する部品です。

形名	PAC-500CT	PAC-501CT	PAC-507CT
標準価格	10,000円	11,000円	11,000円
適用機種	PUH-35～63(S)GF・(S)G6形 PU-40～63(S)GF形	PUH-71～140G6形 PU-71～140G形	PUHT-63～125G形

●暖房運転の温度分布を良好にするためにサーキュレーターの使用をおすすめします。
サーキュレーターAC-90P形(風量4.4m³/min) 標準価格17,800円

●外置きアキュームレーター
80形以下の機種で長尺配管(40mまで)をする必要がある場合ご使用ください。(チャージレス新室外ユニットには装着の必要はありません。)

形名	PAC-212AC
標準価格	30,000円
適用機種	PU(H)-35～80(S)G6・GF形

●加湿器(自然蒸発式)
PLH-CK・DK形・PMH-AK形・PLH-EK形・PCH-BK形に取付可能。親水性プラスチックエレメント採用の自然蒸発方式です。

形名	PAC-250HU	PAC-251HU	PAC-252HU
標準価格	80,000円	90,000円	100,000円
適用機種	PLH(X)-CK・DK形	PMH(X)-AK形	PLH(X)-EK形
標準加湿量	1.0ℓ/h	1.0ℓ/h	1.0ℓ/h

形名	PAC-265HU	PAC-266HU	PAC-267HU
標準価格	50,000円	60,000円	70,000円
適用機種	PCH-35～50(S)BK(H)形	PCH-56～100BK(H)形	PCH-112～140BK(H)形
標準加湿量	0.7ℓ/h	1.0ℓ/h	1.5ℓ/h

(PAC-252HUは63年1月発売予定)

●加湿器(ペーパーパン式)
PSH-AKH形に内蔵(現地工事)可能なペーパーパン式の加湿器です。

形名	PAC-213VP	PAC-216VP
標準価格	38,000円	80,000円
適用機種	PSH-45～80AK形	PSH-100～140AK形
標準加湿量	0.52ℓ/h	1.03ℓ/h

●空気清浄器 (PLH-CK・DK形、PLH-EK形用)
電気集じん式空気清浄器が組込みできます。(現地工事)
細かなホコリ、タバコの煙を取り去ります。

形名	PAC-290AC	PAC-286AC	PAC-287AC	PAC-288AC	PAC-289AC
標準価格	100,000円	90,000円	100,000円	110,000円	120,000円
適用機種	PLH(X)-CK・DK形	PLH-35・40EK形	PLH-45～71EK形	PLH-80～100EK形	PLH-112～140EK形

(PAC-286～289ACは63年1月より順次発売)

●補助電気ヒーター

PLH-CK・DK・BK用	形名	PAC-126EH	PAC-127EH	PAC-128EH	PAC-164EH	PAC-165EH
	標準価格	25,000円	25,000円	25,000円	30,000円	30,000円
	仕様	1φ1.6kW	3φ1.6kW	3φ2.01kW	3φ3.0kW	3φ3.0kW
	適用機種	35～50S形	35～50形 PLHX-100(2個使用)	56～80形 PLHX-125・140(2個使用)	90～125形 PLHX-200・250(2個使用)	140形

PLH-EK用	形名	PAC-116EH	PAC-118EH	PAC-119EH	PAC-120EH
	標準価格	25,000円	25,000円	25,000円	25,000円
	仕様	1φ1.4kW	3φ1.4kW	1φ1.6kW	3φ1.6kW
	適用機種	35・40S形	35・40形	45・50S形	45・50形 PLHX-100(2個使用)

PLH-EK用	形名	PAC-125EH	PAC-139EH	PAC-129EH	PAC-133EH
	標準価格	25,000円	25,000円	30,000円	30,000円
	仕様	3φ2.1kW	3φ2.7kW	3φ2.7kW	3φ3.0kW
	適用機種	56～71形 PLHX-125・140(2個使用)	80形	90・100形	112～140形

(PLH-EK形用補助電気ヒーターは63年1月より順次発売)

PMH-AK用	形名	PAC-195EH	PAC-196EH	PAC-197EH	PAC-190EH	PAC-198EH	PAC-199EH
	標準価格	25,000円	25,000円	25,000円	25,000円	30,000円	30,000円
	仕様	1φ1.6kW	3φ1.6kW	3φ2.1kW	3φ2.1kW	3φ2.7kW	3φ3.0kW
	適用機種	45・50S形	45・50形	56～71形	80形	90・100形	112・125・140形

PLH-YG・AG用	形名	PAC-026EH	PAC-027EH	PLH-AG用	PAC-028EH	PAC-029EH
	標準価格	25,000円	25,000円		25,000円	30,000円
	仕様	1φ1.8kW	3φ1.8kW		3φ2.1kW	3φ3.0kW
	適用機種	35～50S形	35～50形		PLHX-125・140AG (2個使用)	PLHX-200・260AG (2個使用)

PLH-YG用	形名	PAC-023EH	PAC-030EH	PAC-024EH	PAC-025EH
	標準価格	25,000円	25,000円	30,000円	30,000円
	仕様	3φ2.1kW	3φ2.1kW	3φ3.0kW	3φ3.0kW
	適用機種	56～71形	80形	100・125形 PLHX-200・250(2個使用)	140形

PCH-BK用	形名	PAC-175EH	PAC-176EH	PAC-177EH	PAC-180EH	PAC-178EH	PAC-179EH
	標準価格	25,000円	25,000円	25,000円	25,000円	30,000円	30,000円
	仕様	1φ1.6kW	3φ1.6kW	3φ2.1kW	3φ2.1kW	3φ2.7kW	3φ3.0kW
	適用機種	PCH- 35～50SBK	PCH- 36～50BK	PCH(T)～ 56～71BK	PCH(T)～ 80BK	PCH(T)～ 90・100BK	PCH(T)- 112～140BK

PKH-EL・EK用	形名	PAC-173EH	PAC-174EH	PAC-182EH	PAC-183EH	PAC-184EH
	標準価格	25,000円	25,000円	25,000円	25,000円	30,000円
	仕様	1φ1.6kW	3φ1.6kW	3φ2.01kW	3φ2.1kW	3φ2.4kW
	適用機種	35～50S形	35～50形	56・63形	71形	90形

(PKH-EL・EK形用補助電気ヒーターは63年1月より順次発売)

PKH-AK用	形名	PAC-185EH	PAC-186EH	PAC-187EH	PAC-188EH	PAC-189EH
	標準価格	25,000円	25,000円	25,000円	25,000円	30,000円
	仕様	1φ1.8kW	3φ1.8kW	3φ2.01kW	3φ2.1kW	3φ2.4kW
	適用機種	PKH- 40～50SAK	PKH- 40～50AK	PKH- 56・63AK	PKH-71AK	PKH-100AK

●ダクトヒーター (PEH-AK専用)
(注) 天埋形に電気ヒーターを取付ける場合、各地域ごとで設置基準が異なりますので、必ず事前に所轄の消防署へご相談ください。

PEH-AK用	形名	PAC-103EH	PAC-105EH	PAC-106EH
	標準価格	55,000円	60,000円	65,000円
	仕様	3φ2.1kW	3φ2.7kW	3φ3.0kW
	適用機種	56～71形	100・125形	140形

●デマンドインバーターマルチ用異径継手
デマントインバータ3室4室マルチエアコンは室内機の組合せにより、異径継手が必要となることがあります。その場合にご使用いただく異径継手です。

形名	PAC-620JP	PAC-621JP	PAC-622JP	PAC-623JP	PAC-624JP
標準価格	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円
仕様 液管	—	φ6.35ユニオン φ9.52フレア	φ9.52ユニオン φ6.35フレア	—	φ9.52ユニオン φ6.35フレア
仕様 ガス管	φ12.7ユニオン φ9.52フレア	φ12.7ユニオン φ15.88フレア	—	φ12.7ユニオン φ15.88フレア	φ15.88ユニオン φ12.7フレア

●高性能フィルター (PLH-EK形専用)
不織布のフィルターで、細かいホコリを取り去ります。
(注) 別売の電気式空気清浄器との併用はできません。

形名	PAC-937AF	PAC-938AF	PAC-939AF	PAC-940AF
標準価格	30,000円	36,000円	42,000円	48,000円
適用機種	PLH-35・40(S)EK形	PLH-45～71(S)EK形	PLH-80～100EK形	PLH-112～1140EK形

(63年1月より順次発売)

三菱電機スリムエアコン Mr.SLIM

オプション

●前吹出グリル（PMH-AK形用）
PMH形で、下り天井などで吹出口が前方に必要な際、ご利用ください。
この場合、化粧パネルは専用のPMP-050ASW～PMP-140ASWをご手配ください。

形　名	PAC-377GS	PAC-378GS	PAC-379GS
標準価格	40,000円	45,000円	50,000円
適用機種	PMH-45・50(S)AK(H)形	PMH-56～100AK(H)形	PMH-112～140AK(H)形

注）専用の化粧パネルの価格は、P.26に記載しています。

●ドレンアップメカ
PCH-BK形・PC-BJ形でドレン勾配がとれない時にお使いください。
ドレンヘッドを50cmまでとれます。

形　名	PAC-200DM	PAC-208DM
標準価格	24,000円	24,000円
適用機種	PC(H)(T)-35(S)～71BK・BJ形	PC(H)(T)-80～140BK・BJ形

●リモコン延長ケーブル（PC-BJ形専用）……本体から遠く離されてリモコンを設置される際、コネクター付J制御専用延長ケーブルをご利用ください。（リモコンケーブルを50m以上のばさないでください。）

形　名	PAC-905EC	PAC-906EC	PAC-918EC	PAC-919EC
標準価格	3,400円	5,800円	8,800円	14,800円
仕　様	12芯12m	12芯20m	12芯30m	12芯50m

●左配管用化粧カバー……PCH-BK形・PC-BJ形での機外配管にて左配管をする時、又はドレンアップメカをユニットの後に取付ける時の化粧カバーとしてお使いください。

形　名	PAC-986KC	PAC-987KC	PAC-988KC	PAC-989KC
標準価格	10,000円	11,000円	12,000円	13,000円
適用機種	35～50形	56～71形	80～100形	112～140形

●高静圧用ファンモーター（PEH-AK、PE-AG形用）
標準の機外静圧では対応できない長尺ダクト対応として高静圧用ファンモーター（現地組込）を用意しています。機外静圧は15mmAqにアップさせることができます。

形　名	PAC-912FM	PAC-913FM	PAC-914FM
標準価格	20,000円	22,500円	31,500円
適用機種	PE(H)(T)-56～71形	PE(H)(T)-100・125形	PEH-140形
仕　様	0.26kW	0.28kW	0.3kW

●点検パネル（PEHL(T)-AK形用）
薄形天井埋込形用点検パネルです。

形　名	PAC-317KP	PAC-318KP
標準価格	20,000円	30,000円
適用機種	PEHL(T)-63・71形	PEHL(T)-100・125形

●リモートセンサー
K制御機種及びYG・AG・BG・AD形の吸込センサーを外部に取り出すときに使用します。

形　名	PAC-554RS
標準価格	3,500円
適用機種	K制御機種及びYG・AG・BG・AD形

●加湿器・遠方表示用アダプター
加湿器との組合わせ運転、遠方表示（運転・異常）の制御方式にする部品です。
（YG・AG・BG・AD形マイコン機種専用）

形　名	PAC-551AD
標準価格	6,300円
適用機種	YG・AG・BG・AD形

●遠方表示用アダプター
HAシステムとの接続や遠方表示（運転・異常）の制御方式にする部品です。

形　名	PAC-559AD
標準価格	1,000円
適用機種	K制御機種 - BJ形

●タイマー接続用アダプター
マイコン機種でシステムコントロール制御や、外部接点による運転を行なう場合に必要です。

形　名	PAC-553AD	PAC-558AD
標準価格	1,000円	1,000円
適用機種	YG・AG・BG・AD形	K制御機種・BJ形

●集中管理リモコンセット
（インターフェイスボードとのセットです。）
K制御機種で50台・25グループまでのグループ制御や集中管理が可能になります。

形　名	PAC-701SC
標準価格	100,000円
適用機種	K制御機種

●タイマー
G形以外のマイコン機種でタイマー運転する際ご使用ください。曜日指定でタイマー設定も可能です。

品　名	ウイークリータイマー	プログラムタイマー
形　名	PAC-506TI	PAC-702TI
標準価格	25,000円	30,000円
適用機種	YG・AG・BG・AD形	K制御機種（停電保償機能付）

●液晶リモコン　K制御機種で2つのリモコンを使ってコントロールする際にご使用ください。

形　名	PAC-584RC	PAC-583RC	PAC-586RC	PAC-589RC	PAC-581RC
標準価格	20,000円	20,000円	20,000円	20,000円	20,000円
適用機種	PLH-CK・DK形 PMH-AK形 PCH-BK形	PLH-BK形 PKH-AK形 PSH-AK形	PLH-CK形 PCH-BK形	PEH-AK形 PEHL-AK形	PLH-EK形 PKH-EK形

（PAC-581RCは63年1月発売予定）

●同時運転2台マルチ（ツイン）用分岐管
専用分岐管は、室内本体（1号機）に付属していますが、先行して配管工事をされる場合にご利用ください。（サイレントカセットPLHX-EK、コーナーカセットPMHX-EKタイプツインには使用できません。）

形　名	PAC-697PI	PAC-698PI	PAC-699PI
標準価格	4,000円	5,000円	5,000円
適用機種	PLHX-100～140形 PCHX-100～140形	PLHX-200形 PCHX-200形	PLHX-250形 PCHX-250形

Mr.SLIMとともに使用して、快適かつ経済的な空調システムが実現できます。

「空調換気」で快適空間を演出するロスナイ®

業務用ロスナイ®

天吊埋込形 LGH-50R5-S形 ¥270,000
適用床面積40～80㎡（20～25人）

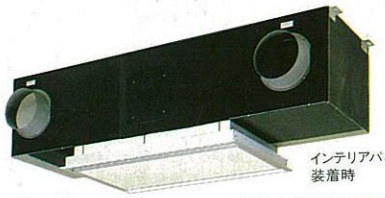

インテリアパネル装着時

天吊カセット形 本体……LGH-50C-S形 ¥245,000
パネルは別売部品です。
インテリアパネル……PZ-50CP形 ¥53,000
化粧パネル……PZ-50CG形 ¥53,000
適用床面積……40～80㎡（20～25人）

※この他に、〈床置形〉、〈天吊露出形〉、〈耐湿形〉、〈ビル用〉および処理風量の異なる機種があります。
※また、業務用「ロスナイ」（天吊埋込形・天吊カセット形）に子機を取付けることにより、最大15台までの一括集中制御ができる別売部品「システムコントローラ」もあります。
●詳しくは、「ロスナイ」総合カタログ（R-C2174）をご覧ください。

三菱《ロスナイ》は、新鮮な外気を室内の温度・湿度に近づけて換気する全熱交換方式（温度と湿度の交換）の換気装置です。熱交換効率は、60～70%で換気による熱エネルギーロスを効率よく回収しますので、冷暖房維持費の節約（20～50%）に貢献します。また、三菱《ロスナイ》は〈静止形〉ですから、給気と排気がまじらず衛生的環境の維持に役立つと同時に、経年変化がきわめて少いのも大きな特長です。

世界7ヵ国特許 日本No.866,903号／アメリカNo.4,051,898号／イギリスNo.1,302,561号／フランスNo.7,009,937号／西ドイツNo.2,013,455号／イタリアNo.904,662号／カナダNo.930,353号

三菱全熱交換形換気機器

ロスナイ®

●お問合せは――三菱電機株式会社・中津川製作所…〒508 岐阜県中津川市駒場町1-3 ☎(0573)66-2111(代表)

三菱電機株式会社 〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）
〒422 静岡市小鹿3-18-1 静岡製作所〈0542〉85-1111

お問合せは下記へどうぞ。

本社冷熱住設営業部……〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)…(03) 218-2963直通
北海道支社……〒060-91 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)…(011)212-3733直通
東北支社……〒980 仙台市大町1-1-30(新仙台ビル)……(022)264-5645直通
北関東支社……〒331 大宮市大成町4-298……(0486)53-0251直通
新潟支社……〒950 新潟市東大通2-4-10(日本生命ビル)……(025)241-7224代表
北陸支社……〒920 金沢市小坂町西97……(0762)52-5601直通
中部支社……〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)…(052)565-3212直通
関西支社……〒530 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)……(06) 347-2361直通
中国支社……〒730 広島市中区中町7-32(日本生命ビル)……(082)246-5412直通
四国支社……〒760 高松市寿町1-18(日本生命高松駅前ビル)…(0878)25-0066直通
九州支社……〒810 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)……(092)721-2193直通
北海道三菱電機商品販売㈱…〒004 札幌市白石区大谷地434-21……(011)863-1392直通
東北三菱電機商品販売㈱……〒983 仙台市日の出町2-2-33……(022)231-2646直通
関越三菱電機商品販売㈱……〒331 大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)……(0486)51-3214直通
東関東三菱電機商品販売㈱…〒277 柏市東上町8-25……(0471)67-7231直通
東京三菱電機商品販売㈱……〒107 東京都港区南青山1-1-1(新青山ビル東館)……(03) 475-3087直通
東京中央三菱電機商品販売㈱神田営業所…〒110 東京都台東区上野3-2-5……(03) 835-2251代表
神奈川三菱電機商品販売㈱……〒231 横浜市中区富士見町3-4……(045)251-5751代表
北陸三菱電機商品販売㈱……〒920 金沢市小坂町西97……(0762)52-1156代表
中部三菱電機商品販売㈱……〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)…(052)565-3380直通
近畿三菱電機商品販売㈱……〒612 京都市伏見区竹田小屋ノ内町11……(075)602-8401代表
関西三菱電機商品販売㈱……〒564 吹田市江坂町2-7-8……(06) 338-8176直通
関西中央三菱電機商品販売㈱…〒556 大阪市浪速区日本橋3-10-6……(06) 633-6010代表
関西特機営業所……〒530 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)……(06) 347-2721直通
中国三菱電機商品販売㈱……〒733 広島市西区商工センター6-2-17……(082)273-1310代表
四国三菱電機商品販売㈱……〒760 高松市塩上町2-13-12……(0878)35-3911代表
九州三菱電機商品販売㈱……〒816 福岡市博多区板付4-6-35……(092)571-4561代表
沖縄三菱電機販売㈱……〒900 那覇市久米2-32-14……(0988)68-5137代表
和歌山製作所……〒640 和歌山市手平6-5-66……(0734)36-2111代表

R-C3438-B 静-8801〈NLP〉

この印刷物は、昭和63年1月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 昭和63年1月作成