技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

MITSUBISHI

三菱電機スリムエアコン

Newエアイズム

人と、空気と、建物と。

ふれあって空調の未来へ。

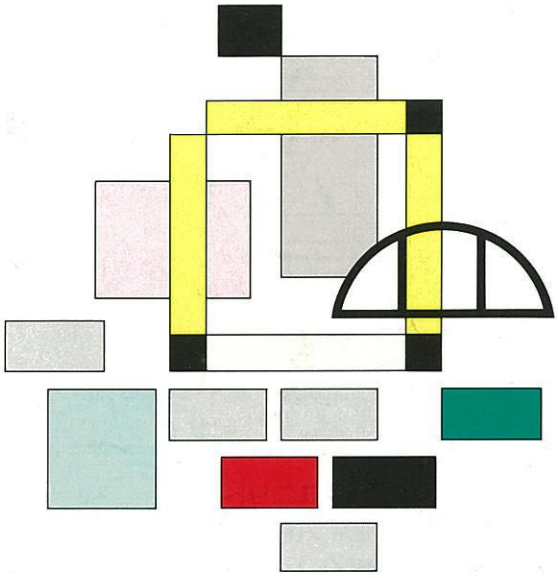

チャージレス新時代。

Mr.SLIM

'89.1

人と空気と建物と。ふれあって空調の未来へ。

人に、さらに優しく。建物と、より深くむすびあえば、空調はどう変わっていくのだろうか。建物が知性を持ち、より高品位な活動環境が求められるいま、Mr.SLIMは、新しい空調システムのありかたを考えます。人と、空気と、建物との、より高度なふれあい。そして、その理想的な調和を目指し、さらにここちよく、快適な環境づくりにむけて発展し続ける空調思想。……それが、Mr. SLIMの〈Newエアイズム〉です。

静かさを極めると、ここちよさが違う

サイレント

サイレント

(カセット形室内ユニット)

■弱風ノッチ32ホン(PLH-35・40FK形)
業界No.1のサイレントトリオ

PLH-FK P.18
PLH-EK P.22
PDH-EK P.28

※全機種弱風ノッチオール40ホン以下

人と空気を快適にむすぶ

ハイアメニティ

(快適気流)

■オートスイング
■オートアングルI/II

P.10

(加湿・空気清浄)

■自然蒸発式加湿器
■高性能フィルタ
■ロングライフフィルタ
■空気清浄器

P.12

個から大規模システムまでの統合制御

デジタルシステム

■液晶リモコン
■集中管理用リモコン
■プログラムタイマー
■中継ボード
■モニターキット
■ホームオートメーション
(HA対応)

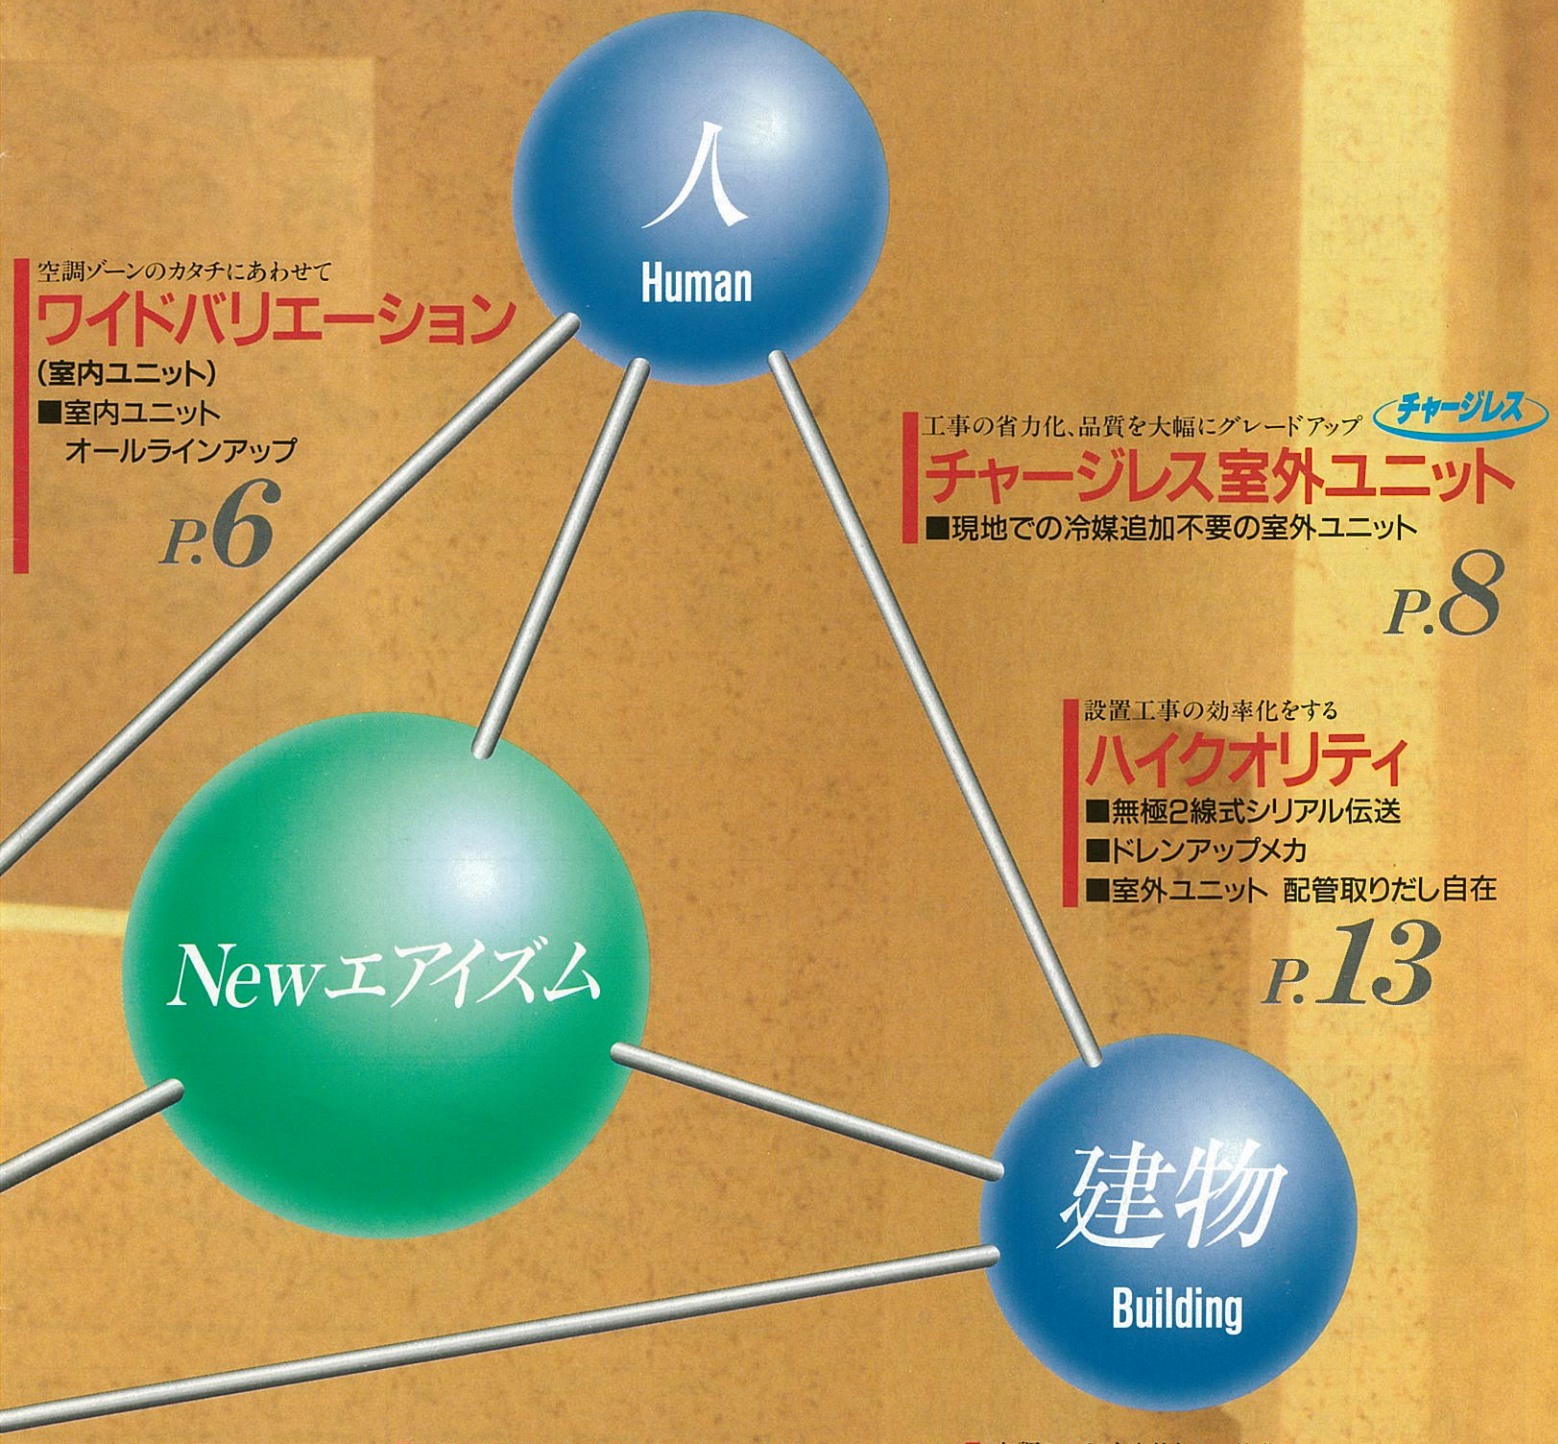

空調ゾーンのカタチにあわせて

ワイドバリエーション

（室内ユニット）

■室内ユニット
オールラインアップ

P.6

工事の省力化、品質を大幅にグレードアップ

チャージレス

チャージレス室外ユニット

■現地での冷媒追加不要の室外ユニット

P.8

設置工事の効率化をする

ハイクオリティ

■無極2線式シリアル伝送
■ドレンアップメカ
■室外ユニット 配管取りだし自在

P.13

コントロール

P.14

住宅・店舗からインテリジェントビルまで

マルチシステム

■シテイマルチ インバータYシリーズ
■デマンドインバータ2～4室システム
■2台ツインシステム
■2コンプ80システム

P.16

空調システムと建物との一体化

ウォールインシステム

■カーテンウォールを利用した各階個別空調。

P.43

■機能一覧表 ●チャージレス新シリーズ 大幅に拡大 ●サイレントカセットシリーズ 3シリーズに拡大 ●業界No.1の

		掲載頁	コントローラ	冷暖・冷房	ヒーター付	ヒーターレス	色調	35形(三相200V) 35S形(単相200V) 〈1.5馬力〉	40形(三相200V) 40S形(単相200V) 〈1.8馬力〉	45形(三相200V) 45S形(単相200V) 〈2馬力〉	50形(三相200V) 50S形(単相200V) 〈2.3馬力〉	56形 〈2.5馬力〉	63形 〈2.8馬力〉
カセット形	4・3・2方向吹出し〈ズーミングフローカセット〉 PLH-FK形 チャージレス	P.18		冷暖兼用	●	●	ホワイト(インテリアパネル5色(受注対応))	1月上旬発売 チャージレス	1月上旬発売 チャージレス	1月中旬発売 チャージレス	1月上旬発売 チャージレス	1月上旬発売 チャージレス	1月上旬発売 チャージレス
カセット形	2方向吹出し〈サイレントカセット〉 PLH-EK形 チャージレス	P.22		冷暖兼用	●	●	ホワイト(天井材ハメ込パネル インテリアパネル5色(受注対応))	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
カセット形	回転吹出し(ロータリーカセット) PLH-CK形 選択2方向吹出し PLH-DK形	P.24		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン						
カセット形	固定2方向吹出し PLH-BK形	P.24		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン						
カセット形	1方向吹出し PMH-EK形 PMH-AK形 チャージレス	P.26		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン			1月下旬発売 チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
カセット形	ビルトインカセット PDH-EK形 チャージレス	P.28		冷暖兼用	別売取付可	●		チャージレス		1月中旬発売 チャージレス		チャージレス	チャージレス
カセット形	4・3・2方向吹出し〈ズーミングフローカセット〉 PL-FK形 チャージレス	P.21		冷房専用	—	—	ホワイト(インテリアパネル5色(受注対応))	3月上旬発売 チャージレス		2月中旬発売 チャージレス		2月中旬発売 チャージレス	2月中旬発売 チャージレス
カセット形	2方向吹出し PL-AG形	P.21		冷房専用	—	—	ホワイト ブラウン						
天井埋込形	PEH-EK形 PEH-AK形 チャージレス	P.30		冷暖兼用	ダクトヒーター(別売)取付可	●						チャージレス	チャージレス
天井埋込形	PEHL-AK形	P.30		冷暖兼用	—	●							在庫僅少品
天井埋込形	PE-EK形 PE-AG形 チャージレス	P.30	EK用 AG用	冷房専用	—	—							
天吊形	新フロー天吊 PCH-EK形 PCH-BK形 チャージレス	P.32		冷暖兼用	●	●	ホワイト	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
天吊形	PC-EK形 PC-BJ形 チャージレス	P.32	EK用 BJ用	冷房専用	—	—	ホワイト	3月下旬発売 チャージレス	3月下旬発売 チャージレス	3月下旬発売 チャージレス	3月下旬発売 チャージレス	3月上旬発売 チャージレス	3月上旬発売 チャージレス
壁掛形	ワイヤレスタイプ PKH-EL形 チャージレス	P.34 P.36	ワイヤレスタイプ	冷暖兼用	別売取付可	●	ホワイト	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
壁掛形	ワイヤードタイプ PKH-EK形 チャージレス	P.34		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
壁掛形	PKH-EK形 PKH-AK形 チャージレス	P.37		冷暖兼用	●	●	ホワイト ライトブラウン						
壁掛形	PK-EK形 チャージレス	P.34		冷房専用	—	—	ホワイト ライトブラウン	4月中旬発売 チャージレス	4月中旬発売 チャージレス	4月中旬発売 チャージレス	4月中旬発売 チャージレス	4月下旬発売 チャージレス	4月下旬発売 チャージレス
壁掛形	PK-AG形	P.37		冷房専用	—	—	ホワイト ライトブラウン						
床置形	PSH-EK形 PSH-AK形 チャージレス	P.38		冷暖兼用	●	—	ホワイト			チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス
床置形	PS-EG形 PS-G形 チャージレス	P.38		冷房専用	—	—	ホワイト			4月下旬発売 チャージレス	4月下旬発売 チャージレス	4月下旬発売 チャージレス	4月下旬発売 チャージレス

(注)1. チャージレス が表記されている機種は冷媒チャージレス(現地冷媒追加不要)室外ユニットとの組合せを示し、それ以外の室外ユニットとの組合せはできません。

豊富なカセットタイプ

71形〈3馬力〉	80形〈3.3馬力〉	90形〈3.7馬力〉	100形〈4馬力〉	112形〈4.5馬力〉	120形〈雪国用ヒートポンプ〉	125形〈5馬力〉	140形〈6馬力〉	2コンプマルチ〈同時・個別運転〉 M80形〈3.3馬力〉	ツインタイプ〈同時 X100形〈4馬力〉	X125形〈5馬力〉	X140形〈6馬力〉
チャージレス	1月上旬発売 チャージレス	1月中旬発売 チャージレス	1月中旬発売 チャージレス	1月中旬発売 チャージレス		1月中旬発売 チャージレス	1月中旬発売 チャージレス		2月中旬発売 チャージレス ×2台	2月中旬発売 チャージレス ×2台	2月中旬発売 チャージレス ×2台
チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス		チャージレス	チャージレス		チャージレス ×2台	チャージレス ×2台	チャージレス ×2台
								×2台	×2台	×2台	×2台
チャージレス	チャージレス	在庫僅少品	チャージレス	在庫僅少品		チャージレス	チャージレス		チャージレス ×2台	チャージレス ×2台	チャージレス ×2台
チャージレス			1月上旬発売 チャージレス			1月上旬発売 チャージレス			3月上旬発売 チャージレス ×2台	3月上旬発売 チャージレス ×2台	3月上旬発売 チャージレス ×2台
3月中旬発売 チャージレス			3月上旬発売 チャージレス			3月上旬発売 チャージレス	3月上旬発売 チャージレス				
チャージレス			チャージレス			チャージレス	チャージレス				
在庫僅少品			在庫僅少品			在庫僅少品					
5月中旬発売 チャージレス					電子リモコン	5月中旬発売 チャージレス					
チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	チャージレス	雪国用ヒートポンプ	チャージレス	チャージレス	×2台	×2台	×2台	×2台
3月上旬発売 チャージレス			3月下旬発売 チャージレス		50Hz地区限定商品 専用室外ユニット PCHB-B形	3月上旬発売 チャージレス	3月下旬発売 チャージレス				
チャージレス		チャージレス									
チャージレス		チャージレス									
			5月発売 チャージレス								
4月上旬発売 チャージレス		4月下旬発売 チャージレス									
チャージレス 4月上旬発売 チャージレス	チャージレス		チャージレス 4月下旬発売 チャージレス			チャージレス 4月下旬発売 チャージレス	チャージレス 4月下旬発売 チャージレス				

形名記号のご案内

P K H □ - 50

- P：ACタイプ
- L：カセット
- D：ビルトイン
- M：コーナーカセット
- C：天　吊
- E：天井埋込
- K：壁　掛
- S：床　置
- H：ヒートポンプ　無記号は冷専
- T：トップフロー室外ユニット
- L：うす形天埋タイプ
- X：ツインタイプ
- Z：インバータ
- M：マルチタイプ
- E：ウォールインタイプ
- 電　源　S：単相　無記号
- 能　力　60Hz冷房能で5,000kcalを示す

対応室外ユニット

チャージレスタイプ チャージレス

PUH-EK形

35-50形

56-71形

80-100形・X100形


112-140形・X125・X140形

標準タ

PUH-G6形/PUH-C形

35-63形


90-140形・X100-X140形

2. HA JEMA が表記されている機種は日本電機工業会（JEMA）の統一規格による統一HA専用端子が組込まれています。

ンタイプ〈同時運転〉

X140形〈6馬力〉	X200形〈7.5馬力〉	X250形〈10馬力〉
2月中旬発売 チャージレス ×2台	4月下旬発売 ×2台	4月下旬発売 ×2台
チャージレス ×2台	×2台	×2台
×2台		
	×2台	×2台
チャージレス ×2台		
3月上旬発売 チャージレス ×2台	4月下旬発売 ×2台	4月下旬発売 ×2台
チャージレス ×2台	×2台	×2台

インバータ	デマンドインバータマルチ	
80形〈エレドラインバータ〉	80形(三相200V) 80S形(単相200V)	105形
	デマンドインバータマルチ60システムもあります。詳細についてはP.48をご覧ください。	
	(35形～50形)の範囲で選択可	(35形～71形)の範囲で選択可
	霧ヶ峰タイプの専用室内ユニットについては〈カセットP.21〉〈天埋P.31〉をご覧ください。	
PCHZ-80BD形 在庫僅少品	(35形～50形)の範囲で選択可	(35形～71形)の範囲で選択可
エレドラマイコンリモコン		

ここにE・Fがある機種はチャージレス
(但し、ツインの200・250形は除く)

-50SEKH-W

- 能力: 60Hz冷房能力で5,000kcal/hを示す
- 電源: S：単相200V / 無記号：三相200V
- 制御: AK BK CK DK EK FK デジタルシステムコントロール(K制御) / AG：システムコントロール(G制御) / EL：ワイヤレスリモコン / BJ：システムコントロール(J制御) / BD：エレドラインバータ / EG・G：電子制御
- 補助ヒーター: H：ヒーター付 / 無記号：ヒーターレス
- 色: W：ホワイト / B：ライトブラウン

室外ユニットタイプ

タイプ

標準タイプ

PUH-C形

5-63形

71-80形

X200形
X250形

・X100-X140形

インバータ	デマンドインバータ	
PUHZ-80BD形	PUHMZ-80(S)A3K形	PUHMZ-105A3K形
在庫僅少品	PUHMZ-80(S)A4K形	PUHMZ-105A4K形
	(40形～50形)の範囲で選択可	(40形～71形)の範囲で選択可
	マルチ専用の壁掛25形については、P.36をご覧ください。	
PSHZ-80BD形 在庫僅少品		

トップフローシステム

掲載頁	T63形〈2.8馬力〉	T71形〈3馬力〉	T80形〈3.3馬力〉	T100形〈4馬力〉	T125形〈5馬力〉
P.40					
P.40					
P.40	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品
P.42					
P.42	在庫僅少品	在庫僅少品		在庫僅少品	在庫僅少品
P.40	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品	在庫僅少品

トップフローシステム PUHT-G形

63形～80形

100形～125形

新発売

インバータYシリーズ

マルチ2～6室・7室用インバータYシリーズもあります。詳しくはP.44をご覧ください。

対応室外ユニット PUHY-A形

125システム	140システム	200システム
		

空調のめやす

形名 / 能力	喫茶店		理容室		飲食店		一般商店		一般事務用	
算出基準冷房負荷(kcal/m²)	250〜200		320〜200		200〜135		145〜100			
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
25形〈1.0馬力〉	—	10〜13	—	8〜13	—	13〜19	—	17〜25		
35形〈1.5馬力〉	13〜16	14〜18	10〜16	11〜18	16〜23	18〜26	22〜32	24〜36		
40形〈1.8馬力〉	14〜18	16〜20	11〜18	13〜20	18〜26	20〜30	24〜36	28〜40		
45形〈2馬力〉	16〜20	18〜23	13〜20	14〜23	20〜30	23〜33	28〜40	31〜45		
50形〈2.3馬力〉	18〜23	20〜25	14〜23	16〜25	23〜33	25〜37	31〜45	34〜50		
56形〈2.5馬力〉	20〜25	22〜28	16〜25	18〜28	25〜37	28〜41	34〜50	39〜56		
63形〈2.8馬力〉	22〜28	25〜32	18〜28	20〜32	28〜41	32〜47	39〜56	43〜63		
71形〈3馬力〉	25〜32	28〜36	20〜32	22〜36	32〜47	36〜53	43〜63	49〜71		
80形〈3.3馬力〉	28〜36	32〜40	22〜36	25〜40	36〜53	40〜59	49〜71	55〜80		
90形〈3.7馬力〉	32〜40	36〜45	25〜40	28〜45	40〜59	45〜67	55〜80	62〜90		
100形〈4馬力〉	36〜45	40〜50	28〜45	31〜50	45〜67	50〜74	62〜90	69〜100		
112形〈4.5馬力〉	40〜50	45〜56	31〜50	35〜56	50〜74	56〜83	69〜100	77〜112		
125形〈5馬力〉	45〜56	50〜63	35〜56	39〜63	56〜83	63〜93	77〜112	86〜125		
140形〈6馬力〉	50〜63	56〜70	39〜63	44〜70	63〜93	70〜104	86〜125	97〜140		
200形〈7.5馬力〉	72〜90	80〜100	56〜90	63〜100	90〜133	100〜148	124〜180	138〜200		
250形〈10馬力〉	90〜112	100〜125	70〜112	78〜125	112〜166	125〜185	154〜224	172〜250		

INDEX

■'89 Mr.SLIM機能・形名一覧 2〜4

空調ゾーンのカタチにあわせて
■ワイドバリエーション……6〜7

工事を省力化、品質を大幅にグレードアップ
■冷媒チャージレス……8〜9

人と空気を快適にむすぶ
■ハイアメニティ
(オートスイング／オートアングルⅠ・Ⅱ)……10〜12
■サイレント……11

建物と環境のために。
■ハイクオリティ(設計・施工)……13

個別から大規模システムまで多彩な制御
■デジタルシステムコントロール……14〜15

住宅・店舗からインテリジェントビルまで
■マルチシステム……16〜17

■室内ユニットのご紹介
〈カセット形〉
PLH-FK形(4・3・2方向吹出し)/PL-FK・AG形(冷房専用)……18〜21
PLH-EK形(2方向吹出し)……22〜23
PLH-CK・DK形(360°回転吹出し/選択2方向吹出し)
PLH-BK形(2方向吹出し)……24〜25
PMH-EK・AK形(1方向吹出し)……26〜27
〈ビルトインカセット形〉
PDH-EK形……28〜29
〈天井埋込形〉
PEH-EK・AK形/PEHL-AK形/PE-EK・AG形(冷房専用)……30〜31
〈天吊形〉
PCH-EK・BK形／PC-EK・BJ形(冷房専用)……32〜33
〈壁掛形〉
PKH-EL・EK形/PK-EK形(冷房専用)……34〜35
PKH-25BK形(デマンドインバータマルチ専用)……36
PKH-100EK・AK/PK-AG形(冷房専用)……37
〈床置形〉
PSH-EK・AK形／PS-EG・G形(冷房専用)……38〜39
〈トップフローシステム〉 40〜42
〈ウォールインシステム〉 43

■マルチシステムのご紹介
インバータYシリーズ/125・140・200システム……44〜45
デマンドインバータ/105・80・60システム……46〜48
ツインシステム/2コンプ80システム……49
シティマルチ〈インバータY/F＆Sシリーズ〉……50〜51

■仕様 52〜58
■工事情報 59〜61
■別売部品 62〜63

ワイドバリエーション

それぞれの空調ニーズにマッチした、
多彩なラインアップ。
サイレントシリーズも3タイプに拡大。

あらゆる空調ゾーンに オールマイティ。

ズーミングフロー　サイレント

ズーミングフロー (4・3・2方向吹出し)

11パターンの吹分けにくわえ、各吹出し口ごとの自在な風量可変により、ペリメータをはじめ、さまざまな空調ゾーンのカタチにあわせて最適な風が得られます。

対応機種：PL(H)-FK形

静かさが望まれる 空調ゾーンに。

サイレント

サイレントカセット

PLH・FK形の場合、弱風ノッチ32ホン(35・40形)ですから、オフィスのロビー、応接室、図書館など、静粛性が求められる空調ゾーンに最適です。

対応機種：PL(H)-FK形
PLH-EK形
PDH-EK形

広い間取りの ルームエアコンとして。

壁掛形

大がかりな工事を必要とせず、手軽に設置することができます。オフィス、店舗はもちろん、広い間取りの住宅用エアコンとしてもご使用いただけます。また、ワイヤレスリモコンも標準装備(EL形)していますから、カウンターごしの操作など、特に操作性に優れています。

対応機種：PKH-EL形
PK(H)-EK形
PK-AG形

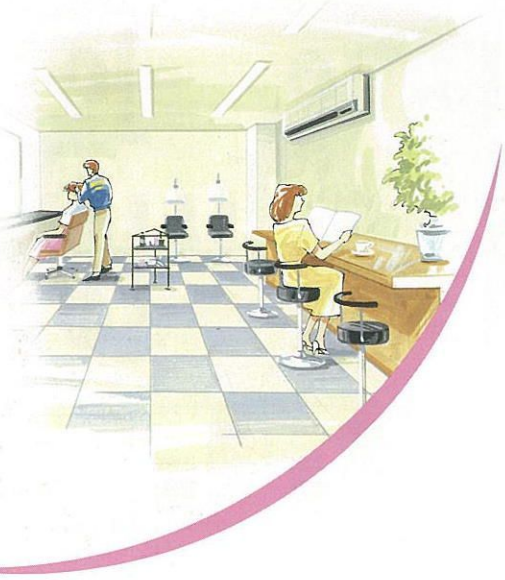

高天井の空調ゾーンにも 1方向吹出しで対応。

カセット形 (1方向吹出し)

高い天井をもつ空調ゾーンにもラクラク対応。下り天井への対応など、多彩な設置が行えます。

対応機種：PMH-EK形
PMH-AK形

インテリアデザイン優先の空調ニーズに。

ビルトインカセット天井埋込形

インテリア性の高い空調ゾーンには、ビルトインカセット形、天井埋込形の採用をおすすめします。いずれも建物のデッドゾーンに室内ユニットを埋め込むタイプですから、最小限の露出ですみ、スペース性にもすぐれています。

対応機種：PDH-EK形
PE(H)-EK形
PEH-AK形
PEHL-AK形
PE-AG形

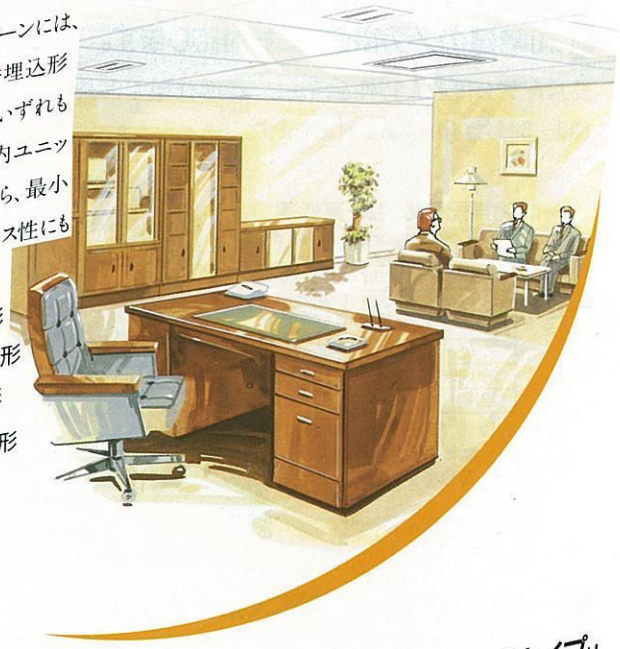

さりげなく、空間のコーナーに。

天吊形

天井面にピッタリとフィットしますから、どんな空調ゾーンにも違和感なくとけこみます。

対応機種：PC(H)-EK形
PCH-BK形
PC-BJ形

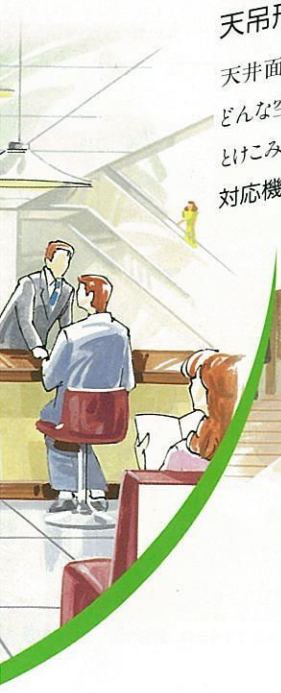

設置性に優れた床置タイプ暖房重視の空調ゾーンに。

床置形

フロアに室内ユニットを据え付け、室外ユニットと配管するだけの、最も設置性に優れたタイプです。増設もラクに行え、買替え時にも便利です。

対応機種：PSH-EK形
PSH-AK形
PS-EG形
PS-G形

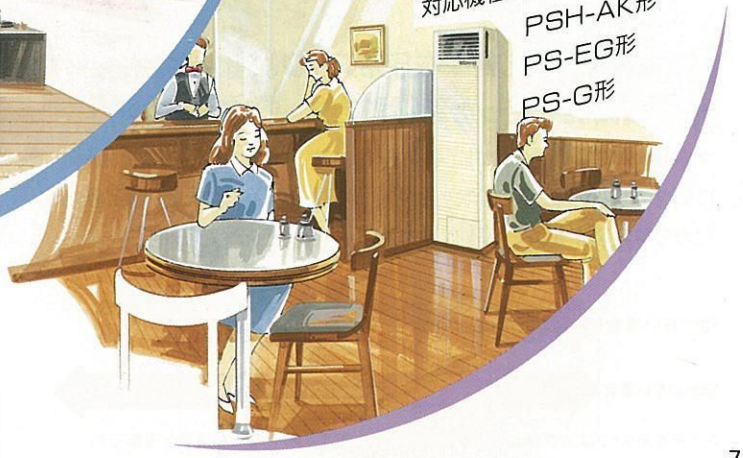

冷媒チャージレス

工事の品質、信頼性を大幅アップ。
わずらわしい冷媒の追加調整は、
もう必要ありません。

ミスタースリムといえば、室外ユニットはチャージレスです。

140形以下の冷暖・冷専全シリーズをチャージレス化へ。

50mの長尺配管で、10階建のノッポビルにも対応します。

長尺配管に優れた特性を活かし、標準仕様で実長・高低差50m（30～50形は40m）まで対応します。

冷媒配管の実長・高低差

項目 / 形名	配管実長 〈m〉	高低差 〈m〉
35・40	40 〈15〉	40 〈15〉
45・50	40 〈20〉	40 〈20〉
56・63	50 〈20〉	50 〈20〉
71・80	50 〈30〉	50 〈20〉
90・100	50 〈40〉	50 〈30〉
112～140	50 〈45〉	50 〈30〉

（注）〈　〉内数値はミスタースリム標準横吹き室外ユニットの許容値です。

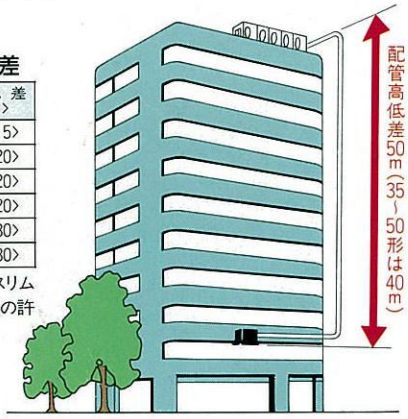

−5℃の低外気温時にも安定冷房。OAルームなどの年間冷房ニーズに。 冷暖タイプのみ ※

外気温に応じてマイコンがファンの回転数を自動制御。冷媒の凝縮温度をつねに一定温度以上に保持し、−5℃の低外気温時にも安定した冷房が行え、OAルーム、西日が強くあたる部屋などの年間冷房ニーズにお応えします。

±1℃でマイコンが室温を監視。冷暖房の自動切換え運転ができます。 冷暖タイプのみ ※

設定温度±1℃の範囲で、マイコンがつねに室温変化を監視。冷暖房を自動的に切り換えますから、ペリメータゾーンなど熱負荷変動の大きなゾーンに有効です。〈冷房、暖房のモード切換えは、±3℃以上〉

冬の暖房運転効率を5%アップ。（当社比）学習機能を持った新霜取方式。 冷暖タイプのみ

マイコンが霜の量を感知し、その量によって、霜取り運転間隔と、運転に要する時間を設定。霜取り運転を、ムダなく行うことで、暖房運転のためのコンプレッサー稼動効率を最高5%までアップします。（当社比）

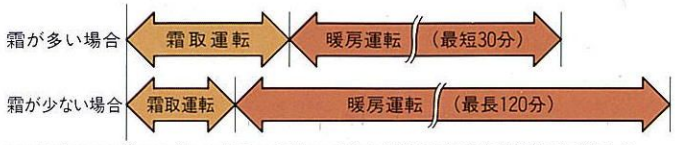

※冷房専用タイプは、オプション部品の組込みにより、年間冷房/冷暖自動運転が可能です。

オールフロントサービスで、メンテナンス性がさらに向上。

ビス2本を外すだけで、前面カバーが取り外せ、すべてのサービスが前面から行えます。

マイコンドクターで、点検箇所をすばやくチェック（自己診断機能）。 冷暖タイプのみ

室外ユニットマイコンボード上のディップスイッチとLED（発光ダイオード）を使って、点検箇所をすばやくチェック。LEDが点滅して、迅速なサービスが行なえます。

点滅箇所	不具合原因	点滅箇所	不具合原因
LD1	逆　相	LD5	過電流〈圧縮機〉
LD2	欠　相	LD6	過熱〈圧縮機〉
LD3	配管センサー	LD7	過昇保護〈配管〉
(LD4)	（高圧カット 112形以上）	LD8	入力回路不良

ビルの屋上スペースを有効活用。集中設置で、省スペース33%（当社比）。

35形～100形までのサイズをモジュール化。
幅・奥行きを統一しています。



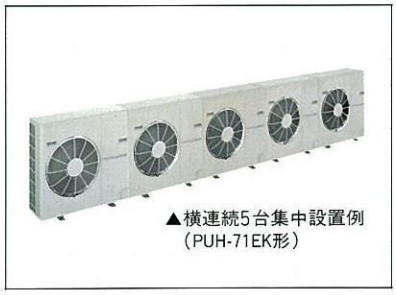

▲横連続5台集中設置例（PUH-71EK形）

4方向の配管取出し口が作業を容易にします。

前・後・下・右の4方向から配管が取り出せます。また、横連続設置後の配管も可能にします。

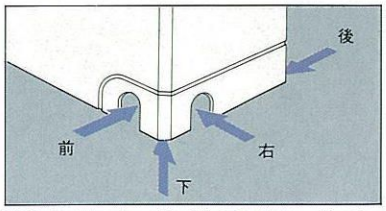

※チャージレス室外ユニットの通路の上への架台設置又はドレンを一ヶ所から排水する場合は、別売の集中排水用ドレンパンをご使用ください。

エクストラファン採用。静かな室外ユニットです。

テストセンターで設定したベストの冷媒量が、どんな設置条件でも再現できる高信頼メカニズムです。

最長配管分の冷媒を出荷時にあらかじめ充填。
冷媒過不足によるトラブルを未然に防ぎます。

最長配管でも、5m位の短い配管長でも、その距離にかかわらず、独創の冷媒回路と大形アキュムレータが冷媒をつねに適切にコントロール。これまで不確実な要素の多かった現地での冷媒追加チャージ作業を一切不要にしました。これにより、工事の品質、信頼性の大幅な向上、作業のスピードアップ化がはかれます。

トータル冷媒量は従来のままで
配管実長・高低差ともに50mへ。

冷媒チャージレスシステムの配管実長・高低差は、ともに50m(35～40形は40m)。トータル冷媒量は、従来機の場合の約20m分の冷媒量で50mの長尺が可能。配管距離を大幅に増大させることにより、空調配管設計の自由度を飛躍的に拡大しました。

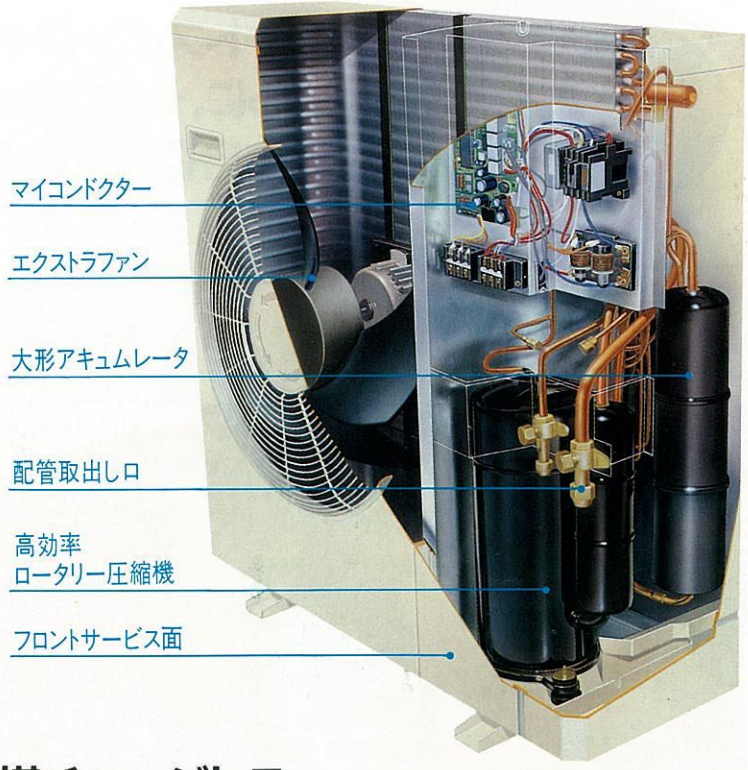

これが、冷媒チャージレス。

特許出願中

低圧の2相冷媒により、液配管内の冷媒量を半減。

チャージレス室外ユニットの冷媒回路では、液配管は冷房・暖房ともに毛細管の後流となります。このため冷媒の状態は、減圧後の低圧で液・ガスの混合した2相冷媒となっています。(一般の冷媒回路は、つねに高圧の液冷媒)。この低圧の2相冷媒の比重量は、高圧の液単相冷媒の比重量と比べ約1/2。チャージレス室外ユニットは、この性質を利用し、液配管内の冷媒量を従来の半分にしています。

表1 液管中の冷媒の状態

冷媒回路＼項目＼モード	冷房			暖房		
	圧力	状態	比重量(g/cc)	圧力	状態	比重量(g/cc)
新（図1）	低圧	二相	0.4～0.5	低圧	二相	0.4～0.5
現（図2）	高圧	液	1.1	高圧	液	1.1

表2 配管内冷媒量(ガス管＋液管)

項目	形名＼新・現	新（図1）	現（図2）
配管1m当り冷媒量(g/m)	35～80形	25～30	65
	90～140形	45～50	120
配管40m分冷媒量(g)	35～50形	1,000～1,200	2,600
配管50m分冷媒量(g)	56～80形	1,250～1,500	3,250
	90～140形	2,250～2,500	6,000

冷媒チャージレスの機構 ⟶ 冷房時の流れ　- - → 暖房時の流れ

図1. 新冷媒回路

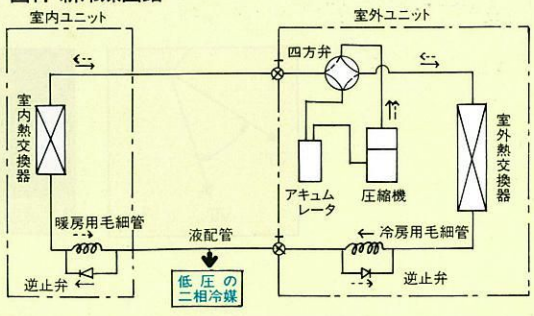

図2. 一般の冷媒回路

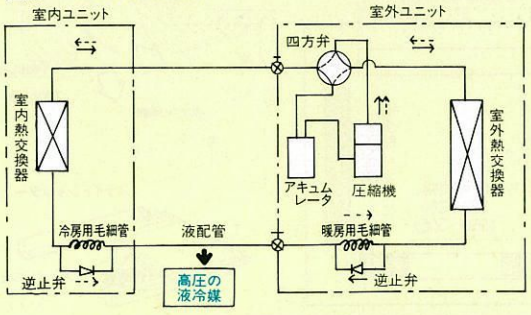

ハイアメニティ

すみずみまで、人にやさしい。
理想的な気流分布をつくる快適機能が、
全てリモコン操作でワンタッチ。

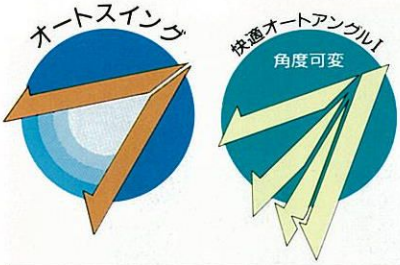

オートスイング＋オートアングルI搭載。さらに、それぞれの吹出し口の風量・方向が自由自在に。ズーミングフローカセット〈PLH-FK形〉。

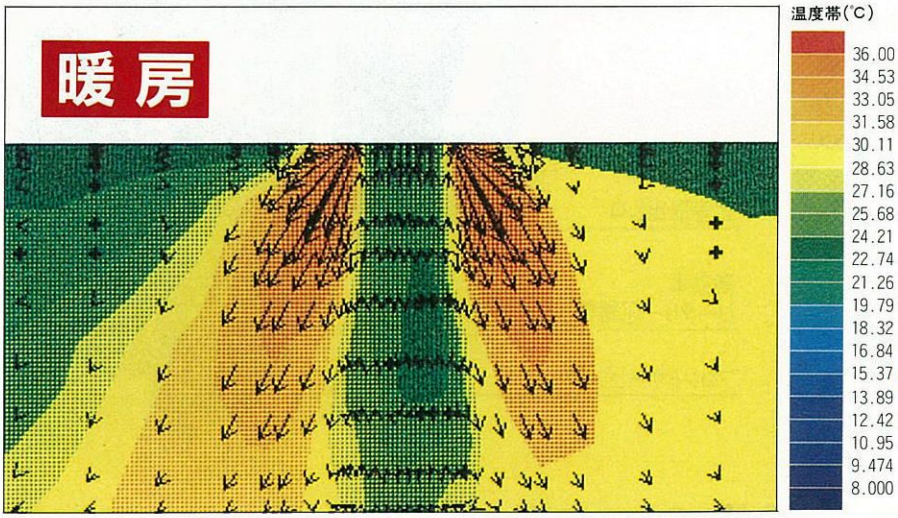

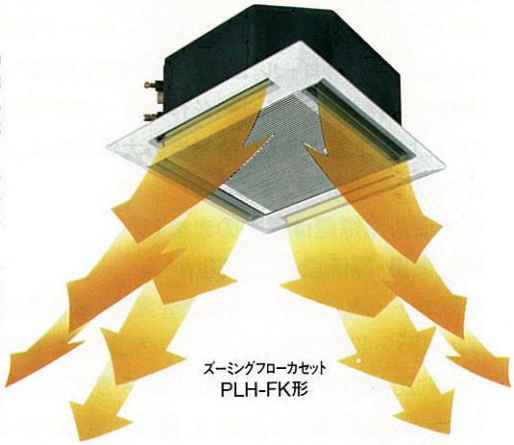

●空調ゾーンのカタチ、天井高さに応じたズーミングフロー機構。

●それぞれの吹出し口に、スライドシャッターと全閉パネルを搭載。
さまざまな設置条件にオールマイティに対応します。

■4・3・2方向への吹出し方向可変
■各吹出し口開口部可変
Ⓐ標準　Ⓑ全開　Ⓒスライド可変幅　Ⓓ全閉と自在に開口幅を調節できます。

※詳細はP.18～19をご覧ください。

冷房／暖房　20°から70°の範囲で、冷温風を上下にスイング。吹出し角度を自動的に変化させることにより、均一な気流分布が実現します。

スイングスピード　60Hz／毎分3往復
50Hz／毎分2.5往復

ON／OFFはリモコン操作で　液晶リモコンのスイング／固定キーを押すだけで、オートスイングのスタート／解除が操作できます。

解除後の吹出し角度設定も自動　オートアングルIの機能により、オートスイング解除後の吹出し角度は、冷暖それぞれ元の位置にセットされます。

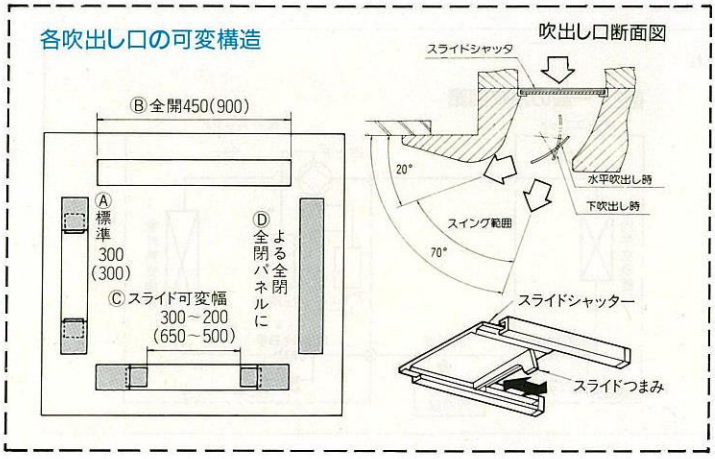



オートアングルI

角度を変えて、理想的な快適気流。

冷たい空気は下降、暖かい空気は上昇する特性を応用し、快適気流をコントロール。Mr. SLIMでは、この考え方を一歩進めた機能、オートアングルをそれぞれの室内ユニットに装備。冷房時は水平に、暖房時は下吹きに吹分け、理想的な気流分布を実現します。

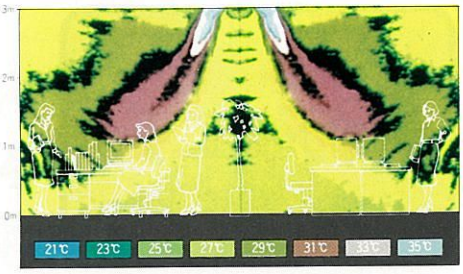

カセット形

▲PLH-CK形


▲PLH-EK形

▲PLH-DK形

▲PMH-EK・AK形

自動セット



暖房時：下吹き70°
冷房時：水平吹き20°

リモコンによるセット



暖房時：20°／45°／60°



冷房時：60°／70°
弱風運転は1時間で水平吹きに戻ります。

壁掛形

▲ PKH-EL・EK形

自動セット



暖房時：下吹き70°
冷房時：水平吹き10°

リモコンによるセット



暖房時：10°／40°／60°

冷房時：60°／70°
弱風運転は1時間で水平吹きに戻ります。

オートアングルII

風量比を変えて、きめ細かな快適気流。

冷房・暖房専用の２つの吹出し口を持ち、さらに吹分け比率、風量比率を自在にコントロールします。

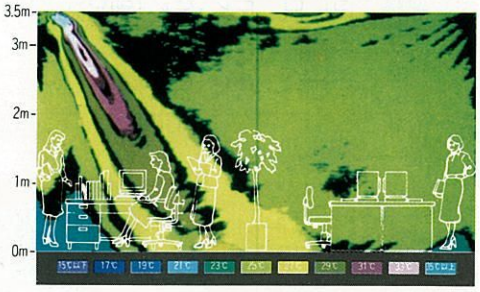

天吊形

▲PCH-EK・BK形

■吹出口可変角度（手動）



上図の角度で吹出口の角度調節（手動）も可能です。

自動セット



暖房時：下吹き100%
冷房時：水平吹き100%

リモコンによるセット



暖房時1：下吹き80%
水平20%



暖房時2：下吹き60%
水平吹き40%



暖房時3：水平吹き100%



冷房時1：下吹き80%
水平20%
弱風運転は、1時間で水平吹きに戻ります。



冷房時2：水平吹き100%

サイレント

カセット形


▲ PLH-FK形

カセット形


▲ PLH-EK形

ビルトインカセット形

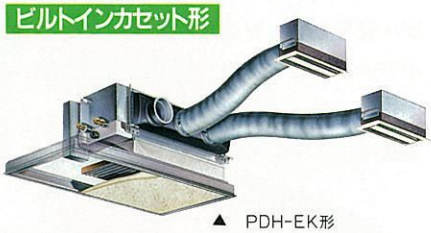
▲ PDH-EK形

弱風ノッチオール40ホン以下を実現した、静音シリーズ。

空調に求められる「静粛性」を、つねに追求してきたMr.SLIM。
高性能ファンの採用や、風路抵抗の少ない吹出機構の開発により、3タイプともオール40ホン以下の静かさを実現しました。

騒音値の低下と音の大きさ（エネルギー）の減少率

たとえばPLH-50FK形と当社従来機を比較すると、弱ノッチ40ホンと33ホンの7ホンの差は音のエネルギーでは約1/5にも減少。（強ノッチの45ホンと40ホンの5ホンの差は約1/3に減少。）

騒音値の低下と音の大きさ（エネルギー）の減少率

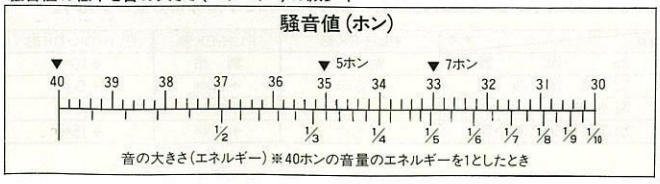

騒音値のめやす

騒音レベル（ホン）	110	非常にうるさい工場
	100	電車通過中のガード下
	90	地下鉄車内
	80	電車車内
	70	騒々しい事務所
	60	ふつうの会話 1m
	50	静かな事務所
	40	静かな公園内
	33	静かな郊外住宅地
	30	夜の郊外住宅地
	20	夜の静かな庭園
	10	健康な青年の可聴限度
	0	

騒音値比較（Hi/Lo）〈dB(A)〉 無響室測定値

形名	PLH-FK形	PLH-EK形	PDH-EK形	当社従来形
35形	38/32	42/33	39/30	45/40
40形			—	
45形	40/33		42/33	
50形			—	
56形	43/35	43/35	42/33	48/42
63形				
71形			44/35	
80形	48/39	48/39	—	49/44
90形	46/38		—	51/44
100形			49/40	
112形		49/40	—	
125形			49/40	
140形	48/39		—	53/46

ハイアメニティ

人と空気の、心地良いふれあい。
さらに空質を高めるさまざまな機能が、
手軽に組み込めます。

加湿器　自然蒸発式で白粉など異物の発生がなくOAルーム・オフィスに最適。

親水性プラスチックタイプ。(オプション)

親水性(水を吸い上げる性質)を持った素材に水を含ませ、そこに風を通過させることにより水分を蒸発させる方式ですから、シンプルでマイルドな加湿が行えます。

対応機種：PLH- FK・EK(別吊方式)・CK・DK形
PMH- EK・AK形
PCH- EK・BK形



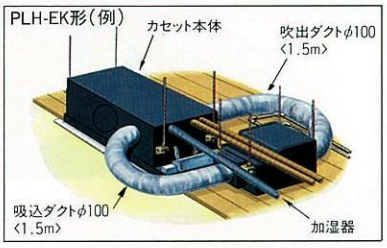

透湿膜タイプ。(オプション)

白粉の飛散がなく、OA機器や電子機器にやさしい、クリーン加湿が行なえます。しかも動力をほとんど必要としない、省エネタイプ。

対応機種：PDH-EK形

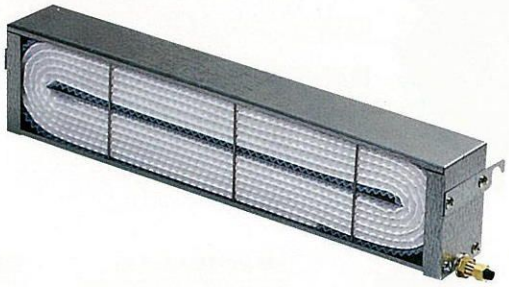

フィルタ　目に見えないホコリやチリを除き、手軽に室内をクリーンアップ。

NBS65%の、高性能フィルタ。(オプション)

ビル管理法にも対応する高性能フィルタがアタッチメントなしで、容易に組み込めます。

対応機種：PLH-EK形、PDH-EK形

ロングライフフィルタ。(標準装備)

一度セットすれば約2500時間(一般事務所の場合)メンテナンスフリーのロングライフフィルタ。室内空間のクリーン化が経済的に行えます。〈防カビ処理済み〉

対応機種：PLH-FK形、PDH-EK形

空気清浄器　チリやタバコの煙を電気的に除去。

DOP46%の、電気式空気清浄器。(オプション)

空気中に浮遊しているホコリや細菌、タバコの煙などを電気的に除去。通常のフィルタでは取れない10万分の1ミリほどのタバコの微粒子まで強力に取りさります。

対応機種：PLH-FK・EK・CK・DK形

除湿　エレクトロニクスドライ機能。

ズーミングフローカセット(冷暖、冷専)と冷房専用の新タイプ(2月中旬より)に標準装備。

圧縮機と送風機のマイコン制御で、ご希望の室温を保ったまま充分な除湿ができますから、梅雨時や長雨期にもジメジメをさらっと解消。

対応機種：PL(H)-FK形、PE-EK形
PC-EK形、PK-EK形

■カセット形にオプションを組み込むと、天井フトコロ高さが余分に必要となります。

項目＼形名	PLH-FK形	PLH-EK形	PLH-CK・DK形
加湿器	別吊	別吊	+10cm
空気清浄器	+6cm	+8cm	+5cm
高性能フィルタ	——	+8cm	——
加湿器+空気清浄器	+6cm	+8cm	+15cm

ハイクオリティ（設計・施工）

工事品質と効率を高めて、
省力化、省スペース、省コストを実現。
空調設計は、さらに自由に。

（ユニット間配線）

シンプルな無極性2線式配線。配線工事の品質、信頼性を高めます。

空調スペースの規模が大きくなればなるほど、各ユニットやシステム間の配線は複雑となりその信頼性が重要なポイントとなります。また、信頼性とともに、配線工事の省力化も見逃せません。そこでMr. SLIMは、無極性２線シリアル伝送を全面採用。

①シンプルな配線方式による、信頼性の向上。
②工事トラブル（配線ミス）の低減。
③工事のスピードアップ。

などの優れたメリットを持つ配線方式ですから、システム化、ネットワーク化するコントロール系統において効果を発揮します。

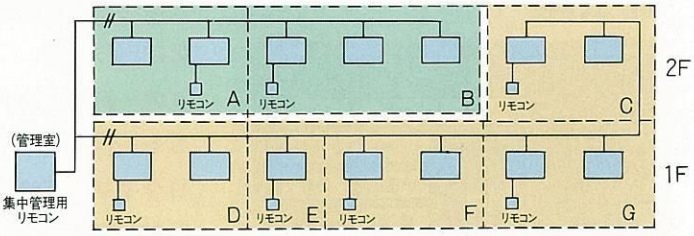

＊【集中管理リモコン】←【室内ユニット】→【リモコン】間の総延長距離は、500mまでとなります。（室内ユニット20台10リモコンの時）
＊さらに制御配線の総延長距離が長くなる場合は別売の中継ボードをご使用ください。（P.15参照）

（ドレンアップ）

長い横引き配管にもラクラク対応。室内ユニットに搭載、ドレンアップメカ。

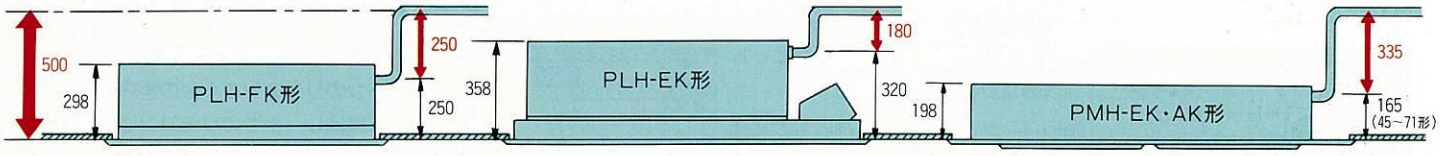

■PLH-FK形の例
室内ユニット側で25cmの高さを確保し、さらにそこから25cmのドレン配管立上げができるドレンアップメカ。あわせて50cmのドレン高さを実現します。従来のドレン取出し口の高さでは、無理のあった長い横引き配管にも容易に対応。さらに自由な配管レイアウトを可能にします。



単位：mm

（チャージレス室外ユニット設置）

4方向から配管が取り出せる。もっとも都合のいい設置場所が選べる。



下から――集中設置された場合に、下からまとめて。



前から――コーナー設置した場合には、前方向から。



右から――左サイドと後ろをよせて、右方向から。



後ろから――後ろから、そのまま室内サイドへ。

※チャージレス室外ユニットの通路の上への架台設置又はドレンを一ヶ所から排水する場合には、別売の集中排水用ドレンパンをご使用ください。

デジタルシステムコントロール

つねに、快適環境をたもつために、
1:1システムから、大規模な空調システムまで、
多彩なコントロール機能をさらに充実。

液晶リモコン〈標準装備〉

薄形12㎜。見やすく、触れやすいキーの配列を考慮しました。〈オプションで買増も可能〉

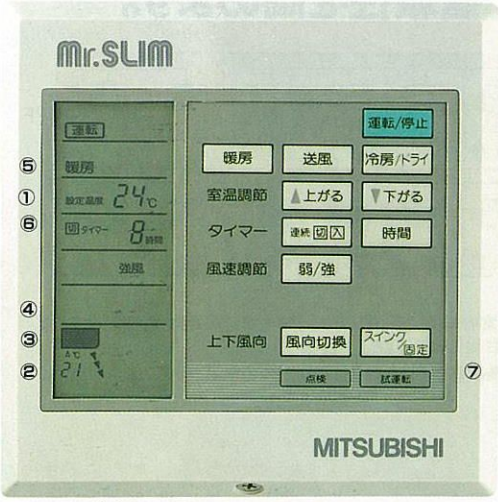

※高さ117×幅117×奥行12㎜
※写真はPLH-FK形用です。

①温度設定……設定温度を1℃刻みで表示。
②吸込み空気温度…10℃～35℃の範囲で温度表示。
③吹出し角度……20°～70°の範囲で角度表示。
④オートスイング…上下方向のスイング動作を表示。(PLH-FK形)
⑤モード切替……冷房・送風・暖房・ドライ※の各モードを表示。
⑥タイマー運転……1時間単位でON/OFFタイマー設定。残り時間を表示。
⑦試運転……試運転スイッチを2度押すと、冷・暖房の試運転が可能。
■自己診断……マイコンが、つねに適正な運転状態を監視。万一トラブルが発生した時には、設定温度表示部が自己診断表示に変わり、E0～P8の点検モードと、ユニットアドレスを交互に表示。

点検モード		
	E0：送受信エラー	P5：ドレンポンプ異常
	P1：吸込みセンサー異常	P6：凍結保護、過昇保護
	P2：配管センサー異常	P7：システムエラー
	P4：ドレンセンサー異常	P8：室外ユニット異常

※ドライモードを順次搭載。
- 冷暖兼用 PLH-FK形
- 冷房専用 PL-FK形、PE-EK形 PC-EK形、PK-EK形

50台までの室内ユニットを同時コントロール。多様な空調ゾーンのレイアウトに対応します。



1リモコンで50台までの室内ユニットが同時コントロールできます。
室内ユニットとリモコン間の延長距離は、最長500mですから、リモコンの設置場所を選びません。



1ヵ所で、複数室内ユニットの管理ができます。
複数の部屋に設置された室内ユニットの制御を、ひとつの部屋で行なえます。



2リモコン制御ができます。
2つのリモコンを1台の室内ユニットに接続し、1つのリモコンは、離れた部屋でまとめて管理。さらにもう一方のリモコンは手元に設置し、両方でコントロールできます。



遠方制御と手元制御の切替ができます。
離れた場所から、スイッチひとつで全室内ユニットのON/OFFが行なえ、個々の室内ユニットは、手元のリモコンでもコントロールできます。
※タイマーとリレーを介して遠方スイッチに接続。

プログラムタイマー〈オプション〉

30分単位で室内ユニットの無人スケジュール運転が可能です。



PAC-702TI形
標準価格 30,000円
※高さ117×幅117×奥行12㎜

デイリータイマー機能。

ON/OFF/セットバックの3パターンによって、30分単位で連続プログラムすることができます。
※セットバック運転：空調負荷が少なくなる時間帯を指定し、冷房時には設定温度より少し高く、暖房時には少し低く制御することにより、ランニングコストの低減が図れます。

ウイークリータイマー機能。

曜日ごとに、デイリータイマー運転パターンを選べます。

人手を省いた、個別タイマー運転。

集中管理用リモコンと組み合わせると、集中管理システムグループ単位でデイリー/ウイークリータイマー設定ができ、省力化を一歩進めた時間管理運転ができます。

集中管理用リモコン〈オプション〉

液晶リモコンと組み合わせて、より、きめ細かな空調コントロール。

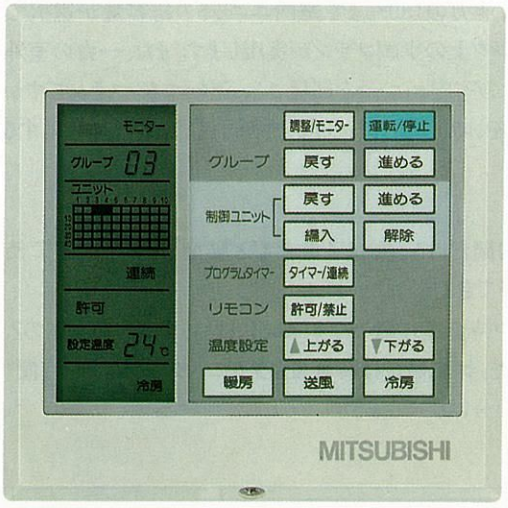

PAC-701SC形　標準価格 100,000円
※高さ117×幅117×奥行12mm

50台までの複数室内ユニットの同時・個別コントロールが可能です。
(個別運転用のリモコンは25個)

個別・グループ制御ができます。

各室内ユニットを、個別、またはグループ編成することにより、集中管理用リモコンから個別コントロール、グループ一括コントロールができます。

□運転／停止の切替
□冷房／送風／暖房運転の切替
□温度設定

各室内ユニットごとにリモコン運転の許可／禁止を選択できます。

□許可：集中管理と単独リモコンの併用運転。
□禁止：集中管理のみの運転。

全室内ユニットを一斉にON（順次起動)、一斉にOFFすることができます。

※プログラムタイマーとの併用で、人手を省いた大規模なタイマー運転ができます。

中継ボード〈オプション〉

集中管理システムにおける、制御配線距離の制約を解消。

PAC-704RB形
※高さ230×幅200×奥行97mm

集中管理用リモコンのデータメモリーに対して並列に10台まで接続でき、データメモリーから最も離れた中継ボードまでの制御配線の延長は500mまで可能です。

	集中管理用リモコン↔中継ボード	中継ボード↔室内ユニット	合計距離
室内ユニット20台 10リモコンの場合	500mまで	500mまで	1000mまで (※500mまで)
室内ユニット50台 25リモコンの場合		200mまで	700mまで (※200mまで)

※中継ボードを使用しない場合の制御長

モニターキット〈オプション〉

1台で、室内ユニット12台分の外部表示機能。

PAC-703MK形
※高さ200×幅385×奥行55cm

外部表示機能を、現地の管理レベルにあわせて制御盤へ組み込むことができます。これにより、今までできなかった各階モニターによる、一台ごとのON/OFF操作が可能となり、さらに、集中管理用リモコンのメイン制御と、モニターキットでの手元表示の併用で、使用目的にあわせた空調制御が可能です。

※制御盤内にて、配線する際には室内ユニット1台に対し、遠方表示用アダプターPAC-559AD形(オプション)が1個必要です。

【集中管理用リモコンセット】

集中管理用リモコンは、データメモリーとのセット使用となります。



PAC-701SC形
標準価格 100,000円
データメモリー▶
※高さ170×幅250×奥行70mm

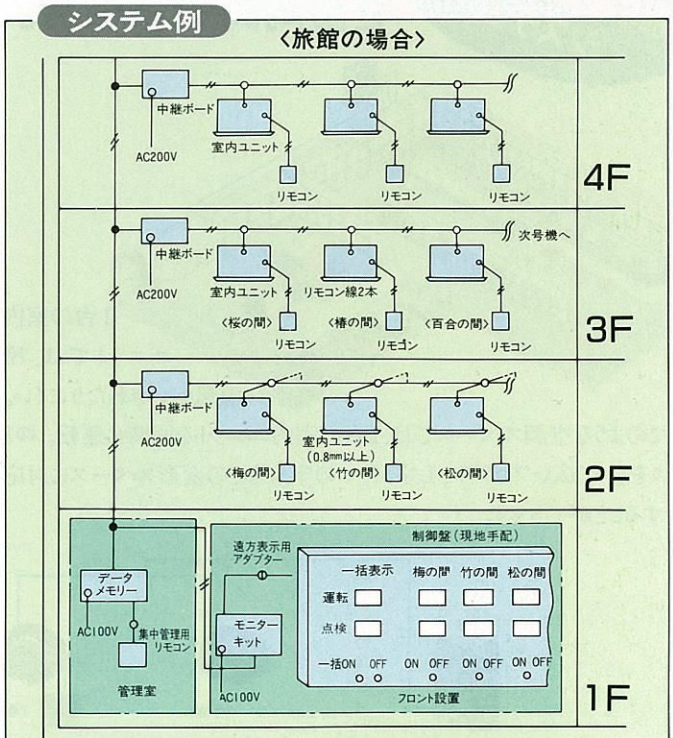

※制御線は室内ユニット↔液晶リモコンは0.8mm²以上、それ以外は全てVVF1.6φ以上で配線してください。

マルチシステム

一台の室外ユニットで多室空調。
さまざまに、空調プランが拡がる、
三菱電機のマルチ空調システム。

デマンドインバータ 2〜4室システム

店舗付き住宅・医院などのトータル空調プランに。

能力が変えられるインバータ制御の特長を、多室空調に理想的に応用。室外ユニット能力の150%まで室内ユニットの総容量が選択できますから、ワンランク上の空調プランが実現します。また、一台の室外ユニットで2〜4台の室内ユニットを部屋ごとに運転するシステムですから、使用する部屋を、時間帯にあわせて効率的・経済的に冷暖房することができます。

◀2F　昼間は居間だけを、夜は子供部屋と寝室の2室を昼夜で使い分けができます。

◀1F　診察時や待合室に患者がいる時には、診察室・待合室の2室を。また、休息時には待合室とダイニングキッチンを時間帯で使い分けができます。

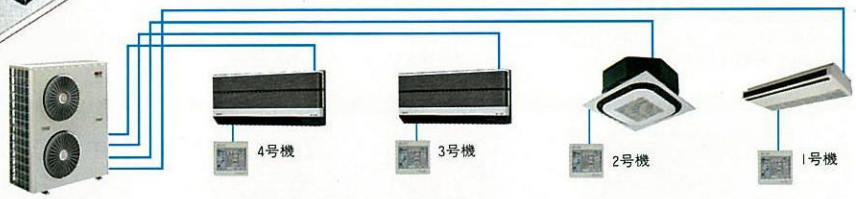

同時運転2台ツインシステム

変形スペースを2台同時で冷暖房。

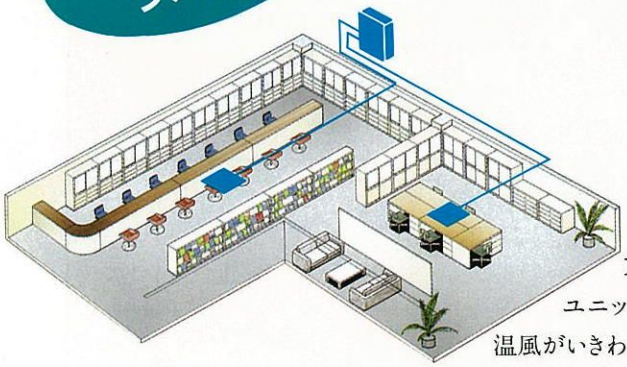

1台の室内ユニットでは、冷温風がいきわたりにくい。このような空調スペースでは、2台の室内ユニットを同時に運転。ゆとりをもって広いフロアや、L字形、コの字形などの変形スペースに対応することができます。

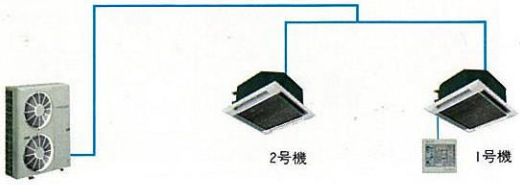

同時・個別運転2台 2コンプ80システム

同フロアの分割された2部屋などを。

室内ユニット40形×2台で、2室を同時に、あるいは片方の部屋だけを効率的に冷暖房できます。店舗などはもちろん、オフィス、一般住宅などさまざまな場所でご使用いただけます。

インバータYシリーズ
2~6室空調
125システム

幅広いビル空調ニーズにこたえる、マルチ空調システム。

オフィスの規模、使用時間帯、また会議室・ロビー・事務室など、空調ゾーンの性格にあわせて多彩なシステム展開が可能。室外ユニット1台で、最大6台の室内ユニットによる冷暖房が部屋ごとに行える空調システムですから、経済性・省スペース性に優れ、オフィスの機能をより快適に高めます。

※システムの組合せなど、詳細についてはP.44～P.49をご覧ください。

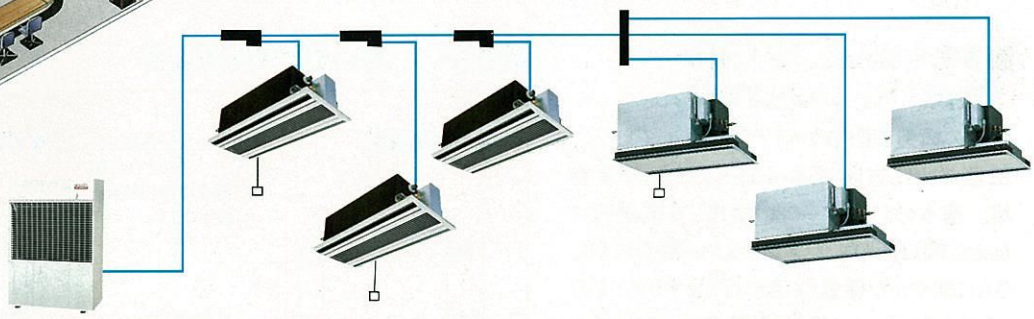

インバータYシリーズ
2~7室空調
140・200システム

インテリジェントビル対応。空調の質をより高める高品位システム。

1台の室外ユニットで最大7台までの室内ユニットを接続。配管スペース性や室外ユニットの設置スペース性に優れたビル空調システムです。また、マルチホロニクス・インバータ制御によりランニングコストも低減。複数のシステムを組み合せて、ビル全体をカバーすることも可能です。

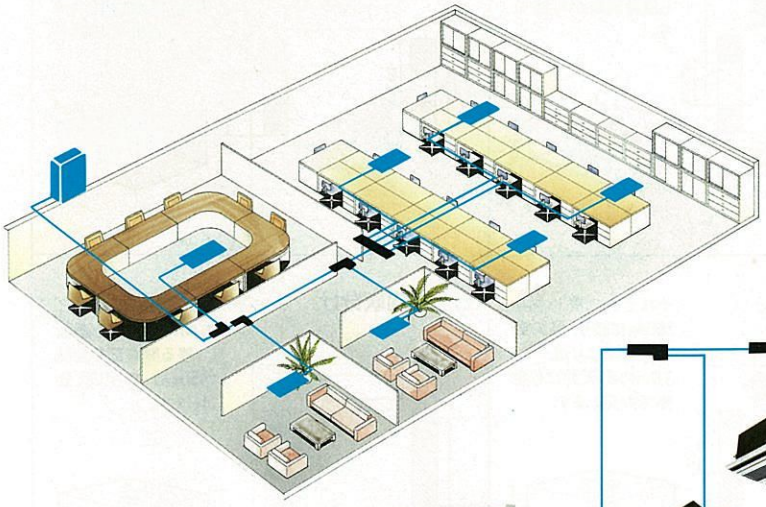

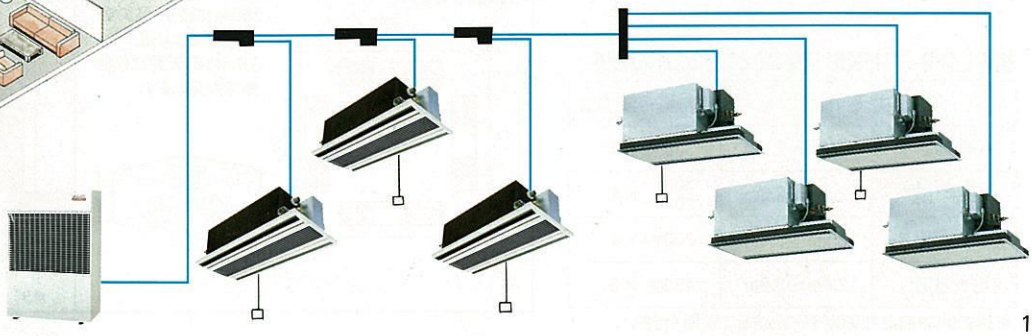

カセット形

PLH-FK形/PL-FK形

チャージレス　チャージレス

冷暖兼用　4・3・2方向吹出し〈ズーミングフローカセット〉

冷房専用　4・3・2方向吹出し〈ズーミングフローカセット〉

ズーミングフロー　サイレント

オーダーメイドの風が選べる、風量&風向可変のズーミングフロー。

弱風ノッチオール39ホン以下を実現したサイレントシリーズ第2弾

ホワイト(W)
35～80形
X100～X140形

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

天井内高さ
29.8cm

HA
JEM・A

90～140形
X200・X250形

ホワイト(W)

■多彩な機能で、設置場所・空調スペースを選びません。

建物の構造、室内のレイアウトに応じて自在に風量・吹出し方向が選べる4方向カセット新登場。基本の11パターンの吹出し方向選択に加えて、開口部のスライドシャッター構造により、さらに細やかな風量設定が行えますから、どのような空調ゾーン、設置場所にもフレキシブルに対応。高天井への設置、逆に低い天井でのドラフト感の解消、ペリメータ処理も左右風量比の吹分けで軽くこなせる実力を持つオールマイティカセットです。

■それぞれの開口部の幅を変えて、風量可変自在。

据付時

スライドシャッター部を取り外した場合、全開の450(900)㎜、あるいは付属のパネルにより全閉塞(3・2方向選択)とすることができます。

据付後(スライドシャッター利用の場合)

スライドツマミを動かすだけで、300(650)㎜～200(500)㎜の範囲で、手軽に風量調整を行えます。

■PL(H)-71FK形 天井高さと吹出し口開口幅例

天井高さ		開口幅・吹出口数
一般の天井	2.4m～2.6m	300㎜×4□
比較的高い天井	2.7m～2.8m	300～200㎜×4□
高い天井	2.9m～3.0m	200㎜×4□
2方向吹出し	2.4m～3.0m	450㎜×2□

■吹出し方向&風量自在可変例

(　)内は90～140形、X200、X250形の開口寸法です。

●一般の天井

標準的な天井高さの場合、それぞれの開口幅を均等(300㎜)に設定します。

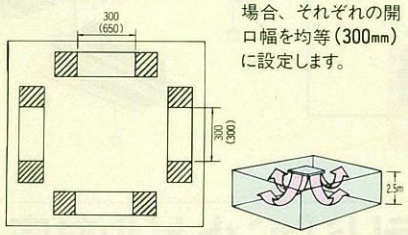

(工場出荷時)

●4方向吹分け

設置時にスライドシャッター構造部を取り外して全開の450㎜とし、残る開口部を任意に絞り込みます。

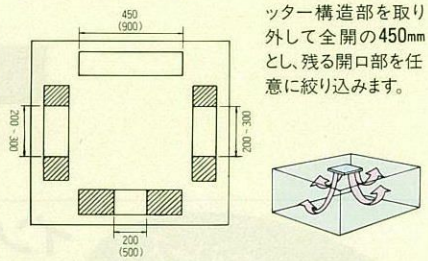

●比較的高い天井

設置時に、スライドツマミを300～200㎜の範囲で、自由に動かし風量調節が可能です。

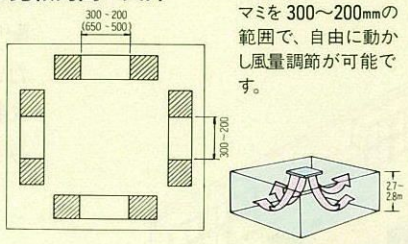

●3方向吹分け

設置時に、任意の1方向の開口部を全閉パネルで遮蔽。残る3方向の開口幅をスペースにあわせて吹分けます。

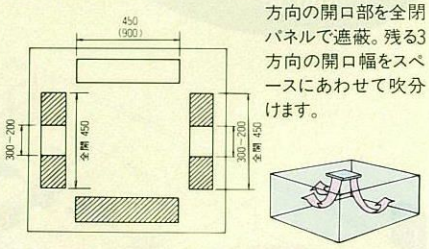

●高い天井

それぞれの開口幅を200㎜に絞り、風の到達距離をより遠くへ。3.0mの高天井にも余裕で対応します。

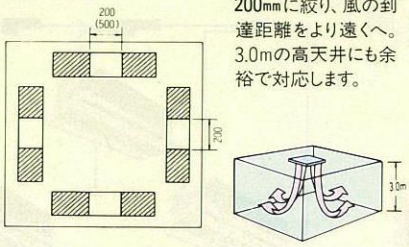

●2方向吹分け

設置時に、任意の2方向の開口部を遮蔽し、残る開口部を全開(450㎜)にして吹分けします。

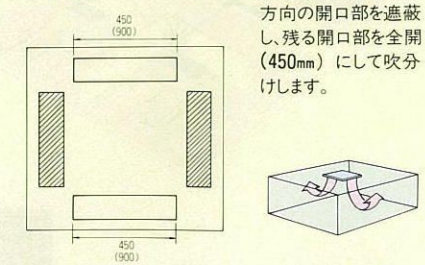

※90～140、X200、X250形の2方向は長辺側のみ可能です。

 ※詳細は'89商品技術ガイドブックをご参照ください。

■4・3・2方向への吹出しパターンを、自在に選択できます。

〈35～80形、X100～X140形〉

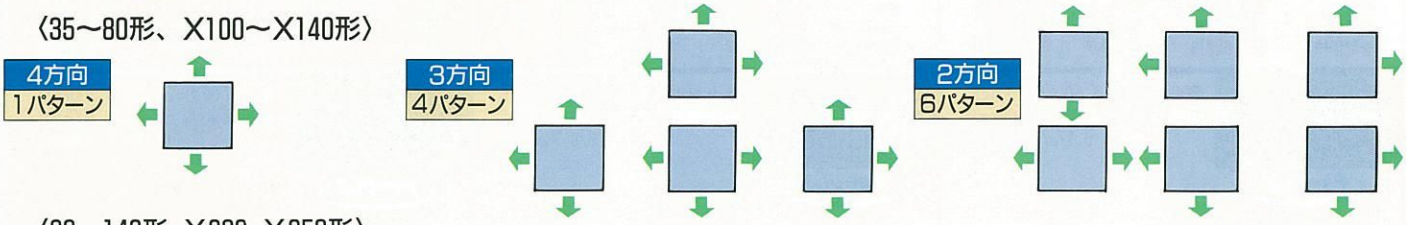

〈90～140形・X200・X250形〉

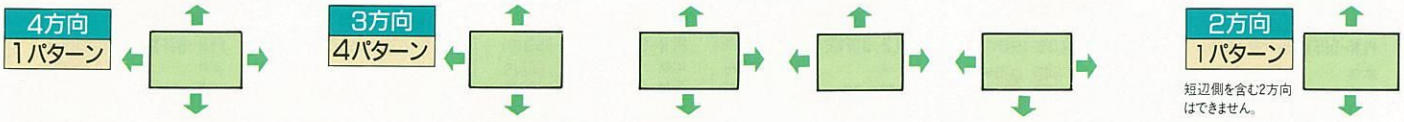

■4・3・2方向の吹出し口開口変化幅　〈単位：mm〉

	35～80形 X100～X140形	90～140形 X200・X250形	
		長手方向	短手方向
標準（工場出荷時）	300	650	300
全開又は全閉（据付時固定）	450又は0	900又は0	450又は0
スライドによる可変幅	300～200	650～500	300～200
各吹出し口幅の合計	※最大～最小 1,300～800	※最大～最小 2,200～1,400	

※必ず最小幅以上は開口してください。

■弱風ノッチ32ホン（35・40形）。

強風ノッチでは、全機種ともに48ホン以下。

■快適オートアングルⅠ/オートスイング機構を装備。

水平吹き20°から下吹き70°の間で、吹出しアングルが1分間に3往復スイングします。〈50Hzは1分間に2.5往復〉

■エレクトロニクスドライ機能を装備。

■ロングライフフィルタ標準装備。

約2500時間（一般事務所での使用）メンテナンスフリー。

■室内ユニットを軽量化（71形で27kg・パネル10kg）

■ドレンアップメカ搭載。

天井ふところ高さ29.8cm。ドレン高さ25cm、さらに現地でプラス25cm可能。

■分ダクト・外気取入れ可能。

■吸込グリル部をはずすだけで、フィルター交換、電気部品のメンテナンスが可能。

オプション

- 自然蒸発式加湿器
- 電気式空気清浄器

■PL(H)-FK形 別売化粧パネル

本体形名	ホワイト化粧パネル
35～80形 X100～X140形	PLP-080FW　70,000円 注）ツインタイプは2個使いです。
90～140形 X200・X250形	PLP-140FW　80,000円 注）ツインタイプは2個使いです。

■PLH-FK形 別売インテリアパネル

※標準はホワイト／受注後1ヵ月（インテリアパネルの価格は標準化粧パネル〈ホワイト〉の価格と同じです。）

■カラーオーダーメイド お好みの色が、オーダーいただけます。5台以上から／受注後2ヵ月（仕様、お届け納期については、ご照会ください。なお、価格は特別価格です）

単位：mm

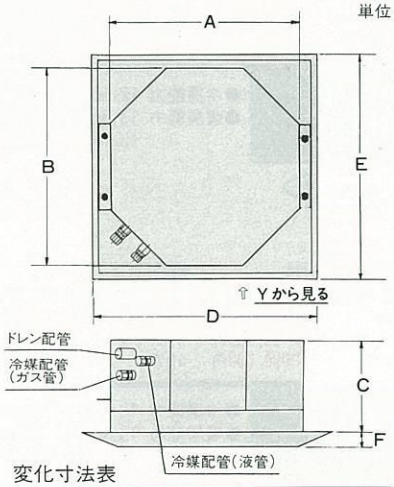

変化寸法表

		35～80形 X100～X140形	90～140形 X200・X250形
本体	A	820	1,340
	B	820	
	C	298	
化粧パネル	D	930	1,450
	E	930	
	F	25	

※吊りボルト取付寸法と開口穴寸法は P.60を参照。

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH(X)-EK形

35形――50形	56形――71形	80形――(X)100形	112形――(X)140形
高650×幅870×奥295（＋30）mm 重量（35・40形）46kg（45・50形）59kg	高850×幅870×奥295（＋30）mm 重量（56・63形）63kg（71形）70kg	高1,258×幅870×奥295（＋30）mm 重量（80形）81kg（90・100・X100形）94kg	高1,258×幅970×奥345（＋30）mm 重量（112・125・X125形）114kg（140・X140形）117kg

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-C形

X200形・X250形
高1,445×幅990×奥990mm 重量（X200形）225kg（X250形）265kg

※チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

カセット形

チャージレス

PLH-FK形

冷暖兼用　4・3・2方向吹出し〈ズーミングフローカセット〉

ズーミングフロー　サイレント

※〈　〉内は、補助ヒーター作動時の暖房能力です。

35形〈1.5馬力〉

チャージレス

●冷房能力 3,150/3,550kcal
●暖房能力 3,750/4,250kcal
〈4,954/5,454kcal/h〉

1月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-35SFKH形(PUH-35SEK形)
PLH-35FKH形(PUH-35EK形)

本体	455,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	525,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-35SFK形(PUH-35SEK形)
PLH-35FK形(PUH-35EK形)

本体	430,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	500,000円

40形〈1.8馬力〉

チャージレス

●冷房能力 3,550/4,000kcal
●暖房能力 3,750/4,250kcal
〈4,954/5,454kcal/h〉

1月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-40SFKH形(PUH-40SEK形)
PLH-40FKH形(PUH-40EK形)

本体	490,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	560,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-40SFK形(PUH-40SEK形)
PLH-40FK形(PUH-40EK形)

本体	465,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	535,000円

45形〈2馬力〉

チャージレス

●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 4,300/5,000kcal
〈5,676/6,376kcal/h〉

1月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-45SFKH形(PUH-45SEK9形)
PLH-45FKH形(PUH-45EK9形)

本体	545,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	615,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-45SFK形(PUH-45SEK9形)
PLH-45FK形(PUH-45EK9形)

本体	520,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	590,000円

50形〈2.3馬力〉

チャージレス

●冷房能力 4,500/5,000kcal
●暖房能力 4,800/5,500kcal
〈6,176/6,876kcal/h〉

1月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-50SFKH形(PUH-50SEK形)
PLH-50FKH形(PUH-50EK形)

本体	565,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	635,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-50SFK形(PUH-50SEK形)
PLH-50FK形(PUH-50EK形)

本体	540,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	610,000円

56形〈2.5馬力〉

チャージレス

●冷房能力 5,000/5,600kcal
●暖房能力 5,900/6,700kcal
〈7,706/8,506kcal/h〉

1月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-56FKH形(PUH-56EK形)

本体	595,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	665,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-56FK形(PUH-56EK形)

本体	570,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	640,000円

63形〈2.8馬力〉

チャージレス

●冷房能力 5,600/6,300kcal
●暖房能力 5,900/6,700kcal
〈7,706/8,506kcal/h〉

1月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-63FKH形(PUH-63EK形)

本体	625,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	695,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-63FK形(PUH-63EK形)

本体	600,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	670,000円

71形〈3馬力〉

チャージレス

●冷房能力 6,300/7,100kcal
●暖房能力 6,500/7,700kcal
〈8,306/9,506kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-71FKH形(PUH-71EK形)

本体	670,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	740,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-71FK形(PUH-71EK形)

本体	645,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	715,000円

80形〈3.3馬力〉

チャージレス

●冷房能力 7,100/8,000kcal
●暖房能力 7,600/9,000kcal
〈9,406/10,806kcal/h〉

1月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-80FKH形(PUH-80EK形)

本体	710,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	780,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-80FK形(PUH-80EK形)

本体	685,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	755,000円

90形〈3.7馬力〉

チャージレス

●冷房能力 8,000/9,000kcal
●暖房能力 9,300/10,600kcal
〈11,536/12,836kcal/h〉

1月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-90FKH形(PUH-90EK形)

本体	750,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	830,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-90FK形(PUH-90EK形)

本体	720,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	800,000円

100形〈4馬力〉

チャージレス

●冷房能力 9,000/10,000kcal
●暖房能力 9,300/10,600kcal
〈11,536/12,836kcal/h〉

1月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-100FKH形(PUH-100EK形)

本体	805,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	885,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-100FK形(PUH-100EK形)

本体	775,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	855,000円

112形〈4.5馬力〉

チャージレス

●冷房能力 10,000/11,200kcal
●暖房能力 12,200/13,800kcal
〈14,780/16,380kcal/h〉

1月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-112FKH形(PUH-112EK形)

本体	865,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	945,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-112FK形(PUH-112EK形)

本体	835,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	915,000円

125形〈5馬力〉

チャージレス

●冷房能力 11,200/12,500kcal
●暖房能力 12,200/13,800kcal
〈14,780/16,380kcal/h〉

1月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-125FKH形(PUH-125EK形)

本体	940,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	1,020,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-125FK形(PUH-125EK形)

本体	910,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	990,000円

140形〈6馬力〉

チャージレス

●冷房能力 12,500/14,000kcal
●暖房能力 13,500/15,200kcal
〈16,080/17,780kcal/h〉

1月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLH-140FKH形(PUH-140EK形)

本体	1,010,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	1,090,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-140FK形(PUH-140EK形)

本体	980,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	1,060,000円

X100形〈4馬力〉

チャージレス

●冷房能力 9,000/10,000kcal
●暖房能力 9,300/10,600kcal
〈12,052/13,352kcal/h〉

2月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLHX-100FKH形(PUHX-100EK形)

本体	1,010,000円
化粧パネル	140,000円
合計価格	1,150,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-100FK形(PUHX-100EK形)

本体	960,000円
化粧パネル	140,000円
合計価格	1,100,000円

X125形〈5馬力〉

チャージレス

●冷房能力 11,200/12,500kcal
●暖房能力 12,200/13,800kcal
〈15,812/17,412kcal/h〉

2月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLHX-125FKH形(PUHX-125EK形)

本体	1,110,000円
化粧パネル	140,000円
合計価格	1,250,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-125FK形(PUHX-125EK形)

本体	1,060,000円
化粧パネル	140,000円
合計価格	1,200,000円

X140形〈6馬力〉

チャージレス

●冷房能力 12,500/14,000kcal
●暖房能力 13,500/15,200kcal
〈17,112/18,812kcal/h〉

2月中旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLHX-140FKH形(PUHX-140EK形)

本体	1,210,000円
化粧パネル	140,000円
合計価格	1,350,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-140FK形(PUHX-140EK形)

本体	1,160,000円
化粧パネル	140,000円
合計価格	1,300,000円

X200形〈7.5馬力〉

●冷房能力 18,000/20,000kcal
●暖房能力 19,000/21,000kcal
〈23,472/25,472kcal/h〉

4月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLHX-200FWKH形(PUHX-200C形)

本体	1,436,000円
化粧パネル	160,000円
合計価格	1,596,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-200FWK形(PUHX-200C形)

本体	1,376,000円
化粧パネル	160,000円
合計価格	1,536,000円

X250形〈10馬力〉

●冷房能力 22,400/25,000kcal
●暖房能力 24,500/27,000kcal
〈29,660/32,160kcal/h〉

4月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PLHX-250FWKH形(PUHX-250C形)

本体	1,710,000円
化粧パネル	160,000円
合計価格	1,870,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-250FWK形(PUHX-250C形)

本体	1,650,000円
化粧パネル	160,000円
合計価格	1,810,000円

カセット形

PL-FK形

チャージレス

冷房専用 4・3・2方向吹出し〈ズーミングフローカセット〉

ズーミングフロー

サイレント

PL-AG形

冷房専用 固定2方向吹出し

PL-71FK形

天井内高さ 29.8cm

■4・3・2方向選択
■自在な風量可変機能
■弱風ノッチオール39ホンの静粛性
■エレクトロニクスドライ機能
■ロングライフフィルタ標準装備

オプション

- 自然蒸発式加湿器
- 電気式空気清浄器
- ファンコントローラ（年間冷房用）

PL-71AG形

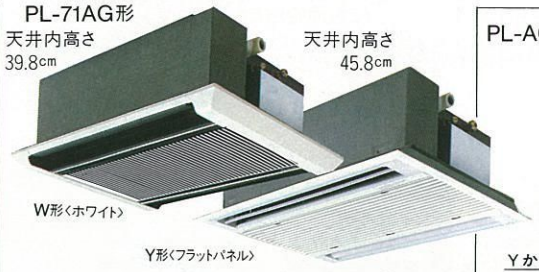

システムコントロール 埋込専用 スクエアリモコン▶

■ツインフロー スイングルーバ搭載。
■薄さ1cmのフラットパネル。（Y形）
■ドレンアップメカ搭載。

天井ふところ高さ39.8cm、ドレン高さ36cm、らに現地でプラス14cm可能。

オプション

- ファンコントローラ（年間冷房用）

PL-AG形

単位：mm

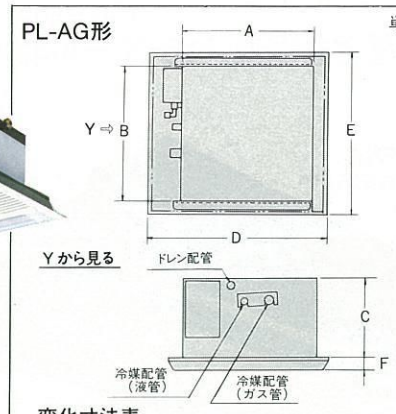

変化寸法表

		71形	100・125形
本体	A	750	1,110
	B	670	
	C	398（458）	
化粧パネル	D	900	
	E	810（900）	
	F	60（10）	

※吊りボルト取付寸法と開口穴寸法は、P.61を参照。（　）内はフラットパネル（Y形）の寸法です。

35形〈1.5馬力〉

●冷房能力 3,150/3,550kcal

3月上旬発売予定 チャージレス

冷専

Ⓢ PL-35SFK形（PU-35SEG形）
PL-35FK形（PU-35EG形）

本体	360,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	430,000円

45形〈2馬力〉

●冷房能力 4,000/4,500kcal

2月中旬発売予定 チャージレス

冷専

Ⓢ PL-45SFK形（PU-45SEG形）
PL-45FK形（PU-45EG形）

本体	435,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	505,000円

56形〈2.5馬力〉

●冷房能力 5,000/5,600kcal

2月中旬発売予定 チャージレス

冷専

Ⓢ PL-56FK形（PU-56EG形）

本体	475,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	545,000円

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal

2月中旬発売予定 チャージレス

冷専

Ⓢ PL-63FK形（PU-63EG形）

本体	505,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	575,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal

チャージレス 3月中旬発売予定

冷専	冷専	冷専
PL-71FK形（PU-71EG形）	PL-71AGF形（PU-71GF形）	PL-71AGF形（PU-71GF形）
本体 540,000円	本体 547,000円	本体 547,000円
化粧パネル 70,000円	W・M化粧パネル 58,000円	Y化粧パネル 83,000円
合計価格 610,000円	合計価格 605,000円	合計価格 630,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal

チャージレス 3月上旬発売予定

冷専	冷専	冷専
PL-100FK形（PU-100EG形）	PL-100AG形（PU-100G形）	PL-100AG形（PU-100G形）
本体 645,000円	本体 639,000円	本体 639,000円
化粧パネル 80,000円	W・M化粧パネル 71,000円	Y化粧パネル 103,000円
合計価格 725,000円	合計価格 710,000円	合計価格 742,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal

チャージレス 3月上旬発売予定

冷専	冷専	冷専
PL-125FK形（PU-125EG形）	PL-125AG形（PU-125G形）	PL-125AG形（PU-125G形）
本体 755,000円	本体 754,000円	本体 754,000円
化粧パネル 80,000円	W・M化粧パネル 71,000円	Y化粧パネル 103,000円
合計価格 835,000円	合計価格 825,000円	合計価格 857,000円

140形〈6馬力〉

●冷房能力 12,500/14,000kcal

3月上旬発売予定 チャージレス

冷専

Ⓢ PL-140FK形（PU-140EG形）

本体	810,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	890,000円

冷専 PL-FK形は チャージレス タイプです。

冷専 室外ユニットPU-EG形・PU-G形の寸法・重量はP.32をご参照ください。

Mr.SLIM デマンドインバーター"4室""3室"マルチ用室内ユニット

デジタルシステムコントロール 液晶リモコン▶

霧ヶ峰ビルトイン〈カセット形〉 ※この室内ユニットは、デマンドインバーターPUHMZ-105・80(S)AK形・MXZ-601BS形と組合せできます。

25・35・45形

〈1馬力〉〈1.5馬力〉〈2馬力〉



■霧ヶ峰ビルトイン25形を、マルチシステムに組合せる場合、使用する配管サイズを〈ガス管〉φ12.7、〈液管〉φ6.35で施工してください。
（室内側異径継手PAC-620JPを別売にて用意しています。）

冷暖 ヒーター別売

Ⓢ MLH-251AFS形
〈ホワイト〉
室内ユニット標準価格 173,000円
化粧パネル価格 22,000円
合計価格 195,000円
●冷房能力 2,500～3,050kcal/h
●暖房能力 3,300～4,200kcal/h
●外寸・重量
（本体）高268×幅760×奥400mm/25kg
（パネル）高30×幅1,000×奥460mm/6kg

冷暖 ヒーター別売

Ⓢ MLH-351AFS形
〈ホワイト〉
室内ユニット標準価格 190,000円
化粧パネル価格 30,000円
合計価格 220,000円
●冷房能力 3,450～4,400kcal/h
●暖房能力 3,600～5,500kcal/h
●外寸・重量
（本体）高268×幅1,015×奥400mm/33kg
（パネル）高30×幅1,320×奥460mm/8kg

冷暖 ヒーター別売

Ⓢ MLH-451AFS形
〈ホワイト〉
室内ユニット標準価格 235,000円
化粧パネル価格 30,000円
合計価格 265,000円
●冷房能力 3,700～5,150kcal/h
●暖房能力 3,750～5,700kcal/h
●外寸・重量
（本体）高268×幅1,015×奥400mm/33kg
（パネル）高30×幅1,320×奥460mm/8kg

（注）1. 電源仕様は、Ⓢ単相200Vです。 2. 冷房・暖房能力は1台単独運転の値です。
3. 合計価格には配管パイプ・工事費は含まれていません。 4. システムの組み方については、P.46～48をご覧ください。

カセット形

PLH-EK形

チャージレス

冷暖兼用　2方向吹出し〈サイレントカセット〉

サイレント

弱風ノッチ33ホン、No.1の静かさです。

（35～50形）　（2方向吹出しタイプ）

全機種とも弱風ノッチオール40ホン以下。静かさが求められるゾーンに最適。

PLH-71EK形
天井内高さ35.8cm

標準パネル

デジタルシステムコントロール

◀液晶リモコン

天井材ハメ込みパネル

HA
JEM·A

PLH-EK用 別売インテリアパネル

受注生産品
（お引受納期は、受注後1ヶ月です。）

- ピュアーホワイト（PLP-040～140EHWH）



- スリムベージュ（PLP-040～140EHBE）



- ミドルグレー（PLP-040～140EHGY）



- ピュアーブラック（PLP-040～140EHBK）

- ナイトブラウン（PLP-040～140EHBR）

■インテリアパネルの価格は、別売の標準化粧パネル〈ホワイト〉の価格と同じです。

■静音ニーズに応える、低騒音タイプ。

大形の高性能シロッコファン採用や、抵抗が小さく、吹出し角度の変化幅が大きな吹出し機構の開発により、大幅な低騒音化をはかりました。

騒音レベル（ホン）	
110	非常にうるさい工場
100	電車通過中のガード下
90	地下鉄車内
80	電車車内
70	騒々しい事務所
60	ふつうの会話1m
50	静かな事務所
40	静かな公園内
34	静かな郊外住宅地
30	夜の郊外住宅地
20	夜の静かな庭園
10	健康な青年の可聴限界
0	

▶

形名	PLH-EK形	当社従来形
35(S)～50(S)	42／33	45/40
56～71	43／35	48/42
80	48／39	49/44
90～100	48／39	51/44
112～125	49／40	51/44
140	49／40	53/46

Hi/Lo騒音値〈dB〉

■露出5mmのフラットパネル。

35～140形まで、パネルサイズの短辺を統一して、広い空間での分散設置にもスッキリ対応。化粧パネルは、標準タイプ、天井材ハメ込みタイプ、5色のインテリアパネル（受注生産品）を用意しました。

■快適オートアングルⅠを装備

■分ダクト・外気取入れも可能

新鮮な外気取入れにより、室内環境のフレッシュアップを実現します。（現地工事）

■ドレンアップメカ搭載

天井ふところ高さ35.8cm、ドレン高さ32cm、さらに現地でプラス18cm可能。

■化粧パネルは点検サービススペース付。

全機種とも650×270mmのサービススペース。

オプション

- 自然蒸発式加湿器
- 電気式空気清浄器
- 高性能フィルタ

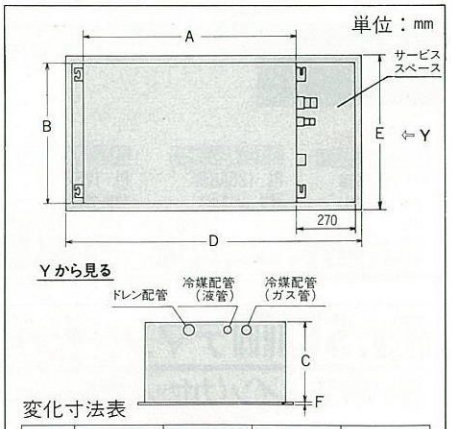

変化寸法表

		35・40形	45～71形 X100～X140	80～100 X200形	112～140 X250形
本体	A	750	950	1,200	1,450
	B	630			
	C	358			
化粧パネル	D	1,070	1,320	1,570	1,820
	E	690			
	F	5			

※吊りボルト、開口穴寸法はP.60を参照。

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH(X)-EK形

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-C形

35形――50形	56形――71形	80形――(X)100形	112形――(X)140形	X200形・X250形
高650×幅870×奥295(+30)mm 重量(35・40形)46kg (45・50形)59kg	高850×幅870×奥295(+30)mm 重量(56・63形)63kg (71形)70kg	高1,258×幅870×奥295(+30)mm 重量(80形)81kg (90・100・X100形)94kg	高1,258×幅970×奥345(+30)mm 重量(112・125・X125形)114kg (140・X140形)117kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量(X200形)225kg (X250形)265kg

※チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

※〈　〉内は、補助ヒーター作動時の暖房能力です。

35形〈1.5馬力〉

●冷房能力 3,150/3,550kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈4,954/5,454kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
Ⓢ PLH-35SEKH形(PUH-35SEK形)		Ⓢ PLH-35SEK形(PUH-35SEK形)	
PLH-35EKH形(PUH-35EK形)		PLH-35EK形(PUH-35EK形)	
本体	455,000円	本体	430,000円
化粧パネル	70,000円	化粧パネル	70,000円
合計価格	525,000円	合計価格	500,000円

40形〈1.8馬力〉

●冷房能力 3,550/4,000kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈4,954/5,454kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
Ⓢ PLH-40SEKH形(PUH-40SEK形)		Ⓢ PLH-40SEK形(PUH-40SEK形)	
PLH-40EKH形(PUH-40EK形)		PLH-40EK形(PUH-40EK形)	
本体	490,000円	本体	465,000円
化粧パネル	70,000円	化粧パネル	70,000円
合計価格	560,000円	合計価格	535,000円

45形〈2馬力〉

●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 〔EK形〕4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉
〔EK9形〕4,300/5,000kcal/h
〈5,676/6,376kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
Ⓢ PLH-45SEKH形(PUH-45SEK形)		Ⓢ PLH-45SEK形(PUH-45SEK形)	
PLH-45EKH形(PUH-45EK形)		PLH-45EK形(PUH-45EK形)	
1月下旬発売予定	※	1月下旬発売予定	※
Ⓢ PLH-45SEKH9形(PUH-45SEK9形)		Ⓢ PLH-45SEK9形(PUH-45SEK9形)	
PLH-45EKH9形(PUH-45EK9形)		PLH-45EK9形(PUH-45EK9形)	
本体	535,000円	本体	510,000円
化粧パネル	80,000円	化粧パネル	80,000円
合計価格	615,000円	合計価格	590,000円

50形〈2.3馬力〉

●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h
〈6,186/6,876kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
Ⓢ PLH-50SEKH形(PUH-50SEK形)		Ⓢ PLH-50SEK形(PUH-50SEK形)	
PLH-50EKH形(PUH-50EK形)		PLH-50EK形(PUH-50EK形)	
本体	555,000円	本体	530,000円
化粧パネル	80,000円	化粧パネル	80,000円
合計価格	635,000円	合計価格	610,000円

56形〈2.5馬力〉

●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,706/8,506kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-56EKH形(PUH-56EK形)		PLH-56EK形(PUH-56EK形)	
本体	585,000円	本体	560,000円
化粧パネル	80,000円	化粧パネル	80,000円
合計価格	665,000円	合計価格	640,000円

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,706/8,506kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-63EKH形(PUH-63EK形)		PLH-63EK形(PUH-63EK形)	
本体	615,000円	本体	590,000円
化粧パネル	80,000円	化粧パネル	80,000円
合計価格	695,000円	合計価格	670,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,306/9,506kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-71EKH形(PUH-71EK形)		PLH-71EK形(PUH-71EK形)	
本体	660,000円	本体	635,000円
化粧パネル	80,000円	化粧パネル	80,000円
合計価格	740,000円	合計価格	715,000円

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h
〈9,922/11,322kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-80EKH形(PUH-80EK形)		PLH-80EK形(PUH-80EK形)	
本体	690,000円	本体	665,000円
化粧パネル	90,000円	化粧パネル	90,000円
合計価格	780,000円	合計価格	755,000円

90形〈3.7馬力〉

●冷房能力 8,000/9,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,622/12,922kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-90EKH形(PUH-90EK形)		PLH-90EK形(PUH-90EK形)	
本体	740,000円	本体	710,000円
化粧パネル	90,000円	化粧パネル	90,000円
合計価格	830,000円	合計価格	800,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,622/12,922kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-100EKH形(PUH-100EK形)		PLH-100EK形(PUH-100EK形)	
本体	795,000円	本体	765,000円
化粧パネル	90,000円	化粧パネル	90,000円
合計価格	885,000円	合計価格	855,000円

112形〈4.5馬力〉

●冷房能力 10,000/11,200kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-112EKH形(PUH-112EK形)		PLH-112EK形(PUH-112EK形)	
本体	845,000円	本体	815,000円
化粧パネル	100,000円	化粧パネル	100,000円
合計価格	945,000円	合計価格	915,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-125EKH形(PUH-125EK形)		PLH-125EK形(PUH-125EK形)	
本体	918,000円	本体	888,000円
化粧パネル	100,000円	化粧パネル	100,000円
合計価格	1,018,000円	合計価格	988,000円

140形〈6馬力〉

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h
〈16,080/17,780kcal/h〉

チャージレス

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLH-140EKH形(PUH-140EK形)		PLH-140EK形(PUH-140EK形)	
本体	990,000円	本体	960,000円
化粧パネル	100,000円	化粧パネル	100,000円
合計価格	1,090,000円	合計価格	1,060,000円

X100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈12,052/13,352kcal/h〉

チャージレス　室内ユニットはPLHX-50EK(H)1, 50EK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLHX-100EKH形(PUHX-100EK形)		PLHX-100EK形(PUHX-100EK形)	
本体	990,000円	本体	940,000円
化粧パネル	160,000円	化粧パネル	160,000円
合計価格	1,150,000円	合計価格	1,100,000円

X125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈15,812/17,412kcal/h〉

チャージレス　室内ユニットはPLHX-63EK(H)1, 63EK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLHX-125EKH形(PUHX-125EK形)		PLHX-125EK形(PUHX-125EK形)	
本体	1,090,000円	本体	1,040,000円
化粧パネル	160,000円	化粧パネル	160,000円
合計価格	1,250,000円	合計価格	1,200,000円

X140形〈6馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h
〈17,112/18,812kcal/h〉

チャージレス　室内ユニットはPLHX-71EK(H)1, 71EK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLHX-140EKH形(PUHX-140EK形)		PLHX-140EK形(PUHX-140EK形)	
本体	1,190,000円	本体	1,140,000円
化粧パネル	160,000円	化粧パネル	160,000円
合計価格	1,350,000円	合計価格	1,300,000円

X200形〈7.5馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

●冷房能力 18,000/20,000kcal/h
●暖房能力 19,000/21,000kcal/h
〈23,644/25,644kcal/h〉

室内ユニットはPLHX-100EWK(H)1, 100EWK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLHX-200EWKH形(PUH-200C形)		PLHX-200EWK形(PUH-200C形)	
本体	1,416,000円	本体	1,356,000円
化粧パネル	180,000円	化粧パネル	180,000円
合計価格	1,596,000円	合計価格	1,536,000円

X250形〈10馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

●冷房能力 22,400/25,000kcal/h
●暖房能力 24,500/27,000kcal/h
〈29,660/32,160kcal/h〉

室内ユニットはPLHX-125EWK(H)1, 125EWK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付		冷暖 ヒーターレス	
PLHX-250EWKH形(PUH-250C形)		PLHX-250EWK(PUH-250C形)	
本体	1,670,000円	本体	1,610,000円
化粧パネル	200,000円	化粧パネル	200,000円
合計価格	1,870,000円	合計価格	1,810,000円

※45形については、1月下旬より低入力仕様の室外ユニットPUH-45EK9に切替ります。

PLH-EK形　別売化粧パネル標準価格表

	本体形名	フラットパネル(ホワイト)	天井材ハメ込みパネル
冷暖兼用	35・40EK(H)	PLP-040EHF(PLP-040EF) 70,000円	PLP-040EHC(PLP-040EC) 70,000円
	45・50・56・63・71・X100・X125・X140EK(H)	PLP-071EHF(PLP-071EF) 80,000円 (注)X100・X125・X140は2個使いです。	PLP-071EHC(PLP-071EC) 80,000円 (注)X100・X125・X140は2個使いです。
	80・90・100EK(H)・X200EWK(H)	PLP-100EHF(PLP-100EF) 90,000円 (注)X200は2個使いです。	PLP-100EHC(PLP-100EC) 90,000円 (注)X200は2個使いです。
	112・125・140EK(H)・X250EWK(H)	PLP-140EHF(PLP-140EF) 100,000円 (注)X250は2個使いです。	PLP-140EHC(PLP-140EC) 100,000円 (注)X250は2個使いです。

(　)内は在庫僅少品

カセット形 PLH-CK・DK形 / PLH-BK形

冷暖兼用　回転吹出し・選択2方向吹出し　　冷暖兼用　固定2方向吹出し

360°に風が回る、ロータリーカセット。(PLH-CK形)
5つの吹出し方向が選べる、選択2方向吹出し。(PLH-DK)
CK・DKとデザインイメージをあわせて広い空間に。(PLH-BK)

PLH-CK形　天井内高さ29.8cm　PLH-DK形

ホワイト(W)　ライトブラウン(B)

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

HA
JEM・A

PLH-BK形
天井内高さ
35.8cm

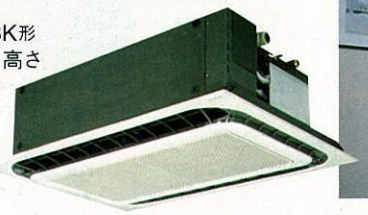

PLH-CK形(ロータリーカセット)

■360°回転吹出し。

2つの対角吹出口による十分な下吹き風量にくわえ、吹出口が約120秒(50Hz/144秒)に1回転し、全方向にくまなく快風を届けます。



■対角2方向吹出し。(回転停止時)

空調条件にあわせて、回転する吹出口をリモコンから都合のよい位置で停止。吹出方向を固定し、その方向を自在にセットすることができます。



CK・DK形の共通機構

■快適オートアングルⅠを装備。

■ドレンアップメカ搭載。

天井ふところ高さ29.8cm、ドレン高さ26cm、さらに現地でプラス24cm可能。

オプション

■自然蒸発式加湿器 ■電気式空気清浄器

PLH-DK形(選択2方向吹出し)

■5パターンの吹出し方向を選択。

吹出し口には、開口グリルと閉塞グリルが2個ずつ付いており、このグリルの配置を選択することによって、5パターンの吹出し方向が選べます。

※配管接続口をはさんでの吹出しはできません。

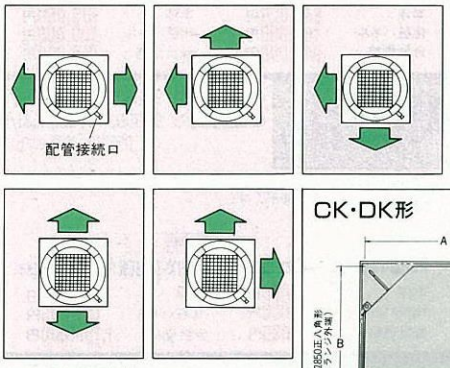

長手の部屋に最適



四角い形の部屋の隅に



PLH-BK形(固定2方向吹出し)

■90形～ツイン250形の、大形空調ニーズに。

■ツインフロースイングルーバ搭載。

■厚さ1cmのフラットパネル。

吸込み口は、天井下面より4cmとなります。

■ドレンアップメカ搭載。

天井ふところ高さ35.8cm、ドレン高さ32cm、さらに現地でプラス24cm可能。

CK・DK形　BK形　単位：mm

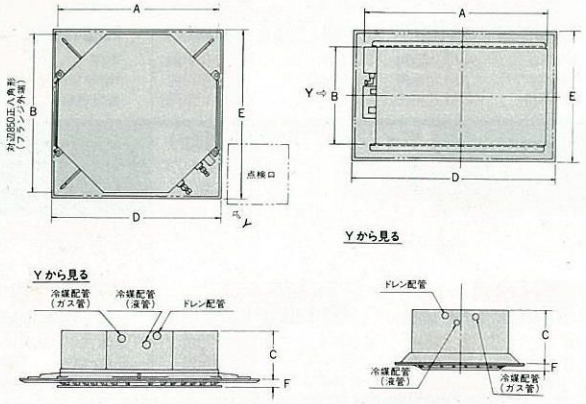

変化寸法表

		35～80 M80・X100～X140形
本体	A	850
	B	850
	C	298
化粧パネル	D	930
	E	930
	F	40

		90～125形 X200・X250形	140形
本体		1,138	1,308
		676	
		358	
化粧パネル		1,250	1,425
		900	
		40	

※吊りボルト取付寸法と開口穴寸法は、P.60を参照。

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-G6・C形

35形―63形	71形―(M)80形	X100形―X140形	X200形・X250形
高605×幅850×奥290(+30)mm 重量 (35・40形)46kg・(45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(+30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg (M80形)85kg	高1,150×幅950×奥390(+30)mm 重量 (X100形)113kg (X125形)140kg (X140形)147kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量 (X200形)225kg (X250形)265kg

※〈　〉内は、補助ヒーター作動時の暖房能力です。

35形〈1.5馬力〉
●冷房能力 3,150/3,550kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈5,126/5,626kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-35SCKH形(PUH-35SG6形)
PLH-35CKH形(PUH-35G6形)
本体 470,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 545,000円
Ⓢ PLH-35SDKH形(PUH-35SG6形)
PLH-35DKH形(PUH-35G6形)
本体 470,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 525,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-35SCK7形(PUH-35SG6形)
PLH-35CK形(PUH-35G6形)
本体 445,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 520,000円
Ⓢ PLH-35SDK形(PUH-35SG6形)
PLH-35DK形(PUH-35G6形)
本体 445,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 500,000円

40形〈1.8馬力〉
●冷房能力 3,550/4,000kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈5,126/5,626kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-40SCKH形(PUH-40SG6形)
PLH-40CKH形(PUH-40G6形)
本体 505,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 580,000円
Ⓢ PLH-40SDKH形(PUH-40SG6形)
PLH-40DKH形(PUH-40G6形)
本体 505,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 560,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-40SCK7形(PUH-40SG6形)
PLH-40CK形(PUH-40G6形)
本体 480,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 555,000円
Ⓢ PLH-40SDK形(PUH-40SG6形)
PLH-40DK形(PUH-40G6形)
本体 480,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 535,000円

45形〈2馬力〉
●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-45SCKH形(PUH-45SG6形)
PLH-45CKH形(PUH-45G6形)
本体 560,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 635,000円
Ⓢ PLH-45SDKH形(PUH-45SG6形)
PLH-45DKH形(PUH-45G6形)
本体 560,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 615,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-45SCK7形(PUH-45SG6形)
PLH-45CK形(PUH-45G6形)
本体 535,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 610,000円
Ⓢ PLH-45SDK形(PUH-45SG6形)
PLH-45DK形(PUH-45G6形)
本体 535,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 590,000円

50形〈2.3馬力〉
●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PLH-50SCKH形(PUH-50SG6形)
PLH-50CKH形(PUH-50G6形)
本体 580,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 655,000円
Ⓢ PLH-50SDKH形(PUH-50SG6形)
PLH-50DKH形(PUH-50G6形)
本体 580,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 635,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PLH-50SCK7形(PUH-50SG6形)
PLH-50CK形(PUH-50G6形)
本体 555,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 630,000円
Ⓢ PLH-50SDK形(PUH-50SG6形)
PLH-50DK形(PUH-50G6形)
本体 555,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 610,000円

56形〈2.5馬力〉
●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,629/8,429kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-56CKH形(PUH-56G6形)
本体 610,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 685,000円
PLH-56DKH形(PUH-56G6形)
本体 610,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 665,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-56CK形(PUH-56G6形)
本体 585,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 660,000円
PLH-56DK形(PUH-56G6形)
本体 585,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 640,000円

63形〈2.8馬力〉
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,629/8,429kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-63CKH形(PUH-63G6形)
本体 640,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 715,000円
PLH-63DKH形(PUH-63G6形)
本体 640,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 695,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-63CK形(PUH-63G6形)
本体 615,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 690,000円
PLH-63DK形(PUH-63G6形)
本体 615,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 670,000円

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,229/9,429kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-71CKH形(PUH-71G6形)
本体 685,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 760,000円
PLH-71DKH形(PUH-71G6形)
本体 685,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 740,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-71CK形(PUH-71G6形)
本体 660,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 735,000円
PLH-71DK形(PUH-71G6形)
本体 660,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 715,000円

80形〈3.3馬力〉
●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h
〈9,329/10,729kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-80CKH形(PUH-80G6形)
本体 720,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 795,000円
PLH-80DKH形(PUH-80G6形)
本体 720,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 775,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-80CK形(PUH-80G6形)
本体 695,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 770,000円
PLH-80DK形(PUH-80G6形)
本体 695,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 750,000円

M80形〈3.3馬力〉
2コンプタイプ〈同時・個別運転〉

	冷房能力	暖房能力 ヒートポンプ運転	暖房能力 補助ヒーター作動時
同時	7,100/8,000	7,500/8,500	10,252/11,252
単独	3,750/4,250	3,850/4,400	5,226/5,776

室内ユニットは PLH-40CK(H)の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHM-80CKH形(PUHM-80BG形)
本体 940,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,090,000円
PLHM-80DKH形(PUHM-80BG形)
本体 940,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,050,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHM-80CK形(PUHM-80BG形)
本体 890,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,040,000円
PLHM-80DK形(PUHM-80BG形)
本体 890,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,000,000円

X100形〈4馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈12,052/13,352kcal/h〉

室内ユニットはPLHX-50CK(H)1, 50CK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-100CKH形(PUHX-100G6形)
本体 1,040,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,190,000円
PLHX-100DKH形(PUHX-100G6形)
本体 1,040,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,150,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-100CK形(PUHX-100G6形)
本体 990,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,140,000円
PLHX-100DK形(PUHX-100G6形)
本体 990,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,100,000円

X125形〈5馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈15,657/17,257kcal/h〉

室内ユニットはPLHX-63CK(H)1, 63CK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-125CKH形(PUHX-125G6形)
本体 1,140,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,290,000円
PLHX-125DKH形(PUHX-125G6形)
本体 1,140,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,250,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-125CK形(PUHX-125G6形)
本体 1,090,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,240,000円
PLHX-125DK形(PUHX-125G6形)
本体 1,090,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,200,000円

X140形〈6馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h
〈16,957/18,657kcal/h〉

室内ユニットはPLHX-71CK(H)1, 71CK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-140CKH形(PUHX-140G6形)
本体 1,240,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,390,000円
PLHX-140DKH形(PUHX-140G6形)
本体 1,240,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,350,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-140CK形(PUHX-140G6形)
本体 1,190,000円
化粧パネル 150,000円
合計価格 1,340,000円
PLHX-140DK形(PUHX-140G6形)
本体 1,190,000円
化粧パネル 110,000円
合計価格 1,300,000円

90形〈3.7馬力〉
●冷房能力 8,000/9,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,880/13,180kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-90BKH形(PUH-90G6形)
本体 750,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 830,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-90BK形(PUH-90G6形)
本体 720,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 800,000円

100形〈4馬力〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,880/13,180kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-100BKH形(PUH-100G6形)
本体 798,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 878,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-100BK形(PUH-100G6形)
本体 768,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 848,000円

112形〈4.5馬力〉
●冷房能力 10,000/11,200kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-112BKH形(PUH-112G6形)
本体 865,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 945,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-112BK形(PUH-112G6形)
本体 835,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 915,000円

125形〈5馬力〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-125BKH形(PUH-125G6形)
本体 938,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 1,018,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-125BK形(PUH-125G6形)
本体 908,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 988,000円

140形〈6馬力〉
●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h
〈16,080/17,780kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLH-140BKH形(PUH-140G6形)
本体 1,000,000円
化粧パネル 90,000円
合計価格 1,090,000円

冷暖 ヒーターレス
PLH-140BK形(PUH-140G6形)
本体 970,000円
化粧パネル 90,000円
合計価格 1,060,000円

X200形〈7.5馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 18,000/20,000kcal/h
●暖房能力 19,000/21,000kcal/h
〈24,160/26,160kcal/h〉

室内ユニットはPLHX-100BK(H)1, 100BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PLHX-200BKH形(PUH-200C形)
本体 1,436,000円
化粧パネル 160,000円
合計価格 1,596,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-200BK形(PUH-200C形)
本体 1,376,000円
化粧パネル 160,000円
合計価格 1,536,000円

X250形〈10馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 22,400/25,000kcal/h
●暖房能力 24,500/27,000kcal/h
〈29,660/32,160kcal/h〉

室内ユニットはPLHX-125BK(H)1, 125BK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付
PLHX-250BKH形(PUH-250C形)
本体 1,710,000円
化粧パネル 160,000円
合計価格 1,870,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHX-250BK形(PUH-250C形)
本体 1,650,000円
化粧パネル 160,000円
合計価格 1,810,000円

別売化粧パネル標準価格表

本体形名			ホワイト化粧パネル	ライトブラウン化粧パネル
冷暖兼用	CK形用	35～71、M80 X100～X140CK(H)	PLP-071CLW 75,000円(注)	PLP-071CLB 75,000円(注)
		80CK(H)	PLP-080CLW 75,000円(注)	PLP-080CLB 75,000円(注)
	DK形用	35～80、M80 X100～X140DK(H)	PLP-080DW 55,000円(注)	PLP-080DB 55,000円(注)
	BK形用	90～125BK(H) X200・X250BK(H)	PLP-125BLW 80,000円(注)	PLP-125BLB 80,000円(注)
		140BK(H)	PLP-140BLW 90,000円	PLP-140BLB 90,000円

(注) 2コンプマルチM80、ツインタイプX100～X250形の化粧パネルは2個必要です。

カセット形

チャージレス

PMH-EK・AK形〈高天井用〉

冷暖兼用　1方向吹出し

ゆとりの大風量で※3.8mの高天井にも余裕で対応。

※（60Hzの場合：50Hzは10%減）

照明機器が中央にある天井にも、無理なく設置できます。

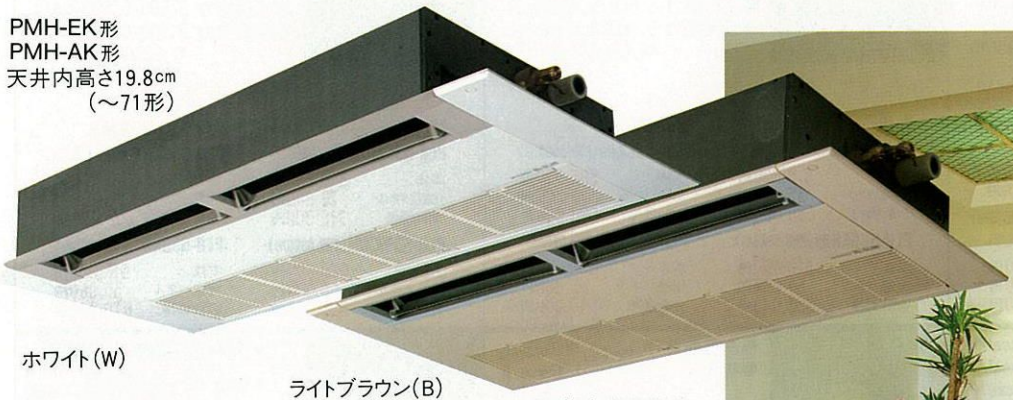

PMH-EK形
PMH-AK形
天井内高さ19.8cm
（～71形）

ホワイト（W）

ライトブラウン（B）

天井内高さ25.9cm
（80形～）

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

HA
JEM・A

■3.8m高天井対応（50Hzの場合3.3m）
■オートアングルⅠを装備。

吹出し角度を自在にコントロールできるオートアングルによる理想的な気流分布、さらに1方向吹出しによる十分な風量、風速が得られますから、照明機器が中央に設置された天井でも、コーナー設置で快適な気流分布が得られます。さらに、ペリメータゾーン、下がり天井など多様な設置が可能です。

■サーモビュアによる暖房時室内中央横断面の温度分布（PMH-71EK形）

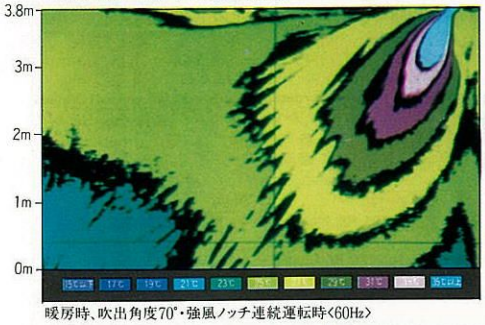

暖房時、吹出角度70°・強風ノッチ連続運転時〈60Hz〉



▲高天井の部屋でも、床面までタップリの風量で快適暖房。



▲照明が天井の中央に取り付けられていてもOK。たっぷりの風量で快適空調。



▲下がり天井にもジャストフィット。
快適オートアングルで快適空間。

■外気取り入れができます。

新鮮な外気の取入口は、後面と左側面に用意されています。

■ドレンアップメカ搭載。

天井ふところ高さ19.8cm、ドレン高さ16.5cm、さらに現地でプラス33.5cm可能。（71形まで）

オプション

- 自然蒸発式加湿器
- 前吹出しグリル＋下り天井用化粧パネル

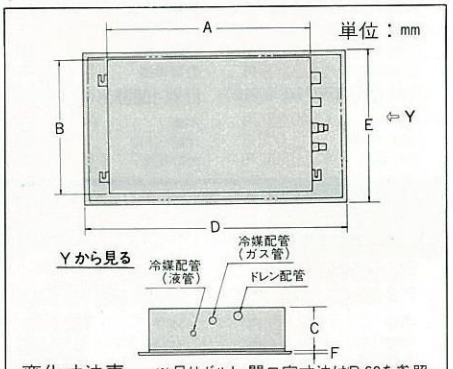

変化寸法表　※吊りボルト・開口穴寸法はP.60を参照。

		45・50 X100形	56～71 X125・X140形	80～100形	112～140形
本体	A	940	1,240		1,540
	B	610			
	C	198		259	
化粧パネル	D	1,190	1,490		1,790
	E	690			
	F	10			

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH-EK形

45形・50形	56形――71形	80形・(X)100形	125形・(X)140形
高650×幅870×奥295（＋30）mm 重量（45・50形）59kg	高850×幅870×奥295（＋30）mm 重量（56・63形）63kg （71形）70kg	高1,258×幅870×奥295（＋30）mm 重量（80形）81kg （90・100・X100）94kg	高1,258×幅970×奥345（＋30）mm 重量（125・X125形）114kg （140・X140形）117kg

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-G6形

45形――63形	71形・80形	90形――140形
高605×幅850×奥290（＋30）mm 重量 （45・50形）59kg （56・63形）60kg	高850×幅800×奥320（＋30）mm 重量 （71形）80kg （80形）81kg	高1,150×幅950×奥390（＋30）mm 重量 （90・100形）111kg （112・125形）138kg （140形）145kg

※チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

※〈　〉内は、補助ヒーター作動時の暖房能力です。

45形〈2馬力〉

●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 〔EK形〕4,300/5,000kcal/h 〈5,676/6,376kcal/h〉
〔AK形〕4,800/5,500kcal/h 〈6,176/6,876kcal/h〉

1月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付 チャージレス
Ⓢ PMH-45SEKH形(PUH-45SEK9形)
PMH-45EKH形(PUH-45EK9形)
Ⓢ PMH-45SAKH形(PUH-45SG6形)
PMH-45AKH形(PUH-45G6形)

本体	565,000円
化粧パネル	50,000円
合計価格	615,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
Ⓢ PMH-45SEK形(PUH-45SEK9形)
PMH-45EK形(PUH-45EK9形)
Ⓢ PMH-45SAK形(PUH-45SG6形)
PMH-45AK形(PUH-45G6形)

本体	540,000円
化粧パネル	50,000円
合計価格	590,000円

50形〈2.3馬力〉

●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h 〈6,176/6,876kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
Ⓢ PMH-50SEKH形(PUH-50SEK形)
PMH-50EKH形(PUH-50EK形)
Ⓢ PMH-50SAKH形(PUH-50SG6形)
PMH-50AKH形(PUH-50G6形)

本体	585,000円
化粧パネル	50,000円
合計価格	635,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
Ⓢ PMH-50SEK形(PUH-50SEK形)
PMH-50EK形(PUH-50EK形)
Ⓢ PMH-50SAK形(PUH-50SG6形)
PMH-50AK形(PUH-50G6形)

本体	560,000円
化粧パネル	50,000円
合計価格	610,000円

56形〈2.5馬力〉

●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h 〈7,706/8,506kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMH-56EKH形(PUH-56EK形)
PMH-56AKH形(PUH-56G6形)

本体	605,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	665,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMH-56EK形(PUH-56EK形)
PMH-56AK形(PUH-56G6形)

本体	580,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	640,000円

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h 〈7,706/8,506kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMH-63EKH形(PUH-63EK形)
PMH-63AKH形(PUH-63G6形)

本体	635,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	695,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMH-63EK形(PUH-63EK形)
PMH-63AK形(PUH-63G6形)

本体	610,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	670,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h 〈8,306/9,506kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMH-71EKH形(PUH-71EK形)
PMH-71AKH形(PUH-71G6形)

本体	680,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	740,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMH-71EK形(PUH-71EK形)
PMH-71AK形(PUH-71G6形)

本体	655,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	715,000円

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h 〈9,406/10,806kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMH-80EKH形(PUH-80EK形)

本体	720,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	780,000円

在庫僅少品
PMH-80AKH形(PUH-80G6形)

本体	715,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	775,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMH-80EK形(PUH-80EK形)

本体	695,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	755,000円

在庫僅少品
PMH-80AK形(PUH-80G6形)

本体	690,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	750,000円

90形〈3.7馬力〉

●冷房能力 8,000/9,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h 〈11,622/12,922kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PMH-90AKH形(PUH-90G6形)

本体	770,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	830,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PMH-90AK形(PUH-90G6形)

本体	740,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	800,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h 〈11,622/12,922kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMH-100EKH形(PUH-100EK形)

本体	825,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	885,000円

PMH-100AKH形(PUH-100G6形)

本体	818,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	878,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMH-100EK形(PUH-100EK形)

本体	795,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	855,000円

PMH-100AK形(PUH-100G6形)

本体	788,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	848,000円

112形〈4.5馬力〉

●冷房能力 10,000/11,200kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h 〈14,780/16,380kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PMH-112AKH形(PUH-112G6形)

本体	875,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	945,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PMH-112AK形(PUH-112G6形)

本体	845,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	915,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h 〈14,780/16,380kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMH-125EKH形(PUH-125EK形)
PMH-125AKH形(PUH-125G6形)

	〔EK形〕	〔AK形〕
本体	950,000円	948,000円
化粧パネル	70,000円	70,000円
合計価格	1,020,000円	1,018,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMH-125EK形(PUH-125EK形)
PMH-125AK形(PUH-125G6形)

	〔EK形〕	〔AK形〕
本体	920,000円	918,000円
化粧パネル	70,000円	70,000円
合計価格	990,000円	988,000円

140形〈6馬力〉

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h 〈16,080/17,780kcal/h〉

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMH-140EKH形(PUH-140EK形)
PMH-140AKH形(PUH-140G6形)

本体	1,020,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	1,090,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMH-140EK形(PUH-140EK形)
PMH-140AK形(PUH-140G6形)

本体	990,000円
化粧パネル	70,000円
合計価格	1,060,000円

X100形〈4馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h 〈12,052/13,352kcal/h〉

室内ユニットはPMHX-50EK(H)1, 50EK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMHX-100EKH形(PUHX-100EK形)

本体	1,050,000円
化粧パネル	100,000円
合計価格	1,150,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMHX-100EK形(PUHX-100EK形)

本体	1,000,000円
化粧パネル	100,000円
合計価格	1,100,000円

X125形〈5馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h 〈15,812/17,412kcal/h〉

室内ユニットはPMHX-63EK(H)1, 63EK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMHX-125EKH形(PUHX-125EK形)

本体	1,130,000円
化粧パネル	120,000円
合計価格	1,250,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMHX-125EK形(PUHX-125EK形)

本体	1,080,000円
化粧パネル	120,000円
合計価格	1,200,000円

X140形〈6馬力〉 ツインタイプ〈同時運転〉

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h 〈17,112/18,812kcal/h〉

室内ユニットはPMHX-71EK(H)1, 71EK(H)2の2台使用です

冷暖 ヒーター付 チャージレス
PMHX-140EKH形(PUHX-140EK形)

本体	1,230,000円
化粧パネル	120,000円
合計価格	1,350,000円

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PMHX-140EK形(PUHX-140EK形)

本体	1,180,000円
化粧パネル	120,000円
合計価格	1,300,000円

前吹出しグリル(オプション)

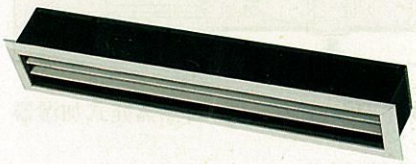

PMH-EK・AK・PMHX-EK形　別売化粧パネル標準価格表

本体形名		ホワイト化粧パネル	ライトブラウン化粧パネル
冷暖兼用	45・50(S)EK・AK(H) X100EK(H)	PMP-050AW 50,000円(注1)	PMP-050AB 50,000円(注1)
	56・63・71・80・90・100EK・AK(H) X125・X140EK(H)	PMP-100AW 60,000円(注1)	PMP-100AB 60,000円(注1)
	112・125・140EK・AK(H)	PMP-140AW 70,000円(注1)	PMP-140AB 70,000円(注1)

PMH-EK・AK・PMHX-EK形　別売前吹出しグリル方式価格表

専用ホワイト化粧パネル	前吹出しグリル
PMP-050ASW 50,000円(注2)	PAC-377GS 40,000円(注2)
PMP-100ASW 60,000円(注2)	PAC-378GS 45,000円(注2)
PMP-140ASW 70,000円(注2)	PAC-379GS 50,000円(注2)

(注1)ツインタイプX100～X140形の化粧パネルは2個必要です。

(注2)下がり天井など前吹出しグリルにて直吹される場合は左記の部品が必要です。

ビルトイン
カセット形

チャージレス
PDH-EK形 サイレント

冷暖兼用

インテリア、間取りにあわせて天井の目立たない位置へ。

全機種、弱風ノッチオール39ホン以下を実現。

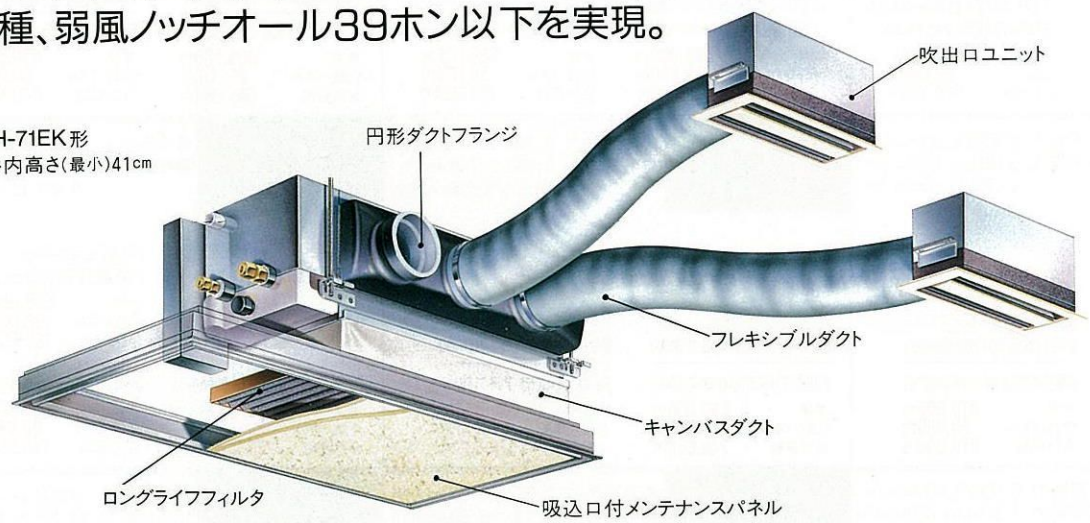

デジタルシステムコントロール

▲液晶リモコン

空調ゾーンのさまざまな設置条件に、こまやかに対応します。

室内ユニットは、天井の目立たない位置、メンテナンスの行いやすい位置に設置。そこから部屋の形・インテリアにあわせて吹出口を分散設置できますから、長手の部屋・L字形・コの字形の部屋など、複雑な空調ゾーンのレイアウトにもムリなく対応します。さらに、照明器具・防災器具・換気扇など、天井面のさまざまな条件をクリアします。

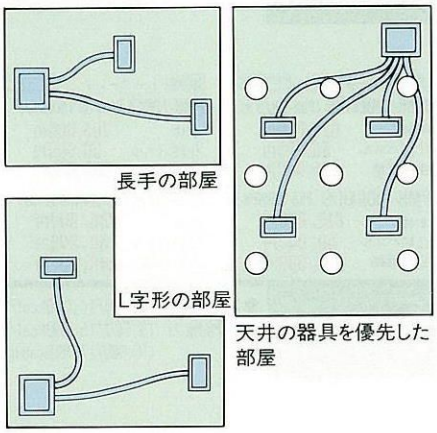

■業界No.1のサイレント

35形では、弱30ホン・強39ホンという静粛性を実現しています。

■ゆとりの標準静風圧7mmAq

さらに、ファンモータタップ切替えで11mmAqまで静風圧アップ、ダクト延長も10mまで可能。

■天井露出わずか2mmのフラットパネル

■ロングライフフィルタ内臓

2500時間メンテナンスフリー(一般事務所)。

■外気の取入れが可能

■吸込口付メンテパネル方式

- 全てのメンテナンスサービスが点検パネルを開けるだけで可能。
- フレキシブルダクトによる簡易工事方式。

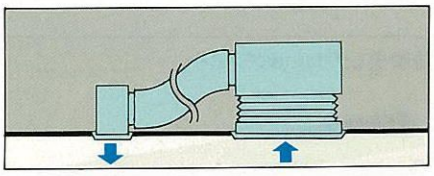

■吸込口付ハーフパネル方式

- パネル面積を小さくした、インテリア重視タイプ。
- フィルタの交換が容易。
- フレキシブルダクトによる簡易工事方式。

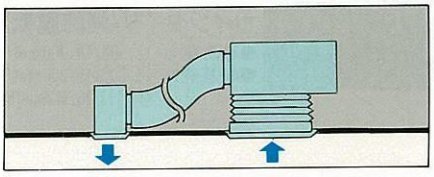

■オールダクト方式

- ダクト、吹出・吸込口などは現地手配による本格的ダクト方式。
- メンテパネル、または点検口を必ず設置してください。

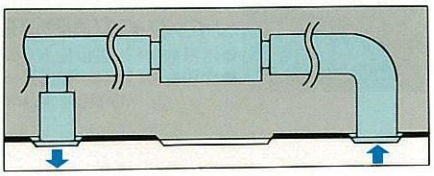

●オプション ■自然蒸発式加湿器 ■高性能フィルタ ■電気ヒータ

■化粧パネル

	吸込口付メンテナンスパネル		吸込口付ハーフパネル		メンテナンスパネル	
	形名	標準価格	形名	標準価格	形名	標準価格
35形	PDP-035ES	31,000円	PDP-035EH	31,000円	PDP-035EM	31,000円
45・X100形	PDP-050ES	34,000円	PDP-050EH	34,000円	PDP-050EM	34,000円
56～71, X125, X140形	PDP-071ES	38,000円	PDP-071EH	38,000円	PDP-071EM	38,000円
100・125, X200, X250形	PDP-125ES	45,000円	PDP-125EH	45,000円	PDP-125EM	45,000円

※ツインタイプは2台使用

■キャンバスダクト(化粧パネルと本体の接続用)

	メンテナンスパネル用		ハーフパネル用	
	形名	標準価格	形名	標準価格
35形	PAC-KA51DF	20,000円	PAC-KA55DF	12,000円
45・X100形	PAC-KA52DF	22,000円	PAC-KA56DF	13,000円
56～71, X125, X140形	PAC-KA53DF	24,000円	PAC-KA57DF	14,000円
100・125, X200, X250形	PAC-KA54DF	27,000円	PAC-KA58DF	16,000円

■吹出口円形フランジ(フレキシブルダクト接続用)

	形名	標準価格	仕様	
			ダクト径	口数
35形	PAC-SA16HF	9,500円	φ200	2
45・X100形	PAC-SA17HF	12,500円		
56～71, X125, X140形	PAC-SA18HF	15,000円		3
100・125, X200, X250形	PAC-SA19HF	17,000円		4

■後吸込み用ボックス(オールダクト方式用)

	形名	標準価格
35形	PAC-KA36RD	15,000円
45・X100形	PAC-KA37RD	18,000円
56～71, X125, X140形	PAC-KA38RD	21,000円
100・125, X200, X250形	PAC-KA39RD	27,000円

■フレキシブルダクト(φ200) 〈断熱材付〉

	形名	標準価格	仕様
全機種共通	PAC-SA14FD	10,000円	1m
	PAC-SA15FD	15,000円	2m

■吹出口ユニット〈風量可変ダンパー付〉

	形名	標準価格	色調
全機種共通	PAC-SA20UN	30,000円	ホワイト

※市販品をお使いの場合は、風量、風速にご注意ください。

※〈　〉内は、別売補助ヒーター組込時の暖房能力です。

35形〈1.5馬力〉
チャージレス

●冷房能力 3,150/3,550kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈4,395/4,895kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PDH-35SEK形(PUH-35SEK形)
PDH-35EK形(PUH-35EK形)

本体	494,000円
化粧パネル	31,000円
合計価格	525,000円

45形〈2馬力〉
チャージレス

●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 4,300/5,000kcal/h
〈5,160/5,860kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

1月中旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PDH-45SEK形(PUH-45SEK(9)形)
PDH-45EK形(PUH-45EK(9)形)

本体	581,000円
化粧パネル	34,000円
合計価格	615,000円

56形〈2.5馬力〉
チャージレス

●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,190/7,990kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

冷暖 ヒーターレス
PDH-56EK形(PUH-56EK形)

本体	627,000円
化粧パネル	38,000円
合計価格	665,000円

63形〈2.8馬力〉
チャージレス

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,190/7,990kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

冷暖 ヒーターレス
PDH-63EK形(PUH-63EK形)

本体	657,000円
化粧パネル	38,000円
合計価格	695,000円

71形〈3馬力〉
チャージレス

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈7,790/8,990kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

冷暖 ヒーターレス
PDH-71EK形(PUH-71EK形)

本体	702,000円
化粧パネル	38,000円
合計価格	740,000円

100形〈4馬力〉
チャージレス

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,880/13,180kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

1月上旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
PDH-100EK形(PUH-100EK形)

本体	835,000円
化粧パネル	45,000円
合計価格	880,000円

125形〈5馬力〉
チャージレス

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

1月上旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
PDH-125EK形(PUH-125EK形)

本体	975,000円
化粧パネル	45,000円
合計価格	1,020,000円

X100形〈4馬力〉
チャージレス

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,020/12,320kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

室内ユニットはPDHX-50EK1,50EK2の2台使用です。

3月上旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
PDHX-100EK形(PUHX-100EK形)

本体	1082,000円
化粧パネル	68,000円
合計価格	1,150,000円

X125形〈5馬力〉
チャージレス

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

室内ユニットはPDHX-63EK1,63EK2の2台使用です。

3月上旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
PDHX-125EK形(PUHX-125EK形)

本体	1,174,000円
化粧パネル	76,000円
合計価格	1,250,000円

X140形〈6馬力〉
チャージレス

●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h
〈16,080/17,780kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

室内ユニットはPDHX-71EK1,71EK2の2台使用です。

3月上旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
PDHX-140EK形(PUHX-140EK形)

本体	1,274,000円
化粧パネル	76,000円
合計価格	1,350,000円

X200形〈7.5馬力〉

●冷房能力 18,000/20,000kcal/h
●暖房能力 19,000/21,000kcal/h
〈24,160/26,160kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

室内ユニットはPDHX-100EK1,100EK2の2台使用です。

4月下旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
PDHX-200EWK形 (PUH-200C形)

本体	1,496,000円
化粧パネル	90,000円
合計価格	1,586,000円

X250形〈10馬力〉
チャージレス

●冷房能力 24,400/25,000kcal/h
●暖房能力 24,500/27,000kcal/h
〈29,660/32,160kcal/h〉
●機外静風圧 7〈11〉mmAq

室内ユニットはPDHX-125EK1,125EK2の2台使用です。

4月下旬発売予定
冷暖 ヒーターレス
PDHX-250EWK形(PUH-250C形)

本体	1,780,000円
化粧パネル	90,000円
合計価格	1,870,000円

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH-EK形

35形・50形	56形――71形	(X)100形	(X)125形・(X)140形
高650×幅870×奥295(+30)mm 重量(35)46kg (45)59kg	高850×幅870×奥295(+30)mm 重量(56・63)63kg (71)70kg	高1,258×幅970×奥295(+30)mm 重量(100××100)94kg	高1,258×奥970×奥345(+30)mm 重量(X125形)114kg (X140形)112kg

※チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-C形

X200形	X250形
高1,445×幅990×奥990mm 重量(200)225kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量(250)265kg

本体



吹出口ユニット(オプション)
単位：mm



変化寸法表（　）内はハーフパネル寸法

		35形	45形 X100形	56～71形 X125・X140形	100・125形
本体	A	810	980	1,250	1,575
	B	550			
	C	最小410			最小460
メンテパネル	D	1,000	1,170	1,440	1,765
	E	650(500)			
	F	2			

※吊りボルト・開口穴寸法はP.60を参照。

天井埋込形

PEH-EK・AK形/PEHL-AK形/PE-EK・AG形

チャージレス　チャージレス

冷暖兼用　冷房専用

本体は天井内に。インテリア重視の2タイプ。

シンプルな空間デザインにジャストフィット。本格派ダクト方式です。

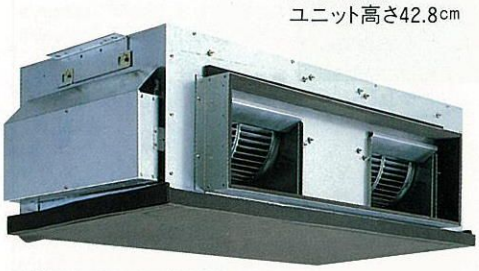

PEH-EK形
ユニット高さ42.8cm

冷房専用システムコントロール

PE-AG形用
埋込専用2線式
スクエアリモコン▶

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

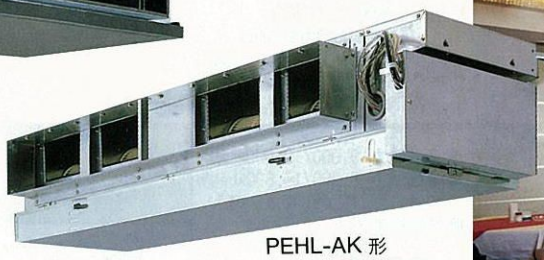

PEHL-AK 形
ユニット高さ29.8cm

HA
JEM・A

PEH-EK・AK形/PE-EK・AG形

■パーテーションで区切られた、2室同時空調にも。

●機外静風圧は、余裕の6/7mmAq。〔50/60Hz〕さらにオプションの高静圧ファンモータ(15mmAq)で長いダクト延長が可能です。

■吹出口フランジにダクトヒータ取付可能。

※各地区により基準が異なりますので、事前に所轄の消防署にお問合せください。

■エレクトロニクスドライメカ搭載。(冷専 PE-EK形)

オプション

- 高性能ファンモータ
- ダクトヒータ
- ファンコントローラ(冷房専用)

PEHL-AK形〈うす形タイプ〉

■ドレンアップメカ搭載。

天井ふところ高さ29.8cm、ドレン高さ26cm、さらに現地でプラス24cm可能。

●機外静風圧は、4.5/5mmAq

オプション

- 点検用化粧パネル(PEHL形専用)

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH-EK形 冷房 PU-EG形

56形――71形	100形	125・140形
高850×幅870×奥295(+30)mm 重量 (56・63形)63kg (71形)70kg	高1,258×幅870×奥295(+30)mm 重量 (100形)94kg	高1,258×幅970×奥345(+30)mm 重量 (125形)114kg (140形)117kg

※チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-G6・C形 冷房 PU-G(F)形

56・63形	71形	100形――140形	180形・250形
高605×幅850×奥290(+30)mm 重量(56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(+30)mm 重量(71形)80kg	高1,150×幅950×奥390(+30)mm 重量 (100形)111kg・(125形)138kg (140形)145kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量 (180形)225kg (250形)265kg

PEH形　単位：mm

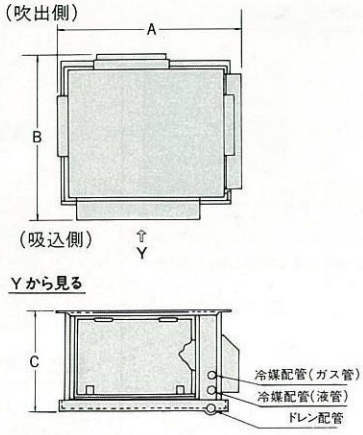

変化寸法表

		56～71形	100・125形	140形	180形	250形
本体	A	785	1,055	1,255	1,375	1,575
	B	690			650	
	C	428				

※吊りボルト寸法は、P.61を参照。

PEHL形　単位：mm

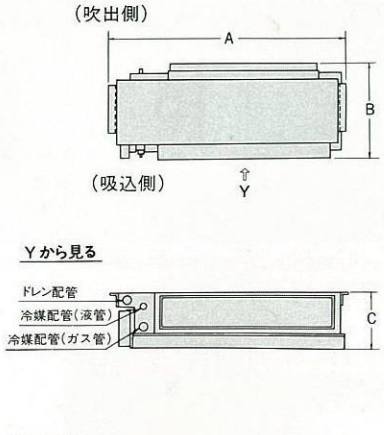

変化寸法表

		63・71形	100・125形
本体	A	1,245	1,685
	B	500	
	C	298	

※吊りボルト寸法は、P.61を参照。

■PEH-EK・AK形

56形〈2.5馬力〉
●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PEH-56EK形(PUH-56EK形)
本体価格 590,000円

在庫僅少品
冷暖ヒーターレス
PEH-56AK形(PUH-56G6形)
本体価格 590,000円

63形〈2.8馬力〉
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PEH-63EK形(PUH-63EK形)
本体価格 620,000円

在庫僅少品
冷暖ヒーターレス
PEH-63AK形(PUH-63G6形)
本体価格 620,000円

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PEH-71EK形(PUH-71EK形)
本体価格 660,000円

在庫僅少品
冷暖ヒーターレス
PEH-71AK形(PUH-71G6形)
本体価格 660,000円

100形〈4馬力〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PEH-100EK形(PUH-100EK形)
本体価格 775,000円

在庫僅少品
冷暖ヒーターレス
PEH-100AK形(PUH-100G6形)
本体価格 775,000円

125形〈5馬力〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PEH-125EK形(PUH-125EK形)
本体価格 910,000円

在庫僅少品
冷暖ヒーターレス
PEH-125AK形(PUH-125G6形)
本体価格 908,000円

140形〈6馬力〉
●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

冷暖 ヒーターレス チャージレス
PEH-140EK形(PUH-140EK形)
本体価格 1,010,000円

在庫僅少品
冷暖ヒーターレス
PEH-140AK形(PUH-140G6形)
本体価格 1,010,000円

180形〈7.5馬力〉
●冷房能力 16,000/18,000kcal/h
●暖房能力 17,000/19,000kcal/h
●機外静風圧 5〈15可変〉mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEH-180B形(PUH-200C形)
本体価格 1,210,000円

250形〈10馬力〉
●冷房能力 22,400/25,000kcal/h
●暖房能力 24,000/26,000kcal/h
●機外静風圧 5〈15可変〉mmAq

冷暖ヒーター取付不可
PEH-250B形(PUH-250C形)
本体価格 1,575,000円

PEH-EK・AK形用ダクトヒーター〈電気ヒーター〉

■据付・サービススペースの確保については十分な注意をしてください。

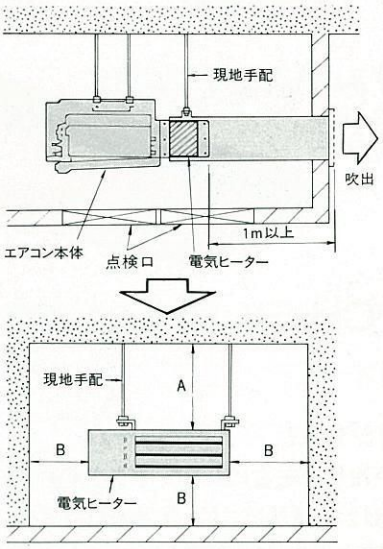

構造物 / 寸法	可燃性材料	防火構造又は金属以外の不燃材料	耐火構造
A	1m以上	80cm以上	45cm以上
B	60cm以上	30cm以上	

■天井埋込タイプPEH-EK・AK形用電気ヒーターは、上図に示すように本体ユニット吹出口のフランジに外付けするダクトヒータータイプです。本体ユニット内部に組み込むものではありません。(薄形天埋PEHLタイプには使用できません。)
■価格については、末尾をご覧ください。

■PEHL-AK形

63形〈2.8馬力〉
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
●機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHL-63AK形(PUH-63G6形)
本体価格 620,000円

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
●機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHL-71AK形(PUH-71G6形)
本体価格 660,000円

100形〈4馬力〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
●機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHL-100AK形(PUH-100G6形)
本体価格 775,000円

125形〈5馬力〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
●機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHL-125AK形(PUH-125G6形)
本体価格 908,000円

■PE-EK・AG形

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

5月中旬発売予定
冷房 チャージレス
PE-71EK形(PU-71EG形)
本体価格 540,000円

冷房
PE-71AGF形(PU-71GF形)
本体価格 540,000円

125形〈5馬力〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●機外静風圧 6/7mmAq

5月中旬発売予定
冷房 チャージレス
PE-125EK形(PU-125EG形)
本体価格 740,000円

冷房
PE-125AG形(PU-125G形)
本体価格 740,000円

Mr.SLIM デマンドインバーター"4室""3室"マルチ用室内ユニット

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

霧ヶ峰ビルトイン〈天井埋込形〉

※この室内ユニットは、デマンドインバーターPUHMZ-105・80(S)AK形・MXZ-601BS形と組合せできます。

25形・35形・45形
〈1馬力〉〈1.5馬力〉〈2馬力〉



冷暖 ヒーター取付不可
Ⓢ MEH-251AFs形
室内ユニット標準価格 175,000円
●冷房能力 2,500～3,050kcal/h
●暖房能力 3,300～4,200kcal/h
●外寸・重量
(本体)高275×幅760×奥400mm/26kg

冷暖 ヒーター取付不可
Ⓢ MEH-351AFs形
室内ユニット標準価格 190,000円
●冷房能力 3,450～4,400kcal/h
●暖房能力 3,600～5,500kcal/h
●外寸・重量
(本体)高275×幅1,015×奥400mm/35kg

冷暖 ヒーター取付不可
Ⓢ MEH-451AFs形
室内ユニット標準価格 235,000円
●冷房能力 3,700～5,150kcal/h
●暖房能力 3,750～5,700kcal/h
●外寸・重量
(本体)高275×幅1,015×奥400mm/35kg

■霧ヶ峰ビルトイン25形をマルチシステムに組合せる場合、使用する配管サイズを〈ガス管〉φ12.7、〈液管〉φ6.35で施工してください。(室内側異径継手PAC-620JPを別売にて用意しています。)

(注) 1. 電源仕様はⓈ単相200Vです。 2. 冷房・暖房能力は、1台単独運転の値です。
3. 合計価格には配管パイプ、工事費は含まれていません。4. システムの組み方については、P.46～48をご覧ください。

天吊形

PCH-EK・BK形/PC-EK・BJ形

チャージレス　チャージレス

冷暖兼用　冷房専用

冷・暖吹き分けて、快適一直線。

温風・冷風、それぞれに理想的な吹出口を備えた新フロー方式。

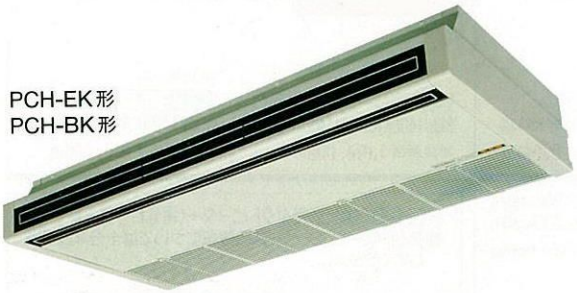

PCH-EK形
PCH-BK形

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶
(EK・BK形)

HA
JEM・A

すみずみまで冷風。

PC-EK形
PC-BJ形

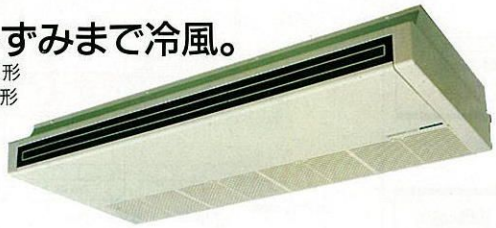

スクエアリモコン▶
(BJ形)

HA
JEM・A

PCH-EK・BK形（冷暖兼用）

■オートアングルIIを装備。

■ジャンボスイングルーバ搭載。

温・冷風を左右にふって、すみずみまで快風を届けます。暖房時には、専用吹出口でエアコン直下の温度ムラを解消します。

■サーモビュアによる暖房時室内中央横断面の温度分布（PCH-71EK形）

暖房時、吹出角度70°・強風ノッチ連続運転時〈60Hz〉

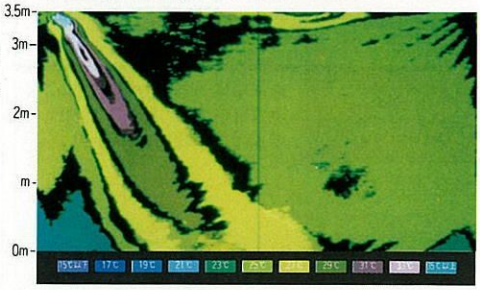



◀高天井3.5mの部屋でも、床面までタップリの風量で快適暖房。

オプション

- 自然蒸発式加湿器
- ドレンアップメカ（50cm対応）

PC-EK・BJ形（冷房専用）

■エレクトロニクスドライメカ搭載。（冷専 PC-EK形）

■スイングルーバ搭載。

冷風を左右にふって、すみずみまで涼しい風を届けます。

■ファンコントローラで、年間冷房運転。（オプション）

室外ファンの回転制御により、凝縮温度をつねに一定以上にたもち、0℃の低外気温時にも安定した冷房運転を可能にします。

オプション

- ファンコントローラ（年間冷房用）
- ドレンアップメカ（50cm対応）

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH-EK形 冷専 PU-EG形

35形――50形	56形――71形	80形――(X)100形	112形――(X)140形
高650×幅870×奥295（＋30）mm 重量 （35・40形）46kg （45・50形）59kg	高850×幅870×奥295（＋30）mm 重量 （56・63形）63kg （71形）70kg	高1,258×幅870×奥295（＋30）mm 重量 （80形）81kg （90・100・X100形）94kg	高1,258×幅970×奥345（＋30）mm 重量 （112・125・X125形）114kg （140・X140形）117kg

※チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-G6・C形 冷専 PU-G(F)形

35形　63形	71形――(M)80形	90形――X140形	X200形・X250形
高605×幅850×奥290（＋30）mm 重量 （35・40形）46kg・（45・50形）59kg （56・63形）60kg	高850×幅800×奥320（＋30）mm 重量 （71形）80kg・（80形）81kg （M80形）85kg	高1,150×幅950×奥390（＋30）mm 重量 （X100形）113kg・（X125形）140kg （X140形）147kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量 （X200形）225kg （X250形）265kg

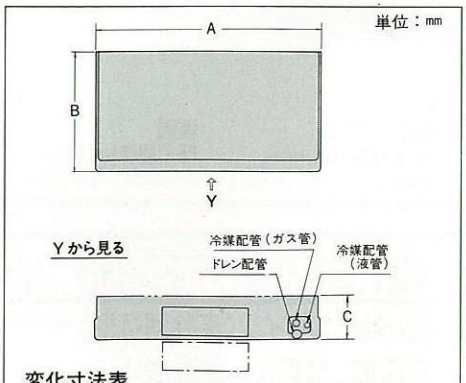

変化寸法表

		35～50形 M80・X100形	56～71形 X125・X140形	80～100形 X200形	112～140形 X250形
本体	A	980	1,280		1,580
	B	630		680	
	C	195		256	

※吊りボルト寸法は、P.61を参照。

※冷房専用のリモコン線は、PC-EK形より無極性2線式に変更します。

冷暖 PCH-EK(A)、PCHX-EK(H) 冷専 PC-EK形はチャージレスタイプです。（注）PCH-BK形はすべて在庫僅少品です。

35形〈1.5馬力〉
●冷房能力 3,150/3,550kcal
●暖房能力 3,750/4,250kcal
〈5,126/5,626kcal/h〉

3月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PCH-35SEKH形 (PUH-35SEK形)
PCH-35EKH形 (PUH-35EK形)
本体価格 465,000円
Ⓢ PCH-35SBKH形 (PUH-35SG6形)
PCH-35BKH形 (PUH-35G6形)
本体価格 455,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PCH-35SEK形 (PUH-35SEK形)
PCH-35EK形 (PUH-35EK形)
本体価格 440,000円
Ⓢ PCH-35SBK7形 (PUH-35SG6形)
PCH-35BK形 (PUH-35G6形)
本体価格 430,000円

冷専
Ⓢ PC-35SEK形 (PU-35SEG形)
PC-35EK形 (PU-35EG形)
本体価格 370,000円
Ⓢ PC-35SBJ形 (PU-35SGF形)
PC-35BJ形 (PU-35GF形)
本体価格 360,000円

40形〈1.8馬力〉
●冷房能力 3,550/4,000kcal
●暖房能力 3,750/4,250kcal
〈5,126/5,626kcal/h〉

3月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PCH-40SEKH形 (PUH-40SEK形)
PCH-40EKH形 (PUH-40EK形)
本体価格 485,000円
Ⓢ PCH-40SBKH形 (PUH-40SG6形)
PCH-40BKH形 (PUH-40G6形)
本体価格 475,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PCH-40SEK形 (PUH-40SEK形)
PCH-40EK形 (PUH-40EK形)
本体価格 460,000円
Ⓢ PCH-40SBK7形 (PUH-40SG6形)
PCH-40BK形 (PUH-40G6形)
本体価格 450,000円

冷専
Ⓢ PC-40SEK形 (PU-40SEG形)
PC-40EK形 (PU-40EG形)
本体価格 390,000円
Ⓢ PC-40SBJ形 (PU-40SGF形)
PC-40BJ形 (PU-40GF形)
本体価格 380,000円

45形〈2馬力〉
●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 〔EK形〕4,300/5,000kcal 〈5,676/6,376kcal/h〉
〔BK形〕4,800/5,500kcal/h 〈5,176/6,876kcal/h〉

※ 3月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PCH-45SEKH(9)形 (PUH-45SEK(9)形)
PCH-45EKH(9)形 (PUH-45EK(9)形)
本体価格 570,000円
Ⓢ PCH-45SBKH形 (PUH-45SG6形)
PCH-45BKH形 (PUH-45G6形)
本体価格 565,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PCH-45SEK(9)形 (PUH-45SEK(9)形)
PCH-45EK(9)形 (PUH-45EK(9)形)
本体価格 545,000円
Ⓢ PCH-45SBK7形 (PUH-45SG6形)
PCH-45BK形 (PUH-45G6形)
本体価格 540,000円

冷専
Ⓢ PC-45SEK形 (PU-45SEG形)
PC-45EK形 (PU-45EG形)
本体価格 455,000円
Ⓢ PC-45SBJ形 (PU-45SGF形)
PC-45BJ形 (PU-45GF形)
本体価格 455,000円

50形〈2.3馬力〉
●冷房能力 4,500/5,000kcal
●暖房能力 4,800/5,500kcal
〈6,176/6,876kcal/h〉

3月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PCH-50SEKH形 (PUH-50SEK形)
PCH-50EKH形 (PUH-50EK形)
本体価格 590,000円
Ⓢ PCH-50SBKH形 (PUH-50SG6形)
PCH-50BKH形 (PUH-50G6形)
本体価格 585,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PCH-50SEK形 (PUH-50SEK形)
PCH-50EK形 (PUH-50EK形)
本体価格 565,000円
Ⓢ PCH-50SBK7形 (PUH-50SG6形)
PCH-50BK形 (PUH-50G6形)
本体価格 560,000円

冷専
Ⓢ PC-50SEK形 (PU-50SEG形)
PC-50EK形 (PU-50EG形)
本体価格 475,000円
Ⓢ PC-50SBJ形 (PU-50SGF形)
PC-50BJ形 (PU-50GF形)
本体価格 475,000円

56形〈2.5馬力〉
●冷房能力 5,000/5,600kcal
●暖房能力 5,900/6,700kcal
〈7,706/8,506kcal/h〉

3月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PCH-56EKH形 (PUH-56EK形)
本体価格 620,000円
PCH-56BKH形 (PUH-56G6形)
本体価格 615,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-56EK形 (PUH-56EK形)
本体価格 595,000円
PCH-56BK形 (PUH-56G6形)
本体価格 590,000円

冷専
PC-56EK形 (PU-56EG形)
本体価格 495,000円
PC-56BJ形 (PU-56GF形)
本体価格 495,000円

63形〈2.8馬力〉
●冷房能力 5,600/6,300kcal
●暖房能力 5,900/6,700kcal
〈7,706/8,506kcal/h〉

3月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PCH-63EKH形 (PUH-63EK形)
本体価格 645,000円
PCH-63BKH形 (PUH-63G6形)
本体価格 645,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-63EK形 (PUH-63EK形)
本体価格 620,000円
PCH-63BK形 (PUH-63G6形)
本体価格 620,000円

冷専
PC-63EK形 (PU-63EG形)
本体価格 525,000円
PC-63BJ形 (PU-63GF形)
本体価格 525,000円

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal
●暖房能力 6,500/7,700kcal
〈8,306/9,506kcal/h〉

3月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PCH-71EKH形 (PUH-71EK形)
本体価格 685,000円
PCH-71BKH形 (PUH-71G6形)
本体価格 685,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-71EK形 (PUH-71EK形)
本体価格 660,000円
PCH-71BK形 (PUH-71G6形)
本体価格 660,000円

冷専
PC-71EK形 (PU-71EG形)
本体価格 555,000円
PC-71BJ形 (PU-71GF形)
本体価格 550,000円

80形〈3.3馬力〉
●冷房能力 7,100/8,000kcal
●暖房能力 7,600/9,000kcal
〈9,922/11,322kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PCH-80EKH形 (PUH-80EK形)
本体価格 725,000円
PCH-80BKH形 (PUH-80G6形)
本体価格 715,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-80EK形 (PUH-80EK形)
本体価格 700,000円
PCH-80BK形 (PUH-80G6形)
本体価格 690,000円

90形〈3.7馬力〉
●冷房能力 8,000/9,000kcal
●暖房能力 9,300/10,600kcal
〈11,622/12,922kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PCH-90EKH形 (PUH-90EK形)
本体価格 770,000円
PCH-90BKH形 (PUH-90G6形)
本体価格 770,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-90EK形 (PUH-90EK形)
本体価格 740,000円
PCH-90BK形 (PUH-90G6形)
本体価格 740,000円

100形〈4馬力〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal
●暖房能力 9,300/10,600kcal
〈11,622/12,922kcal/h〉

3月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PCH-100EKH形 (PUH-100EK形)
本体価格 820,000円
PCH-100BKH形 (PUH-100G6形)
本体価格 805,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-100EK形 (PUH-100EK形)
本体価格 790,000円
PCH-100BK形 (PUH-100G6形)
本体価格 775,000円

冷専
PC-100EK形 (PU-100EG形)
本体価格 660,000円
PC-100BJ形 (PU-100G形)
本体価格 645,000円

112形〈4.5馬力〉
●冷房能力 10,000/11,200kcal
●暖房能力 12,200/13,800kcal
〈14,780/16,380kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PCH-112EKH形 (PUH-112EK形)
本体価格 875,000円
PCH-112BKH形 (PUH-112G6形)
本体価格 875,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-112EK形 (PUH-112EK形)
本体価格 845,000円
PCH-112BK形 (PUH-112G6形)
本体価格 845,000円

125形〈5馬力〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal
●暖房能力 12,200/13,800kcal
〈14,780/16,380kcal/h〉

2月上旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PCH-125EKH形 (PUH-125EK形)
本体価格 940,000円
PCH-125BKH形 (PUH-125G6形)
本体価格 938,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-125EK形 (PUH-125EK形)
本体価格 910,000円
PCH-125BK形 (PUH-125G6形)
本体価格 908,000円

冷専
PC-125EK形 (PU-125EG形)
本体価格 755,000円
PC-125BJ形 (PU-125G形)
本体価格 755,000円

140形〈6馬力〉
●冷房能力 12,500/14,000kcal
●暖房能力 13,500/15,200kcal
〈16,080/17,780kcal/h〉

3月下旬発売予定

冷暖 ヒーター付
PCH-140EKH形 (PUH-140EK形)
本体価格 1,000,000円
PCH-140BKH形 (PUH-140G6形)
本体価格 1,000,000円

冷暖 ヒーターレス
PCH-140EK形 (PUH-140EK形)
本体価格 970,000円
PCH-140BK形 (PUH-140G6形)
本体価格 970,000円

冷専
PC-140EK形 (PU-140EG形)
本体価格 830,000円
PC-140BJ形 (PU-140G形)
本体価格 830,000円

M80形〈3.3馬力〉
2コンプマルチタイプ〈同時・個別運転〉〈kcal/1〉

	冷房能力	暖房能力 ヒートポンプ運転	暖房能力 補助ヒーター作動時
同時	7,100/8,000	7,500/8,500	10,252/11,252
単独	3,750/4,250	3,850/4,400	5,226/5,776

室内ユニットはPCH-40BK(H)の2台使用です
在庫僅少品
●外寸・重量（本体）高195×幅980×奥630mm/27kg×2台

冷暖 ヒーター付
PCHM-80BKH形 (PUHM-80G6形)
本体価格 880,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHM-80BK形 (PUHM-80BG形)
本体価格 830,000円

X100形〈4馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal
●暖房能力 9,300/10,600kcal
〈12,052/13,352kcal/h〉

室内ユニットはPCHX-50EK・BK(H)1,50EK・BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PCHX-100EKH形 (PUHX-100EK形)
本体価格 1,050,000円
PCHX-100BKH形 (PUHX-100G6形)
本体価格 1,050,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHX-100EK形 (PUHX-100EK形)
本体価格 1,000,000円
PCHX-100BK形 (PUHX-100G6形)
本体価格 1,000,000円

X125形〈5馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal
●暖房能力 12,200/13,800kcal
〈15,812/17,412kcal/h〉

室内ユニットはPCHX-63EK・BK(H)1,63EK・BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PCHX-125EKH形 (PUHX-125EK形)
本体価格 1,160,000円
PCHX-125BKH形 (PUHX-125G6形)
本体価格 1,160,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHX-125EK形 (PUHX-125EK形)
本体価格 1,110,000円
PCHX-125BK形 (PUHX-125G6形)
本体価格 1,110,000円

X140形〈6馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 12,500/14,000kcal
●暖房能力 13,500/15,200kcal
〈17,112/18,812kcal/h〉

室内ユニットはPCHX-71EK・BK(H)1,71EK・BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PCHX-140EKH形 (PUHX-140EK形)
本体価格 1,250,000円
PCHX-140BKH形 (PUHX-140G6形)
本体価格 1,250,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHX-140EK形 (PUHX-140EK形)
本体価格 1,200,000円
PCHX-140BK形 (PUHX-140G6形)
本体価格 1,200,000円

X200形〈7.5馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 18,000/20,000kcal
●暖房能力 19,000/21,000kcal
〈23,644/25,644kcal/h〉

室内ユニットはPCHX-100BK(H)1, 100BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PCHX-200BKH形 (PUH-200C形)
本体価格 1,466,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHX-200BK形 (PUH-200C形)
本体価格 1,406,000円

X250形〈10馬力〉
ツインタイプ〈同時運転〉
●冷房能力 22,400/25,000kcal
●暖房能力 24,500/27,000kcal
〈29,660/32,160kcal/h〉

室内ユニットはPCHX-125BK(H)1, 125BK(H)2の2台使用です。

冷暖 ヒーター付
PCHX-250BKH形 (PUH-250C形)
本体価格 1,710,000円

冷暖 ヒーターレス
PCHX-250BK形 (PUH-250C形)
本体価格 1,650,000円

Mr.SLIM エレドラ〈インバーター〉エアコン
天吊形

インバーターによる圧縮機の回転数制御で、高冷暖房能力（暖房時はヒーター付と同等）と、大幅な省電力効果（SEER30%向上・電気代24%節約/当社比）を発揮し、しかも冷暖房に加えて除湿もできる多機能エアコンです。
※床置形もあります。

	能力範囲〈kcal/h〉	周波数可変範囲〈Hz〉
冷房能力	4,350～8,000〈7,100〉	30～80
暖房能力	4,050～9,600〈8,000〉	30～80※(90)

周波数※90Hzは暖房の霜取時です。〈 〉内数値は定格能力です。

室外ユニット
PUHZ-80BD形
高さ850×幅800×奥行320mm

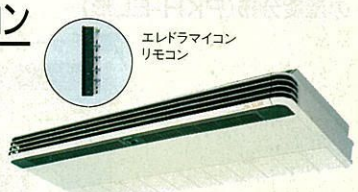

高さ178×幅1,280×奥行570mm

PCHZ-80BD形
標準価格798,000円
〈配管パイプ・工事費別〉
50・60Hz 12～15坪

※45形については、1月下旬より低入力仕様の室外ユニットPUH-45EK9に切替ります。

壁掛形

PKH-EL・EK形 / PK-EK形

チャージレス　チャージレス　チャージレス

冷暖兼用　冷房専用

上級ルームエアコンとしても使える、うす形22cm。

先がけて、ワイヤレスリモコン採用。使いやすさが さらにアップ。

デジタルシステムコントロール

▲液晶リモコン
PKH-EK形用

ワイヤードリモコンタイプ
PKH-EK形
ライトブラウン(B)

▲PKH-EL形用
ワイヤレスリモコン

ワイヤレスリモコンタイプ
PKH-EL形
ホワイト(W)

HA
JEM・A

※信号の届く範囲は直線で約
10m以内です。
詳細はP.36をご覧ください。

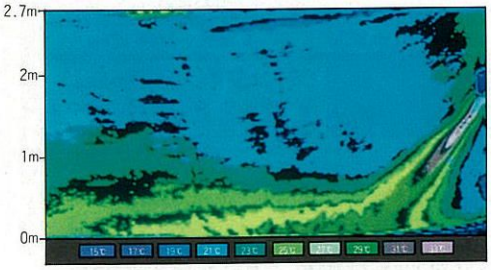

暖房時、吹出角度70°、強風ノッチ連続運転時〈60Hz〉

■サーモビュアによる暖房時室内中央横断面の温度分布(PKH-EL形)

■オートアングルIを装備。

■エレクトロニクスドライメカ搭載。(冷専 PK-EK形)

■ワイヤレスリモコン標準装備。
(PKH-EL形) (P.36参照)

■ホワイト、ブラウンの2ボディカラー。
(PKH-EL形は、ホワイトのみ)

■ワンプッシュフィルタ採用。
防カビ処理をほどこしたフィルタを採用。フィルタの中央部を軽く押すだけで、フィルタがスッと出る構造です。

■PKH-EL形はヒータレス仕様のみ。
(オプション取付可)

オプション
- ファンコントローラ(冷房専用)

■室内ユニット内での、左配管が可能。
冷媒配管の接続は、室内ユニット内でスマート配管。配管取出しは、後・右・下・さらに左の4方向から。

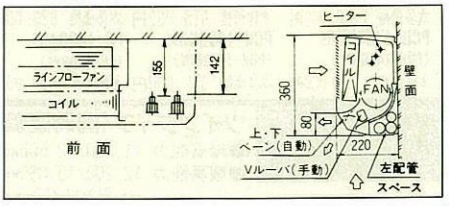

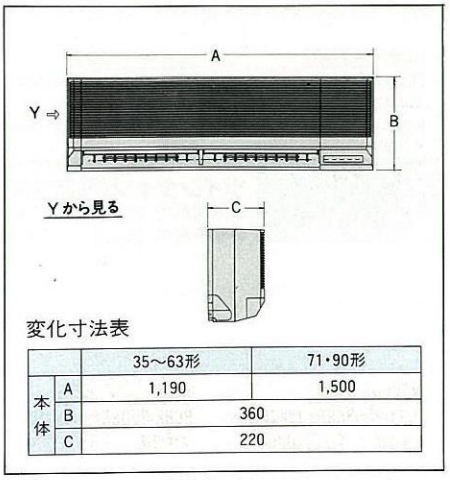

変化寸法表

		35～63形	71・90形
本体	A	1,190	1,500
	B	360	
	C	220	

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH-EK形 冷専 PU-EG形

35形——50形	56形——71形	90形
高650×幅870×奥295(+30)mm 重量(35・40形)46kg (45・50形)59kg	高850×幅870×奥295(+30)mm 重量(56・63形)63kg (71形)70kg	高1,258×幅970×奥345(+30)mm 重量 94kg

※チャージレス定内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

■PKH-EL形

※〈　〉内は、別売補助ヒーター組込時の暖房能力です。

35形〈1.5馬力〉
チャージレス
●冷房能力 3,150/3,550kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈5,126/5,626kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-35SEL-W形(PUH-35SEK形)
PKH-35EL-W形(PUH-35EK形)
本体価格 440,000円

40形〈1.8馬力〉
チャージレス
●冷房能力 3,550/4,000kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈5,126/5,626kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-40SEL-W形(PUH-40SEK形)
PKH-40EL-W形(PUH-40EK形)
本体価格 460,000円

45形〈2馬力〉
チャージレス
●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 〔EL形〕4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉
〔EL9形〕4,300/5,000kcal/h
〈5,676/6,376kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス ※
Ⓢ PKH-45SEL-W形(PUH-45SEK形)
PKH-45EL-W形(PUH-45EK形)
1月下旬発売予定 Ⓢ PKH-45SEL9-W形(PUH-45SEK9形)
PKH-45EL9-W形(PUH-45EK9形)
本体価格 545,000円

50形〈2.3馬力〉
チャージレス
●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-50SEL-W形(PUH-50SEK形)
PKH-50EL-W形(PUH-50EK形)
本体価格 565,000円

56形〈2.5馬力〉
チャージレス
●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,600/6,500kcal/h
〈7,329/8,229kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス
PKH-56EL-W形(PUH-56EK形)
本体価格 595,000円

63形〈2.8馬力〉
チャージレス
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,629/8,429kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス
PKH-63EL-W形(PUH-63EK形)
本体価格 620,000円

71形〈3馬力〉
チャージレス
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,306/9,506kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス
PKH-71EL-W形(PUH-71EK形)
本体価格 660,000円

90形〈3.7馬力〉
チャージレス
●冷房能力 8,000/9,000kcal/h
●暖房能力 8,600/9,600kcal/h
〈10,664/11,864kcal/h〉
冷暖 ヒーターレス
PKH-90EL-W形(PUH-90EK形)
本体価格 740,000円

■PKH-EK形／PK-EK形

色調W形はホワイト、B形はライトブラウンです。

※〈　〉内は、補助ヒーター作動時の暖房能力です。

35形〈1.5馬力〉
チャージレス
●冷房能力 3,150/3,550kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈5,126/5,626kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PKH-35SEKH-W・B形
(PUH-35SEK形)
PKH-35EKH-W・B形
(PUH-35EK形)
本体価格 465,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-35SEK-W・B形
(PUH-35SEK形)
PKH-35EK-W・B形
(PUH-35EK形)
本体価格 440,000円

4月中旬発売予定
冷専
Ⓢ PK-35SEK-W・B形
(PU-35SEG形)
PK-35EK-W・B形
(PU-35EG形)
本体価格 370,000円

40形〈1.8馬力〉
チャージレス
●冷房能力 3,550/4,000kcal/h
●暖房能力 3,750/4,250kcal/h
〈5,126/5,626kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PKH-40SEKH-W・B形
(PUH-40SEK形)
PKH-40EKH-W・B形
(PUH-40EK形)
本体価格 485,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-40SEK-W・B形
(PUH-40SEK形)
PKH-40EK-W・B形
(PUH-40EK形)
本体価格 460,000円

4月中旬発売予定
冷専
Ⓢ PK-40SEK-W・B形
(PU-40SEG形)
PK-40EK-W・B形
(PU-40EG形)
本体価格 390,000円

45形〈2馬力〉
●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 〔EK形〕4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉
〔EK9形〕4,300/5,000kcal/h
〈5,676/6,376kcal/h〉

チャージレス ※
冷暖 ヒーター付
Ⓢ PKH-45SEKH-W・B形
(PUH-45SEK形)
PKH-45EKH-W・B形
(PUH-45EK形)
1月下旬発売予定
Ⓢ PKH-45SEKH9-W・B形
(PUH-45SEK9形)
PKH-45EKH9-W・B形
(PUH-45EK9形)
本体価格 570,000円

※
冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-45SEK-W・B形
(PUH-45SEK形)
PKH-45EK-W・B形
(PUH-45EK形)
1月下旬発売予定
Ⓢ PKH-45SEK9-W・B形
(PUH-45SEK9形)
PKH-45EK9-W・B形
(PUH-45EK9形)
本体価格 545,000円

4月中旬発売予定
冷専
Ⓢ PK-45SEK-W・B形
(PU-45SEG形)
PK-45EK-W・B形
(PU-45EG形)
本体価格 455,000円

50形〈2.3馬力〉
チャージレス
●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PKH-50SEKH-W・B形
(PUH-50SEK形)
PKH-50EKH-W・B形
(PUH-50EK形)
本体価格 590,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PKH-50SEK-W・B形
(PUH-50SEK形)
PKH-50EK-W・B形
(PUH-50EK形)
本体価格 565,000円

4月中旬発売予定
冷専
Ⓢ PK-50SEK-W・B形
(PU-50SEG形)
PK-50EK-W・B形
(PU-50EG形)
本体価格 475,000円

56形〈2.5馬力〉
チャージレス
●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,600/6,500kcal/h
〈7,329/8,229kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PKH-56EKH-W・B形
(PUH-56EK形)
本体価格 620,000円

冷暖 ヒーターレス
PKH-56EK-W・B形
(PUH-56EK形)
本体価格 595,000円

4月下旬発売予定
冷専
PK-56EK-W・B形
(PU-56EG形)
本体価格 495,000円

63形〈2.8馬力〉
チャージレス
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,629/8,429kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PKH-63EKH-W・B形
(PUH-63EK形)
本体価格 645,000円

冷暖 ヒーターレス
PKH-63EK-W・B形
(PUH-63EK形)
本体価格 620,000円

4月下旬発売予定
冷専
PK-63EK-W・B形
(PU-63EG形)
本体価格 525,000円

71形〈3馬力〉
チャージレス
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,306/9,506kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PKH-71EKH-W・B形
(PUH-71EK形)
本体価格 685,000円

冷暖 ヒーターレス
PKH-71EK-W・B形
(PUH-71EK形)
本体価格 660,000円

4月上旬発売予定
冷専
PK-71EK-W・B形
(PU-71EG形)
本体価格 555,000円

90形〈3.7馬力〉
チャージレス
●冷房能力 8,000/9,000kcal/h
●暖房能力 8,600/9,800kcal/h
〈10,664/11,864kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PKH-90EKH-W・B形
(PUH-90EK形)
本体価格 770,000円

冷暖 ヒーターレス
PKH-90EK-W・B形
(PUH-90EK形)
本体価格 740,000円

4月下旬発売予定
冷専
PK-90EK-W・B形
(PU-90EG形)
本体価格 620,000円

※45形については、1月下旬より低入力仕様の室外ユニットPUH-45EK9に切替ります。

ワイヤレスリモコン

どこからでも、快適操作。壁掛形標準のワイヤレスリモコン。

温度設定・タイマー設定・風向などを文字・数字・動きで、お知らせします。

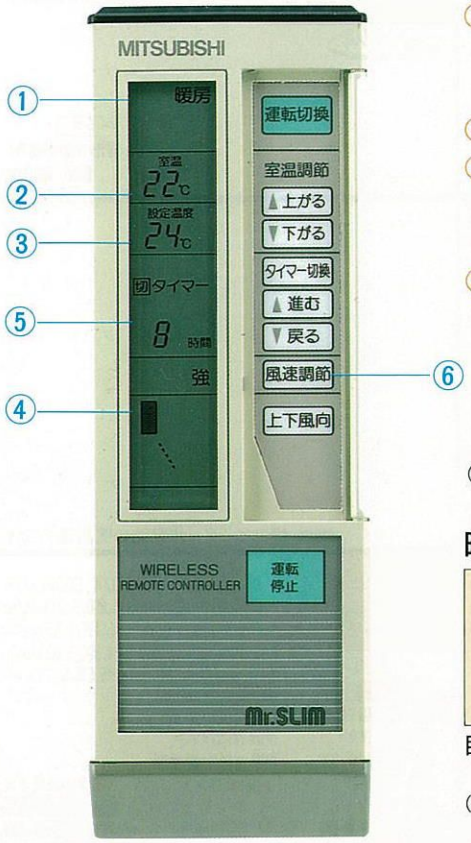

①〈運転モード〉「暖房」「送風」「冷房」運転以外に「自動」運転が選択できます。「自動」運転は冷暖房自動運転・年間冷房運転が可能です。

②〈室温表示〉11～35℃の範囲で室温を表示します。

③〈温度設定〉設定温度を1℃刻みで液晶表示します。

設定範囲　暖房：17～28℃　冷房：19～30℃

④〈上下吹出角度を液晶表示〉

暖房時は下吹角度70°、冷房時は、水平吹き10°に自動的に標準セットされますが、リモコンで暖房時/60°・40°・10°、冷房時/60°・70°に吹出角度を変更することができます。

(注)冷房時吹出角度60°もしくは70°に設定した時、"1時間後"に吹出角度10°に自動復帰。

⑤〈おはよう 入・おやすみ 切 タイマー付〉

1～24時間の範囲で「0.5時間」ごとのタイマー運転設定が可能。残り時間を0.5時間刻みで液晶表示します。

⑥〈風速調節〉"弱風""中風""強風"の3パターンを液晶表示します。

⑦〈自己診断機能を本体表示〉万一異常が発生した場合、本体運転モード表示部が自己診断表示に変わります。又、リセットしても点検モードを1度押すと、最新の点検モードを表示します。(メモリー機能付)

⑧電池が消耗すると「電池交換」と表示が点滅し、お知らせします。(単三3本使用)

暖房時

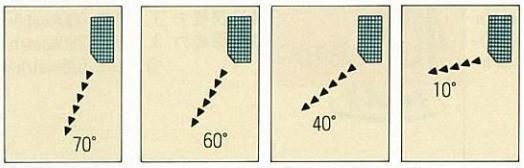

自動セット　リモコンによるセット

冷房時

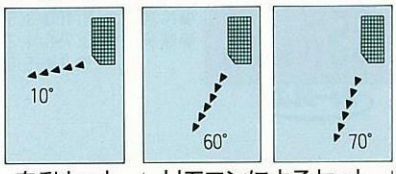

自動セット　リモコンによるセット

(ご注意)信号の届く範囲は直線で約10m以内です。また、ワイヤレス方式は、蛍光灯や直射日光に含まれる赤外線の影響を受け、動作しない場合がありますのでご注意ください。

壁掛形

PKH-25BK形

冷暖兼用

デマンドインバータマルチ
105・80形専用室内ユニット

マルチに使える、シンプルな壁掛形です。

カセット形、天吊形と組合わせて、マルチプランが広がります。



高さ360×幅790×奥行137mm/重量9kg

デジタルシステムコントロール

液晶リモコン▶

■専用標準室外ユニット

80形	105形
高さ850×幅1,000×奥行320(+30)mm 重量 95kg	高さ1,150×幅950×奥行390(+30)mm 重量 132kg

25形〈1馬力〉

●冷房能力 2,500～3,050kcal
●暖房能力 3,300～4,200kcal

冷 暖 ヒーター取付不可

Ⓢ PKH-25BK形

室内ユニット価格 120,000円

(注) 1. 電源仕様はⓈ単相200Vです。 2. 冷房・暖房能力は、1台単独運転の値です。 3. 価格は、配管、パイプ工事費は含まれていません。 4. システムの組み方はP. 46をご覧ください。

冷媒配管制限

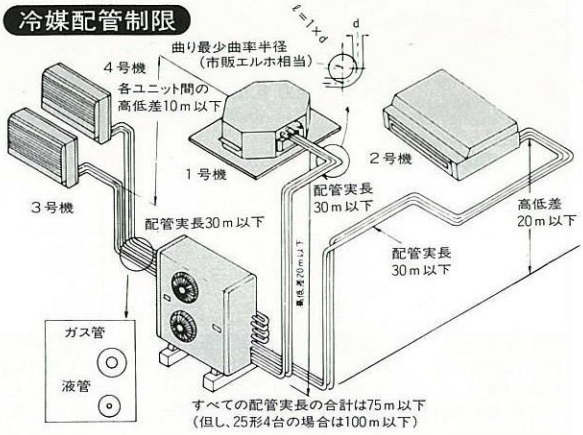

PKH-100EK・AK形/PK-AG形

チャージレス

冷暖兼用　　冷房専用

運転状態がひと目でわかる、多機能液晶リモコン装備。

ホワイト、ライトブラウンの2カラーを用意しました。

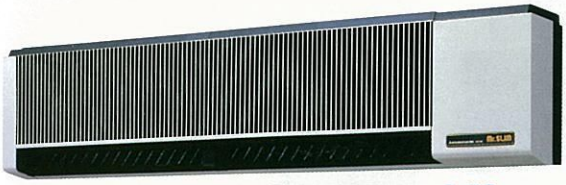

PKH-100EKH形 チャージレス
PKH-100AKH形

デジタルシステムコントロール
液晶リモコン▶

HA
JEM・A

W形〈ホワイト〉
B形 ブラウン
PK-AG形

システムコントロール
2線式マイコンリモコン▶

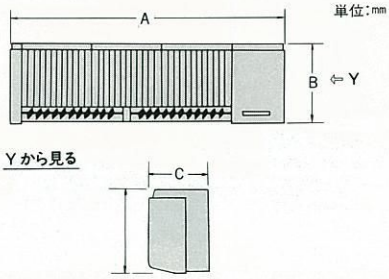

変化寸法表

		35～63形 M80形	71・100形
本体	A	1,220	1,530
	B	360	360
	C	220	220

■標準室外ユニット 冷専 PU-G(F)形　　冷暖 PUH-100G6形

35形――63形	71形	100形	100形
冷専	冷専	冷専	冷暖
高605×幅850×奥290mm 重量 (35・40形)43kg・(45・50形)59kg (56・63形)61kg	高850×幅800×奥320mm 重量 (71形)70kg	高1,150×幅950×奥390mm 重量 (100形)107kg	高1,150×幅950×奥390(+30)mm 重量 (100形)111kg

※室外ユニットPUH-100EK形の寸法・重量・デザインはP.19をご覧ください。

35形〈1.5馬力〉

●冷房能力 3,150/3,550kcal

冷房
Ⓢ PK-35SAGF7-W形(PU-35SGF形)
PK-35AGF-W形(PU-35GF形)
Ⓢ PK-35SAGF7-B形(PU-35SGF形)
PK-35AGF-B形(PU-35GF形)
本体価格 365,000円

40形〈1.8馬力〉

●冷房能力 3,550/4,000kcal

冷房
Ⓢ PK-40SAGF7-W形(PU-40SGF形)
PK-40AGF-W形(PU-40GF形)
Ⓢ PK-40SAGF7-B形(PU-40SGF形)
PK-40AGF-B形(PU-40GF形)
本体価格 390,000円

45形〈2馬力〉

●冷房能力 4,000/4,500kcal

冷房
Ⓢ PK-45SAGF7-W形(PU-45SGF形)
PK-45AGF-W形(PU-45GF形)
Ⓢ PK-45SAGF7-B形(PU-45SGF形)
PK-45AGF-B形(PU-45GF形)
本体価格 455,000円

50形〈2.3馬力〉

●冷房能力 4,500/5,000kcal

冷房
Ⓢ PK-50SAGF7-W形(PU-50SGF形)
PK-50AGF-W形(PU-50GF形)
Ⓢ PK-50SAGF7-B形(PU-50SGF形)
PK-50AGF-B形(PU-50GF形)
本体価格 475,000円

56形〈2.5馬力〉

●冷房能力 5,000/5,600kcal

冷房
PK-56AG2F-W形(PU-56GF形)
PK-56AG2F-B形(PU-56GF形)
本体価格 495,000円

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal

冷房
PK-63AG2F-W形(PU-63GF形)
PK-63AGF-B形(PU-63GF形)
本体 価格 525,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal

冷房
PK-71AGF-W形(PU-71GF形)
PK-71AGF-B形(PU-71GF形)
本体価格 550,000円

100形〈4馬力〉

チャージレス
100EK(H) 5月発売予定

●冷房能力 9,000/10,000kcal
●暖房能力 9,300/10,600kcal
〈11,364/12,664kcal/h〉

冷暖 ヒーター付	冷暖 ヒーター付	冷暖 ヒーターレス	冷暖 ヒーターレス	冷専
PKH-100EKH-W形 (PUH-100EK形)	PKH-100AKH-W形 (PUH-100G6形)	PKH-100EK-W形 (PUH-100EK形)	PKH-100AK-W形 (PUH-100G6形)	PK-100AG-W形 (PU-100G形)
PKH-100EKH-B形 (PUH-100EK形)	PKH-100AKH-B形 (PUH-100G6形)	PKH-100EK-B形 (PUH-100EK形)	PKH-100AK-B形 (PUH-100G6形)	PK-100AG-B形 (PU-100G形)
本体価格 820,000円	本体価格 805,000円	本体価格 790,000円	本体価格 775,000円	本体価格 647,000円

暖房中心エアコン
Mr.SLIM〈雪国用〉ヒートポンプ 50Hz限定商品

天吊形

オイルヒーポンで強力12,000Kcal/h暖房

1台3役四季活躍する〈10ヵ月エアコン〉

強力オイルヒートポンプ暖房 ➡ 経済ヒートポンプ暖房 ➡ 快適冷房

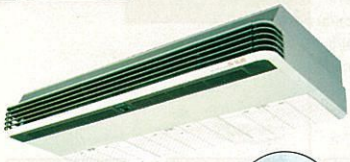

高さ240×幅1,290×奥行650mm
重量45kg

電子リモコン

▼オイルタンク
(現地手配)

冷暖
電子リモコンタイプ
PCHB-120B形
標準価格798,000円
〈配管パイプ・オイルタンク・工事費別〉
●オイルヒートポンプ暖房能力 12,000kcal/h
●ヒートポンプ暖房能力 6,700kcal/h
●冷房能力 6,300kcal/h

室外ユニット
PUHB-120B形
高さ1,150×幅950×奥行390mm
重量124kg

床置形

PSH-EK・AK形/PS-EG・G形

チャージレス　冷暖兼用　／　チャージレス　冷房専用

足もとまで、自然な冷・温風が届くオンフロアタイプ。

奥行22cm、幅50cmのコンパクトサイズ(71形以下)で、設置も簡単です。

■デジタルシステムコントロール(冷暖兼用)

タイマー運転・自己診断手元表示や集中管理リモコンとの組合せで個別分散集中管理が行なえます。

■スイングルーバ搭載。

冷風を左右にふって、すみずみまで快適な風を届けます。

オプション

- 加湿器
- ファンコントローラ(冷房専用)

■チャージレス室外ユニット 冷暖 PUH-EK形 冷専 PU-EG形 チャージレス

45形―50形	56形―71形	80形―100形	120形―140形
EK形用	EK形用	EK形用	EK形用
高650×幅870×奥295(+30)mm 重量(45・50)59kg	高850×幅870×奥295(+30)mm 重量(56・63)63kg (71)70kg	高1,258×幅870×奥295(+30)mm 重量(80)81kg (100)94kg	高1,258×幅970×奥345(+30)mm 重量(125)114kg (140)117kg

※チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレンを1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

■標準室外ユニット 冷暖 PUH-G6形、冷専 PU-G(F)形

45形―63形	71形―80形	100形―140形
AK形用	AK形用	AK形用
高605×幅850×奥290(+30)mm 重量 (45・50形)59kg (56・63形)60kg	高850×幅800×奥320(+30)mm 重量 (71形)80kg・(80形)81kg	高1,150×幅950×奥390(+30)mm 重量 (100形)111kg (125形)138kg (140形)145kg

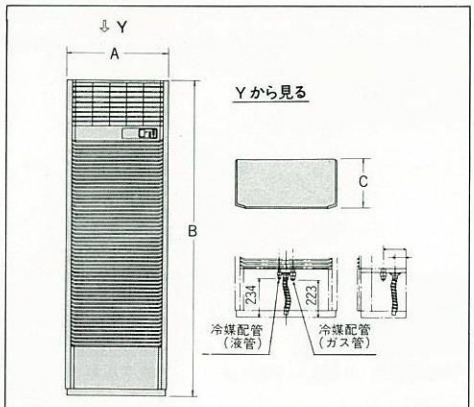

		45～80形	100～140形	180形	200形
本体	A	500	600	985	1,200
	B	1,900		1,850	
	C	220	290	400	

45形〈2馬力〉

●冷房能力 4,000/4,500kcal/h
●暖房能力 〔EK形〕〔EK9形〕4,300/5,000kcal/h〈6,106/6,806kcal/h〉
〔AK形〕4,800/5,500kcal/h〈6,606/7,306kcal/h〉

冷暖 ヒーター付※ チャージレス
Ⓢ PSH-45SEKH形 (PUH-45SEK形)
PSH-45EKH形 (PUH-45EK形)
1月下旬発売予定
Ⓢ PSH-45SEKH9形 (PUH-45SEK9形)
PSH-45EKH形 (PUH-45EK9形)
本体価格 590,000円

冷暖 ヒーターレス
Ⓢ PSH-45SAKH形 (PUH-45SG6形)
PSH-45AKH形 (PUH-45G6形)
本体価格 585,000円

4月下旬発売予定
冷専
PS-45SEG形 (PU-45SEG形)
PS-45EG形 (PU-45EG形)
本体価格 480,000円

50形〈2.3馬力〉

●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h〈6,606/7,306kcal/h〉

チャージレス
冷暖 ヒーター付
Ⓢ PSH-50SEKH形 (PUH-50SEK形)
PSH-50EKH形 (PUH-50EK形)
本体価格 610,000円

冷暖 ヒーター付
Ⓢ PSH-50SAKH形 (PUH-50SG6形)
PSH-50AKH形 (PUH-50G6形)
本体価格 610,000円

4月下旬発売予定
チャージレス
冷専
PS-50EG形 (PU-50EG形)
本体価格 495,000円
PS-50GF-形 (PU-50GF形)
本体価格 495,000円

56形〈2.5馬力〉

●冷房能力 5,000/5,600kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h〈7,706/8,506kcal/h〉

チャージレス
冷暖 ヒーター付
PSH-56EKH形 (PUH-56EK形)
本体価格 640,000円

冷暖 ヒーター付
PSH-56AKH形 (PUH-56G6形)
本体価格 640,000円

4月下旬発売予定
チャージレス
冷専
PS-56EG形 (PU-56EG形)
本体価格 525,000円

※45形については、1月下旬より低入力仕様の室外ユニットPUH-45EK9に切替ります。

※〈　〉内は、補助ヒーター作動時の暖房能力です。

63形〈2.8馬力〉
●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,706/8,506kcal/h〉

チャージレス 冷暖ヒーター付
PSH-63EKH形
(PUH-63EK形)
本体価格 675,000円

在庫僅少品 冷暖ヒーター付
PSH-63AKH形
(PUH-63G6形)
本体価格 670,000円

4月下旬発売予定 チャージレス 冷専
PS-63EG形
(PU-63EG形)
本体価格 550,000円
PS-63GF形
(PU-63GF形)
本体価格 545,000円

71形〈3馬力〉
●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,306/9,506kcal/h〉

チャージレス 冷暖ヒーター付
PSH-71EKH形
(PUH-71EK形)
本体価格 710,000円

在庫僅少品 冷暖ヒーター付
PSH-71AKH形
(PUH-71G6形)
本体価格 710,000円

4月上旬発売予定 チャージレス 冷専
PS-71EG形
(PU-71EG形)
本体価格 580,000円
PS-71GF形
(PU-71GF形)
本体価格 575,000円

80形〈3.3馬力〉
●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h
〈9,406/10,806kcal/h〉

チャージレス 冷暖ヒーター付
PSH-80EKH形(PUH-80EK形)
本体価格 755,000円

在庫僅少品 冷暖ヒーター付
PSH-80AKH形(PUH-80G6形)
本体価格 745,000円

100形〈4馬力〉
●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,622/12,922kcal/h〉

チャージレス 冷暖ヒーター付
PSH-100EKH形
(PUH-100EK形)
本体価格 855,000円

在庫僅少品 冷暖ヒーター付
PSH-100AKH形
(PUH-100G6形)
本体価格 840,000円

4月下旬発売予定 チャージレス 冷専
PS-100EG形
(PU-100EG形)
本体価格 695,000円
PS-100G形
(PU-100G形)
本体価格 675,000円

125形〈5馬力〉
●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

チャージレス 冷暖ヒーター付
PSH-125EKH形
(PUH-125EK形)
本体価格 975,000円

在庫僅少品 冷暖ヒーター付
PSH-125AKH形
(PUH-125G6形)
本体価格 970,000円

3月下旬発売予定 チャージレス 冷専
PS-125EG形
(PU-125EG形)
本体価格 795,000円
PS-125G形
(PU-125G形)
本体価格 795,000円

140形〈6馬力〉
●冷房能力 12,500/14,000kcal/h
●暖房能力 13,500/15,200kcal/h
〈16,080/17,780kcal/h〉

チャージレス 冷暖ヒーター付
PSH-140EKH形
(PUH-140EK形)
本体価格 1,050,000円

在庫僅少品 冷暖ヒーター付
PSH-140AKH形
(PJH-140G6形)
本体価格 1,040,000円

4月中旬発売予定 チャージレス 冷専
PS-140EG形
(PU-140EG形)
本体価格 860,000円
PS-140G形
(PU-140G形)
本体価格 860,000円

PFH-B形

冷暖兼用

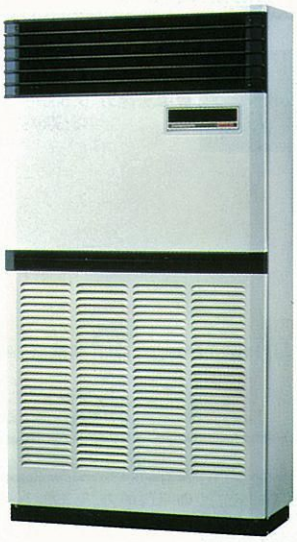

オフィス・大形店舗に最適です。

この能力にして、うすさ40cm(180・250形)。

セパレートタイプの床置形ですから、静音性にすぐれ、広い空間にゆとりで対応できる能力、さらに省スペースを同時に実現しています。

180形	250形
高1,445×幅990×奥990mm 重量 (200形)225kg	高1,445×幅990×奥990mm 重量 (250形)265kg

180形〈7.5馬力〉
●冷房能力 16,000/18,000kcal/h
●暖房能力 17,000/19,000kcal/h
〈21,386/23,386kcal/h〉

冷暖ヒーター付
PFH-180B形(PUH-200C形)
本体価格 1,300,000円

250形〈10馬力〉
●冷房能力 22,400/25,000kcal/h
●暖房能力 24,000/26,000kcal/h
〈30,450/32,450kcal/h〉

冷暖ヒーター付
PFH-250B形(PUH-250C形)
本体価格 1,680,000円

Mr.SLIM エレドラ〈インバータ〉エアコン

インバータによる圧縮機の回転数制御で、高冷暖房能力(暖房時はヒーター付と同等)と、大幅な省電力効果(SEER30%向上・電気代24%節約/当社比)を発揮し、しかも冷暖房に加えて除湿もできる多機能エアコンです。

	能力範囲〈kcal/h〉	周波数可変範囲〈Hz〉
冷房能力	4,350～8,000〈7,100〉	30～80
暖房能力	4,050～9,600〈8,000〉	30～80※(90)

周波数※90Hzは暖房の霜取時です。〈　〉内数値は定格能力です。

室外ユニット
PUHZ-80BD形
高さ850×幅800×奥行320mm

高さ1,900×幅500×奥行220mm
PSHZ-80BD形
標準価格828,000円
〈配管パイプ・工事費別〉
50・60Hz 12～15坪

Mr.SLIM デマンドインバータ"4室""3室"マルチ専用室内ユニット

霧ヶ峰〈床置形〉

25形・35形
〈1馬力〉〈1.5馬力〉



▲ ワイヤレスリモコン

冷暖 ヒーター取付不可
Ⓢ MFH-251BXs形
〈ホワイトのみ〉
室内ユニット標準価格 160,000円
●冷房能力 2,500～3,050kcal/h
●暖房能力 3,300～4,200kcal/h
●外寸・重量
(本体)高595×幅790×奥180mm/25kg

冷暖 ヒーター取付不可
Ⓢ MFH-351BXs形
〈ホワイトのみ〉
室内ユニット標準価格 195,000円
●冷房能力 3,450～4,400kcal/h
●暖房能力 3,600～5,500kcal/h
●外寸・重量
(本体)高595×幅790×奥180mm/25kg

■霧ヶ峰の床置形は、ワイヤレスリモコン方式のため、集中管理用リモコン(別売)との連動はできません。
■マルチシステムの室内ユニットをすべて霧ヶ峰〈床置形〉で組合せる場合には、別売の電源パック(形名MAC-370EP 10,000円)が、任意の1台に必要となります。

注) 1. 電源仕様はⓈ単相200Vです。
2. 冷房・暖房能力は、1台単独運転の値です。
3. 合計価格は、配管パイプ、工事費は含まれていません。
4. システムの組み方については、P.46～48をご覧ください。

トップフローシステム

背中・側面ピッタリ設置でオールフロントサービス、前吸い込み・上吹出し方式の室外ユニット※

高低差40m、実長50mまで配管自由度を拡大

高ヘッド対応のスリムロータリー圧縮機、ジャンボアキュームレーターなどの搭載により、10階程度のペンシルビルや横引きの長い建物にも、余裕で対応します。

連続集中設置で省面積50%（当社比）



全機種のサイズを、ユニット高さ130cm・奥行き40cmに統一。幅は2:3（80形以下80cm・100形以上120cm）のモジュールサイズです。

モジュールサイズ組合せ例（平面図）

63～80形	100・125形	63～80形	100・125形	100・125形		100・125形	
	100・125形	63～80形	100・125形	63～80形	63～80形	63～80形	

■4列連続集中設置の場合（71形8台置き）

現行室外ユニット（吹出しガイド取付時）　新室外ユニット

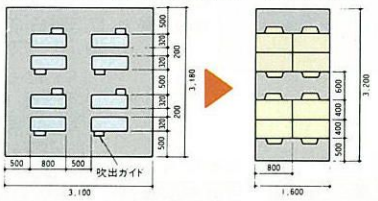

■2列連続集中設置の場合（71形8台置き）

現行室外ユニット（吹出しガイド取付時）

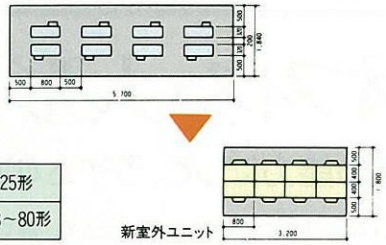

新室外ユニット

カセット形 PLHT-CK・DK形 冷暖兼用 選択2方向吹出し

HA JEM・A

カセット形 PLHT-BK形 冷暖兼用 2方向吹出し

HA JEM・A

カセット形 PMHT-AK形 冷暖兼用 1方向吹出し〈高天井用〉

HA JEM・A

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,706/8,506kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PMHT-63AKH形（PUHT-63G形）

本体	685,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	745,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PMHT-63AK形（PUHT-63G形）

本体	660,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	720,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,306/9,506kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PMHT-71AKH形（PUHT-71G形）

本体	730,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	790,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PMHT-71AK形（PUHT-71G形）

本体	705,000円
化粧パネル	60,000円
合計価格	765,000円

天吊形 PCHT-BK形 冷暖兼用〈新フロー天吊〉

HA JEM・A

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,706/8,506kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PCHT-63BKH形（PUHT-63G形）
本体価格 695,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PCHT-63BK形（PUHT-63G形）
本体価格 670,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,306/9,506kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PCHT-71BKH形（PUHT-71G形）
本体価格 735,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PCHT-71BK形（PUHT-71G形）
本体価格 710,000円

PLHT-CK/DK形

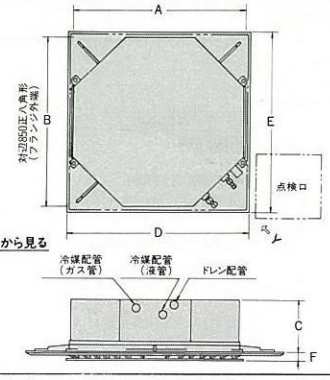

変化寸法表　単位：mm

		35～80 M80・X100～X140形
本体	A	850
	B	850
	C	298
化粧パネル	D	930
	E	930
	F	40

※吊りボルト、開口穴寸法はP.60を参照。

PLHT-BK形



変化寸法表　単位：mm

		90～X125形 X200・X250形	140形
本体	A	1,138	1,308
	B	676	
	C	358	
化粧パネル	D	1,250	1,425
	E	900	
	F	40	

※吊りボルト、開口穴寸法はP.60を参照。

※トップフローシステムの室外ユニットは、冷媒チャージレス仕様ではありません。

※〈　〉内は、補助ヒーター作動時の暖房能力です。

63形〈2.8馬力〉

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,629/8,429kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLHT-63CKH形(PUHT-63G形)
本体 690,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 765,000円

PLHT-63DKH形(PUHT-63G形)
本体 690,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 745,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-63CK形(PUHT-63G形)
本体 665,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 740,000円

PLHT-63DK形(PUHT-63G形)
本体 665,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 720,000円

71形〈3馬力〉

●冷房能力 6,300/7,100kcal/h
●暖房能力 6,500/7,700kcal/h
〈8,229/9,429kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLHT-71CKH形(PUHT-71G形)
本体 735,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 810,000円

PLHT-71DKH形(PUHT-71G形)
本体 735,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 790,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-71CK形(PUHT-71G形)
本体 710,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 785,000円

PLHT-71DK形(PUHT-71G形)
本体 710,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 765,000円

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h
〈9,329/10,729kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLHT-80CKH形(PUHT-80G形)
本体 770,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 845,000円

PLHT-80DKH形(PUHT-80G形)
本体 770,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 825,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-80CK形(PUHT-80G形)
本体 745,000円
化粧パネル 75,000円
合計価格 820,000円

PLHT-80DK形(PUHT-80G形)
本体 745,000円
化粧パネル 55,000円
合計価格 800,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,880/13,180kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLHT-100BKH形(PUHT-100G形)
本体 858,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 938,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-100BK形(PUHT-100G形)
本体 828,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 908,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

冷暖 ヒーター付
PLHT-125BKH形(PUHT-125G形)
本体 998,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 1,078,000円

冷暖 ヒーターレス
PLHT-125BK形(PUHT-125G形)
本体 968,000円
化粧パネル 80,000円
合計価格 1,048,000円

トップフローシステム室外ユニット

63―80形	100―125形
高さ1,300×幅790×奥395mm 重量(63形) 95kg (71～80形) 99kg	高さ1,300×幅1,190×奥395mm 重量(100形) 125kg (125形) 150kg

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h
〈9,406/10,806kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PMHT-80AKH形(PUHT-80G形)
本体 765,000円
化粧パネル 60,000円
合計価格 825,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PMHT-80AK形(PUHT-80G形)
本体 740,000円
化粧パネル 60,000円
合計価格 800,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,880/13,180kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PMHT-100AKH形(PUHT-100G形)
本体 878,000円
化粧パネル 60,000円
合計価格 938,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PMHT-100AK形(PUHT-100G形)
本体 848,000円
化粧パネル 60,000円
合計価格 908,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PMHT-125AKH形(PUHT-125G形)
本体 1,008,000円
化粧パネル 70,000円
合計価格 1,078,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PMHT-125AK形(PUHT-125G形)
本体 978,000円
化粧パネル 70,000円
合計価格 1,048,000円

80形〈3.3馬力〉

●冷房能力 7,100/8,000kcal/h
●暖房能力 7,600/9,000kcal/h
〈9,922/11,322kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PCHT-80BKH形(PUHT-80G形)
本体価格 765,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PCHT-80BK形(PUHT-80G形)
本体価格 740,000円

100形〈4馬力〉

●冷房能力 9,000/10,000kcal/h
●暖房能力 9,300/10,600kcal/h
〈11,622/12,922kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PCHT-100BKH形(PUHT-100G形)
本体価格 865,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PCHT-100BK形(PUHT-100G形)
本体価格 835,000円

125形〈5馬力〉

●冷房能力 11,200/12,500kcal/h
●暖房能力 12,200/13,800kcal/h
〈14,780/16,380kcal/h〉

在庫僅少品
冷暖 ヒーター付
PCHT-125BKH形(PUHT-125G形)
本体価格 998,000円

在庫僅少品
冷暖 ヒーターレス
PCHT-125BK形(PUHT-125G形)
本体価格 968,000円

PMHT形



変化寸法表　単位：mm

		45・50 X100形	56～71 X125・X140形	80～100形	112～140形
本体	A	940	1,240		1,540
	B	610			
	C	198		259	
化粧パネル	D	1,190	1,490		1,790
	E	690			
	F	10			

※吊りボルト、開口穴寸法はP.60を参照。

PCHT形



変化寸法表　単位：mm

		63・71形	80形	100形	125形
本体	A	1,280	1,280	1,280	1,580
	B	630	680	680	680
	C	195	256	256	256

※吊りボルト寸法はP.61を参照。

天井埋込形

PEHT-AK形 冷暖兼用 標準タイプ

HA JEM・A

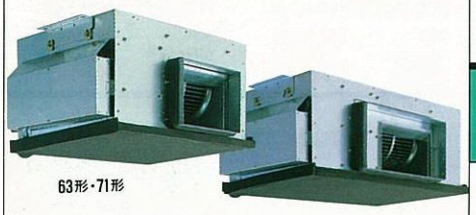

63形・71形

100形・125形

◀液晶リモコン
デジタルシステムコントロール

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h
- 機外静風圧 6/7mmAq

冷暖ヒーターレス
PEHT-63AK形(PUHT-63G形)
本体価格 670,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h
- 機外静風圧 6/7mmAq

冷暖ヒーターレス
PEHT-71AK形(PUHT-71G形)
本体価格 710,000円

100形〈4馬力〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h
- 機外静風圧 6/7mmAq

冷暖ヒーターレス
PEHT-100AK形(PUHT-100G形)
本体価格 835,000円

125形〈5馬力〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h
- 機外静風圧 6/7mmAq

冷暖ヒーターレス
PEHT-125AK形(PUHT-125G形)
本体価格 968,000円

天井埋込形

PEHLT-AK形 冷暖兼用 うす形(多展開)タイプ

HA JEM・A

63形・71形

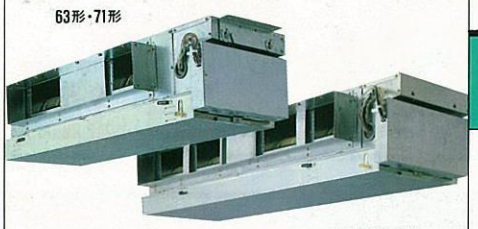

100形・125形

◀液晶リモコン
デジタルシステムコントロール

63形〈2.8馬力〉

- 冷房能力 5,600/6,300kcal/h
- 暖房能力 5,900/6,700kcal/h
- 機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHLT-63AK形(PUHT-63G形)
本体価格 670,000円

71形〈3馬力〉

- 冷房能力 6,300/7,100kcal/h
- 暖房能力 6,500/7,700kcal/h
- 機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHLT-71AK形(PUHT-71G形)
本体価格 710,000円

100形〈4馬力〉

- 冷房能力 9,000/10,000kcal/h
- 暖房能力 9,300/10,600kcal/h
- 機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHLT-100AK形(PUHT-100G形)
本体価格 835,000円

125形〈5馬力〉

- 冷房能力 11,200/12,500kcal/h
- 暖房能力 12,200/13,800kcal/h
- 機外静風圧 4.5/5mmAq

在庫僅少品
冷暖ヒーター取付不可
PEHLT-125AK形(PUHT-125G形)
本体価格 968,000円

PEHT形

単位：mm



Yから見る



変化寸法表

		56～71形	100～125形	180形	200形
本体	A	785	1,055	1,375	1,575
	B	690		650	
	C	428			

※吊りボルト寸法はP.61を参照。

PEHLT形

単位：mm



Yから見る



変化寸法表

		63・71形	100・125形
本体	A	1,245	1,685
	B	500	
	C	298	

※吊りボルト寸法はP.61を参照。

トップフローシステム室外ユニット

63・71形

高さ1,300×幅790×奥395mm
重量(63形) 95kg
(71形) 99kg

100・125形

高さ1,300×幅1,190×奥395mm
重量(100形) 125kg
(125形) 150kg

PUHE-EK形

チャージレス

冷暖兼用

ビルのデッドスペースを室外ユニット設置場所とした、各階ごとのビル空調システム。

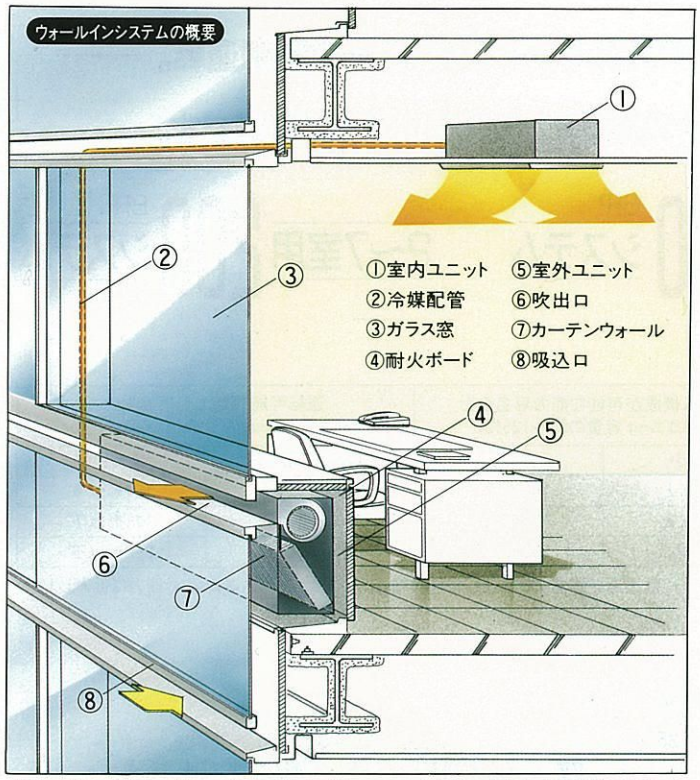

外壁の吸込口と吹出口を窓の上下に拡大し、空気のショートサイクルを防止。個別制御はもちろん、オプションの集中管理用リモコン・プログラムタイマーで、大規模な空調管理も可能です。

室外ユニットをビル窓下の腰壁内に設置し、カーテンウォールを一体化して、壁面に外気の吸込口・吹出口を設定。これと対応する室内ユニットは、部屋の構造・用途に合った場所に設置して、各階空調を可能にする、新しいビル空調システムです。

薄形設計（室外ユニット）

腰壁内にスッキリ収まる、奥行き25cmのコンパクトサイズ。前・下の2面吸込み、前吹出しタイプです。

パイプシャフトレス

各階ごとの空調システムですから、屋上からそれぞれの室内ユニットに接続していたパイプシャフトスペースは、必要ありません。また、屋上の室外ユニット設置スペースも当然不要です。

各階個別空調

冷媒配管の許容長さ、高低差ともに25mと長尺タイプですから、室内ユニットを自由に設置。しかも、冷媒チャージレス方式の採用により、据付も大幅に省力化。

ウォールイン室外ユニット
PUHE-50・63EK形

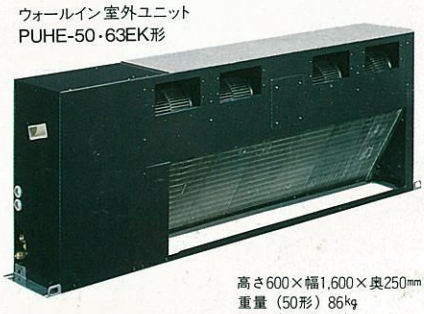

高さ600×幅1,600×奥250mm
重量（50形）86kg
（63形）86kg

カセット形（ウォールインシステム）

PLHE-EK形 冷暖兼用
2方向吹出し
（サイレントカセット）

HA
JEM・A

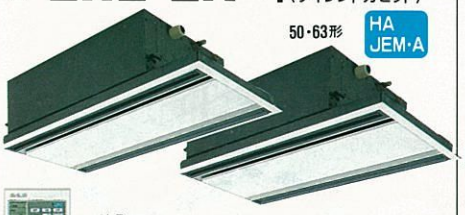

50・63形

◀液晶リモコン
デジタルシステムコントロール

50形〈2.3馬力〉 チャージレス

●冷房能力 4,500/5,000kcal/h
●暖房能力 4,800/5,500kcal/h
〈6,176/6,876kcal/h〉

受注生産
冷暖 ヒーター付
PLHE-50EKH形（PUHE-50EK形）

本体	630,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	710,000円

受注生産
冷暖 ヒーターレス
PLHE-50EK形（PUHE-50EK形）

本体	605,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	685,000円

63形〈2.8馬力〉 チャージレス

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h
〈7,706/8,506kcal/h〉

受注生産
冷暖 ヒーター付
PLHE-63EKH形（PUHE-63EK形）

本体	690,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	770,000円

受注生産
冷暖 ヒーターレス
PLHE-63EK形（PUHE-63EK形）

本体	665,000円
化粧パネル	80,000円
合計価格	745,000円

天井埋込形（ウォールインシステム）

PEHE-EK形 冷暖兼用
標準タイプ

HA
JEM・A



63形

●別売のヒーターを用意しています。

◀液晶リモコン
デジタルシステムコントロール

63形〈2.8馬力〉 チャージレス

●冷房能力 5,600/6,300kcal/h
●暖房能力 5,900/6,700kcal/h

受注生産
冷暖 ヒーターレス
PEHE-63EK形（PUHE-63EK形）

本体価格	695,000円

ウォールイン室外ユニット組込図

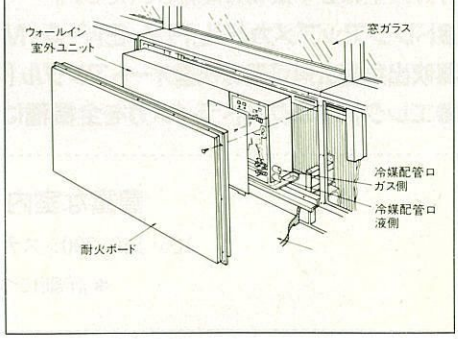

※詳しくはウォールインシステム専用技術資料をご覧ください。

マルチシステム
インバータYシリーズ6室・7室

住宅・店舗からオフィスビルまで、
マルチシリーズを大幅拡大。

2～6・7台までの室内ユニットを、1台の室外ユニットでインバータ制御運転。
室内ユニットの合計容量は室外ユニットの125%までシステムアップ可能です。

2～6室用 125 5HP システム　2～7室用 140 6HP システム　2～7室用 200 8HP システム

■組合せできる室内ユニット容量

室外ユニット ＼ 室内ユニット		接続可能室内ユニット	選択可能能力形名	システム構成が可能な能力形名合計（室外ユニット容量の50～125%）		運転可能な能力形名合計（室外ユニット容量の16～125%）	
				最小	最大	100%同時運転	最大運転
125システム	PUHY-125A	2～6台	25形～71形まで	63形以上	157形以下	25形～125形	157形以下
140システム	PUHY-140A	2～7台		70形以上	175形以下	25形～140形	175形以下
200システム	PUHY-200A		32形～125形まで	100形以上	252形以下	32形～200形	252形以下

注）最大運転容量まで接続し同時運転をした場合、各室内ユニットの能力は低減します。

■室内ユニットは1冷媒回路に最大7台まで接続可能。

異容量、異タイプの室内ユニットが、同一冷媒回路に接続可能です。室内ユニットの合計容量が、室外ユニット容量の125%までの範囲であれば、最小25形から、最大71形までの室内ユニットを、最大7台（125システムは6台）までシステムアップすることができます。（200システムは、最小32形から最大125形まで）

■合計容量125%（室外ユニット容量比）までシステムアップ可能。

トップフローシステム採用の室外ユニットは、低振動で高圧縮比運転に強く、高効率の得られる低圧シェル方式スクロール圧縮機を新たに搭載。このスクロール圧縮機のインバータ制御により、室外ユニット容量の125%まで、一つの冷媒回路に、異容量・異タイプの室内ユニットを自由に選択することができます。

■フレキシブル制御で、室内・室外ユニット容量を低減。

インバータ制御による、周波数のリニア制御（約1/3）と、自動冷媒流量制御（約1/2）により、16～100%の範囲でパワーセーブ。常に、空調負荷に見合った冷媒流量の選択により、室内・室外ユニットの容量低減を可能にします。

■室内ユニットの増設プランも可能です。

合計容量が125%（室外ユニット容量比）の範囲であれば、室内ユニットは後増しで接続することができますが、システム構成が可能な能力形名の最小形名合計以上は必ず最初に接続してください。

■ドレンアップメカ（PLHY-EK-A・MK-Aは標準装備）
■吹出角度広角可変の快適オートアングルⅠを標準装備（PLHY-EK-A）
■エレクトロニクスドライメカを全機種に標準装備。

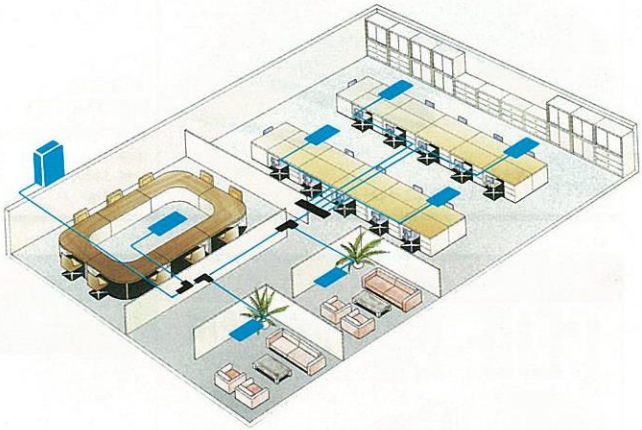

豊富な室内ユニットと室外ユニットの組合せで、さらにマルチ拡大。

125・140・200システムの室外ユニットを組合せ、さらに15HP以上のシステム拡大ができます。

＊詳細については、インバータYシリーズ専用カタログをご参照ください。

■システム例 （リモコンは別売です。）

125システム 5HP 室内ユニットは、2～6室まで選べます。

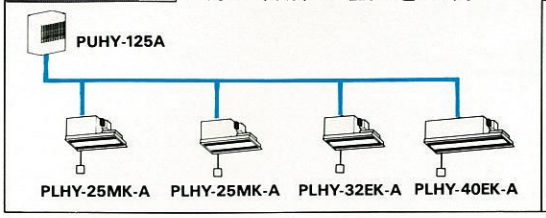

140システム 6HP 室内ユニットは、2～7室まで選べます。

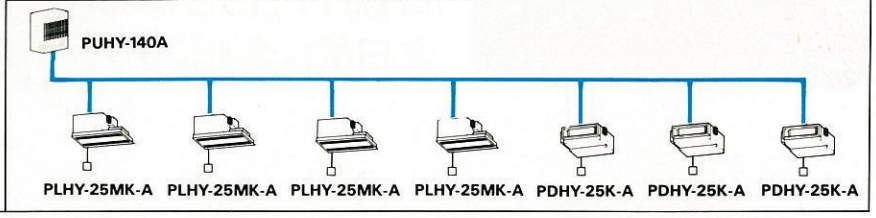

■自由な配管を可能にする、フリーパイピング方式

延長配管長は、100m（実長で80m）、室内・室外ユニットの高低差は40m、室内ユニット間の高低差は10mまで可能です。これにより、インテリジェントビル、大規模なテナントビルなどの多様な空調環境にも充分に対応。レイアウトの自由度を、これまでになく高めました。
また、冷媒配管はフリーパイピング方式ですからメイン冷媒配管が1系統ですみ、パイプシャフトスペースの低減と共に、レンタブル比（有効面積）の向上が図れます。

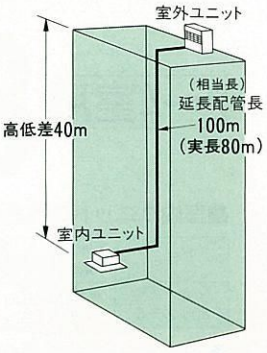

■組合せ配管

ライン分岐とヘッダー分岐を組み合わせることで、ビルの規模や環境、さらに設計思想に応じた、ムダのないフレキシブルな配管レイアウトが可能です。セントラル方式に比べて50%、また、従来のマルチシステムに比べて40%の省コストを実現します。（当社比）

〈配管例〉

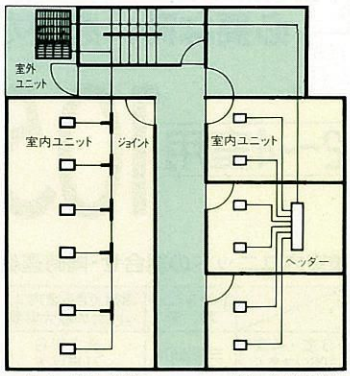

ライン分岐接続　ヘッダー分岐接続

■インバータYシリーズ室内ユニット価格 —— 200（8HP）システム以下のシステム用の価格です。

形名 / 能力		カセット形 サイレントカセット ※ドレンアップメカ内蔵 ※快適オートアングルI内蔵	カセット形	カセット形 ※ドレンアップメカ内蔵	ビルトインカセット形	天井埋込形	天吊形
形名		PLHY-EK-A形	PLHY-HK-A形	PLHY-MK-A形	PDHY-K-A形	PEHY-K-A形	PCHY-K-A形
25形	ヒーターレス	—	305,000円	305,000円	297,000円	—	—
32形	ヒーターレス	325,000円	315,000円	315,000円	307,000円	—	—
40形	ヒーターレス	335,000円	325,000円	—	315,000円	—	285,000円
50形	ヒーターレス	350,000円	340,000円	—	330,000円	—	300,000円
63形	ヒーターレス	365,000円	355,000円	—	345,000円	355,000円	315,000円
71形	ヒーターレス	400,000円	390,000円	—	—	—	—
100形	ヒーターレス	—	—	—	465,000円	—	—
125形	ヒーターレス	550,000円	540,000円	—	530,000円	485,000円	—

注）●カセット形は本体と化粧パネルの合計価格です。 ●寒冷地で使用される場合は、暖房能力を高めるために、補助電気ヒータの取付けをおすすめします。（PEHY-K・A形はダクトヒータ） ●室内ユニットの価格には、リモコン価格、および冷媒配管用のジョイント、ヘッダー分岐管価格は含まれていません。

■インバータYシリーズ室外ユニット価格

項目 / 形名				
		2～6室用	2～7室用	2～7室用
形名		PUHY-125A	PUHY-140A	PUHY-200A
標準価格		1,130,000円	1,300,000円	1,490,000円
対応室内ユニット		25形～71形まで		32形～125形まで
冷房能力 kcal/h		12,500	14,000	20,000
暖房能力 kcal/h		14,000	15,700	22,400
外形寸法	高さ mm	1,445		
	幅 mm	990		
	奥行 mm	495		990
重量 kg		173		255

■インバータYシリーズ用オプション（詳細はP.63をご覧ください）

液晶リモコン

標準価格	20,000円

ドレンアップメカ

標準価格	20,000円

フリーパイピングシステム用ジョイント・ヘッダー分岐管

室外ユニット / 形名	ジョイント（ライン分岐用） 150形以下	ジョイント（ライン分岐用） 150形以上	ヘッダー 4分岐	ヘッダー 7分岐
PUHY-125・140形	CMY-Y62		CMY-Y64	CMY-Y67
	6,000円		12,000円	20,000円
PUHY-200形	CMY-Y82S	CMY-Y82L	CMY-Y84	CMY-Y87
	6,000円		12,000円	20,000円

（注）システム価格の算出は室内ユニット＋室外ユニット＋リモコン＋ジョイント＋ヘッダー分岐管の合計で求められます。

マルチシステム
デマンドインバータ2〜4室

店舗付住宅からオフィスまで 多目的・多用途の空調ニーズに。

4台までの室内ユニットを、1台の室外ユニットで運転。
必要な時、必要な所を、必要なだけ冷暖房する経済性の高いシステムです。

2〜4室用 105 システム

■室内ユニットの組合せ・同時運転容量

	室外ユニット 電源	選択できる室内ユニット1台の最大容量	室内ユニット組合せ最大容量	室内ユニット同時運転最大容量
3室・4室 105システム	三相200V	能力形名 71形以下	能力形名合計 157形名以下	能力形名合形 105形名以下

- 室内ユニットの組合せ最大容量は、157形名まで。
- 同時運転最大容量は、105形名まで。
- 4室・3室・2室・1室の同時・個別運転が行なえます。
- 室内ユニットは25形から71形の範囲で、カセット・天埋・天吊・壁掛・床置の中から選択できます。

2〜4室用 80 システム

■室内ユニットの組合せ・同時運転容量

	室外ユニット 電源	選択できる室内ユニット1台の最大容量	室内ユニット組合せ最大容量	室内ユニット同時運転最大容量
3室・4室 80システム	単相200V 三相200V	能力形名 50形以下	能力形名合計 125形名以下	能力形名合形 80形名以下

- 室内ユニットの組合せ最大容量は、125形名まで。
- 同時運転最大容量は、80形名まで。
- 3室・2室・1室の同時・個別運転が行なえます。
- 住宅用にS形単相200V電源仕様があります。
- 室内ユニットは25形から50形、カセット・天埋・天吊・壁掛・床置の中から選択できます。

店舗付住宅マルチ空調プラン例〈医院〉

2F 80システム（3室の例）

■居間(35形)＋寝室(25形)＋子供部屋(25形)
○組合せ形名：合計85形名
■同時運転は、(1)35形＋25形、(2)35形＋25形、(3)25形＋25形の3通りができます。

●ヒータレス室内ユニットの場合
①MLH-351AFS……220,000円
②PKH-25BK……120,000円
③MLH-251AFS……195,000円
④PUHMZ-80SA3K……700,000円

■組合せ合計価格……1,235,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

1F 105システム（4室の例）

■診察室(45形)＋ダイニングキッチン(40形)＋待合室(25形)＋事務室(25形)
○組合せ形名：合計135形名
■同時運転は、(1)45形＋25形＋25形、(2)40形＋25形＋25形、(3)45形＋40形、(4)45形＋25形、(5)40形＋25形、(6)25形＋25形の6通りができます。

●ヒータレス室内ユニットの場合
⑤PCH-45BK……250,000円
⑥PLH-40CK……310,000円
⑦PKH-25BK……120,000円
⑧PKH-25BK……120,000円
⑨PUHMZ-105A4K……850,000円

■組合せ合計価格……1,650,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

2F 80システム
昼間は居間だけを、夜は子供部屋と寝室の2室をというように昼夜で使い分けができます。

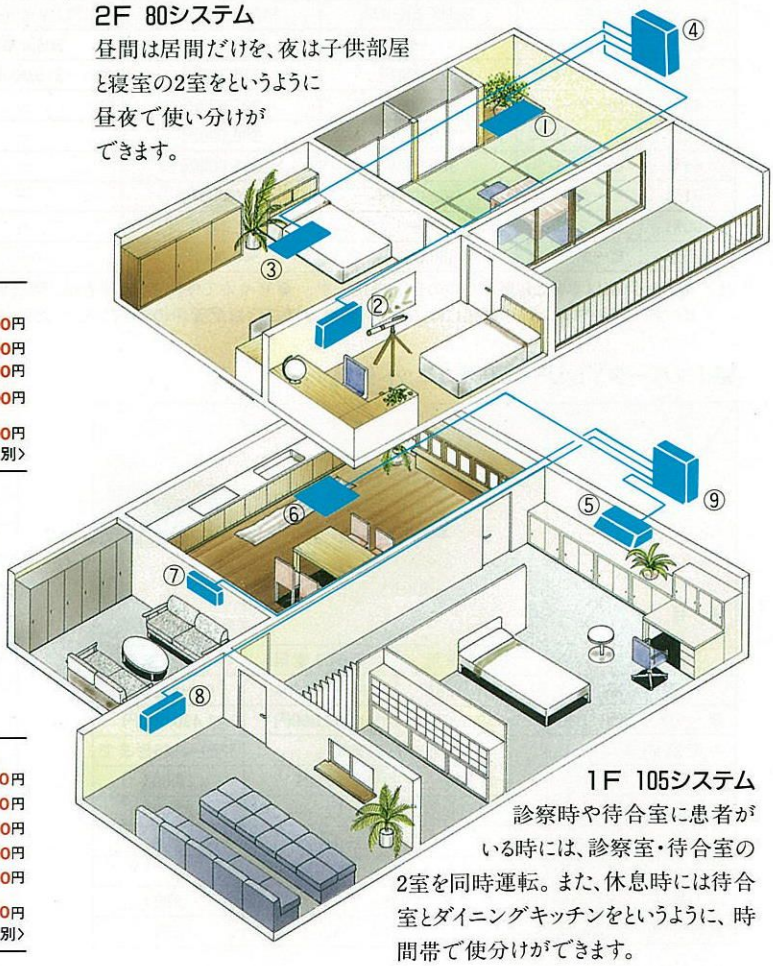

1F 105システム
診察時や待合室に患者がいる時には、診察室・待合室の2室を同時運転。また、休息時には待合室とダイニングキッチンをというように、時間帯で使分けができます。

■デマンドインバータマルチ80・105システム室内ユニット価格(配管パイプ・工事費別)

●次の機種の詳細については、右の頁数をご覧ください。霧ヶ峰ビルトイン〈カセット形—P.21〉〈天井埋込形—P.31〉、霧ヶ峰〈床置形—P.39〉、ミスタースリム〈壁掛25形—P.36〉。

		霧ヶ峰			ミスタースリム				
		カセット形	天井埋込形	床置形	ロータリーカセット形	選択2方向カセット形	天吊形	壁掛形	
形名		MLH-AFs形	MEH-AFs形	MFH-BXs形	PLH-CK形	PLH-DK形	PCH-BK形	PKH-BK形	PKH-AK形
25S形	ヒーター不可	—	175,000円	160,000円	—	—	—	—	—
	ヒーターレス	195,000円	—	—	—	—	—	120,000円	—
35(S)形	ヒーター付	—	—	—	315,000円	295,000円	225,000円	—	—
	ヒーター不可	—	190,000円	195,000円	—	—	—	—	—
	ヒーターレス	220,000円	—	—	290,000円	270,000円	200,000円	—	—
40(S)形	ヒーター付	—	—	—	335,000円	315,000円	230,000円	—	230,000円
	ヒーターレス	—	—	—	310,000円	290,000円	205,000円	—	205,000円
45(S)形	ヒーター付	—	—	—	345,000円	325,000円	275,000円	—	275,000円
	ヒーター不可	—	235,000円	—	—	—	—	—	—
	ヒーターレス	265,000円	—	—	320,000円	300,000円	250,000円	—	250,000円
50(S)形	ヒーター付	—	—	—	350,000円	330,000円	280,000円	—	280,000円
	ヒーターレス	—	—	—	325,000円	305,000円	255,000円	—	255,000円
56形	ヒーター付	—	—	—	355,000円	335,000円	285,000円	—	285,000円
	ヒーターレス	—	—	—	330,000円	310,000円	260,000円	—	260,000円
71形	ヒーター付	—	—	—	375,000円	355,000円	300,000円	—	300,000円
	ヒーターレス	—	—	—	350,000円	330,000円	275,000円	—	275,000円

(注) ●カセット形は、本体と化粧パネルの合計価格です。
●寒冷地で使用される場合は、暖房能力の大きいヒーター付機種をおすすめします。
●霧ヶ峰カセットMLH形は、別売の補助電気ヒーター(PEH-AK形はダクトヒーター)を用意しています。

■デマンドインバータマルチシステム(60・80・105共)の室内ユニットをすべて霧ヶ峰〈床置形〉MFH形で組合せる場合には、別売の電源パック(形名MAC-370EP 10,000円)が、任意の1台に必要となります。
■また、床置MFH形は、ワイヤレス方式のため、集中管理用リモコンに連動させての制御運転はできません。

■デマンドインバータマルチ80・105システム室外ユニット価格

		105システム		80システム	
					
		4室用	3室用	4室用	3室用
形名		PUHMZ-105A4K	PUHMZ-105A3K	PUHMZ-80(S)A4K	PUHMZ-80(S)A3K
標準価格		850,000円	800,000円	750,000円	700,000円
対応室内ユニット		25形〜71形まで		25形〜50形まで	
外形寸法	高さ mm	1,150		850	
	幅 mm	950		1,000	
	奥行 mm	390(+30)		320(+30)	
重量 kg		132		95	

Sは単相200V機種です。

■デマンドインバータ制御で省エネ約30%(当社比)

例えば45形+40形+25形+25形のシステムプランの場合、それぞれ同容量のエアコン4台の冷暖房コストと比較して、年間節電額は約30%(当社比)。これはデマンドインバータ制御により低出力で高冷暖房能力を発揮できること。さらに、通常のエアコンでは4台の全負荷運転に対する契約容量(基本料金)が必要になるのに対し、デマンドインバータでは、そのシステムの**同時運転最大容量の契約**で済むことによります。

■冷媒配管制限

- **各室内・室外ユニット間配管長は30m以内**
- **配管長の合計は100m以内**
- **各室内・室外ユニット間高低差は20m以内**
- **室内ユニット間高低差は10m以内**
- **同時運転ユニットの総配管長は75m以内(但し、25形×4台の場合は100m以内までOK)**

※詳しくはP.36配管系統図をご覧ください。

マルチ

マルチシステム

デマンドインバータ3室
2台ツイン/2コンプ80システム

高級住宅・店舗・オフィスに
空調グレードに合せたマルチプラン

ワンランク上のマルチシステムで、
暮らしにゆとりの冷暖房。

3室用60システム
(一般住宅用マルチ空調プラン)

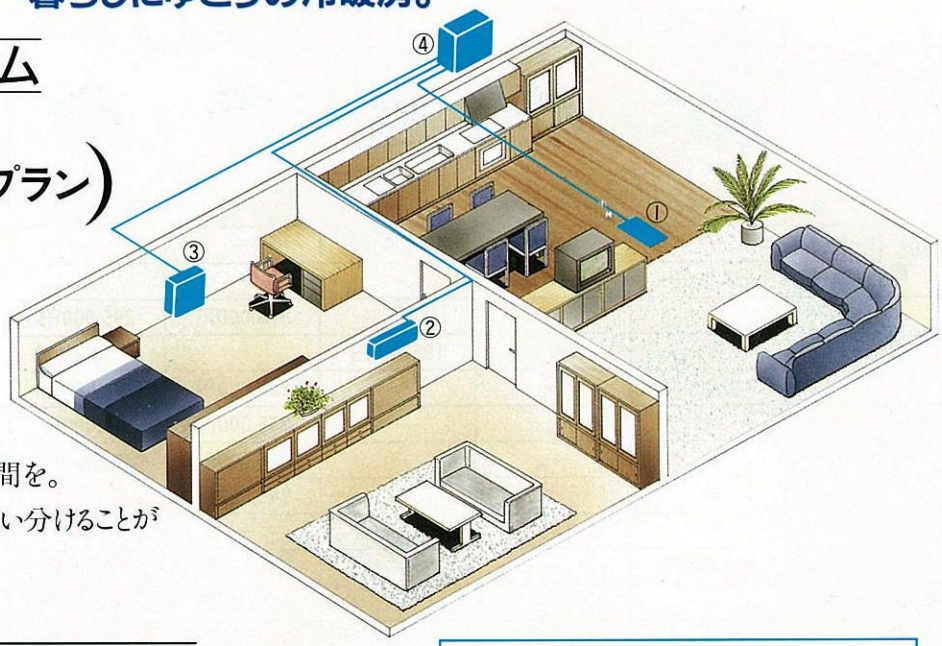

■35形(リビング)+25形(寝室)+25形(応接間)
■組合せ形名ー合形85形名
■同時運転は(1)35形+25形 (2)35形+25形 (3)25形+25形の3通りができます。

昼間はリビング、またはリビングと応接間を。
夜はリビングと寝室をというように昼夜で使い分けることができます。

●室内ユニットの組合せ最大容量は85形名まで。
●同時運転最大容量は60形名まで。
●2室・1室の同時・個別運転が行えます。(35形を2台設置した場合は1台のみ運転)
●60システムは単相200V電源仕様です。
●室内ユニットは、25形と35形の霧ヶ峰カセット、天埋、壁掛、床置から選択できます。

●ヒーターレス室内ユニットの場合
①MLH-351AFs……220,000円
②MSH-251BXs……120,000円
③MFH-251BXs……160,000円
④MXZ-601Bs……600,000円
■組合せ合計価格……1,100,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

■デマンドインバータマルチ60システム 室内ユニット価格

		霧ヶ峰			
		カセット形	天井埋込形	壁掛形	床置形
形名		MLH-BXs形	MEH-AFs-IN形	MSH-BXs形	MFH-AFs-IN形
25形	ヒーター不可	—	175,000円	120,000円	160,000円
	ヒーターレス	195,000円	—	—	—
35形	ヒーター不可	—	190,000円	180,000円	195,000円
	ヒーターレス	220,000円	—	—	—

注…カセット形は本体と化粧パネルの合計価格です。

■デマンドインバータマルチ60システム室外ユニット

形名		MXZ-601Bs形
標準価格		600,000円
外形寸法	高さ mm	850
	幅 mm	1,000
	奥行 cm	320(+30)
重量 kg		95

■デマンドインバータマルチシステム(60・80・105共)の室内ユニットをすべて霧ヶ峰〈床置形〉MFH形で組合せる場合には、別売の電源パック(形名MAC-370EP 10,000円)が、任意の1台に必要となります。
■また、床置MFH形は、ワイヤレス方式のため、集中管理用リモコンに連動させての制御運転はできません。

■冷媒配管制限

●各室内・外ユニット間配管長は30m以内
●配管長の合計は90m以内
●各室内・外ユニット間高低差は20m以内
●室内ユニット間高低差は10m以内

同時運転 2台ツイン システム

広いフロアや、変形スペースを2台同時で冷暖房。

1台の室内ユニットでは、冷温風がいきわたりにくく、温度ムラがおこりやすい。このような空調スペースでは、2台の室内ユニットを分散配置して同時に運転。ゆとりをもって広いフロアや、L字形、コの字形などの変形スペースに対応することができます。

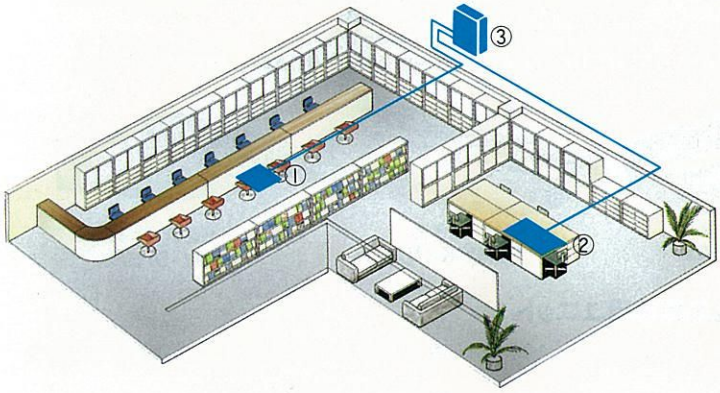

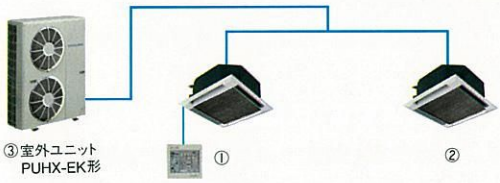

■室内・室外ユニット標準価格

				X100形	X125形	X140形	X200形※	X250形※
同タイプの組合せ	チャージレス室外ユニット対応機種	カセット	ズーミングフロー PLHX-FK形	ヒーター付	1,150,000円	1,250,000円	1,350,000円	1,596,000円	1,870,000円
				ヒーターレス	1,100,000円	1,200,000円	1,300,000円	1,536,000円	1,810,000円
			サイレント2方向吹出し PLHX-EK(H)形	ヒーター付	1,150,000円	1,250,000円	1,350,000円	1,596,000円	1,870,000円
				ヒーターレス	1,100,000円	1,200,000円	1,300,000円	1,536,000円	1,810,000円
			1方向吹出し PMHX-EK(H)形	ヒーター付	1,150,000円	1,250,000円	1,350,000円	—	—
				ヒーターレス	1,100,000円	1,200,000円	1,300,000円		
			ビルトインカセット PDHX-EK形	ヒーターレス	1,150,000円	1,250,000円	1,350,000円	1,586,000円	1,870,000円
		天吊 PCHX-EK(H)形		ヒーター付	1,050,000円	1,160,000円	1,250,000円	—	—
				ヒーターレス	1,000,000円	1,110,000円	1,200,000円		
	標準室外ユニット対応機種	カセット	全方向吹出し PLHX-CK(H)形	ヒーター付	1,190,000円	1,290,000円	1,390,000円	—	—
				ヒーターレス	1,140,000円	1,240,000円	1,340,000円		
			2方向吹出し PLHX-DK・BK(H)形	ヒーター付	1,150,000円	1,250,000円	1,350,000円	1,596,000円	1,870,000円
				ヒーターレス	1,100,000円	1,200,000円	1,300,000円	1,536,000円	1,810,000円
		天吊 PCHX-BK(H)形		ヒーター付	1,050,000円	1,160,000円	1,250,000円	1,466,000円	1,710,000円
				ヒーターレス	1,000,000円	1,110,000円	1,200,000円	1,406,000円	1,650,000円

(注)●カセットタイプのシステム価格には、別売化粧パネル価格を含んでいます。
●X200、X250形はチャージレス(現地冷媒追加不要)仕様ではありません。

■対応室内ユニット

カセット形



PLHX-FK形 4方向吹出し

カセット形

PLHX-EK形2方向吹出し

カセット形

PMHX-EK形1方向吹出し

ビルトインカセット形

PDHX-EK形

カセット形



PLHX-CK形360°回転吹出し
PLHX-DK形選択2方向吹出し

天吊形



PCHX-EK・BK形

同時・個別運転 2コンプ80 システム

離れた部屋、分割された2部屋を。

室内ユニット40形×2台で、2室を同時に、あるいは片方の部屋だけを効率的に冷暖房できます。室内ユニットは、カセット形2台、天吊形2台、またはカセット形と天吊形を組合せて選べるコンビフリータイプ。オフィス内の区切られた部屋、となり合わせの店舗など、間仕切りされた比較的小さなスペースの空調に最適です。

カセット形名	PLHM	PCHM	カセット+天吊
カセット (PLH-CK・DK形)	①		①
	②		
天吊 (PCH-BK形)		①	
		②	②

上表の通り、カセット形(360°回転吹出し、選択2方向吹出し)、天吊形の室内ユニットが自由に選択できます。1号機、2号機の組合せは制限ありません。

◀専用室外ユニット
PUHM-80BG形
標準価格420,000円
●高さ850×幅800×奥行320㎜
●重量 85㎏

冷媒配管制限
●室内・室外ユニット間配管長さは15m以内
●室内・室外ユニット間の高低差は15m以内
●配管のベンド数は10以内

●40形(店舗)+40形(リビング)

●ヒータレス室内ユニットの場合
①PLH-40CK……310,000円
②PCH-40BK……205,000円
③PUHM-80BG……420,000円
■組合せ合計価格……935,000円
〈配管パイプ・工事費別〉

●室外ユニット価格+選択した室内ユニット価格が合計価格です。室内ユニットの価格は、P.46のデマンドインバータマルチの価格をご参照ください。
●カセット形は、360°回転吹出しCK形、選択2方向吹出しDK形が選択できます。

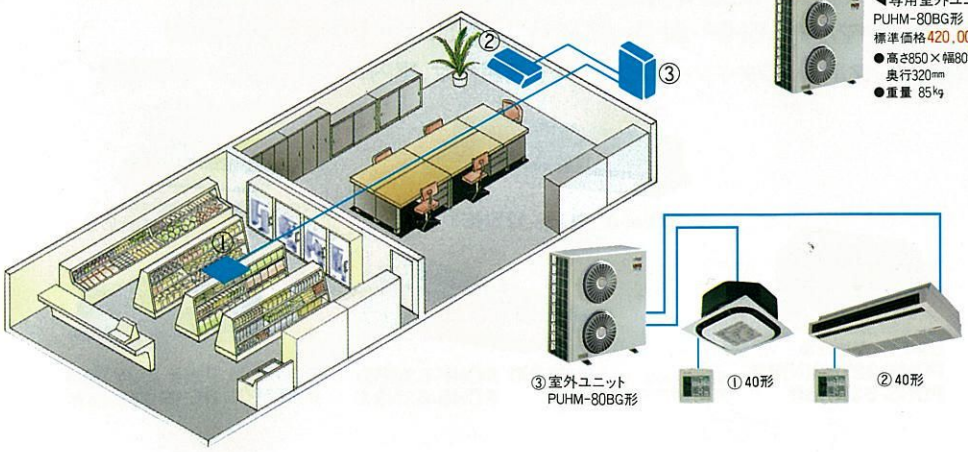

■対応室内ユニット

カセット形

PLH-CK形360°回転吹出し
PLH-DK形選択2方向吹出し

天吊形



PCH-BK形

マルチ

ビル用マルチエアコン シティマルチ

豊富な室内ユニット、室外ユニットの組合
多様化するビル空調に対応。
また一歩進化した、三菱電機のマルチ空

さらに快適な活動環境を創造する

インバータYシリーズ 登場

室外ユニット
〈例〉PUHY-21(Y6Y82)形

インテリジェント時代のマルチ空調には、新たなテーマが与えられています。さらに、高度な空気の質はもちろん、システム設計、配管レイアウトの自由化。限られたビルスペースで、最大のビル機能を確保する省スペース性。そして、コンピュータと結びついた空調管理に代表される高付加価値空調。三菱電機は、こうしたテーマに応えるマルチ空調システム「シティマルチインバータYシリーズ」を新たに開発しました。分散された空調ゾーンが理想的に結びつき、ビル全体を一つの環境として考える空調システム。個別分散空調から、分散統合空調への提案。それが三菱電機の次世代マルチ空調システムです。

より許容度の高いインバータ制御と自由な配管レイアウトで、空調設計の新たな発想を生み出します。

サイレントカセット形
PLHY-EK-(N)A形

2方向カセット形
PLHY-HK-(N)A形

1方向カセット形
PLHY-MK-(N)A形

ビルトインカセット形
PDHY-K-(N)A形



天井埋込形
PEHY-K-(N)A形

天吊形
PCHY-K-(N)A形

外気処理ユニット
GUY-DFS形

表示形名は15HP以上のシステムに対応する室内ユニット形名です。

室内ユニット/外気処理専用ユニット

- 5・6・8HPの室外ユニットの組合せを10システムラインアップ。
- 異容量、異形態のユニットを最大7台まで接続可能。
- 室内機合計容量は、室外機容量の50～125%まで接続可能。
- デザインフリーの1～5HP(8ランク)、7タイプ 合計30機種を品揃え。
- 50～100%の容量制御機構付で、風量を変えずに室温を±0.5deg以内にコントロール。
- エレクトロニクスドライ機構により除湿運転可能。
- 直膨コイルとロスナイにより、換気による熱負荷を全て処理。
- 高性能フィルタで除じん処理。
- 透湿膜加湿器によりO/Aの加湿処理。

冷媒配管/伝送線

- ライン分岐、ヘッダー分岐による配管設計自由のフリーパイピングシステム配管で省工事、省スペース。
- 配管長は、実長80m(相当長100m)、室内・外高低差40m、室内間高低差10mと大幅に拡大。

最適を選べるワイドバリエーション

F&Sシリーズ

室外ユニット
〈例〉PUH-15(S5F5U5)形

5・8・10HPの室外ユニットを組合せ トータル125システムのラインアップを完成。

■ファインマルチ…1.25HP・2.5HP単位ごとに室内ユニットを個別制御
■シンクロマルチ…5HP・8HP・10HP単位ごとに室内ユニットを個別制御
■組合せマルチ…ファイン・シンクロマルチを組合せ、室内ユニットを同時・個別制御

カセット形 PLHS-125NB形
(化粧パネルは別売部品です。)

PLHF-32・63(N)B形
PLHS-63(N)B形
(化粧パネルは別売部品です。)

ビルトインカセット形
PDHF-32・63(N)B形
PDHS-63(N)B形
(化粧パネルは別売部品です。)

天吊形 PCHF-63NB形
PCHS-63NB形

天井埋込形 〈多機能タイプ〉 PEHF-63(N)B形
PEHS-125NB形

せで、

調システム。

■システム例

16HP

8HP2台の
組合せシステム例です。

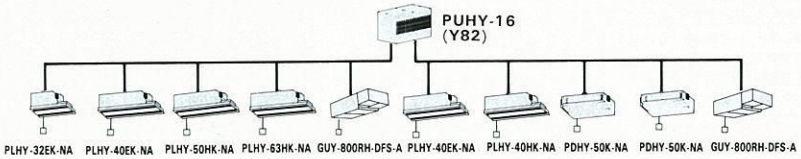

22HP

6HP1台と8HP2台の
組合せシステム例です。

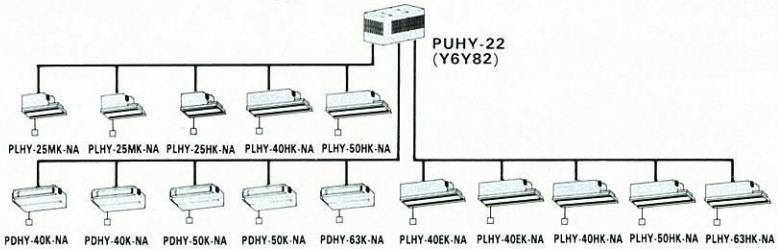

※詳細については、インバータYシリーズの専用カタログをご参照ください。(リモコンは別売です。)

- 無極性2線の渡り配線方式により配線の簡素化、誤配線の防止、さらに工事費の節約。

室外ユニット

- スクロール圧縮機を搭載し、インバータ制御で16～100%の容量制御。
- 外気温度 10°Cまで冷房運転可能。
- トップフロータイプの室外機で背中ピッタリ、左右ピッタリ、連続集中設置可能。
- 配管接続は、前・下・左の3方向取出し可能で配管レイアウト自由自在。

■5・6・8HPの室外ユニットを空調ゾーンに合せて拡大。(12月下旬発売)

HP	形　名	室外ユニット組合せ
15	PUHY-15(Y53)	5馬力×3台
16	PUHY-16(Y82)	8馬力×2台
18	PUHY-18(Y63)	6馬力×3台
20	PUHY-20(Y54)	5馬力×4台
21	PUHY-21(Y5Y82)	5馬力×1台+8馬力×2台

HP	形　名	室外ユニット組合せ
22	PUHY-22(Y6Y82)	6馬力×1台+8馬力×2台
24	PUHY-24(Y64)	6馬力×4台
24	PUHY-24(Y83)	8馬力×3台
25	PUHY-25(Y55)	5馬力×5台
29	PUHY-29(Y5Y83)	5馬力×1台+8馬力×3台

マルチ

■システム例

15HP

ファインマルチ
5HP3台の
組合せシステム例です。

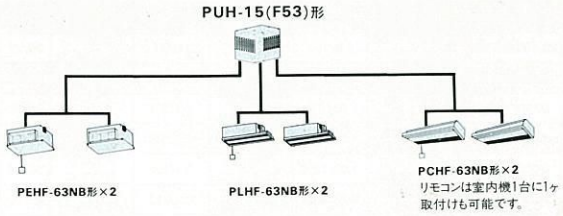

25HP

シンクロマルチ
5HP5台の
組合せシステム例です。

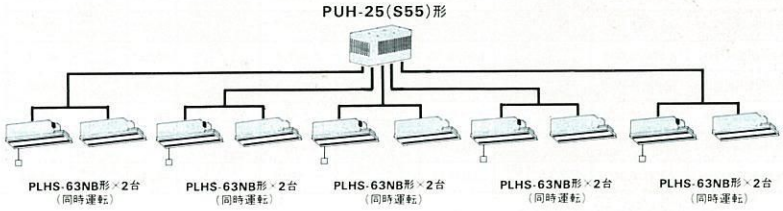

※詳細については、シティマルチF&S専用カタログをご参照ください。(リモコンは別売です。)

カセット形

〈50/60Hz〉 ★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はシステムコントロールエアコンです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。

電源			形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀	★	●	PLH-35SFK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.58/1.86	1.55/1.89 〈2.95/3.29〉	8.8/9.5	8.6/9.6 〈15.2/16.6〉	90/98	90/98 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.01 外0.065	〈1.4〉	弱11 強14	45/45	弱32 強38	49/50	内27+10 外46
㊂	★	●	PLH-35FK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.43/1.78	1.40/1.78 〈2.80/3.18〉	4.8/5.4	4.7/5.4 〈8.4/9.4〉	86/95	86/95 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.01 外0.065	〈1.4〉	弱11 強14	45/45	弱32 強38	49/50	内27+10 外46
㊀	★	●	PLH-40SFK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.58/1.86	1.55/1.89 〈2.95/3.29〉	8.8/9.5	8.6/9.6 〈15.2/16.6〉	90/98	90/98 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.01 外0.065	〈1.4〉	弱11 強14	45/45	弱32 強38	49/50	内27+10 外46
㊂	★	●	PLH-40FK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.43/1.78	1.40/1.78 〈2.80/3.18〉	4.8/5.4	4.7/5.4 〈8.4/9.4〉	86/95	86/95 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.01 外0.065	〈1.4〉	弱11 強14	45/45	弱32 強38	49/50	内27+10 外46
㊀	★	●	PLH-45SFK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.60/1.90	1.58/1.88 〈3.18/3.48〉	9.4/9.7	9.3/9.5 〈16.9/17.4〉	85/98	85/99 〈94/100〉	40/40	1.3	内0.02 外0.065	〈1.6〉	弱12 強16	45/45	弱33 強40	49/50	内27+10 外52
㊂	★	●	PLH-45FK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.53/1.85	1.50/1.80 〈3.10/3.40〉	5.2/5.7	5.1/5.5 〈9.5/10.1〉	85/94	85/94 〈94/97〉	35/35	1.3	内0.02 外0.065	〈1.6〉	弱12 強16	45/45	弱33 強40	49/50	内27+10 外52
㊀	★	●	PLH-50SFK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.02 外0.065	〈1.6〉	弱12 強16	45/45	弱33 強40	49/50	内27+10 外59
㊂	★	●	PLH-50FK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.27 〈3.42/3.87〉	6.4/7.2	6.1/7.1 〈10.3/11.5〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.02 外0.065	〈1.6〉	弱12 強16	45/45	弱33 強40	49/50	内27+10 外59
㊂	★	●	PLH-56FK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.80	2.05/2.46 〈4.15/4.56〉	7.7/9.2	6.9/8.1 〈12.5/13.7〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.025 外0.085	〈2.1〉	弱13 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内27+10 外63
㊂	★	●	PLH-63FK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.80	2.05/2.46 〈4.15/4.56〉	7.7/9.2	6.9/8.1 〈12.5/13.7〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.025 外0.085	〈2.1〉	弱13 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内27+10 外63
㊂	★	●	PLH-71FK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.50/3.10	2.38/3.01 〈4.48/5.11〉	8.4/9.8	8.0/9.5 〈13.6/15.2〉	86/91	86/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.025 外0.085	〈2.1〉	弱13 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内27+10 外70
㊂	★	●	PLH-80FK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	3.04/3.84	2.92/3.64 〈5.02/5.74〉	10.2/12.0	9.8/11.4 〈15.1/17.1〉	86/92	86/92 〈96/97〉	70/64	2.4	内0.035 外0.065+0.065	〈2.1〉	弱16 強22	95/95	弱39 強48	53/54	内27+10 外81
㊂	★	●	PLH-90FK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,536/12,836〉	3.40/4.32	3.13/4.0 〈5.73/6.60〉	11.4/13.7	10.5/12.7 〈17.4/19.6〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.03×2 外0.065+0.065	〈2.6〉	弱24 強33	95/95	弱38 強46	54/55	内47+16 外94
㊂	★	●	PLH-100FK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,536/12,836〉	3.40/4.32	3.13/4.0 〈5.73/6.60〉	11.4/13.7	10.5/12.7 〈17.4/19.6〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.03×2 外0.065+0.065	〈2.6〉	弱24 強33	95/95	弱38 強46	54/55	内47+16 外94
㊂	★	●	PLH-112FK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.74	4.50/5.72 〈7.50/8.72〉	15.4/17.8	15.1/17.8 〈23.0/26.0〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.03×2 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱24 強33	95/95	弱38 強46	55/56	内47+16 外114
㊂	★	●	PLH-125FK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.74	4.50/5.72 〈7.50/8.72〉	15.4/17.8	15.1/17.8 〈23.0/26.0〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.03×2 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱24 強33	95/95	弱38 強46	55/56	内47+16 外114
㊂	★	●	PLH-140FK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.20/6.30	5.33/6.53 〈8.33/9.53〉	17.5/19.8	17.9/20.5 〈25.6/28.9〉	86/92	86/92 〈94/96〉	106/99	4.1	内0.035×2 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱25 強35	100/100	弱39 強48	55/56	内47+16 外117
㊂	★	●	PLHX-100FK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉								2.7	内0.02×2 外0.065+0.065	〈1.6×2〉	(弱12 強16)×2	95/95	弱33 強40 (1台の騒音値)	54/55	内(27+10)×2 外94
㊂	★	●	PLHX-125FK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉								3.5	内0.025×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱13 強18)×2	95/95	弱35 強43 (1台の騒音値)	55/56	内(27+10)×2 外114
㊂	★	●	PLHX-140FK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉								4.1	内0.025×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱13 強18)×2	100/100	弱35 強43 (1台の騒音値)	55/56	内(27+10)×2 外117
㊂	★	●	PLHX-200FWK〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈23,472/25,472〉								5.5	内0.06×2 外0.08+0.065+0.05	〈2.6×2〉	(弱24 強33)×2	150	弱38 強46 (1台の騒音値)	58/59	内(47+16)×2 外225
㊂	★	●	PLHX-250FWK〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,660/32,160〉								7.5	内0.06×2 外0.08+0.065+0.055×2	〈3.0×2〉	(弱24 強33)×2	200	弱38 強46 (1台の騒音値)	59/60	内(47+16)×2 外265
㊀		●	PLH-35SEK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.58/1.86	1.55/1.84 〈2.95/3.24〉	8.8/9.5	8.6/9.4 〈15.2/16.3〉	90/98	90/98 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30+10 外46
㊂		●	PLH-35EK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.43/1.78	1.40/1.74 〈2.80/3.14〉	4.8/5.4	4.7/5.3 〈8.4/9.2〉	86/95	86/95 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30+10 外46
㊀		●	PLH-40SEK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.58/1.86	1.55/1.84 〈2.95/3.24〉	8.8/9.5	8.6/9.4 〈15.2/16.3〉	90/98	90/98 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30+10 外46
㊂		●	PLH-40EK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈4,954/5,454〉	1.43/1.78	1.40/1.74 〈2.80/3.14〉	4.8/5.4	4.7/5.3 〈8.4/9.2〉	86/95	86/95 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.4〉	弱7 強10	45/45	弱33 強42	49/50	内30+10 外46
㊀		●	PLH-45SEK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37+11.5 外59
㊂		●	PLH-45EK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37+11.5 外59
㊀	★	●	PLH-45SEK〈H〉9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.60/1.90	1.58/1.88 〈3.18/3.48〉	9.4/9.7	9.3/9.5 〈16.6/17.5〉	85/98	85/99 〈96/100〉	40/40	1.3	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37+11.5 外52
㊂	★	●	PLH-45EK〈H〉9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.53/1.85	1.50/1.80 〈3.10/3.40〉	5.2/5.7	5.1/5.5 〈9.3/10.0〉	85/94	85/94 〈96/98〉	35/35	1.3	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37+11.5 外52
㊀		●	PLH-50SEK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37+11.5 外59
㊂		●	PLH-50EK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱11 強16	45/45	弱33 強42	49/50	内37+11.5 外59
㊂		●	PLH-56EK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.80	2.14/2.57 〈4.24/4.67〉	7.7/9.2	7.2/8.4 〈12.8/14.0〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.07 外0.085	〈2.1〉	弱12.5 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内38+11.5 外63
㊂		●	PLH-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.80	2.14/2.57 〈4.24/4.67〉	7.7/9.2	7.2/8.4 〈12.8/14.0〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.07 外0.085	〈2.1〉	弱12.5 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内38+11.5 外63
㊂		●	PLH-71EK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.50/3.02	2.38/3.01 〈4.48/5.11〉	8.4/9.6	8.0/9.5 〈13.6/15.2〉	86/91	86/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.07 外0.085	〈2.1〉	弱12.5 強18	50/50	弱35 強43	52/53	内38+11.5 外70
㊂		●	PLH-80EK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,922/11,322〉	3.04/3.73	2.86/3.50 〈5.56/6.20〉	10.2/11.7	9.6/11.0 〈16.8/18.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.065+0.065	〈2.7〉	弱18 強26	95/95	弱39 強48	53/54	内49+13 外81
㊂		●	PLH-90EK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.40/4.14	3.13/4.0 〈5.83/6.70〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈17.7/20.1〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.09 外0.065+0.065	〈2.7〉	弱18 強26	95/95	弱39 強48	54/55	内49+13 外94
㊂		●	PLH-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.40/4.14	3.13/4.0 〈5.83/6.70〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈17.7/20.1〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.09 外0.065+0.065	〈2.7〉	弱18 強26	95/95	弱39 強48	54/55	内49+13 外94
㊂		●	PLH-112EK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.74	4.50/5.72 〈7.50/8.72〉	15.4/17.8	15.1/17.8 〈23.0/26.0〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.15 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱23 強33	95/95	弱40 強49	55/56	内58+14.5 外114
㊂		●	PLH-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.74	4.50/5.72 〈7.50/8.72〉	15.4/17.8	15.1/17.8 〈23.0/26.0〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.15 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱23 強33	95/95	弱40 強49	55/56	内58+14.5 外114
㊂		●	PLH-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.00/6.66	5.33/6.53 〈8.33/9.53〉	16.8/20.9	17.9/20.5 〈25.7/28.7〉	86/92	86/92 〈94/96〉	106/99	4.1	内0.15 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱23 強33	100/100	弱40 強49	55/56	内58+14.5 外117
㊂		●	PLHX-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.21/4.10 〈6.41/7.30〉	11.7/13.5	10.9/13.0 〈19.4/21.7〉	85/91	85/91 〈96/97〉	88/79	2.7	内0.05×2 外0.065+0.065	〈1.6×2〉	(弱11 強16)×2	95/95	弱33 強42 (1台の騒音値)	54/55	内(37+11.5)×2 外94
㊂		●	PLHX-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉	4.70/5.84	4.50/5.62 〈8.70/9.82〉	16.0/17.9	15.3/17.3 〈26.4/28.9〉	85/94	85/94 〈95/98〉	97/89	3.5	内0.08×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱12.5 強18)×2	100/100	弱35 強43 (1台の騒音値)	55/56	内(38+11.5)×2 外114
㊂		●	PLHX-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉	5.10/6.30	5.10/6.07 〈9.30/10.27〉	17.3/19.8	17.3/19.0 〈28.3/30.5〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.08×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱12.5 強18)×2	100/100	弱35 強43 (1台の騒音値)	55/56	内(38+11.5)×2 外117
㊂		●	PLHX-200EWK〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈23,644/25,644〉	7.1/8.5	6.8/8.2 〈12.2/13.6〉	24.2/27.1	23.1/26.9 〈38.7/42.5〉	85/91	85/88 〈91/92〉	170/160	5.5	内0.09×2 外0.08+0.065+0.05	〈2.7×2〉	(弱18 強26)×2	150	弱39 強48 (1台の騒音値)	58/59	内(49+13)×2 外225
㊂		●	PLHX-250EWK〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,660/32,160〉	9.8/11.2	10.0/12.1 〈16.0/18.1〉	33.3/37.2	33.2/37.9 〈50.5/55.2〉	85/87	87/92 〈91/95〉	170/160	7.5	内0.15×2 外0.08+0.065+0.055×2	〈3.0×2〉	(弱23 強33)×2	200	弱40 強49 (1台の騒音値)	59/60	内(58+145)×2 外265
㊀		●	PLH-35SCK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外46
㊂		●	PLH-35CK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外46
㊀		●	PLH-40SCK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外46
㊂		●	PLH-40CK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外46
㊀		●	PLH-45SCK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外59
㊂		●	PLH-45CK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外59
㊀		●	PLH-50SCK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外59
㊂		●	PLH-50CK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+7 外59
㊂		●	PLH-56CK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35+7 外60
㊂		●	PLH-63CK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35+7 外60
㊂		●	PLH-71CK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.47/3.02	2.30/3.01 〈4.31/5.02〉	8.4/9.6	7.8/9.5 〈13.1/15.0〉	85/91	85/92 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.05 外0.03+0.035	〈2.01〉	弱15 強18.5	51/52	弱42 強48	54/55	内35+7 外80
㊂		●	PLH-80CK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.61	2.91/3.61 〈4.92/5.62〉	10.2/11.1	9.9/11.1 〈15.1/16.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	70/64	2.4	内0.055 外0.03+0.035	〈2.01〉	弱16 強20	47/48	弱44 強49	54/55	内35+7 外81

電源			形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧出縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
三		●	PLHM-80CK〈H〉	7,100/8,000 〈3,750/4,250〉	7,500/8,500 〈3,850/4,400〉	3.08/3.77 〈1.51/1.80〉	2.72/3.40 〈1.48/1.77〉	10.2/11.5 〈5.1/5.6〉	9.2/10.5 〈5.0/5.6〉	87/94 〈85/93〉	85/93 〈85/91〉	37/36 〈30/28〉	1.2×2 〈1.2〉	内0.04×2 外0.03+0.035	〈1.6×2〉	(弱12—強15)×2 (弱12—強15)	46/47	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/57	内(33+7)×2 外85
三		●	PLHX-100CK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.21/4.10 〈6.41/7.30〉	11.7/13.5	10.9/13.0 〈19.4/21.7〉	85/91	85/91 〈96/97〉	75/69	2.7	内0.04×2 外0.075+0.055	〈1.6×2〉	(弱12 強15)×2	93/94	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/56	内(33+7)×2 外113
三		●	PLHX-125CK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,657/17,257〉	4.70/5.63	4.50/5.30 〈8.52/9.32〉	16.0/17.9	15.3/17.0 〈25.9/27.9〉	85/91	85/90 〈95/96〉	97/89	3.5	内0.05×2 外0.08+0.05	〈2.01×2〉	(弱15 強18.5)×2	96/93	弱42 強48 (1台の騒音値)	57/57	内(35+7)×2 外140
三		●	PLHX-140CK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,957/18,657〉	5.10/6.30	5.10/6.00 〈9.12/10.02〉	17.3/19.8	17.3/18.8 〈27.9/29.8〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.05×2 外0.08+0.055	〈2.01×2〉	(弱15 強18.5)×2	99/95	弱42 強48 (1台の騒音値)	59/58	内(35+7)×2 外147
単		●	PLH-35SDK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外46
三		●	PLH-35DK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外46
単		●	PLH-40SDK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.58/1.86	1.46/1.71 〈3.06/3.31〉	9.3/9.5	8.6/8.7 〈16.0/16.6〉	85/98	85/98 〈96/100〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外46
三		●	PLH-40DK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.50/1.78	1.38/1.61 〈2.98/3.21〉	5.1/5.4	4.7/4.9 〈9.0/9.4〉	85/95	85/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外46
単		●	PLH-45SDK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外59
三		●	PLH-45DK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.7/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外59
単		●	PLH-50SDK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外59
三		●	PLH-50DK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.4/7.2	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱12 強15	39/44	弱40 強45	52/55	内33+10 外59
三		●	PLH-56DK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35+10 外60
三		●	PLH-63DK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.05/2.46 〈4.06/4.47〉	7.7/9.3	6.9/7.8 〈12.2/13.3〉	86/91	86/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	48/47	弱42 強48	55/55	内35+10 外60
三		●	PLH-71DK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.47/3.02	2.30/3.01 〈4.31/5.02〉	8.4/9.6	7.8/9.5 〈13.1/15.0〉	85/91	85/92 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.05 外0.03+0.035	〈2.01〉	弱15 強18.5	51/52	弱42 強48	54/55	内35+10 外80
三		●	PLH-80DK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.61	2.91/3.61 〈4.92/5.62〉	10.2/11.1	9.9/11.1 〈15.1/16.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	70/64	2.4	内0.055 外0.03+0.035	〈2.01〉	弱16 強20	47/48	弱44 強49	54/55	内35+10 外81
三		●	PLHM-80DK〈H〉	7,100/8,000 〈3,750/4,250〉	7,500/8,500 〈3,850/4,400〉	3.08/3.77 〈1.51/1.80〉	2.72/3.40 〈1.48/1.77〉	10.2/11.5 〈5.1/5.6〉	9.2/10.5 〈5.0/5.6〉	87/94 〈85/93〉	85/93 〈85/91〉	37/36 〈30/28〉	1.2×2 〈1.2〉	内0.04×2 外0.03+0.035	〈1.6×2〉	(弱12—強15)×2 (弱12—強15)	46/47	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/57	内(33+10)×2 外85
三		●	PLHX-100DK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.21/4.10 〈6.41/7.30〉	11.7/13.5	10.9/13.0 〈19.4/21.7〉	85/91	85/91 〈96/97〉	75/69	2.7	内0.04×2 外0.075+0.055	〈1.6×2〉	(弱12 強15)×2	93/94	弱40 強45 (1台の騒音値)	56/56	内(33+10)×2 外113
三		●	PLHX-125DK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,657/17,257〉	4.70/5.63	4.50/5.30 〈8.52/9.32〉	16.0/17.9	15.3/17.0 〈25.9/27.9〉	85/91	85/90 〈95/96〉	97/89	3.5	内0.05×2 外0.08+0.05	〈2.01×2〉	(弱15 強18.5)×2	96/93	弱42 強48 (1台の騒音値)	57/57	内(35+10)×2 外140
三		●	PLHX-140DK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,957/18,657〉	5.10/6.30	5.10/6.00 〈9.12/10.02〉	17.3/19.8	17.3/18.8 〈27.9/29.8〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.05×2 外0.08+0.055	〈2.01+2〉	(弱15 強18.5)×2	99/95	弱42 強48 (1台の騒音値)	59/58	内(35+10)+2 外147
三		●	PLH-90BK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,880/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.4/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	72/62	2.7	内0.12 外0.07+0.055	〈3.0〉	弱25 強31	93/94	弱45 強51	56/56	内52+14 外113
三		●	PLH-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,800/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.4/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	72/62	2.7	内0.12 外0.07+0.055	〈3.0〉	弱25 強31	93/94	弱45 強51	56/56	内52+14 外113
三		●	PLH-112BK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱25 強31	96/93	弱45 強51	57/57	内52+14 外138
三		●	PLH-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱25 強31	96/93	弱45 強51	57/57	内52+14 外138
三		●	PLH-140BK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.0/6.3	5.27/5.9 〈8.27/8.9〉	17.0/19.8	17.9/18.5 〈25.7/26.7〉	85/92	85/92 〈93/96〉	106/99	4.1	内0.13 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱31 強39	99/95	弱47 強53	58/59	内62+16 外145
三		●	PLHX-200BK〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈24,160/26,160〉	7.1/8.5	6.44/7.45 〈12.44/13.45〉	24.2/27.1	21.9/24.5 〈39.2/41.8〉	85/91	85/88 〈92/98〉	170/160	5.5	内0.12×2 外0.08 +0.065+0.05	〈3.0×2〉	(弱25 強31)×2	150	弱45～強51 (1台の騒音値)	58/59	内(52+11 ×2) 外225
三		●	PLHX-250BK〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,660/32,160〉	9.8/11.7	9.5/11.2 〈15.5/17.2〉	33.3/38.5	31.4/35.2 〈48.7/52.5〉	85/88	87/92 〈92/95〉	170/160	7.5	内0.12×2 外0.08 +0.065+0.055×2	〈3.0×2〉	(弱25 強31)×2	200	弱45～強51 (1台の騒音値)	59/60	内(52+11 ×2) 外265
単	★	●	PMH-45SEK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.60/1.90	1.58/1.88 〈3.18/3.48〉	9.4/9.7	9.3/9.5 〈16.6/17.5〉	85/98	85/99 〈96/100〉	40/40	1.3	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/40 強43/46	49/50	内29+5.5 外52
三	★	●	PMH-45EK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.53/1.85	1.50/1.80 〈3.10/3.40〉	5.2/5.7	5.1/5.5 〈9.3/10.0〉	85/94	85/94 〈96/98〉	35/35	1.3	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/40 強43/46	49/50	内29+5.5 外52
単	★	●	PMH-50SEK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.92/2.30 〈3.52/3.90〉	10.1/11.7	10.2/11.6 〈17.9/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/40 強43/46	49/50	内29+5.5 外59
三	★	●	PMH-50EK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.87/2.29	1.88/2.23 〈3.48/3.83〉	6.3/7.2	6.4/7.0 〈10.6/11.4〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/40 強43/46	49/50	内29+5.5 外59
三	★	●	PMH-56EK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.48 〈4.17/4.58〉	7.7/9.3	7.0/7.9 〈12.6/13.6〉	85/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.085	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	50/50	弱42/43 強46/48	52/53	内37+6.5 外63
三	★	●	PMH-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.48 〈4.17/4.58〉	7.7/9.3	7.0/7.9 〈12.6/13.6〉	85/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.085	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	50/50	弱42/43 強46/48	52/53	内37+6.5 外63
三	★	●	PMH-71EK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.48/3.13	2.45/3.13 〈4.55/5.23〉	8.4/9.9	8.5/9.8 〈14.0/15.6〉	85/91	85/92 〈94/97〉	62/56	2.0	内0.08 外0.085	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	50/50	弱42/43 強46/48	52/53	内37+6.5 外70
三	★	●	PMH-80EK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	3.05/3.85	3.08/3.94 〈5.18/6.04〉	10.4/12.0	10.5/12.3 〈16.0/18.1〉	85/93	85/92 〈94/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.065+0.065	〈2.1〉	弱20/21 強24/26	95/95	弱42/44 強47/49	53/54	内42+6.5 外81
三	★	●	PMH-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.27/4.10	3.25/3.96 〈5.95/6.66〉	11.0/12.6	10.9/12.6 〈18.1/19.8〉	86/94	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.09 外0.065+0.065	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	95/95	弱42/44 強47/49	54/55	内44+6.5 外94
三	★	●	PMH-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.74	4.50/5.72 〈7.50/8.72〉	15.4/17.8	15.1/17.8 〈23.0/26.0〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.15 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	95/95	弱44/45 強49/52	55/56	内52+6.5 外114
三	★	●	PMH-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.04/6.46	5.13/6.25 〈8.13/9.25〉	17.2/20.1	17.5/19.5 〈25.3/27.7〉	85/93	85/93 〈93/96〉	106/99	4.1	内0.15 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	100/100	弱44/45 強49/52	55/56	内52+7.5 外117
三		●	PMHX-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.21/4.10 〈6.41/7.30〉	11.7/13.5	10.9/13.0 〈19.4/21.7〉	85/91	85/91 〈96/97〉	88/79	2.7	内0.05×2 外0.065+0.065	〈1.6×2〉	(弱9.5/10 強12/13)×2	95/95	弱38/40 強43/46 (1台の騒音値)	54/55	内(29+5.5) ×2 外94
三		●	PMHX-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉	4.70/5.98	4.50/5.74 〈8.70/9.94〉	16.0/18.6	15.3/17.7 〈26.3/29.3〉	85/93	85/94 〈95/98〉	97/89	3.5	内0.08×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱15/16 強18/20)×2	95/95	弱42/43 強46/48 (1台の騒音値)	55/56	内(37+6.5) ×2 外114
三		●	PMHX-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉	5.10/6.49	5.10/6.29 〈9.30/10.49〉	17.3/20.1	17.3/19.6 〈28.3/31.1〉	85/93	85/93 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.08×2 外0.085+0.085	〈2.1×2〉	(弱15/16 強18/20)×2	100/100	弱42/43 強46/48 (1台の騒音値)	55/56	内(39+6.5) ×2 外117
単		●	PMH-45SAK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
三		●	PMH-45AK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.87/2.29	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.3/7.2	6.1/7.2 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
単		●	PMH-50SAK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
三		●	PMH-50AK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.87/2.29	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.3/7.2	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/40 強43/46	52/55	内29+5.5 外59
三		●	PMH-56AK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱42/43 強46/48	55/55	内37+6.5 外60
三		●	PMH-63AK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱42/43 強46/48	55/55	内37+6.5 外60
三		●	PMH-71AK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.48/3.03	2.45/3.00 〈4.55/5.10〉	8.4/9.6	8.3/9.5 〈13.8/15.2〉	85/91	85/91 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.08 外0.03+0.035	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	51/52	弱42/43 強46/48	54/55	内37+6.5 外80
三		●	PMH-80AK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	3.08/3.75	3.00/3.70 〈5.10/5.80〉	10.4/11.9	10.1/11.8 〈16.2/17.9〉	85/91	86/91 〈91/94〉	70/64	2.4	内0.09 外0.03+0.035	〈2.1〉	弱20/21 強24/26	47/48	弱42/44 強47/49	54/55	内42+6.5 外81
三		●	PMH-90AK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.27/3.98	3.25/3.96 〈5.95/6.66〉	11.0/12.6	10.9/12.6 〈18.1/19.8〉	86/91	86/91 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075+0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱42/44 強47/49	56/56	内44+6.5 外111
三		●	PMH-100AK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.27/3.98	3.25/3.96 〈5.95/6.66〉	11.0/12.6	10.9/12.6 〈18.1/19.8〉	86/91	86/91 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075+0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱42/44 強47/49	56/56	内44+6.5 外111
三		●	PMH-112AK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.0/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱44/45 強49/52	57/57	内52+6.5 外138
三		●	PMH-125AK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱44/45 強49/52	57/57	内52+6.5 外138
三		●	PMH-140AK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.0/6.30	4.95/5.95 〈7.95/8.95〉	16.9/19.8	16.8/18.5 〈24.4/26.6〉	85/92	85/93 〈94/97〉	106/99	4.1	内0.15 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	99/95	弱44/45 強49/52	59/58	内52+7.5 外145
単	★	●	PDH-35SEK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,395/4,895〉	1.58/1.86	1.55/1.84 〈2.30/2.59〉	8.8/9.5	8.6/9.4 〈11.9/13.1〉	90/98	90/98 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04〈0.05〉 外0.065	〈0.75〉	弱6.7 強9.5	45/45	弱30 強39	49/50	内30+5.5 外46
三	★	●	PDH-35EK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈4,395/4,895〉	1.43/1.78	1.40/1.74 〈2.15/2.49〉	4.8/5.4	4.7/5.3 〈6.5/7.3〉	86/95	86/95 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04〈0.05〉 外0.065	〈0.75〉	弱6.7 強9.5	45/45	弱30 強39	49/50	内30+5.5 外46
単	★	●	PDH-45SEK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,160/5,860〉	1.60/1.90	1.58/1.88 〈2.58/2.88〉	9.4/9.7	9.3/9.5 〈14.3/14.5〉	85/98	85/99 〈90/99〉	40/40	1.3	内0.06〈0.08〉 外0.065	〈1.0〉	弱9.8 強14.0	45/45	弱33 強42	49/50	内32+6.5 外52
三	★	●	PDH-45EK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,160/5,860〉	1.70/1.99	1.50/1.80 〈2.50/2.80〉	5.8/6.2	5.1/5.6 〈8.0/8.2〉	85/93	85/93 〈90/98〉	35/35	1.3	内0.06〈0.08〉 外0.065	〈1.0〉	弱9.8 強14.0	45/45	弱33 強42	49/50	内32+6.5 外52
三	★	●	PDH-56EK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,190/7,990〉	2.28/2.80	2.14/2.57 〈3.64/4.07〉	7.7/9.2	7.2/8.4 〈10.9/12.2〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.07〈0.09〉 外0.085	〈1.5〉	弱13.3 強19.0	50/50	弱33 強42	52/53	内39+7.5 外63
三	★	●	PDH-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,190/7,990〉	2.28/2.80	2.14/2.57 〈3.64/4.07〉	7.7/9.2	7.2/8.4 〈10.9/12.2〉	86/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.07〈0.09〉 外0.085	〈1.5〉	弱13.3 強19.0	50/50	弱33 強42	52/53	内39+7.5 外63
三	★	●	PDH-71EK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈7,790/8,990〉	2.60/3.15	2.38/3.01 〈3.88/4.51〉	8.7/10.0	8.0/9.4 〈11.8/13.4〉	86/91	86/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.08〈0.1〉 外0.085	〈1.5〉	弱14.0 強20.0	50/50	弱35 強44	52/53	内39+7.5 外70
三	★	●	PDH-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,880/13,180〉	3.40/4.30	3.13/4.00 〈6.13/7.00〉	11.4/13.6	10.5/12.7 〈18.6/20.8〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.2〈0.25〉 外0.065+0.065	〈3.0〉	弱24.0 強34.0	95/95	弱40 強49	54/55	内50+11 外94
三	★	●	PDH-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.65/5.98	4.50/5.85 〈7.50/8.85〉	15.6/18.6	15.1/18.2 〈23.0/26.3〉	86/93	86/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.2〈0.25〉 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱24.0 強34.0	95/95	弱40 強49	55/56	内50+11 外114

仕様

電源	形名			冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助ヒーター電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
三	★	●	PDHX-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,020/12,320〉								2.7	内0.06〈0.08〉×2 外0.065+0.065	〈1.0×2〉	(弱9.8 強14.0)×2	95/95	(弱33 強42)×2	54/55	
三	★	●	PDHX-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉								3.5	内0.07〈0.09〉×2 外0.085+0.085	〈1.5×2〉	(弱13.3 強19.0)×2	95/95	(弱33 強42)×2	55/56	
三	★	●	PDHX-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉								4.1	内0.08〈0.1〉×2 外0.085+0.085	〈1.5×2〉	(弱14.0 強20.0)×2	100/100	(弱35 強44)×2	55/56	
三	★	●	PDHX-200EWK〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈24,160/26,160〉								5.5	内0.2×2 外0.08 +0.065+0.05	〈3.0×2〉	(弱24.0 強34.0)×2	150	(弱40 強49)×2	58/59	
三	★	●	PDHX-250EWK〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,660/32,160〉								7.5	内0.2×2 外0.08 +0.085+0.055×2	〈3.0×2〉	(弱24.0 強34.0)×2	200	(弱40 強49)×2	59/60	
単	★	●	PL-35SFK	3,150/3,550	—		—		—		—		1.2	内 外0.065	—	弱11 強14	45/45	弱32 強38	49/50	
三	★	●	PL-35FK	3,150/3,550	—		—		—		—		1.2	内 外0.065	—	弱11 強14	45/45	弱32 強38	49/50	
単	★	●	PL-45SFK	4,000/4,500	—		—		—		—		1.5	内 外0.065	—	弱12 強16	45/45	弱33 強40	49/50	
三	★	●	PL-45FK	4,000/4,500	—		—		—		—		1.5	内 外0.065	—	弱12 強16	45/45	弱33 強40	49/50	
三	★	●	PL-56FK	5,000/5,600	—		—		—		—		1.7	内 外0.085	—	弱13 強18	50/50	弱35 強43	52/53	
三	★	●	PL-63FK	5,600/6,300	—		—		—		—		1.7	内 外0.085	—	弱13 強18	50/50	弱35 強43	52/53	
三	★	●	PL-71FK	6,300/7,100	—		—		—		—		2.0	内 外0.085	—	弱13 強18	50/50	弱35 強43	52/53	
三	★	●	PL-100FK	9,000/10,000	—		—		—		—		2.7	内 外0.065+0.065	—	弱22 強30	95/95	弱38 強46	54/55	
三	★	●	PL-125FK	11,200/12,500	—		—		—		—		3.5	内 外0.085+0.085	—	弱24 強33	95/95	弱38 強46	55/56	
三	★	●	PL-140FK	12,500/14,000	—		—		—		—		4.1	内 外0.085+0.085	—	弱25 強35	100/100	弱39 強48	55/56	
三		●	PL-71AGF	6,300/7,100	—	2.6/3.2	—	8.8/10.3	—	85/90	—	52/49	2.0	内0.1 外0.03+0.035	—	弱15 強18.5	46/47	弱43 強48	54/55	内36+8(10) 外70
三		●	PL-100AG	9,000/10,000	—	3.43/4.35	—	11.5/13.8	—	86/91	—	72/62	2.7	内0.12 外0.08+0.05	—	弱25 強31	87/87	弱44 強50	56/57	内52+11(13) 外107
三		●	PL-125AG	11,200/12,500	—	4.63/5.63	—	15.7/17.9	—	85/91	—	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.05	—	弱25 強31	87/87	弱44 強50	57/57	内52+11(13) 外128

注）1.上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。 2.暖房能力・電気特性〈 〉は補助ヒーター作動時(PLH(X)-FK・EK・CK・DK・BK形、PMH(X)-EK・AK形、PDH(X)-EK形)の値です。 3.PLH形製品重量は本体＋化粧パネルです。 4.2コンプマルチPLHM-80形の〈 〉内は1台単独運転時の値です。 5.ドルトインカセットPDH(X)-EK形の室内送風機出力〈 〉は、タップ切換えにより静風圧アップ時の値です。 6.騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。 7.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

天井埋込形

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はシステムコントロールエアコンです。

三は三相200V電源仕様です。

電源	形名			冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	ダクトヒーター別売〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
三	★	●	PEH-56EK	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.96	2.08/2.68 〈4.18/4.78〉	7.3/9.1	7.0/8.4 〈12.59/14.18〉	90/94	86/92 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.09 外0.085	〈2.1〉	弱15/15 強19/19	50/50	弱43/43 強49/49	52/53	内47 外63
三	★	●	PEH-63EK	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.96	2.08/2.68 〈4.18/4.78〉	7.3/9.1	7.0/8.4 〈12.59/14.18〉	90/94	86/92 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.17 外0.085	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	50/50	弱48/49 強51/53	52/53	内48 外63
三	★	●	PEH-71EK	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.60/3.28	2.42/3.09 〈4.52/5.19〉	8.8/10.3	8.2/9.7 〈13.74/15.46〉	85/92	85/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.17 外0.085	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	50/50	弱48/49 強51/53	52/53	内48 外70
三	★	●	PEH-100EK	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.22/4.26	3.12/4.00 〈5.82/6.70〉	10.9/13.1	10.5/12.4 〈17.65/19.86〉	85/94	86/93 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.24 外0.065+0.065	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	95/95	弱49/50 強54/55	54/55	内58 外94
三	★	●	PEH-125EK	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,522/16,122〉	4.60/5.89	4.54/5.92 〈7.24/8.62〉	15.6/18.4	15.5/18.4 〈22.48/25.80〉	85/92	85/93 〈93/96〉	97/89	3.5	内0.24 外0.085+0.085	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	95/95	弱49/50 強54/55	55/56	内59 外114
三	★	●	PEH-140EK	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.27/6.45	4.98/6.25 〈7.98/9.25〉	17.8/20.7	17.0/19.5 〈24.8/27.7〉	85/90	85/93 〈93/96〉	106/98	4.1	内0.25 外0.085+0.085	〈3.0〉	弱33/30 強38/38	100/100	弱50/48 強55/55	55/56	内75 外117
三		●	PEH-56AK	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.96	2.08/2.64 〈4.18/4.74〉	7.3/9.1	7.0/7.9 〈12.59/13.84〉	90/94	86/95 〈96/99〉	48/45	1.7	内0.09 外0.07	〈2.1〉	弱15/15 強19/19	48/47	弱43/43 強49/49	55/55	内47 外60
三		●	PEH-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.96	2.08/2.64 〈4.18/4.74〉	7.3/9.1	7.0/7.9 〈12.59/13.84〉	90/94	86/95 〈96/99〉	48/45	1.7	内0.17 外0.07	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	48/47	弱48/49 強51/53	55/55	内48 外60
三		●	PEH-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.60/3.18	2.35/3.01 〈4.45/5.11〉	8.8/9.9	7.9/9.5 〈13.47/15.24〉	85/93	86/91 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.17 外0.03+0.035	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	51/52	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外80
三		●	PEH-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.22/4.14	3.12/4.00 〈5.82/6.70〉	10.9/12.8	10.5/12.4 〈17.65/19.86〉	85/93	86/93 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.24 外0.075+0.055	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	93/94	弱49/50 強54/55	56/56	内58 外111
三		●	PEH-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,522/16,122〉	4.57/5.74	4.38/5.15 〈7.08/7.85〉	15.1/17.7	14.8/16.4 〈21.84/23.70〉	87/94	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.24 外0.08+0.05	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	96/93	弱49/50 強54/55	57/57	内59 外138
三		●	PEH-140AK	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.27/6.45	4.94/5.94 〈7.94/8.94〉	17.8/20.7	16.7/18.7 〈24.51/26.86〉	85/90	85/92 〈94/96〉	106/99	4.1	内0.25 外0.08+0.055	〈3.0〉	弱33/30 強38/38	99/95	弱50/48 強55/55	59/58	内75 外145
三		●	PEH-180B	16,000/18,000	17,000/19,000	7.01/8.11	6.3/7.6	23.9/27.2	21.4/23.5	85/86	85/86	170/160	5.5	内0.4(0.6) 外0.08 +0.065+0.05	—	弱 強60	150	弱49 強	58/59	内75 外225
三		●	PEH-250B	22,400/25,000	24,000/26,000	10.0/11.2	9.2/10.6	34.0/38.0	31.1/35.5	85/85	85/86	170/160	7.5	内0.7(0.95) 外0.08 +0.065+0.055×2	—	弱 強80	200	弱54 強	59/60	内86 外265
三		●	PEHL-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700	2.30/2.95	2.13/2.48	7.7/9.4	7.2/7.8	86/91	85/92	48/45	1.7	内0.08 外0.07	—	弱17/17.5 強21/22	48/47	弱43/44 強48/49	55/55	内39 外60
三		●	PEHL-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700	2.54/3.09	2.34/3.01	8.6/9.7	7.9/9.3	85/92	86/93	52/49	2.0	内0.08 外0.03+0.035	—	弱17/17.5 強21/22	51/52	弱43/44 強48/49	54/55	内39 外80
三		●	PEHL-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600	3.22/4.14	3.12/3.90	10.8/13.0	10.4/12.4	86/92	87/91	75/69	2.7	内0.12 外0.075+0.055	—	弱25/26 強31/32	93/94	弱43/44 強48/49	56/56	内48 外111
三		●	PEHL-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800	4.60/5.75	4.37/5.12	15.6/17.9	14.8/16.4	85/93	85/90	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.050	—	弱28/29 強34/36	96/93	弱44/45 強49/50	57/57	内50 外138
三		●	PE-71EK	6,300/7,100	—		—		—		—		2.0	内0.17 外0.085	—	弱21/22 強24/26	50/50	弱48/49 強51/53	49/50	内48 外
三		●	PE-125EK	11,200/12,500	—		—		—		—		3.5	内0.24 外0.085+0.085	—	弱26/28 強32/34	95/95	弱49/50 強54/55	55/56	内59 外
三		●	PE-71AGF	6,300/7,100	—	2.65/3.33	—	8.9/10.4	—	86/92	—	52/49	2.0	内0.17 外0.03+0.035	—	弱21/22 強24/26	46/47	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外70
三		●	PE-125AG	11,200/12,500	—	4.73/5.83	—	16.0/18.3	—	85/89	—	97/89	3.5	内0.24 外0.08+0.055	—	弱26/28 強32/34	87/87	弱49/50 強54/55	57/57	内59 外128

注）1.上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。 2.PEH-EK・AK形の〈 〉内数値は別売のダクトヒーター取付時(現地取付)の値です。 3.騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。 4.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

天吊形 〈50/60Hz〉

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、○印はJ制御タイプです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。

電源			形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助ヒーター電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀	★	●	PCH-35SEK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.56/1.82	1.49/1.76 〈3.09/3.36〉	9.1/9.3	8.7/9.0 〈16.1/16.9〉	86/98	86/98 〈96/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外46
㊂	★	●	PCH-35EK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.52/1.78	1.43/1.65 〈3.03/3.25〉	5.1/5.4	4.8/5.0 〈9.1/9.5〉	86/95	86/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外46
㊀	★	●	PCH-40SEK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.56/1.82	1.49/1.76 〈3.09/3.36〉	9.1/9.3	8.7/9.0 〈16.1/16.9〉	86/98	86/98 〈96/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外46
㊂	★	●	PCH-40EK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.52/1.78	1.43/1.65 〈3.03/3.25〉	5.1/5.4	4.8/5.0 〈9.1/9.5〉	86/95	86/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外46
㊀	★	●	PCH-45SEK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.92/2.32	1.92/2.30 〈3.52/3.90〉	10.1/11.7	10.2/11.6 〈17.9/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外59
㊂	★	●	PCH-45EK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.81/2.22	1.88/2.23 〈3.48/3.83〉	6.1/7.0	6.4/7.0 〈10.6/11.4〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外59
㊀	★	●	PCH-45SEK〈H〉9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.60/1.90	1.58/1.88 〈3.18/3.48〉	9.4/9.7	9.3/9.5 〈16.6/17.5〉	85/98	85/99 〈96/100〉	40/40	1.3	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外52
㊂	★	●	PCH-45EK〈H〉9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.53/1.85	1.50/1.80 〈3.10/3.40〉	5.2/5.7	5.1/5.5 〈9.3/10.0〉	85/94	85/94 〈96/98〉	35/35	1.3	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外52
㊀	★	●	PCH-50SEK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.92/2.30 〈3.52/3.90〉	10.1/11.7	10.2/11.6 〈17.9/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外59
㊂	★	●	PCH-50EK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.81/2.22	1.88/2.23 〈3.42/3.83〉	6.1/7.0	6.4/7.0 〈10.6/11.4〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外59
㊂	★	●	PCH-56EK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.20/2.76	2.07/2.48 〈4.17/4.58〉	7.5/8.8	7.0/7.9 〈12.6/13.6〉	85/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.085	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	50/50	弱41/42 強45/47	52/53	内34 外63
㊂	★	●	PCH-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.20/2.76	2.07/2.48 〈4.17/4.58〉	7.5/8.8	7.0/7.9 〈12.6/13.6〉	85/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.085	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	50/50	弱41/42 強45/47	52/53	内34 外63
㊂	★	●	PCH-71EK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.48/3.13	2.45/3.13 〈4.55/5.23〉	8.4/9.9	8.5/9.8 〈14.0/15.6〉	85/91	85/92 〈94/97〉	62/56	2.0	内0.08 外0.085	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	50/50	弱41/42 強45/47	52/53	内34 外70
㊂	★	●	PCH-80EK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,922/11,322〉	3.12/3.95	3.08/3.85 〈5.78/6.55〉	10.6/12.4	10.4/12.0 〈17.5/19.4〉	85/92	85/93 〈95/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.065＋0.065	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	95/95	弱41/42 強46/48	53/54	内44 外81
㊂	★	●	PCH-90EK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/3.95	3.15/3.90 〈5.85/6.60〉	10.8/12.6	10.6/12.4 〈17.7/19.7〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.09 外0.065＋0.065	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	95/95	弱41/42 強46/48	54/55	内46 外94
㊂	★	●	PCH-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/3.95	3.15/3.90 〈5.85/6.60〉	10.8/12.6	10.6/12.4 〈17.7/19.7〉	86/91	86/91 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.09 外0.065＋0.065	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	95/95	弱41/42 強46/48	54/55	内46 外94
㊂	★	●	PCH-112EK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.54/5.78	4.60/5.72 〈7.60/8.72〉	15.5/18.0	15.7/17.9 〈23.5/26.1〉	85/93	85/92 〈93/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.085＋0.085	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	95/95	弱43/44 強49/52	55/56	内54 外114
㊂	★	●	PCH-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.54/5.78	4.60/5.72 〈7.60/8.72〉	15.5/18.0	15.7/17.9 〈23.5/26.1〉	85/93	85/92 〈93/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.085＋0.085	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	95/95	弱43/44 強49/52	55/56	内54 外114
㊂	★	●	PCH-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.04/6.46	4.98/6.25 〈7.98/9.25〉	17.2/20.1	17.0/19.5 〈24.8/27.7〉	85/93	85/93 〈93/96〉	106/99	4.1	内0.15 外0.085＋0.085	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	100/100	弱43/44 強49/52	55/56	内54 外117
㊂	★	●	PCHX-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.32/4.20 〈6.52/7.40〉	11.6/13.4	11.2/13.2 〈19.7/22.0〉	86/92	86/92 〈96/97〉	88/79	2.7	内0.05×2 外0.065＋0.065	〈1.6〉×2	〈弱9.5/10 強12/13〉×2	95/95	弱38/39 強43/45 (1台の騒音値)	54/55	内30×2 外94
㊂	★	●	PCHX-125EK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉	4.70/5.79	4.52/5.74 〈8.72/9.94〉	15.9/17.9	15.3/17.9 〈26.4/29.5〉	85/93	85/93 〈95/97〉	97/89	3.5	内0.08×2 外0.085＋0.085	〈2.1〉×2	〈弱15/16 強18/20〉×2	95/95	弱41/42 強45/47 (1台の騒音値)	55/56	内34×2 外114
㊂	★	●	PCHX-140EK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉	5.12/6.49	5.09/6.43 〈9.29/10.63〉	17.3/19.8	17.2/19.8 〈28.3/31.5〉	85/95	85/94 〈95/98〉	106/99	4.1	内0.08×2 外0.085＋0.085	〈2.1〉×2	〈弱15/16 強18/20〉×2	100/100	弱41/42 強45/47 (1台の騒音値)	55/56	内34×2 外117
㊀		●	PCH-35SBK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.56/1.82	1.49/1.76 〈3.09/3.36〉	9.1/9.3	8.7/9.0 〈16.1/16.9〉	86/98	86/98 〈96/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊂		●	PCH-35BK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.52/1.78	1.43/1.65 〈3.03/3.25〉	5.1/5.4	4.8/5.0 〈9.1/9.5〉	86/95	86/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊀		●	PCH-40SBK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.56/1.82	1.49/1.76 〈3.09/3.36〉	9.1/9.3	8.7/9.0 〈16.1/16.9〉	86/98	86/98 〈96/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊂		●	PCH-40BK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.52/1.78	1.43/1.65 〈3.03/3.25〉	5.1/5.4	4.8/5.0 〈9.1/9.5〉	86/95	86/95 〈96/99〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内27 外46
㊀		●	PCH-45SBK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊂		●	PCH-45BK〈H〉	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.81/2.22	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.1/7.0	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊀		●	PCH-50SBK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.87/2.30 〈3.47/3.90〉	10.1/11.7	9.9/11.6 〈17.7/19.6〉	95/99	94/99 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊂		●	PCH-50BK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.81/2.22	1.82/2.23 〈3.42/3.83〉	6.1/7.0	6.1/7.0 〈10.3/11.4〉	86/92	86/92 〈96/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.065	〈1.6〉	弱9.5/10 強12/13	39/44	弱38/39 強43/45	52/55	内30 外59
㊂		●	PCH-56BK〈H〉	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	85/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱41/42 強45/47	55/55	内34 外60
㊂		●	PCH-63BK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.07/2.46 〈4.17/4.56〉	7.7/9.3	7.0/7.8 〈12.6/13.6〉	86/91	95/91 〈96/97〉	48/45	1.7	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	48/47	弱41/42 強45/47	55/55	内34 外60
㊂		●	PCH-71BK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.48/3.03	2.45/3.00 〈4.55/5.10〉	8.4/9.6	8.3/9.5 〈13.8/15.2〉	85/91	85/91 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.08 外0.035＋0.03	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	51/52	弱41/42 強45/47	54/55	内34 外80
㊂		●	PCH-80BK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,922/11,322〉	2.98/3.68	2.90/3.56 〈5.6/6.25〉	10.0/11.5	9.8/11.2 〈17.0/18.6〉	86/92	86/92 〈95/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.035＋0.03	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	47/48	弱41/42 強46/48	54/55	内44 外81
㊂		●	PCH-90BK〈H〉	8,000/9,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/3.95	3.15/3.90 〈5.85/6.60〉	10.8/12.6	10.6/12.4 〈17.7/19.7〉	86/91	86/92 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075＋0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱41/42 強46/48	56/56	内46 外111
㊂		●	PCH-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/3.95	3.15/3.90 〈5.85/6.60〉	10.8/12.6	10.6/12.4 〈17.7/19.7〉	86/91	86/91 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.09 外0.075＋0.055	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	93/94	弱41/42 強46/48	56/56	内46 外111
㊂		●	PCH-112BK〈H〉	10,000/11,200	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱43/44 強49/52	57/57	内54 外138
㊂		●	PCH-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08＋0.05	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	96/93	弱43/44 強49/52	57/57	内54 外138
㊂		●	PCH-140BK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.0/6.3	4.85/5.85 〈7.85/8.85〉	16.9/19.8	16.4/18.1 〈24.2/26.4〉	85/92	85/93 〈94/97〉	106/99	4.1	内0.15 外0.08＋0.055	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	99/95	弱43/44 強49/52	59/58	内54 外145
㊂		●	PCHM-80BK〈H〉	7,100/8,000 〈3,750/4,250〉	7,500/8,000 〈3,850/4,400〉	3.08/0.77 〈1.51/1.80〉	2.72/3.40 〈1.48/1.77〉	10.2/11.5 〈5.1/5.6〉	9.2/10.5 〈5.0/5.62〉	87/94 〈85/96〉	85/93 〈85/91〉	37/36	1.2×2 〈1.2〉	内0.04×2 外0.03＋0.035	〈1.6×2〉	〈弱9.5/10～強12/13〉×2 〈弱9.5/10～強12/13〉	46/47	弱38/39 強43/45 (1台の騒音値)	56/57	内27×2 外85
㊂		●	PCHX-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈12,052/13,352〉	3.45/4.26	3.32/4.20 〈6.52/7.40〉	11.6/13.4	11.2/13.2 〈19.7/22.0〉	86/92	86/92 〈96/97〉	75/69	2.7	内0.05×2 外0.075＋0.055	〈1.6〉×2	〈弱9.5/10 強12/13〉×2	93/94	〈弱38/39 強43/45〉×2 (1台の騒音値)	56/56	内30×2 外113
㊂		●	PCHX-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈15,812/17,412〉	4.70/5.63	4.52/5.35 〈8.72/9.55〉	15.9/17.9	15.3/17.0 〈26.4/28.5〉	85/91	85/91 〈95/97〉	97/89	3.5	内0.08×2 外0.08＋0.05	〈2.1〉×2	〈弱15/16 強18/20〉×2	96/93	弱41/42 強45/47 (1台の騒音値)	57/57	内34×2 外140
㊂		●	PCHX-140BK〈H〉	12,500/14,000	13,500/15,200 〈17,112/18,812〉	5.12/6.30	5.09/6.00 〈9.29/10.20〉	17.3/19.8	17.2/18.8 〈28.3/30.3〉	85/92	85/92 〈95/97〉	106/99	4.1	内0.08×2 外0.08＋0.055	〈2.1〉×2	〈弱15/16 強18/20〉×2	99/95	弱41/42 強45/47 (1台の騒音値)	59/58	内34×2 外147
㊂		●	PCHX-200BK〈H〉	18,000/20,000	19,000/21,000 〈23,644/25,644〉	6.7/8.3	6.0/7.3 〈11.4/12.7〉	22.8/26.3	20.4/22.3 〈36.0/37.9〉	85/91	85/95 〈91/97〉	170/160	5.5	内0.09×2 外0.08＋0.065＋0.05	〈2.7〉×2	〈弱20/21 強24/26〉×2	150	弱41/42 強46/48 (1台の騒音値)	58/59	内46×2 外225
㊂		●	PCHX-250BK〈H〉	22,400/25,000	24,500/27,000 〈29,600/32,160〉	9.8/11.7	9.5/10.7 〈15.5/16.7〉	33.3/38.5	32.3/35.3 〈49.6/52.6〉	85/88	85/58 〈90/92〉	170/160	7.5	内0.15×2 外0.08＋0.065＋0.055×2	〈3.0〉×2	〈弱27/28 強33/36〉×2	200	弱43/44 強49/52 (1台の騒音値)	59/60	内54×2 外265
㊀	★	●	PC-35SEK	3,150/3,550	—		—		—		—		1.2	内0.04 外0.065	—	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外
㊂	★	●	PC-35EK	3,150/3,550	—		—		—		—		1.2	内0.04 外0.065	—	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外
㊀	★	●	PC-40SEK	3,550/4,000	—		—		—		—		1.2	内0.04 外0.065	—	弱9.5/10 強12/12	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外
㊂	★	●	PC-40EK	3,550/4,000	—		—		—		—		1.2	内0.04 外0.065	—	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内27 外
㊀	★	●	PC-45SEK	4,000/4,500	—		—		—		—		1.3	内0.05 外0.065	—	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外
㊂	★	●	PC-45EK	4,000/4,500	—		—		—		—		1.3	内0.05 外0.065	—	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外
㊀	★	●	PC-50SEK	4,500/5,000	—		—		—		—		1.5	内0.05 外0.065	—	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外
㊂	★	●	PC-50EK	4,500/5,000	—		—		—		—		1.5	内0.5 外0.065	—	弱9.5/10 強12/13	45/45	弱38/39 強43/45	49/50	内30 外
㊂	★	●	PC-56EK	5,000/5,600	—		—		—		—		1.7	内0.08 外0.085	—	弱15/16 強18/20	50/50	弱41/42 強45/47	52/53	内34 外
㊂	★	●	PC-63EK	5,600/6,300	—		—		—		—		1.7	内0.08 外0.085	—	弱15/16 強18/20	50/50	弱41/42 強45/47	52/53	内34 外
㊂	★	●	PC-71EK	6,300/7,100	—		—		—		—		2.0	内0.08 外0.085	—	弱15/16 強18/20	50/50	弱41/42 強45/47	52/53	内34 外
㊂	★	●	PC-100EK	9,000/10,000	—		—		—		—		2.7	内0.09 外0.065＋0.065	—	弱20/21 強24/26	95/95	弱41/42 強46/48	54/55	内46 外
㊂	★	●	PC-125EK	11,200/12,500	—		—		—		—		3.5	内0.15 外0.085＋0.085	—	弱27/28 強33/36	95/95	弱43/44 強49/52	55/56	内54 外
㊂	★	●	PC-140EK	12,500/14,000	—		—		—		—		4.1	内0.15 外0.085＋0.085	—	弱27/28 強33/36	100/100	弱43/44 強49/52	55/56	内54 外

仕様

天吊形

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、○印はJ制御タイプ、●印はエレドラインバーターエアコンです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧出縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀	○	PC-35SBJ	3,150/3,550	—	1.61/1.98	—	9.0/10.0	—	88/99	—	40/38	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
㊂	○	PC-35BJ	3,150/3,550	—	1.61/1.94	—	5.5/6.0	—	85/93	—	30/28	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
㊀	○	PC-40SBJ	3,550/4,000	—	1.61/1.98	—	9.0/10.0	—	88/99	—	40/38	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
㊂	○	PC-40BJ	3,550/4,000	—	1.61/1.94	—	5.5/6.0	—	85/93	—	30/28	1.2	内0.04 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内26 外43
㊀	○	PC-45SBJ	4,000/4,500	—	1.95/2.40	—	11.1/12.2	—	88/98	—	53/48	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
㊂	○	PC-45BJ	4,000/4,500	—	2.01/2.40	—	6.5/7.5	—	89/92	—	40/38	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
㊀	○	PC-50SBJ	4,500/5,000	—	1.95/2.40	—	11.1/12.2	—	88/98	—	53/48	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
㊂	○	PC-50BJ	4,500/5,000	—	2.01/2.40	—	6.5/7.5	—	89/92	—	40/38	1.5	内0.05 外0.06	—	弱9.5/10 強12/13	38/39	弱38/39 強43/45	53/55	内29 外59
㊂	○	PC-56BJ	5,000/5,600	—	2.35/2.83	—	7.9/8.9	—	86/92	—	43/40	1.8	内0.08 外0.065	—	弱15/16 強18/20	38/39	弱41/42 強45/47	54/55	内32 外61
㊂	○	PC-63BJ	5,600/6,300	—	2.35/2.83	—	7.9/8.9	—	86/92	—	43/40	1.8	内0.08 外0.065	—	弱15/16 強18/20	38/39	弱41/42 強45/47	54/55	内32 外61
㊂	○	PC-71BJ	6,300/7,100	—	2.52/3.14	—	8.5/9.9	—	86/92	—	52/49	2.0	内0.08 外0.03+0.035	—	弱15/16 強18/20	46/47	弱41/42 強45/47	54/55	内32 外70
㊂	○	PC-100BJ	9,000/10,000	—	3.41/4.15	—	11.6/13.3	—	85/90	—	72/62	2.7	内0.09 外0.08+0.055	—	弱20/21 強24/26	87/87	弱41/42 強46/48	56/57	内44 外107
㊂	○	PC-125BJ	11,200/12,500	—	4.58/5.50	—	15.6/17.2	—	85/92	—	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.055	—	弱27/28 強33/36	87/87	弱43/44 強49/52	57/57	内52 外128
㊂	○	PC-140BJ	12,500/14,000	—	5.00/6.22	—	17.0/19.5	—	85/92	—	106/99	4.1	内0.15 外0.09/0.095	—	弱27/28 強33/36	91/92	弱43/44 強49/52	58/59	内52 外142
㊂	●	PCHZ-80BD	4,350～8,000 〈7,100〉	4,050～9,600 〈8,000〉	1.5～4.5 〈3.0〉	1.4～4.5 〈2.9〉	5.0～14.0 〈9.5〉	4.6～14.0 〈9.1〉	87～93 〈91〉	88～93 〈92〉	10	1.9	内0.08 外0.03+0.035	—	弱14.5 強20	46/47	弱40 強48	55/56 〈57/58〉	内38 外91

注）1.上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2.暖房能力・電気特性〈 〉は補助ヒーター作動時(PCH-EK・BK形のみ別売ヒーター組込時)の値です。3.エレドラ〈インバーター〉PCHZ-80BDの能力・電気特性は周波数30～80Hzの値で〈 〉内数値が定格の能力・電気特性です。4.騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。5.2コンプマルチPCHM-80形の〈 〉内は1台単独運転時の値です。6.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

壁掛形

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールエアコン、●印はワイヤレスリモコンタイプ、●印はシステムコントロールエアコンです。

㊀は単相200V、㊂は三相200V電源仕様です。

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧出縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
㊀	●	PKH-35SEL	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
㊂	●	PKH-35EL	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
㊀	●	PKH-40SEL	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
㊂	●	PKH-40EL	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱9 中10.5 強12	45/45	弱35 中39 強43	49/50	内21 外46
㊀	●	PKH-45SEL	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
㊂	●	PKH-45EL	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.18/3.48〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
㊀ ★	●	PKH-45SEL9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.60/1.90	1.58/1.88 〈3.18/3.48〉	9.4/9.7	9.3/9.5 〈16.6/17.5〉	85/98	85/99 〈96/100〉	40/40	1.3	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外52
㊂ ★	●	PKH-45EL9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.53/1.85	1.50/1.80 〈3.10/3.40〉	5.2/5.7	5.1/5.5 〈9.3/10.0〉	85/94	85/94 〈96/98〉	35/35	1.3	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外52
㊀	●	PKH-50SEL	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
㊂	●	PKH-50EL	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.48/3.99〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉 別売	弱10 中12 強14	45/45	弱36 中41 強45	49/50	内21 外59
㊂	●	PKH-56EL	5,000/5,600	5,600/6,500 〈7,329/8,229〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉 別売	弱11 中13.5 強16	50/50	弱40 中45 強49	52/53	内23 外63
㊂	●	PKH-63EL	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉 別売	弱11 中13.5 強16	50/50	弱40 中45 強49	52/53	内23 外63
㊂	●	PKH-71EL	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.52/3.06	2.50/3.15 〈4.60/5.25〉	8.5/9.7	8.5/9.9 〈14.0/15.7〉	86/91	85/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.05 外0.085	〈2.1〉 別売	弱13.5 中16 強19	50/50	弱40 中45 強49	52/53	内25 外70
㊂	●	PKH-90EL	8,000/9,000	8,600/9,800 〈10,664/11,864〉	3.20/3.95	3.59/4.53 〈5.99/6.93〉	10.8/12.6	12.21/14.5 〈18.5/21.0〉	86/91	85/90 〈94/95〉	88/79	2.7	内0.055 外0.065+0.065	〈2.4〉 別売	弱16 中19 強22	95/95	弱41 中46 強50	54/55	内28 外94
㊀	●	PKH-35SEK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
㊂	●	PKH-35EK〈H〉	3,150/3,550	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
㊀	●	PKH-40SEK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.53/1.86	1.49/1.83 〈3.09/3.43〉	8.5/9.5	8.5/9.4 〈16.0/17.3〉	90/98	88/97 〈97/99〉	40/40	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
㊂	●	PKH-40EK〈H〉	3,550/4,000	3,750/4,250 〈5,126/5,626〉	1.40/1.71	1.41/1.70 〈3.01/3.30〉	4.7/5.2	4.8/5.2 〈9.1/9.7〉	86/95	85/94 〈96/98〉	35/35	1.2	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外46
㊀	●	PKH-45SEK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
㊂	●	PKH-45EK〈H〉	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.48/3.99〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
㊀ ★	●	PKH-45SEK〈H〉9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.60/1.90	1.58/1.88 〈3.18/3.48〉	9.4/9.7	9.3/9.5 〈16.6/17.5〉	85/98	85/99 〈96/100〉	40/40	1.3	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外52
㊂ ★	●	PKH-45EK〈H〉9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈5,676/6,376〉	1.53/1.85	1.50/1.80 〈3.10/3.40〉	5.2/5.7	5.1/5.5 〈9.3/10.0〉	85/94	85/94 〈96/98〉	35/35	1.3	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外52
㊀	●	PKH-50SEK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.92/2.32	1.91/2.39 〈3.51/3.99〉	10.1/11.7	9.9/12.0 〈17.7/20.1〉	95/99	96/100 〈99/100〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
㊂	●	PKH-50EK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.88/2.39 〈3.48/3.99〉	6.4/7.2	6.4/7.5 〈10.6/11.9〉	86/92	85/92 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	〈1.6〉	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外59
㊂	●	PKH-56EK〈H〉	5,000/5,600	5,600/6,500 〈7,329/8,229〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉	弱11 強16	50/50	弱40 強49	52/53	内24 外63
㊂	●	PKH-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.16/2.77	2.20/2.79 〈4.21/4.80〉	7.2/8.6	7.4/8.8 〈12.7/14.3〉	87/93	86/92 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.05 外0.085	〈2.01〉	弱11 強16	50/50	弱40 強49	52/53	内24 外63
㊂	●	PKH-71EK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.52/3.06	2.50/3.15 〈4.60/5.25〉	8.5/9.7	8.5/9.9 〈14.0/15.7〉	86/91	85/92 〈95/97〉	62/56	2.0	内0.05 外0.085	〈2.1〉	弱13.5 強19	50/50	弱40 強49	52/53	内27 外70
㊂	●	PKH-90EK〈H〉	8,000/9,000	8,600/9,800 〈10,664/11,864〉	3.20/3.95	3.59/4.53 〈5.99/6.93〉	10.8/12.6	12.21/14.5 〈18.5/21.0〉	86/91	85/90 〈94/95〉	88/79	2.7	内0.055 外0.065+0.065	〈2.4〉	弱16 強22	95/95	弱41 強50	54/55	内30 外94
㊂	●	PKH-100EK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,364/12,664〉								2.7	内0.055 外0.065+0.065	〈2.4〉	弱18 強23	95/95	弱44 強50	54/55	内31〈34〉 外94
㊂	●	PKH-100AK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,364/12,664〉	3.20/3.95	3.31/4.05 〈5.71/6.45〉	10.8/12.6	11.2/12.8 〈17.5/19.3〉	86/91	85/91 〈94/96〉	75/69	2.7	内0.055 外0.075+0.055	〈2.4〉	弱18 強23	93/94	弱44 強50	56/56	内31〈34〉 外111
㊀ ★	●	PK-35SEK	3,150/3,550	—								1.2	内0.04 外0.065	—	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外
㊂ ★	●	PK-35EK	3,150/3,550	—								1.2	内0.04 外0.065	—	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外
㊀ ★	●	PK-40SEK	3,550/4,000	—								1.2	内0.04 外0.065	—	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外
㊂ ★	●	PK-40EK	3,550/4,000	—								1.2	内0.04 外0.065	—	弱9 強12	45/45	弱35 強43	49/50	内22 外
㊀ ★	●	PK-45SEK	4,000/4,500	—								1.5	内0.04 外0.065	—	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外
㊂ ★	●	PK-45EK	4,000/4,500	—								1.5	内0.04 外0.065	—	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外
㊀ ★	●	PK-50SEK	4,500/5,000	—								1.5	内0.04 外0.065	—	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外
㊂ ★	●	PK-50EK	4,500/5,000	—								1.5	内0.04 外0.065	—	弱10 強14	45/45	弱36 強45	49/50	内22 外

電源			形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
三	★	●	PK-56EK	5,000/5,600	—								1.7	内0.05 外0.085	—	弱11 強16	50/50	弱40 強49	52/53	内29 外24
三	★	●	PK-63EK	5,600/6,300	—								1.7	内0.05 外0.085	—	弱11 強16	50/50	弱40 強49	52/53	内29 外24
三	★	●	PK-71EK	6,300/7,100	—								2.0	内0.05 外0.085	—	弱13.5 強19	50/50	弱40 強49	52/53	内27 外
三	★	●	PK-90EK	9,000/10,000	—								2.7	内0.055 外0.065+0.065	—	弱16 強23	95/95	弱41 強50	54/55	内30 外
単		●	PK-35SAGF	3,150/3,550	—	1.55/1.90	—	8.8/9.9	—	88/96	—	40/38	1.2	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
三		●	PK-35AGF	3,150/3,550	—	1.50/1.86	—	5.0/5.7	—	87/94	—	30/28	1.2	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
単		●	PK-40SAGF	3,550/4,000	—	1.55/1.90	—	8.8/9.9	—	88/96	—	40/38	1.2	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
三		●	PK-40AGF	3,550/4,000	—	1.50/1.86	—	5.0/5.7	—	87/94	—	30/28	1.2	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内22 外43
単		●	PK-45SAGF	4,000/4,500	—	1.87/2.29	—	10.6/11.7	—	88/98	—	53/48	1.5	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
三		●	PK-45AGF	4,000/4,500	—	2.01/2.24	—	6.5/6.8	—	89/95	—	40/38	1.5	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
単		●	PK-50SAGF	4,500/5,000	—	1.87/2.29	—	10.6/11.7	—	88/98	—	53/48	1.5	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
三		●	PK-50AGF	4,500/5,000	—	2.01/2.24	—	6.5/6.8	—	89/95	—	40/38	1.5	内0.04 外0.06	—	弱12 強15	38/39	弱36 強43	53/55	内24 外59
三		●	PK-56AG2F	5,000/5,600	—	2.26/2.83	—	7.6/8.9	—	86/92	—	40/43	1.8	内0.05 外0.06	—	弱14 強17	38/39	弱42 強49	54/55	内26 外63
三		●	PK-63AG2F	5,600/6,300	—	2.26/2.83	—	7.6/8.9	—	86/92	—	40/43	1.8	内0.05 外0.06	—	弱14 強17	38/39	弱42 強49	54/55	内26 外63
三		●	PK-71AGF	6,300/7,100	—	2.48/3.10	—	8.4/9.9	—	85/90	—	52/49	2.0	内0.05 外0.03+0.035	—	弱17.5 強22	46/47	弱47 強49	54/55	内29 外70
三		●	PK-100AG	9,000/10,000	—	3.41/4.15	—	11.6/13.3	—	85/90	—	72/62	2.7	内0.055 外0.08+0.055	—	弱18 強23	87/87	弱44 強50	56/57	内31 外107

注）1.上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2.暖房能力・電気特性〈 〉内は補助ヒーター作動時(PKH-EL、EK、AK形は別売ヒーター組込時)の値です。3.騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。5.表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

床置形

★印は新製品、●印はエレドラヒートポンプ高級機種、●印はデジタルシステムコントロールタイプ、●印は電子コントロールタイプです。

単は単相200V、三は三相200V電源仕様です。

電源			形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助電気ヒーター〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
単	★	●	PSH-45SEKH	4,000/4,500	4,300/5,000 〈6,106/6,806〉	1.92/2.32	1.95/2.40 〈4.05/4.50〉	10.1/11.7	10.6/12.3 〈20.7/22.7〉	95/99	92/98 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内50 外59
三	★	●	PSH-45EKH	4,000/4,500	4,300/5,000 〈6,106/6,806〉	1.84/2.30	1.81/2.30 〈3.91/4.40〉	6.1/7.1	6.1/7.1 〈11.7/12.9〉	87/94	86/94 〈96/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内50 外59
三	★	●	PSH-45SEKH9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈6,106/6,806〉	1.62/2.01	1.58/1.88 〈3.68/3.98〉	9.4/10.1	9.3/9.5 〈19.0/19.9〉	86/100	85/99 〈97/100〉	40/40	1.3	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内50 外52
三	★	●	PSH-45EKH9	4,000/4,500	4,300/5,000 〈6,106/6,806〉	1.60/2.01	1.50/1.80 〈3.60/3.90〉	5.2/5.9	5.1/5.5 〈10.7/11.4〉	89/98	85/94 〈97/99〉	35/35	1.3	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内50 外52
単	★	●	PSH-50SEKH	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.92/2.32	1.95/2.40 〈4.05/4.50〉	10.1/11.7	10.6/12.3 〈20.7/22.7〉	95/99	92/98 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内50 外59
三	★	●	PSH-50EKH	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.84/2.30	1.81/2.30 〈3.91/4.40〉	6.1/7.1	6.1/7.1 〈11.7/12.9〉	87/94	86/94 〈96/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内50 外59
三	★	●	PSH-56EKH	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.17/2.70	2.15/2.67 〈4.25/4.77〉	7.4/8.6	7.3/8.6 〈12.9/14.3〉	85/91	85/90 〈95/96〉	48/45	1.7	内0.07 外0.085	2.1	弱16 強20	50/50	弱43 強49	52/53	内53 外63
三	★	●	PSH-63EKH	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.17/2.70	2.15/2.67 〈4.25/4.77〉	7.4/8.6	7.3/8.6 〈12.9/14.3〉	85/91	85/90 〈95/96〉	48/45	1.7	内0.07 外0.085	2.1	弱16 強20	50/50	弱43 強49	52/53	内53 外63
三	★	●	PSH-71EKH	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.49/3.10	2.49/3.15 〈4.59/5.25〉	8.5/9.6	8.5/10.0 〈14.0/15.7〉	85/93	85/91 〈95/96〉	62/56	2.0	内0.07 外0.085	2.1	弱16 強20	50/50	弱43 強49	52/53	内53 外70
三	★	●	PSH-80EKH	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	2.98/3.67	3.05/3.84 〈5.15/5.94〉	10.1/11.5	10.4/12.1 〈15.9/17.8〉	85/92	85/92 〈94/96〉	70/64	2.4	内0.07 外0.065+0.065	2.1	弱16 強20	95/95	弱43 強49	53/54	内53 外81
三	★	●	PSH-100EKH	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/4.10	3.15/4.00 〈5.85/6.70〉	10.8/12.7	10.6/12.4 〈17.7/19.9〉	86/93	86/93 〈95/97〉	88/79	2.7	内0.08 外0.065+0.065	2.7	弱25.5 強32	95/95	弱45 強50	54/55	内71 外94
三	★	●	PSH-125EKH	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.50/5.64	4.59/5.96 〈7.59/8.96〉	15.3/17.6	15.5/18.5 〈23.3/26.7〉	85/93	85/93 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.12 外0.085+0.085	3.0	弱28 強35	95/95	弱47 強53	55/56	内74 外114
三	★	●	PSH-140EKH	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.00/6.25	5.05/6.18 〈8.05/9.18〉	16.9/19.3	16.8/18.5 〈24.7/26.9〉	85/93	87/96 〈94/98〉	106/99	4.1	内0.12 外0.085+0.085	3.0	弱29 強36	100/100	弱48 強54	55/56	内76 外117
単		●	PSH-45SAKH	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.92/2.32	1.95/2.40 〈4.05/4.50〉	10.1/11.7	10.6/12.3 〈20.7/22.7〉	95/99	92/98 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
三		●	PSH-45AKH	4,000/4,500	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.80/2.25	1.81/2.30 〈3.91/4.40〉	6.1/7.1	6.1/7.1 〈11.7/12.9〉	85/92	86/94 〈96/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
単		●	PSH-50SAKH	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.92/2.32	1.95/2.40 〈4.05/4.50〉	10.1/11.7	10.6/12.3 〈20.7/22.7〉	95/99	92/98 〈98/99〉	53/48	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
三		●	PSH-50AKH	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,606/7,306〉	1.80/2.25	1.81/2.30 〈3.91/4.40〉	6.1/7.1	6.1/7.1 〈11.7/12.9〉	85/92	86/94 〈96/98〉	48/43	1.5	内0.04 外0.065	2.1	弱13 強16	39/44	弱39 強45	52/55	内50 外59
三		●	PSH-56AKH	5,000/5,600	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.33/2.92	2.15/2.50 〈4.25/4.60〉	7.9/9.1	7.3/8.0 〈12.9/13.7〉	85/93	85/90 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.07 外0.07	2.1	弱16 強20	48/47	弱43 強49	55/55	内53 外60
三		●	PSH-63AKH	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.33/2.92	2.15/2.50 〈4.25/4.60〉	7.9/9.1	7.3/8.0 〈12.9/13.7〉	85/93	85/90 〈95/97〉	48/45	1.7	内0.07 外0.07	2.1	弱16 強20	48/47	弱43 強49	55/55	内53 外60
三		●	PSH-71AKH	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.45/3.10	2.40/3.01 〈4.50/5.11〉	8.3/9.6	8.1/9.5 〈13.7/15.2〉	85/93	86/92 〈95/97〉	52/49	2.0	内0.07 外0.03+0.035	2.1	弱16 強20	51/52	弱43 強49	54/55	内53 外80
三		●	PSH-80AKH	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	2.98/3.60	2.90/3.60 〈5.00/5.70〉	10.0/11.5	9.8/11.2 〈15.3/17.0〉	86/90	85/93 〈94/97〉	70/64	2.4	内0.07 外0.03+0.035	2.1	弱16 強20	47/48	弱43 強49	54/55	内53 外81
三		●	PSH-100AKH	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.20/4.00	3.15/4.00 〈5.85/6.70〉	10.8/12.7	10.6/12.4 〈17.7/19.9〉	86/91	86/93 〈95/97〉	75/69	2.7	内0.08 外0.075+0.055	2.7	弱25.5 強32	93/94	弱45 強50	56/56	内71 外111
三		●	PSH-125AKH	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.45/5.26 〈7.45/8.26〉	15.1/17.1	15.1/16.5 〈22.9/24.7〉	86/92	85/92 〈94/97〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.05	3.0	弱28 強35	96/93	弱47 強53	57/57	内74 外138
三		●	PSH-140AKH	12,500/14,000	13,500/15,200 〈16,080/17,780〉	5.00/6,25	5.05/6.03 〈8.05/9.03〉	16.9/19.3	16.8/18.5 〈24.7/26.8〉	85/93	87/94 〈94/97〉	106/99	4.1	内0.12 外0.08+0.055	3.0	弱29 強36	99/95	弱48 強54	59/58	内76 外145
三		●	PFH-180B	16,000/18,000	17,000/19,000 〈21,386/23,386〉	6.7/8.0	5.7/7.0 〈11.8/12.1〉	22.2/26.2	19.1/23.0 〈33.8/37.7〉	87/88	86/88 〈92/93〉	170/160	5.5	内0.7 外0.05+0.065+0.08	5.1	弱48 強60	150	弱48 強54	58/59	内115 外225
三		●	PFH-250B	22,400/25,000	24,000/26,000 〈30,450/32,450〉	9.7/11.0	9.5/10.5 〈17.0/18.0〉	32.5/35.2	32.3/35.2 〈54.0/56.9〉	86/88	85/86 〈91/91〉	170/160	7.5	内0.4 外0.08+0.065+0.055×2	7.5	弱64 強80	200	弱49 強56	59/60	内135 外265
単	★	●	PS-45SEG	4,000/4,500	—		—		—		—			内0.04 外0.065	—	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内49 外
三	★	●	PS-45EG	4,000/4,500	—		—		—		—			内0.04 外0.065	—	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内49 外
三	★	●	PS-50EG	4,500/5,000	—		—		—		—			内0.04 外0.065	—	弱13 強16	45/45	弱39 強45	49/50	内49 外
三	★	●	PS-56EG	5,000/5,600	—		—		—		—			内0.07 外0.085	—	弱16 強20	50/50	弱43 強49	52/53	内51 外
三	★	●	PS-63EG	5,600/6,300	—		—		—		—			内0.07 外0.085	—	弱16 強20	50/50	弱43 強49	52/53	内51 外
三	★	●	PS-71EG	6,300/7,100	—		—		—		—			内0.07 外0.085	—	弱16 強20	50/50	弱43 強49	52/53	内51 外
三	★	●	PS-100EG	9,000/10,000	—		—		—		—			内0.08 外0.065+0.065	—	弱25.5 強32	95/95	弱45 強50	54/55	内68 外
三	★	●	PS-125EG	11,200/12,500	—		—		—		—			内0.12 外0.085+0.085	—	弱28 強35	95/95	弱47 強53	55/56	内71 外
三	★	●	PS-140EG	12,500/14,000	—		—		—		—			内0.12 外0.085+0.085	—	弱29 強36	100/100	弱48 強54	55/56	内73 外

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	ダクトヒーター(別売)〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
三	●	PS-50GF	4,500/5,000	—	1.80/2.25	—	6.0/7.1	—	86/92	—	40/38	1.5	内0.04 外0.06	—	弱13 強16	38/39	弱39 強45	53/55	内49 外59
三	●	PS-63GF	5,600/6,300	—	2.35/2.83	—	7.9/8.9	—	86/92	—	43/40	1.8	内0.07 外0.065	—	弱16 強20	38/39	弱43 強49	54/55	内51 外61
三	●	PS-71GF	6,300/7,100	—	2.45/3.10	—	8.2/9.9	—	86/90	—	52/49	2.0	内0.07 外0.03+0.035	—	弱16 強20	46/47	弱43 強49	54/55	内51 外70
三	●	PS-100G	9,000/10,000	—	3.41/4.15	—	11.6/13.3	—	85/90	—	72/62	2.7	内0.08 外0.08+0.05	—	弱25.5 強32	87/87	弱45 強50	56/57	内68 外107
三	●	PS-125G	11,200/12,500	—	4.58/5.43	—	15.6/17.2	—	85/91	—	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.05	—	弱28 強35	87/87	弱47 強53	57/57	内71 外128
三	●	PS-140G	12,500/14,000	—	5.0/6.28	—	17.0/19.7	—	85/92	—	106/99	4.1	内0.12 外0.09+0.095	—	弱29 強36	91/92	弱48 強54	58/59	内73 外142
三	●	PSHZ-80BD	4,350～8,000 〈7,100〉	4,050～9,600 〈8,000〉	1.5～4.5 〈3.0〉	1.4～4.5 〈2.9〉	5.0～14.0 〈9.5〉	4.6～14.0 〈9.1〉	87～93 〈91〉	88/93 〈92〉	10	1.9	内0.07 外0.03+0.035		弱14 強20	46/47	弱38 強39	55～56 57～58	内53 外91

注）1．上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2．暖房能力・電気特性〈 〉は補助ヒーター作動時の値です。3．エレドラ〈インバーター〉PSHZ-80BDの能力・電気特性は周波数30～80Hzの値で〈 〉内数値が定格の能力・電気特性です。4．表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。5．騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

トップフローシステム

●印はデジタルシステムコントロールエアコンです。

三は三相200V電源仕様です。

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助ヒーター電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
三	●	PLHT-63CK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.14/4.62〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈17.5/3.8〉	86/91	85/91 〈95/97〉	43/40	1.8	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	44/44	弱42 強48	54/55	内33+7 外95
三	●	PLHT-71CK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.52/5.09〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈13.8/15.3〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.05 外0.08	〈2.01〉	弱15 強18.5	46/46	弱42 強48	54/55	内33+7 外99
三	●	PLHT-80CK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.75	3.72/3.94 〈5.13/5.95〉	10.2/11.5	10.6/12.1 〈15.8/17.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	68/63	2.4	内0.055 外0.08	〈2.01〉	弱16 強20	46/46	弱44 強49	54/55	内33+7 外99
三	●	PLHT-63DK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,629/8,429〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.14/4.62〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈17.5/3.8〉	86/91	85/91 〈95/97〉	43/40	1.8	内0.05 外0.07	〈2.01〉	弱15 強18.5	44/44	弱42 強48	54/55	内33+11 外95
三	●	PLHT-71DK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,229/9,429〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.52/5.09〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈13.8/15.3〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.05 外0.08	〈2.01〉	弱15 強18.5	46/46	弱42 強48	54/55	内33+11 外99
三	●	PLHT-80DK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,329/10,729〉	3.0/3.75	3.72/3.94 〈5.13/5.95〉	10.2/11.5	10.6/12.1 〈15.8/17.7〉	85/94	85/94 〈94/97〉	68/63	2.4	内0.055 外0.08	〈2.01〉	弱16 強20	46/46	弱44 強49	54/55	内33+11 外99
三	●	PLHT-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,880/13,180〉	3.35/4.14	3.10/4.00 〈6.1/7.0〉	11.4/13.1	10.5/12.7 〈18.4/20.9〉	85/91	85/91 〈96/97〉	72/62	2.7	内0.12 外0.08+0.07	〈3.0〉	弱25 強31	77	弱45 強51	56/57	内50+14 外113
三	●	PLHT-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.57/5.63	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.4/17.4	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/93	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.12 外0.08+0.07	〈3.0〉	弱25 強31	77	弱45 強51	57/57	内50+14 外150
三	●	PMHT-63AK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.23/4.71〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈12.8/14.0〉	86/91	85/91 〈95/97〉	48/45	1.8	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	44/44	弱42/43 強46/48	54/55	内37+6.5 外95
三	●	PMHT-71AK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.61/5.18〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈14.0/15.5〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.08 外0.08	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	46/46	弱42/43 強46/48	54/55	内37+6.5 外99
三	●	PMHT-80AK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,406/10,806〉	3.08/3.75	3.00/3.70 〈5.10/5.80〉	10.4/11.9	10.1/11.8 〈16.2/17.9〉	85/91	86/91 〈91/94〉	70/64	2.4	内0.09 外0.08	〈2.1〉	弱20/21 強24/26	46/46	弱42/44 強47/49	54/55	内42+6.5 外99
三	●	PMHT-100AK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.30/4.14	3.28/4.06 〈5.98/6.76〉	11.1/13.1	11.0/12.9 〈18.2/20.3〉	86/91	86/91 〈95/96〉	75/69	2.7	内0.09 外0.08+0.07	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	77	弱42/44 強47/49	56/57	内44+6.5 外125
三	●	PMHT-125AK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.07	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	77	弱44/45 強49/52	57/57	内52+6.5 外150
三	●	PCHT-63BK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.92	2.13/2.61 〈4.23/4.71〉	7.7/9.3	7.2/8.3 〈12.8/14.0〉	86/91	85/91 〈95/97〉	48/45	1.8	内0.08 外0.07	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	44/44	弱41/42 強45/47	54/55	内34 外95
三	●	PCHT-71BK〈H〉	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.54/3.14	2.51/3.08 〈4.61/5.18〉	8.6/9.9	8.5/9.8 〈14.0/15.5〉	85/92	85/91 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.08 外0.08	〈2.1〉	弱15/16 強18/20	46/46	弱41/42 強45/47	54/55	内34 外99
三	●	PCHT-80BK〈H〉	7,100/8,000	7,600/9,000 〈9,922/11,322〉	3.00/3.70	2.96/3.65 〈5.66/6.35〉	10.1/11.6	10.0/11.5 〈17.1/18.9〉	86/92	85/92 〈96/97〉	70/64	2.4	内0.09 外0.08	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	46/46	弱41/42 強46/48	54/55	内44 外99
三	●	PCHT-100BK〈H〉	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.27/4.14	3.18/4.00 〈5.88/6.7〉	11.0/13.1	10.7/12.7 〈17.8/20.1〉	86/91	86/91 〈95/96〉	75/69	2.7	内0.09 外0.08+0.07	〈2.7〉	弱20/21 強24/26	77/77	弱41/42 強46/48	56/57	内46 外125
三	●	PCHT-125BK〈H〉	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,780/16,380〉	4.47/5.45	4.37/5.15 〈7.37/8.15〉	15.1/17.1	14.8/16.4 〈22.6/24.5〉	86/92	85/91 〈94/96〉	97/89	3.5	内0.15 外0.08+0.07	〈3.0〉	弱27/28 強33/36	77/77	弱43/44 強49/52	57/57	内54 外150
三	●	PEHT-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.32/2.95	2.05/2.66 〈4.15/4.76〉	7.8/9.4	6.9/8.5 〈12.49/14.22〉	86/91	86/90 〈96/97〉	43/40	1.8	内0.17 外0.07	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	44/44	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外95
三	●	PEHT-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700 〈8,306/9,506〉	2.63/3.28	2.45/3.10 〈4.55/5.20〉	8.9/10.3	8.3/10.0 〈13.83/15.66〉	85/92	85/89 〈95/96〉	52/49	2.0	内0.17 外0.08	〈2.1〉	弱21/22 強24/26	46/46	弱48/49 強51/53	54/55	内48 外99
三	●	PEHT-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600 〈11,622/12,922〉	3.28/4.26	3.12/4.00 〈5.82/6.70〉	11.2/13.1	10.5/12.7 〈17.65/20.05〉	85/94	86/91 〈95/97〉	72/62	2.7	内0.24 外0.07+0.08	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	77/77	弱49/50 強54/55	56/57	内58 外125
三	●	PEHT-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800 〈14,522/16,122〉	4.57/5.69	4.37/5.10 〈7.07/7.80〉	15.2/17.4	14.8/16.4 〈21.83/23.65〉	87/94	85/90 〈94/95〉	97/89	3.5	内0.24 外0.07+0.08	〈2.7〉	弱26/28 強32/34	77/77	弱49/50 強54/55	57/57	内59 外150
三	●	PEHLT-63AK	5,600/6,300	5,900/6,700	2.32/2.95	2.05/2.66	7.8/9.4	6.9/8.5	86/91	86/90	43/40	1.8	内0.08 外0.07	—	弱17/17.5 強21/22	44/44	弱43/44 強48/49	54/55	内39 外95
三	●	PEHLT-71AK	6,300/7,100	6,500/7,700	2.60/3.19	2.54/3.05	8.8/10.1	8.6/9.7	85/91	85/91	52/49	2.0	内0.08 外0.08	—	弱17/17.5 強21/22	46/46	弱43/44 強48/49	54/55	内39 外99
三	●	PEHLT-100AK	9,000/10,000	9,300/10,600	3.27/4.14	3.12/4.00	11.0/13.1	10.5/12.7	86/91	86/91	72/62	2.7	内0.12 外0.07+0.08	—	弱25/26 強31/32	77/77	弱43/44 強48/49	56/57	内48 外125
三	●	PEHLT-125AK	11,200/12,500	12,200/13,800	4.57/5.63	4.37/5.15	15.4/17.4	14.8/16.4	86/93	85/91	97/89	3.5	内0.15 外0.07+0.08	—	弱28/29 強34/36	77/77	弱44/45 強49/50	57/57	内50 外150

注）1．上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2．暖房能力・電気特性〈 〉内は補助ヒーター(PEH形はダクトヒーター)作動時の値です。3．騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。4．表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

ウォールインシステム

●印はデジタルシステムコントロールエアコンです。

三は三相200V電源仕様です。

電源		形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助ヒーター電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
三	●	PLHE-50EK〈H〉	4,500/5,000	4,800/5,500 〈6,176/6,876〉	1.90/2.30	1.87/2.38 〈3.47/3.98〉	6.4/7.4	6.3/7.4 〈10.5/11.8〉	86/90	86/93 〈95/97〉	48/43	1.5	内0.05 外0.15	〈1.6〉	弱11 強16	35/40	弱33 強42	53/55	内37+11.5 外80
三	●	PLHE-63EK〈H〉	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.80	2.14/2.57 〈4.24/4.67〉	7.7/9.2	7.2/8.4 〈12.4/14.0〉	85/88	86/88 〈96/96〉	48/45	1.7	内0.07 外0.15	〈2.1〉	弱12.5 強18	35/40	弱35 強43	53/55	内38+11.5 外81
三	●	PEHE-63EK	5,600/6,300	5,900/6,700 〈7,706/8,506〉	2.28/2.96	2.08/2.64 〈4.18/4.74〉	7.3/9.1	7.0/7.9 〈12.6/13.8〉	90/94	86/96 〈96/99〉	48/45	1.7	内0.17 外0.15	〈2.1〉	弱21/24 強24/26	35/40	弱48/49 強51/53	53/55	内48 外81

注）1．上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2．暖房能力・電気特性〈 〉は補助ヒーター(PEH形はダクトヒーター)作動時の値です。3．騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。4．表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

デマンドインバータマルチ インバータマルチYシリーズ

★印は新製品、●印はデジタルシステムコントロールタイプエアコンです。

単は単相200V、三は三相200V電源仕様です。

電源			形名	冷房能力 (kcal/h)	暖房能力 (kcal/h)	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	全電流〈A〉 冷房	全電流〈A〉 暖房	力率〈%〉 冷房	力率〈%〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機力〈kW〉	送出風機力〈kW〉	補助ヒーター電気〈kW〉	風量〈m³/min〉 室内側	風量〈m³/min〉 室外側	騒音値〈ホン〉 室内側	騒音値〈ホン〉 室外側	製品重量〈kg〉
単		—	MXZ-601BS	2.500～6,000	3,300～6,000	1.33～2.32	1.93～3.31	7.8～12.9	11.0～18.4	85～90	88～90	10	1.9	0.035+0.03	—	—	47/48	—	55/56～57/58	100
単		●	PUHMZ-80SA$\frac{3}{4}$K	2.500～8,000	3,800～8,600	1.33～3.65	1.93～3.50	7.8～20.3	11.0～19.4	85～90	88～90	10	1.9	0.035+0.03	—	—	47/48	—	55/56～57/58	(A3K) 100 (A4K) 102
三		●	PUHMZ-80A$\frac{3}{4}$K	2.500～8,000	3,800～8,600	1.33～3.65	1.93～3.50	4.3～11.1	6.1～10.6	90～95	92～95	10	1.9	0.035+0.03	—	—	47/48	—	55/56～57/58	(A3K) 100 (A4K) 102
三		●	PUHMZ-105A$\frac{3}{4}$K	2.500～10.500	3,800～11,600	1.43～4.60	2.09～4.71	4.6～14.0	6.0～14.3	90～95	92～95	10	1.9	0.075+0.055	—	—	93/94	—	56～59	(A3K) 132 (A4K) 134
三	★	●	PUHY-125A	12,500	14,060	6.00	5.37	18.2	17.7	95	96	15	3.75	0.075+0.06	—	—	100/100	—	59～59	173
三	★	●	PUHY-140A	14,000	15,700	7.00	6.77	21.3	20.4	95	96	15	4.1	0.075+0.06	—	—	100/100	—	59～59	173
三	★	●	PUHY-200A	20,000	22,400	9.64	8.46	31.5	28.0				5.5	0.05+0.065+0.08	—	—	150/150	—	60～60	255

注）1．上の表はJIS規格に準拠して表示してあります。2．デマンドインバーターマルチ、インバーターマルチYシリーズの仕様はマルチ室外ユニット単体の値です。選択されたシステムのトータル能力・電気特性は、別途ご照会ください。。3．騒音値はJIS-C-9612により測定。なおこの騒音値は反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響等の影響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。4．表中の値は製品改良に伴ない仕様変更することがあります。

電源配線

タイプ	圧縮機源	機種	電源配線	室外 電源	室外 電線太さ(直径)	室内 電源	室内 電線太さ(直径)
ビルトインカセット形 カセット形	三相200V	冷暖兼用	PLH-35～50FK・EK・CK・DK, 56FK・EK・CK・DK	三相200V	1.6mm以上	(ヒーターレス)単相 (ヒーター付)三相	1.6mm以上
			PDH-35～50EK, 56EK				
			PMH-45～56EK・AK				
			PLH(T)-63～80FK・EK・CK・DK, PDH-63・71EK				
			PMH(T)-63～80EK・AK				
			PLHM-80CK・DK				
			PLH-90FK・EK・BK, PLH(T)-100FK・EK・BK		2.0mm以上		
			PLHX-100FK・EK・CK・DK, PMHX-100EK, PDH-100EK				
			PLH-112FK・EK・BK, PLH(T)-125FK・EK・BK 140FK・EK・BK, PDH-125EK PLHX-125・140FK・EK・CK・DK, PMHX-125・140EK PDHX-125・140EK		2.6mm以上		
	単相200V		PLH-35・40SFK・SEK・SCK・SDK	単相200V	2.0mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PLH-45・50SFK・SEK・SCK・SDK		2.0mm以上		
天井埋込形	三相200V	冷暖兼用	PEH-56・63・71EK, EK, PEHL-63・71AK	三相200V	1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PEHT-63・71EK・AK, PEHLT-63・71AK				
			PEH-100EK・AK, PEHL-100AK		2.0mm以上		
			PEHT-100AK, PEHLT-100AK				
			PEH-125・140EK・AK, PEHL-125AK		2.6mm以上		
			PEHT-125AK, PEHLT-125AK				
			PEH-180B		3.2mm以上	三相200V	
			PEH-250B		14mm² ＊		
		専冷用房	PE-71EK・AGF		1.6mm以上	単相200V	
			PE-125EK・AG		2.6mm以上		
天吊形	三相200V	冷暖兼用	PCH-35～56EK・BK, PCH(T)-63～80EK・BK	三相200V	1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PCH-90EK・BK, PCH(T)-100EK・BK		2.0mm以上		
			PCH-112EK・BK, 140EK・BK, PCH(T)-125EK・BK		2.6mm以上		
			PCH-35～56EKH・BKH		1.6mm以上	三相200V	
			PCH(T)-63～80EKH・BKH				
			PCH-90EKH・BKH, PCH(T)-100EKH・BKH		2.0mm以上		
			PCH-112EKH・BKH, 140EKH・BKH		2.6mm以上		
			PCH(T)-125EKH・BKH				
		冷房専用	PC-35～71EK・BJ		1.6mm以上	単相200V	
			PC-100EK・BJ		2.0mm以上		
			PC-125・140EK・BJ		2.6mm以上		
	単相200V	冷暖兼用	PCH-35・40SEKH・SBKH	単相200V	1.6mm以上		
			PCH-45・50SEKH・SBKH		2.0mm以上		
			PCH-35・40SEKH・SBK		1.6mm以上		
			PCH-45・50SEK・SBK		2.0mm以上		
		冷房専用	PC-35・40SEK・SBJ		1.6mm以上		
壁掛形	三相200V	冷暖兼用	PKH-35～71EL・EK	三相200V	1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PKH-90EL・EK, PKH-100EK・AK		2.0mm以上		
			PKH-35～71EKH		1.6mm以上	三相200V	
			PKH-90EKH, PKH-100EKH・AKH		2.0mm以上		
		専冷用房	PK-35～71EK・AGF		1.6mm以上	単相200V	
			PK-90EK, PK-100AG		2.0mm以上		
	単相200V	冷暖兼用	PKH-35・40SEKH	単相200V	1.6mm以上		
			PKH-45・50SEKH		2.0mm以上		
			PKH-35・40SEK		1.6mm以上		
			PKH-45・50SEK		2.0mm以上		
		専冷用房	PK-35・40SEK・SAGF		1.6mm以上		
			PK-45・50SEK・SAGF		2.0mm以上		
床置形	三相200V	冷暖兼用	PSH-45～71EKH・AKH, PSHZ-80BD	三相200V	1.6mm以上	三相200V	1.6mm以上
			PSH-100EKH・AKH		2.0mm以上		
			PSH-125・140EKH・AKH		2.6mm以上		
			PFH-180B		3.2mm以上		2.0mm以上
			PFH-250B		14mm²以下＊		2.6mm以上
		冷房専用	PS-50～71EG・GF		1.6mm以上	単相200V	1.6mm以上
			PS-100EG・G		2.0mm以上		
			PS-125・140EG・G		2.6mm以上		
	単相200V	冷暖	PSH-45・50SEKH・SAKH	単相200V	1.6mm以上		
		冷専	PS-45SEG				

注）電源太さは室内・室外それぞれの分岐開閉器から配線した場合です。＊印のみ断面積を示します。

冷媒配管

チャージレス室外ユニットとの組合せ可能機種は、カセット形PLH-FK・EK形、PMH-EK形、天吊形PCH-EK形、床置形PSH-EK形、天井埋込形PEH-EK形です。

タイプ			冷媒配管サイズ		接続方法 室内	接続方法 室外	延長配管の制限 実長(m)	ベント数	高低差(m)	ドレン配管サイズ
チャージレスタイプ	カセット形 ビルトインカセット形 天井埋込形 天吊形 壁掛形 床置形		35～50形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88	フレア	フレア	40	12	40	カセット・天埋形は VP-25 ビルカセ・他は VP-20
			56～80形					50	15	50	
			90～140形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	50	
標準タイプ	カセット形	PLH-CK・DK、PMH-AK、PLTAG	35・40形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88	フレア	フレア	15	10	15	VP25 (外径φ32)
			45・50・56・63形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			20	10	20	
			71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	20	
				冷房専用	φ15.88			35			
			PLHM-80形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			15	10	15	
			90・100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
			112・125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
			PLHT-63形 PLHT-71・80形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			50	15	40〈30〉	
			PLHT-100・125形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	40〈30〉	
	天井埋込形	PEH-AK	56・63形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88	フレア	フレア	20	10	20	VP25 (外径φ32)
			71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	20	
				冷房専用	φ15.88			35			
			100形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			40	15	30	
			125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
			PEH-180形	冷暖兼用	φ15.88 φ25.40	フレアフランジ PT, ソケットを使用し、IBガス管と接続		50	15	30	
			PEH-250B形	冷暖兼用	φ15.88 φ28.60			50	15	30	
			PEHLT-63・71形 PEHT-63・71形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88	フレア	フレア	50	15	40〈30〉	
			PEHLT-100・125形 PEHT-100・125形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	40〈30〉	
	天吊形	PC(H)-BK・BJ	35・40形	冷暖兼用	φ9.52	フレア	フレア	15	10	15	VP20 (外径φ26)
				冷房専用	φ15.88			20			
			45・50・56・63形	冷暖兼用	φ9.52			20	10	20	
				冷房専用	φ15.88			30			
			71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	20	
				冷房専用	φ15.88			35			
			90・100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
			112・125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
			PCHT-63形 PCHT-71・80形	冷暖兼用	φ9.52 φ15.88			50	15	40〈30〉	
			PCHT-100・125形	冷暖兼用	φ12.70 φ19.05			50	15	40〈30〉	
	壁掛形	PK(H)-AK・AG	35・40形	冷暖兼用	φ9.52	フレア	フレア	15	10	20	VP20 (外径φ26)
				冷房専用	φ15.88			20			
			45・56・63形	冷暖兼用	φ9.52			20	10	20	
				冷房専用	φ15.88			30			
			71形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	20	
				冷房専用	φ15.88			35			
			100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
	床置形	PS(H)-AK・G	45・50・56・63形	冷暖兼用	φ9.52	フレア	フレア	20	10	20	VP20 (外径φ26)
				冷房専用	φ15.88			30			
			71・80形	冷暖兼用	φ9.52			30	15	20	
				冷房専用	φ15.88			35			
			100形	冷暖兼用	φ12.70			40	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
			125形 140形	冷暖兼用	φ12.70			45	15	30	
				冷房専用	φ19.05						
			PFH-180B形	冷暖兼用	φ15.88 φ25.40	フレアフランジ		50	15	30	
			PFH-250形	冷暖兼用	φ15.88 φ28.60	フレアフランジ		50	15	20	

注）1．冷媒配管長さにより冷媒の追加充填が必要になりますからご注意ください。
但し、チャージレスタイプは、現地での冷媒追加封入作業が不要です。
2．PUH-35～140EK形・G6形、PUHT-63～125G形はクランクケースヒーターが標準装備されています。
3．PLHT形、PCHT形、PEHT・PEHLT形の配管高低差〈　〉内は室外ユニットが下の場合。

制御方式と配線

			機種	リモコンコード極性	室内外制御 本数	室内外制御 太さ(mm)	付属リモコンコードの芯数	付属リモコンコードの長さ(m)	実使用本数
ビルトインカセット形 カセット形	デジタルシステムコントロールエアコン	冷暖兼用	PLH-FK・EK, PLH(T)-CK・DK・BK PMH(T)-EK・AK, PDH-EK, PLHM-CK・DK PLHX-FK・EK・CK・DK・BK, PMHX-EX, PDHX-EK	なし〈リモコンコード〉	3本〈3本×2〉※	0.8～2.0	2芯〈2芯×2〉※	12	2本〈2本×2〉※
		冷房専用	PL-EK		2本		2芯		2本
	システムコントロールエアコン		PL-AGF・AG		2本		2芯		2本
天井埋込形	デジタルシステムコントロールエアコン	冷暖兼用	PEH(T)-EK・AK, PEHL(T)-AK PEH-180B・250B	なし〈リモコンコード〉	3本	0.8～2.0	2芯	12	2本
		冷房専用	PE-EK		2本				
	システムコントロールエアコン		PE-AGF・AG						
天吊形	エレドラインバーター	冷暖兼用	PCHZ-80BD	なし〈リモコンコード〉	2本	0.8～2.0	2芯	5	2本
	デジタルシステムコントロールエアコン		PCH(T)-EK・BK, PCHM-BK		3本		2芯		2本
			PCHX-EK・BK		〈3本×2〉※		〈2芯×2〉※		〈2本×2〉※
		冷房専用	PC-EK		2本		2芯		2本
	J制御		PC-BJ	あり			12芯		12本
壁掛形	ワイヤレスリモートコントロールエアコン	冷暖兼用	PKH-EL	なし〈ワイヤレス〉	3本	0.8～2.0	なし	なし	なし
	デジタルシステムコントロールエアコン		PKH-EK・AK	なし〈リモコンコード〉			2芯	5	2本
		冷房専用	PK-EK		2本		2芯		
	システムコントロールエアコン		PK-AGF・AG				2芯		
床置形	エレドラインバーター	冷暖兼用	PSHZ-80BD	なし	2本	0.8～2.0	2芯	——	2本
	デジタルシステムコントロールエアコン		PSH-EKH・AKH		3本		リモコンとしては使用できません。		
	電子制御		PFH-180B・250B	——					
		冷房専用	PS-EG・GF・G	あり	2本				

注）1．電線太さは室内・室外それぞれの分岐開閉器から配線した場合です。　※印はツインマルチ・2コンプマルチの場合です。
2．冷暖兼用のヒーターレスタイプに別売ヒーターを組み込んで使用される場合、室外ユニットが、単相200V機種の場合を除き室内ユニットの電源は三相200Vが必要です。

■カセット形・天井埋込形吊りボルト取付寸法・天井開口穴寸法

単位：mm

PLH(X)・PL-FK形

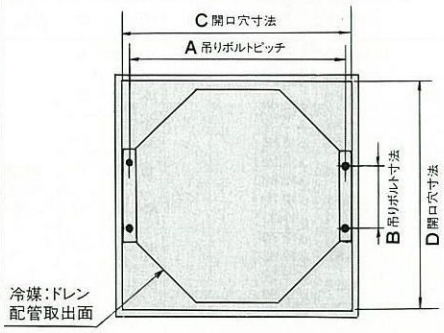

室内ユニット形名	吊りボルト寸法		天井開口穴寸法	
	A	B	C	D
35～80、X100～X140	870	420	890(860可)	
90～140、X200・X250	1,390		1,380	890(860可)



PLH(X)-EK形

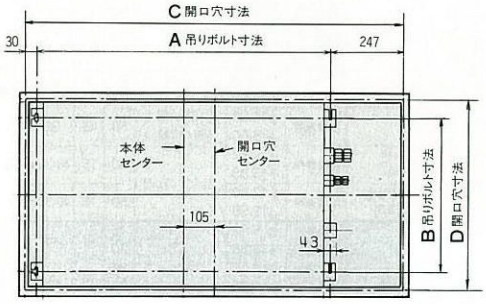

室内ユニット形名	吊ボルト寸法		天井開口穴寸法	
	A	B	C	D
35・40	745	525	1,030	650
45～71、X100～X140	995		1,280	
80～100、X200	1,245		1,530	
112～140、X250	1,495		1,780	

注）ツインタイプX100～X250は同一寸法室内ユニット2台使用します。



PLH(X)-CK・DK・BK形



PLH(X)-CK・DK形

室内ユニット形名	吊ボルト寸法		天井開口穴寸法	
	A	B	C	D
35～X140	830	450	890	

注）ツインタイプX100～X140は同一寸法室内ユニット2台使用します。



PLH-BK形

室内ユニット形名	吊ボルト寸法		天井開口穴寸法	
	A	B	C	D
90～125、X200、X250	870	724	1,210	860
140	1,040		1,380	

注）ツインタイプX200・X250は同一寸法室内ユニット2台使用します。



PMH(X)-EK・AK形

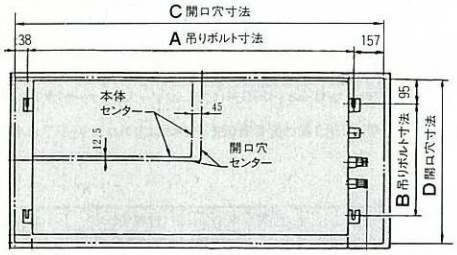

室内ユニット形名	吊ボルト寸法		天井開口穴寸法	
	A	B	C	D
45・50、X100	987	440	1,150	655
56～100、X125・X140	1,285		1,450	
112～140	1,580		1,750	

注）ツインタイプX125・X140は同一寸法室内ユニット2台使用します。



PDH-EK形

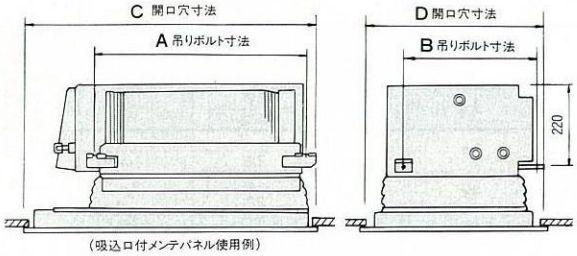

（吸込口付メンテパネル使用例）

室内ユニット形名	吊りボルト寸法		天井開口穴寸法			
			メンテナンスパネル		ハーフパネル	
	A	B	C	D	C	D
35	666	530	986	630	986	480
45、X100	836		1,156		1,156	
56～71、X125・X140	1,106		1,426		1,426	
100・125	1,431		1,751		1,751	

吹出口ユニット
（オプション）



単位：mm

PL-AG形



室内ユニット形名	吊ボルト寸法		天井開口穴寸法			
			W・Mパネル		Yパネル	
	A	B	C	D	E	F
71	510	715	860	760	860	860
100、125	870		1,210		1,210	



PE(H)-EK・AG形



室内ユニット形名	吊ボルト寸法	
	A	B
56～71	690	200
100～125	960	
140	1,160	
180	1,280	
250	1,480	

	C	D
吸込ダクト　有	最小130	C＋30
吸込ダクト　無	最小 25	

PEHL-AK形



室内ユニット形名	吊ボルト寸法	
	A	B
63、71	1,205	200
100、125	1,645	

	C	D
吸込ダクト　有	最小130	C＋30
吸込ダクト　無	最小 25	

■天吊形吊りボルト取付寸法

PC(H)-EK・BK・BJ形

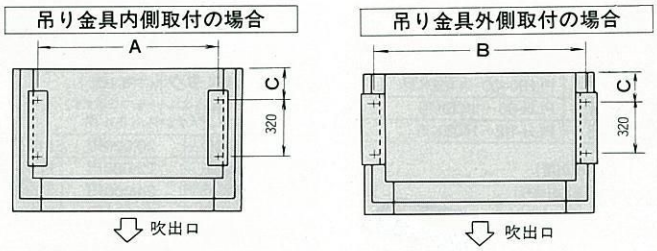

室内ユニット形名	吊ボルト寸法		
	A	B	C
35～50、X100	860	1,010	160
56～71、X125、X140	1,163	1,310	
80～100、X200	1,163	1,310	190
112～140、X250	1,460	1,605	

注）ツインタイプX100～X140は同一寸法室内ユニット2台使用します。

■室外ユニット固定ボルト寸法

PU(H)-EK・EG形 冷媒チャージレスタイプ

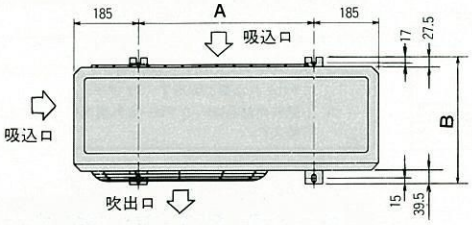

室内ユニット形名	A	B
35～100、X100	500	330
112～140、X125、X140	600	380

横連続設置のボルトピッチ

（　）内は112～140EKの場合

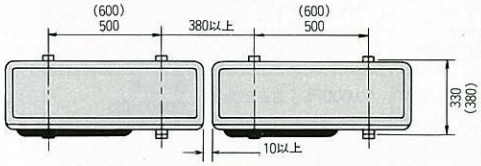

注）連続集中設置の場合は隣のユニットと10㎜以上開けてください。チャージレス室内ユニットの通路の上への架台設置又は、ドレン1ヵ所から排水する場合には、別売の集中排水ドレンパンをご使用ください。

PU(H)-G6・G形



室内ユニット形名	A	B	C
35～63	500	310	26
71、80	490	350	25
90～140、X100～X140	650	420	

PUHMZ形 デマンドインバータタイプ

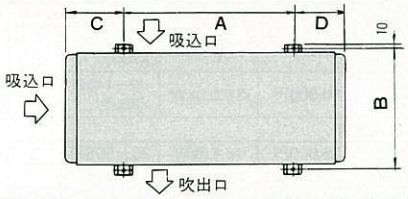

注）連続集中設置の場合は隣のユニットと10㎜以上開けてください。

室内ユニット形名	A	B	C	D
60、80	490	350	165	345
105	650	420	150	

PUHT形 トップフロータイプ



室内ユニット形名	A	B
63～80	500	400
100、125	900	

注）連続集中設置の場合は隣のユニットと10㎜以上開けてください。

PUH-200・250C形



工事情報

室内ユニット用別売部品

●補助電気ヒーター

■PLH-FK用

形　名	標準価格	仕　様	適用機種
PAC-SA04EH	25,000円	1φ 1.4kW	35・40S形
PAC-SA05EH	25,000円	3φ 1.4kW	35・40形
PAC-SA06EH	25,000円	1φ 1.6kW	45・50S形
PAC-SA07EH	25,000円	3φ 1.6kW	45・50形 X100形
PAC-SA08EH	25,000円	3φ 2.1kW	56～80形 X125・X140形
PAC-SA09EH	30,000円	3φ 2.6kW	90・100形 X200形
PAC-SA10EH	30,000円	3φ 3.0kW	112～140形 X250形

■PLH-EK用

PAC-116EH	25,000円	1φ 1.4kW	35・40S形
PAC-118EH	25,000円	3φ 1.4kW	35・40形
PAC-119EH	25,000円	1φ 1.6kW	45・50S形
PAC-120EH	25,000円	3φ 1.6kW	45・50形 X100形
PAC-125EH	25,000円	3φ 2.1kW	56～71形 X125・X140形
PAC-139EH	25,000円	3φ 2.7kW	80形
PAC-129EH	30,000円	3φ 2.7kW	90・100形 X200形
PAC-133EH	30,000円	3φ 3.0kW	112～140形 X250形

■PLH-CK・DK・BK用

PAC-126EH	25,000円	1φ 1.6kW	35～50S形
PAC-127EH	25,000円	3φ 1.6kW	35～50形 X100形
PAC-128EH	25,000円	3φ 2.01kW	56～80形 X125・X140形
PAC-164EH	30,000円	3φ 3.0kW	90～125形 X200・X250形
PAC-165EH	30,000円	3φ 3.0kW	140形

■PMH-EK・AK用

PAC-195EH	25,000円	1φ 1.5kW	45・50S形
PAC-196EH	25,000円	3φ 1.6kW	45・50形 X100形
PAC-197EH	25,000円	3φ 2.1kW	56～71形 X125・140形
PAC-190EH	25,000円	3φ 2.1kW	80形
PAC-198EH	30,000円	3φ 2.7kW	90・100形
PAC-199EH	30,000円	3φ 3.0kW	112～140形

■PDH-EK用

PAC-KA63EH	21,000円	1φ 0.75kW	35S形
PAC-KA64EH	30,000円	3φ 0.75kW	35形
PAC-KA65EH	25,000円	1φ 1.0kW	45S形
PAC-KA66EH	35,000円	3φ 1.0kW	45形 X100形
PAC-KA67EH	40,000円	3φ 1.5kW	56～71形 X125・X140形
PAC-KA68EH	50,000円	3φ 3.0kW	100・125形 X200・X250形

■PCH-EK・BK用

PAC-175EH	25,000円	1φ 1.6kW	35～50S形
PAC-176EH	25,000円	3φ 1.6kW	35～50形 X100形
PAC-177EH	25,000円	3φ 2.1kW	56～71形 X125・X140形
PAC-180EH	25,000円	3φ 2.7kW	80形
PAC-178EH	30,000円	3φ 2.7kW	90・100形 X200形
PAC-179EH	30,000円	3φ 3.0kW	112～140形 X250形

■PKH-EL・EK用

PAC-173EH	25,000円	1φ 1.6kW	35～50S形
PAC-174EH	25,000円	3φ 1.6kW	35～50形
PAC-182EH	25,000円	3φ 2.01kW	56・63形
PAC-183EH	25,000円	3φ 2.1kW	71形
PAC-184EH	30,000円	3φ 2.4kW	90形

■PKH-AK用

PAC-185EH	25,000円	1φ 1.8kW	40～50S形
PAC-186EH	25,000円	3φ 1.8kW	40～50形
PAC-187EH	25,000円	3φ 2.01kW	56・63形
PAC-188EH	25,000円	3φ 2.1kW	71形
PAC-189EH	30,000円	3φ 2.4kW	100形

●ダクトヒーター（PEH-EK・PEH(T)-AK用）

（注）天埋形に電気ヒーターを取付ける場合、各地域ごとで設置基準が異なりますので、必ず事前に所轄の消防署へご相談ください。

PAC-103EH	55,000円	3φ 2.1kW	56～71形
PAC-105EH	60,000円	3φ 2.7kW	100・125形
PAC-106EH	65,000円	3φ 3.0kW	140形

●加湿器〈自然蒸発式〉

〈カセット〉PLH-FK・EK・CK・DK形、PMH形〈ビルトインカセット〉PDH形〈天吊〉PCH形に取付可能。白粉の飛散がなく、クリーンな加湿が行なえる、自然蒸発式です。

形　名	標準価格	適用機種	標準加湿量
PAC-SA03HU	100,000円	PLH(X)-FK形	1.0ℓ/h
PAC-252HU	100,000円	PLH(X)-EK形	1.0ℓ/h
PAC-250HU	80,000円	PLH(X)-CK・DK形	1.0ℓ/h
PAC-251HU	90,000円	PMH(X)-EK・AK形	1.0ℓ/h
PAC-265HU	50,000円	PCH-35～50(S)形 PCHX-100形	0.7ℓ/h
PAC-266HU	60,000円	PCH-56～100形 PCHX-125・140形	1.0ℓ/h
PAC-267HU	70,000円	PCH-112～140形 PCHX-200・250形	1.5ℓ/h
PAC-KA59CH	39,000円	PDH-35(S)形	0.35ℓ/h
PAC-KA60CH	42,000円	PDH-45(S)形 PDHX-100形	0.35ℓ/h
PAC-KA61CH	54,000円	PDH-56・71形 PDHX-125・140形	0.7ℓ/h
PAC-KA62CH	85,000円	PDH-100～125形 PDHX-200・250形	1.4ℓ/h

●加湿器〈ベーパーパン式〉

〈床置〉PSH形に内蔵（現地工事）可能なベーパーパン式の加湿器です。

PAC-213VP	38,000円	PSH-45～80H形	0.52ℓ/h
PAC-216VP	80,000円	PSH-100～140H形	1.04ℓ/h

●空気清浄器（PLH-FK・EK・CK・DK用）

電気集じん式空気清浄器が組込みできます。
細かなホコリ、タバコの煙を取り去ります。

形　名	標準価格	適用機種
PAC-SA01 AC	90,000円	PLH-35～80FK形 PLHX-100～140FK形
PAC-SA02AC	115,000円	PLH-90～140FK形 PLHX-200～250FK形
PAC-290AC	100,000円	PLH(X)-CK・DK形
PAC-286AC	90,000円	PLH-35・40EK形
PAC-287AC	100,000円	PLH-45～71EK形 PLHX-100～140EK形
PAC-288AC	110,000円	PLH-80～100EK形
PAC-289AC	120,000円	PLH-112～140EK形

●高性能フィルター（PLH-EK・PDH用）

不織布のフィルターで、細かいホコリを取り去ります。
（注）別売の電気式空気清浄器との併用はできません。

PAC-937AF	30,000円	PLH-35・40(S)EK形
PAC-938AF	36,000円	PLH-45～71(S)EK形 PLHX-100～140EK形
PAC-939AF	42,000円	PLH-80～100EK形
PAC-940AF	48,000円	PLH-112～140EK形
PAC-KA13AF	19,000円	PDH-35形
PAC-KA14AF	26,000円	PDH-45形 PDHX-100形
PAC-KA15AF	31,000円	PDH-56～71形 PDHX-125・140形
PAC-KA16AF	56,000円	PDH-100・125形 PDHX-200・250形

●前吹出グリル（PMH-EK・AK用）

PMH形で、下り天井などで吹出口が前方に必要な際、ご利用ください。この場合、化粧パネルは専用のPMP-050ASW～PMP-140ASWをご手配ください。

PAC-377GS	40,000円	PMH-45・50(S)形 PMHX-100形
PAC-378GS	45,000円	PMH-56～100形 PMHX-125・140形
PAC-379GS	50,000円	PMH-112～140形

●ドレンアップメカ

PCH-EK・BK形・PC-EK・BJ形でドレン勾配がとれない時にお使いください。
ドレンヘッドを50cmまでとれます。

■PCH-EK・BK, PC-EK・BJ形

PAC-200DM	24,000円	35(S)～71形
PAC-208DM	24,000円	80～140形

●左配管用化粧カバー

PCH-EK・BK形・PC-EK・BJ形での機外配管にて左配管をする時、又はドレンアップメカをユニットの後に取付ける時の化粧カバーとしてお使いください。

PAC-986KC	10,000円	35～50形
PAC-987KC	11,000円	56～71形
PAC-988KC	12,000円	80～100形
PAC-989KC	13,000円	112～140形

●高静圧用ファンモーター（PEH-EK・AK, PE-EK・AG形用）

標準の機外静圧では対応できない長尺ダクト対応として高静圧用ファンモーター（現地組込）を用意しています。機外静圧は15mmAqにアップさせることができます。

形　名	標準価格	適用機種	仕　様
PAC-912FM	20,000円	PE(H)-56～71形	0.26kW
PAC-913FM	22,500円	PE(H)-100・125形	0.28kW
PAC-914FM	31,500円	PEH-140形	0.3kW

●点検パネル（PEHL-AK形用）

薄形天井埋込形用点検パネルです。

形　名	標準価格	適用機種
PAC-317KP	20,000円	PEHL-63・71形
PAC-318KP	30,000円	PEHL-100・125形

●外気取入ダクトフランジ

新鮮な外気を室内に取込む時に使います。

PAC-SA11OF	4,500円	PLH(X)-FK形全機種
PAC-346OF	4,500円	PLH(X)-CK・DK形

●フレキシブルダクト（PDH形用）

簡単にダクト取付ができ、しかも、吹出口にて自由にレイアウトできます。

形　名	標準価格	適用機種	仕　様
PAC-SA14FD	10,000円	PDH-EK形全機種	φ200・1m
PAC-SA15FD	15,000円	PDH-EK形全機種	φ200・2m

●吹出口円形フランジ（PDH形）

フレキシブルダクトとの接続を可能にする部品です。

PAC-SA16HF	9,500円	PDH-35形	φ200・2口
PAC-SA17HF	12,500円	PDH-45・X100形	φ200・2口
PAC-SA18HF	15,000円	PDH-56～71・X125・140形	φ200・3口
PAC-SA19HF	17,000円	PDH-100・125EK・X200・250形	φ200・4口

●吹出口ユニット（PDH形用）

室内のインテリアに合せて、自由に吹出口を設置できます。

形　名	標準価格	適用機種
PAC-SA20UN	30,000円	PDH-EK全機種

●後吸込用ボックス（PDH形）

オールダクト方式を採用する場合に使用します。

PAC-KA36RD	15,000円	PDH-35形
PAC-KA37RD	18,000円	PDH-45・X100形
PAC-KA38RD	21,000円	PDH-56～71・X125・140形
PAC-KA39RD	27,000円	PDH-100・125・X200・250形

●キャンバスダクト（PDH形）

吸込パネルと、室内ユニットをつなぎます。

■吸込口付メンテナンスパネル用

PAC-KA51DF	20,000円	PDH-35形
PAC-KA52DF	22,000円	PDH-45・X100形
PAC-KA53DF	24,000円	PDH-56～71・X125・140形
PAC-KA54DF	27,000円	PDH-100・125・X200・250形

■ハーフパネル用

PAC-KA55DF	12,000円	PDH-35形
PAC-KA56DF	13,000円	PDH-45・X100形
PAC-KA57DF	14,000円	PDH-56～71・X125・140形
PAC-KA58DF	16,000円	PDH-100・125・X200・250形

●暖房運転の温度分布を良好にするためにサーキュレーターの使用をおすすめします。

サーキュレーターAC-90P形（風量4.4m³/min）標準価格17,800円

（注）1. S形は、単相200V電源仕様の機種です。
2. ツインタイプは室内ユニットが2台ですので別売部品は各ユニットにそれぞれ必要となります。（2ケ使用）
3. 上記別売部品はトップフロー室外機対応の室内ユニットにも使用可能です。

配管用別売部品

●延長パイプ

室内・室外ユニットをつなぐ冷媒配管で据付の際必要です。

■35～80形用

形　名	標準価格	配管太さ ガス・液	長　さ
PAC-01FFS	18,500円	φ15.88・φ9.52 〈フレア接続〉	1m
PAC-03FFS	21,500円		3m
PAC-05FFS	24,500円		5m
PAC-07FFS	27,500円		7m
PAC-10FFS	32,000円		10m
PAC-15FFS	39,500円		15m

■90～140形用

PAC-03FF	22,500円	φ19.05・φ12.7 〈フレア接続〉	3m
PAC-05FF	25,500円		5m
PAC-07FF	31,500円		7m
PAC-10FF	40,500円		10m
PAC-15FF	55,500円		15m

●フレキジョイント

市販銅管を利用し、配管する際、配管曲げ作業をやりやすくする部品です。

形　名	標準価格	適用機種	仕　様
PAC-492FJ	4,000円	35～80形	φ15.88用 40cm
PAC-692FJ	6,000円	35～80形	φ15.88用 100cm
PAC-493FJ	12,000円	90～140形	φ12.7, φ19.05用 60cm
PAC-693FJ	14,500円	90～140形	φ12.7, φ19.06用 100cm

●デマンドインバーターマルチ用異径継手

デマンドインバータ3室4室マルチエアコンは室内機の組合せにより、異径継手が必要となることがあります。その場合にご使用いただく異径継手です。

形　名	標準価格	仕　様	
		液　管	ガス管
PAC-620JP	1,500円	—	φ12.7 ユニオン φ9.52フ レ ア
PAC-621JP	1,500円	φ6.35ユニオン φ9.52フレア	φ12.7 ユニオン φ15.88フ レ ア
PAC-622JP	1,500円	φ9.52ユニオン φ6.35フ レ ア	—
PAC-623JP	1,500円	—	φ12.7 ユニオン φ15.88フレア
PAC-624JP	1,500円	φ9.52ユニオン φ6.35フ レ ア	φ15.88ユニオン φ12.7 フ レ ア

●同時運転2台マルチ(ツイン)用分岐管

専用分岐管は、室内本体(1号機)に付属していますが、先行して配管工事をされる場合にご利用ください。

形　名	標準価格	適用機種
PAC-696PI	4,000円	チャージレスタイプ　ツイン100～140形
PAC-697PI	4,000円	標準タイプ　ツイン100～140形
PAC-698PI	5,000円	ツイン200形
PAC-699PI	5,000円	ツイン250形

室外ユニット用別売部品

●吹出ガイド

室外ユニットの風の吹出し方向を変更する部品です。

形　名	標準価格	適用機種
PAC-292SG	8,500円	PU(H)-35～140EK・EG
PAC-291SG	6,000円	PU(H)-35～63G6・GF
PAC-393SG	6,500円	PU(H)-71・80G6・GF
PAC-294SG	10,500円	PU(H)-90～140G6・G
PAC-395SG	13,000円	PUHT-63～80G
PAC-396SG	16,000円	PUHT-100・125G

チャージレス室外ユニット用吹出ガイドPAC-292SGは、35～71形まで 1個使い、80～140形まで2個使いとなります。

●防雪ダクト

降雪地域で室外ユニットへ雪の侵入を防ぐ部品です。

PAC-319BD	36,500円	PUH-35～50EK形
PAC-326BD	45,500円	PUH-56～71EK形
PAC-329BD	50,000円	PUH(X)-80～100EK形
PAC-336BD	52,000円	PUH(X)-112～140EK形
PAC-369BD	36,500円	PUH-35～63G6・GF形
PAC-367BD	45,500円	PUH-71・80G6・GF形
PAC-368BD	52,000円	PUH-90～140G6形
PAC-364BD	25,000円	PUHT-63～80G形
PAC-365BD	30,000円	PUHT-100・125G形

●集中排水用ドレンパン

(PUH-EK形用)

チャージレス室外ユニットの通路の上への架台設置又はドレンを一ヶ所から排水する場合に使用します。

PAC-928DP	11,000円	PUH-35～100EK形 PUHX-100EK形
PAC-929DP	13,000円	PUH-112～140EK形 PUHX-125・140EK形

●ドレンソケット(PUH-G6・GF形・PUHT-G形用)

標準室外ユニットのドレンを集中排水する際に使用します。(1セット5台分入)

PAC-965DS	1,600円	PU(H)-35～63G6・GF形
PAC-966DS	2,200円	PU(H)-71～140G6・GF形 PUHT-63～125G形

●ファンコントローラー

冷暖自動運転や年間冷房運転をする際使用する部品です。

PAC-500CT	10,000円	PUH-35～63(S)GF・(S)G6形 PU-35～63(S)EG・GF形
PAC-501CT	11,000円	PUH-71～140G6形 PU-71～140EG・G形
PAC-507CT	11,000円	PUHT-63～125G形

●安全ネット(PUH-G6・GF形用)

室外ユニットでの事故防止専用ネットです。(お引受納期は、受注後40日です。)

PAC-925AN	45,000円	PU(H)-35～63G6・GF形
PAC-926AN	50,000円	PU(H)-71・80G6・GF形
PAC-927AN	80,000円	PU(H)-90～140G6・GF形

●外置きアキュームレーター(標準タイプのみ)

80形以下の機種で長尺配管(40mまで)をする必要がある場合ご使用ください。(チャージレス室外ユニットには装着の必要はありません。)

PAC-212AC	30,000円	PU(H)-35～80(S)G6・GF形

制御用別売部品

●タイマー接続用アダプター

マイコン機種でシステムコントロール制御や、外部接点による運転を行なう場合に必要です。

形　名	標準価格	適用機種
PAC-553AD	1,000円	YG・AG・AD形
PAC-558AD	1,000円	K制御機種・BJ形

●遠方表示用アダプター

HAシステムとの接続や遠方表示(運転・異常)の制御方式にする部品です。

PAC-559AD	1,000円	K制御機種・BJ形

●加湿器・遠方表示用アダプター(YG・AG・BG・AD形マイコン機種専用)

加湿器との組合わせ運転、遠方表示(運転・異常)の制御方式にする部品です。(YG・AG・BG・AD形マイコン機種専用)

PAC-551AD	6,300円	YG・AG・AD形

●リモートセンサー

K制御機種及びYG・AG・BG・AD形の吸込センサーを外部に取り出すときに使用します。

PAC-554RS	3,500円	K制御機種及びYG・AG・BG・AD形

●タイマー

G形以外のマイコン機種でタイマー運転する際ご使用ください。曜日指定でタイマー設定も可能です。

品　名	形　名	標準価格	適用機種
ウイークリータイマー	PAC-506TI	25,000円	YG・AG・AD形
プログラムタイマー	PAC-702TI	30,000円	K制御機構(停電保償機能付)

●集中管理リモコンセット

(インターフェイスボードとのセットです。) K制御機種で50台・25グループまでのグループ制御や集中管理が可能になります。

形　名	標準価格	適用機種
PAC-701SC	100,000円	K制御機種

●液晶リモコン

K制御機種で2つのリモコンを使ってコントロールする際にご使用ください。

PAC-SA12RC	20,000円	PLH-FK形
PAC-584RC	20,000円	PLH-CK・DK形 PMH-AK形　PCH-BK形
PAC-583RC	20,000円	PLH-BK形　PKH-AK形 PSH-AK形
PAC-589RC	20,000円	PEH-AK・EK形 PEHL-AK形
PAC-581RC	20,000円	PLH-EK形 PKH-EK形

●リモコン延長ケーブル(PC-BJ形専用)

本体から遠く離されてリモコンを設置される際、コネクター付J制御専用延長ケーブルをご利用ください。(リモコンケーブルを50m以上のばさないでください。)

PAC-905EC	3,400円	12芯12m
PAC-906EC	5,800円	12芯20m
PAC-918EC	8,800円	12芯30m
PAC-919EC	14,800円	12芯50m

Yシリーズ用別売部品一覧表

●加湿器〈自然蒸発式〉

形　名	標準価格	適用機種	仕　様
PAC-252HU	100,000円	PLHY-EK形	1.0ℓ/h
PAC-265HU	50,000円	PCHY-40・50形	0.7ℓ/h
PAC-266HU	60,000円	PCHY-63形	1.0ℓ/h
■PLHY-HK用			
PAC-KA01CH	39,000円	25・32形	0.35ℓ/h
PAC-KA02CH	42,000円	40・50形	0.35ℓ/h
PAC-KA03CH	54,000円	63・71形	0.7ℓ/h
PAC-KA04CH	85,000円	125形	1.4ℓ/h
■PDHY-K形			
PAC-KA05CH	39,000円	25・32形	0.35ℓ/h
PAC-KA06CH	42,000円	40・50形	0.35ℓ/h
PAC-KA07CH	54,000円	63形	0.7ℓ/h
PAC-KA08CH	85,000円	100・125形	1.4ℓ/h
■PEHY-K用			
PAC-KA09CH	85,000円	63形	0.7ℓ/h
PAC-KA10CH	115,000円	125形	1.4ℓ/h

●高性能フィルター

■PLHY-EK用

形　名	標準価格	適用機種	仕　様
PAC-937AF	30,000円	32・40形	NBS65%
PAC-938AF	36,000円	63・71形	NBS65%
PAC-940AF	48,000円	125形	NBS65%
■PLHY-HK用			
PAC-KA11AF	18,000円	25・32形 63・71形(2個使用)・125形(4個使用)	NBS65%
PAC-KA12AF	27,000円	40・50形	NBS65%
■PDHY-K用			
PAC-KA13AF	19,000円	25・32形	NBS65%
PAC-KA14AF	26,000円	40・50形	NBS65%
PAC-KA15AF	31,000円	63形	NBS65%
PAC-KA16AF	56,000円	100・125形	NBS65%
■PEHY-K用			
PAC-KA17AF	31,000円	63形, 125形(2個使用)	NBS65%

●空気清浄器

■PLHY-EK用

PAC-286AC	90,000円	32・40形	DOP46%
PAC-287AC	100,000円	50～71形	DOP46%
PAC-289AC	120,000円	125形	DOP46%

●補助電気ヒーター

■PLHY-EK形

PAC-118EH	25,000円	32・40形	3φ 1.4kW
PAC-120EH	25,000円	50形	3φ 1.6kW
PAC-125EH	25,000円	63・71形	3φ 2.1kW
PAC-133EH	30,000円	125形	3φ 3.0kW
■PLHY-HK用			
PAC-KA20EH	21,000円	25・35形	1φ 0.75kW
PAC-KA21EH	25,000円	40・50形	1φ 1.0kW
PAC-KA22EH	30,000円	63・71形	1φ 1.5kW
PAC-KA23EH	40,000円	125形	1φ 3kW
■PCHY-K用			
PAC-176EH	25,000円	40・50形	3φ 1.6kW
PAC-177EH	25,000円	63形	3φ 2.1kW
■PDHY-K用			
形　名	標準価格	適用機種	仕　様
PAC-KA24EH	21,000円	25・32形	1φ 0.75kW
PAC-KA25EH	25,000円	40・50形	1φ 1.0kW
PAC-KA26EH	30,000円	63形	1φ 1.5kW
PAC-KA27EH	40,000円	100・125形	1φ 3.0kW
■PEHY-K用			
PAC-KA28EH	50,000円	63形	1φ 1.5kW
PAC-KA29EH	75,000円	125形	1φ 3kW

●ドレンアップメカ

■PLHY-HK用・PDHY-K用

PAC-KA30DM	24,000円	PLHY-HK形・PDHY-K形	—

■PEHY-K用

PAC-KA31DM	30,000円	PEHY形	—

■PCHY-K用

PAC-200DM	24,000円	PCHY-40・50・63形	—

●キャンバスタクト

■PDHY-K用

PAC-KA32DF	10,500円	25・32形	—
PAC-KA33DF	12,000円	40・50形	—
PAC-KA34DF	13,500円	63形	—
PAC-KA35DF	19,500円	100・125形	—

●後吸込用ボックス

■PDHY-K用

PAC-KA36RD	15,000円	25・35形	—
PAC-KA37RD	18,000円	40・50形	—
PAC-KA38RD	21,000円	63形	—
PAC-KA39RD	27,000円	100・125形	—

●リモコン

CMR-Y602K	20,000円	PLHY-HK, PEHY-K, PDHY-K形	—
CMR-Y605K	20,000円	PLHY-MK形	—
CMR-Y601K	20,000円	PLHY-EK形	—
CMR-Y600K	20,000円	PCHY-K形	—

●左配管用化粧カバー

PAC-986KC	10,000円	PCHY-40・50形	—
PAC-987KC	11,000円	PCHY-63形	—

●分岐管、ジョイント(2分岐)

CMY-Y62	6,000円	PUHY-$^{125}_{5}$・$^{140}_{6}$A	—
CMY-Y82S	6,000円	PUHY-$^{200}_{8}$A	下流形名150以下
CMY-Y82L	6,000円	PUHY-$^{200}_{8}$A	下流形名151以下

●分岐管、ヘッダー(4.7分岐)

CMY-Y64	12,000円	PUHY-$^{125}_{5}$・$^{140}_{6}$A	4分岐
CMY-Y84	12,000円	PUHY-$^{200}_{8}$A	4分岐
CMY-Y67	20,000円	PUHY-$^{125}_{5}$・$^{140}_{6}$A	7分岐
CMY-Y87	20,000円	PUHY-$^{200}_{8}$A	7分岐

●圧力計

PAC-KA40PG	12,000円	PUHY-$^{125}_{5}$・$^{140}_{6}$・$^{200}_{8}$A	—

Mr.SLIMとともに使用して、快適かつ経済的な空調システムが実現できます。

「空調換気」で快適空間を演出するロスナイ®

業務用ロスナイ®

天吊埋込形 LGH-50R5-S形 ¥270,000
適用床面積40～80㎡(20～25人)

インテリアパネル装着時

天吊カセット形
本体……LGH-50C-S形 ¥245,000
パネルは別売部品です。
インテリアパネル……PZ-50CP形 ¥53,000
化粧パネル……PZ-50CG形 ¥53,000
適用床面積……40～80㎡(20～25人)

三菱《ロスナイ》は、新鮮な外気を室内の温度・湿度に近づけて換気する全熱交換方式(温度と湿度の交換)の換気装置です。熱交換効率は、60～70%で換気による熱エネルギーロスを効率よく回収しますので、冷暖房維持費の節約(20～50%)に貢献します。また、三菱《ロスナイ》はく静止形〉ですから、給気と排気がまじらず衛生的環境の維持に役立つと同時に、経年変化がきわめて少いのも大きな特長です。

世界7ヵ国特許 日本No.866,903号/アメリカNo.4,051,898号/イギリスNo.1,302,561号/フランスNo.7,009,937号/西ドイツNo2,013,455号/イタリアNo.904,662号/カナダNo.930,353号

三菱全熱交換形換気機器

ロスナイ®

※この他に、〈床置形〉、〈天吊露出形〉、〈耐湿形〉、〈ビル用〉および処理風量の異なる機種があります。
※また、業務用「ロスナイ」(天吊埋込形・天吊カセット形)に子機を取付けることにより、最大15台までの一括集中制御ができる別売部品「システムコントローラ」もあります。
●詳しくは、「ロスナイ」総合カタログ(R-C2174)をご覧ください。
※¥は、標準価格の略称です。

●お問合せは―― 三菱電機株式会社・中津川製作所…〒508 岐阜県中津川市駒場町1-3 ☎(0573)66-2111(代表)

三菱電機株式会社

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)
〒422 静岡市小鹿3-18-1 静岡製作所(0542)85-1111

お問合せは下記へどうぞ

本社冷熱住設営業部……〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)……(03)218-2963
北海道支社……〒060-91 札幌市中央区北2条西4-1(北海道ビル)……(011)212-3733
東北支社……〒980 仙台市大町1-1-30(新仙台ビル)……(022)264-5645
北関東支社……〒331 大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)……(0486)53-0251
神奈川支社……〒231 横浜市中区本町4-43(横浜三菱商事ビル)……(045)212-2531
新潟支社……〒950 新潟市東大通2-4-10(日本生命ビル)……(025)241-7224
北陸支社……〒920 金沢市小坂町97……(0762)52-5801
中部支社……〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)……(052)565-3212
静岡営業所……〒420 静岡市日ノ出町2-1(田中・第一ビル)……(0542)51-2851
浜松営業所……〒430 浜松市元城町218-26(明治生命浜松ビル)……(0543)56-7115
関西支社……〒530 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)……(06)347-2361
京滋営業所……〒600 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-9 (日本生命京都三哲ビル)……(075)361-2191
神戸営業所……〒650 神戸市中央区明石町48(神戸ダイヤモンドビル)……(078)392-8571
和歌山営業所……〒640 和歌山市吹上2-2-32(東洋ビル)……(0734)24-1265
中国支社……〒730 広島市中区中町7-32(日本生命ビル)……(082)248-5412
岡山営業所……〒700 岡山市本町6-36(第1セントラルビル)……(0862)25-5171
山口営業所……〒745 徳山市有楽町23(近鉄徳山ビル)……(0834)31-5020
山陰営業所……〒690 松江市西津田5-1-3……(0852)24-9335
四国支社……〒760 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)……(0878)25-0066
松山営業所……〒790 松山市一番町4-1-3(明治生命松山一番町ビル)……(0899)31-7542
九州支社……〒810 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)……(092)721-2193
北海道三菱電機商品販売㈱……〒004 札幌市白石区大谷地434-21……(011)893-1392
東北三菱電機商品販売㈱……〒983 仙台市日の出町2-2-33……(022)231-2646
関越三菱電機商品販売㈱……〒331 大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)……(0486)51-3215
東関東三菱電機商品販売㈱……〒277 柏市東上町8-25……(0471)67-7231
東京三菱電機商品販売㈱……〒107 東京都港区南青山1-1-1(新青山ビル東館)……(03)475-3068
東京中央三菱電機商品販売㈱神田営業所…〒110 東京都台東区上野3-2-5……(03)835-2251
神奈川三菱電機商品販売㈱……〒231 横浜市中区富士見町3-4……(045)251-5751
北陸三菱電機商品販売㈱……〒920 金沢市小坂町西81……(0762)52-1152
中部三菱電機商品販売㈱……〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)……(052)565-3380
近畿三菱電機商品販売㈱……〒612 京都市伏見区竹田小屋ノ内町11……(075)602-8401
関西三菱電機商品販売㈱……〒564 吹田市江坂町2-7-8……(06)338-8176
関西中央三菱電機商品販売㈱……〒556 大阪市浪速市日本橋東3-10-6……(06)633-6010
中国三菱電機商品販売㈱……〒733 広島市西区商工センター6-2-17……(082)273-1310
四国三菱電機商品販売㈱……〒760 高松市塩上町2-13-12……(0878)35-3911
九州三菱電機商品販売㈱……〒816 福岡市博多区板付4-6-35……(092)571-4661
沖縄三菱電機販売㈱……〒900 那覇市久米2-32-14……(0988)68-5137
和歌山製作所……〒640 和歌山市手平6-5-66……(0734)36-2111

R-C3438-I 静-8812〈NLP〉

この印刷物は、1988年12月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。1988年12月作成