MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

三菱ルームエアコン

総合カタログ 家庭用 2022-夏号

1人ひとりを見つめて
快適を届ける。

霧ヶ峰



FZシリーズ

SMART QUALITY

霧ヶ峰
ホームページ

本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再製品化などの料金（リサイクル料）が必要になります。

R32 新冷媒　配管再利用可能

ズバ暖 霧ヶ峰

日本製 made in Japan
（付属品の一部は除く）

霧ヶ峰 LINEUP 2022

FZシリーズ　次世代プレミアムモデル

▶ P.27-28



ムーブアイmirA.I.+が快適も省エネも叶える。

FDシリーズ　暖房プレミアムモデル

▶ P.53-54

プラス温 +ON



ムーブアイmirA.I.+が快適も省エネも叶える。

暮らしを見つめる赤外線センサー

ムーブアイmirA.I.+（ミライプラス）360°検知

「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.+がずっと快適にしてくれる。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能※1	温風・冷風※2

※1：室温に影響する性能を指します。※2：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。

		FZシリーズ	FDシリーズ
快適	冷房・除湿	プレミアム除湿	
		STRONG冷房（屋外温度50°C※3でも運転可能）	STRONG冷房（屋外温度46°C※3でも運転可能）
	暖房	最高約60°C温風	外気温−15°Cでも最高約60°C温風（「ハイパワー」運転時）
		氷点下（0°C時）でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）	外気温−15°Cでも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）
			外気温−25°C※3でも運転可能
		室温キープシステム	快適ノンストップ暖房（デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム）
			長時間連続暖房
		10°Cキープ暖房	
	気流	パーソナルツインフロー（2温度2気流）	
		自動風あて・風よけ　うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ）	
		180° ワイド気流 / ロング気流　自然風　2か所同時空調	
省エネ	モード切替え	運転オン/オフ（スタンバイ）・モードを自動で上手に切替え（冷房⇔除湿⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）	
空気をキレイに		ピュアミスト	
清潔トリプルボディ	汚れを抑制	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）	
		よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ）	
		おまかせボディ（内部クリーン・カビガード・スタート脱臭）	
	お掃除	はずせるボディ（前面パネル・後フラップ）	
		はずせるフィルターおそうじメカ	
便利・安心		高温時自動冷房「高温みまもり」	
		消し忘れ防止（スマートSTOP）	
		みまもり快眠	
	スマホで操作※4（無線接続）	無線LAN内蔵	
		高温時自動冷房「室温おしらせ」※5　NEW おかえりON/おでかけOFF※5	
		サーモでみまもり/タッチ気流※5　NEW A.I.換気アシスト※5	サーモでみまもり/タッチ気流※5

お部屋の広さのめやす※6（冷暖房とも主に）		FZシリーズ 形名（JIS C 9612:2013）	FZシリーズ APF※7	FDシリーズ 形名（JIS C 9612:2013）	FDシリーズ APF※7
	6畳				
	8畳				
	10畳				
	12畳				
	14畳	MSZ-FZ4022S	7.8	MSZ-FD4022S	6.5
	18畳	MSZ-FZ5622S	7.1	MSZ-FD5622S	6.4
	20畳	MSZ-FZ6322S	6.9	MSZ-FD6322S	6.0
	23畳	MSZ-FZ7122S	6.5	MSZ-FD7122S	5.8
	26畳	MSZ-FZ8022S	6.2	NEW MSZ-FD8022S	5.2
	29畳	MSZ-FZ9022S	5.6		


●本ページ掲載製品の価格はオープン価格です。オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。●ご購入の際には、70ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は67・68ページをご覧ください。※3：室外機の吸込み温度。※4：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各

ズバ暖 霧ヶ峰

Zシリーズ ▶ P.29・30

プレミアムモデル





ムーブアイmirA.I.+を搭載し快適と清潔を両立する。

ZDシリーズ ▶ P.55・56

プラス温 +ON

暖房プレミアムモデル



ムーブアイmirA.I.+を搭載し快適と清潔を両立する。

ムーブアイ mirA.I.+ 360°検知

「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.+がずっと快適にしてくれる。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能※1	温風・冷風※2

※1：室温に影響する性能を指します。※2：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。

Zシリーズ	ZDシリーズ
さらっと除湿冷房（室温が下がらない再熱除湿方式）	
STRONG冷房（屋外温度50°C※3でも運転可能）	**STRONG冷房**（屋外温度46°C※3でも運転可能）
最高約60°C温風（MSZ-ZW2822(S)～ZW9022S）	**外気温−15°Cでも最高約60°C温風**（MSZ-ZD4022S~ZD8022S）（「ハイパワー」運転時）
氷点下（0°C時）**でも標準定格暖房能力発揮**（ピーク時）	**外気温−15°Cでも標準定格暖房能力発揮**（ピーク時）
	外気温−25°C※3でも運転可能
室温キープシステム	**快適ノンストップ暖房**（デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム）
	長時間連続暖房
10°Cキープ暖房	
自動風あて・風よけ　うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ）	
180° ワイド気流 / ロング気流　自然風　2か所同時空調	
運転オン/オフ（スタンバイ）・モードを自動で上手に切替え（冷房⇔除湿⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）	
ピュアミスト	
帯電ミクロフィルター（空気清浄）	
清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）	
よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ）	
おまかせボディ（内部クリーン・カビガード・スタート脱臭）	
はずせるボディ	
はずせるフィルターおそうじメカ	
高温時自動冷房「高温みまもり」	
消し忘れ防止（スマートSTOP）	
みまもり快眠	
無線LAN内蔵	
高温時自動冷房「室温おしらせ」※5　NEW **おかえりON/おでかけOFF**※5	
サーモでみまもり/タッチ気流※5　NEW **A.I.換気アシスト**※5	**サーモでみまもり/タッチ気流**※5

（JIS C 9612:2013）

形名	APF※7
MSZ-ZW2222	7.0
MSZ-ZW2522	6.8
MSZ-ZW2822/MSZ-ZW2822S	7.0
MSZ-ZW3622/MSZ-ZW3622S	6.5
MSZ-ZW4022S	6.9
MSZ-ZW5622S	6.3
MSZ-ZW6322S	6.1
MSZ-ZW7122S	5.8
MSZ-ZW8022S	5.5
MSZ-ZW9022S	5.1

（JIS C 9612:2013）

形名	APF※7
MSZ-ZD2522	6.8
MSZ-ZD2822S	6.6
MSZ-ZD4022S	5.8
MSZ-ZD5622S	5.5
MSZ-ZD6322S	5.3
MSZ-ZD7122S	5.0
NEW MSZ-ZD8022S	5.0

コントローラーメーカーにご確認ください。※5：霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。※6：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造、南向き、洋室）がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは69ページをご覧ください。※7：通年エネルギー消費効率（JIS C 9612:2013）。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32 新冷媒　配管再利用可能

日本製 made in Japan
（付属品の一部は除く）

霧ヶ峰 LINEUP 2022 / 2021

FLシリーズ　▶ P.31~34
デザインプレミアムモデル



パウダースノウ
オニキスブラック

暮らしを、空間を、美しく快適に彩る。

Xシリーズ　▶ P.35~38
ハイスペックモデル



暮らしにうれしい機能が充実。

		FLシリーズ デザインプレミアムモデル	Xシリーズ ハイスペックモデル
暮らしを見つめる赤外線センサー		ムーブアイ極 160°検知 お部屋はもちろん、体の部位まで細かく見つめて快適に。 人：位置／状態／体の部位／温冷感 お部屋：床／壁／天井／距離／間取り／日射熱／住宅性能／温風・冷風	ムーブアイ 160°検知 お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。 人：位置／状態／体の部位／温冷感 お部屋：床／壁／天井／距離／間取り／日射熱／住宅性能／温風・冷風
快適	冷房・除湿	スマート除湿	さらっと除湿冷房（室温が下がらない再熱除湿方式）
		STRONG冷房（屋外温度46°C※1でも運転可能）	
	暖房	最高約60°C温風	最高約60°C温風（MSZ-X2822D～X7122DS）
		氷点下（0°C時）でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）	
		室温キープシステム	
	気流	保湿風よけ	うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ）
		180° ワイド気流 / ロング気流　自然風　2か所同時空調	
省エネ	モード切替え	ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）	
空気をキレイに			ピュアミスト
		アレル除菌脱臭空清フィルター	
清潔トリプルボディ	汚れを抑制	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）	
		よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路）	
		おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭）	おまかせボディ（内部クリーン・スタート脱臭）
	お掃除	はずせるボディ（外フラップのみ）	はずせるボディ
			フィルターおそうじメカ
便利・安心			NEW 高温時自動冷房「高温みまもり」
		消し忘れ防止（スマートSTOP）	消し忘れ防止（消し忘れオートOFF）
		みまもり快眠	
	スマホで操作※2（無線接続）	無線LANアダプター別売	
		高温時自動冷房「室温おしらせ」※3　NEW おかえりON/おでかけOFF※3	

お部屋の広さのめやす※4（冷暖房とも主に）		形名（JIS C 9612:2013）	APF※5	形名（JIS C 9612:2013）	APF※5
	6畳			MSZ-X2222D	6.7
	8畳			MSZ-X2522D	6.7
	10畳	MSZ-FL2821	6.9	MSZ-X2822D	6.7
	12畳	MSZ-FL3621	6.5	MSZ-X3622D	5.7
	14畳	MSZ-FL4021S	6.7	MSZ-X4022DS	5.9
	18畳	MSZ-FL5621S	6.0	MSZ-X5622DS	5.7
	20畳	MSZ-FL6321S	5.8	MSZ-X6322DS	5.7
	23畳	MSZ-FL7121S	5.5	MSZ-X7122DS	5.2
	26畳				
	29畳				

●本ページ掲載製品の価格はオープン価格です。オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。●ご購入の際には、70ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は67・68ページをご覧ください。※1：室外機の吸込み温度。※2：別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカー

ズバ暖 霧ヶ峰

Rシリーズ ▶P.39~42
コンパクトモデル



狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

XDシリーズ ▶P.57-58 プラス温 +ON
暖房強化コンパクトモデル



狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

Sシリーズ ▶P.43~46
デザインモデル



寝室や子ども部屋などの
小部屋にちょうどいい。

GEシリーズ ▶P.47-48
スタンダードモデル



こだわりの
基本機能と日本品質。

ムーブアイ 160°検知
お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風

フロアアイ 100°検知
お部屋の床温度を見つめて快適に。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風

R	XD	S	GE
スマート除湿			選べる3モード除湿
STRONG冷房(屋外温度46°C※1でも運転可能)			
最高約60℃温風(MSZ-R4022S~R7122S)	最高約60℃温風(MSZ-XD2822S~XD6322S)		
	外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時)		
	外気温−25℃※1でも運転可能		
室温キープシステム	室温キープシステム	室温キープシステム	
	長時間連続暖房 プラス温 +ON		
保湿風よけ			
180° ワイド気流 / ロング気流 自然風 2か所同時空調		150° ワイド気流 / ロング気流 自然風	ロング気流
ハイブリッド運転(冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター)			ハイブリッド運転(冷房⇔爽風)
ヘルスエアー機能			
		プラチナアレル除菌空清フィルター	
清潔Vフィルター(抗菌・ウイルス抑制)		清潔Vフィルター(防カビ・ウイルス抑制)	
よごれんボディ(熱交換器・ファン)		よごれんボディ(ファンのみ) 清潔コート熱交換器	清潔コート熱交換器
おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)		おまかせボディ(内部クリーンlight)	
はずせるボディ			
はずせるフィルターおそうじメカ			
NEW 高温時自動冷房「高温みまもり」		NEW 高温時自動冷房「高温みまもり」	
消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)			
みまもり快眠			ねむりモード
無線LANアダプター別売			
高温時自動冷房「室温おしらせ」※3 NEW おかえりON/おでかけOFF※3			

(JIS C 9612:2013)

形 名	APF※5
MSZ-R2222	5.8
MSZ-R2522	5.8
MSZ-R2822	5.8
MSZ-R3622	4.9
MSZ-R4022S	4.9
MSZ-R5622S	5.0
MSZ-R6322S	5.0
MSZ-R7122S	4.5

(JIS C 9612:2013)

形 名	APF※5
MSZ-XD2222	6.6
MSZ-XD2522	6.5
MSZ-XD2822S	6.3
MSZ-XD3622S	5.6
MSZ-XD4022S	5.4
MSZ-XD5622S	5.1
MSZ-XD6322S	5.0

(JIS C 9612:2013)

形 名	APF※5
MSZ-S2222	5.8
MSZ-S2522	5.8
MSZ-S2822	5.8
MSZ-S3622	4.9
MSZ-S4022S	4.9
MSZ-S5622S	5.0

(JIS C 9612:2013)

形 名	APF※5
MSZ-GE2222	5.8
MSZ-GE2522	5.8
MSZ-GE2822	5.8
MSZ-GE3622	4.9
MSZ-GE4022S	4.9
MSZ-GE5622S	5.0

にご確認ください。※3:霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。※4:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは69ページをご覧ください。※5:通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2013)。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。

(写真・イラストはすべてイメージです)



今までもこれからも、あなたのための霧ヶ峰。

1967
セパレートエアコン
霧ヶ峰 誕生



1968
壁掛形を実現させた
ラインフローファン搭載



1978
室内温度を見える化
グリーンサイン



1986
体感温度制御のはじまり
温感自動
コントロール



1994
人の位置が分かるセンサー
パノラマアイ



いっしょに暮らす家族のように、小さな変化に気付き、

さりげなく気遣い、1人ひとりを見つめて快適を届けます。



2005

ワイドにお部屋を
見つめる
ムーブアイ



2016

暑がりさんと寒がりさんの
パーソナル
ツインフロー



2022

宇宙の技術であなたを見つめる
ムーブアイmirA.I.+



真ん中から失礼します。
霧ヶ峰の、ヶ(が)です。



さらにくわしい霧ヶ峰の歴史は
こちらからどうぞ！▶

霧ヶ峰の真ん中に
いつもいました。
ココ！
↓
霧ヶ峰

（写真・イラストはすべてイメージです）

こだわったのは快適だけじゃない。

省エネ No.1


国内家庭用エアコン、2019～2022年度、4.0～9.0kWの
各クラスにおける、FZシリーズ。2022年度：期間消費電力量
MSZ-FZ4022S：970kWh、
MSZ-FZ5622S：1,492kWh、
MSZ-FZ6322S：1,727kWh、
MSZ-FZ7122S：2,066kWh、
MSZ-FZ8022S：2,441kWh、
MSZ-FZ9022S：3,040kWh。
2022年4月18日現在。

FZシリーズは、全クラス省エネNo.1。

4.0kWクラス：	期間消費電力量 970kWh	APF 7.8	5.6kWクラス：	期間消費電力量 1,492kWh	APF 7.1	6.3kWクラス：	期間消費電力量 1,727kWh	APF 6.9
7.1kWクラス：	期間消費電力量 2,066kWh	APF 6.5	8.0kWクラス：	期間消費電力量 2,441kWh	APF 6.2	9.0kWクラス：	期間消費電力量 3,040kWh	APF 5.6

APFとは省エネ性能を表す数値*のこと。ある一定条件のもとエアコンを使用した際に消費電力1kWhでどの程度冷えるか・あたたまるかを表した値です。期間消費電力量はAPFから算出します。

＊通年エネルギー消費効率（JIS C 9612:2013）
＊2022年度モデル。2022年4月18日現在。

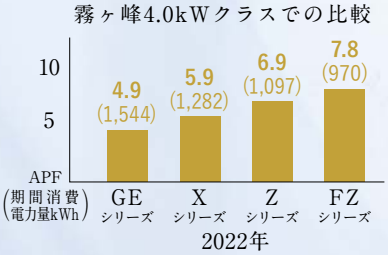

APFの数値が大きいほど省エネ

※1：MSZ-FZ6322S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（578Wh）と「冷房」運転（623Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-FZ6322S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（1,138Wh）と「暖房」運転（1,211Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。

進化し続けて4年連続、省エネNo.1

（国内家庭用エアコン、2019～2022年度、4.0～9.0kWの各クラスにおける、FZシリーズ。2022年度：期間消費電力量 MSZ-FZ4022S：970kWh、MSZ-FZ5622S：1,492kWh、MSZ-FZ6322S：1,727kWh、MSZ-FZ7122S：2,066kWh、MSZ-FZ8022S：2,441kWh、MSZ-FZ9022S：3,040kWh。2022年4月18日現在）



FZシリーズ

さらに、「おまかせA.I.自動」で省エネ※1※2。

（MSZ-FZ6322S・ZW4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価）



温度の感じ方を見分けて、
冷やしすぎずあたためすぎない。



室温の変化を予測して、
運転をムダなく切り替える。



人とお部屋を見つめて、
人がいるところに快適をお届け。

※2：MSZ-ZW4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（629Wh）と「冷房」運転（677Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZW4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（1,285Wh）と「暖房」運転（1,390Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。

（写真・イラストはすべてイメージです）

赤外線センサーで快適に



目に見えない快適を、
見つめて創り出します。

「どうしたの？」「…ちょっと暑い」。娘の答えにハッとしました。よく男女で温度の感じ方が違うと言われますが、大人と子どもでも感じ方は違うもの。知識として知ってはいましたが、自分が快適だと思っていても家族も同様に快適とは限らない、快適は目に見えないと改めて実感したできごとでした。「もっと『人』の快適を見る技術を磨かなければ…」。そのとき、社内で聞いた人工衛星にも搭載されている赤外線センサー技術のことを思い出しました。「宇宙用の技術をエアコンに使う」突拍子もない発想でしたが、これなら人の暑さ・寒さの感覚の違いもはっきり分かるかもしれません。そこから数年の開発を重ね、驚くほど細かいレベルで人の温度の違いを見つめる赤外線センサーが誕生しました。それが「ムーブアイmirA.I.+」です。



ムーブアイmirA.I.+（ミライプラス）

霧ヶ峰は、快適にこだわって赤外線センサーを搭載。
1人ひとりに笑顔を届けられるように、年々技術を進化させ、
人と暮らしを細かく見つめています。

1人ひとりを見つめて、それぞれの快適を届けます。




人の居場所や動きを見つめて、快適を届けます。
不在を検知したらオフにします。
（「スマートオフ」設定時）




1人ひとりの暑い・寒いの感覚を、手先・足先の温度変化から見分けて※1吹き分けます。

※1：当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

それぞれのお部屋を見つめて、快適を届けます。

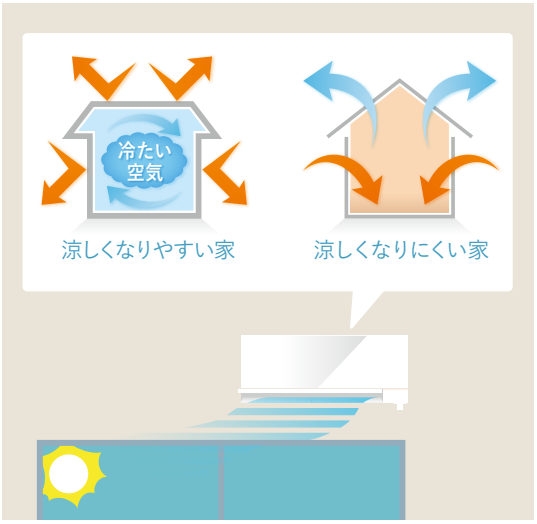

お部屋により冷え方や湿気のこもり方は様々。
だから住宅性能※2を学習し、お部屋にあわせた快適を創り出します。

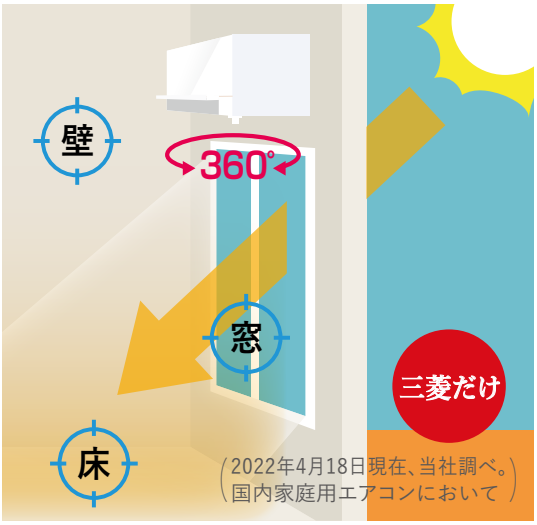

360°センシングして死角になりがちなお部屋の隅の温度や、室温に大きな影響を与える窓からの熱の侵入（窓温度）も見つけます。

＊「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。
※2：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。

Webで見てみる

ボタン1つで快適に



快適な温度への調節は難しいから、自動で調節するようにしました。

「設定温度や風向を変えるために、1日に何度もリモコンを触ってしまう」という声をお客様からよく聞くことがありました。人が感じる快適とは、室温だけでなく湿度や気流、壁からのふく射熱などが複雑に関係しているもの。ちょうどよく調節するのは実はとても難しいのです。「どうすれば誰もが簡単に快適になれるんだろう」。そのとき、車の自動運転を思い出しました。車の自動運転は、センサーで周囲を見てAIが全自動運転することを目指して開発が進められているとのこと。霧ヶ峰にも、その発想を取り入れました。センサーとAIが住宅性能※1を学習。ボタン1回押すだけで、室温の変化を予測して自動で最適な運転に調節します。これなら子どもでも操作がかんたん。うちでは、娘がボタンを押すことが日課となっています。

＼おまかせ／
A.I. 自動
1回押すだけで快適に

1日中快適が続くように、AIがちょうどいい運転に切り替えます。

三菱だけ

2022年4月18日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて。部屋の中を360°センシングして、少し先の温度と湿度の変化を予測し、運転モードと気流を自動で切り替える技術


「ムーブアイmirA.I.+」が、体感温度や室温の変化を予測。冷やしすぎないように、あたためすぎないように、運転モードやオン/オフ(スタンバイ)をムダのないタイミングで切り替えます。

＊オフ(スタンバイ)中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行います。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。







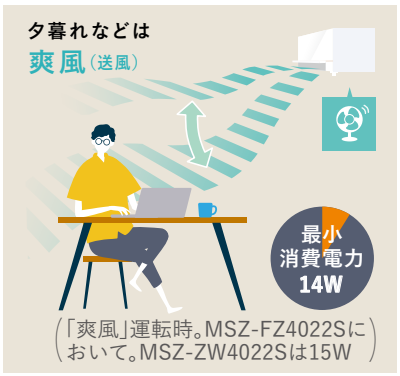

(「爽風」運転時。MSZ-FZ4022Sにおいて。MSZ-ZW4022Sは15W


涼しくなったらオフ(スタンバイ)


消費電力 4W (MSZ-FZ6322S・MSZ-ZW4022Sにおいて)

人がいる場所に、効率よく快適を届けます。

「ムーブアイmirA.I.+」が家族の居場所にあわせて、左右に風を吹き分け、それぞれ同時に快適を届けます。また家具のレイアウトや間取りでせっかくの気流がさえぎられてしまう場合は、気流が届くルートを自動で探し出します。

＊囲まれたエリアなど、障害物により、風が届かない場合もあります。

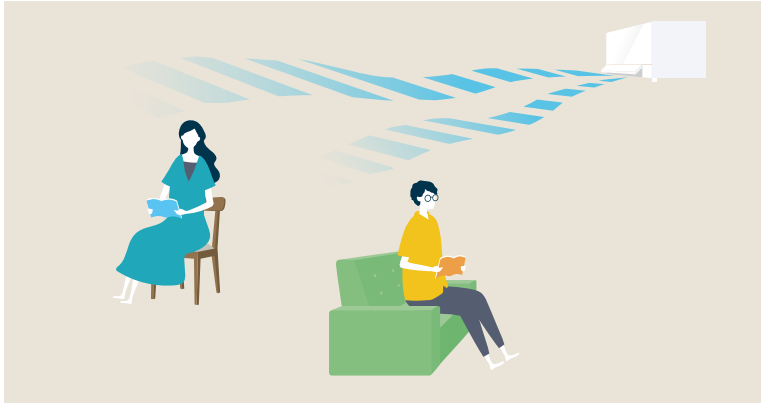

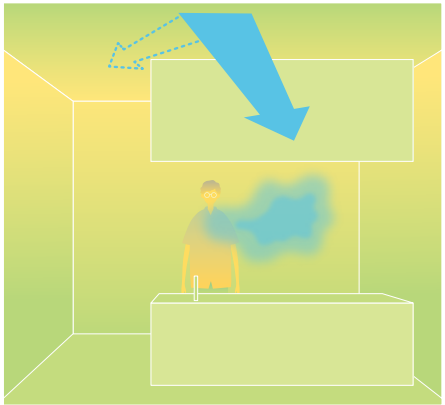

※1:室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断)を指します。

動画で見てみる

1人ひとりを快適に



温度の感じ方は人それぞれだから、
1人ひとりにあわせて吹き分けます。

開発のきっかけは、わが家のささやかで切実な悩み。それは、自分と妻の間に起こるリモコン争いでした。冷房をキンキンに効かせたい私と、夏でも上着を手放せない妻。2人が快適になる温度なんて存在するはずがありません。お客様からも、同じような悩みの声や、あきらめの声をたくさんいただいていました。「それなら自分がなんとかするしかない！」。そこから苦闘の日々が始まりました。「それぞれ自分用エアコンがあったらいいのに」「もし、1台のエアコンで、2つの温度の風が作れたら…？」。最終的にその発想が突破口となりました。2つの独立したファンで暑がりさん、寒がりさんそれぞれに吹き分けるようにしたのです。おかげで、わが家にも平和が訪れました。





FZシリーズ

2つのファンで2つの温度の気流を創るから、暑がりさんも寒がりさんも快適にします。

三菱だけ（2022年4月18日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて）


その人の温度の感じ方を「ムーブアイmirA.I.+」が見極めて、左右独立して動く2つのファンが、暑がりさんにはしっかりと強い風を、寒がりさんにはやさしく弱い風を吹き分けます。

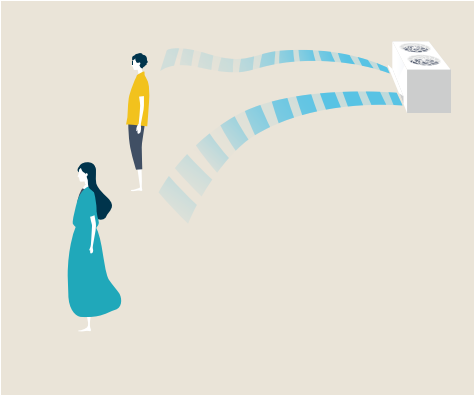

人の動きも見つめて、ちょうどいい風を届けます。

活発に運動している人や、静かに読書している人など、それぞれの活動量による温度の感じ方の違いも「ムーブアイmirA.I.+」が見つめて吹き分けます。

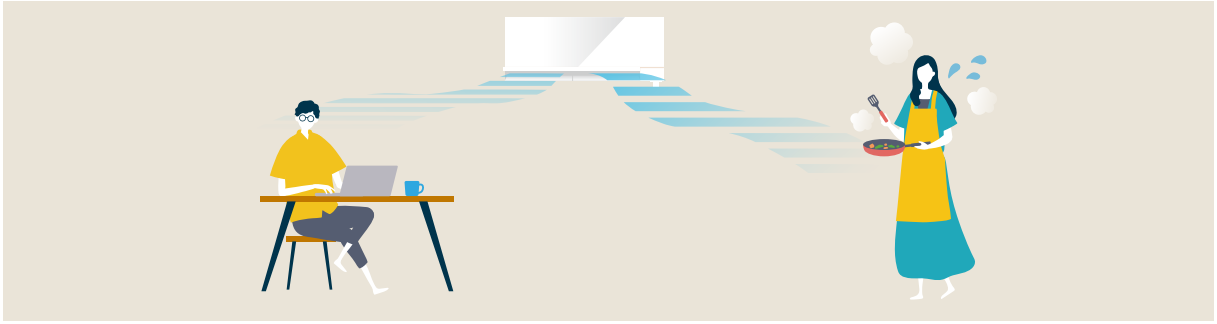

Zシリーズ

Zシリーズでは暑いと感じている人には風をあてて、十分涼しくなっている人には風をよけて同時に快適にします。

動画で見てみる

＊当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

このページの説明は、2022年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

空気をキレイに



お部屋の空気は意外と汚れやすいから、
空調しながら空気をキレイにします。

「手洗いした？うがいした？」外から帰った子どもに何回も確認してしまう。清潔が気になる時代になりました。外の空気も気になりますが、もっと気になるのがお部屋の空気。お部屋は空気がこもりやすいので、実は、外の空気より汚れていることがあるのです。「霧ヶ峰が目指す快適とは、温度や湿度の快適だけでないはず。清潔性も含めて空気を整えることが本当の快適であるはずでは」。そこで目指したのが「冷房」/「暖房」の運転をしながら、お部屋の空気をキレイにすること。空気中に含まれる水分から電気を帯びたミストを作り、空気中にただよう有害物質の活動を抑える技術「ピュアミスト」を開発しました。




「ピュアミスト」が菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3・花粉※4を抑制し、お部屋の空気を清潔にします。


（25㎥密閉空間での試験結果。FZシリーズ〈菌：8.5時間後、ウイルス：158分後、カビ菌：165分後、花粉：5時間後〉/Zシリーズ〈菌：9.5時間後、ウイルス：170分後、カビ菌：3時間後、花粉：3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、空気中の菌などの活動を抑制、さらに脱臭※5も。お部屋の空気の清潔を守ります。


※5：常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。

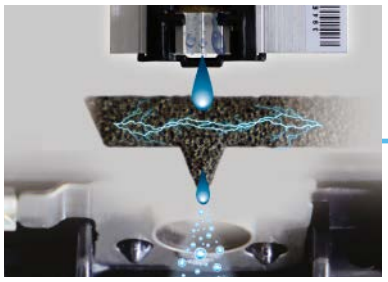

空気中の水分に高電圧をかけて、極小の水の微粒子に変える。

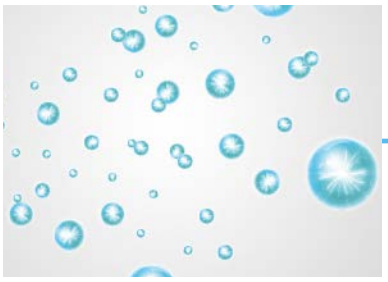

電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」がお部屋を浮遊する。

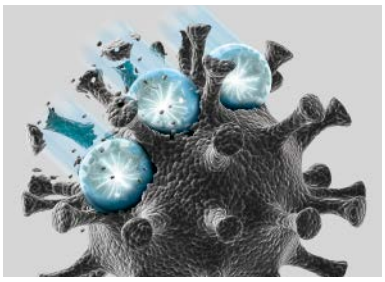

「ピュアミスト」がウイルスなどに付着し、活動を抑制する。

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90%。

「A.I.換気アシスト」で上手な換気をサポートします。

霧ヶ峰REMOTE（無料アプリ）

NEW

三菱だけ

（2022年4月18日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて）

換気を始めるときに、設定した排気窓に向かって風を送ります。次に、お部屋の隅によどみが残らないように空気をかき混ぜて仕上げます。換気終了のめやすをアラームでおしらせします。

＊排気窓は事前に設定する必要があります。

＊「霧ヶ峰REMOTE」のくわしい説明は21～24ページ。





～十分な換気量の確保が大切です～

お部屋の空気をキレイに保つには、十分な換気量を確保することが大切です。さらにお部屋内に空気の流れを作りながら換気すれば、空気中に偏在する有害物質を上手に屋外へ排出できます。



北海道大学
大学院工学研究院
建築都市部門 教授
工学博士　林 基哉 先生

※1：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15104819号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊した菌。試験結果：8.5時間後（FZシリーズ）/9.5時間後（Zシリーズ）の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※2：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ28-003号（FZシリーズ）/仙医ウ29-001号（Zシリーズ）。対象：浮遊したウイルス。試験結果：158分後（FZシリーズ）/170分後（Zシリーズ）のウイルス回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15076914号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊したカビ。試験結果：165分後（FZシリーズ）/3時間後（Zシリーズ）の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※4：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号：18040149号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊した花粉。試験結果：5時間後（FZシリーズ）/3時間後（Zシリーズ）のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95%以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。

動画で見てみる

汚れが付きにくい




そもそも汚れにくいから、
清潔が続きます。

エアコンからカビ臭い風が出てくるとき。エアコン内部にたまった汚れをエサにカビが繁殖している可能性があります。「それならば、そもそも汚れがたまらなければいいのに」。そこで汚れを防ぐ素材探しから開発が始まりました。ところが、すぐに暗礁に乗り上げます。LDKは、衣服などに付いているホコリ系の汚れと、キッチンから発生する油系の汚れの両方がただよっています。それぞれを防ぐ素材はあります。けれども正反対の性質の汚れを同時に防げる素材はなかったのです。突破口は、社内の研究所で生まれた「異なる性質の物質をナノレベルで交互に並べる技術」。こうしてホコリ汚れを防ぐ素材と油汚れを防ぐ素材をかけあわせた、いいとこ取りのハイブリッドなコーティングが完成しました。


「よごれんボディ」でエアコン内部の清潔を保ちます。

ホコリ汚れと油汚れという相反する性質の汚れを同時に防ぐ独自技術で、カビの原因になるホコリの付着を防ぎ、お掃除しにくいエアコン内部の清潔を保ちます。

ハイブリッドナノコーティング

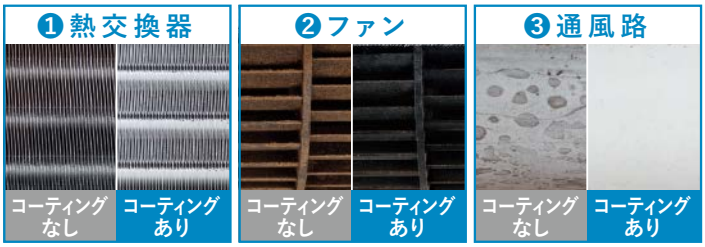


デュアルバリアマテリアル（配合）

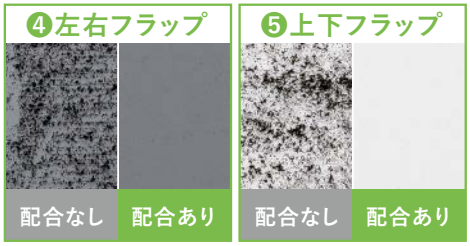

＊特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定（当社調べ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。

大容量（約10年分相当※1）のダストボックス（当社調べ）

※1：年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。

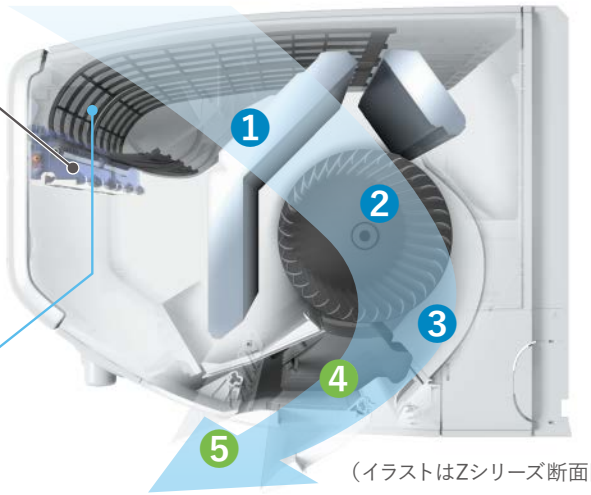

（イラストはZシリーズ断面図）

SIAA 防カビ加工※2
JP0512075X0001C
（上下・左右フラップ、通風路）

＊「フィルターおそうじメカ」動作中にフラップは開きません。

「はずせるフィルターおそうじメカ」が自動でお掃除します。

運転停止後に、自動でおそうじメカが汚れをかきとり、エアフィルターを清潔に保ちます。お掃除は約3分～3分半ですばやく完了し、静かなので寝室にもおすすめです（43dB/23dB※3）。


＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

※3：43dB：音響パワーレベル/23dB：音圧レベル。


「おまかせボディ」で、エアコン内部をカビから守ります。

「冷房」運転中 ＞ 運転停止後、「カビクリーンシャワー」でカビを除去※4（「内部クリーン」設定時）


＊付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。
＊オゾンが発生※5するため、わずかにニオイを感じることがあります。



「冷房」運転で発生した結露水で汚れを外に洗い流す。



低濃度オゾンをエアコン内部に充満※5。



エアコン内部のカビの成長を抑えるために加熱乾燥。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります（「冷房」/「除湿」/「ランドリー」運転後。「ランドリー」運転はZシリーズのみ）。

※2：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：通風路、塗装。試験番号：20220009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関：一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501004A0003O。防カビ加工部位、方法：上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号：OS-19-058713-3、4。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。
※4：試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター。試験番号：北生発 21-0056号。黒カビを植え付けた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ胞子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。※5：エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。

動画で見てみる

お掃除かんたん



お手入れしやすいように、
ここまで取り外せるようにしました。

エアコン掃除はおっくうなもの。それは掃除するという行為だけでなく、自分では奥まで思うように掃除できずすっきりしないことに原因があるかもしれません。エアコンには複雑なパーツがたくさんあり、隅々まで掃除するのが難しいのです。霧ヶ峰は20年も前からフラップを外せるようにするなど、代々開発者たちは工夫を凝らして、この悩みに応えてきました。「でももっとできることはあるのではないか」。自分に子どもが生まれ、空気の清潔さにこだわるようになり、そう思い始めました。そこで着目したのがフィルターの自動おそうじメカ。便利な機能ですが、これがあると奥の熱交換器がお手入れできません。そこで発想の転換。思い切って、おそうじメカ自体を、まるごと外せるようにしました。

「はずせるボディ」なら、手が届きにくいところまでお掃除できます。

前面パネルやフラップを取り外して奥までお手入れできます。



＊Zシリーズは、左右風向フラップが開閉でき、通風路の中まで手が届くから、ファンのお掃除もかんたん。

「はずせるフィルターおそうじメカ」で、奥まですっきりお掃除できます。

フィルターカセットを外して、エアフィルターをらくにお手入れできます。
Zシリーズは、熱交換器までお手入れできます。




＊写真はZシリーズにおいて、フィルターカセットを取り外した後、お掃除をしている様子。
＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

NEW

みんなが使うリモコンだから清潔性にこだわりたい。

付属の清潔Vシートを貼れば、簡単に
抗菌※1・ウイルス抑制※2対応ができます。



SIAA 抗菌加工 ※1　SIAA Anti Virus ※2

清潔Vシート
JP0122075X0077M　JP0612075X0003F

＊清潔Vシートはリケンテクノス株式会社が製造・販売を行っている
リケガード®を使用しています。



※1:無機抗菌剤・練込・表面層:JP0122075X0077M【試験】機関:(一財)カケンテストセンター、番号:OS-19-025683、方法:ISO22196に基づく、結果:24時間後に99%以上の低減率を確認。
・SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※2:無機剤・練込・表面層:JP0612075X0003F【試験】機関:(一財) ボーケン品質評価機構、番号:35019003304、方法:ISO21702に基づく、結果:24時間後に99%以上の低減率を確認。2種類のウイルスにて試験を実施。
・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
・ウイルス抑制加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

リケガード®はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

動画で見てみる

スマートフォンでもっと安心



家族をいつでもみまもれるように、
外から室温を確認できるようにしました。

共働きの僕たち。仕事の間、娘をみまもってくれるおじいちゃんのことを、とても頼りにしています。ただ1つ気がかりなのが、お部屋の温度管理です。子どもやお年寄りの方は、自分で暑さ・寒さに対応することが難しいと言われています。体温を調節する力が未熟だったり、温度を感じる力が弱くなっていたりするからです。「エアコンで家族をみまもれればいいのに…」。高い位置からお部屋を見渡せるエアコンは、家族みんなをみまもるのにベストポジションです。そこで、霧ヶ峰の高精細赤外線センサーで見ているサーモ画像と室温を、スマートフォンで確認できるようにしました。「仕事の休憩時間に、家の様子が見られるから安心する」と妻からも好評です。


「霧ヶ峰REMOTE」なら、お出かけ中にも自宅のエアコンを操作できます。

霧ヶ峰REMOTE（無料アプリ）

外出先※1から運転オンや設定温度の変更ができるので、帰ったときにはお部屋が快適に。あらかじめ設定した温度になると自動で運転を開始し、メールでおしらせする※2こともできます。

＊お客様による設定が必要です。
＊ダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。

※2：お部屋の環境やエアコンの据付場所により、正しい室温を測定できず、おしらせしないことがあります。設定した温度条件が続いている間は、約1時間ごとに1回おしらせします。運転停止後約30分間はメールでおしらせしません。

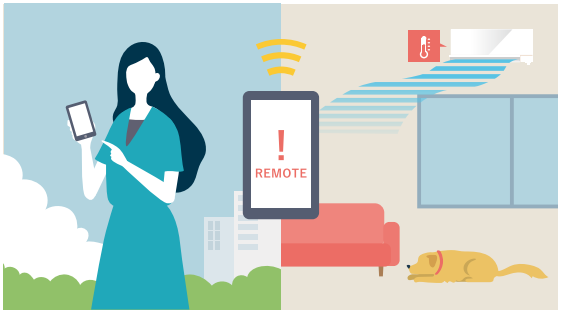

自宅に近づくと自動で「おかえりON」、離れると「おでかけOFF」になります。


NEW

（「おかえりON」/「おでかけOFF」設定時）

スマートフォンと連動して、自宅に近づくと自動で「冷房」/「暖房」の必要性を判断して運転オンに。自宅から離れると自動で運転オフになるので消し忘れも防げます。

＊自宅からの距離は500m・1～20kmまでで設定できます（1km単位で設定）。
＊使用時の状況によりスマートフォンの位置情報の精度が悪い場合、「おかえりON」および「おでかけOFF」の機能が動作しない場合があります。



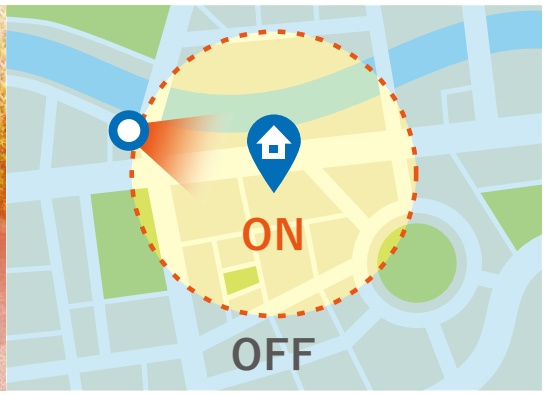

FZシリーズ　Zシリーズ

お留守番中の家族の快適を、「サーモでみまもり」できます。（「熱画像」設定時）

三菱だけ

（2022年4月18日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて）

お部屋の温度分布を、スマートフォンで確認できます。サーモ画像なので必要以上に細部が見えることもなく、離れて暮らす家族のみまもりにもおすすめです。

＊「サーモでみまもり」は、温度の高低を色で表示する機能です。人やペットなどを検知する機能ではありません。周囲と温度差がないものは表示されません。また動きがあるものは表示がぶれることがあります。室内機の直下近傍を見ることはできません。
＊センサーは2分（運転時めやす）～30分（停止時めやす）の間隔でセンシングします。リアルタイムの状況が表示されるわけではありません。



＊右のお部屋をサーモで見た画像。



※1：エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。宅外操作の場合、設定から運転に反映するまで最大約5分かかります。

（写真・イラストはすべてイメージです）

スマートフォンでもっと便利



家族がいつでも快適に過ごせるように、
別の部屋から調節できるようにしました。

子どもは、夢中になると周りが見えなくなってしまうもの。気が付くと子ども部屋でびっくりするほど室温を下げたまま遊んでいたり、そのまま眠ってしまっていたりします。もちろん自分でエアコンを調節する子どもの自主性は大切にしたいですが、体調はやっぱり心配です。だから家中の霧ヶ峰の状況をスマートフォンで確認できる機能を、「霧ヶ峰REMOTE」に搭載しました。家事や食事の準備で手が回らないときも、さっと子ども部屋の室温をチェックしたり、キッチンにいながら調節したり。寝る前は、リビングでテレビを見ながら、2階の寝室を快適にしておいたりと、リモコンにはない便利な機能をたくさん搭載しました。

リビングにいながら、寝室や子ども部屋の運転を細かく調節できます。

いつでも、どこからでも、家族にあわせてコントロール。子ども部屋やペットのいるお部屋の温度を確認して、様々な設定をすることができます。



NEW

健康ゆっくり冷房／健康あさ暖房



あらかじめ決めた時刻に設定温度になるように、事前にゆっくりと冷房(暖房)運転します。

ウィークリータイマー



設定した曜日・時刻に、毎回自動で運転を始めます。

電気代おしらせ



設定した電気代を超えるとメールでおしらせします。

FZシリーズ　Zシリーズ

「タッチ気流」で、お好みの場所に気流を届けます。

三菱だけ

2022年4月18日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて

(「熱画像」・「タッチ気流」設定時)

画面上の熱画像を確認しながら気流を届けたい場所をタッチすれば、気流の方向を簡単に調節できます。



＊画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。

＊タッチした位置や運転状態によって、設定した風向にならないことや、風が届かないことがあります。
＊スマートフォン上で「冷房」/「暖房」と表示中、またはリモコンで設定した「A.I.自動」運転中に操作できます。

ご使用の前にご準備ください。

- スマートフォン※1
- インターネット環境※2（常時接続）
- ルーター（無線LANアクセスポイント）
- 無線LANアダプター※3
- 霧ヶ峰REMOTE※4（無料アプリ）

※1：Android™ 5.0～12.0/iPhone iOS 10～15。2022年4月18日現在。＊最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
※2：常時接続のブロードバンド回線：FTTH(光ファイバー)/ADSL/CATV(ケーブルTV)など。
※3：**FZ・Z・FD・ZDシリーズ：無線LANを内蔵しています(別売部品の無線LANアダプターは不要です)。**
FZ・Z・FD・ZD以外のシリーズ：別売部品のご購入と専用工事が必要です。
※4：事前にアカウント登録が必要です。

「Android」はGoogle LLCの商標です。「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「IOS®」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

＊接続確認済みの無線LANルーター、スマートフォンの対応OSおよび対応するスマートスピーカーの最新情報については、霧ヶ峰REMOTEのホームページをご覧ください。

スマートスピーカーにも対応！
Web でチェック！

（写真・イラストはすべてイメージです）

ここでしか、創れない霧ヶ峰を。

日本製 made in Japan
（付属品の一部は除く）

ルームエアコン霧ヶ峰は、どのモデルもすべて、日本の静岡で生産しています。
日本製というプライドを持ち、徹底した品質管理にこだわることが
快適を届ける私たちの責任だと考えているからです。

そして、静岡の工場は、開発・生産・販売部門が集結した拠点。
お互いの顔が見える距離にいることで、課題への迅速な対応や開発へのフィードバック、
お客様の声の商品への反映を密に行うことができるのです。

北から南まで様々な地域の声に耳を傾け、部品の１つひとつにこだわって研究や開発を行い、
人の手や目や耳による入念な検査を通過したものだけを出荷する。

ここでしか創れない快適を目指して。



エアコンの中は驚くほど複雑。
生産でも検査でも、人の手仕事と感覚が頼りです。

エアコンの熱交換器は、空気を冷やしたりあたためたりする最も重要な部品。熱を運ぶ配管が複雑に絡みあっており、その配管を正確につなぐためには熟練のわざが欠かせません。また、最終検査では全品に通電して動作確認するだけでなく、人の耳で異音がないか細かくチェックしています。人の力が品質の要なのです。






快適を確実にお届けするために、
極寒から猛暑まで全国各地で実験しています。

地域や季節によって気候が大きく異なる日本。−25〜50℃の環境を再現できる試験室や現地でのフィールドテストを繰り返し行い、耐久性を高めています。近年はますます過酷になる日本の夏に対応するために、屋外温度が50℃※1(FZ・Zシリーズ)/46℃※1(FZ・Z以外のシリーズ)になっても運転が止まらない※2「STRONG冷房」を開発しました。

※1:室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。
※2:使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。





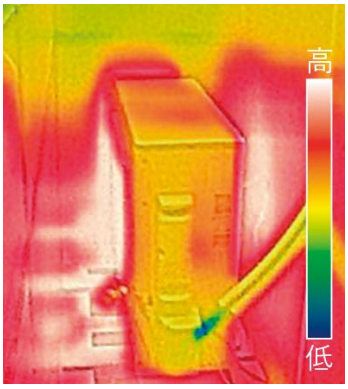

＊北海道でのフィールドテスト風景。

＊当社試験室の熱画像。

ご安心いただけるように、
24時間365日ご相談を受け付けています。

三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365(無料)
携帯電話・PHSの場合 0570-077-365(有料)
フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合は03-3414-9655(有料)

■ご相談対応
平　日　9:00〜19:00
土・日・祝・弊社休日　9:00〜17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

エアコン選びのご相談は
私もお答えします!

ダイヤルQ2で相談

Webで見てみる

（写真・イラストはすべてイメージです）

霧ヶ峰 FZシリーズ

2022年度モデル

「ムーブアイmirA.I.+」が快適も省エネ※1も叶える。

（MSZ-FZ6322Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

次世代プレミアムモデル。




ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-FZ4022S ～ FZ9022S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 入切同時設定可能

日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 | R32 新冷媒 | ムーブアイmirA.I.+ 360° | パーソナルツインフロー | 配管再利用可能 | グリーン購入法適合製品 | 無線LAN内蔵※2

●別売部品：59・60ページ

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-FZ4022S(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法フリー] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
970kWh	2010年度	130%	7.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.4～5.3)	940 (70～1,350)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.4～11.7)	960 (70～3,500)

低温暖房能力 8.5kW※3

施工情報	単相	200V	㋹	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-FZ4022S-W-IN 室外:MUZ-FZ4022S オープン価格※4				

冷暖房ともに主に18畳 MSZ-FZ5622S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,492kWh	2010年度	140%	7.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.5～6.0)	1,600 (80～2,020)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.5～11.9)	1,580 (80～3,670)

低温暖房能力 8.6kW※3

施工情報	単相	200V	㋹	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-FZ5622S-W-IN 室外:MUZ-FZ5622S オープン価格※4				

冷暖房ともに主に20畳 MSZ-FZ6322S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,727kWh	2010年度	136%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.5～6.5)	1,780 (80～2,150)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.5～12.0)	1,750 (80～3,710)

低温暖房能力 8.7kW※3

施工情報	単相	200V	㋹	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-FZ6322S-W-IN 室外:MUZ-FZ6322S オープン価格※4				

冷暖房ともに主に23畳 MSZ-FZ7122S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,066kWh	2010年度	142%	6.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.3)	2,350 (90～2,750)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～12.4)	2,100 (90～3,880)

低温暖房能力 9.0kW※3

施工情報	単相	200V	㋹	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-FZ7122S-W-IN 室外:MUZ-FZ7122S オープン価格※4				

冷暖房ともに主に26畳 MSZ-FZ8022S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,441kWh	2010年度	135%	6.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.7～8.1)	2,700 (110～3,150)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.7～12.4)	2,480 (120～3,960)

低温暖房能力 9.6kW※3

施工情報	単相	200V	㋹	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-FZ8022S-W-IN 室外:MUZ-FZ8022S オープン価格※4				

冷暖房ともに主に29畳 MSZ-FZ9022S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
3,040kWh	2010年度	122%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳(41～62m²)	9.0 (0.8～9.1)	3,000 (130～3,300)
暖房	23～29畳(39～48m²)	10.6 (0.8～12.4)	2,950 (140～3,960)

低温暖房能力 9.6kW※3

施工情報	単相	200V	㋹	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-FZ9022S-W-IN 室外:MUZ-FZ9022S オープン価格※4				

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1：MSZ-FZ6322S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（578Wh）と「冷房」運転（623Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-FZ6322S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（1,138Wh）と「暖房」運転（1,211Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※3：外気温2℃時。※4：オープン

2022年度モデルFZシリーズの主な機能については、P.9〜20をご覧ください。

A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

省エネ No.1

FZシリーズは、全容量帯が「省エネNo.1」

（国内家庭用エアコン4.0~9.0kWクラスの各クラスにおいて。期間消費電力量 MSZ-FZ4022S:970kWh、FZ5622S:1,492kWh、FZ6322S:1,727kWh、FZ7122S:2,066kWh、FZ8022S:2,441kWh、FZ9022S:3,040kWh。2022年4月18日現在）

優れた快適性と省エネ性を実現する、FZシリーズ独自の機構。

高効率プロペラファン


大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。



送風時消費電力 約11%削減※5 送風効率UP!

*2022年度モデルMSZ-ZW5622Sと MSZ-FZ5622Sの比較。当社独自の条件にて評価。


独自開発のファンモーター

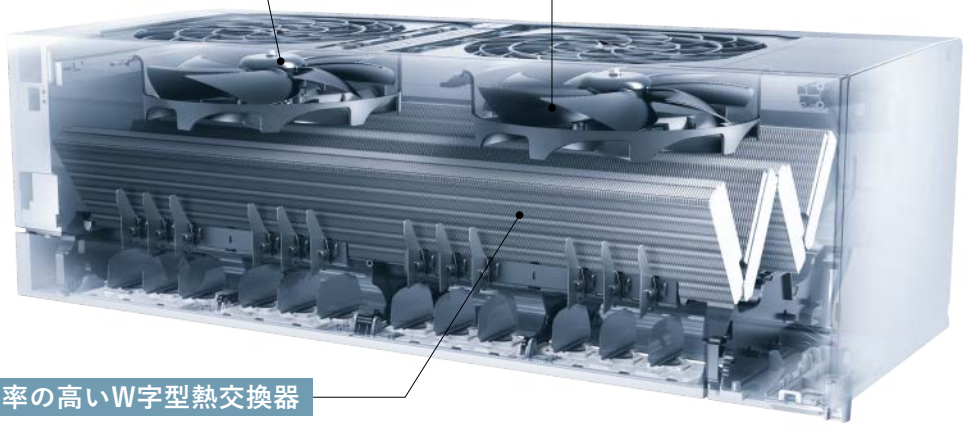

搭載効率の高いW字型熱交換器


左右の2つのファンで、暑がりさんも寒がりさんも同時に快適※6。

※6：当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

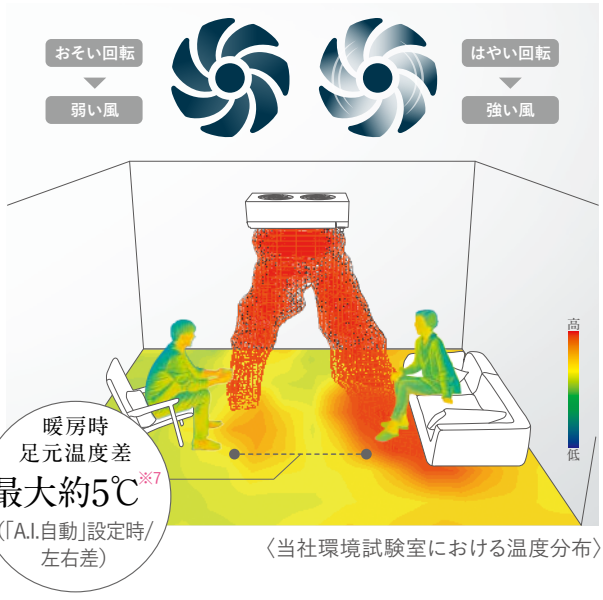

〈当社環境試験室における温度分布〉

左右独立駆動の「パーソナルツインフロー」を搭載し、暑い・寒いという感じ方、それぞれにあわせた2つの温度帯を実現。2つのファンで1人ひとりの温冷感にあわせて制御。L字リビングにもぴったりな気流をお届けします。

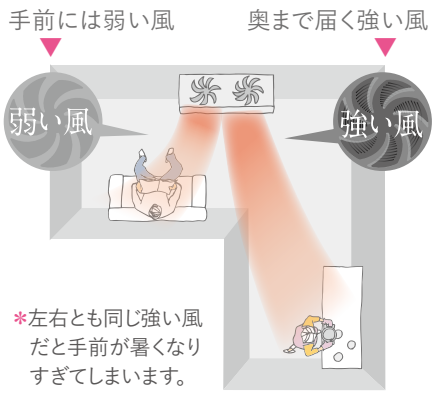

*左右とも同じ強い風だと手前が暑くなりすぎてしまいます。

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+
省エネ	
ハイブリッド運転※1	A.I.
暖房	
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※8	●
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	A.I.
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	プレミアム除湿
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	●
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※9/15m※10
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空清フィルター	
PM2.5への対応	
清潔	
フィルターおそうじメカ	●（はずせる）
エアフィルター	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・カビガード・スタート脱臭
はずせるボディ	前面パネル・後フラップ
便利・安心	
A.I.自動	A.I.
高温みまもり	●
低温みまもり	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN内蔵※2
サーモでみまもり/タッチ気流	●
A.I.換気アシスト	●
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	●
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠※11	●

価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※5：風量18㎥/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力比較。MSZ-ZW5622S：34W、MSZ-FZ5622S：30W。※7：MSZ-FZ6322S。暖房時、当社環境試験室（20畳）において、外気温7℃・設定温度23℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の足元温度差5.3℃。使用環境・設置状況により効果は異なります。※8：MSZ-FZ6322S。暖房時、当社環境試験室（20畳）において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約65%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※9：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※10：MSZ-FZ6322S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※11：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）

霧ヶ峰 Zシリーズ

2022年度モデル

「ムーブアイmirA.I.+」が快適を創る。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。



受注対応品




ブラウン（T形）
●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。




室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。


MUZ-ZW2222～ZW3622(S)




MUZ-ZW4022S



MUZ-ZW5622S～ZW8022S



MUZ-ZW9022S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約
  入切同時設定可能

日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 R32 新冷媒 ムーブアイmirA.I.+ 360° 配管再利用可能 グリーン購入法適合製品 （MSZ-ZW9022Sは除く） 無線LAN内蔵※1

●別売部品：59・60ページ

冷暖房ともに主に6畳 MSZ-ZW2222(W)(T)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
594kWh	2010年度	120%	7.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.6～3.4)	425 (105～850)
暖房	6～7畳(9～11m²)	2.5 (0.6～5.2)	465 (105～1,480)

低温暖房能力4.1kW※2

施工情報	単相	100V	ⓘ	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW2222-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW2222				
	オープン価格※3				

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-ZW2522(W)(T)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2010年度	117%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.6～3.5)	500 (105～875)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.6～5.2)	525 (105～1,480)

低温暖房能力4.1kW※2

施工情報	単相	100V	ⓘ	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW2522-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW2522				
	オープン価格※3				

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-ZW2822(W)(T)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
757kWh	2010年度	122%	7.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.6～4.2)	540 (105～990)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.6～6.9)	670 (105～1,980)

低温暖房能力5.4kW※2

施工情報	単相	100V	Ⓟ	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW2822-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW2822				
	オープン価格※3				

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-ZW2822S(W)(T)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
757kWh	2010年度	122%	7.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.6～4.2)	540 (105～990)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.6～6.9)	670 (105～1,980)

低温暖房能力5.4kW※2

施工情報	単相	200V	㊐	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW2822S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW2822S				
	オープン価格※3				

冷暖房ともに主に12畳 MSZ-ZW3622(W)(T)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,048kWh	2010年度	132%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.6～4.3)	820 (105～1,130)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.6～6.9)	910 (105～1,980)

低温暖房能力5.4kW※2

施工情報	単相	100V	ⓘ	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW3622-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW3622				
	オープン価格※3				

冷暖房ともに主に12畳 MSZ-ZW3622S(W)(T)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,048kWh	2010年度	132%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.6～4.3)	820 (105～1,130)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.6～6.9)	910 (105～1,980)

低温暖房能力5.4kW※2

施工情報	単相	200V	㊐	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW3622S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW3622S				
	オープン価格※3				

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：外気温2℃時。※3：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※5：MSZ-ZW4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(629Wh)と「冷房」運転(677Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZW4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間に

A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

「冷房」と「再熱除湿※4」を自動で切り替えて快適。

※4：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZW2822。室温24℃・室内湿度60%、外気温24℃・外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃、除湿量1,200mℓ/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。




さらっと除湿冷房

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。

「再熱除湿」の仕組み

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと同じ原理で、エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中の水分を除去します。その後、水分を除去して冷たくなった空気とあたためた空気を混ぜて、ちょうどいい温度にします。

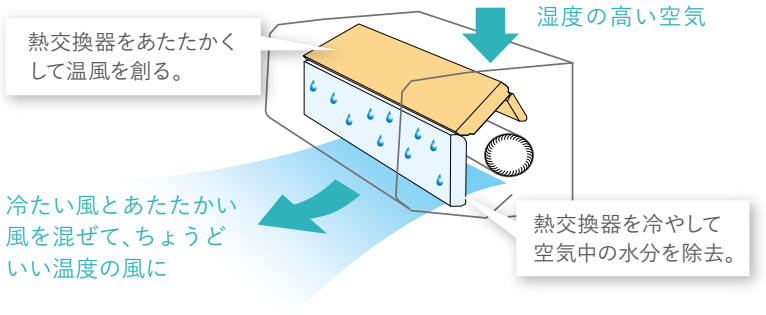

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-ZW4022S(W)(T)

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,097kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 140% / 通年エネルギー消費効率 6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11〜17畳(18〜28m²)	4.0 (0.4〜5.3)	960 (70〜1,350)
暖房	11〜14畳(18〜23m²)	5.0 (0.4〜11.5)	970 (70〜3,500)

低温暖房能力 8.3kw※2

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m(チャージレス15m)/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW4022S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW4022S オープン価格※3				

冷暖房ともに主に18畳 MSZ-ZW5622S(W)(T)

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,681kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 124% / 通年エネルギー消費効率 6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15〜23畳(25〜39m²)	5.6 (0.5〜6.0)	1,720 (80〜2,020)
暖房	15〜18畳(24〜30m²)	6.7 (0.5〜11.6)	1,580 (80〜3,670)

低温暖房能力 8.4kw※2

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m(チャージレス15m)/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW5622S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW5622S オープン価格※3				

冷暖房ともに主に20畳 MSZ-ZW6322S(W)(T)

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,953kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 120% / 通年エネルギー消費効率 6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17〜26畳(29〜43m²)	6.3 (0.6〜6.5)	1,980 (100〜2,150)
暖房	16〜20畳(26〜32m²)	7.1 (0.6〜11.7)	1,800 (100〜3,720)

低温暖房能力 8.5kw※2

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m(チャージレス15m)/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW6322S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW6322S オープン価格※3				

冷暖房ともに主に23畳 MSZ-ZW7122S(W)(T)

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 2,316kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 128% / 通年エネルギー消費効率 5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20〜30畳(32〜49m²)	7.1 (0.6〜7.3)	2,380 (100〜2,750)
暖房	19〜23畳(31〜39m²)	8.5 (0.6〜12.0)	2,220 (100〜3,960)

低温暖房能力 9.0kw※2

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m(チャージレス15m)/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW7122S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW7122S オープン価格※3				

冷暖房ともに主に26畳 MSZ-ZW8022S(W)(T)

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 2,751kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 120% / 通年エネルギー消費効率 5.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22〜33畳(36〜55m²)	8.0 (0.7〜8.1)	2,890 (110〜3,150)
暖房	21〜26畳(35〜43m²)	9.5 (0.7〜12.1)	2,640 (120〜3,960)

低温暖房能力 9.3kw※2

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m(チャージレス15m)/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW8022S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW8022S オープン価格※3				

冷暖房ともに主に29畳 MSZ-ZW9022S(W)(T)

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 3,338kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 111% / 通年エネルギー消費効率 5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25〜38畳(41〜62m²)	9.0 (0.8〜9.1)	3,000 (130〜3,300)
暖房	23〜29畳(39〜48m²)	10.6 (0.8〜12.1)	3,200 (140〜3,960)

低温暖房能力 9.4kw※2

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m(チャージレス15m)/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-ZW9022S-W,-T-IN 室外:MUZ-ZW9022S オープン価格※3				

センサー
赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+

省エネ
ハイブリッド運転※5	A.I.

暖房
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※6	ZW2822(S)〜ZW9022S
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	A.I.
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	●

冷房・除湿
STRONG冷房	●
除湿	さらっと除湿冷房
ランドリーモード	●

気流
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※7/15m※8
ハイパワー	●
自然風	●

空気をキレイに
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空清フィルター	
PM2.5への対応(くわしくは68ページ)	帯電ミクロフィルター

清潔
フィルターおそうじメカ	● (はずせる)
エアフィルター	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・カビガード・スタート脱臭
はずせるボディ	●

便利・安心
A.I.自動	A.I.
高温みまもり	●
低温みまもり	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN内蔵※1
サーモでみまもり/タッチ気流	●
A.I.換気アシスト	●
おかえりON/おでかけOFF	●

リモコン
A.I.ナビ	●
操作音階	●

タイマー
時刻で予約	●
かんたん予約	●

その他
室外機凍結防止ヒーター	別売
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠※9	●

おける「A.I.自動」運転(1,285Wh)と「暖房」運転(1,390Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※6：MSZ-ZW4022S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZW2222・ZW2522は約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※7：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※8：MSZ-ZW4022S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZW4022S〜ZW9022Sは15m、MSZ-ZW2822(S)〜ZW3622(S)は14m、MSZ-ZW2222・ZW2522は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※9：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）



あなたの暮らしと美しく調和する、デザインエアコン。霧ヶ峰 Style





美しさと機能を兼ね備える研ぎすまされたシンプルフォルム。

空間の基本となる壁や床、天井の交差で生まれる直線と美しく響きあう、シンプルなスクエアデザイン。赤外線センサー「ムーブアイ極（きわみ）」と、左右に分かれた「匠フラップ」は、運転停止時には本体底面に格納。運転時にのみ姿を現します。




薄く、機能的なリモコン。

手元に置いておくものだからこそ、リモコンにもこだわりを。エアコン本体と同様のヘアライン仕上げとカラーバリエーションをご用意しています。



インテリアのように美しい。光を受けて華やかに輝くパネル。

まるで美しい家具を思わせるような上質な輝き。
その秘密は、透明パネルと裏面のヘアライン加工、そして光を反射する塗装層にあります。光を複雑に屈折・反射させることで、見る角度により輝きが変化し、多彩な表情を創り出します。

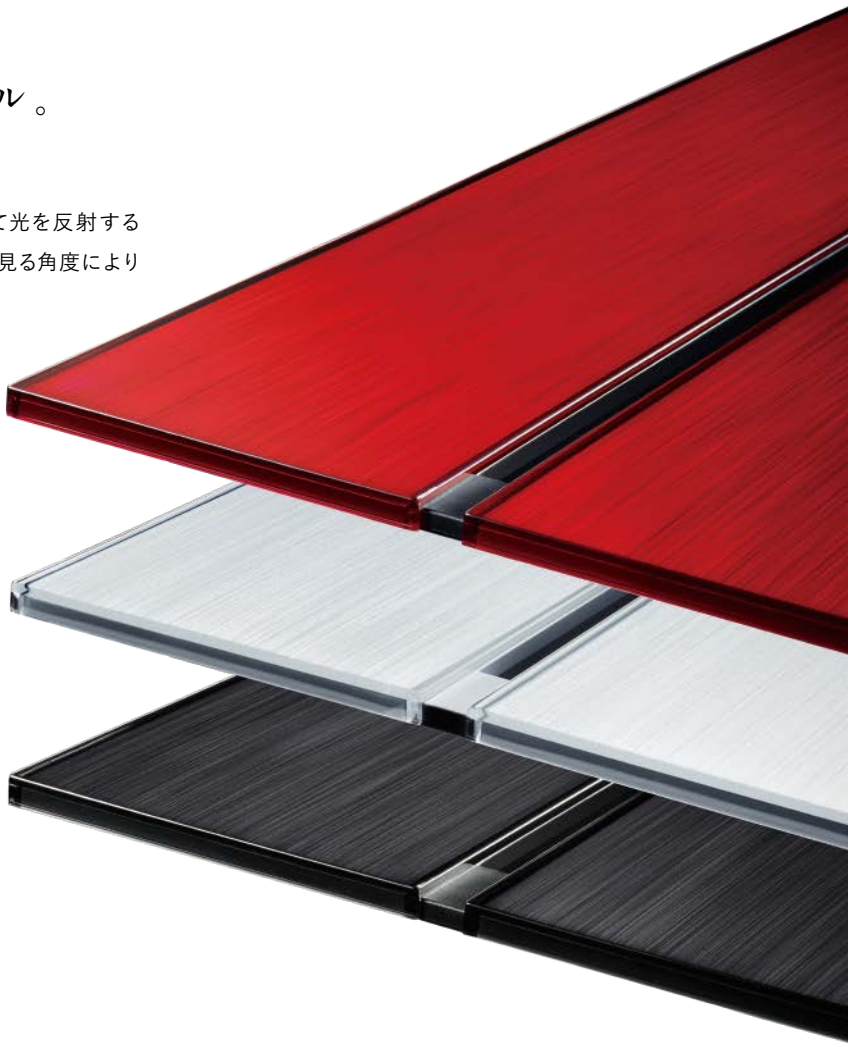

GOOD DESIGN AWARD 2016
BEST 100

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：霧ヶ峰 MSZ-FLシリーズ
分類：住宅設備

エアコンで唯一
2016年度 グッドデザイン・ベスト100受賞。

パネルのきらめきをムービーで確認

霧ヶ峰Styleスペシャルページ
PRODUCT MOVIE

＊印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。

このページの説明は、2021年度モデルFLシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

「ムーブアイ極（きわみ）」が、体の部位まで見分けて快適に。（「体感」設定時）

■センシングイメージ



（室温25℃にて、当社調べ）

ムーブアイ極

赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

＊「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※1を実現。

（MSZ-FL4021Sにおいて、当社独自の条件にて評価）


ハイブリッド運転（「節電」設定時）

「ムーブアイ極」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

冬は「サーキュレーターモード（自動で切替え）」で、天井にたまった暖気を循環させます。



霧ヶ峰の清潔 汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

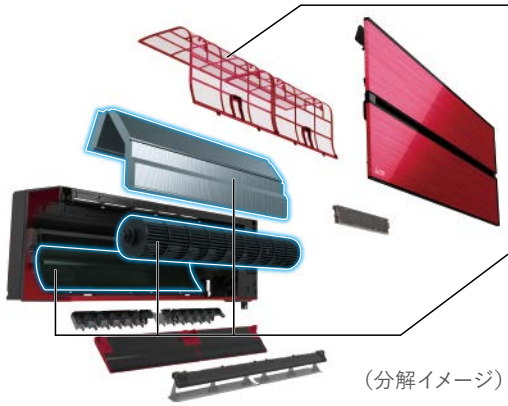

（分解イメージ）

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）を採用！

ウイルスの抑制作用※2があるコーティングを施しています。

＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊フィルターに付着したものを抑制します。

清潔トリプルボディ ✦ よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路）

ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

SIAA 防カビ加工※3
JP0512075X0001C
（通風路、ファン）

清潔トリプルボディ ✦ はずせるボディ

外フラップを取り外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。


1 「お掃除アシスト」ボタンを押す（外フラップが自動で開きます）
2 外フラップを取り外す
3 左右風向フラップを左右に引き出す
4 やわらかい布で汚れを水拭きする



清潔トリプルボディ ✦ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは68ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。



●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1：MSZ-FL4021S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房203Wh/暖房381Wh）と「節電」入（冷房25Wh/暖房347Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※3：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：通風路・ファン、塗装。試験番号：20220009145-1、2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビ




ボルドーレッド（R形）　パウダースノウ（W形）　オニキスブラック（K形）


＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-FL2821
FL3621



MUZ-FL4021S ～
FL7121S



リモコン

- エアコン本体と同様のカラーバリエーションと表面仕上げ
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定



日本製 made in Japan　（付属品の一部は除く）　フロンラベル A　R32 新冷媒　ムーブアイ極 160°　配管再利用可能　グリーン購入法適合製品　（MSZ-FL5621S～FL7121S）

●別売部品：59・60ページ

冷暖房ともに主に10畳　MSZ-FL2821(W)(R)(K)

(JIS C 9612:2013)　[寸法フリー]　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
768kWh	2010年度	104%	6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.6～4.2)	580 (105～990)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.6～6.9)	670 (105～1,980)

低温暖房能力5.4kw ※4

施工情報					
	単相	100V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m				

価格　室内:MSZ-FL2821-W,-R,-K-IN　室外:MUZ-FL2821　オープン価格 ※5

冷暖房ともに主に12畳　MSZ-FL3621(W)(R)(K)

(JIS C 9612:2013)　[寸法フリー]　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,048kWh	2010年度	108%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.6～4.3)	920 (105～1,130)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.6～6.9)	910 (105～1,980)

低温暖房能力5.4kw ※4

施工情報					
	単相	100V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m				

価格　室内:MSZ-FL3621-W,-R,-K-IN　室外:MUZ-FL3621　オープン価格 ※5

冷暖房ともに主に14畳　MSZ-FL4021S(W)(R)(K)

(JIS C 9612:2013)　[寸法フリー]　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,129kWh	2010年度	111%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.6～5.3)	965 (105～1,350)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.6～11.2)	1,020 (105～3,500)

低温暖房能力8.1kw ※4

施工情報					
	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m				

価格　室内:MSZ-FL4021S-W,-R,-K-IN　室外:MUZ-FL4021S　オープン価格 ※5

冷暖房ともに主に18畳　MSZ-FL5621S(W)(R)(K)

(JIS C 9612:2013)　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,765kWh	2010年度	118%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.6～6.0)	1,720 (105～2,020)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.6～11.2)	1,580 (105～3,500)

低温暖房能力8.1kw ※4

施工情報					
	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m				

価格　室内:MSZ-FL5621S-W,-R,-K-IN　室外:MUZ-FL5621S　オープン価格 ※5

冷暖房ともに主に20畳　MSZ-FL6321S(W)(R)(K)

(JIS C 9612:2013)　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,054kWh	2010年度	114%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.6～6.5)	1,980 (105～2,150)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.6～11.5)	1,800 (105～3,720)

低温暖房能力8.3kw ※4

施工情報					
	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m				

価格　室内:MSZ-FL6321S-W,-R,-K-IN　室外:MUZ-FL6321S　オープン価格 ※5

冷暖房ともに主に23畳　MSZ-FL7121S(W)(R)(K)

(JIS C 9612:2013)　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,442kWh	2010年度	120%	5.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.3)	2,380 (105～2,750)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～11.6)	2,300 (105～3,780)

低温暖房能力8.4kw ※4

施工情報					
	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m				

価格　室内:MSZ-FL7121S-W,-R,-K-IN　室外:MUZ-FL7121S　オープン価格 ※5

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ極
省エネ	
ハイブリッド運転※1	●
暖房	
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※6	●
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	スマート除湿
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※7/15m※8
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	
空清フィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター
PM2.5への対応（くわしくは68ページ）	帯電ミクロフィルター（別売）
清潔	
フィルターおそうじメカ	
エアフィルター	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーンlight・スタート脱臭
はずせるボディ	外フラップのみ
便利・安心	
A.I.自動	
高温みまもり	
低温みまもり	
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※9
サーモでみまもり/タッチ気流	
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	
その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※10	●

を死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4：外気温2℃時。※5：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※6：MSZ-FL4021S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※7：冷暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。※8：MSZ-FL4021S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-FL4021S～FL7121Sは15m、MSZ-FL2821・FL3621は14m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※9：別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※10：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）

霧ヶ峰 X 2022年度モデル Xシリーズ



暮らしにうれしい充実機能が搭載されたハイスペックモデル。

ホームページでチェック!


お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

（「体感」設定時）

ムーブアイ

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

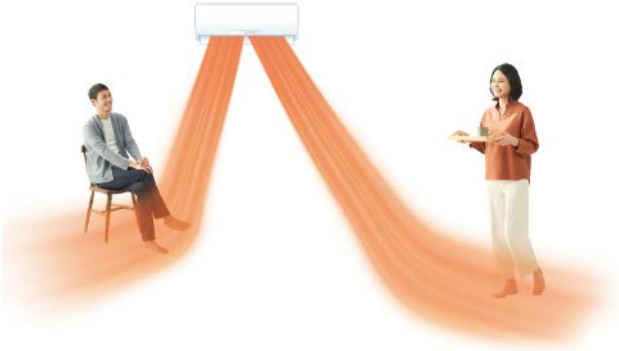

センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※1を実現。

（MSZ-X4022DSにおいて、当社独自の条件にて評価）

ハイブリッド運転

（「節電」設定時）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

三菱の特許技術
特許第5585556号

暑い昼間など、体感温度が高いとき
冷房

自動で切替え

午前中など、体感温度が低いとき
そうふう 爽風（風だけ）
最小消費電力 15W

（「爽風」運転時。MSZ-X4022DSにおいて）

冬は「サーキュレーターモード（自動で切替え）」で、天井にたまった暖気を循環させます。

お部屋が高温になると、自動で冷房運転。

新搭載！ 高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。



＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-X4022DS。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房232Wh/暖房419Wh）と「節電」入（冷房26Wh/暖房376Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17035292号。対象：浮遊した菌。試験結果：460分後の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊ウイルス数を測定。試験番号：17035292号。対象：浮遊したウイルス。試験結果：430分後のウイルス

ピュアミスト




菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5を抑制し、お部屋の空気を清潔にします。

（25㎡密閉空間での試験結果。〈菌：460分後、ウイルス：430分後、カビ菌：150分後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、菌などの活動を抑制し、さらに脱臭※6も。お部屋の空気の清潔を守ります。

※6：常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。

「ピュアミスト」のメカニズム

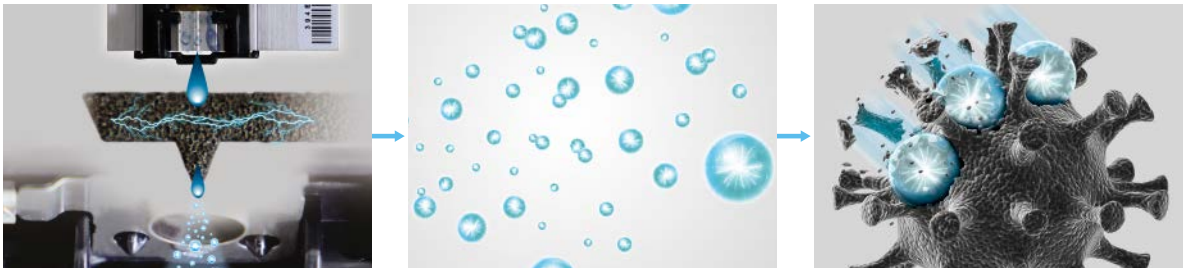

空気中の水分に高電圧をかけて、極小の水の微粒子に変える。


電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」がお部屋を浮遊する。

「ピュアミスト」がウイルスなどに付着し、活動を抑制する。

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90%。

ナノレベルのミストが、肌※7や髪※8をしっかり保湿。

（当社独自の条件にて評価。効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません）

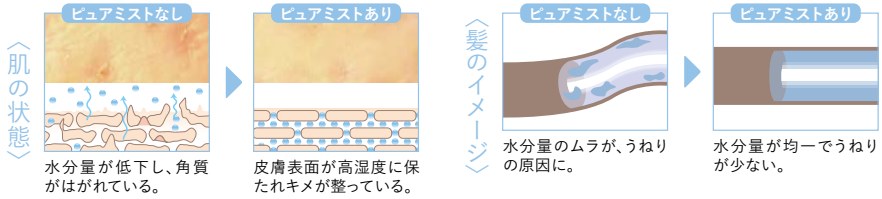

水分量が低下し、角質がはがれている。

皮膚表面が高湿度に保たれキメが整っている。

水分量のムラが、うねりの原因に。

水分量が均一でうねりが少ない。

「冷房」と「再熱除湿※9」を自動で切り替えて快適。

※9：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-X2822D。室温24℃・室内湿度60%、外気温24℃・外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃。除湿量1,200mℓ/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。

さらっと除湿冷房

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。

うっかり消し忘れたときも、不在に気付いて自動でオフ。

消し忘れオートOFF（「不在停止」設定時）



消し忘れて外出しても

自動でセーブ運転に

自動で運転を停止



回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17035292号。対象：浮遊したカビ。試験結果：150分後の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※7：当社環境試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。※8：試験方法：当社環境試験室（8畳）において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束をエアコンから3mの場所につるして、「ピュアミスト」を2時間放出後に測定、うねりがないことを確認（当社調べ）。※10：エアコンの据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。

（写真・イラストはすべてイメージです）

霧ヶ峰の清潔

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

フィルターおそうじメカ

自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る（往復）方式なので、お掃除がはやい！ダストボックスも約10年分相当※1で大容量（当社調べ）。

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）を採用！

ウイルスの抑制作用※2があるコーティングを施しています。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。＊実使用空間での実証効果ではありません。＊フィルターに付着したものを抑制します。


＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

※1：年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。

清潔トリプルボディ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[オゾンを充満]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは68ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。

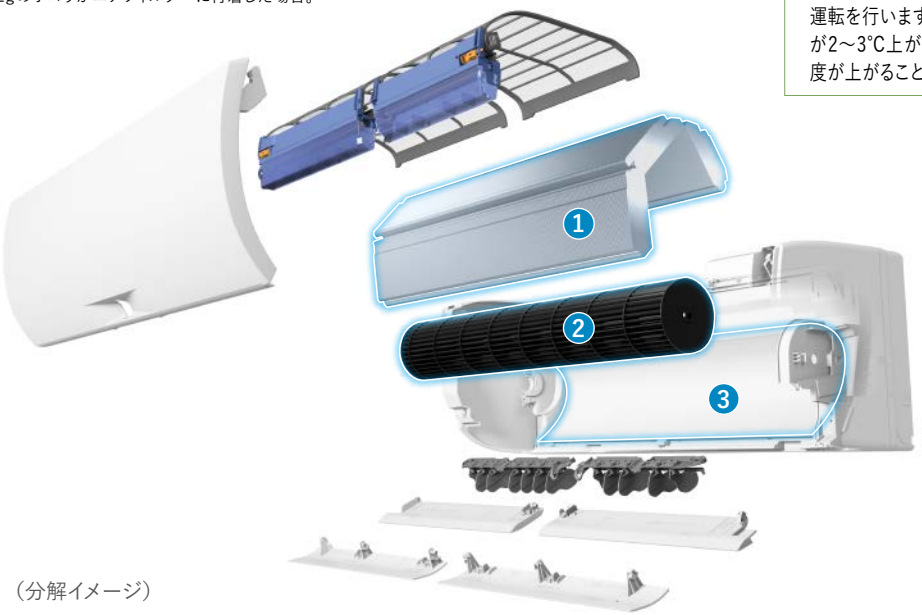

（分解イメージ）

清潔トリプルボディ よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路）

SIAA 防カビ加工※3
JP0512075X0001C
（通風路、ファン）

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

エアコン内部の汚れやすいポイント（当社調べ）

ハイブリッドナノコーティング



＊「特殊コーティング」なしと「特殊コーティング」ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定（当社調べ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。

清潔トリプルボディ はずせるボディ

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。



＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

冷暖房ともに主に6畳 MSZ-X2222D(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
621kWh	2010年度	115%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.7～3.4)	450 (105～880)
暖房	6～7畳(9～11m²)	2.5 (0.7～5.1)	470 (105～1,485)

低温暖房能力3.9kW※4

施工情報	単相	100V	⏚	15A
	管:液φ6.35・ガスφ9.52			
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-X2222D-W-IN 室外:MUZ-X2222D オープン価格※5			

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-X2522D(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)


期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
706kWh	2010年度	115%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.7～3.5)	550 (105～980)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.7～5.2)	525 (105～1,485)

低温暖房能力4.0kW※4

施工情報	単相	100V	⏚	15A
	管:液φ6.35・ガスφ9.52			
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-X2522D-W-IN 室外:MUZ-X2522D オープン価格※5			


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※3：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A00020。防カビ加工部位、方法：通風路・ファン、塗装。試験番号：20220009145-1、2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4：外気温2℃時。※5：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※6：MSZ-X4022DS。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房

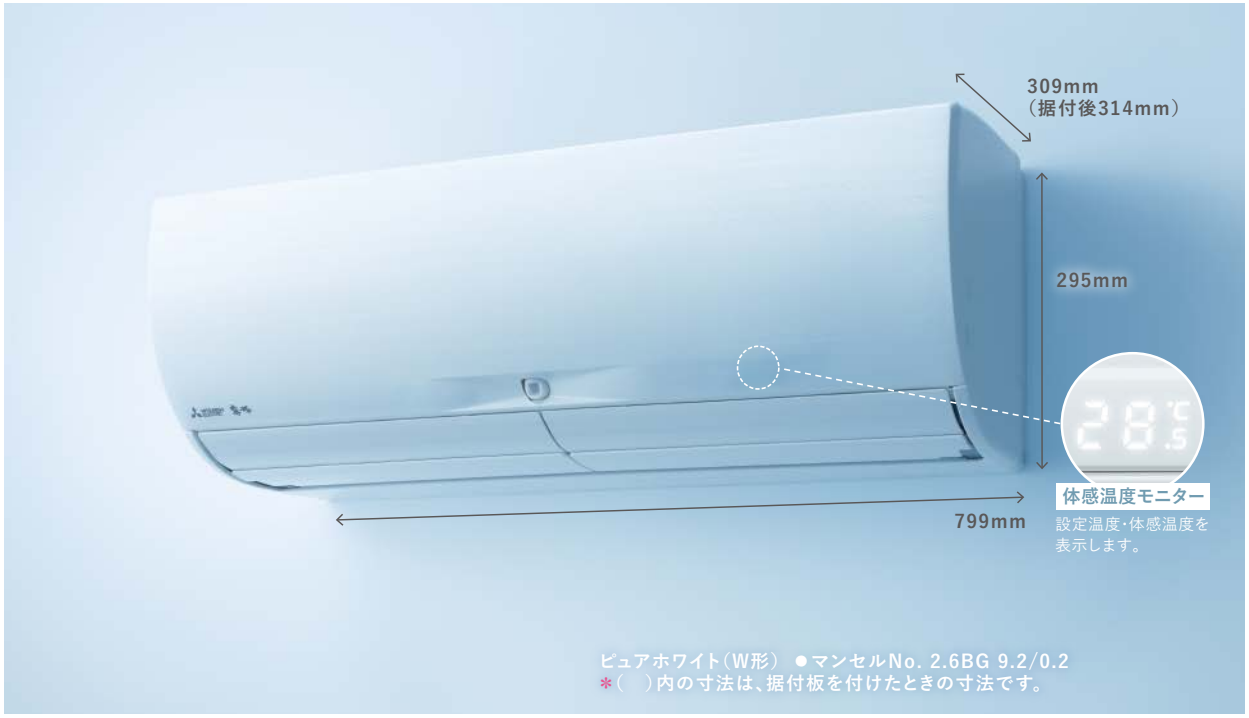


ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 2.6BG 9.2/0.2
＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。


MUZ-X2222D ～ X4022DS



MUZ-X5622DS



MUZ-X6322DS X7122DS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 | R32 新冷媒 | 配管再利用可能 | グリーン購入法適合製品

●別売部品：59・60ページ

冷暖房とも主に10畳 MSZ-X2822D(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 790kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 115%	通年エネルギー消費効率 6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.7～4.2)	580 (105～1,050)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.7～6.4)	715 (105～1,980)

低温暖房能力5.0kW ※4

施工情報	単相	100V	Ⓟ	20A
	管:液φ6.35・ガスφ9.52			
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m			
価格	室内:MSZ-X2822D-W-IN 室外:MUZ-X2822D オープン価格 ※5			

冷暖房とも主に12畳 MSZ-X3622D(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,195kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 116%	通年エネルギー消費効率 5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.7～4.3)	950 (105～1,160)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.7～6.5)	910 (105～1,980)

低温暖房能力5.1kW ※4

施工情報	単相	100V	Ⓟ	20A
	管:液φ6.35・ガスφ9.52			
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m			
価格	室内:MSZ-X3622D-W-IN 室外:MUZ-X3622D オープン価格 ※5			

冷暖房とも主に14畳 MSZ-X4022DS(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,282kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 120%	通年エネルギー消費効率 5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.6～5.3)	1,110 (105～1,600)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.6～9.9)	1,090 (105～3,670)

低温暖房能力7.2kW ※4

施工情報	単相	200V	㊀	20A
	管:液φ6.35・ガスφ9.52			
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m			
価格	室内:MSZ-X4022DS-W-IN 室外:MUZ-X4022DS オープン価格 ※5			

冷暖房とも主に18畳 MSZ-X5622DS(W)

(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,858kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 114%	通年エネルギー消費効率 5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.6～6.0)	1,850 (105～2,020)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.6～10.2)	1,580 (105～3,670)

低温暖房能力7.4kW ※4

施工情報	単相	200V	㊀	20A
	管:液φ6.35・ガスφ9.52			
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m			
価格	室内:MSZ-X5622DS-W-IN 室外:MUZ-X5622DS オープン価格 ※5			

冷暖房とも主に20畳 MSZ-X6322DS(W)

(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 2,091kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 114%	通年エネルギー消費効率 5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.6～6.5)	1,970 (105～2,190)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.6～11.2)	1,840 (105～3,720)

低温暖房能力8.1kW ※4

施工情報	単相	200V	㊀	20A
	管:液φ6.35・ガスφ12.7			
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m			
価格	室内:MSZ-X6322DS-W-IN 室外:MUZ-X6322DS オープン価格 ※5			

冷暖房とも主に23畳 MSZ-X7122DS(W)

(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 2,583kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 115%	通年エネルギー消費効率 5.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.3)	2,600 (105～2,910)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～11.6)	2,300 (105～3,780)

低温暖房能力8.4kW ※4

施工情報	単相	200V	㊀	20A
	管:液φ6.35・ガスφ12.7			
	配管長15m(チャージレス15m)／高低差10m			
価格	室内:MSZ-X7122DS-W-IN 室外:MUZ-X7122DS オープン価格 ※5			

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ	
ハイブリッド運転※6	●
暖房	
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※7	X2822D～X7122DS
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	さらっと除湿冷房
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※8/15m※9
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空清フィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター（別売）
PM2.5への対応（くわしくは68ページ）	帯電ミクロフィルター（別売）
清潔	
フィルターおそうじメカ	●
エアフィルター	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・スタート脱臭
はずせるボディ	●
便利・安心	
A.I.自動	
高温みまもり	●
低温みまもり	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※10
サーモでみまもり/タッチ気流	
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※11	●

232Wh/暖房419Wh）と「節電」入（冷房26Wh/暖房376Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※7：MSZ-X4022DS。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約65%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。MSZ-X2222D・X2522Dは最高約55°C。室温・外気温が低いときは55°Cにならない場合があります。※8：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※9：MSZ-X5622DS。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-X5622DS～X7122DSは15m、MSZ-X2822D～X4022DSは14m、MSZ-X2222D・X2522Dは13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※10：別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※11：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）



お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

（「体感」設定時）

ムーブアイ

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。



センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。


「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※1を実現。

（MSZ-R4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

ハイブリッド運転

（「節電」設定時）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

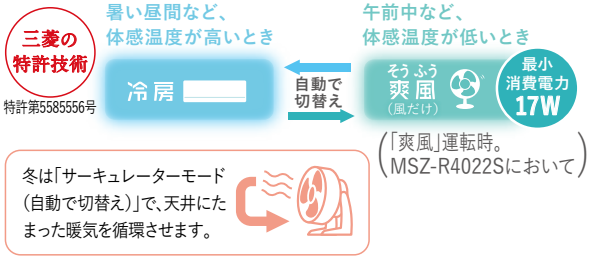

お部屋が高温になると、自動で冷房運転。

新搭載！ 高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。



＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-R4022S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房245Wh/暖房493Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房417Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0101号。対象：浮遊した菌。試験結果：130分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4：試験機関：独立行政法人 国立病院機構仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医R2-002号。対象：浮遊したウイルス。試験結果：160分後のウイルス回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試

ヘルスエアー機能

霧ヶ峰の清潔

菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5を抑制。さらに花粉※6・ホコリ・PM2.5をキャッチして空気をキレイに。


（25㎡密閉空間での試験結果。〈菌：130分後、ウイルス：160分後、カビ菌：100分後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

PM2.5：2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、0.3～2.5μmの粒子を約90%キャッチ。28㎡の試験空間での95分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

Health Air

ユニットを通過する空気中の菌・ウイルスなどを高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電させて、集塵部の静電気でキャッチします。



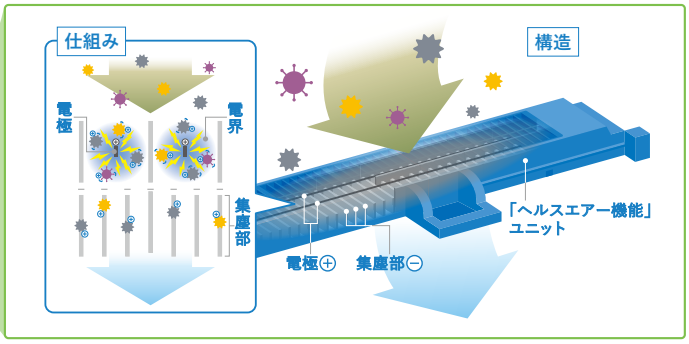

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

フィルターおそうじメカ

自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る（往復）方式なので、お掃除がはやい！
ダストボックスも約10年分相当※7で大容量（当社調べ）。

清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制）を採用！
ウイルスの抑制作用※8があるコーティングを施しています。

＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊フィルターに付着したものを抑制します。


＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

※7：年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。

清潔トリプルボディ✦ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[オゾンを充満]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。くわしくは68ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。



清潔トリプルボディ✦ はずせるボディ・はずせるフィルターおそうじメカ


フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。さらにフィルターカセットを取り外せる構造により、熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。



＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

清潔トリプルボディ✦ よごれんボディ（熱交換器・ファン）

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します（エアコン内部の汚れやすいポイント→37ページ）。

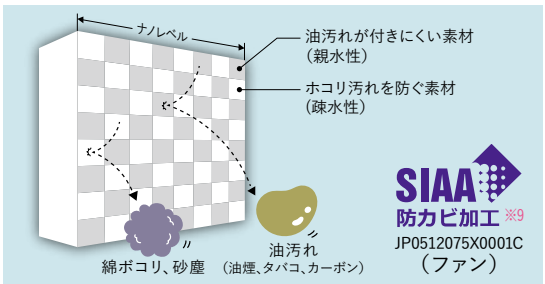

＊親水性汚れと疎水性汚れをはじくイメージ

験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0201号。対象：浮遊したカビ。試験結果：100分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。
※6：試験機関：ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所。試験方法：空間中に浮遊させたアレル物質を「ヘルスエアー機能」ユニットに1回通過後、ELISA法で測定。試験番号：14M-RPTDEC019。対象：浮遊した花粉（1種類の花粉にて実施）。試験結果：空清デバイス稼働有無での花粉抑制率93%以上。※8：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※9：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：ファン、塗装。試験番号：20220009145-2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。

（写真・イラストはすべてイメージです）

本体高さ255mm。狭い場所にもすっきり収まる。




マンションの
下がり天井にも

ハイサッシにも

大型の
窓の上にも

窓上や窓横など、設置環境を考え抜いて設計したコンパクトエアコン。
限られたスペースでも、効率的に空気を吸い込み、快適な風を届けます。

エアコンの設置環境を考え抜いた設計。

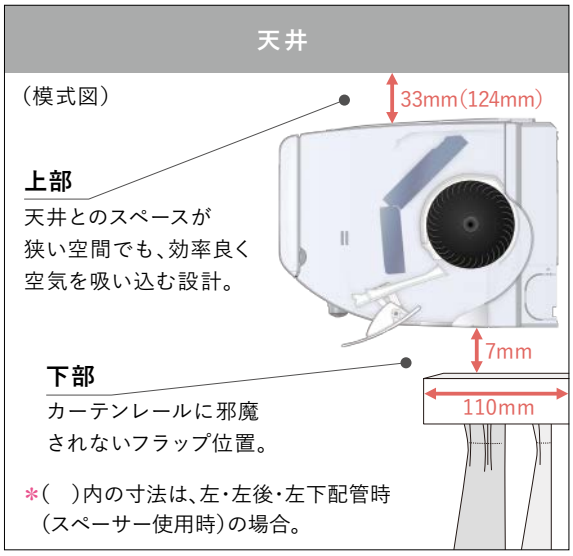


室外機もすっきりコンパクト。

No.1最小サイズのコンパクトな室外機※1（国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kWクラスにおいて。2022年4月18日現在）。

※1：高さ：453mm×幅：679mm×奥行：249mm（サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く）。

ベランダをゆとりをもって使えるように設計しています。

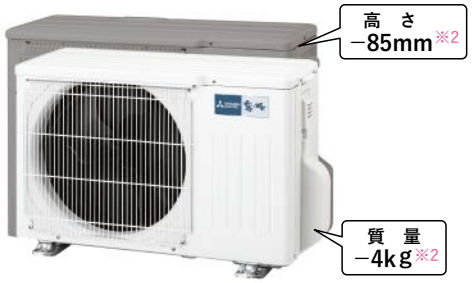

2018年度モデル Lシリーズ 2.2kW・2.5kWクラスと
2022年度モデル Rシリーズ 2.2kW・2.5kWクラスの比較。

※2：高さ　MUZ-L2218：538mm、MUCZ-R2222：453mm。
質量　MUZ-L2218：23kg、MUCZ-R2222：19kg。

冷暖房ともに主に6畳 MSZ-R2222(W)

(JIS C 9612:2013)［寸法規定］(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6〜9畳(10〜15m²)	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)
暖房	5〜6畳(8〜10m²)	2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)

低温暖房能力2.8kW※3

施工情報	単相	100V	⏚	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R2222-W-IN 室外:MUCZ-R2222 オープン価格※4				

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-R2522(W)

(JIS C 9612:2013)［寸法規定］(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7〜10畳(11〜17m²)	2.5 (0.8〜3.1)	745 (165〜990)
暖房	6〜8畳(10〜13m²)	2.8 (0.8〜4.4)	625 (135〜1,315)

低温暖房能力3.2kW※3

施工情報	単相	100V	⏚	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R2522-W-IN 室外:MUCZ-R2522 オープン価格※4				

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-R2822(W)

(JIS C 9612:2013)［寸法規定］(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8〜12畳(13〜19m²)	2.8 (0.8〜3.4)	800 (165〜1,080)
暖房	8〜10畳(13〜16m²)	3.6 (0.8〜4.8)	910 (135〜1,485)

低温暖房能力3.5kW※3

施工情報	単相	100V	⏚	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R2822-W-IN 室外:MUCZ-R2822 オープン価格※4				


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※3：外気温2°C時。※4：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※6：MSZ-R4022S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30°C/暖房7°Cで、同一体感温度（冷房28°C/暖房23°C）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房245Wh/暖房493Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房417Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※7：MSZ-R4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約65%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。※8：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。



ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

※5：右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行きが110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

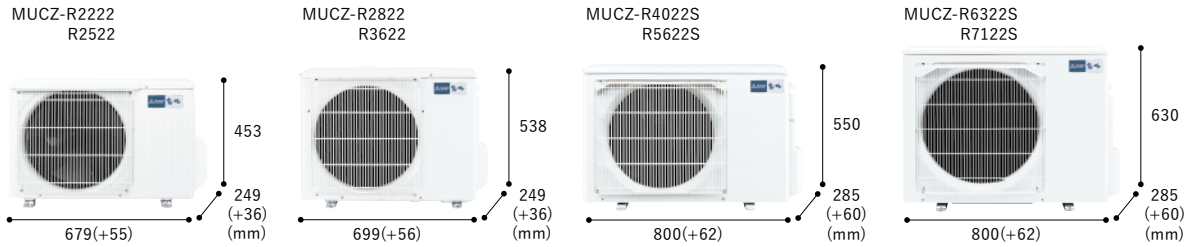

日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 R32 新冷媒 配管再利用可能 ●別売部品：59・60ページ

冷暖房とも主に12畳 MSZ-R3622(W)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2010年度	100%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～3.8)	1,380 (165～1,410)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～4.9)	1,235 (135～1,485)

低温暖房能力3.7kW※3

施工情報	単相	100V	⏚	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R3622-W-IN 室外:MUCZ-R3622 オープン価格※4				

冷暖房とも主に14畳 MSZ-R4022S(W)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2010年度	100%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)

低温暖房能力5.3kW※3

施工情報	単相	200V	⏚	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R4022S-W-IN 室外:MUCZ-R4022S オープン価格※4				

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



冷暖房とも主に18畳 MSZ-R5622S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2010年度	100%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～9.2)	1,980 (125～2,970)

低温暖房能力6.8kW※3

施工情報	単相	200V	⏚	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R5622S-W-IN 室外:MUCZ-R5622S オープン価格※4				

冷暖房とも主に20畳 MSZ-R6322S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,383kWh	2010年度	100%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.6～6.4)	2,750 (105～3,020)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.6～10.1)	2,420 (105～3,720)

低温暖房能力7.3kW※3

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R6322S-W-IN 室外:MUCZ-R6322S オープン価格※4				

冷暖房とも主に23畳 MSZ-R7122S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,984kWh	2010年度	100%	4.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.2)	2,850 (105～3,120)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～10.1)	3,200 (105～3,780)

低温暖房能力7.3kW※3

施工情報	単相	200V	⏚	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m（チャージレス10m）/ 高低差10m				
価格	室内:MSZ-R7122S-W-IN 室外:MUCZ-R7122S オープン価格※4				

※9：MSZ-R5622S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-R5622S～R7122Sは15m、MSZ-R2822～R4022Sは14m、MSZ-R2222・R2522は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※10：別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※11：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ	
ハイブリッド運転※6	●
暖房	
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※7	R4022S～R7122S
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	スマート除湿
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	ビッグWフラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※8/15m※9
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ヘルスエアー機能
空清フィルター	
PM2.5への対応（くわしくは68ページ）	帯電ミクロフィルター（別売）
清潔	
フィルターおそうじメカ	●（はずせる）
エアフィルター	清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制）
よごれんボディ	熱交換器・ファン
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・スタート脱臭
はずせるボディ	●
便利・安心	
A.I.自動	
高温みまもり	●
低温みまもり	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※10
サーモでみまもり/タッチ気流	
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止ヒーター	取付不可
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※11	●

霧ヶ峰 Style　2022年度モデル　Sシリーズ



ホームページでチェック！

寝室や子ども部屋などの小部屋にちょうどいいエアコン。

お部屋も子どももみまもって快適に。（「体感」設定時）

ムーブアイ

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

■センサーが感知する情報（イメージ）



「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※1を実現。

（MSZ-S4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

ハイブリッド運転（「節電」設定時）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

三菱の特許技術
特許第5585556号

暑い昼間など、体感温度が高いとき
冷房

自動で切替え

午前中など、体感温度が低いとき
そうふう 爽風（風だけ）
最小消費電力 20W

（「爽風」運転時。MSZ-S4022Sにおいて）

冬は「サーキュレーターモード（自動で切替え）」で、天井にたまった暖気を循環させます。

お部屋が高温になると、自動で冷房運転。

新搭載！ 高温みまもり（「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。



＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-S4022S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房251Wh/暖房848Wh）と「節電」入（冷房29Wh/暖房725Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：ファン、塗装。試験番号：20220009145-2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：


霧ヶ峰の清潔

汚れにくくてお掃除しやすい。
大切なお部屋に清潔を。

清潔トリプルボディ ✦ よごれんボディ（ファンのみ）

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します（エアコン内部の汚れやすいポイント→37ページ）。

SIAA 防カビ加工 ※3
JP0512075X0001C
（ファン）

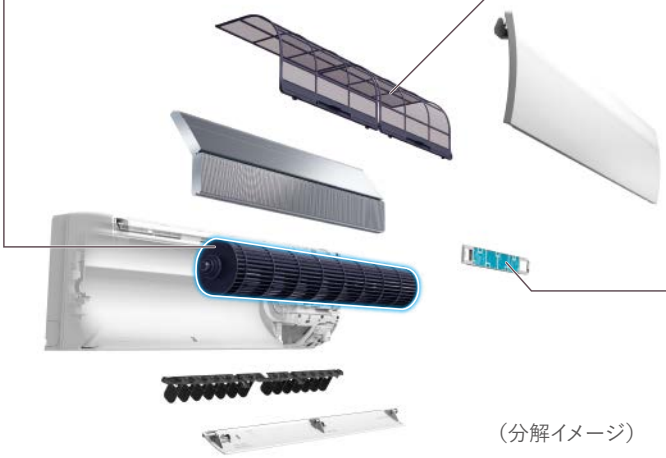

（分解イメージ）

清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）を採用！

ウイルスの抑制作用※4があるコーティングを施しています。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊フィルターに付着したものを抑制します。

プラチナアレル除菌空清フィルター

ウイルスの抑制作用※5があるコーティングを施しています。
＊シャーレでの試験による24時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊フィルターに付着したものを抑制します。

清潔トリプルボディ ✦ はずせるボディ


フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。



清潔トリプルボディ ✦ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは68ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。



うっかり消し忘れたときも、不在に気付いて自動でオフ。

消し忘れオートOFF（「不在停止」設定時）


お子さんなどが消し忘れても、センサーで人がいないことを検知※6して、約10分後にセーブ運転に切替え。不在の状態が約3時間続くと、自動で運転を停止します。



睡眠中の冷やしすぎを防いで快適な眠りへ。

みまもり快眠（「冷房」・「節電」・「ねむり」設定時）

寝苦しい夜でも、「みまもり快眠」におまかせ。
おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。

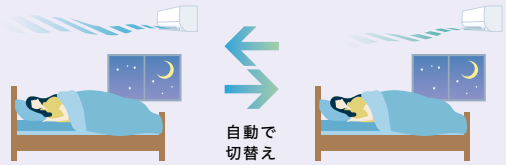



2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※5：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：204091448-002号。試験方法：ウイルス液に24時間接触後にウイルス感染価を測定。試験結果：99%の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※6：エアコンの据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。

（写真・イラストはすべてイメージです）

DESIGNER INTERVIEW

寝室や子ども部屋に「これでいい」ではなく「これがいい」と選ばれるものをつくりたかったんです。



三菱電機
デザイン研究所
藤ヶ谷 友輔

くわしくは
Webサイトへ

コンパクトな空間では、圧迫感の少ないデザインが大切です。

吸込み口を正面にも設けることで、奥行を22mmコンパクトに。また寝ている人や子どもの視線を考えて、見上げたときに吸込み口が見えないようにすっきりとさせました。

*Sシリーズ奥行
2019年度モデル：252mm
2022年度モデル：230mm





寝室や子ども部屋は、より家族の好みが反映される傾向があります。プライベートな空間にあわせやすいエアコンを目指しました。

優しく光を反射するパネルが、お部屋のちょっとしたアクセントに。見る角度によって色が変わるパール塗装は日光による変色も少なく、見た目も機能性もワンランク上の仕上げです。

様々なお部屋にちょうどいいパールホワイト。

幅広いインテリアにあわせやすいホワイトカラー。光があたる角度によってほんのり青く見えたり赤く見えたりする特別な塗装です。見るたびに新しいイメージが楽しめます。




●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1：外気温2℃時。※2：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※3：MSZ-S4022S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房251Wh/暖房848Wh）と「節電」入（冷房29Wh/暖房725Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※4：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時90°。※5：MSZ-S5622S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-S5622Sは10m、MSZ-S2822～




パールホワイト（W形）
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。


MUZ-S2222 ～ S2822



MUZ-S3622



MUZ-S4022S S5622S



リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 R32 新冷媒 配管再利用可能

●別売部品：59・60ページ

冷暖房とも主に 6畳 MSZ-S2222(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房	5～6畳(8～10m²)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)

低温暖房能力2.8kW※1

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m(チャージレス10m)／高低差8m
価格	室内:MSZ-S2222-W-IN 室外:MUZ-S2222 オープン価格※2

冷暖房とも主に 8畳 MSZ-S2522(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,315)

低温暖房能力3.2kW※1

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m(チャージレス10m)／高低差8m
価格	室内:MSZ-S2522-W-IN 室外:MUZ-S2522 オープン価格※2

冷暖房とも主に 10畳 MSZ-S2822(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.8～4.7)	910 (135～1,485)

低温暖房能力3.4kW※1

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m(チャージレス10m)／高低差8m
価格	室内:MSZ-S2822-W-IN 室外:MUZ-S2822 オープン価格※2

冷暖房とも主に 12畳 MSZ-S3622(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2010年度	100%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)

低温暖房能力3.7kW※1

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m(チャージレス10m)／高低差8m
価格	室内:MSZ-S3622-W-IN 室外:MUZ-S3622 オープン価格※2

冷暖房とも主に 14畳 MSZ-S4022S(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2010年度	100%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)

低温暖房能力5.3kW※1

施工情報	単相 200V ㊐ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長12m(チャージレス10m)／高低差8m
価格	室内:MSZ-S4022S-W-IN 室外:MUZ-S4022S オープン価格※2

冷暖房とも主に 18畳 MSZ-S5622S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2010年度	100%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～9.2)	1,980 (125～2,970)

低温暖房能力6.8kW※1

施工情報	単相 200V ㊐ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m(チャージレス10m)／高低差10m
価格	室内:MSZ-S5622S-W-IN 室外:MUZ-S5622S オープン価格※2

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ	
ハイブリッド運転※3	●
暖房	
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60°C温風	
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	
10°Cキープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	スマート除湿
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	150°※4/10m※5
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	
空清フィルター	プラチナアレル除菌空清フィルター
PM2.5への対応（くわしくは68ページ）	帯電ミクロフィルター（別売）
清潔	
フィルターおそうじメカ	
エアフィルター	清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）
よごれんボディ	ファンのみ
清潔コート熱交換器	●
おまかせボディ	内部クリーンlight
はずせるボディ	●
便利・安心	
A.I.自動	
高温みまもり	●
低温みまもり	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※6
サーモでみまもり/タッチ気流	
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止ヒーター	取付不可
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※7	●

S4022Sは9m、MSZ-S2222・S2522は8m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※6：別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）

床温度センサー「フロアアイ」で快適に。

フロアアイ

エアコン内部の温度センサーはお部屋の上部の空気温度を測るので、人の近くの温度が分かりません。
「フロアアイ」なら、赤外線でお部屋の床温度を測るから、人の近くの温度が分かります。
＊「フロアアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。




暖房時：冷たい床を見つけてしっかりあたためる。
冷房時：冷たい床を見つけて冷やしすぎない。

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※1を実現。

（MSZ-GE4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

ハイブリッド運転（「冷房節電」設定時）

「フロアアイ」が床温度を見て、2つの運転を自動で切り替えます。

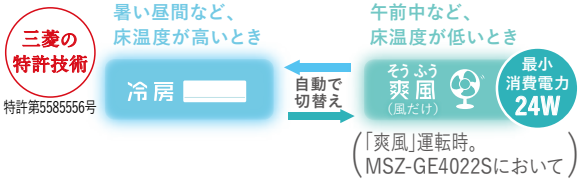

お部屋が高温になると、自動で冷房運転。

新搭載！ 高温みまもり（「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。



＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

霧ヶ峰の清潔 お掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋に。

清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）を採用！
ウイルスの抑制作用※3があるコーティングを施しています。

＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊フィルターに付着したものを抑制します。

清潔トリプルボディ はずせるボディ


フラップを開いて通風路の中まで清潔に。前面パネル・エアフィルターを外せるから熱交換器のお手入れもかんたん。





清潔トリプルボディ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは68ページ。



＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1：MSZ-GE4022S。「冷房節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温30℃で、同一体感温度（28℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「冷房節電」切（256Wh）と「冷房節電」入（33Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の


基本機能と品質にこだわった スタンダードモデル。




ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。


MUCZ-G2222 ～ G2822



MUCZ-G3622



MUCZ-G4022S G5622S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- かんたん予約 入切同時設定可能



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 R32 新冷媒 配管再利用可能

●別売部品：59・60ページ

冷暖房とも主に 6畳 MSZ-GE2222(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房	5～6畳(8～10m²)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)

低温暖房能力 2.8kW ※4

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス10m)／高低差15m
価格	室内:MSZ-GE2222-W-IN 室外:MUCZ-G2222 オープン価格 ※5

冷暖房とも主に 8畳 MSZ-GE2522(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,325)

低温暖房能力 3.2kW ※4

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス10m)／高低差15m
価格	室内:MSZ-GE2522-W-IN 室外:MUCZ-G2522 オープン価格 ※5

冷暖房とも主に 10畳 MSZ-GE2822(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2010年度	100%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.8～4.7)	910 (135～1,485)

低温暖房能力 3.4kW ※4

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス10m)／高低差15m
価格	室内:MSZ-GE2822-W-IN 室外:MUCZ-G2822 オープン価格 ※5

冷暖房とも主に 12畳 MSZ-GE3622(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2010年度	100%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)

低温暖房能力 3.7kW ※4

施工情報	単相 100V Ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス10m)／高低差15m
価格	室内:MSZ-GE3622-W-IN 室外:MUCZ-G3622 オープン価格 ※5

冷暖房とも主に 14畳 MSZ-GE4022S(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2010年度	100%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)

低温暖房能力 5.3kW ※4

施工情報	単相 200V ㊐ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス10m)／高低差15m
価格	室内:MSZ-GE4022S-W-IN 室外:MUCZ-G4022S オープン価格 ※5

冷暖房とも主に 18畳 MSZ-GE5622S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2010年度	100%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～8.9)	1,980 (125～2,970)

低温暖房能力 6.8kW ※4

施工情報	単相 200V ㊐ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス10m)／高低差15m
価格	室内:MSZ-GE5622S-W-IN 室外:MUCZ-G5622S オープン価格 ※5

低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※4：外気温2℃時。※5：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※6：MSZ-GE5622S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-GE5622Sは10m、MSZ-GE2822～GE4022Sは9m、MSZ-GE2222・GE2522は8m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7：別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※8：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）

センサー	
赤外線センサー	フロアアイ
省エネ	
ハイブリッド運転※1	冷房のみ（冷房節電ボタン）
暖房	
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60℃温風	
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	選べる3モード除湿
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	
ワイド気流/ロング気流	ロング気流 10m※6
ハイパワー	
自然風	
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	
空清フィルター	プラチナアレル除菌空清フィルター（別売）
PM2.5への対応（くわしくは68ページ）	帯電ミクロフィルター（別売）
清潔	
フィルターおそうじメカ	
エアフィルター	清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）
よごれんボディ	
清潔コート熱交換器	●
おまかせボディ	内部クリーンlight
はずせるボディ	●
便利・安心	
A.I.自動	
高温みまもり	●
低温みまもり	
消し忘れ防止	
みまもり快眠	
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※7
サーモでみまもり/タッチ気流	
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	
操作音階	
タイマー	
時刻で予約	
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止ヒーター	取付不可
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※8	●

換気でお部屋の空気を清潔に

窓から自然風を取り入れる窓開け換気



窓開け換気のちょうどいいタイミングをしらせて、効率の良い換気をサポートします。

リモコンにおしらせ

電気のムダの少ない窓開け換気のタイミングを、
リモコンでおしらせします。



＊「A.I.ナビ」のおしらせの1つです。




FZシリーズ　Zシリーズ

スマホにおしらせ

電気のムダの少ない窓開け換気のタイミングを、
「霧ヶ峰REMOTE」でおしらせします。



霧ヶ峰REMOTE
（無料アプリ）

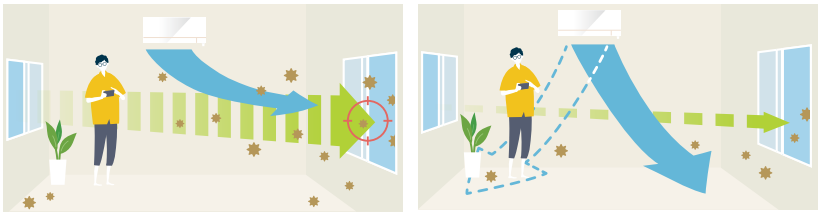

「霧ヶ峰REMOTE」の「A.I.換気アシスト」で換気をサポート。排気窓に向かって自動で風を送り、次によどみが残らないように空気をかき混ぜて仕上げます。

＊「霧ヶ峰REMOTE」のくわしい説明は21〜24ページ

＊排気窓は事前に設定する必要があります。


お部屋の空気を隅々までかき混ぜます。

SEASONS 三菱電機の扇風機 R30J-DDA オープン価格※1





3D立体首振りで、窓開け換気時によどみが残らないようにお部屋の空気をかき混ぜることができます。

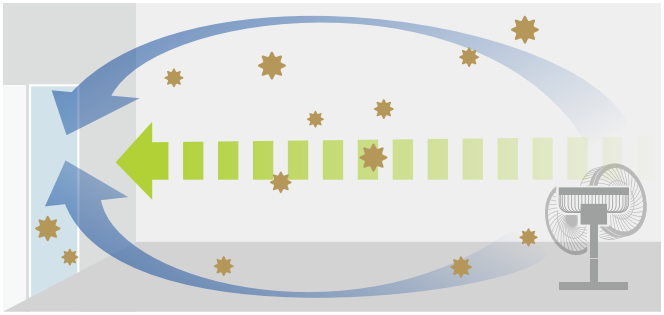


換気扇などを使って行う機械換気

換気による室温上昇を抑えながらしっかり空気を入れ替えます。

ロスナイ®



換気で屋外に捨てられてしまう熱を回収して室内に戻す効率の良い換気扇です。

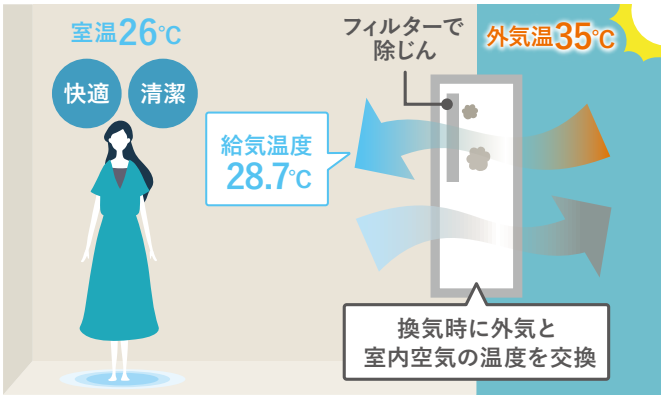

＊温度交換効率70%の場合。

霧ヶ峰とロスナイ（ロスナイセントラル換気システム）が、「スマート e-Flo」システムで、連携運転します。

＊三菱電機家電統合アプリ「MyMU」にて、お客様による設定が必要です。

業界初

（2022年4月18日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンと住宅用全熱交換型換気機器において）

霧ヶ峰のセンサーが検知した在室人数に応じてロスナイが換気風量を自動調整。

＊ロスナイセントラル換気システムは新築時などに設置する必要があります。

霧ヶ峰

対応機種：霧ヶ峰REMOTE対応のルームエアコン



ロスナイ®

セントラル換気システム



VL-200ZMHSV3-RC

スマートフォンでコントロール。



MyMU（無料アプリ）

＊画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。

＊スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●換気に関するお問い合わせは
＜換気の相談窓口＞TEL 0120-726-471 ＜受付時間＞9:00～12:00、13:00～17:00 月～金（祝日/弊社休日除く）

※1：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。

（写真・イラストはすべてイメージです）


暖房プレミアム　ズバ暖霧ヶ峰



暖房強化型エアコン「ズバ暖」なら寒さが厳しい日も快適です。

日本全国で使って納得 ユーザー満足度約94％

ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査結果による。「満足」と答えた人1629人。N=1736。調査期間2020年4月1日～2021年3月31日。当社調べ。

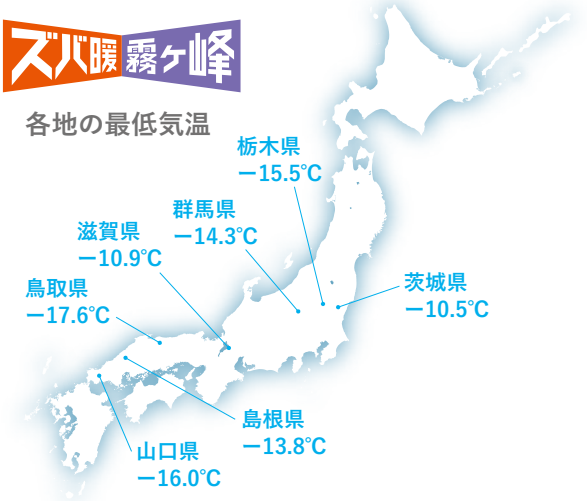


出典:気象庁ホームページ「過去の気象データ検索（2016年1月～2021年3月）」、表示した県において。https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php

プラス温 +ON

最高約60℃※2温風吹出し　外気温−15℃に負けない高能力※3　快適ノンストップ暖房

暖房プレミアムエアコン「ズバ暖霧ヶ峰」で、冬も快適。


霧ヶ峰 通常機種と比較して、外気温が−15℃に下がっても最高約60℃※2の温風を、−20℃に下がっても最高約55℃※4の温風をキープできます。（「ハイパワー」運転時）

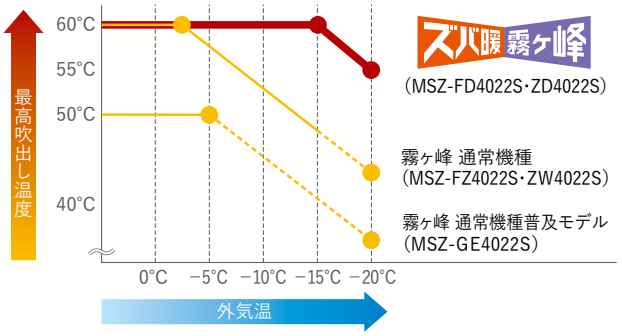

外気温が氷点下でもすばやくぽかぽかに。

室温5℃から15分で20℃※5へ。

（MSZ-FD4022S・ZD4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

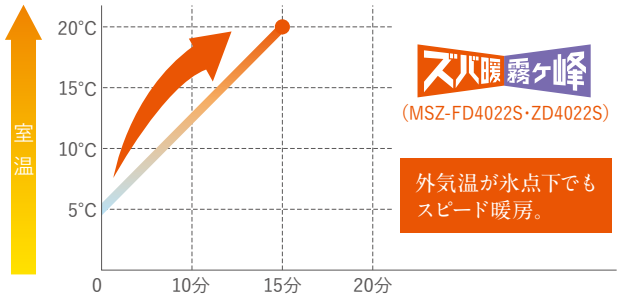

「大容量コンプレッサー」が猛暑も極寒もパワフルに運転します。

パワフルで大容量なコンプレッサーが、外気から多くの熱を取り込むため、真冬でもしっかり暖房運転ができます。


シリンダー容量22.0ccで、通常機種の約1.6倍（MSZ-FD7122S・ZD7122SとMSZ-FZ7122S・ZW7122Sの比較。MSZ-FZ7122S・ZW7122Sは14.0cc）。



凍結防止ヒーター標準搭載

「快適ノンストップ暖房」で霜取り中もあたたかさが途切れません。

＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

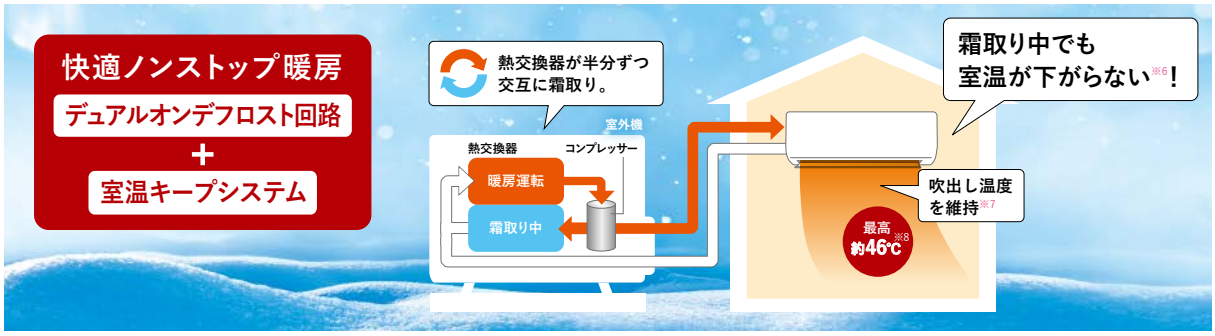

デュアルオンデフロスト回路　対象機種:FD・ZDシリーズ

室外機の熱交換器が半分ずつ交互に霜取りをし、片方が霜取りをしている間、残りの半分で暖房運転を続けます。霜取りに使用した冷媒を暖房運転している側の熱交換器に合流させて再利用することで、外気から取り込む熱を増幅させてあたため続け、快適をキープできます。

室温キープシステム

状況によっては、通常の霜取りを行うことがあります。その場合は霜取りの前に、あらかじめ室温を上げることで、霜取り中の室温の低下を抑えます。

動画で見てみる

※1:MSZ-FD4022S・ZD4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−5℃・設定温度25℃で「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※2:MSZ-FD4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-ZD4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZD2522・ZD2822Sは外気温2℃時。※3:外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）。※4:MSZ-FD4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。/MSZ-ZD4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※5:MSZ-FD4022S・ZD4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−10℃・外気湿度50%・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により、到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。※6:MSZ-FD4022S・ZD4022S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84%・設定温度23℃・風速「自動」における室内の平均温度比較。デュアルオンデフロスト回路作動前5分間の平均と同回路作動中の平均の差が0℃。環境条件により室温が低下する場合があります。※7:MSZ-FD4022S・ZD4022S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84%・設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50%）における吹出し口付近の温度。デュアルオンデフロスト回路作動前5分間の平均と同回路作動中の平均の差が0℃。環境条件により効果が発揮できない場合があります。※8:MSZ-FD4022S・ZD4022S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84%・設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50%）で運転した場合のデュアルオンデフロスト回路作動中の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは46℃にならない場合があります。

このページの説明は、2022年度モデルFD・ZDシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

霧ヶ峰 FDシリーズ

2022年度モデル

ズバ暖 霧ヶ峰

「ムーブアイmirA.I.+」が快適を叶える。
暖房強化次世代プレミアムモデル。



暖房能力 No.1


（国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・8.0kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖房能力MSZ-FD4022S・FD5622S：9.5kW、FD6322S：9.6kW、FD8022S：10.0kW。2022年4月18日現在）

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-FD4022S ～ FD8022S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 入切同時設定可能

北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン / 日本製 made in japan（付属品の一部は除く） / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / R32 新冷媒 / ムーブアイmirA.I.+ 360° / パーソナルツインフロー / 配管再利用可能 / グリーン購入法適合製品（MSZ-FD4022Sは除く） / 無線LAN内蔵※1

●別売部品：59・60・65・66ページ

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-FD4022S(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法フリー] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,164kWh	2010年度	113%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～5.4)	950 (135～1,550)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.9～12.3)	1,360 (135～3,960)

低温暖房能力9.5kW※2 −15℃暖房能力7.6kW※3

施工情報	単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス15m)/ 高低差15m			
価格	室内:MSZ-FD4022S-W-IN 室外:MUZ-FD4022S オープン価格※4			

冷暖房ともに主に18畳 MSZ-FD5622S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,655kWh	2010年度	128%	6.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～6.0)	1,620 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～12.3)	1,600 (135～3,960)

低温暖房能力9.5kW※2 −15℃暖房能力7.6kW※3

施工情報	単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m(チャージレス15m)/ 高低差15m			
価格	室内:MSZ-FD5622S-W-IN 室外:MUZ-FD5622S オープン価格※4			

冷暖房ともに主に20畳 MSZ-FD6322S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,986kWh	2010年度	120%	6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.9～6.5)	1,800 (135～2,200)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.9～12.4)	1,780 (135～3,960)

低温暖房能力9.6kW※2 −15℃暖房能力8.6kW※3

施工情報	単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長20m(チャージレス15m)/ 高低差15m			
価格	室内:MSZ-FD6322S-W-IN 室外:MUZ-FD6322S オープン価格※4			

冷暖房ともに主に23畳 MSZ-FD7122S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,316kWh	2010年度	128%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.9～7.3)	2,370 (185～2,770)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.9～12.6)	2,130 (185～3,960)

低温暖房能力9.8kW※2 −15℃暖房能力8.6kW※3

施工情報	単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長20m(チャージレス15m)/ 高低差15m			
価格	室内:MSZ-FD7122S-W-IN 室外:MUZ-FD7122S オープン価格※4			

NEW 冷暖房ともに主に26畳 MSZ-FD8022S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,910kWh	2010年度	115%	5.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.9～8.1)	2,750 (185～3,200)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.9～12.8)	2,480 (185～3,960)

低温暖房能力10.0kW※2 −15℃暖房能力9.5kW※3

施工情報	単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長20m(チャージレス15m)/ 高低差15m			
価格	室内:MSZ-FD8022S-W-IN 室外:MUZ-FD8022S オープン価格※4			

ズバ暖 霧ヶ峰

史上最高の低温暖房能力!

MSZ-FD8022S。当社調べ。
2022年4月18日現在

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：外気温2℃時。※3：ピーク時。※4：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※5：MSZ-FD4022S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※6：外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）。※7：風量18㎥/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力比較。MSZ-ZD5622S:42.0W、MSZ-FD5622S:27.6W。※8：当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の熱交換器搭載量（体積）比較。MSZ-ZD5622S:9,623cm³、MSZ-FD5622S:12,187cm³。※9：平均室温20℃

プラス温 +ON

最高約60℃※5温風吹出し　外気温−15℃に負けない高能力※6　快適ノンストップ暖房

A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

優れた快適性と省エネ性

＊2022年度モデル MSZ-ZD5622SとMSZ-FD5622Sの比較。
当社独自の条件にて評価。

送風時
消費電力
約34%削減※7
送風効率UP!

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。



ラインフローファン
ZDシリーズ

パーソナルツインフロー
FDシリーズ

熱交換器の
搭載量を
約27%UP!※8

ファン形状にあわせた内部構造。



ZDシリーズ

FDシリーズ



冷え切ったお部屋でも、足元がぽかぽかに




ズバ暖霧ヶ峰2022年度モデルZDシリーズよりも吹出し口が大きく、大風量。

＊2022年度モデル MSZ-ZD5622Sと
MSZ-FD5622Sの比較。


あたたまる床面積割合の比較

■MSZ-ZD4022Sの場合



23℃エリアが
床面積割合の11.1%

■MSZ-FD4022Sの場合



23℃エリアが
床面積割合の17.4%

高
低

＊14畳において、安定時、平均室温20℃
（暖房運転風速「自動」設定時）、当社調べ。



あたたまる
床面積割合は
ズバ暖霧ヶ峰
ZDシリーズの
約1.6倍※9

霧ヶ峰の清潔



「ピュアミスト」が有害物質を抑制し、お部屋の空気を清潔にします。

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、空気中の有害物質などの活動を抑制、さらに脱臭※10も。
お部屋の空気の清潔を守ります。くわしくは 16 ページ。

※10：常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+
省エネ	
ハイブリッド運転※11	A.I.
暖房	
快適ノンストップ暖房	●
デュアルオン デフロスト回路	●
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※5	●
長時間連続暖房	●
窓からの冷気対策	A.I.
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	プレミアム除湿
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	●
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※12/15m※13
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空清フィルター	
PM2.5への対応	
清潔	
フィルターおそうじメカ	●（はずせる）
エアフィルター	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・カビガード・スタート脱臭
はずせるボディ	前面パネル・後フラップ
便利・安心	
A.I.自動	A.I.
高温みまもり	●
低温みまもり	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN内蔵※1
サーモでみまもり/タッチ気流	●
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	●
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止ヒーター	標準搭載
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠※14	●

到達時におけるズバ暖霧ヶ峰2022年度モデルZDシリーズ（MSZ-ZD4022S）とFDシリーズ（MSZ-FD4022S）の比較。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−5℃・外気湿度50%・室温−5℃定常状態の環境で、設定温度23℃・風速「自動」設定時。
※11：MSZ-FD4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（489Wh）と「冷房」運転（545Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-FD4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転（1,379Wh）と「暖房」運転（1,532Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※12：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。
※13：MSZ-FD6322S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※14：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）

ズバ暖 霧ヶ峰

ZDシリーズ

2022年度モデル


充実の清潔機能付き。
AIを搭載した暖房強化
プレミアムモデル。




ピュアホワイト（W形）●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-ZD2522 ～ ZD6322S



MUZ-ZD7122S ZD8022S



北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン
日本製 made in Japan
（付属品の一部は除く）
フロンラベル A 地球温暖化への影響
R32 新冷媒
ムーブアイmirA.I.+ 360°
配管再利用可能
グリーン購入法適合製品
（MSZ-ZD2522～ZD4022S）
無線LAN内蔵※1

●別売部品：59・60・65・66ページ

リモコン



- ●便利な壁掛け穴付
- ●0.5℃単位の温度設定
- ●暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- ●かんたん予約 入切同時設定可能

冷暖房ともに8畳 MSZ-ZD2522(W)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2010年度	117%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.5)	500 (125～910)
暖房	7～9畳(12～15m²)	3.2 (0.8～7.6)	590 (125～1,980)

低温暖房能力5.8kW※2 −15℃暖房能力4.4kW※3

施工情報	単相	100V	Ⓛ	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m				

価格	室内:MSZ-ZD2522-W-IN 室外:MUZ-ZD2522
	オープン価格※4

冷暖房ともに10畳 MSZ-ZD2822S(W)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
802kWh	2010年度	115%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～4.2)	580 (125～1,010)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.8～9.7)	770 (125～2,970)

低温暖房能力7.0kW※2 −15℃暖房能力5.4kW※3

施工情報	単相	200V	㊎	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m				

価格	室内:MSZ-ZD2822S-W-IN 室外:MUZ-ZD2822S
	オープン価格※4

冷暖房ともに14畳 MSZ-ZD4022S(W)

(JIS C 9612:2013) ［寸法規定］ (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,304kWh	2010年度	120%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～5.4)	960 (135～1,580)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.9～12.1)	1,430 (135～3,960)

低温暖房能力9.2kW※2 −15℃暖房能力7.5kW※3

施工情報	単相	200V	㊎	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m				

価格	室内:MSZ-ZD4022S-W-IN 室外:MUZ-ZD4022S
	オープン価格※4

冷暖房ともに18畳 MSZ-ZD5622S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,926kWh	2010年度	110%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～6.0)	1,720 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～12.1)	1,700 (135～3,960)

低温暖房能力9.2kW※2 −15℃暖房能力7.5kW※3

施工情報	単相	200V	㊎	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m				

価格	室内:MSZ-ZD5622S-W-IN 室外:MUZ-ZD5622S
	オープン価格※4

冷暖房ともに20畳 MSZ-ZD6322S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,248kWh	2010年度	106%	5.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.9～6.5)	2,200 (135～2,400)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.9～12.1)	1,900 (135～3,960)

低温暖房能力9.2kW※2 −15℃暖房能力7.5kW※3

施工情報	単相	200V	㊎	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m				

価格	室内:MSZ-ZD6322S-W-IN 室外:MUZ-ZD6322S
	オープン価格※4

冷暖房ともに23畳 MSZ-ZD7122S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,686kWh	2010年度	111%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.9～7.3)	2,500 (185～2,780)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.9～12.4)	2,350 (185～3,960)

低温暖房能力9.5kW※2 −15℃暖房能力8.5kW※3

施工情報	単相	200V	㊎	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m				

価格	室内:MSZ-ZD7122S-W-IN 室外:MUZ-ZD7122S
	オープン価格※4

NEW 冷暖房ともに26畳 MSZ-ZD8022S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
3,026kWh	2010年度	111%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.9～8.1)	2,920 (185～3,250)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.9～12.6)	2,680 (185～3,960)

低温暖房能力9.8kW※2 −15℃暖房能力9.5kW※3

施工情報	単相	200V	㊎	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m				

価格	室内:MSZ-ZD8022S-W-IN 室外:MUZ-ZD8022S
	オープン価格※4

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：外気温2℃時。※3：ピーク時。※4：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※5：MSZ-ZD4022S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZD2522・ZD2822Sは外気温2℃時。※6：外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）。※9：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊

プラス温 +ON

最高約60℃※5温風吹出し　外気温−15℃に負けない高能力※6　快適ノンストップ暖房

霧ヶ峰の清潔　ピュアミスト


「ピュアミスト」が有害物質を抑制し、お部屋の空気を清潔にします。

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、空気中の有害物質などの活動を抑制、さらに脱臭※7も。お部屋の空気の清潔を守ります。くわしくは 16 ページ。


※7:常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。



空気中の水分に高電圧をかけて、極小の水の微粒子に変える。

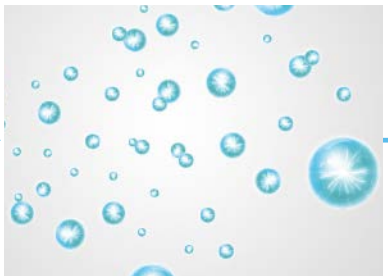

電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」がお部屋を浮遊する。

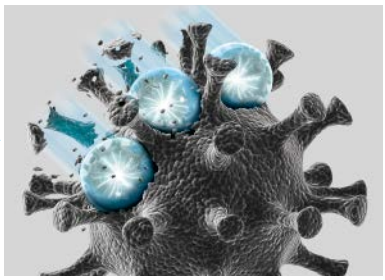

「ピュアミスト」が有害物質などに付着し、活動を抑制する。

「ピュアミスト」発生条件:室温約18〜30℃、かつ室内湿度約35〜90%。

フィルターおそうじメカ

自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る(往復)方式なので、お掃除がはやい!
ダストボックスも約10年分相当※8で大容量(当社調べ)。

清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)を採用!
ウイルスの抑制作用※9があるコーティングを施しています。

＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊フィルターに付着したものを抑制します。


＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的なお手入れをおすすめします。

※8:年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。

清潔トリプルボディ＋おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[オゾンを充満]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。くわしくは68ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2〜3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。



清潔トリプルボディ＋はずせるボディ・はずせるフィルターおそうじメカ


フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。さらにフィルターカセットを取り外せる構造により、熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。



＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

清潔トリプルボディ＋よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ)

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。くわしくは18ページ。

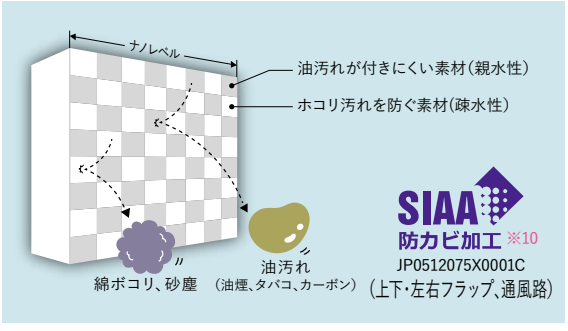

＊親水性汚れと疎水性汚れをはじくイメージ

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+
省エネ	
ハイブリッド運転※11	A.I.
暖房	
快適ノンストップ暖房	●
デュアルオンデフロスト回路	●
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※5	●
長時間連続暖房	●
窓からの冷気対策	A.I.
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	さらっと除湿冷房
ランドリーモード	●
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※12/15m※13
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空清フィルター	
PM2.5への対応(くわしくは68ページ)	帯電ミクロフィルター
清潔	
フィルターおそうじメカ	●(はずせる)
エアフィルター	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・カビガード・スタート脱臭
はずせるボディ	●
便利・安心	
A.I.自動	A.I.
高温みまもり	●
低温みまもり	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN内蔵※1
サーモでみまもり/タッチ気流	●
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	●
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止ヒーター	標準搭載
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠※14	●

維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※10:樹脂(部品)において、ハイブリッドナノコーティング 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリストJP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法:通風路、塗装。試験番号:20220009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501004A0003O。防カビ加工部位、方法:上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号:OS-19-058713-3, 4。試験方法:JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果:防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※11:MSZ-ZD4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(711Wh)と「冷房」運転(789Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZD4022S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(1,449Wh)と「暖房」運転(1,579Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※12:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※13:MSZ-ZD4022S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZD4022S〜ZD8022Sは15m、MSZ-ZD2822Sは14m、MSZ-ZD2522は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※14:外装塗装部品のみ。

(写真・イラストはすべてイメージです)

ズバ暖 霧ヶ峰 **XD**シリーズ 2022年度モデル


空清機能搭載、暖房能力を強化したコンパクトモデル。




ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
※1：右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行きが110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

室外機 ＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-XD2222～XD4022S



MUZ-XD5622S XD6322S



北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン / 日本製 made in Japan（付属品の一部は除く） / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / R32 新冷媒 / 配管再利用可能 / グリーン購入法適合製品 (MSZ-XD3622Sのみ)

●別売部品：59・60・65・66ページ

リモコン



- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン

冷暖房ともに主に6畳 MSZ-XD2222(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
630kWh	2010年度	113%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.6～3.1)	450 (105～760)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.6～6.8)	525 (105～1,980)

低温暖房能力5.0kW※2 −15℃暖房能力4.1kW※3

施工情報	単相	100V	Ⓟ 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-XD2222-W-IN 室外:MUZ-XD2222			
	オープン価格※4			

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-XD2522(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
728kWh	2010年度	113%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.6～3.3)	530 (105～890)
暖房	7～9畳(12～15m²)	3.2 (0.6～7.1)	625 (105～1,980)

低温暖房能力5.2kW※2 −15℃暖房能力4.1kW※3

施工情報	単相	100V	Ⓟ 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-XD2522-W-IN 室外:MUZ-XD2522			
	オープン価格※4			

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-XD2822S(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
841kWh	2010年度	110%	6.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.6～3.6)	580 (110～960)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.6～8.9)	850 (110～2,970)

低温暖房能力6.5kW※2 −15℃暖房能力5.2kW※3

施工情報	単相	200V	㊐ 15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-XD2822S-W-IN 室外:MUZ-XD2822S			
	オープン価格※4			

冷暖房ともに主に12畳 MSZ-XD3622S(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,216kWh	2010年度	116%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～4.0)	1,065 (135～1,330)
暖房	11～13畳(17～22m²)	4.8 (0.8～10.6)	1,100 (135～3,845)

低温暖房能力7.7kW※2 −15℃暖房能力5.7kW※3

施工情報	単相	200V	㊐ 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-XD3622S-W-IN 室外:MUZ-XD3622S			
	オープン価格※4			

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-XD4022S(W)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,401kWh	2010年度	110%	5.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.8)	1,190 (135～1,750)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.8～10.8)	1,590 (135～3,955)

低温暖房能力7.8kW※2 −15℃暖房能力6.2kW※3

施工情報	単相	200V	㊐ 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-XD4022S-W-IN 室外:MUZ-XD4022S			
	オープン価格※4			

冷暖房ともに主に18畳 MSZ-XD5622S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,077kWh	2010年度	102%	5.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.9)	2,100 (135～2,350)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～11.3)	1,790 (135～3,955)

低温暖房能力8.2kW※2 −15℃暖房能力6.7kW※3

施工情報	単相	200V	㊐ 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-XD5622S-W-IN 室外:MUZ-XD5622S			
	オープン価格※4			

冷暖房ともに主に20畳 MSZ-XD6322S(W)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,383kWh	2010年度	100%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.8～6.4)	2,400 (135～2,620)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.8～11.3)	2,100 (135～3,955)

低温暖房能力8.2kW※2 −15℃暖房能力7.1kW※3

施工情報	単相	200V	㊐ 20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長15m（チャージレス15m）/ 高低差10m			
価格	室内:MSZ-XD6322S-W-IN 室外:MUZ-XD6322S			
	オープン価格※4			

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※2：外気温2℃時。※3：ピーク時。※4：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※5：MSZ-XD4022S、暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約65%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-XD2822Sは外気温2℃時。MSZ-XD2222・XD2522は外気温2℃時で最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※6：外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）。※8：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※9：樹脂（部品）において。ハイブ

プラス温 +ON

最高約60℃※5温風吹出し　外気温−15℃に負けない高能力※6

霧ヶ峰の清潔


ヘルスエアー機能

有害物質をキャッチして空気をキレイに。

Health Air

ユニットを通過する空気中の有害物質を高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電させて、集塵部の静電気でキャッチします。
くわしくは40ページ。



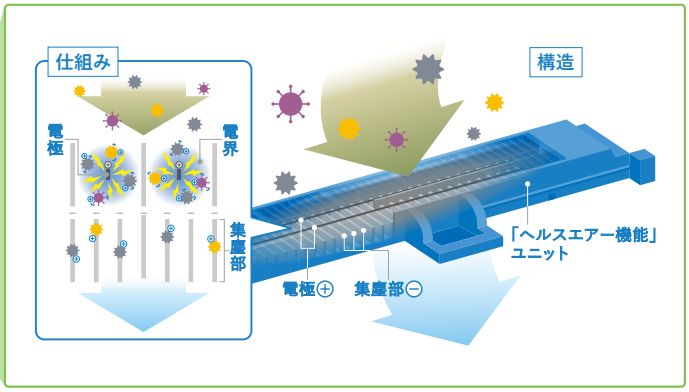

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

フィルターおそうじメカ

自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る（往復）方式なので、お掃除がはやい！
ダストボックスも約10年分相当※7で大容量（当社調べ）。

清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制）を採用！
ウイルスの抑制作用※8があるコーティングを施しています。


＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。
＊フィルターに付着したものを抑制します。

＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的なお手入れをおすすめします。
※7：年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。

清潔トリプルボディ＋おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[オゾンを充満]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。くわしくは68ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2〜3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。



清潔トリプルボディ＋はずせるボディ・はずせるフィルターおそうじメカ


フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。さらにフィルターカセットを取り外せる構造により、熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。



＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

清潔トリプルボディ＋よごれんボディ（熱交換器・ファン）

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。くわしくは37ページ。

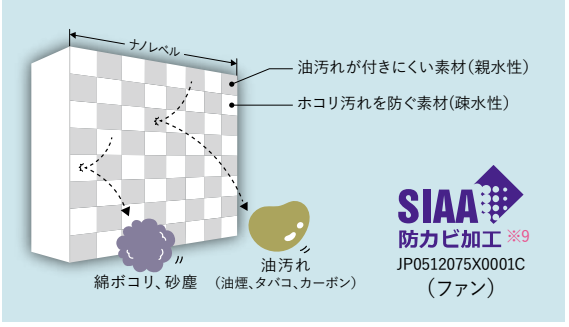

＊親水性汚れと疎水性汚れをはじくイメージ

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ	
ハイブリッド運転※10	●
暖房	
快適ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60℃温風※5	XD2822S〜XD6322S
長時間連続暖房	●
窓からの冷気対策	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	スマート除湿
ランドリーモード	
気流	
2か所同時空調	ビッグWフラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※11/15m※12
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ヘルスエアー機能
空清フィルター	
PM2.5への対応（くわしくは68ページ）	帯電ミクロフィルター（別売）
清潔	
フィルターおそうじメカ	●（はずせる）
エアフィルター	清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制）
よごれんボディ	熱交換器・ファン
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・スタート脱臭
はずせるボディ	●
便利・安心	
A.I.自動	
高温みまもり	
低温みまもり	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※13
サーモでみまもり/タッチ気流	
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止ヒーター	標準搭載
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※14	●

リッドナノコーティング　試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：ファン、塗装。試験番号：20220009145-2号。試験方法：JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※10：MSZ-XD4022S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房237Wh/暖房687Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房638Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※11：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※12：MSZ-XD5622S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-XD5622S・XD6322Sは15m、MSZ-XD2822S〜XD4022Sは14m、MSZ-XD2222・XD2522は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※13：別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※14：外装塗装部品のみ。

（写真・イラストはすべてイメージです）

別 売 部 品 ＊ご購入後、お客様ご自身で取付けできます。


空気清浄フィルター ＊帯電ミクロフィルターは水洗いできません。

①帯電ミクロフィルター(1枚)



形名:MAC-334FT
希望小売価格(税込) 2,200円
交換のめやす 約3年
適用機種:Z･R･ZD･XDシリーズ

②帯電ミクロフィルター(1枚)



形名:MAC-336FT
希望小売価格(税込) 2,200円
交換のめやす 約3年
適用機種:FLシリーズ

③帯電ミクロフィルター(1枚)



形名:MAC-339FT
希望小売価格(税込) 2,200円
交換のめやす 約3年
適用機種:Xシリーズ

④帯電ミクロフィルター(1枚)

形名:MAC-340FT
希望小売価格(税込) 2,200円
交換のめやす 約3年
適用機種:S･GEシリーズ

⑤アレル除菌脱臭空清フィルター(1枚)



形名:MAC-313FT
希望小売価格(税込) 2,200円
交換のめやす 約10年
適用機種:FLシリーズ

⑥アレル除菌脱臭空清フィルター(1枚)



形名:MAC-301FT
希望小売価格(税込) 2,200円
交換のめやす 約10年
適用機種:Xシリーズ

⑦プラチナアレル除菌空清フィルター(1枚)



形名:MAC-300FT
希望小売価格(税込) 2,200円
交換のめやす 約3年
適用機種:S･GEシリーズ

リモコンホルダー・フック

■リモコンホルダー ＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ2本が付属されています。

形　名	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-188RH	FZ･Z･FD･ZDシリーズ	各660円
MAC-200RH	X･R･S･GEシリーズ	
MAC-286RH	FLシリーズ	
MAC-830RH	XDシリーズ	


■リモコンフック ＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ1本が付属されています。

形　名	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-190RF	FL･X･R･S･GE･XDシリーズ	440円


別 売 部 品 ＊ご購入後、専門業者による専用工事が必要です。

据付部品など

■壁面用据付台

形名 / サイズ(単位:mm)	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-525WS(写真) MAC-526WS ＊室外機は除く 	MAC-525WS 本カタログ掲載の 室外機の高さ714mm以下の機種	6,380円
	MAC-526WS 本カタログ掲載の 室外機の高さ802mmの機種	10,780円


■公団用吊具

形名 / サイズ(単位:mm)	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-397KT(写真) MAC-398KT ＊室外機は除く 	MAC-397KT 本カタログ掲載の室外機の 高さ630mm以下の機種 ＊室外機の据付可能高さは、最大682mm。	8,580円
	MAC-398KT 本カタログ掲載の 室外機の高さ714mm以下の機種 ＊室外機の据付可能高さは、最大766mm。	10,780円


■架台〈一段架台〉

形名 / サイズ(単位:mm)	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-521KD(写真) MAC-519KD 	MAC-521KD 本カタログ掲載の 室外機の高さ714mm以下の機種	7,370円
	MAC-519KD 本カタログ掲載の 室外機の高さ802mmの機種	14,300円

■屋根置台

形名 / サイズ(単位:mm)	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-386YD(写真) MAC-387YD ＊室外機は除く 	MAC-386YD 本カタログ掲載の 室外機の高さ714mm以下の機種	5,720円
	MAC-387YD 本カタログ掲載の 室外機の高さ802mmの機種	12,100円

■架台〈二段架台〉

形名 / サイズ(単位:mm)	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-522KD(写真) MAC-520KD 	MAC-522KD 本カタログ掲載の 室外機の高さ714mm以下の機種	16,940円
	MAC-520KD 本カタログ掲載の 室外機の高さ802mmの機種	27,500円

■日除け

形名 / サイズ(単位:mm)	適 用 機 種	希望小売価格(税込)
MAC-516HI MAC-514HI MAC-524HI(写真) MAC-515HI ＊室外機は除く 	MAC-516HI 本カタログ掲載の室外機の幅679mmの機種	各7,700円
	MAC-514HI 本カタログ掲載の室外機の幅699mmの機種	
	MAC-524HI 本カタログ掲載の室外機の幅800mmの機種	
	MAC-515HI 本カタログ掲載の室外機の幅840mmの機種	13,200円

別売部品 ＊ご購入後、専門業者による専用工事が必要です（専用おそうじカンタンセット・お手入れクロスは除く）。

据付部品など


■ドレンソケット

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-872DS 1台分	本カタログ掲載の室外機の高さ538mmの機種	各220円
MAC-871DS 1台分	本カタログ掲載のズバ暖シリーズを除く全機種（高さ538mmの機種に取付けの際は、ツメを切り取る必要があります）	

＊本カタログ掲載の室外機の高さ538mmの機種にはMAC-872DS、ズバ暖シリーズを除くその他全機種にはMAC-871DSが同梱されています。
＊ズバ暖シリーズ（FD・ZD・XDシリーズ）にドレンソケットは同梱されていません。寒冷地用ドレンソケット（MAC-870DS 希望小売価格（税込）：440円）をお使いください。

■吹出ガイド

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-891SG	本カタログ掲載の室外機の高さ453mmの機種	各13,200円
MAC-883SG	本カタログ掲載の室外機の高さ538mmの機種	
MAC-881SG	本カタログ掲載の室外機の高さ550mmの機種	
MAC-882SG	本カタログ掲載の室外機の高さ630mm・714mmの機種	各15,400円
MAC-890SG	本カタログ掲載の室外機の高さ802mmの機種	



＊吹出ガイドを取付けの際、本体に下穴加工が必要です。

■異径継手 既設配管径がφ12.7の場合にお使いください。

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-A20JP 室内・室外機側 φ9.52(3/8")→配管側 φ12.7(1/2")の異径継手が2コとφ12.7用フレアナット2コが同梱されています。	本カタログ掲載の3.6kWクラス～5.6kWクラスの機種	2,200円

＊2.8kW以下のクラスも使用できますが、φ9.52の配管使用をおすすめします。

■ユニオン付延長継手 既設配管を流用する際、室内機側の配管長が足りない場合にお使いください。

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-A23JP	本カタログ掲載の配管サイズ：液管φ6.35mm、ガス管φ9.52mmの全機種	各1,650円
MAC-A24JP	本カタログ掲載の配管サイズ：液管φ6.35mm、ガス管φ12.7mmの全機種	

＊継手の長さは約200mmです。

■無線LANアダプター ＊FZ・Z・FD・ZDシリーズは無線LANが内蔵されています。

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-900IF（スマートフォン・スマートスピーカー・HEMS※1用）	FL・X・R・S・GE・XDシリーズ	オープン価格

＊オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。
※1：くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

R・S・GE・XDシリーズは無線LANアダプター1台を室内機に収納できます。

＊写真は収納イメージ。



■アース棒 φ7×900mm ＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-076EB	本カタログ掲載の全機種	1,760円

■フレア塗布用冷凍機油（アルキルベンゼン油）


形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-A30AB（3cc×5本入り）	本カタログ掲載の全機種	990円

■ドレンエア逆流防止部品（異音〈ポコポコ音〉対策部品）

ドレンエア逆流防止部品を取り付けることでドレンホースへの屋外からの風の流入を防止し、ポコポコ音の発生を予防できます。

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-852GB 	本カタログ掲載の全機種	1,100円

■ ポコポコ音対策に

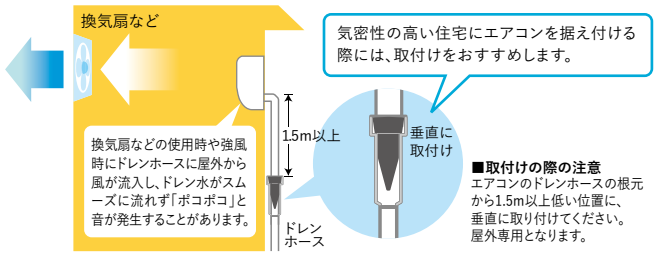

■専用おそうじカンタンセット

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-103SS	本カタログ掲載の全機種 ＊同梱の万能アダプターは掃除機のパイプ内径φ29.5～φ42.5mmに対応しています。掃除機の種類により、取り付けられない場合があります。	3,850円

■お手入れクロス

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-094CL	FL・Sシリーズ	660円

■室外機保護カバー

形名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-766HK	本カタログ掲載の室外機の高さ453mmの機種	各11,000円
MAC-763HK	本カタログ掲載の室外機の高さ538mmの機種	
MAC-761HK	本カタログ掲載の室外機の高さ550mmの機種	
MAC-760HK	本カタログ掲載の室外機の高さ630mmの機種	
MAC-764HK	本カタログ掲載の室外機の高さ714mmの機種	16,500円
MAC-765HK	本カタログ掲載の室外機の高さ802mmの機種	22,000円

（設置イメージ）MAC-760HK



■室外機凍結防止ヒーター

形名	適用機種			希望小売価格(税込)
MAC-646BH（100V用定格消費電力80W）	MSZ-ZW2222～ZW2822・ZW3622	MSZ-FL2821・FL3621	MSZ-X2222D～X3622D	27,500円
MAC-645BH（200V用定格消費電力100W）	MSZ-ZW2822S・ZW3622S～ZW8022S	MSZ-FL4021S～FL7121S	MSZ-X4022DS～X7122DS	各30,800円
MAC-647BH（200V用定格消費電力100W）	MSZ-FZ4022S～FZ9022S	MSZ-ZW9022S		

工事情報

■チャージレス配管長・冷媒追加充填量

シリーズ名		チャージレス配管長	冷媒追加充填量	最大内外接続配管長	最大高低差
FZ・Z・FL・X・XDシリーズ	——	15m	——	15m	10m
FD・ZDシリーズ	——	15m	内外接続配管長が15mを超える場合は、(20×(内外接続配管長(m)−5))g	20m	15m
Rシリーズ	2.2kW～4.0kW	10m	内外接続配管長が10mを超える場合は、(20×(内外接続配管長(m)−5))g	12m	10m
	5.6kW～7.1kW			15m	
Sシリーズ	2.2kW～4.0kW			12m	8m
	5.6kW			15m	10m
GEシリーズ	——			20m	15m

■電源コード長

シリーズ名		左出し寸法	右出し寸法
FZ・FL・FD・ZD・XDシリーズ	——	550mm	1,350mm
Zシリーズ	2.2kW・2.5kW	1,000mm	1,800mm
	2.8kW～9.0kW	550mm	1,350mm
Xシリーズ	2.2kW・2.5kW	1,000mm	1,800mm
	2.8kW～7.1kW	550mm	1,350mm
Rシリーズ	2.2kW～3.6kW	1,000mm	1,800mm
	4.0kW～7.1kW	550mm	1,350mm
S・GEシリーズ	2.2kW～3.6kW	1,000mm	1,800mm
	4.0kW・5.6kW	550mm	1,350mm

このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

型式	形名 ヘ〜室外機	電源〈V〉	冷房 冷房能力〈kW〉	冷房 電気特性 消費電力〈W〉	冷房 電気特性 運転電流〈A〉	冷房 運転音（音響パワーレベル）〈dB〉 室内	冷房 運転音（音響パワーレベル）〈dB〉 室外	暖房 暖房能力〈kW〉	暖房 電気特性 消費電力〈W〉	暖房 電気特性 運転電流（最大）〈A〉	暖房 外気温度2℃時 暖房能力〈kW〉	暖房 外気温度2℃時 消費電力〈W〉	暖房 運転音（音響パワーレベル）〈dB〉 室内	暖房 運転音（音響パワーレベル）〈dB〉 室外	圧縮機出力〈W〉	始動電流〈A〉	製品質量〈kg〉 室内	製品質量〈kg〉 室外	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量〈A〉	内外接続電線〈芯〉	配管サイズ mm(in) 液管	配管サイズ mm(in) ガス管	消費電力量〈kWh〉 冷房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 暖房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	冷媒 種類	冷媒 封入量〈kg〉	地球温暖化係数（GWP）	定格冷房エネルギー消費効率	エネルギー消費効率定格冷房区分（いろは）
壁掛形セパレートタイプ 22FZシリーズ	MSZ-FZ4022S〈MUZ-FZ4022S〉	単相200	4.0（0.4〜5.3）	940（70〜1,350）	5.00	68	61	5.0（0.4〜11.7）	960（70〜3,500）	4.84（20.0）	8.5	3,095	70	61	1,100	5.00	21	44	㋒	20	3	φ6.35（1/4″）	φ9.52（3/8″）	266	704	970	7.8	R32	1.35	675	4.26	い
	MSZ-FZ5622S〈MUZ-FZ5622S〉		5.6（0.5〜6.0）	1,600（80〜2,020）	8.50	70	65	6.7（0.5〜11.9）	1,580（80〜3,670）	7.97（20.0）	8.6	3,245	71	65	1,500	8.50	21	44					φ9.52（3/8″）	421	1,071	1,492	7.1		1.35		3.50	
	MSZ-FZ6322S〈MUZ-FZ6322S〉		6.3（0.5〜6.5）	1,780（80〜2,150）	9.46	70	66	7.1（0.5〜12.0）	1,750（80〜3,710）	8.83（20.0）	8.7	3,280	71	67	1,700	9.46	21	45					φ12.7（1/2″）	492	1,235	1,727	6.9		1.40		3.54	
	MSZ-FZ7122S〈MUZ-FZ7122S〉		7.1（0.6〜7.3）	2,350（90〜2,750）	12.50	71	68	8.5（0.6〜12.4）	2,100（90〜3,880）	10.60（20.0）	9.0	3,430	72	68	2,000	12.50	21	45					φ12.7（1/2″）	584	1,482	2,066	6.5		1.40		3.02	
	MSZ-FZ8022S〈MUZ-FZ8022S〉		8.0（0.7〜8.1）	2,700（110〜3,150）	14.35	71	69	9.5（0.7〜12.4）	2,480（120〜3,960）	12.51（20.0）	9.6	3,740	72	70	2,100	14.35	22	46					φ12.7（1/2″）	704	1,737	2,441	6.2		1.40		2.96	
	MSZ-FZ9022S〈MUZ-FZ9022S〉		9.0（0.8〜9.1）	3,000（130〜3,300）	15.95	71	72	10.6（0.8〜12.4）	2,950（140〜3,960）	14.89（20.0）	9.6	3,740	72	72	2,400	15.95	22	46					φ12.7（1/2″）	921	2,119	3,040	5.6		1.55		3.00	
22Zシリーズ	MSZ-ZW2222〈MUZ-ZW2222〉	単相100	2.2（0.6〜3.4）	425（105〜850）	4.50	58	56	2.5（0.6〜5.2）	465（105〜1,480）	4.69（15.0）	4.1	1,420	59	55	600	4.69	16	28	㋑	15	3	φ6.35（1/4″）	φ9.52（3/8″）	170	424	594	7.0	R32	0.71	675	5.18	い
	MSZ-ZW2522〈MUZ-ZW2522〉	単相100	2.5（0.6〜3.5）	500（105〜875）	5.30	60	57	2.8（0.6〜5.2）	525（105〜1,480）	5.30（15.0）	4.1	1,420	59	55	650	5.30	16	28	㋑	15			φ9.52（3/8″）	200	495	695	6.8		0.71		5.00	
	MSZ-ZW2822〈MUZ-ZW2822〉	単相100	2.8（0.6〜4.2）	540（105〜990）	5.74	62	57	3.6（0.6〜6.9）	670（105〜1,980）	6.75（20.0）	5.4	1,890	65	58	750	6.75	17	33	㋐	20			φ9.52（3/8″）	211	546	757	7.0		0.97		5.19	
	MSZ-ZW2822S〈MUZ-ZW2822S〉	単相200	2.8（0.6〜4.2）	540（105〜990）	2.87	62	57	3.6（0.6〜6.9）	670（105〜1,980）	3.38（13.0）	5.4	1,890	65	58	750	3.38	17	33	㋒	15			φ9.52（3/8″）	211	546	757	7.0		0.97		5.19	
	MSZ-ZW3622〈MUZ-ZW3622〉	単相100	3.6（0.6〜4.3）	820（105〜1,130）	8.70	63	60	4.2（0.6〜6.9）	910（105〜1,980）	9.19（20.0）	5.4	1,890	65	58	950	9.19	17	33	㋐	20			φ9.52（3/8″）	296	752	1,048	6.5		0.97		4.39	
	MSZ-ZW3622S〈MUZ-ZW3622S〉	単相200	3.6（0.6〜4.3）	820（105〜1,130）	4.35	63	60	4.2（0.6〜6.9）	910（105〜1,980）	4.59（13.0）	5.4	1,890	65	58	950	4.59	17	33	㋒	15			φ9.52（3/8″）	296	752	1,048	6.5		0.97		4.39	
	MSZ-ZW4022S〈MUZ-ZW4022S〉	単相200	4.0（0.4〜5.3）	960（70〜1,350）	5.10	66	60	5.0（0.4〜11.5）	970（70〜3,500）	4.89（20.0）	8.3	3,095	69	63	1,100	5.10	17	37	㋒	20			φ9.52（3/8″）	308	789	1,097	6.9		1.07		4.17	
	MSZ-ZW5622S〈MUZ-ZW5622S〉	単相200	5.6（0.5〜6.0）	1,720（80〜2,020）	9.14	67	65	6.7（0.5〜11.6）	1,580（80〜3,670）	7.97（20.0）	8.4	3,245	71	63	1,500	9.14	17	39	㋒	20			φ9.52（3/8″）	500	1,181	1,681	6.3		1.21		3.26	
	MSZ-ZW6322S〈MUZ-ZW6322S〉	単相200	6.3（0.6〜6.5）	1,980（100〜2,150）	10.53	69	67	7.1（0.6〜11.7）	1,800（100〜3,720）	9.09（20.0）	8.5	3,290	71	67	1,700	10.53	18	40	㋒	20			φ12.7（1/2″）	579	1,374	1,953	6.1		1.23		3.18	
	MSZ-ZW7122S〈MUZ-ZW7122S〉	単相200	7.1（0.6〜7.3）	2,380（100〜2,750）	12.65	71	69	8.5（0.6〜12.0）	2,220（100〜3,960）	11.20（20.0）	9.0	3,640	72	69	2,000	12.65	19	41	㋒	20			φ12.7（1/2″）	693	1,623	2,316	5.8		1.25		2.98	
	MSZ-ZW8022S〈MUZ-ZW8022S〉	単相200	8.0（0.7〜8.1）	2,890（110〜3,150）	15.35	72	70	9.5（0.7〜12.1）	2,640（120〜3,960）	13.33（20.0）	9.3	3,730	72	72	2,100	15.35	19	41	㋒	20			φ12.7（1/2″）	847	1,904	2,751	5.5		1.25		2.77	
	MSZ-ZW9022S〈MUZ-ZW9022S〉	単相200	9.0（0.8〜9.1）	3,000（130〜3,300）	15.95	73	74	10.6（0.8〜12.1）	3,200（140〜3,960）	16.15（20.0）	9.4	3,770	73	72	2,400	16.15	19	47	㋒	20			φ12.7（1/2″）	1,022	2,316	3,338	5.1		1.60		3.00	
21FLシリーズ	MSZ-FL2821〈MUZ-FL2821〉	単相100	2.8（0.6〜4.2）	580（105〜990）	6.15	62	59	3.6（0.6〜6.9）	670（105〜1,980）	6.75（20.0）	5.4	1,890	64	60	750	6.75		33	㋐				φ9.52（3/8″）	219	549	768	6.9		1.05		4.83	い
	MSZ-FL3621〈MUZ-FL3621〉	単相100	3.6（0.6〜4.3）	920（105〜1,130）	9.78	63	60	4.2（0.6〜6.9）	910（105〜1,980）	9.19（20.0）	5.4	1,890	65	62	950	9.78		33	㋐				φ9.52（3/8″）	308	740	1,048	6.5		1.05		3.91	は
	MSZ-FL4021S〈MUZ-FL4021S〉	単相200	4.0（0.6〜5.3）	965（105〜1,350）	5.13	65	61	5.0（0.6〜11.2）	1,020（105〜3,500）	5.15（20.0）	8.1	3,100	66	63	1,100	5.15		39	㋒				φ9.52（3/8″）	329	800	1,129	6.7		1.30		4.15	い
	MSZ-FL5621S〈MUZ-FL5621S〉	単相200	5.6（0.6〜6.0）	1,720（105〜2,020）	9.14	65	65	6.7（0.6〜11.2）	1,580（105〜3,500）	7.97（20.0）	8.1	3,100	68	65	1,500	9.14		39	㋒				φ9.52（3/8″）	530	1,235	1,765	6.0		1.30		3.26	い
	MSZ-FL6321S〈MUZ-FL6321S〉	単相200	6.3（0.6〜6.5）	1,980（105〜2,150）	10.53	69	67	7.1（0.6〜11.5）	1,800（105〜3,720）	9.09（20.0）	8.3	3,300	69	67	1,700	10.53		39	㋒				φ12.7（1/2″）	625	1,429	2,054	5.8		1.30		3.18	い
	MSZ-FL7121S〈MUZ-FL7121S〉	単相200	7.1（0.6〜7.3）	2,380（105〜2,750）	12.65	69	69	8.5（0.6〜11.6）	2,300（105〜3,780）	11.60（20.0）	8.4	3,350	69	69	2,000	12.65		39	㋒				φ12.7（1/2″）	752	1,690	2,442	5.5		1.30		2.98	い
22Xシリーズ	MSZ-X2222D〈MUZ-X2222D〉	単相100	2.2（0.7〜3.4）	450（105〜880）	4.78	59	55	2.5（0.7〜5.1）	470（105〜1,485）	4.73（15.0）	3.9	1,400	60	56	600	4.78	15	28	㋑	15	3	φ6.35（1/4″）	φ9.52（3/8″）	181	440	621	6.7	R32	0.71	675	4.89	ろ
	MSZ-X2522D〈MUZ-X2522D〉	単相100	2.5（0.7〜3.5）	550（105〜980）	5.84	61	58	2.8（0.7〜5.2）	525（105〜1,485）	5.30（15.0）	4.0	1,400	62	57	650	5.84	15	28	㋑	15			φ9.52（3/8″）	205	501	706	6.7		0.71		4.55	は
	MSZ-X2822D〈MUZ-X2822D〉	単相100	2.8（0.7〜4.2）	580（105〜1,050）	6.17	63	59	3.6（0.7〜6.4）	715（105〜1,980）	7.21（20.0）	5.0	1,890	64	60	750	7.21	15	32	㋐	20			φ9.52（3/8″）	227	563	790	6.7		0.86		4.83	い
	MSZ-X3622D〈MUZ-X3622D〉	単相100	3.6（0.7〜4.3）	950（105〜1,160）	10.10	64	60	4.2（0.7〜6.5）	910（105〜1,980）	9.19（20.0）	5.1	1,890	66	62	950	10.10	15	32	㋐	20			φ9.52（3/8″）	346	849	1,195	5.7		0.86		3.79	は
	MSZ-X4022DS〈MUZ-X4022DS〉	単相200	4.0（0.6〜5.3）	1,110（105〜1,600）	5.90	65	61	5.0（0.6〜9.9）	1,090（105〜3,670）	5.50（20.0）	7.2	3,250	67	64	1,100	5.90	16	35	㋒	20			φ9.52（3/8″）	384	898	1,282	5.9		1.05		3.60	は
	MSZ-X5622DS〈MUZ-X5622DS〉	単相200	5.6（0.6〜6.0）	1,850（105〜2,020）	9.83	65	63	6.7（0.6〜10.2）	1,580（105〜3,670）	7.96（20.0）	7.4	3,250	68	64	1,500	9.83	16	37	㋒	20			φ9.52（3/8″）	564	1,294	1,858	5.7		1.05		3.03	は
	MSZ-X6322DS〈MUZ-X6322DS〉	単相200	6.3（0.6〜6.5）	1,970（105〜2,190）	10.46	70	67	7.1（0.6〜11.2）	1,840（105〜3,720）	9.29（20.0）	8.1	3,300	70	68	1,700	10.46	16	40	㋒	20			φ12.7（1/2″）	625	1,466	2,091	5.7		1.25		3.20	い
	MSZ-X7122DS〈MUZ-X7122DS〉	単相200	7.1（0.6〜7.3）	2,600（105〜2,910）	13.80	71	67	8.5（0.6〜11.6）	2,300（105〜3,780）	11.60（20.0）	8.4	3,350	70	68	2,000	13.80	16	40	㋒	20			φ12.7（1/2″）	765	1,818	2,583	5.2		1.25		2.73	い

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。

＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

型式	形名 室内機	室外機名	電源〈V〉	冷房 冷房能力〈kW〉	冷房 電気特性 消費電力〈W〉	冷房 電気特性 運転電流〈A〉	冷房 レベル〈音響パワー〉〈dB〉 室内	冷房 レベル〈音響パワー〉〈dB〉 室外	冷房 運転音	暖房 暖房能力〈kW〉	暖房 電気特性 消費電力〈W〉	暖房 電気特性 運転電流（最大）〈A〉	暖房 外気温度2℃時 暖房能力〈kW〉	暖房 外気温度2℃時 消費電力〈W〉	暖房 レベル〈音響パワー〉〈dB〉 室内	暖房 レベル〈音響パワー〉〈dB〉 室外	暖房 運転音	圧縮機出力〈W〉	始動電流〈A〉	製品質量〈kg〉 室内	製品質量〈kg〉 室外	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量〈A〉	内外接続電線〈芯×sq〉	配管サイズ mm(in) 液管	配管サイズ mm(in) ガス管	消費電力量〈kWh〉 冷房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 暖房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	冷媒 種類	冷媒 封入量〈kg〉	冷媒 地球温暖化係数（GWP）	定格冷房エネルギー消費効率	エネルギー消費効率定格冷房区分（いろは）
壁掛形セパレートタイプ 22Rシリーズ	MSZ-R2222	〈MUCZ-R2222〉	単相100	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)	7.27	60	59		2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	60	59		600	7.27	13	19	Ⓘ	15	3	φ6.35 (1/4″)	φ9.52 (3/8″)	225	492	717	5.8	R32	0.45	675	3.36	は
	MSZ-R2522	〈MUCZ-R2522〉	単相100	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)	8.27	60	61		2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,315)	6.94 (15.0)	3.2	1,160	61	60		650	8.27	14	19	Ⓘ	15				244	571	815	5.8		0.54		3.36	は
	MSZ-R2822	〈MUCZ-R2822〉	単相100	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)	8.51	62	62		3.6 (0.8～4.8)	910 (135～1,485)	9.19 (15.0)	3.5	1,320	63	63		750	9.19	14	21	Ⓘ	15				273	640	913	5.8		0.60		3.50	は
	MSZ-R3622	〈MUCZ-R3622〉	単相100	3.6 (0.8～3.8)	1,380 (165～1,410)	14.68	64	61		4.2 (0.8～4.9)	1,235 (135～1,485)	12.47 (15.0)	3.7	1,380	64	64		950	14.68	13	23	Ⓘ	15				416	974	1,390	4.9		0.57		2.61	は
	MSZ-R4022S	〈MUCZ-R4022S〉	単相200	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)	8.82	66	61		5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)	7.47 (15.0)	5.3	2,280	65	64		1,100	8.82	13	28	㋒	15				463	1,081	1,544	4.9		0.66		2.41	は
	MSZ-R5622S	〈MUCZ-R5622S〉	単相200	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)	12.65	66	65		6.7 (0.8～9.2)	1,980 (125～2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68		1,500	12.65	14	34	㋒	15				648	1,470	2,118	5.0		0.90		2.35	は
	MSZ-R6322S	〈MUCZ-R6322S〉	単相200	6.3 (0.6～6.4)	2,750 (105～3,020)	14.60	69	66		7.1 (0.6～10.1)	2,420 (105～3,720)	12.20 (20.0)	7.3	3,520	70	68		1,700	14.60	15	36	㋒	20		φ12.7 (1/2″)		729	1,654	2,383	5.0		1.15		2.29	は
	MSZ-R7122S	〈MUCZ-R7122S〉	単相200	7.1 (0.6～7.2)	2,850 (105～3,120)	15.10	70	68		8.5 (0.6～10.1)	3,200 (105～3,780)	16.10 (20.0)	7.3	3,520	70	68		2,000	16.10	15	36	㋒	20				905	2,079	2,984	4.5		1.15		2.49	い
	MSZ-S2222	〈MUZ-S2222〉	単相100	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)	7.26	62	59		2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)	5.20 (15.0)	2.8	1,160	64	59		600	7.26	9	19	Ⓘ					222	495	717	5.8		0.42		3.36	
	MSZ-S2522	〈MUZ-S2522〉	単相100	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)	8.27	63	61		2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,315)	6.94 (15.0)	3.2	1,160	64	60		650	8.27	9	19	Ⓘ					248	567	815	5.8		0.46		3.36	
	MSZ-S2822	〈MUZ-S2822〉	単相100	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)	8.50	63	62		3.6 (0.8～4.7)	910 (135～1,485)	9.19 (15.0)	3.4	1,320	64	65		750	9.19	10	20	Ⓘ					278	635	913	5.8		0.55		3.50	
	MSZ-S3622	〈MUZ-S3622〉	単相100	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)	14.98	64	61		4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)	12.25 (15.0)	3.7	1,380	64	64		950	14.98	9	23	Ⓘ	15	3	φ6.35 (1/4″)	φ9.52 (3/8″)	433	957	1,390	4.9	R32	0.50	675	2.54	は
	MSZ-S4022S	〈MUZ-S4022S〉	単相200	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)	8.82	66	61		5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)	7.45 (15.0)	5.3	2,280	65	64		1,100	8.82	9	28	㋒					471	1,073	1,544	4.9		0.65		2.41	
	MSZ-S5622S	〈MUZ-S5622S〉	単相200	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)	12.65	66	65		6.7 (0.8～9.2)	1,980 (125～2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68		1,500	12.65	10	34	㋒					648	1,470	2,118	5.0		0.90		2.35	
	MSZ-GE2222	〈MUCZ-G2222〉	単相100	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)	7.27	62	59		2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	64	59		600	7.27	8	19	Ⓘ					222	495	717	5.8		0.46		3.36	
	MSZ-GE2522	〈MUCZ-G2522〉	単相100	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)	8.27	63	61		2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,325)	6.94 (15.0)	3.2	1,170	64	60		650	8.27	8	19	Ⓘ					248	567	815	5.8		0.46		3.36	
	MSZ-GE2822	〈MUCZ-G2822〉	単相100	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)	8.51	63	62		3.6 (0.8～4.7)	910 (135～1,485)	9.19 (15.0)	3.4	1,320	64	65		750	9.19	9	20	Ⓘ					269	644	913	5.8		0.55		3.50	
	MSZ-GE3622	〈MUCZ-G3622〉	単相100	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)	14.98	64	61		4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)	12.25 (15.0)	3.7	1,380	64	64		950	14.98	9	23	Ⓘ	15	3	φ6.35 (1/4″)	φ9.52 (3/8″)	433	957	1,390	4.9	R32	0.50	675	2.54	は
	MSZ-GE4022S	〈MUCZ-G4022S〉	単相200	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)	8.82	66	61		5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)	7.47 (15.0)	5.3	2,280	65	64		1,100	8.82	9	28	㋒					471	1,073	1,544	4.9		0.65		2.41	
	MSZ-GE5622S	〈MUCZ-G5622S〉	単相200	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)	12.65	66	65		6.7 (0.8～8.9)	1,980 (125～2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,780	67	68		1,500	12.65	9	34	㋒					660	1,458	2,118	5.0		0.90		2.35	
	MSZ-FD4022S	〈MUZ-FD4022S〉	単相200	4.0 (0.9～5.4)	950 (135～1,550)	5.05	67	60		6.0 (0.9～12.3)	1,360 (135～3,960)	6.86 (20.0)	9.5	3,730	69	63		1,100	6.86		47					φ9.52 (3/8″)	357	807	1,164	6.5				4.21	
	MSZ-FD5622S	〈MUZ-FD5622S〉		5.6 (0.9～6.0)	1,620 (135～2,000)	8.61	68	63		6.7 (0.9～12.3)	1,600 (135～3,960)	8.08 (20.0)	9.5	3,730	71	65		1,500	8.61		47						507	1,148	1,655	6.4				3.46	
	MSZ-FD6322S	〈MUZ-FD6322S〉		6.3 (0.9～6.5)	1,800 (135～2,200)	9.57	69	66		7.1 (0.9～12.4)	1,780 (135～3,960)	8.98 (20.0)	9.6	3,740	71	67		1,700	9.57	22	48	㋒	20	3	φ6.35 (1/4″)	φ12.7 (1/2″)	625	1,361	1,986	6.0	R32	1.55	675	3.50	い
	MSZ-FD7122S	〈MUZ-FD7122S〉		7.1 (0.9～7.3)	2,370 (185～2,770)	12.60	70	68		8.5 (0.9～12.6)	2,130 (185～3,960)	10.75 (20.0)	9.8	3,770	72	70		2,000	12.60		48						704	1,612	2,316	5.8				3.00	
	MSZ-FD8022S	〈MUZ-FD8022S〉		8.0 (0.9～8.1)	2,750 (185～3,200)	14.62	71	69		9.5 (0.9～12.8)	2,480 (185～3,960)	12.52 (20.0)	10.0	3,770	72	70		2,100	14.62		48						833	2,077	2,910	5.2				2.91	
	MSZ-ZD2522	〈MUZ-ZD2522〉	単相100	2.5 (0.8～3.5)	500 (125～910)	5.31	61	59		3.2 (0.8～7.6)	590 (125～1,980)	5.95 (20.0)	5.8	1,855	62	59		650	5.95	17	38	Ⓟ	20				203	492	695	6.8		1.00		5.00	
	MSZ-ZD2822S	〈MUZ-ZD2822S〉	単相200	2.8 (0.8～4.2)	580 (125～1,010)	3.08	63	60		4.0 (0.8～9.7)	770 (125～2,970)	3.88 (15.0)	7.0	2,650	66	59		750	3.88	17	38	㋒	15				233	569	802	6.6		1.00		4.83	
	MSZ-ZD4022S	〈MUZ-ZD4022S〉	単相200	4.0 (0.9～5.4)	960 (135～1,580)	5.10	67	60		6.0 (0.9～12.1)	1,430 (135～3,960)	7.20 (20.0)	9.2	3,680	69	63		1,100	7.20	19	41	㋒	20			φ9.52 (3/8″)	403	901	1,304	5.8		1.25		4.17	
	MSZ-ZD5622S	〈MUZ-ZD5622S〉	単相200	5.6 (0.9～6.0)	1,720 (135～2,000)	9.14	68	63		6.7 (0.9～12.1)	1,700 (135～3,960)	8.58 (20.0)	9.2	3,680	71	65		1,500	9.14	19	41	㋒	20	3	φ6.35 (1/4″)		603	1,323	1,926	5.5	R32	1.25	675	3.26	い
	MSZ-ZD6322S	〈MUZ-ZD6322S〉	単相200	6.3 (0.9～6.5)	2,200 (135～2,400)	11.70	69	66		7.1 (0.9～12.1)	1,900 (135～3,960)	9.59 (20.0)	9.2	3,680	71	67		1,700	11.70	19	41	㋒	20				703	1,545	2,248	5.3		1.25		2.86	
	MSZ-ZD7122S	〈MUZ-ZD7122S〉	単相200	7.1 (0.9～7.3)	2,500 (185～2,780)	13.25	70	68		8.5 (0.9～12.4)	2,350 (185～3,960)	11.86 (20.0)	9.5	3,720	72	70		2,000	13.25	19	48	㋒	20			φ12.7 (1/2″)	853	1,833	2,686	5.0		1.35		2.84	
	MSZ-ZD8022S	〈MUZ-ZD8022S〉	単相200	8.0 (0.9～8.1)	2,920 (185～3,250)	15.53	72	70		9.5 (0.9～12.6)	2,680 (185～3,960)	13.52 (20.0)	9.8	3,770	72	72		2,100	15.53	19	48	㋒	20				961	2,065	3,026	5.0		1.35		2.74	
	MSZ-XD2222	〈MUZ-XD2222〉	単相100	2.2 (0.6～3.1)	450 (105～760)	4.78	59	58		2.8 (0.6～6.8)	525 (105～1,980)	5.30 (20.0)	5.0	1,780	60	58		600	5.30		32	Ⓟ	20				194	436	630	6.6		0.90		4.89	ろ
	MSZ-XD2522	〈MUZ-XD2522〉	単相100	2.5 (0.6～3.3)	530 (105～890)	5.63	60	59		3.2 (0.6～7.1)	625 (105～1,980)	6.30 (20.0)	5.2	1,780	62	60		650	6.30		32	Ⓟ	20				220	508	728	6.5		0.90		4.72	ろ
	MSZ-XD2822S	〈MUZ-XD2822S〉	単相200	2.8 (0.6～3.6)	580 (110～960)	3.08	63	60		4.0 (0.6～8.9)	850 (110～2,970)	4.29 (15.0)	6.5	2,660	65	61		750	4.29		35	㋒	15				233	608	841	6.3		0.90		4.83	い
	MSZ-XD3622S	〈MUZ-XD3622S〉	単相200	3.6 (0.8～4.0)	1,065 (135～1,330)	5.65	63	60		4.8 (0.8～10.6)	1,100 (135～3,845)	5.55 (20.0)	7.7	3,400	65	63		950	5.65	14	37	㋒	20	3	φ6.35 (1/4″)	φ9.52 (3/8″)	363	853	1,216	5.6	R32	0.90	675	3.38	は
	MSZ-XD4022S	〈MUZ-XD4022S〉	単相200	4.0 (0.8～4.8)	1,190 (135～1,750)	6.32	63	60		6.0 (0.8～10.8)	1,590 (135～3,955)	8.03 (20.0)	7.8	3,500	65	63		1,100	8.03		37	㋒	20				403	998	1,401	5.4		0.90		3.36	は
	MSZ-XD5622S	〈MUZ-XD5622S〉	単相200	5.6 (0.8～5.9)	2,100 (135～2,350)	11.15	66	64		6.7 (0.8～11.3)	1,790 (135～3,955)	9.04 (20.0)	8.2	3,500	67	65		1,500	11.15		40	㋒	20				660	1,417	2,077	5.1		1.10		2.67	は
	MSZ-XD6322S	〈MUZ-XD6322S〉	単相200	6.3 (0.8～6.4)	2,400 (135～2,620)	12.75	69	66		7.1 (0.8～11.3)	2,100 (135～3,955)	10.60 (20.0)	8.2	3,500	71	67		1,700	12.75		40	㋒	20			φ12.7 (1/2″)	772	1,611	2,383	5.0		1.10		2.63	は

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。

＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。


■ APF（JIS C 9612:2005）

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルのめやす電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

型式		形名 室外機	期間消費電力量〈kWh〉	通年エネルギー消費効率（APF）	区分
壁掛形セパレートタイプ	22FZシリーズ	**MSZ-FZ4022S**〈MUZ-FZ4022S〉	1,028	7.8	D
		MSZ-FZ5622S〈MUZ-FZ5622S〉	1,603	7.0	F
		MSZ-FZ6322S〈MUZ-FZ6322S〉	1,856	6.8	F
		MSZ-FZ7122S〈MUZ-FZ7122S〉	2,223	6.4	G
		MSZ-FZ8022S〈MUZ-FZ8022S〉	2,628	6.1	G
		MSZ-FZ9022S〈MUZ-FZ9022S〉	3,279	5.5	G
	22Zシリーズ	**MSZ-ZW2222**〈MUZ-ZW2222〉	630	7.0	A
		MSZ-ZW2522〈MUZ-ZW2522〉	737	6.8	A
		MSZ-ZW2822〈MUZ-ZW2822〉	790	7.1	A
		MSZ-ZW2822S〈MUZ-ZW2822S〉	790	7.1	A
		MSZ-ZW3622〈MUZ-ZW3622〉	1,110	6.5	C
		MSZ-ZW3622S〈MUZ-ZW3622S〉	1,110	6.5	C
		MSZ-ZW4022S〈MUZ-ZW4022S〉	1,162	6.9	C
		MSZ-ZW5622S〈MUZ-ZW5622S〉	1,810	6.2	F
		MSZ-ZW6322S〈MUZ-ZW6322S〉	2,104	6.0	F
		MSZ-ZW7122S〈MUZ-ZW7122S〉	2,453	5.8	G
		MSZ-ZW8022S〈MUZ-ZW8022S〉	2,969	5.4	G
		MSZ-ZW9022S〈MUZ-ZW9022S〉	3,607	5.0	G
	21FLシリーズ	**MSZ-FL2821**〈MUZ-FL2821〉	813	6.9	B
		MSZ-FL3621〈MUZ-FL3621〉	1,110	6.5	D
		MSZ-FL4021S〈MUZ-FL4021S〉	1,196	6.7	D
		MSZ-FL5621S〈MUZ-FL5621S〉	1,902	5.9	F
		MSZ-FL6321S〈MUZ-FL6321S〉	2,215	5.7	F
		MSZ-FL7121S〈MUZ-FL7121S〉	2,635	5.4	G

型式		形名 室外機	期間消費電力量〈kWh〉	通年エネルギー消費効率（APF）	区分
壁掛形セパレートタイプ	22Xシリーズ	**MSZ-X2222D**〈MUZ-X2222D〉	658	6.7	A
		MSZ-X2522D〈MUZ-X2522D〉	748	6.7	A
		MSZ-X2822D〈MUZ-X2822D〉	837	6.7	A
		MSZ-X3622D〈MUZ-X3622D〉	1,266	5.7	C
		MSZ-X4022DS〈MUZ-X4022DS〉	1,358	5.9	C
		MSZ-X5622DS〈MUZ-X5622DS〉	1,969	5.7	F
		MSZ-X6322DS〈MUZ-X6322DS〉	2,215	5.7	F
		MSZ-X7122DS〈MUZ-X7122DS〉	2,736	5.2	G
	22Rシリーズ	**MSZ-R2222**〈MUCZ-R2222〉	760	5.8	A
		MSZ-R2522〈MUCZ-R2522〉	864	5.8	A
		MSZ-R2822〈MUCZ-R2822〉	967	5.8	A
		MSZ-R3622〈MUCZ-R3622〉	1,472	4.9	C
		MSZ-R4022S〈MUCZ-R4022S〉	1,636	4.9	C
		MSZ-R5622S〈MUCZ-R5622S〉	2,244	5.0	F
		MSZ-R6322S〈MUCZ-R6322S〉	2,525	5.0	F
		MSZ-R7122S〈MUCZ-R7122S〉	3,162	4.5	G
	22Sシリーズ	**MSZ-S2222**〈MUZ-S2222〉	760	5.8	A
		MSZ-S2522〈MUZ-S2522〉	864	5.8	A
		MSZ-S2822〈MUZ-S2822〉	967	5.8	A
		MSZ-S3622〈MUZ-S3622〉	1,472	4.9	C
		MSZ-S4022S〈MUZ-S4022S〉	1,636	4.9	C
		MSZ-S5622S〈MUZ-S5622S〉	2,244	5.0	F
	22GEシリーズ	**MSZ-GE2222**〈MUCZ-G2222〉	760	5.8	A
		MSZ-GE2522〈MUCZ-G2522〉	864	5.8	A
		MSZ-GE2822〈MUCZ-G2822〉	967	5.8	A
		MSZ-GE3622〈MUCZ-G3622〉	1,472	4.9	C
		MSZ-GE4022S〈MUCZ-G4022S〉	1,636	4.9	C
		MSZ-GE5622S〈MUCZ-G5622S〉	2,244	5.0	F

型式		形名 室外機	期間消費電力量〈kWh〉	通年エネルギー消費効率（APF）	区分
壁掛形セパレートタイプ	22FDシリーズ	**MSZ-FD4022S**〈MUZ-FD4022S〉	1,179	6.8	D
		MSZ-FD5622S〈MUZ-FD5622S〉	1,753	6.4	F
		MSZ-FD6322S〈MUZ-FD6322S〉	2,104	6.0	F
		MSZ-FD7122S〈MUZ-FD7122S〉	2,453	5.8	G
		MSZ-FD8022S〈MUZ-FD8022S〉	3,083	5.2	G
	22ZDシリーズ	**MSZ-ZD2522**〈MUZ-ZD2522〉	737	6.8	A
		MSZ-ZD2822S〈MUZ-ZD2822S〉	837	6.7	A
		MSZ-ZD4022S〈MUZ-ZD4022S〉	1,358	5.9	C
		MSZ-ZD5622S〈MUZ-ZD5622S〉	2,040	5.5	F
		MSZ-ZD6322S〈MUZ-ZD6322S〉	2,382	5.3	F
		MSZ-ZD7122S〈MUZ-ZD7122S〉	2,845	5.0	G
		MSZ-ZD8022S〈MUZ-ZD8022S〉	3,206	5.0	G
	22XDシリーズ	**MSZ-XD2222**〈MUZ-XD2222〉	668	6.6	A
		MSZ-XD2522〈MUZ-XD2522〉	759	6.6	A
		MSZ-XD2822S〈MUZ-XD2822S〉	877	6.4	A
		MSZ-XD3622S〈MUZ-XD3622S〉	1,266	5.7	C
		MSZ-XD4022S〈MUZ-XD4022S〉	1,484	5.4	C
		MSZ-XD5622S〈MUZ-XD5622S〉	2,200	5.1	F
		MSZ-XD6322S〈MUZ-XD6322S〉	2,525	5.0	F

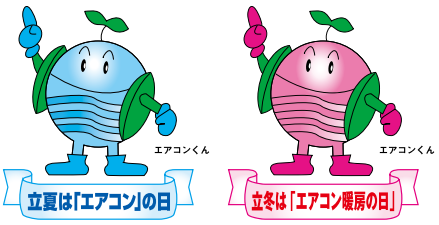

■フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したもので、製品を選択するときの参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年度）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者などに義務付けられています。

使用するフロン類などの種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種





（簡易ラベル）

対象製品

本カタログに掲載のルームエアコン

お部屋にあわせたエアコン選びがおすすめです。

お住まい

□戸建て　□マンション


＿＿＿＿＿＿階　□コンクリート　□木造

今回設置されるお部屋


＿＿＿＿畳　□リビング／LDK　□子ども部屋　□寝室

お部屋の形状


□ワンルーム



□L字型（LDK）



□二間続き



エアコン用電源

□100V　□200V

エアコン設置位置

□真ん中　□隅っこ（右端・左端）

お部屋の環境

□高天井　□西向き窓　□ハイサッシ　□最上階

□大きな窓　□階段などの吹き抜け


お部屋の方角

□東　□西　□南　□北

据付高さスペース

□余裕あり　□狭いかもしれない

室外機設置場所

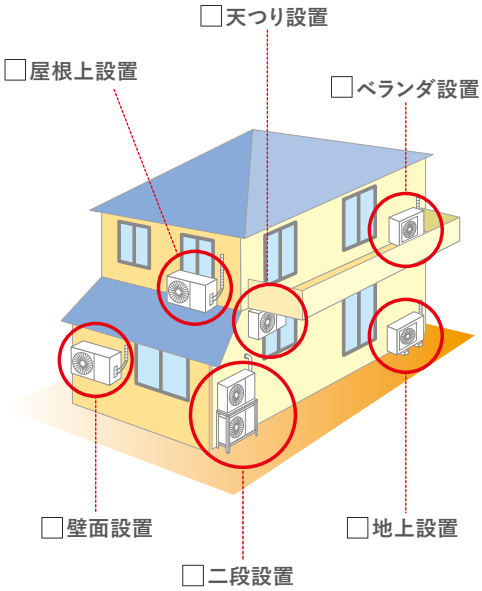


〈メモ〉

安定した能力を発揮するために、室外機設

エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。

1 設置位置

北側や西側は季節風の影響を受けやすいため、可能なかぎり季節風のあたりにくい**東側や南側**に設置してください。

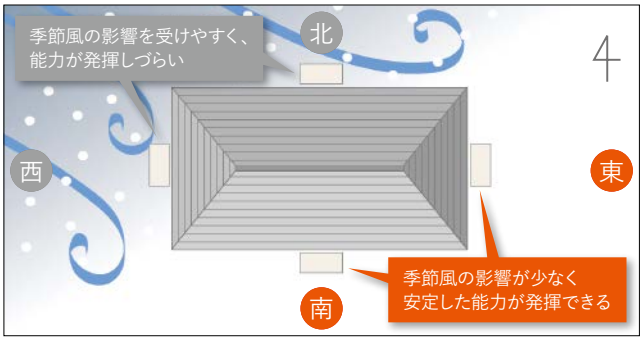

2 ドレン水の排水対策

通路付近に設置する場合

ドレン水で地面が凍結しますので、人の通る場所や凍結が起こると問題のある場所への設置は避けてください。

設置のポイント

①ドレン水凍結の成長を考慮して地面からの高さを十分とる
②地面に流れたドレン水が凍結しても問題のない場所を選定する







室外機を複数台設置する場合

室外機の二段設置は行わないでください。ドレン水で下の室外機が凍結するおそれがあります。

設置のポイント

1台ずつ横に並べる

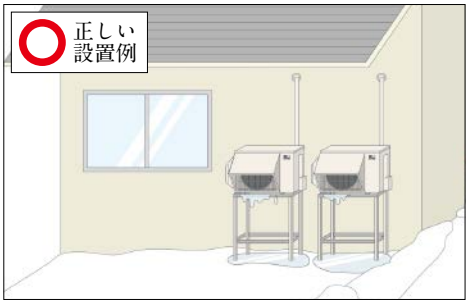



積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、専用の別売部品をご使用ください。

注意！ ドレン水の処理について

寒冷地・積雪地域で室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットをご使用の場合は、寒冷地用ドレンソケットをご使用ください。その際、硬質塩ビ管(VP25)をあわせてご用意ください。

■寒冷地用ドレンソケット
形名：MAC-870DS
希望小売価格(税込)：
440円



＊一部寒冷地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。

■架台(設置環境に応じてお選びください)
価格表

適用機種	品　名	形　名	希望小売価格(税込)
本カタログ掲載のズバ暖シリーズの室外機の高さ802mmの機種	壁面用据付台※2	MAC-526WS	10,780円
	一段架台	MAC-519KD	14,300円
	二段架台※1	MAC-520KD	27,500円
本カタログ掲載のズバ暖シリーズの室外機の高さ714mm以下の機種	壁面用据付台※2	MAC-525WS	6,380円
	一段架台	MAC-521KD	7,370円
	二段架台※1	MAC-522KD	16,940円


単位：mm



壁面用据付台
＊室外機は除く。



一段架台



二段架台

三菱電機システムサービス株式会社製

■防雪フード※3(受注生産品、納
価格表

適用機種(室外機形名)	品　名
MUZ-FD4022S～FD8022S MUZ-ZD7122S・ZD8022S	吹出フード※4
	吸込フード(後)※5
	吸込フード(横)
MUZ-ZD2522～ZD6322S MUZ-XD5622S・XD6322S	吹出フード※4
	吸込フード(後)※5
	吸込フード(横)
MUZ-XD2222～XD4022S	吹出フード※4
	吸込フード(後)※5
	吸込フード(横)

※2：吸込フード(後)は取り付けられません。※3：塩素などの腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、融雪剤を使用している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。※4：吹出フードと吹出ガイドは併用できません。※5：壁面用据付台をご使用の場合は、取り付けられません。

置時の3つのポイント。

以下の内容を確認して正しく設置してください。

3 雪対策 ＊必要に応じて防雪フードを取り付けてください。


地上に設置する場合

二段架台※1などを使用し、積雪とドレン水凍結の影響がない高さに設置してください。

※1:寒冷地では、室外機の設置位置を高くするために使用します。室外機の二段設置は行わないでください。

設置のポイント

①雪で埋もれない場所と高さ
（ドレン水凍結の影響がない場所と高さ）
②積雪や吹きだまりの影響がない場所
③落雪やつらら落下の影響がない場所









上階・壁面に設置する場合

壁面用据付台※2を使用し、積雪・落雪やつららなどの影響を受けにくい場所に設置してください。
また、ドレン水の排水にも注意してください。

設置のポイント

①雪で埋もれない場所（屋根上に設置しない）
②落雪やつらら落下の影響がない場所
③室外機設置に十分耐える強度がある場所
＊上記設置条件が困難な場合、地上設置のこと。

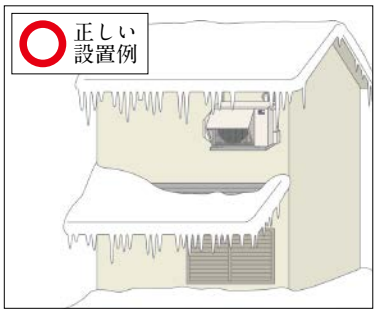

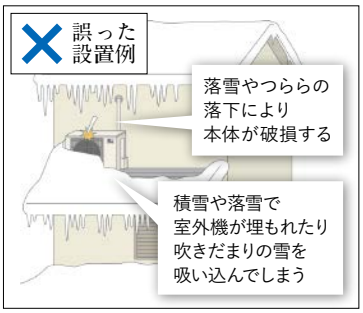



バルコニーに設置する場合

一段架台などを使用し、積雪とドレン水凍結の影響がない高さで設置してください。

設置のポイント

①雪で埋もれない場所と高さ
②ドレン水凍結の影響がない高さ
③吹きだまりにならない場所

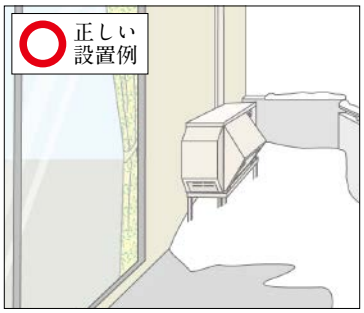


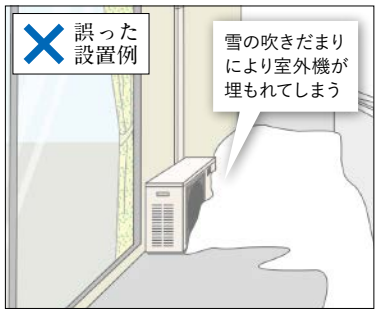


期めやす約1週間）

鋼板		ステンレス		
形名	希望小売価格(税込)	品名	形名	希望小売価格(税込)
AGJT-50F	19,800円	吹出フード※4	AGJS-50F	35,200円
AGJT-50B	23,100円	吸込フード(後)※5	AGJS-50B	41,800円
AGJT-50S	17,600円	吸込フード(横)	AGJS-50S	31,900円
AGJT-19F	19,800円	吹出フード※4	AGJS-19F	35,200円
AGJT-19B	23,100円	吸込フード(後)※5	AGJS-19B	41,800円
AGJT-19S	17,600円	吸込フード(横)	AGJS-19S	31,900円
AGJT-12F	17,600円	吹出フード※4	AGJS-12F	31,900円
AGJT-12B	20,900円	吸込フード(後)※5	AGJS-12B	37,400円
AGJT-12S	15,400円	吸込フード(横)	AGJS-12S	27,500円

鋼板装着写真（正面）

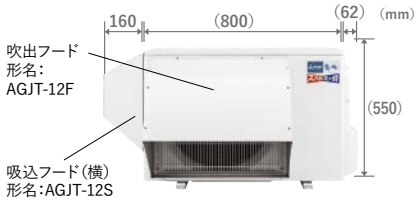

鋼板装着写真（横）

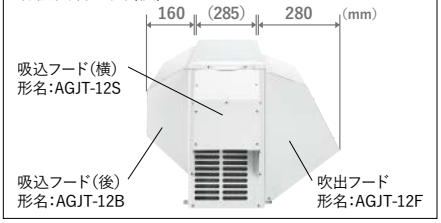

ステンレス装着写真（斜め）



上記の写真は、AGJT-12F・B・S（鋼板）を装着したイメージです。また数値は寸法です。寸法の誤差が生じる場合があります。

三菱電機システムサービス株式会社製防雪フードに関するお問合せ先（技術相談）

電話 052-719-0605

くわしくはホームページをご覧ください。https://www.melsc.co.jp/

（写真・イラストはすべてイメージです）

ルームエアコンメリット機能説明一覧

A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。

シリーズ	掲載ページ	センサー	省エネ	暖房								冷房・除湿			気流								清潔		
		赤外線センサー	ハイブリッド運転	快適ノンストップ暖房	デュアルオンデフロスト回路	室温キープシステム	最高約60℃温風	長時間連続暖房	窓からの冷気対策	10℃キープ暖房	急速Wヒート	STRONG冷房	除湿	ランドリーモード	2か所同時空調	2温度2気流	自動風あて・風よけ	うる肌気流	保湿風よけ	ワイド気流／ロング気流	ハイパワー	自然風	フィルターおそうじメカ	清潔Vフィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター
FZ	9〜20 27・28	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.			●	●		A.I.	●		●	プレミアム除湿		匠フラップ	●	A.I.	●	●	●	●	●	●（はずせる）	抗菌・撥油・ウイルス抑制	
Z	9〜20 29・30	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.			●	ZW2822(S)〜ZW9022S		A.I.	●	●	●	さらっと除湿冷房	●	匠フラップ		A.I.	●	●	●	●	●	●（はずせる）	抗菌・撥油・ウイルス抑制	
FL	31〜34	ムーブアイ極	●			●	●				●	●	スマート除湿		匠フラップ				●	●	●	●		抗菌・撥油・ウイルス抑制	●
X	35〜38	ムーブアイ	●			●	X2822D〜X7122DS				●	●	さらっと除湿冷房		匠フラップ			●	●	●	●	●	●	抗菌・撥油・ウイルス抑制	別売
R	39〜42	ムーブアイ	●			●	R4022S〜R7122S					●	スマート除湿		ビッグWフラップ				●	●	●	●	●（はずせる）	抗菌・ウイルス抑制	
S	43〜46	ムーブアイ	●			●						●	スマート除湿						●	●	●	●		防カビ・ウイルス抑制	
GE	47・48	フロアアイ	冷房のみ			●						●	選べる3モード除湿							ロング気流				防カビ・ウイルス抑制	
ズバ暖 FD	51〜54	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.	●	●	●	●	●	A.I.	●		●	プレミアム除湿		匠フラップ	●	A.I.	●	●	●	●	●	●（はずせる）	抗菌・撥油・ウイルス抑制	
ズバ暖 ZD	51・52 55・56	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.	●	●	●	●	●	A.I.	●	●	●	さらっと除湿冷房	●	匠フラップ		A.I.	●	●	●	●	●	●（はずせる）	抗菌・撥油・ウイルス抑制	
ズバ暖 XD	57・58	ムーブアイ	●			●	XD2822S〜XD6322S	●				●	スマート除湿		ビッグWフラップ				●	●	●	●	●（はずせる）	抗菌・ウイルス抑制	

センサー

＊室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ムーブアイmirA.I.+（ミライプラス）

360°センシングが可能な高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を計測。AIがお部屋のあたたまりやすさ、冷えやすさを分析・学習して体感温度や室温の変化まで先読みし、運転モードやオン/オフ（スタンバイ）を自動で切り替えます。また、温風・冷風が実際に人に届いているかどうかを確認して風向を調節します。

＊運転中、暖房系と冷房系の運転モード切替えはしません。

＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行います。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。

ムーブアイ極（きわみ）

赤外線センサーが人とお部屋を細かく見つめて体感温度を計測。上下左右の温度ムラを解消します。

ムーブアイ

赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

フロアアイ

赤外線センサーが床温度を検知し、快適な空調を行います。

省エネ

ハイブリッド運転※1

夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切替え。冬は「暖房」と「サーキュレーター」を切り替え、天井付近のムダな熱をかしこく再利用します（GEシリーズは「冷房節電」のみ）。「おまかせA.I.自動」は便利・安心の項目をご覧ください。

暖房

快適ノンストップ暖房

「デュアルオンデフロスト回路」と「室温キープシステム」で霜取り中もあたたかさが途切れません。

＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

デュアルオンデフロスト回路

室外機の熱交換器を上下に分け、半分は霜取りをしながら、残り半分で暖房運転を続けるので、霜取り中でも暖房運転が止まりません。

＊状況により暖房を停止する、通常の霜取りを行う場合があります。

室温キープシステム

霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り中の室温低下を抑制します。

最高約60℃温風※1

最高約60℃の温風吹出しで、足元がぽかぽかに。

長時間連続暖房

ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」で、長時間の連続暖房を実現します。

窓からの冷気対策※1

窓からの冷気を考慮した気流制御を行い、温風を足元に届けます。

10℃キープ暖房※1

室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやくあたためることで、急速暖房を実現します。

冷房・除湿

STRONG冷房

屋外温度50℃※2（FZ・Zシリーズ）/46℃※2（FZ・Z以外のシリーズ）でも運転が止まらない※3。

※2：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。

※3：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。

＊「プレミアム除湿」、「スマート除湿」、「選べる3モード除湿」は一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります（使用環境により異なります）。

プレミアム除湿※1

2つのファンを制御し、室温と室内湿度を同時にコントロールします。

さらっと除湿冷房※1（室温が下がらない再熱除湿方式）

「冷房」・「再熱除湿」を状況に応じて自動で切り替え、さらっとした空気を創り出します。「再熱除湿」とは、本来屋外に捨てる熱を室内に戻して再利用し、室温の低下を防ぐ方式です。

スマート除湿※1

ファンの回転数を制御しながら除湿します。お部屋の環境により、定期的な風速の変化や、ファンが停止することがあります。

選べる3モード除湿※1

弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・標準・強が選べます（湿度設定はできません）。

ランドリーモード※1

室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干し時のニオイうつりも防ぎます。

気流

2か所同時空調

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

2温度2気流

「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ変えることで、同時に2つの異なる温度帯を創り出します。

自動風あて・風よけ※1

人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風よけ」を切り替えます。

うる肌気流※1

「保湿風よけ」に加えて、お肌にうるおいを与えます（当社独自の条件にて評価。効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります）。

保湿風よけ※1

センサーが人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を防ぎます。

ワイド気流/ロング気流※1

大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの場所にも気流を届けます。GEシリーズは、ロング気流のみです。

ハイパワー※1

一時的に最大能力で運転を行います。冷房・暖房時に使えます。

自然風※1

自然の心地よい風のゆらぎを再現し、全身をまんべんなく涼しくします。

清潔

フィルターおそうじメカ

エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取ります。FZ・Z・R・FD・ZD・XDシリーズはフィルターカセットを外してお掃除ができます。

清潔Vフィルター

抗菌※4・撥油・防カビ※5・ウイルスの抑制作用※6があるコーティングを施しています。

効果はシリーズにより異なります。

＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

アレル除菌脱臭空清フィルター

フィルターにニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸の化学変化や、カビ菌の活動を抑制※7します。

プラチナアレル除菌空清フィルター

フィルターに捕集した菌を除去※8し、また、花粉やダニのフン・死骸を吸着、分解します。さらに脱臭も。

※1：お客様による設定が必要です。※4：[FZ・Z・FL・X・FD・ZDシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。/[R・XDシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99%以上の低減率を確認。

※5：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※6：[FZ・Z・FL・X・FD・ZDシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/[R・XDシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/[S・GEシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。

清潔												便利・安心													リモコン		タイマー		施工性・その他							
プラチナアレル除菌空清フィルター	PM2.5への対応	よごれんボディ					清潔コート熱交換器	おまかせボディ				はずせるボディ	ピュアミスト／ヘルスエアー機能	A.I.自動（おまかせA.I.自動）	高温みまもり	低温みまもり	消し忘れ防止	みまもり快眠	快眠／ねむりモード	無線LAN	サーモでみまもり／タッチ気流	A.I.換気アシスト	おかえりON／おでかけOFF	健康ゆっくり冷房／健康あさ暖房	室温おしらせ	A.I.ナビ	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	アルミサビナイト室外機	室外機凍結防止ヒーター	配管再利用対応	チャージレス配管長	HA端子（JEM-A）	PAM	停電自動復帰	JRA耐塩害仕様準拠
		熱交換器	ファン	通風路	左右・上下フラップ		内部クリーン	内部クリーンlight	カビガード	スタート脱臭																										
		●	●	●	●		●		●	●	前面パネル・後フラップ	●	A.I.	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別売	●	15m	●	●	●	●
	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	A.I.	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別売	●	15m	●	●	●	●
	別売	●	●	●				●		●	外フラップのみ					●	●	●	別売			●	●	●		●	●		●	別売	●	15m	●	●		●
	別売	●	●	●			●			●	●	●		●		●	●	●	別売			●	●	●		●	●	切タイマーのみ	●	別売	●	15m	●	●		●
	別売	●	●				●			●	●	●		●		●	●	●	別売			●	●	●		●	●	切タイマーのみ	●	取付不可	●	10m	●	R2822〜R7122S		●
●	別売		●			●		●			●			●		●	●	●	別売			●	●	●		●	●	切タイマーのみ	●	取付不可	●	10m	●	S2822〜S5622S		●
別売	別売					●		●			●			●				●	別売			●	●	●				●	●	取付不可	●	10m	●	GE2822〜GE5622S		●
		●	●	●	●		●		●	●	前面パネル・後フラップ	●	A.I.	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載	●	15m	●	●	●	●
	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	A.I.	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載	●	15m	●	●	●	●
	別売	●	●				●			●	●	●					●	●	●	別売			●	●	●			●	切タイマーのみ	●	標準搭載	●	15m	●	●		●

PM2.5への対応
「帯電ミクロフィルター」で、お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3〜2.5μmの粒子を約50%キャッチ。28㎡の試験空間で60分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

よごれんボディ
［ハイブリッドナノコーティング］
［デュアルバリアマテリアル］
親水性素材と疎水性素材で油汚れもホコリ汚れも付きにくい表面をつくる特殊仕様です。

清潔コート熱交換器
親水性コートで付着しにくくした油をドレン水で洗浄します。

おまかせボディ
「内部クリーン」（もしくは「内部クリーンlight」）と「カビガード」、「スタート脱臭」の総称です。

内部クリーンlight※1
①「結露水で洗浄」
「冷房」/「除湿」運転中に、結露水でエアコン内部に付着した汚れを洗い流します。
②「熱で乾燥」
送風運転や弱暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。

内部クリーン※1
上記①「結露水で洗浄」②「熱で乾燥」に加え、③「オゾンを充満」で、エアコン内部を清潔に。

カビガード※1
運転停止中に効果的なタイミングで自動で「カビクリーンシャワー」を行い、エアコン内部（熱交換器・ファン・通風路）を清潔に保ちます。

スタート脱臭※1
運転開始時に、エアコン内部に付着したいやなニオイを抑制します（FZ・Z・X・R・FD・ZD・XDシリーズはオゾンの力も利用します。FLシリーズは冷房時のみ）。

はずせるボディ
前面パネルやフラップを取り外してお手入れできます。Z・FL・X・R・S・GE・ZD・XDシリーズは左右風向フラップの開閉が可能です。

ピュアミスト※1
［FZ・Z・X・FD・ZDシリーズ］電気を帯びたミスト（水粒子）が室内に放出され、長時間（10分以上）浮遊しながらお部屋の空気をキレイにします。さらに繊維にしみついたニオイやお部屋のニオイ（タバコ臭）を除去します※9。

ヘルスエアー機能※1
［R・XDシリーズ］吸い込んだ室内の空気を電気の力でキレイにします。

便利・安心

A.I.自動（おまかせA.I.自動）※1
少し未来の温度と湿度の変化を予測し、運転モードや気流を自動で制御。夏は「冷房」と「除湿」と「爽風」、冬は「暖房」と「サーキュレーター」をかしこく切り替えます。

高温みまもり※1
運転停止中に、お部屋が高温（28.0℃以上）になると自動で冷房運転を開始します。

低温みまもり※1
運転停止中に、お部屋が低温（10.0℃以下）になると自動で暖房運転を開始します。

消し忘れ防止※1
FZ・Z・FL・FD・ZDシリーズは「スマートSTOP」です。
X・R・S・XDシリーズは「消し忘れオートOFF」です。
お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、「スマートオフ」または「不在停止」を設定時に不在の状態が約3時間続くと自動で運転を停止します。

みまもり快眠※1
寝付きを良くするために、温度を下げ、朝の目覚めまでに段階的に温度を上げます。

快眠/ねむりモード※1
FZ・Z・FD・ZDシリーズは「快眠」です。
［Z・X・ZDシリーズ以外］冷暖房時、設定から30分後に自動でねむり運転の設定温度に切り替え、冷やしすぎ、あたためすぎを防ぎます。除湿時は、除湿の強さのみ設定可能です。
［Z・X・ZDシリーズ］冷房時、設定から30分後に自動でねむり運転の設定温度・しつどに切り替え、冷やしすぎを防ぎます。暖房時は温度のみ設定可能です。

無線LAN※1
スマホ・スマートスピーカー・HEMSでエアコンを操作できます。
別売部品のご購入と専用工事が必要です（FZ・Z・FD・ZDシリーズは無線LAN内蔵です）。
HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

サーモでみまもり/タッチ気流※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
お部屋の温度分布をスマートフォンで確認できます。さらに熱画像をタッチすれば、お好みの場所に気流を届けます。

A.I.換気アシスト※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
AIが最適と判断した窓開けのタイミングをおしらせ。設定した窓に向けて風を送り、お部屋に空気の流れを作りながら有害物質も上手に屋外へ排出します。

おかえりON/おでかけOFF※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
スマートフォンと連動し、自宅に近づくと冷暖房の必要性に応じて自動で運転オン、離れると運転オフになります。

健康ゆっくり冷房/健康あさ暖房※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
あらかじめ決めた時刻に設定温度になるように、事前にゆっくりと冷房（暖房）運転します。

室温おしらせ※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
運転停止中に設定した温度になると自動で運転を開始し、通知を送ります。運転を行わず、おしらせのみを受信することもできます。

リモコン

A.I.ナビ※1
センサーがお部屋の状況をしっかり分析し、より快適・省エネになる行動をメッセージでナビゲートします。

操作音階
主要なリモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

タイマー

時刻で予約※1
設定した時刻にエアコンの運転開始や、停止ができます。
〈例〉6:50入→8:20切

かんたん予約※1
設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止ができます。
［FZ・Z・GE・FD・ZDシリーズ］最長12時間後まで設定できます。
［Sシリーズ］切タイマーを最長12時間後まで設定できます。
［X・R・XDシリーズ］切タイマーを最長7時間後まで設定できます。

施工性・その他

アルミサビナイト室外機
室外機の脚部と底板に、サビに強い合金鋼板を採用しています。

室外機凍結防止ヒーター
ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

配管再利用対応※10
独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなくても再利用できます。

チャージレス配管長
据付工事の際に冷媒の追加チャージが不要な配管長です。

HA端子（JEM-A）
日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）に対応しています。

PAM
PAM（Pulse Amplitude Modulation）制御により、パワフルで経済的な運転を行います。

停電自動復帰※1
停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動で運転を再開します。


JRA耐塩害仕様準拠
室外機の外装塗装部品はJRA（一般社団法人 日本冷凍空調工業会）の耐塩害仕様に準拠しています。

ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※7：［アレル物質］試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号。ELISA法にてアレルゲンの低減を確認。［除菌］試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※8：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※9：当社環境試験室（14畳）において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修の下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン（約90%低減に相当）を確認。タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（ペット臭など）をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲の環境（室温・室内湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などにより異なります。※10：次の場合は、配管洗浄・配管取替工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき。

配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能。廃材の排出を削減します。

配管再利用可能


一般的な冷凍機油では既設配管の「洗浄」か「総取替え」が必要です。



霧ヶ峰なら、エアコンの取外し&取付けだけ※1。

だからムダな廃材が発生しない。

※1:ポンプダウンは必要です。



注意事項

●古いエアコンの取外しの際は、液管バルブを閉じた後、冷房運転を行いポンプダウンを実施してください。配管に残留する冷凍機油の量を少なくできます。●3.6～5.6kW機種は、異径継手を使用して、既設の液管φ6.35、ガス管φ12.7(2分・4分)配管を使用できます。●冷専一定速機からの配線再利用はできません。

霧ヶ峰でも、配管洗浄・配管取替工事が必要な場合

1. 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき

圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。

〈判別方法〉
配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときはモーター焼き付きのおそれがあります(単なる油の劣化は黄色や茶色系になります)。
＊モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か取替えが必要です。

2. 配管の肉厚が0.8mm未満のとき

R22に対し、R32は動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒漏れの原因となります。エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。


＊φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、取替えが必要です。
＊配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32に対応した寸法となるよう加工し直してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32に対応したものに取り替えてください。

設置スペースについて(壁掛形ルームエアコン)

<効率の良い運転と点検・修理のために、次のようなスペースが必要です。>

〈室内機〉

フィルターを取り外すためには、エアコンの前面パネルをあけるスペースが必要です。

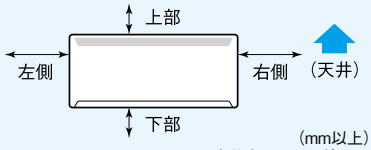


(mm以上)
＊小数点以下は四捨五入

	上部	下部※2	左側	右側
FZ・FDシリーズ	49※3	7※4	20	50
Z・ZDシリーズ	39※3	7※4	20	30
FLシリーズ	39(129)※5	7	20	30
Xシリーズ	39(119)※5	7	20	30
R・XDシリーズ	33(124)※5	7	20	30
S・GEシリーズ	33(68)※5	7	20	40

※2:下部にある障害物の奥行が、FZ・FDシリーズは95mm、Z・ZDシリーズは85mm、FL・Xシリーズは70mm、R・XDシリーズは110mm、S・GEシリーズは90mmを超える場合、吹出し気流がショートサイクルを起こすことがありますので、さらに十分な距離をとってください。
※3:左・左後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、左配管用カバーを外して作業してください。
※4:下段フックを使用しない場合。使用する場合は、FZ・FDシリーズは36mm以上、Z・ZDシリーズは65mm以上。
※5:(　　)内寸法は、左・左後・左下配管時(スペーサー使用時)の場合。

●障害物がある場合の室内機設置条件


障害物の奥行※2が下記以内であれば、エアコン室内機の設置が可能です。



FZ・FDシリーズは、95mm以下
Z・ZDシリーズは、85mm以下
FL・Xシリーズは、70mm以下
R・XDシリーズは、110mm以下
S・GEシリーズは、90mm以下

〈室外機〉

室外機の据付上最小のスペース



＊左側面・右側面・背面のうち、2方向は開放のこと。
＊上側は原則として開放(正面・両側面に障害物がない限り100mm以上開放のこと)。

※6:風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化することがあります。吹出ガイド(別売)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
※7:壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

■各機種ページの見方

冷暖房とも主に20畳 **MSZ-FZ6322S(W)**

	(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2010年度	省エネ基準達成率 136%	通年エネルギー消費効率 6.8	①
	畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W) ②
冷房	17～26畳(29～43m²)		6.3 (0.5～6.5)	1,780 (80～2,150) ③
暖房	16～20畳(26～32m²)		7.1 (0.5～12.0)	1,750 (80～3,710) ③
低温暖房能力8.7kW※3				④
施工情報	単相 200V 20A		管:液φ6.35・ガスφ12.7	⑤
	配管長15m(チャージレス15m)/ 高低差10m			⑥
価格	室内:MSZ-FZ6322S-W-IN 室外:MUZ-FZ6322S			
	オープン価格※4			

各機種ページでは、以下の情報が掲載されています。

① 省エネ基準達成率、通年エネルギー消費効率(APF)です。

② 「消費電力」です。
JIS条件に基づく消費電力です。インバーターエアコンは(　)内の可変幅で運転します。

③ 「運転能力」です。
この数字が大きいほどパワーが強く、広い部屋にも対応できます。
(　)内の可変幅で効率良く運転します。

④ お部屋の広さの“めやす”です。
地域や日当たりなどの条件を考慮して選ぶ必要がありますので、くわしくは販売店にご相談ください。

⑤ 「電源の条件」です。

⑥ 「配管の長さ」と「最大高低差」です。
室内機と室外機をつなぐ配管の長さ(冷媒追加充填不要な長さ)、および室内機と室外機の高低差の最大値です。

〈エアコン畳数のめやす〉

●畳数のめやす

一戸建木造平屋南向きの部屋
冷房 8～12畳(13～19m²)
暖房 9～12畳(15～19m²)
鉄筋集合住宅中間層南向きの部屋

エアコンを設置されるお部屋にあった能力のご参考として、各製品に「畳数のめやす」を表示しています。畳数のめやすに幅があるのは地域やお部屋の構造、気密性、向きなどの条件により冷暖房効果が異なるためです。なお、畳数はあくまでもめやすです。お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

電源プラグの形状のおしらせ

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V15A(平行)、100V20A(アイエル)、200V15A(タンデム)、および200V20A(エルバー)のコンセント形状が規格化されています。

	単相100V15A	単相100V20A	単相200V15A	単相200V20A
プラグ形状				
コンセント形状		 または		

エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント

1 ご使用になる電源は？

契約種別および容量の変更が必要になることもありますのでお調べください。現在、三相200Vをお使いの場合、本カタログ掲載のエアコンで適合する製品はございません。業務用エアコンなどをご検討ください。

2 据え付けたいお部屋の広さは？

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付けるお部屋の条件に応じて決まります。くわしくは「エアコン畳数のめやす」をご覧ください。また、お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

3 そのほかこんなことにもご注意を

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてください（8m・10m・20m以内の機種もあります）。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが室内機内部に付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。●ドレンホースの途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がったりしていると、ホース内にドレン水がたまり、強風のとき、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音（ポコポコ音）が発生する場合があります。対策部品を用意しておりますので必要な場合には販売店にお問い合わせください。●海浜地区や温泉地帯など特殊な場所でご使用の場合は、販売店にご相談ください。●油の飛まつや油煙のたちこめる場所（調理場や機械工場など）は、プラスチックの変質破損や金属の腐食が起きることがありますので、ご使用は避けてください。●工場など電圧変動の多いところ、電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避けてください。●屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）でのご使用は保証・修理の対象外です。●エアコンの据付けには、専門業者による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・電気工事費は、据付場所により異なりますので、販売店にご相談ください。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。●電源コードの中間接続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでください。●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物との間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式など）の近くにエアコンを設置すると、信号を受け付けない場合がありますのでご注意ください。●本カタログ掲載製品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでのご使用は避けてください。●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃をおすすめします。費用については販売店にご相談ください。●紫外線や温度などによりプラスチックが変色することがありますが、製品の機能に影響はありません。●室内機・室外機の下に他の家電製品や家財を置かないでください。●壁掛形ルームエアコン室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らしと設備の業務支援サイト“WIN²K”にも機種ごとに掲載されている“据付工事説明書”でご確認ください。

ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

1 暖房能力の表示について

本カタログに表示している暖房能力値（kW）は、日本産業規格（JIS C 9612）に定められている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

2 外気温と暖房能力の関係について

暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

3 自動霜取り装置について

外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止まり、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。

4 寒冷地でのご使用について

寒冷地でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転できなくなることがあります。室外機凍結防止用ヒーターを設置して、ご使用ください。

5 あたたまるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、室内全体をあたためる温風循環方式です。暖房運転を開始してからあたたまるまでしばらく時間がかかります。

6 くわしくは販売店にご相談ください

●能力可変形エアコン（インバーターエアコンなど）について

1）能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。
2）実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

運転音の表示が変わりました

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。
くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp/ ＊試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

〈期間消費電力量の表示について（JIS C 9612:2013適用）〉

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件の下に運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

●外気温：東京をモデルとしています。
●設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
●期間：冷房期間 5月23日～10月4日/暖房期間 11月8日～4月16日
●時間：6：00～24：00の18時間
●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向き）
●お部屋の広さ：機種に見あった広さのお部屋（右記参照）

冷房能力ランク（kW）	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳　数（畳）	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

［通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係］
通年エネルギー消費効率（APF）＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈省エネ基準達成率の表示について（JIS C 9612:2005適用）〉

〔通年エネルギー消費効率（APF）について〕 省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

このマークは製品の通年エネルギー消費効率〔APF（JIS C 9612:2005）〕および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。製品を選択するときのご参考にしてください。

●省エネルギー法目標年度2010年度機種および2012年度機種について表示しています。

目標年度		2010会計年度:冷暖房／壁掛形 2012会計年度:上記以外の全機種					
目標基準値〔APF〕	冷暖房兼用形	～3.2kW	～4.0kW	～5.0kW	～6.3kW	～7.1kW	～28.0kW
	壁掛形 寸法規定	5.8（A）	4.9（C）	5.5（E）	5.0（F）	4.5（G）	
	壁掛形 寸法フリー	6.6（B）	6.0（D）				
	壁掛形以外のもの	5.2（H）	4.8（I）	4.3（J）			
	マルチタイプ	5.4（K）		5.4（L）			5.4（M）

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いといえます。

（　）内は省エネルギー法に基づく区分名
寸法規定：室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種
寸法フリー：上記以外の機種

エアコン保証期間のお知らせ

■三菱ルームエアコン/三菱ハウジングエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。

冷媒回路	保証期間5年
その他	保証期間1年

＊冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管などを示します。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…… 三菱電機クレジット〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。
この製品には保証書が付いています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。



製造番号は、安全確保上重要なものです。
ご購入の際には、製品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

三菱ルームエアコン

警告 当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

安全に関するご注意 ～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～

●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、犬・猫など動物の繁殖や生物の培養・栽培などの特殊用途には使用しないでください。品質の低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付けなど）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。●離島および離島に準じる遠隔地や、製品設置場所が高所や壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する実費を申し受けます。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を!

エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

こんな症状はありませんか

●こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
●室内機から水漏れがする。
●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

室内機内部のクリーニングは、お買上げの販売店にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、故障の原因となるおそれがあります。

エアコン豆知識公開中！

公式インスタグラム
@eakon_tips

エアコンのお悩み解決します！
教えて！霧ヶ峰

グリーン購入法適合製品について

グリーン購入法適合製品

このマークの付いた製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。J-Moss（JIS C 0950）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。
くわしくは、ホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss

●地球環境保全への取組み：「エコロジー工事」（真空ポンプ方式によるエアパージ）
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K
製品のカタログ・技術情報などはこちら
三菱電機WIN2K 検索

よくあるご質問 FAQ

ルームエアコンの性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。

●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合がありますのでご了承願います。
●本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。
●本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社 静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法
いつもサンキュー 365日
0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）
携帯電話・PHSの場合
TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）
フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049（有料）
■ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。
＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめの上、お間違えのないようおかけください。
●「三菱ルームエアコン霧ヶ峰」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/kirigamine

表示を正しく 家電公取協会員

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-179-1-CA749-B 静2205<NLP>
2022年5月作成

この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK