MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

三菱ルームエアコン

単品カタログ 住宅設備用 2026-9

長い目で 見ても

霧ヶ峰

霧ヶ峰の真ん中から
失礼します。ヶ(が)です。



ZXVシリーズ

ズバ暖 霧ヶ峰

しあわせをシェアしよう。

霧ヶ峰
ホームページ

本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再製品化などの料金(リサイクル料)が必要になります。

霧ヶ峰 LINEUP

日本製 made in Japan
（付属品の一部は除く）

グリーン購入法適合

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

小能力時高効率型コンプレッサー 小

くわしくは8ページ

NEW FZVシリーズ フラグシップモデル

▶ P.19



NEW ZXVシリーズ プレミアムモデル

▶ P.20



お部屋の広さのめやす※1（冷暖房とも主に）	FZVシリーズ 形名	FZV 本体価格（税別）	ZXVシリーズ 形名	ZXV 本体価格（税別）
6畳			MSZ-ZXV22F1 グリーン い NEW 小	440,000円
8畳			MSZ-ZXV25F1 グリーン い NEW 小	480,000円
10畳			MSZ-ZXV28F1 MSZ-ZXV28F1S グリーン い NEW 小	510,000円
12畳			MSZ-ZXV36F1 MSZ-ZXV36F1S グリーン い NEW 小	565,000円
14畳	MSZ-FZV40F1S グリーン い	600,000円	MSZ-ZXV40F1S グリーン い NEW 小	585,000円
18畳	MSZ-FZV56F1S グリーン い	670,000円	MSZ-ZXV56F1S グリーン い NEW 小	655,000円
20畳	MSZ-FZV63F1S グリーン い	710,000円	MSZ-ZXV63F1S グリーン い NEW 小	695,000円
23畳	MSZ-FZV71F1S グリーン い 小	750,000円	MSZ-ZXV71F1S グリーン い 小	735,000円
26畳	MSZ-FZV80F1S グリーン い 小	790,000円	MSZ-ZXV80F1S グリーン い 小	775,000円
29畳	MSZ-FZV90F1S グリーン い 小	830,000円	MSZ-ZXV90F1S グリーン い 小	815,000円

キモチを見つめるバイタルセンサー		エモコアイ	
温度を見つめる赤外線センサー		ムーブアイ mirA.I.+（ミライプラス） 360°（FZVシリーズ：約62,000エリア、ZXVシリーズ：約64,000エリア）検知※2 人：位置／体の部位／状態／温冷感 お部屋：床／壁／天井／距離／間取り／日射熱／住宅性能※3／温風・冷風※4	
快適	冷房・除湿	プレミアム除湿	さらっと除湿冷房（再熱除湿方式）
		屋外温度50℃対応※5	
	暖房	最高約60℃温風	最高約60℃温風（MSZ-ZXV28F1(S)～ZXV90F1S）
		氷点下（0℃時）でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）	
		快適ロング暖房＋室温キープシステム	
		10℃キープ暖房	
			急速Wヒート
	気流	パーソナルツインフロー（2温度2気流）	
		進化 おまかせA.I.自動　自動風あて/風よけ	
		180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調	
		うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ）	
省エネ・節電		おまかせA.I.自動	
		消し忘れオートOFF	
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト	
	汚れを抑制	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）	
		ハイブリッドナノコーティング・デュアルバリアマテリアル	
		カビクリーンシャワー	
	お掃除	はずせるボディ（前面パネル・後フラップ）	はずせるボディ
	フィルター自動お掃除	はずせるフィルターおそうじメカ	
便利・安心		高温みまもり	
		快眠/ねむりモード	
		無線LAN内蔵※6	
	MyMUアプリ	オートメーション機能（おかえりON/おでかけOFF・高温/低温おしらせ）	
		NEW My家電レポート　進化 おやすみサポート	
		サーモでみまもり/タッチ気流	
リモコン		消音モード　バックライト	

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、34ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は31・32ページ。※1：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造、南向き、洋室）がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは30ページ。※2：検知エリア：FZVシリーズ 62,226エリア、ZXVシリーズ 64,632エリア。※3：室温に影響する性能を指します。※4：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。※5：室外機の吸込み温度。※6：内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。

マイエムユー

家電統合アプリ「MyMU」で、エアコンの便利な機能が広がる。


MyMUアプリ※7

※7：MyMUアプリのご利用には利用規約、プライバシーポリシーへの同意と「くらしID」への登録が必要です。MyMUアプリは無料でご利用いただけますが、一部のサービスを利用する場合には有料となります。アプリのダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。

アプリのデモ体験ができる！
Webでくわしく

外出先で簡単にエアコン操作。

エアコンは最大10台まで操作可能

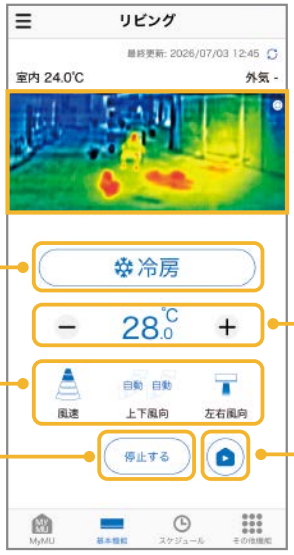

運転モード

「冷房」/「暖房」/「除湿」/「送風」/「A.I.自動」に設定できます。
＊「A.I.自動」はFZV・ZXV・VXV・HXVシリーズのみ。

風向・風速

上下風向・左右風向・風速を設定できます。
＊FZV・ZXV・VXV・HXV・NXVシリーズのみ。

運転/停止

サーモでみまもり/タッチ気流

お部屋の温度分布をスマホで確認し、タッチした箇所に気流を送れます。
くわしくは12ページ。
＊FZV・ZXV・VXV・HXVシリーズのみ。

温度・しつど

温度・しつどまたは除湿の強さを設定できます。
＊ZXV・HXVシリーズはしつど、それ以外のシリーズは除湿の強さ。

お気に入りのシーンを設定

NEW あらかじめ作成しているシーン設定の中からお気に入りの設定を簡単に呼び出すことができます。くわしくは12ページ。

おかえりON/おでかけOFF


スマホの位置情報と連携して、
自宅に近づくと自動でエアコンを運転し、
離れると自動で停止します。



＊自宅からの距離は半径500～20,000mまで設定できます。
＊使用時の状況によりスマートフォンの位置情報の精度が悪い場合、「おかえりON」および「おでかけOFF」の機能が動作しない場合があります。

低温おしらせ

お部屋の温度が低いときにプッシュ通知でお知らせします。また、自動で運転開始し、16～31℃の範囲で温度を設定できます。

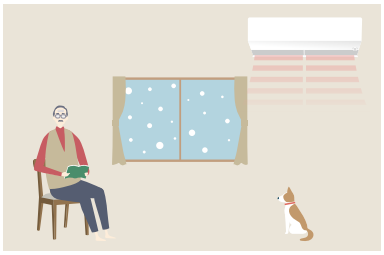

スケジュール

自分で設定したスケジュール（曜日・時間）にあわせてエアコンを自動で操作できます。



＊リモコンで設定したタイマーは、スマートフォンに反映されません。また、スマートフォンで設定したスケジュールは、リモコンに反映されません。

ご使用の前にご準備ください。

- スマートフォン※8
- インターネット環境※9（常時接続）
- ルーター※10（無線LANアクセスポイント）
- 無線LANアダプター※11
- MyMUアプリ※7

NEW Bluetooth® 無線技術でエアコンの登録が可能。（FZV・VXVシリーズは除く）

※8：動作確認済みのスマートフォン、および対応OSについてはMyMUアプリのホームページをご覧ください。※9：常時接続のブロードバンド回線：FTTH（光ファイバー）/CATV（ケーブルTV）など。ネットワーク環境により機能を使用できない場合があります。※10：無線LANのセキュリティにおいて、FZV・VXVシリーズは「WEP」と「WPA3™」に対応していません。「WPA2™-PSK（AES）」を使用してください。ZXV・HXV・NXV・KXVシリーズは「WEP」に対応していません。「WPA2™-PSK（AES）」または「WPA3™」を使用してください。モバイルルーターではご利用いただけません。
※11：FZV・ZXV・VXV・HXV・NXVシリーズ：無線LANを内蔵しています。KXVシリーズ：別売の無線LANアダプターのご購入と専用工事が必要です。ご購入時に取付工事をご依頼ください。

＊AndroidはGoogle LLCの商標です。iOSはApple Inc.のOS名称であり、iOS®は米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.およびその関連会社の商標または登録商標です。WPA2・WPA3はWi-Fi Allianceの商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。三菱電機株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

（写真・イラストはすべてイメージです）

グリーン購入法適合

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

くわしくは8ページ

ズバ暖 霧ヶ峰 LINEUP

日本製 made in Japan

（付属品の一部は除く）

	NEW VXVシリーズ ▶P.21 暖房強化フラグシップモデル	NEW HXVシリーズ ▶P.22 暖房強化プレミアムモデル	NEW NXVシリーズ ▶P.23 暖房強化高さコンパクトモデル	NEW KXVシリーズ ▶P.24 暖房強化シンプルモデル
				
	形 名 / 本体価格(税別)	形 名 / 本体価格(税別)	形 名 / 本体価格(税別)	形 名 / 本体価格(税別)
お部屋の広さのめやす※1（冷暖房とも主に） 6畳			MSZ-NXV22F1 グリーン い 420,000円	MSZ-KXV22F1 グリーン い 380,000円
8畳		MSZ-HXV25F1 グリーン い 490,000円	MSZ-NXV25F1 グリーン い 450,000円	MSZ-KXV25F1 グリーン い 410,000円
10畳		MSZ-HXV28F1S グリーン い 510,000円	MSZ-NXV28F1S グリーン い 480,000円	MSZ-KXV28F1 MSZ-KXV28F1S グリーン い 440,000円
12畳			MSZ-NXV36F1S グリーン い 535,000円	
14畳	MSZ-VXV40F1S グリーン い 665,000円	MSZ-HXV40F1S グリーン い 605,000円	MSZ-NXV40F1S グリーン い 570,000円	MSZ-KXV40F1S グリーン い 520,000円
18畳	MSZ-VXV56F1S グリーン い 735,000円	MSZ-HXV56F1S グリーン い 675,000円		MSZ-KXV56F1S グリーン 590,000円
20畳	MSZ-VXV63F1S グリーン い 775,000円	MSZ-HXV63F1S グリーン い 715,000円		
23畳	MSZ-VXV71F1S グリーン い 815,000円	MSZ-HXV71F1S グリーン い 755,000円		
26畳	MSZ-VXV80F1S グリーン い 855,000円	MSZ-HXV80F1S グリーン い 795,000円		
キモチを見つめるバイタルセンサー	エモコアイ			
温度を見つめる赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+ 360°（VXVシリーズ:約62,000エリア、HXVシリーズ:約64,000エリア）検知※2 人：位置 状態 体の部位 温冷感 お部屋：床 壁 天井 距離 / 間取り 日射熱 住宅性能※3 温風・冷風※4		ムーブアイ 160°（約800エリア）検知※2 人：位置 状態 体の部位 温冷感 お部屋：床 壁 天井 距離 / 間取り 日射熱 住宅性能 温風・冷風	
快適 冷房・除湿	プレミアム除湿	さらっと除湿冷房（再熱除湿方式）	スマート除湿	
快適 冷房・除湿	屋外温度50℃対応※5			
快適 暖房	最高約60℃温風（VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV28F1S～NXV40F1S、KXV28F1(S)～KXV56F1S）			
快適 暖房	外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）			
快適 暖房	外気温−25℃※5でも運転可能 室外機凍結防止ヒーター※6標準搭載			
快適 暖房	快適ノンストップ暖房（デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム）		長時間連続暖房（ズバッとデフロスト制御）＋室温キープシステム	
快適 暖房	10℃キープ暖房			NEW 10℃キープ暖房
快適 暖房	窓からの冷気対策			
快適 暖房		急速Wヒート		
快適 気流	パーソナルツインフロー（2温度2気流）			
快適 気流	進化 おまかせA.I.自動 自動風あて/風よけ			
快適 気流	180°ワイド気流 / ロング気流 2か所同時空調			150°ワイド気流/ロング気流
快適 気流	うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ）		保湿風よけ	
省エネ・節電	おまかせA.I.自動		ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）	
省エネ・節電	消し忘れオートOFF		進化 消し忘れオートOFF	
清潔 空気をキレイに	ピュアミスト		ヘルスエアー機能	
清潔 空気をキレイに				プラチナアレル除菌空清フィルター
清潔 汚れを抑制	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）			清潔Vフィルター（抗菌・防カビ・ウイルス抑制）
清潔 汚れを抑制	ハイブリッドナノコーティング・デュアルバリアマテリアル		ハイブリッドナノコーティング（熱交換器・ファン）	ハイブリッドナノコーティング（ファン）清潔コート熱交換器
清潔 汚れを抑制	カビクリーンシャワー			カビクリーン
清潔 お掃除	はずせるボディ（前面パネル・後フラップ）	はずせるボディ		
清潔 お掃除 フィルター自動お掃除	はずせるフィルターおそうじメカ			
便利・安心	高温みまもり			
便利・安心	快眠/ねむりモード			
便利・安心	無線LAN内蔵※7			無線LANアダプター別売※7
便利・安心 MyMUアプリ	オートメーション機能（おかえりON/おでかけOFF・高温/低温おしらせ）			
便利・安心 MyMUアプリ	NEW My家電レポート 進化 おやすみサポート			
便利・安心 MyMUアプリ	サーモでみまもり/タッチ気流			
リモコン	消音モード バックライト		NEW 消音モード バックライト	

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、34ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は31・32ページ。※1：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは30ページ。※2：検知エリア：VXVシリーズ 62,226エリア、HXVシリーズ 64,632エリア、NXV・KXVシリーズ 752エリア。※3：室温に影響する性能を指します。※4：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。※5：室外機の吸込み温度。※6：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※7：[VXV・HXV・NXVシリーズ]内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。NXVシリーズを除き、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。



夏も、冬もこれ1台。

ズバ暖霧ヶ峰

日本全国で使って納得
ユーザー満足度 約94%!

ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査結果による。「満足」と答えた人570人。調査対象者数=605人。調査期間2025年4月1日～2026年3月31日。当社調べ。

累計販売台数
100万台突破!

*2007年発売から2023年時点のズバ暖霧ヶ峰の国内累計販売台数。

一般的な「霧ヶ峰」よりも暖房能力に優れた「ズバ暖霧ヶ峰」は、パワフルな仕様で夏も冬も1年中快適に過ごせます。

ズバ暖霧ヶ峰の特長

ズバ暖霧ヶ峰 Point

外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮。

(ピーク時。当社試験条件による)


ズバ暖霧ヶ峰 Point

外気温−25℃※5でも運転可能。

ズバ暖霧ヶ峰 Point

凍結防止ヒーター標準搭載。

室外機内部でドレン水が凍ると、熱交換器破損(冷媒漏れ)やファンと氷の接触により、暖房が止まる原因になります。






ズバ暖霧ヶ峰 Point

「快適ノンストップ暖房」で霜取り中もあたたかさが途切れない。

*使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

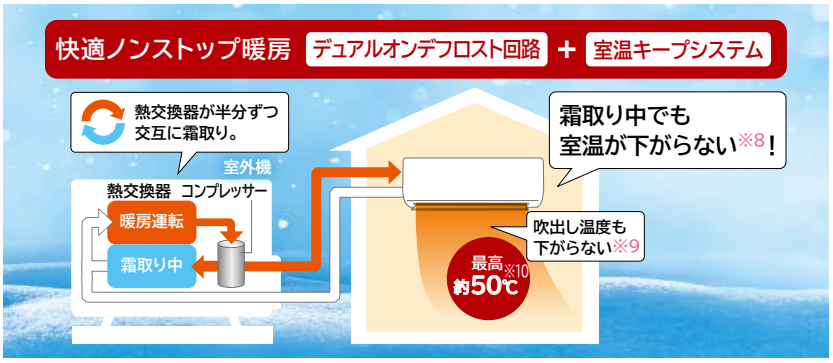

デュアルオンデフロスト回路 VXV HXV

室外機の熱交換器が半分ずつ交互に霜取りをし、片方が霜取りをしている間、残りの半分で暖房運転を続けます。霜取りに使用した冷媒を暖房運転している側の熱交換器に合流させて再利用することで、外気から取り込む熱を増幅させてあたため続け、快適をキープできます。

室温キープシステム

状況によっては、通常の霜取りを行うことがあります。その場合は霜取りの前に、あらかじめ室温を上げることで、霜取り中の室温の低下を抑えます。




センサーが足元を見つめてぽかぽかに。

(外気温−5℃の場合、「ハイパワー」運転時。MSZ-VXV40F1S・HXV40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

足元温度 最高 約40℃※11




最高約60℃※12の温風吹出し。(「ハイパワー」運転時)



室温5℃から15分で室温20℃※13へ。

(MSZ-VXV40F1S・HXV40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

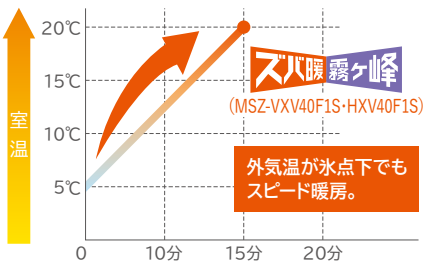

大容量コンプレッサーで極寒もパワフル運転。



シリンダー容量22.0ccで、通常機種の約1.6倍(MSZ-VXV71F1S・HXV71F1Sと MSZ-FZV71F1S・ZXV71F1Sの比較。MSZ-FZV71F1S・ZXV71F1Sは14.0cc)。

[KXVシリーズ]無線LANアダプターを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。

※8:MSZ-VXV40F1S・HXV40F1S。暖房運転安定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・外気湿度84%・設定温度23℃・風速「自動」における室内の平均温度比較。デュアルオンデフロスト回路作動中の平均の差が同回路作動前5分間の平均から低下がないことを確認。環境条件により室温が低下する場合があります。※9:MSZ-VXV40F1S・HXV40F1S。暖房運転安定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・外気湿度84%・設定温度23℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)における吹出し口付近の温度。デュアルオンデフロスト回路作動中の平均の差が同回路作動前5分間の平均から低下がないことを確認。環境条件により効果が発揮できない場合があります。※10:MSZ-VXV40F1S・HXV40F1S。暖房運転安定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・外気湿度84%・設定温度23℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)で運転した場合のデュアルオンデフロスト回路作動中の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは50℃にならない場合があります。※11:MSZ-VXV40F1S・HXV40F1S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−5℃・設定温度25℃で「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※12:MSZ-VXV40F1S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-HXV40F1S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV25F1・HXV28F1Sは外気温2℃時。※13:MSZ-VXV40F1S・HXV40F1S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−10℃・外気湿度50%・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。

(写真・イラストはすべてイメージです)

長い目で ∞ 見ても 霧ヶ峰

エアコンは高価な買物だからこそ、
丈夫なのはもちろん、
長く安心して使えることが重要だと思います。


高い省エネ性能、暮らしに寄り添うセンサー技術、
清潔に使い続けてもらうためのお手入れのしやすさ。
霧ヶ峰は、長く使ってもらえるような、
技術や工夫や品質を 60年間 磨き続け、
ずっと日本で組立ててきました。

みんなの「心地よい」をずっと守り続けること。
それが霧ヶ峰の「長持ちクオリティ」。
これからも進化させ続けていきます。





国内家庭用エアコン、4.0～9.0kWクラスにおいて。期間消費電力量 MSZ-FZV40F1S：1,022kWh、FZV56F1S：1,581kWh、FZV63F1S：1,833kWh、FZV71F1S：2,202kWh、FZV80F1S：2,609kWh、FZV90F1S：3,040kWh。2026年8月7日現在

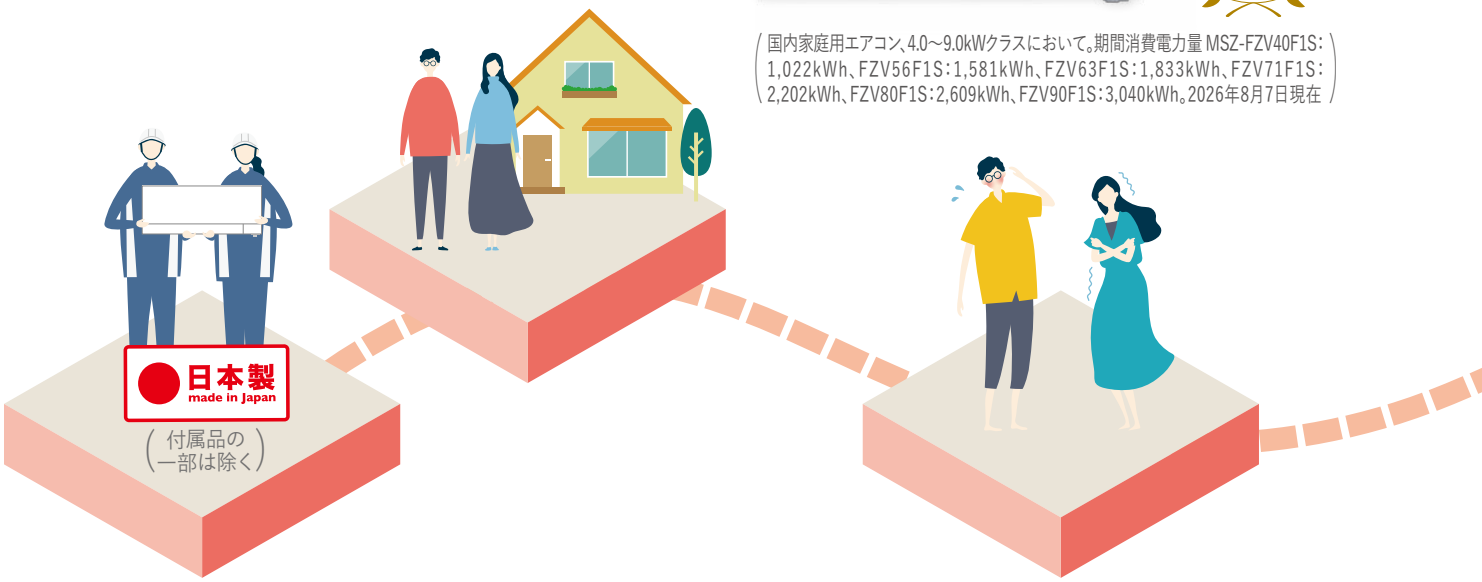


工場で1台1台こだわったモノづくり

長く使い続けるエアコンだから、霧ヶ峰は当たり前以上の水準で造る。全数通電させて動作を確認。また、酷暑下における環境試験で屋外温度50℃に対応。

＊室外機の吸込み温度。






家族でも温度の感じ方はバラバラ

霧ヶ峰FZVシリーズは、温度を見つめる赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が人やお部屋の温度を見つめて、気流の吹き分けや自動で運転を切り替えるから1日中つけっぱなしでもかしこく運転。





静岡うまれの霧ヶ峰は、お客様の心地よい暮らし


霧ヶ峰は「はずせるボディ」でパーツが取り外せるから自分でのお手入れが簡単。さらに、お手入れが必要なタイミングでMyMUアプリから通知。







*ZXV・HXVシリーズのイメージ。

もしものときは全国にある71のサービス拠点で充実したサポート。さらに、買替え時は霧ヶ峰は配管洗浄なしで既設配管を再利用可能。 くわしくは29ページ





子どものために、キレイな空気を保ちたい

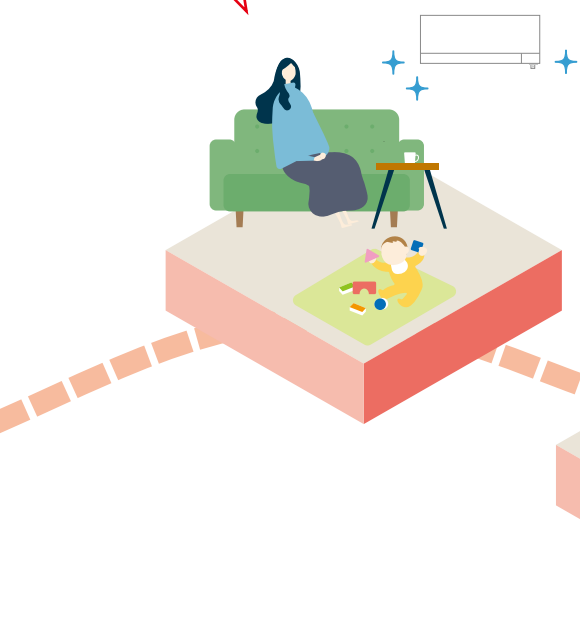

大切な家族が増えて、エアコンに求めることが増えた



そろそろ古くなってきた



お留守番中の家族がいても、霧ヶ峰は外出時もスマホからエアコンを遠隔操作。MyMUアプリでお部屋の温度を確認できるから日常がより便利に。



*お部屋を熱画像で見たイメージ。




が続くよう、快適さを創り、守り続けます。

（写真・イラストはすべてイメージです）

据え付けやすさを徹底追求した製品づくりで「時短施工」に貢献します。

室内機

ZXV・HXV
シリーズの例

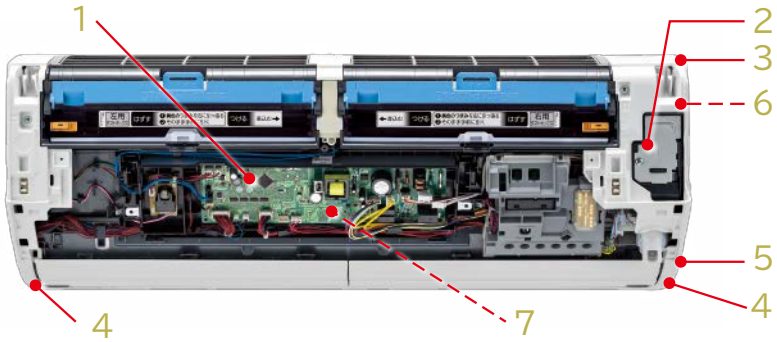


据付位置ガイド



＊製品の裏側にて使用するものは、引き出し線を破線にしています。

1 フロント基板

フロント基板だからシステムコントローラー取付時も作業が簡単です。




2 前面端子台

カーテンレールや和室の長押（なげし）を気にせず正面から接続できる、内外接続端子台です。挿入口の広さや内外接続線をつかんだときの指スペースの確保にも配慮しています。



3 三尺間対応デザイン

柱間785mm、柱の壁からの高さ25mm（4寸柱）までの三尺間に設置が可能です。



4 コーナーボックス

本体両側にコーナーボックスを配置。左配管時におけるドレンホースの状況確認もしやすい構造です。




5 ドレンホース

ネジ留め不要でドレンホースの抜き差しが可能です。




6 二段フック（据付板）

上部のスペースが少ないときに、一時的に室内機を下段のフックにかけることで、据付作業がしやすくなります。



7 スペーサー（梱包材）

梱包材の一部を左配管時の室内機持ち上げ部品として活用できるので、安定した据付作業が可能です。





防災科学技術研究所「室内空間・機能を対象とした地震災害軽減および被害判定のためのE－ディフェンス実験」（26年2－3月実施））


正しい据付けで最大震度7※1の地震波による再現実験※2でも室内機※3が落下しないことを確認。

正しい据付けのポイントと耐震試験の動画はこちら


※1：気象庁震度階級における震度7（計測震度6.5相当）の揺れにおいて。※2：熊本地震や阪神・淡路大震災などの過去の巨大地震や今後想定される南海トラフ地震の波形を含む計24回の加振試験を実施し、落下しないことを確認。※3：MSZ-FZV9026S。

室外機

ファンガードには、割れにくく燃えにくいワイヤーを使用しています。また、室外機に取っ手があるので階段などの運搬時も持ち運びしやすい構造です（VXVシリーズ、FZVシリーズ9.0kWクラス、ZXVシリーズ8.0kW・9.0kWクラス、HXVシリーズ7.1kW・8.0kWクラス、NXVシリーズ4.0kWクラス、KXVシリーズ5.6kWクラス）。

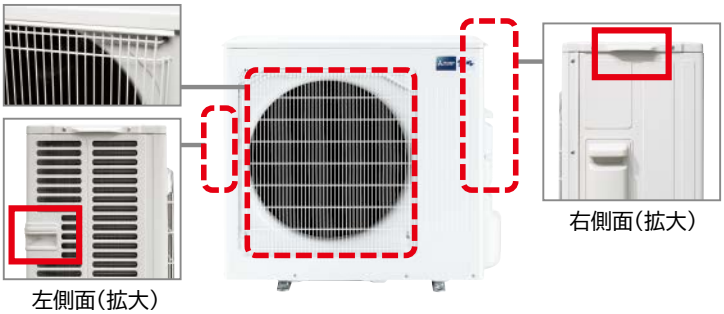


左側面（拡大）　右側面（拡大）

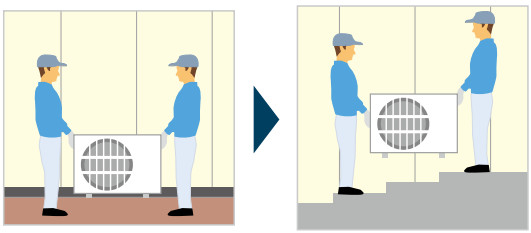

Good Share!
グッシェア



リビングの空気をシェアして スモールスペースも快適に。

エアコンで整えたリビング※4の快適な空気を脱衣所や洗面所、玄関など様々な用途の空間※5に送風する新発想のシステムです。シンプルな機器構成および気象情報に基づく自然エネルギー（日射）の活用により「快適性」と「省コスト」を両立しながら、心地よい環境を提供します。

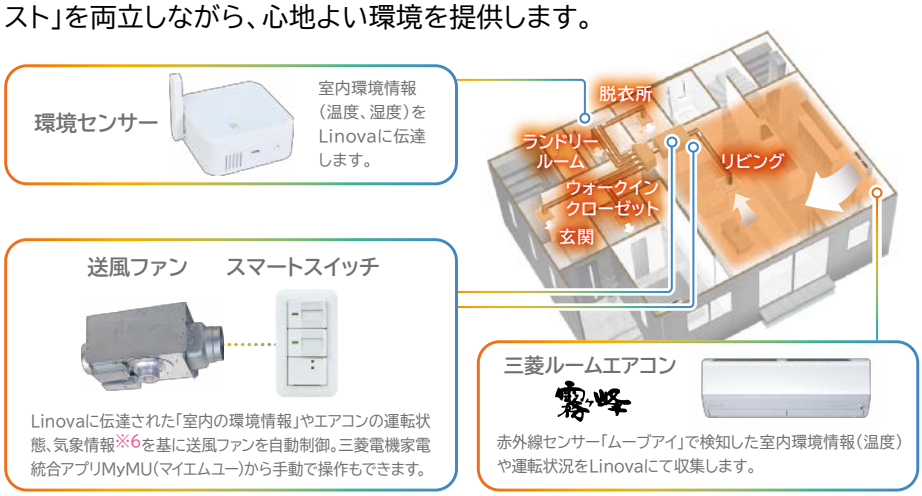

■メリット比較

＊シミュレーション上の当社独自の比較であり、使用機種や条件等によりメリットは異なります。

	全館空調	エアコン	Good Share!
外観			
快適性	◎	△	○
施工コスト	△	◎	○
経済性	△	◎	○

＊環境センサー、送風ファン、スマートスイッチについての詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。

対象機種

ルームエアコン：
FZV・ZXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ

＊KXVシリーズは別売の無線LANアダプターのご購入と専用工事が必要です。ご購入時に取付工事をご依頼ください。

環境センサー：P-09RC
送風ファン：V-13ZMVC$_4$、V-15ZMVC$_4$、V-18ZMVC$_4$、V-20ZMVR$_3$
スマートスイッチ：P-04SWRC

対象機種の価格は、販売店にお問い合わせください。

過年度モデルはこちら

住宅の間取りは自立循環型住宅モデル一般型に準拠し、建築物の省エネ性能に関する審査に用いられるエネルギー消費性能計算プログラム（Ver.3.8.0）での計算結果に基づく。住宅性能はUA値=0.6、換気は第3種換気として換気量0.5回/hとした。空調機（エアコン）はIBECsの設定する生活スケジュールに準拠して運転（冷房27℃、暖房20℃、平日リビングの空調運転時間：6:00-7:30、12:00-14:00、16:00-24:00）した。グッシェアの送風ファンはリビングダイニングより玄関、廊下、脱衣所にエアコン運転開始後から15分経過後に約80m^3/hずつ送風（送風ファンの平日運転時間：6:15-7:30、12:15-14:00、16:15-24:00）し、消費電力は46Wとした。空調機（全館空調）はIBECsの設定する生活スケジュールに準拠して24時間連続運転（冷房27℃、暖房20℃）した。※4：基本生活行為において就寝を除き日常生活上、在室時間が長い居室を指します。※5：継続的に使用しない空間などを指します。※6：気象情報は、株式会社ウェザーニューズの気象データ提供・分析サービス「WxTech®（ウェザーテック）」から取得しています。室外の気温・湿度のデータは、あくまで予報値のため実環境と異なる場合があります。「WxTech®（ウェザーテック）」は株式会社ウェザーニューズの登録商標です。

業務支援ツールの紹介

補助金情報支援サイト

補助金対応にご活用ください。

代表的な要件と概要はこちら

省エネ性能の高いエアコンの導入を支援するために様々な補助事業が実施されています。設備機器の新設・更新に係る補助金を地域別、機種別にご紹介します。補助事業によっては対象要件を満たす必要があります。

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

ZEH補助金申請において、エアコンのエネルギー消費効率が冷房効率区分（い）を満たす機種であることが要件になっている場合があります。補助事業の詳細は、関係省庁および補助金執行団体のホームページをご確認ください。

小能力時高効率型コンプレッサー 小

小能力の連続運転（定格能力の約１０分の１程度）が可能で、小能力運転において小能力時高効率型コンプレッサー非搭載機種よりもエネルギー消費効率が高くなり、室温や湿度を安定させることが可能です。ZEH補助金申請およびGX志向型住宅の補助金申請において、エネルギー消費性能計算プログラムの判定に有利になる場合があります。

＊当社の小能力時高効率型コンプレッサーについては、「2棟の住宅を用いた実環境での低負荷時における空調機の連続運転と断続運転の比較計測」（伊藤慎一/桑沢保夫）令和4年度大会（神戸）学術講演論文集第8巻　性能検証・実態調査編を参照。

グリーン購入法適合

このマークの付いた製品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。該当の判断基準は令和5年度以降の指針に基づいています。

暮らしと設備の業務支援サイト WINK

納入仕様書や据付工事説明書などの技術資料を確認できます。

（写真・イラストはすべてイメージです）




1日中エアコンをつけっぱなしにするから電気代が気になる…。


1日中つけっぱなしでも、ムダのない運転に。

おまかせA.I.自動で快適と省エネを両立した運転に自動で切り替える※1。

FZV ZXV VXV HXV （MSZ-FZV63F1S・ZXV40F1S・VXV40F1S・HXV40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が体感温度を検知したり、外気温の変化による室温の変化を予測したりすることで、ムダのないタイミングで運転を切り替えます。

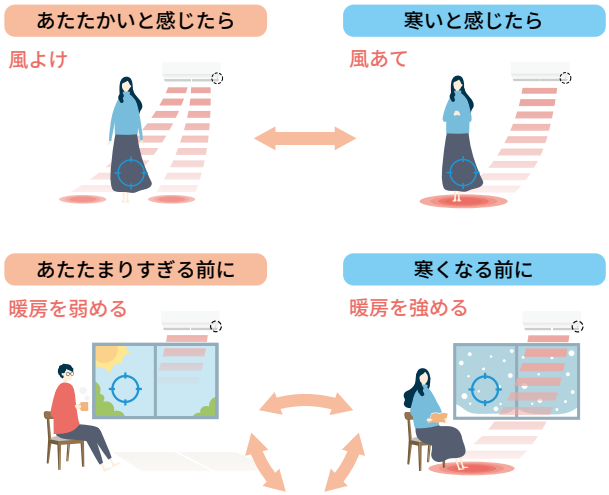

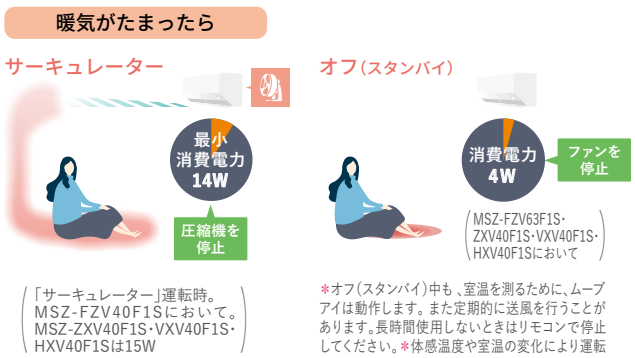


「サーキュレーター」運転時。MSZ-FZV40F1Sにおいて。MSZ-ZXV40F1S・VXV40F1S・HXV40F1Sは15W

MSZ-FZV63F1S・ZXV40F1S・VXV40F1S・HXV40F1Sにおいて

＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行うことがあります。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。＊体感温度や室温の変化により運転を変更するので、消費電力が増減します。

ムーブアイmirA.I.+でちょっとした外出時も節電※2。

FZV ZXV VXV HXV （「不在（省エネ）」設定時）

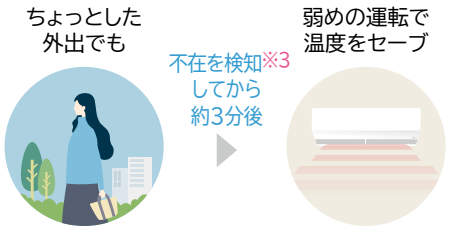

赤外線センサー「ムーブアイ（mirA.I.＋）」が人がいないことを検知※3すると、約3分で弱めの運転に切替え。わずかな不在時間も見逃さずムダを省いて消費電力を抑えます※2。

＊ご購入時は「不在（省エネ）」が設定されています。人を検知すると元の運転に戻します。「不在（停止）」に設定すると約3時間後に停止します。



三菱だけ

温度を見つめる赤外線センサー

（2026年8月7日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて）

快適の秘訣 ムーブアイ（ミライプラス） mirA.I.+

高精度赤外線センサーが360°のセンシングでお部屋の温度状態を見つめ、室温変化を先読みして運転します。また、手先・足先の温度変化を見つめて、温度の感じ方を見分けます。



＊「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。＊当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。＊お客様による設定が必要です。＊AIの学習にはある程度時間がかかります。※1：MSZ-FZV63F1S・ZXV40F1S・VXV40F1S・HXV40F1S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳：FZVシリーズ/14畳：ZXV・VXV・HXVシリーズ）において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動（暖房）」運転（1,247Wh：FZVシリーズ/1,402Wh：ZXVシリーズ/1,379Wh：VXVシリーズ/1,404Wh：HXVシリーズ）と「暖房」運転（1,326Wh：FZVシリーズ/1,513Wh：ZXVシリーズ/1,532Wh：VXVシリーズ/1,539Wh：HXVシリーズ）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：MSZ-FZV63F1S・ZXV40F1S・VXV40F1S・HXV40F1S。暖房時。当社環境試験室（20畳：FZVシリーズ/14畳：ZXV・VXV・HXVシリーズ）において、外気温7℃（FZV・ZXVシリーズ）/外気温2℃（VXV・HXVシリーズ）・設定温度23℃で不在時30分運転した場合における消費電力量比較。「不在」切時：249Wh（FZVシリーズ）/391Wh（ZXVシリーズ）/398Wh（VXVシリーズ）/620Wh（HXVシリーズ）、「不在」時：203Wh（FZVシリーズ）/312Wh（ZXVシリーズ）/363Wh（VXVシリーズ）/495Wh（HXVシリーズ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。※3：運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※4：年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。



もっと簡単にお掃除できたらいいのに…。

特殊仕様で、エアコン内部がそもそも汚れにくい。

FZV ZXV VXV HXV

ホコリ汚れと油汚れという相反する性質の汚れを同時に防ぐ独自技術で、カビの原因になるホコリの付着を防ぎ、お掃除しにくいエアコン内部の清潔を保ちます。


HN ハイブリッドナノコーティング

DBM デュアルバリアマテリアル(配合)



*特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定(当社調べ)。使用環境・設置状況により効果は異なります。

はずせるフィルターおそうじメカの
大容量(約10年分相当※4)ダストボックス(当社調べ)



SIAA 防カビ加工※5 JP0512075X0001C(上下・左右フラップ、通風路)

*「フィルターおそうじメカ」動作中にフラップは開きません。

(ZXV・HXVシリーズの場合)

カビクリーンシャワーで、内部の汚れを洗い流しカビを除去※6。(「内部クリーン」設定時)

FZV ZXV VXV HXV


「冷房」/「除湿」運転中 ▶ 運転停止後

結露水で汚れを外に洗い流す



*使用環境により、効果が得られない場合があります。
*ご使用には電気代がかかります。

エアコン内部に低濃度のオゾンを発生※7



*付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。
*オゾンが発生※7するため、わずかにニオイを感じることがあります。

エアコン内部を加熱乾燥



*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2〜3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります(「冷房」/「除湿」/「ランドリー」運転後。「ランドリー」運転はZXV・HXVシリーズのみ)。

はずせるボディで、お手入れらくらく。

FZV ZXV VXV HXV

前面パネルやフラップを取り外して奥までお手入れできます。さらに、ZXV・HXVシリーズはフィルターカセットを外して、エアフィルターや熱交換器のお掃除もかんたんです。



(ZXV・HXVシリーズの場合)

*使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

NEW 「My家電レポート」でもっと便利に！

FZV ZXV VXV HXV

使用時間や電気代など、エアコンのご利用状況を確認できます。また、お手入れの時期になると、アプリから通知が届きます。

*表示される電気代は目安です。公的な取引には使用できません。



10月アップデート予定

※5:樹脂(部品)において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法:通風路、ファン、塗装。試験番号:20220009145-1、2号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501004A0003O。防カビ加工部位、方法:上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号:OS-19-058713-3、4。試験方法:JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果:防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※6:試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター。試験番号:北生発 21-0056号。黒カビを植え付けた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ胞子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。※7:エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。

このページの説明はFZV・ZXV・VXV・HXVシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。



同じリビングでも、暑さや寒さの感じ方がバラバラ。

おまかせA.I.自動なら!

温度を見て気流を吹き分けるから暑がりさんも寒がりさんも快適。

FZV ZXV VXV HXV

温度を見つめる赤外線センサー
ムーブアイ mirA.I.+



赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が体感温度を見て、寒いと感じている人には風をあて、あたたまっている人には風をよけて吹き分けます。

進化

さらに、進化した気流制御で暖気がたまりやすい高気密住宅でも隅々まであたためます。
温度差が大きいときは風量を落とさず、より足元まで効率よく暖房を届けます。



感情を見て気流を調節するから家族みんな心地いい。

FZV ZXV VXV HXV

キモチを見つめるバイタルセンサー
エモコアイ




バイタルセンサー「エモコアイ」が、快適か不快かを予測。風あたりや温度を自動で調節して、くつろぎやすい空気環境を目指します※1。

＊脈のゆらぎ方から、快/不快の感情を推定。
＊不快と判断した場合、風あて/風よけ運転によりくつろぎやすい空気環境に調整することを試みる機能。使用条件により効果は異なり、個人差があります。くつろげることを保証するものではありません。
＊当社試験環境において、従来制御に加え、さらに暖房時約12.9%の人で効果を確認※1。

リビングが広くて風が届かない。

ワイド気流/ロング気流で、広いリビングも隅々まで快適。

FZV ZXV VXV HXV

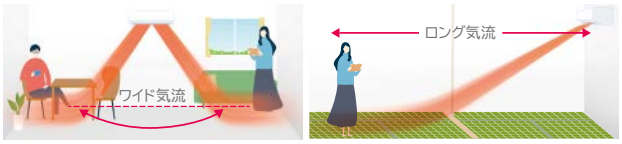

大型リビングや二間続きのお部屋などにも隅々まで気流を届けます。

＊お部屋の形状や状況・人の位置により、気流が届かない場合があります。

温度を見つめる赤外線センサー

三菱だけ

快適の秘訣 ムーブアイ mirA.I.+

(2026年8月7日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)

高精度赤外線センサーが360°のセンシングでお部屋の温度状態を見つめ、室温変化を先読みして運転します。
また、手先・足先の温度変化を見つめて、温度の感じ方を見分けます。




キモチを見つめるバイタルセンサー

三菱だけ

快適の秘訣 エモコアイ

(2026年8月7日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)

エアコンから微弱な電波を発信し、反射した波を解析して、脈を計測。感情と脈は密接に関係しているので、脈を解析すると、快/不快の感情や脳の活動量を推定できます。





高気密住宅の湿気や
結露が気になる！



お留守番中の
家族の様子が心配。

さらっと除湿冷房で、湿気のこもりやすいリビングもカラッと心地いい。


ZXV HXV（「冷房」設定時）

「冷房」と「再熱除湿※2」を自動で切替え。冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら冷たい風とあたたかい風を混ぜるので、寒くならずに除湿ができます。

冷房 ⟷ 再熱除湿

また、設定温度に到達すると、自動で送風を停止するので、お部屋の湿度上昇を抑え、快適が続きます（風速「自動」設定時）。

＊加湿する機能ではありません。




リモコンで湿度40～70%の範囲で10%ずつ設定ができます。

※2：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZXV28F1・HXV28F1S。室温24℃・室内湿度60%、外気温24℃・外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃、除湿量1,200mL/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。

再熱除湿の仕組み

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと同じ原理で、エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中の水分を除去します。その後、水分を除去して冷たくなった空気とあたためた空気を混ぜて、ちょうどいい温度にします。

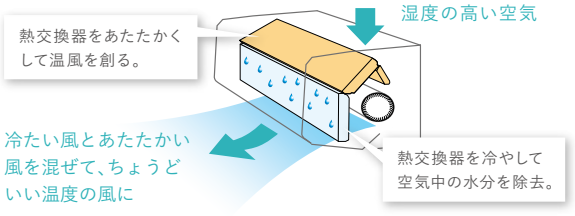

MyMU（マイエムユー）アプリ※3でお部屋の温度を確認できるから、家族をみまもれる。

FZV ZXV VXV HXV（「熱画像」・「タッチ気流」設定時）

三菱だけ
（2026年8月7日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて）

MyMUアプリの「サーモでみまもり」でお部屋の温度分布を確認できて、「タッチ気流」で風をあてたいエリアに気流を届けられます。






＊「サーモでみまもり」は、温度の高低を色で表示する機能です。人やペットなどを検知する機能ではありません。周囲と温度差がないものは表示されません。また動きがあるものは表示がぶれることがあります。室内機の直下近傍を見ることはできません。室内機の据付位置によっては、お部屋全体が見えない場合があります。＊センサーは約2分の間隔でセンシングします。リアルタイムの状況が表示されるわけではありません。＊タッチした位置や運転状態によって、設定した風向にならないことや、風が届かないことがあります。

生活シーンにあわせて、エアコンをかんたん操作。

FZV ZXV VXV HXV

NEW お気に入り設定を呼び出し可能に

MyMUアプリの「シーン」で、生活シーンにあわせた操作（運転モード・設定温度・風向・風速）をお好みで設定。例えば、ペットの好みにあわせた運転設定を個別に作成できます。さらに、お気に入りの「シーン」設定をすぐに呼び出せるので、毎日の操作もスムーズ。



MyMUアプリでは設定温度16～31℃の範囲で設定することができます。

10月アップデート予定

＊「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。＊当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。＊当社独自のアルゴリズムで気持ちを推定しています。＊「エモコアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。使用環境・設置状況により正しく検知できないことがあります。＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。＊お客様による設定が必要です。＊AIの学習にはある程度時間がかかります。＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているものがある場合には影響を受けることがあります。

※1：MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV40F1S・ZXV40F1S・VXV40F1S・HXV40F1Sとエモコテック機能において同等機種）。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温7℃・室温設定23℃、被験者58名に対し2回の試験を行い、のべ116人相当に評価を実施。従来の風向制御をした後、「エモコアイ」を搭載した新風向制御を加え、「エモコアイ」から出力されるくつろぎ度を確認。「エモコアイ」を搭載した新風向制御により、さらにくつろぎ度が向上した人が、のべ15人（約12.9%）（有意水準$p<0.05$で有意差を確認）。※3：MyMUアプリは無料です（一部のサービスのご利用は有料となります）。アプリのダウンロードおよびサービスのご利用には、通信料がかかります。MyMUアプリのご利用には利用規約、プライバシーポリシーへの同意と「くらしID」への登録が必要です。「くらしID」とは、三菱電機グループが提供する「くらし」にかかわるサービスをご利用いただける共通のIDです。

このページの説明はFZV・ZXV・VXV・HXVシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。



つけっぱなしで寝たいのに、音や光で寝つけない。

快眠/ねむりモードで、音や光を調節して入眠をサポート。

FZV ZXV VXV HXV NXV KXV


室内機の表示ランプが暗くなり、風速は「自動」になるため静音運転を行います。また、設定から30分後に自動で「快眠/ねむり」の設定温度に切り替え、寒さやあたためすぎを防ぎます。

冬の夜



「快眠/ねむり」設定後、30分間設定前の温度で運転

「快眠/ねむり」設定後の温度で運転

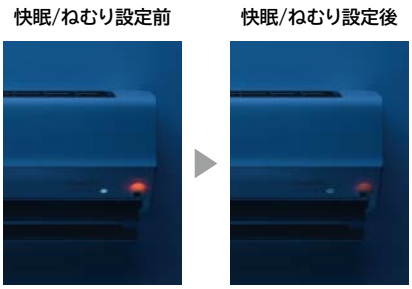

ぐっすり眠りたいときにサイコーです

朝方、タイマーが切れた後に寒くて目が覚めてしまう。


進化 おやすみサポートで就寝から起床まで快適な睡眠環境に。

FZV ZXV VXV HXV NXV KXV

就寝前にお部屋が寒いと自動で暖房運転を開始し、お部屋をあたためます。また、起床前も設定した室温を下回ると自動で暖房運転をします。さらに、新機能「おまかせ温度設定」で就寝途中に目が覚めた際の操作や起床後に行う室温のユーザー評価を踏まえ、翌日の運転に反映します。

NEW
スマートデバイスで取得した睡眠データと室温変化をグラフで表示し、睡眠環境を振り返るサポートもします。

冬の夜

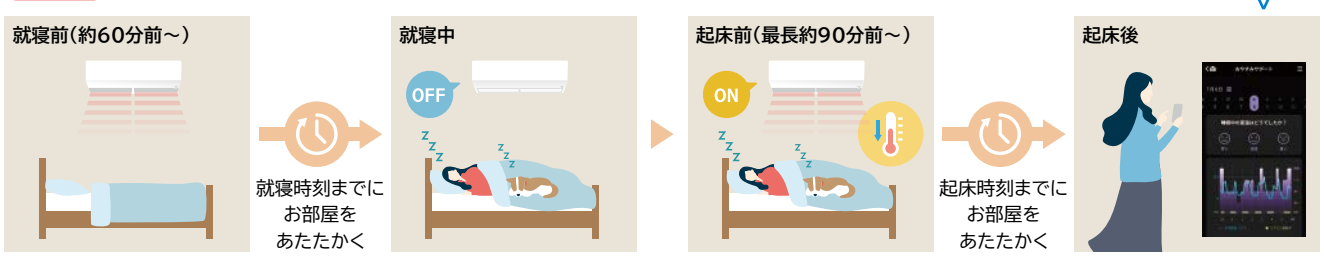

室温に応じて自動で暖房

時間になったら自動でオフ

室温に応じて自動で暖房

アプリで評価し、翌日の運転に反映

*動作は一例です。設定によりエアコンの動作は異なります。*KXVシリーズは、別売の無線LANアダプターのご購入と専用工事が必要です。



エアコン操作時の音や光で子どもの睡眠を妨げたくない。



乾燥や空気の状態を気にしないでぐっすり眠りたい。

消音モードでお子さんやペットを起こさずそっと操作。

FZV ZXV VXV HXV NXV KXV

リモコン操作時に室内機から受信音を発しない「消音モード」を設定できます。ぐっすり寝ている赤ちゃんやペットを起こさずに、エアコンを静かに操作できます。



＊一部の操作によって室内機から受信音がする場合があります。

バックライトで、暗いお部屋でも見やすい。

FZV ZXV VXV HXV NXV KXV

リモコン画面には、バックライトを搭載。暗い場所でも見やすく操作しやすいです。



ピュアミストで、保湿しながら空気をキレイに。

FZV ZXV VXV HXV


電気を帯びたナノレベルの水粒子「ピュアミスト」が、菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3を抑制し花粉※4をキャッチ。さらに「ピュアミスト」は角質層に浸透し、お肌※5にうるおいを与えます。



25㎥密閉空間での試験結果。FZV・VXVシリーズ〈菌：8.5時間後、ウイルス：158分後、カビ菌：165分後、花粉：5時間後〉/ZXV・HXVシリーズ〈菌：9.5時間後、ウイルス：170分後、カビ菌：3時間後、花粉：3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません。当社独自の条件にて評価。効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません

「ピュアミスト」のメカニズム

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90%。




空気中の水分を集める。



集めた水分に高電圧をかけて、約10～40nmサイズまで粉砕。



電気を帯びた水粒子が毎秒1億粒以上(当社調べ)放出され、お部屋に長時間(10分以上)浮遊。



菌やウイルスに付着し、活動を抑制。

※1：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15104819号（FZV・VXVシリーズ）／17062188号（ZXV・HXVシリーズ）。対象：浮遊した菌。試験結果：8.5時間後（FZV・VXVシリーズ）／9.5時間後（ZXV・HXVシリーズ）の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※2：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し 、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ28-003号（FZV・VXVシリーズ）/仙医ウ29-001号（ZXV・HXVシリーズ）。対象：浮遊したウイルス。試験結果：158分後（FZV・VXVシリーズ）/170分後（ZXV・HXVシリーズ）のウイルス回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15076914号（FZV・VXVシリーズ）/17062188号（ZXV・HXVシリーズ）。対象：浮遊したカビ。試験結果：165分後（FZV・VXVシリーズ）/3時間後（ZXV・HXVシリーズ）の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※4：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号：18040149号（FZV・VXVシリーズ）/17062188号（ZXV・HXVシリーズ）。対象：浮遊した花粉。試験結果：5時間後（FZV・VXVシリーズ）/3時間後（ZXV・HXVシリーズ）のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95%以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。※5：当社環境試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。

（写真・イラストはすべてイメージです）

子ども部屋



子どもが適切な温度設定で使用しているか心配。

ハイブリッド運転で、体感温度にあわせてムダなく運転を切り替える。


NXV KXV

こまめな調整が難しい子ども部屋でも、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えるので、快適で省エネ※1です。
（MSZ-NXV40F1S・KXV40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

寒い朝や体感温度が低いとき
暖房
自動で切替え
あたたかい昼間や体感温度が高いとき
サーキュレーター
最小消費電力 17W
（「サーキュレーター」運転時。MSZ-NXV40F1Sにおいて。MSZ-KXV40F1Sは20W）

特許技術
特許第5585556号

夏は「冷房」と「送風」を自動で切り替えます。

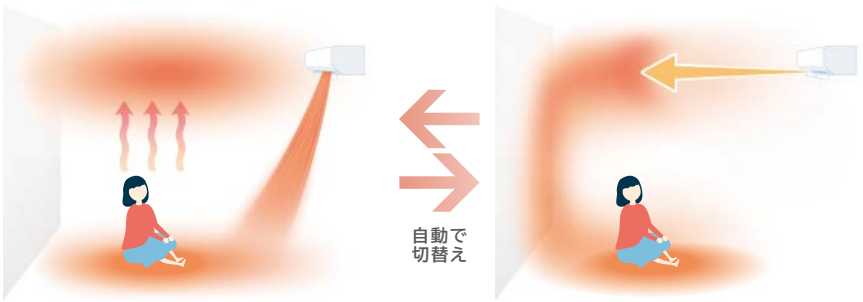

天井にたまった暖気を循環させてくれます！

キレイな空気を保ちたい。

ヘルスエアー機能で汚れも花粉※2もキャッチ。すこやかな空気へ。


（25㎡密閉空間での試験結果<菌：130分後、ウイルス：160分後、カビ菌：100分後>。実使用空間での実証結果ではありません）

NXV

ユニットを通過する空気中の菌※3・ウイルス※4・カビ※5などを高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電させて、集塵部の静電気でキャッチします。

Health Air



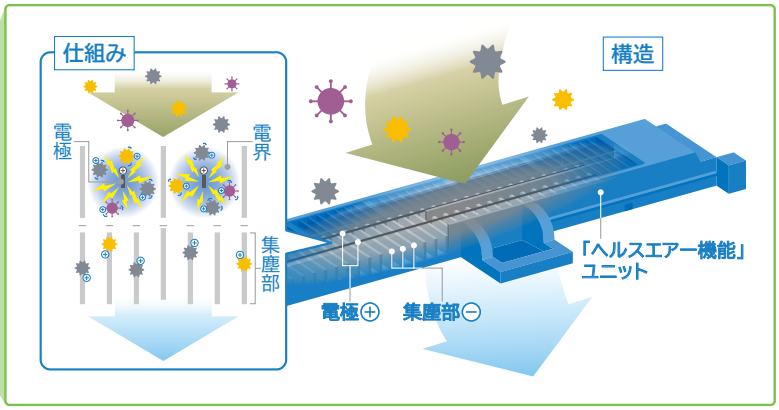

※1：MSZ-NXV40F1S・KXV40F1S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房145Wh：NXVシリーズ/157Wh：KXVシリーズ/暖房1,209Wh：NXVシリーズ/1,272Wh：KXVシリーズ）と「節電」入（冷房9Wh：NXVシリーズ/10Wh：KXVシリーズ/暖房893Wh：NXVシリーズ/950Wh：KXVシリーズ）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：試験機関：ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所。試験方法：空間中に浮遊させたアレル物質を「ヘルスエアー機能」ユニットに1回通過後、ELISA法で測定。試験番号：14M-RPTDEC019。対象：浮遊した花粉（1種類の花粉にて実施）。試験結果：空清デバイス稼働有無での花粉抑制率93%以上。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0101号。対象：浮遊した菌。試験結果：130分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。
※4：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を



勉強や仕事に取り組みやすい
環境を作りたい。

フレッシュモードで、
シャキッとしやすい空気を目指す。


FZV ZXV VXV HXV

温度を下げて運転し、バイタルセンサー「エモコアイ」で測った脈のデータから、脳の活動量を推定。活動量が低下して気持ちが緩んでいると判断すると、人に風をあてて刺激を与えます。

脳の活動量低下



風をあてて刺激を与えます

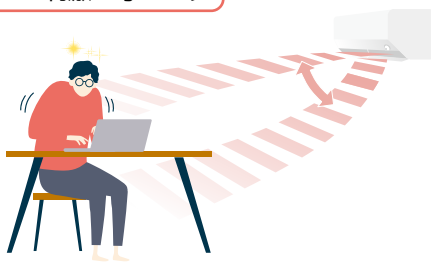

＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。
＊脈のゆらぎ方などから脳の活動量の変化を解析し、脳の活動量が低下した場合を気持ちが緩んでいると定義。
＊気持ちが緩んでいると判断した場合、風あて運転でシャキッとしやすい空気環境に調整することを試みる機能。使用条件により効果は異なり、個人差があります。効果を保証するものではありません。
＊当社試験環境において、暖房時約12.5%の人で効果を確認※6。
＊当社独自のアルゴリズムで気持ちを推定しています。
＊「エモコアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。使用環境・設置状況により正しく検知できないことがあります。
＊お客様による設定が必要です。
＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているものがある場合には影響を受けることがあります。




設置スペースの狭い場所でも
エアコンを設置したい。

エアコンの設置環境を
考え抜いた設計。

NXV

エアコンを設置することが多い、窓上の環境を考慮して開発しました。限られたスペースでも、効率的に空気を吸い込み、快適な風を届けます。

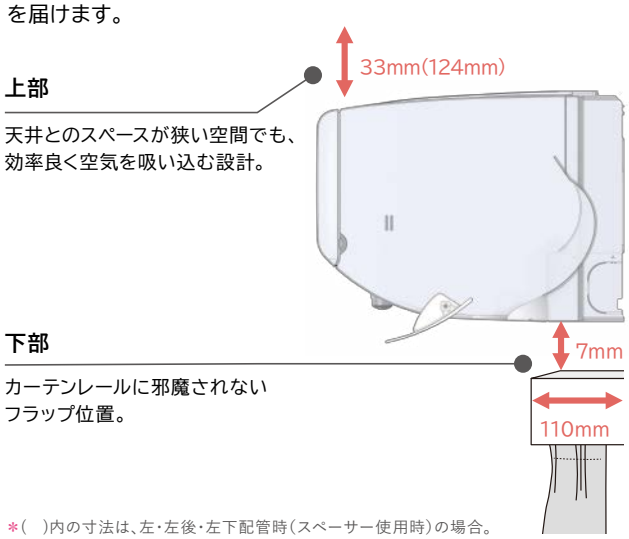

＊(　)内の寸法は、左・左後・左下配管時(スペーサー使用時)の場合。

回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号:仙医R2-002号。対象:浮遊したウイルス。試験結果:160分後のウイルス回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気洗浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:20113357001-0201号。対象:浮遊したカビ。試験結果:100分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※6:MSZ-ZXV4023S。(MSZ-FZV40F1S・ZXV40F1S・VXV40F1S・HXV40F1Sとエモコテック機能において同等機種)。「フレッシュ」設定時。当社環境試験室(16畳)において、外気温7℃・設定温度23℃、被験者40名に対しタイピングタスク(30分)を実施し、従来制御と「フレッシュ」のそれぞれの脳の活動レベルを「エモコアイ」で確認。前半から後半で脳の活動レベルが低下した人:従来制御16人(約40.0%)、「フレッシュ」11人(約27.5%)。従来制御と比較して、約12.5%の人に効果が認められた(有意水準p<0.05で有意差を確認)。

(写真・イラストはすべてイメージです)

納入事例



リビング（一般家庭）



介護施設（サービス付き高齢者向け住宅）

小さなお子さんがいるご家庭で選ばれる ZXV シリーズ



子どもたちを「キレイな空気の中で過ごさせてあげたい」と思っているので、短時間で簡単にお掃除ができて満足しています。

ご採用機種 ZXVシリーズ

Aさん
大阪市在住/4人家族

冬の寒さが厳しい北海道の介護施設で選ばれる KXV シリーズ



住宅としての自由さと、介護ニーズにも応えられる点がココファンの特長です。空調の管理負担が少ない「霧ヶ峰」は最適な選択でした。

ご採用機種 KXVシリーズ

ココファン札幌中の島 様
所長 上杉 利一 様
北海道札幌市

内部クリーンとはずせるボディでお手入れ簡単。

使って実感！

1 “内部クリーン”ボタン1つで「自動洗浄」
家事や育児が大変な中でも、お掃除の手間を省けて助かっています。

2 自分で簡単にパーツをはずせてお手入れラクラク
年末年始や大掃除の際も時間をかけずにお掃除ができています。

Aさん
お気に入りの理由を動画で確認！

パワフルな暖房性能で入居者様1人ひとりの快適な暮らしをサポート。

使って実感！ ズバ暖 霧ヶ峰

1 北海道の冬でもパワフルな暖房性能
ひと冬を過ごし、寒さへの不安は解消しました。寒さに関する問い合わせもなく、入居者様にご満足いただけています。

2 介護現場にも優しいエアコン
片付けや給油の手間、衝突や転倒の危険性がないため安全性を考える上では安心です。

3 レイアウト変更にも柔軟な対応
壁上部への据付で壁面スペース確保。手すり設置やレイアウト変更にも柔軟に対応できます。

高い耐震性を誇る霧ヶ峰の品質

最大震度7※1の地震波による再現実験をクリア

世界最大級の実験施設『Eーディフェンス』※2内に構築した居室空間に当社エアコン※3を据付け、熊本地震や阪神・淡路大震災などの過去の巨大地震や今後想定される南海トラフ地震の波形を含む計24回の加振試験を実施。居室空間の壁面が激しく振動する過酷な条件下においても、室内機が脱落・落下しないことを確認しました。

※1：気象庁震度階級における震度7（計測震度6.5相当）の揺れにおいて。
※2：国立研究開発法人　防災科学技術研究所　実大三次元振動破壊実験施設 。
※3：MSZ-FZV9026S（MSZ-FZV90F1Sと同等機種）。当社規定の正規の方法にて据付けを実施。

耐震性の試験動画はこちら



防災科学技術研究所
「室内空間・機能を対象とした地震災害軽減および被害判定のためのE－ディフェンス実験」（26年2－3月実施）

最高ランク※4の耐震クラスを実現した室外機設計。

（対象室外機：FZVシリーズ9.0kWクラス、ZXVシリーズ8.0kW・9.0kWクラス、VXVシリーズ、HXVシリーズ7.1kW・8.0kWクラス）
*地震に対する応答は震度だけでなく、建物の揺れにより異なります。地震発生後は室外機の点検をお願いします。

一般財団法人 日本建築センターのガイドライン※4に準拠した当社振動試験※5において加速度レベル2.0Gの応答後も運転に影響を及ぼす損傷がなく、通常の機能を維持する最高ランク※4の耐震クラス「2.0G/FA（1D加振）」であることを確認しました。

※4：一般財団法人 日本建築センター「設備機器本体の耐震性能確認基本ガイドライン（2022年2月制定）」による。
※5：試験室外機：MUZ-FD8023S（MUZ-VXV80F1Sと同等機種）。室外機単体を加振台にボルト固定、最低次固有値を持つユニット前後方向にサインビート加振。



サステナブルへの取組み


地球と未来のために。再生プラスチックの使用を進めています。

エアコンとしての役割を終えた製品の一部を、新しいエアコンにリサイクル。
再生プラスチック利用率最大19.2%※6（ZXV・HXVシリーズ）。
NXVシリーズも再生プラスチック部材を使用し、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいきます。

※6：ZXV・HXVシリーズにおいて。自己循環リサイクル材の資源再利用指標（JIS C 9911〈2014〉電気・電子機器の資源再利用指標などの算定及び表示の方法）に基づく。算定単位：エアコン室内機、資源再利用指数：19.2%（最大）、資源再利用質量：1.6kg（最大）。調達の状況によって再生プラスチック材の利用率は変動する場合があります。

再生プラスチック使用部品例


（ZXV・HXVシリーズ）



ダストボックス
フィルターおそうじメカ保持部品

三菱電機グループの自己循環リサイクルシステム。

使用済みの家電製品を解体して生じる破砕混合プラスチックは、選別過程を経てプラスチックの種類ごとに回収され、再び家電製品に使用されます。

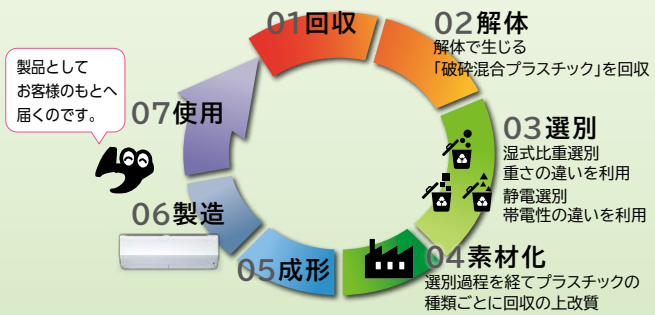


（写真・イラストはすべてイメージです）

NEW

霧ヶ峰 FZVシリーズ

フラグシップモデル

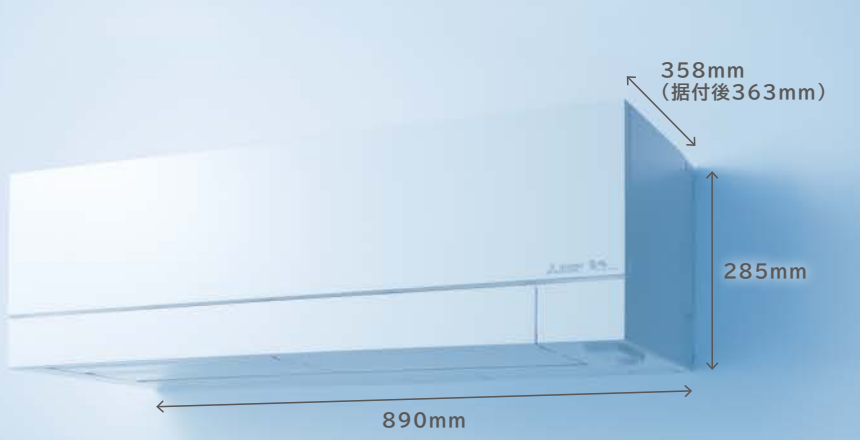

FZVシリーズは全クラス

省エネNo.1

国内家庭用エアコン、4.0～9.0kWクラスにおいて。
期間消費電力量　MSZ-FZV40F1S：1,022kWh、FZV56F1S：1,581kWh、FZV63F1S：1,833kWh、FZV71F1S：2,202kWh、FZV80F1S：2,609kWh、FZV90F1S：3,040kWh。2026年8月7日現在


ピュアホワイト（W形）　●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

Webでくわしく


エモコアイ	バイタルセンサー	センサー
ムーブアイ mirA.I.+	赤外線センサー	
おまかせA.I.自動	自動運転※1	省エネ・節電
●	消し忘れオートOFF※2	
50℃対応※3	屋外温度	冷房・除湿
プレミアム除湿	除湿	
快適ロング暖房	長時間暖房	暖房
●	室温キープシステム	
●	最高約60℃温風※4	
●	10℃キープ暖房	
匠フラップ 2温度2気流 自動風あて/風よけ	2か所同時空調	気流
うる肌気流	乾燥対策	
180°※5/15m※6	ワイド気流/ロング気流	
●	ハイパワー	
ピュアミスト	空気をキレイに	清潔
	帯電ミクロフィルター	
抗菌・撥油・ウイルス抑制	清潔Vフィルター	
熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ	防汚仕様	
	清潔コート熱交換器	
カビクリーンシャワー	自動洗浄	
●	はずせるフィルター自動お掃除	
前面パネル・後フラップ	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	快眠/ねむりモード	
内蔵※7	無線LAN	
●	MyMUアプリ	
●	バックライト	リモコン・タイマー
●	時刻で予約	
切:7時間	かんたん予約	
●	消音モード	
別売	室外機凍結防止ヒーター	施工性・その他
●	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※8	

室外機　＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-FZV40F1S ～ FZV80F1S



MUZ-FZV90F1S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約切タイマー設定可能
- 消音モード搭載



日本製 made in Japan　（付属品の一部は除く）

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房 エネルギー消費効率 区分 い

小能力時 高効率型 コンプレッサー 小（MSZ-FZV71F1S～FZV90F1S）

R32 冷媒

配管再利用可能

無線LAN内蔵※7

屋外温度 50℃対応※3

●別売部品：33ページ

冷暖房ともに主に14畳　MSZ-FZV40F1S(W)　グリーン購入法適合　い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,022kWh	2027年度	112%	7.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.4～5.3)	940 (70～1,350)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.4～11.7)	960 (70～3,500)
低温暖房能力	外気温2℃時 8.5kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格		
	室内:MSZ-FZV40F1S-W-IN	240,000円(税別)
	室外:MUZ-FZV40F1S	360,000円(税別)
	本体価格	600,000円(税別)

冷暖房ともに主に18畳　MSZ-FZV56F1S(W)　グリーン購入法適合　い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,581kWh	2027年度	106%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.5～6.0)	1,600 (80～2,020)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.5～11.9)	1,580 (80～3,670)
低温暖房能力	外気温2℃時 8.6kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格		
	室内:MSZ-FZV56F1S-W-IN	268,000円(税別)
	室外:MUZ-FZV56F1S	402,000円(税別)
	本体価格	670,000円(税別)

冷暖房ともに主に20畳　MSZ-FZV63F1S(W)　グリーン購入法適合　い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,833kWh	2027年度	106%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.5～6.5)	1,780 (80～2,150)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.5～12.0)	1,750 (80～3,710)
低温暖房能力	外気温2℃時 8.7kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格		
	室内:MSZ-FZV63F1S-W-IN	284,000円(税別)
	室外:MUZ-FZV63F1S	426,000円(税別)
	本体価格	710,000円(税別)

冷暖房ともに主に23畳　MSZ-FZV71F1S(W)　小　グリーン購入法適合　い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,202kWh	2027年度	103%	6.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.3)	2,350 (90～2,750)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～12.4)	2,100 (90～3,880)
低温暖房能力	外気温2℃時 9.0kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格		
	室内:MSZ-FZV71F1S-W-IN	300,000円(税別)
	室外:MUZ-FZV71F1S	450,000円(税別)
	本体価格	750,000円(税別)

冷暖房ともに主に26畳　MSZ-FZV80F1S(W)　小　グリーン購入法適合　い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,609kWh	2027年度	101%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.7～8.1)	2,700 (110～3,150)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.7～12.4)	2,480 (120～3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時 9.6kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格		
	室内:MSZ-FZV80F1S-W-IN	316,000円(税別)
	室外:MUZ-FZV80F1S	474,000円(税別)
	本体価格	790,000円(税別)

冷暖房ともに主に29畳　MSZ-FZV90F1S(W)　小　グリーン購入法適合　い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
3,040kWh	2027年度	101%	5.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳(41～62m²)	9.0 (0.8～9.1)	3,000 (130～3,300)
暖房	23～29畳(39～48m²)	10.6 (0.8～12.4)	2,950 (140～3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時 9.6kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格		
	室内:MSZ-FZV90F1S-W-IN	332,000円(税別)
	室外:MUZ-FZV90F1S	498,000円(税別)
	本体価格	830,000円(税別)

形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
FZV40F1S・FZV56F1S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	20m	15m	15m
FZV63F1S・FZV71F1S・FZV80F1S・FZV90F1S		φ12.7[4分]			

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷な地域でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1：MSZ-FZV63F1S・ZXV40F1S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳：FZVシリーズ/14畳：ZXVシリーズ）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動（冷房）」運転（622Wh：FZVシリーズ/631Wh：ZXVシリーズ）と「冷房」運転（672Wh：FZVシリーズ/680Wh：ZXVシリーズ）/「A.I.自動（暖房）」運転（1,247Wh：FZVシリーズ/1,402Wh：ZXVシリーズ）と「暖房」運転（1,326Wh：FZVシリーズ/1,513Wh：ZXVシリーズ）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※3：室外機の吸込み温度。※4：MSZ-FZV63F1S・ZXV40F1S、暖房時、当社環境試験室（20畳：FZVシリーズ/14畳：ZXVシリーズ）において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約65%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZXV25F1は最高約55℃。MSZ-ZXV22F1は最高約50℃。室温・外気温が低いときは最高到達温度にならない場合があります。※5：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※6：MSZ-FZV63F1S・ZXV40F1S、暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZXV56F1S～ZXV90F1Sは15m、MSZ-ZXV28F1(S)～ZXV36F1(S)は14m、MSZ-ZXV22F1・ZXV25F1は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7：内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8：一部外装塗装部品のみ。



Webで
くわしく

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

霧ヶ峰 ZXVシリーズ

NEW

プレミアムモデル


リモコン
- ●便利な壁掛け穴付
- ●デカ文字温度表示
- ●0.5℃単位の温度設定
- ●暗い場所でも見やすい バックライト搭載
- ●かんたん予約 切タイマー設定可能
- ●消音モード搭載




室外機

＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-ZXV22F1 ～ ZXV40F1S



MUZ-ZXV56F1S～ZXV71F1S



MUZ-ZXV80F1S･ZXV90F1S



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く）

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

小能力時高効率型コンプレッサー 小

R32 冷媒

配管再利用可能

無線LAN内蔵※7

屋外温度50℃対応※3

●別売部品:33ページ

冷暖房ともに主に6畳 MSZ-ZXV22F1(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
603kWh	2027年度	104%	6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.2～3.4)	425 (60～850)
暖房	6～7畳(9～11m²)	2.5 (0.2～5.2)	465 (70～1,480)

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⑪	15A

価格		
	室内:MSZ-ZXV22F1-W-IN	176,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV22F1	264,000円(税別)
	本体価格	440,000円(税別)

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-ZXV25F1(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2027年度	103%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.2～3.5)	500 (60～875)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.2～5.2)	525 (70～1,480)

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⑪	15A

価格		
	室内:MSZ-ZXV25F1-W-IN	192,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV25F1	288,000円(税別)
	本体価格	480,000円(税別)

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-ZXV28F1(W) MSZ-ZXV28F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
768kWh	2027年度	104%	6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.2～4.2)	580 (60～990)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.3～6.9)	710 (70～1,980)

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

電源	ZXV28F1 / ZXV28F1S	単相	100V / 200V	電源プラグ	⑮ / ㉜	20A / 15A

価格		
	室内:MSZ-ZXV28F1(S)-W-IN	204,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV28F1(S)	306,000円(税別)
	本体価格	510,000円(税別)

冷暖房ともに主に12畳 MSZ-ZXV36F1(W) MSZ-ZXV36F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,032kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.3～4.3)	820 (60～1,130)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.4～6.9)	910 (75～1,980)

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

電源	ZXV36F1 / ZXV36F1S	単相	100V / 200V	電源プラグ	⑮ / ㉜	20A / 15A

価格		
	室内:MSZ-ZXV36F1(S)-W-IN	226,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV36F1(S)	339,000円(税別)
	本体価格	565,000円(税別)

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-ZXV40F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,146kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.4～5.3)	960 (60～1,350)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.5～11.0)	990 (80～3,500)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.0kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉜	20A

価格		
	室内:MSZ-ZXV40F1S-W-IN	234,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV40F1S	351,000円(税別)
	本体価格	585,000円(税別)

冷暖房ともに主に18畳 MSZ-ZXV56F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,681kWh	2027年度	100%	6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.5～6.0)	1,720 (80～2,020)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.6～11.6)	1,580 (100～3,670)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉜	20A

価格		
	室内:MSZ-ZXV56F1S-W-IN	262,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV56F1S	393,000円(税別)
	本体価格	655,000円(税別)

冷暖房ともに主に20畳 MSZ-ZXV63F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,953kWh	2027年度	100%	6.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.6～6.5)	1,980 (100～2,150)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.6～11.7)	1,800 (100～3,720)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉜	20A

価格		
	室内:MSZ-ZXV63F1S-W-IN	278,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV63F1S	417,000円(税別)
	本体価格	695,000円(税別)

冷暖房ともに主に23畳 MSZ-ZXV71F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,276kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.3)	2,380 (100～2,750)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～12.0)	2,220 (100～3,960)

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉜	20A

価格		
	室内:MSZ-ZXV71F1S-W-IN	294,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV71F1S	441,000円(税別)
	本体価格	735,000円(税別)

冷暖房ともに主に26畳 MSZ-ZXV80F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,655kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.7～8.1)	2,890 (110～3,150)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.7～12.1)	2,640 (120～3,960)

低温暖房能力 外気温2℃時 9.3kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉜	20A

価格		
	室内:MSZ-ZXV80F1S-W-IN	310,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV80F1S	465,000円(税別)
	本体価格	775,000円(税別)

冷暖房ともに主に29畳 MSZ-ZXV90F1S(W) 小 い

グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
3,095kWh	2027年度	100%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳(41～62m²)	9.0 (0.8～9.1)	3,200 (130～3,300)
暖房	23～29畳(39～48m²)	10.6 (0.8～12.1)	3,200 (140～3,960)

低温暖房能力 外気温2℃時 9.4kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉜	20A

価格		
	室内:MSZ-ZXV90F1S-W-IN	326,000円(税別)
	室外:MUZ-ZXV90F1S	489,000円(税別)
	本体価格	815,000円(税別)

センサー	バイタルセンサー	エモコアイ
	赤外線センサー	ムーブアイmirA.I.+
省エネ・節電	自動運転※1	おまかせA.I.自動
	消し忘れオートOFF※2	●
冷房・除湿	屋外温度	50℃対応※3
	除湿	さらっと除湿冷房(再熱除湿方式)
暖房	長時間暖房	快適ロング暖房
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	ZXV28F1(S)～ZXV90F1S
	10℃キープ暖房	●
気流	2か所同時空調	匠フラップ自動風あて/風よけ
	乾燥対策	うる肌気流
	ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
	ハイパワー	●
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト
	帯電ミクロフィルター	別売
	清潔Vフィルター	抗菌・撥油・ウイルス抑制
	防汚仕様	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
	清潔コート熱交換器	
	自動洗浄	カビクリーンシャワー
	はずせるフィルター自動お掃除	●
	はずせるボディ	●
便利・安心	高温みまもり	●
	快眠/ねむりモード	●
	無線LAN	内蔵※7
	MyMUアプリ	●
リモコン・タイマー	バックライト	●
	時刻で予約	●
	かんたん予約	切:7時間
	消音モード	●
施工性・その他	室外機凍結防止ヒーター	別売
	停電自動復帰	●
	JRA耐塩害仕様準拠※8	●

形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
ZXV22F1・ZXV25F1・ZXV28F1(S)・ZXV36F1(S)・ZXV40F1S・ZXV56F1S	φ6.35 [2分]	φ9.52 [3分]	20m	15m	15m
ZXV63F1S・ZXV71F1S・ZXV80F1S・ZXV90F1S		φ12.7 [4分]			

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

（写真・イラストはすべてイメージです）

NEW

ズバ暖 霧ヶ峰 VXVシリーズ

暖房強化フラグシップモデル

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



VXVシリーズは全クラス

暖房能力 No.1

国内家庭用エアコン4.0～8.0kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV40F1S・VXV56F1S：9.5kW、VXV63F1S：9.6kW、VXV71F1S：9.8kW、VXV80F1S：10.0kW。2026年8月7日現在

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2


＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

Webでくわしく

エモコアイ	バイタルセンサー	センサー
ムーブアイ mirA.I.+	赤外線センサー	
おまかせA.I.自動	自動運転※1	省エネ・節電
●	消し忘れオートOFF※2	
50℃対応※3	屋外温度	冷房・除湿
プレミアム除湿	除湿	
快適ノンストップ暖房	長時間暖房	暖房
●	室温キープシステム	
●	最高約60℃温風※4	
●	10℃キープ暖房	
匠フラップ 2温度2気流自動風あて/風よけ	2か所同時空調	気流
うる肌気流	乾燥対策	
180°※5/15m※6	ワイド気流/ロング気流	
●	ハイパワー	
ピュアミスト	空気をキレイに	清潔
	帯電ミクロフィルター	
抗菌・撥油・ウイルス抑制	清潔Vフィルター	
熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ	防汚仕様	
	清潔コート熱交換器	
カビクリーンシャワー	自動洗浄	
●	はずせるフィルター自動お掃除	
前面パネル・後フラップ	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	快眠/ねむりモード	
内蔵※7	無線LAN	
●	MyMUアプリ	
●	バックライト	リモコン・タイマー
●	時刻で予約	
切:7時間	かんたん予約	
●	消音モード	
標準搭載※8	室外機凍結防止ヒーター	施工性・その他
●	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※9	

室外機

＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載



日本製 made in Japan（付属品の一部は除く）

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

R32冷媒 / 配管再利用可能 / 長尺配管30m 最大高低差20m / 無線LAN内蔵※7 / 屋外温度50℃対応※3 / 屋外温度-25℃対応※3

●別売部品：33ページ

MSZ-VXV40F1S(W)

冷暖房ともに主に14畳 / グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,164kWh		104%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～5.4)	950 (135～1,550)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.9～12.3)	1,360 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.2kW	7.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊒	20A

価格		
	室内:MSZ-VXV40F1S-W-IN	266,000円(税別)
	室外:MUZ-VXV40F1S	399,000円(税別)
	本体価格	665,000円(税別)

MSZ-VXV56F1S(W)

冷暖房ともに主に18畳 / グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,655kWh		108%	6.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～6.0)	1,620 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～12.3)	1,600 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.2kW	7.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊒	20A

価格		
	室内:MSZ-VXV56F1S-W-IN	294,000円(税別)
	室外:MUZ-VXV56F1S	441,000円(税別)
	本体価格	735,000円(税別)

MSZ-VXV63F1S(W)

冷暖房ともに主に20畳 / グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,986kWh		105%	6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.9～6.5)	1,800 (135～2,200)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.9～12.4)	1,780 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.6kW	8.9kW	8.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊒	20A

価格		
	室内:MSZ-VXV63F1S-W-IN	310,000円(税別)
	室外:MUZ-VXV63F1S	465,000円(税別)
	本体価格	775,000円(税別)

MSZ-VXV71F1S(W)

冷暖房ともに主に23畳 / グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,316kWh		105%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.9～7.3)	2,370 (185～2,770)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.9～12.6)	2,130 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.8kW	8.9kW	8.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊒	20A

価格		
	室内:MSZ-VXV71F1S-W-IN	326,000円(税別)
	室外:MUZ-VXV71F1S	489,000円(税別)
	本体価格	815,000円(税別)

MSZ-VXV80F1S(W)

冷暖房ともに主に26畳 / グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,751kWh		103%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.9～8.1)	2,750 (185～3,200)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.9～12.8)	2,480 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	10.0kW	9.5kW	9.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊒	20A

価格		
	室内:MSZ-VXV80F1S-W-IN	342,000円(税別)
	室外:MUZ-VXV80F1S	513,000円(税別)
	本体価格	855,000円(税別)

形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	ガス側	配管長	チャージレス	高低差
VXV40F1S VXV56F1S	φ6.35 [2分]	φ9.52 [3分]	30m	15m	20m
VXV63F1S VXV71F1S VXV80F1S		φ12.7 [4分]			

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1：MSZ-VXV40F1S・HXV40F1S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動（冷房）」運転（489Wh：VXVシリーズ/666Wh：HXVシリーズ）と「冷房」運転（545Wh：VXVシリーズ/757Wh：HXVシリーズ）/「A.I.自動（暖房）」運転（1,379Wh：VXVシリーズ/1,404Wh：HXVシリーズ）と「暖房」運転（1,532Wh：VXVシリーズ/1,539Wh：HXVシリーズ）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※3：室外機の吸込み温度。※4：MSZ-VXV40F1S・HXV40F1S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40%（VXVシリーズ）/約50%（HXVシリーズ））・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

ズバ暖 霧ヶ峰 HXVシリーズ

NEW

暖房強化プレミアムモデル



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい バックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載



Webでくわしく

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

センサー	バイタルセンサー	エモコアイ
	赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+
省エネ・節電	自動運転※1	おまかせA.I.自動
	消し忘れオートOFF※2	●
冷房・除湿	屋外温度	50℃対応※3
	除湿	さらっと除湿冷房(再熱除湿方式)
暖房	長時間暖房	快適ノンストップ暖房
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	●
	10℃キープ暖房	●
気流	2か所同時空調	匠フラップ自動風あて/風よけ
	乾燥対策	うる肌気流
	ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
	ハイパワー	●
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト
	帯電ミクロフィルター	別売
	清潔Vフィルター	抗菌・撥油・ウイルス抑制
	防汚仕様	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
	清潔コート熱交換器	
	自動洗浄	カビクリーンシャワー
	はずせるフィルター自動お掃除	●
	はずせるボディ	●
便利・安心	高温みまもり	●
	快眠/ねむりモード	●
	無線LAN	内蔵※7
	MyMUアプリ	●
リモコン・タイマー	バックライト	●
	時刻で予約	●
	かんたん予約	切:7時間
	消音モード	●
施工性・その他	室外機凍結防止ヒーター	標準搭載※8
	停電自動復帰	●
	JRA耐塩害仕様準拠※9	●

室外機

＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-HXV25F1 ～ HXV63F1S



MUZ-HXV71F1S HXV80F1S



日本製 made in japan (付属品の一部は除く)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

R32 冷媒 / 配管再利用可能 / 長尺配管 30m 最大高低差20m / 無線LAN内蔵※7 / 屋外温度 50℃ 対応※3 / 屋外温度 -25℃ 対応※3

●別売部品:33ページ

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-HXV25F1(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2027年度	109%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m²)	2.5 (0.8~3.5)	500 (125~910)
暖房	7~9畳(12~15m²)	3.2 (0.8~7.6)	590 (125~1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.8kW	4.7kW	4.4kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	⏱	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV25F1-W-IN	196,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV25F1	294,000円(税別)
	本体価格	490,000円(税別)

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-HXV28F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
802kWh	2027年度	106%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m²)	2.8 (0.8~4.2)	580 (125~1,010)
暖房	9~11畳(15~18m²)	4.0 (0.8~9.7)	770 (125~2,970)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.0kW	5.9kW	5.4kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⏱	15A

価格		
	室内:MSZ-HXV28F1S-W-IN	204,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV28F1S	306,000円(税別)
	本体価格	510,000円(税別)

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-HXV40F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,220kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m²)	4.0 (0.9~5.4)	960 (135~1,580)
暖房	13~17畳(22~27m²)	6.0 (0.9~12.1)	1,430 (135~3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⏱	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV40F1S-W-IN	242,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV40F1S	363,000円(税別)
	本体価格	605,000円(税別)

冷暖房ともに主に18畳 MSZ-HXV56F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,795kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39m²)	5.6 (0.9~6.0)	1,720 (135~2,000)
暖房	15~18畳(24~30m²)	6.7 (0.9~12.1)	1,700 (135~3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⏱	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV56F1S-W-IN	270,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV56F1S	405,000円(税別)
	本体価格	675,000円(税別)

冷暖房ともに主に20畳 MSZ-HXV63F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,091kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳(29~43m²)	6.3 (0.9~6.5)	2,200 (135~2,400)
暖房	16~20畳(26~32m²)	7.1 (0.9~12.1)	1,900 (135~3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⏱	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV63F1S-W-IN	286,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV63F1S	429,000円(税別)
	本体価格	715,000円(税別)

冷暖房ともに主に23畳 MSZ-HXV71F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,442kWh	2027年度	100%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳(32~49m²)	7.1 (0.9~7.3)	2,500 (185~2,780)
暖房	19~23畳(31~39m²)	8.5 (0.9~12.4)	2,350 (185~3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.6kW	8.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⏱	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV71F1S-W-IN	302,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV71F1S	453,000円(税別)
	本体価格	755,000円(税別)

冷暖房ともに主に26畳 MSZ-HXV80F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,855kWh	2027年度	100%	5.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22~33畳(36~55m²)	8.0 (0.9~8.1)	2,920 (185~3,250)
暖房	21~26畳(35~43m²)	9.5 (0.9~12.6)	2,680 (185~3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.8kW	9.5kW	9.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⏱	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV80F1S-W-IN	318,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV80F1S	477,000円(税別)
	本体価格	795,000円(税別)

形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
HXV25F1・HXV28F1S・HXV40F1S・HXV56F1S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	30m	15m	20m
HXV63F1S・HXV71F1S・HXV80F1S		φ12.7[4分]			

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV25F1・HXV28F1Sは外気温2℃時で最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※5:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時。※6:MSZ-VXV63F1S・HXV40F1S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-HXV56F1S～HXV80F1Sは15m、MSZ-HXV28F1Sは14m、MSZ-HXV25F1は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7:内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種:105W、200V機種:100W。※9:一部外装塗装部品のみ。※10:ピーク時。当社試験条件による。

(写真・イラストはすべてイメージです)

NEW

ズバ暖 霧ヶ峰 NXVシリーズ

暖房強化高さコンパクトモデル

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい バックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン

Webでくわしく

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

	バイタルセンサー	センサー
ムーブアイ	赤外線センサー	
ハイブリッド運転	自動運転※1	省エネ・節電
●	消し忘れオートOFF※2	
50℃対応※3	屋外温度	冷房・除湿
スマート除湿	除湿	
長時間連続暖房	長時間暖房	暖房
●	室温キープシステム	
NXV28F1S~NXV40F1S	最高約60℃温風※4	
●	10℃キープ暖房	
ビッグWフラップ	2か所同時空調	気流
保湿風よけ	乾燥対策	
180°※5/14m※6	ワイド気流/ロング気流	
●	ハイパワー	
ヘルスエアー機能	空気をキレイに	清潔
別売	帯電ミクロフィルター	
抗菌・撥油・ウイルス抑制	清潔Vフィルター	
熱交換器・ファン	防汚仕様	
	清潔コート熱交換器	
カビクリーンシャワー	自動洗浄	
●	はずせるフィルター自動お掃除	
●	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	快眠/ねむりモード	
内蔵※7	無線LAN	
●	MyMUアプリ	
●	バックライト	リモコン・タイマー
●	時刻で予約	
切:7時間	かんたん予約	
●	消音モード	
標準搭載※8	室外機凍結防止ヒーター	施工性・その他
工事	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※9	

室外機 ＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-NXV22F1 ~ NXV28F1S



MUZ-NXV36F1S



MUZ-NXV40F1S



日本製 made in Japan (付属品の一部は除く) フロンラベル A 地球温暖化への影響 定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

R32 冷媒 / 配管再利用可能 / 長尺配管 30m 最大高低差20m / 無線LAN内蔵※7 / 屋外温度 50℃対応※3 / 屋外温度 -25℃対応※3

●別売部品:33ページ

冷暖房ともに主に6畳 MSZ-NXV22F1(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
630kWh	2027年度	106%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳(10~15m²)	2.2 (0.6~3.1)	425 (105~760)
暖房	6~8畳(10~13m²)	2.8 (0.6~6.8)	525 (105~1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.0kW	4.2kW	4.1kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ		20A

価格		
	室内:MSZ-NXV22F1-W-IN	168,000円(税別)
	室外:MUZ-NXV22F1	252,000円(税別)
	本体価格	420,000円(税別)

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-NXV25F1(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
728kWh	2027年度	104%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m²)	2.5 (0.6~3.3)	500 (105~890)
暖房	7~9畳(12~15m²)	3.2 (0.6~7.1)	625 (105~1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.2kW	4.2kW	4.1kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ		20A

価格		
	室内:MSZ-NXV25F1-W-IN	180,000円(税別)
	室外:MUZ-NXV25F1	270,000円(税別)
	本体価格	450,000円(税別)

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-NXV28F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
841kWh	2027年度	101%	6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m²)	2.8 (0.6~3.6)	580 (110~960)
暖房	9~11畳(15~18m²)	4.0 (0.6~8.9)	850 (110~2,970)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	6.5kW	5.5kW	5.2kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		15A

価格		
	室内:MSZ-NXV28F1S-W-IN	192,000円(税別)
	室外:MUZ-NXV28F1S	288,000円(税別)
	本体価格	480,000円(税別)

冷暖房ともに主に12畳 MSZ-NXV36F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,098kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m²)	3.6 (0.8~4.0)	825 (135~1,330)
暖房	9~12畳(15~19m²)	4.2 (0.8~10.6)	1,100 (135~3,845)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.7kW	6.3kW	5.7kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		20A

価格		
	室内:MSZ-NXV36F1S-W-IN	214,000円(税別)
	室外:MUZ-NXV36F1S	321,000円(税別)
	本体価格	535,000円(税別)

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-NXV40F1S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,220kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m²)	4.0 (0.8~4.8)	965 (135~1,750)
暖房	11~14畳(18~23m²)	5.0 (0.8~10.8)	1,480 (135~3,955)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.8kW	6.4kW	6.2kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		20A

価格		
	室内:MSZ-NXV40F1S-W-IN	228,000円(税別)
	室外:MUZ-NXV40F1S	342,000円(税別)
	本体価格	570,000円(税別)

形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
NXV22F1・NXV25F1・NXV28F1S・NXV36F1S・NXV40F1S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	30m	15m	20m

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1:MSZ-NXV40F1S・KXV40F1S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房145Wh:NXVシリーズ/157Wh:KXVシリーズ/暖房1,209Wh:NXVシリーズ/1,272Wh:KXVシリーズ)と「節電」入(冷房9Wh:NXVシリーズ/10Wh:KXVシリーズ/暖房893Wh:NXVシリーズ/950Wh:KXVシリーズ)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※3:室外機の吸込み温度。※4:MSZ-NXV40F1S・KXV40F1S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%(NXVシリーズ)/約50%(KXVシリーズ))・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-NXV28F1S・KXV28F1(S)は外気温2℃時。MSZ-NXV22F1・NXV25F1・KXV22F1・KXV25F1は外気温2℃時で最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

ズバ暖 霧ヶ峰 KXVシリーズ

NEW

暖房強化シンプルモデル



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい バックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン




Webでくわしく

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。


室外機

＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-KXV22F1 ～ KXV28F1S



MUZ-KXV40F1S



MUZ-KXV56F1S



日本製 made in japan (付属品の一部は除く)
フロンラベル A 地球温暖化への影響
定格冷房エネルギー消費効率 区分 い (MSZ-KXV22F1～KXV40F1S)

R32 冷媒 | 配管再利用可能 | 長尺配管 30m 最大高低差20m | 屋外温度 50℃ 対応※3 | 屋外温度 -25℃ 対応※3

●別売部品:33ページ

MSZ-KXV22F1(W)

冷暖房とも主に6畳 | グリーン購入法適合 い | [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
671kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳(10~15m²)	2.2 (0.6~2.9)	425 (105~720)
暖房	6~8畳(10~13m²)	2.8 (0.6~6.8)	540 (105~1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	4.9kW	4.0kW	3.5kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	⏲	20A

価格		
	室内:MSZ-KXV22F1-W-IN	152,000円(税別)
	室外:MUZ-KXV22F1	228,000円(税別)
	本体価格	380,000円(税別)

MSZ-KXV25F1(W)

冷暖房とも主に8畳 | グリーン購入法適合 い | [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
763kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m²)	2.5 (0.6~3.2)	500 (105~870)
暖房	7~9畳(12~15m²)	3.2 (0.6~6.9)	640 (105~1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.0kW	4.1kW	3.7kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	⏲	20A

価格		
	室内:MSZ-KXV25F1-W-IN	164,000円(税別)
	室外:MUZ-KXV25F1	246,000円(税別)
	本体価格	410,000円(税別)

MSZ-KXV28F1(W)

冷暖房とも主に10畳 | グリーン購入法適合 い | [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
854kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m²)	2.8 (0.6~3.5)	580 (105~940)
暖房	9~11畳(15~18m²)	4.0 (0.6~7.6)	890 (105~1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.5kW	4.5kW	4.4kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	⏲	20A

価格		
	室内:MSZ-KXV28F1-W-IN	176,000円(税別)
	室外:MUZ-KXV28F1	264,000円(税別)
	本体価格	440,000円(税別)

MSZ-KXV28F1S(W)

冷暖房とも主に10畳 | グリーン購入法適合 い | [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
854kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m²)	2.8 (0.6~3.5)	580 (105~940)
暖房	9~11畳(15~18m²)	4.0 (0.6~8.3)	890 (105~2,825)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	6.0kW	5.2kW	4.8kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊇	15A

価格		
	室内:MSZ-KXV28F1S-W-IN	176,000円(税別)
	室外:MUZ-KXV28F1S	264,000円(税別)
	本体価格	440,000円(税別)

MSZ-KXV40F1S(W)

冷暖房とも主に14畳 | グリーン購入法適合 い | [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,220kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m²)	4.0 (0.8~4.8)	965 (120~1,800)
暖房	11~14畳(18~23m²)	5.0 (0.8~10.1)	1,480 (120~3,675)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.3kW	6.2kW	6.1kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊇	20A

価格		
	室内:MSZ-KXV40F1S-W-IN	208,000円(税別)
	室外:MUZ-KXV40F1S	312,000円(税別)
	本体価格	520,000円(税別)

MSZ-KXV56F1S(W)

冷暖房とも主に18畳 | グリーン購入法適合 | [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,795kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39m²)	5.6 (0.8~5.9)	2,280 (120~2,490)
暖房	15~18畳(24~30m²)	6.7 (0.8~10.9)	1,780 (120~3,955)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.9kW	7.0kW	6.7kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊇	20A

価格		
	室内:MSZ-KXV56F1S-W-IN	236,000円(税別)
	室外:MUZ-KXV56F1S	354,000円(税別)
	本体価格	590,000円(税別)

センサー	バイタルセンサー	
	赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ・節電	自動運転※1	ハイブリッド運転
	消し忘れオートOFF※2	●
冷房・除湿	屋外温度	50℃対応※3
	除湿	スマート除湿
暖房	長時間暖房	長時間連続暖房
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	KXV28F1(S)~KXV56F1S
	10℃キープ暖房	●
気流	2か所同時空調	
	乾燥対策	保湿風よけ
	ワイド気流/ロング気流	150°※5/10m※6
	ハイパワー	●
清潔	空気をキレイに	プラチナアレル除菌空清フィルター
	帯電ミクロフィルター	別売
	清潔Vフィルター	抗菌・防カビ・ウイルス抑制
	防汚仕様	ファン
	清潔コート熱交換器	●
	自動洗浄	カビクリーン
	はずせるフィルター自動お掃除	
	はずせるボディ	●
便利・安心	高温みまもり	●
	快眠/ねむりモード	●
	無線LAN	別売※7
	MyMUアプリ	●
リモコン・タイマー	バックライト	●
	時刻で予約	●
	かんたん予約	切:7時間
	消音モード	●
施工性・その他	室外機凍結防止ヒーター	標準搭載※8
	停電自動復帰	●
	JRA耐塩害仕様準拠※9	●

形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
KXV22F1・KXV25F1・KXV28F1・KXV28F1S・KXV40F1S・KXV56F1S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	30m	15m	20m

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

※5:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時120°(NXVシリーズ)。/冷房はスイング時90°(KXVシリーズ)。※6:MSZ-NXV40F1S・KXV56F1S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大14m(NXVシリーズ)/10m(KXVシリーズ)の地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-NXV28F1S・NXV36F1Sは14m、MSZ-NXV22F1・NXV25F1は13m、MSZ-KXV28F1(S)~KXV40F1Sは9m、MSZ-KXV22F1・KXV25F1は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7:NXVシリーズは、内蔵の無線LAN・KXVシリーズは、別売の無線LANアダプターを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。また、KXVシリーズは、別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。※8:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種:105W、200V機種:100W。※9:一部外装塗装部品のみ。※10:ピーク時。当社試験条件による。

(写真・イラストはすべてイメージです)

仕様表

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

型式	形名 室内機	形名 室外機	電源〈V〉	冷房 能力〈kW〉	冷房 電気特性 消費電力〈W〉	冷房 電気特性 運転電流〈A〉	冷房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室内	冷房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室外	暖房 能力〈kW〉	暖房 電気特性 消費電力〈W〉	暖房 電気特性 運転電流〈A〉（最大）	暖房 外気温2℃時 能力〈kW〉	暖房 外気温2℃時 消費電力〈W〉	暖房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室内	暖房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室外	圧縮機出力〈W〉	始動電流〈A〉	製品質量〈kg〉 室内	製品質量〈kg〉 室外	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量〈A〉	内外接続電線〈芯〉	冷媒配管サイズ〈mm〉 液管	冷媒配管サイズ〈mm〉 ガス管	消費電力量〈kWh〉 冷房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 暖房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量〈kg〉	地球温暖化係数（GWP）	定格冷房エネルギー消費効率	エネルギー消費効率 定格冷房区分（いろは）
壁掛形セパレートタイプ FZVシリーズ	MSZ-FZV40F1S	MUZ-FZV40F1S	単相200	4.0 (0.4〜5.3)	940 (70〜1,350)	5.00	68	61	5.0 (0.4〜11.7)	960 (70〜3,500)	4.84 (20.0)	8.5	3,095	69	62	1,100	5.00	21	39	㋐	20	3	φ6.35	φ9.52	290	732	1,022	7.4	Ⅲ	R32	1.20	675	4.26	い
	MSZ-FZV56F1S	MUZ-FZV56F1S	単相200	5.6 (0.5〜6.0)	1,600 (80〜2,020)	8.50	70	65	6.7 (0.5〜11.9)	1,580 (80〜3,670)	7.97 (20.0)	8.6	3,245	71	65	1,500	8.50	21	39	㋐	20	3	φ6.35	φ9.52	460	1,121	1,581	6.7	Ⅲ		1.20		3.50	い
	MSZ-FZV63F1S	MUZ-FZV63F1S	単相200	6.3 (0.5〜6.5)	1,780 (80〜2,150)	9.46	70	67	7.1 (0.5〜12.0)	1,750 (80〜3,710)	8.83 (20.0)	8.7	3,280	71	67	1,700	9.46	21	41	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	539	1,294	1,833	6.5	Ⅲ		1.20		3.54	い
	MSZ-FZV71F1S	MUZ-FZV71F1S	単相200	7.1 (0.6〜7.3)	2,350 (90〜2,750)	12.50	71	69	8.5 (0.6〜12.4)	2,100 (90〜3,880)	10.60 (20.0)	9.0	3,430	71	69	2,000	12.50	21	41	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	643	1,559	2,202	6.1	Ⅲ		1.20		3.02	い★
	MSZ-FZV80F1S	MUZ-FZV80F1S	単相200	8.0 (0.7〜8.1)	2,700 (110〜3,150)	14.35	71	69	9.5 (0.7〜12.4)	2,480 (120〜3,960)	12.51 (20.0)	9.6	3,740	71	72	2,100	14.35	22	41	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	757	1,852	2,609	5.8	Ⅲ		1.20		2.96	い★
	MSZ-FZV90F1S	MUZ-FZV90F1S	単相200	9.0 (0.8〜9.1)	3,000 (130〜3,300)	15.95	71	72	10.6 (0.8〜12.4)	2,950 (140〜3,960)	14.89 (20.0)	9.6	3,740	72	72	2,400	15.95	22	46	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	921	2,119	3,040	5.6	Ⅲ		1.55		3.00	い★
壁掛形セパレートタイプ ZXVシリーズ	MSZ-ZXV22F1	MUZ-ZXV22F1	単相100	2.2 (0.2〜3.4)	425 (60〜850)	4.50	58	56	2.5 (0.2〜5.2)	465 (70〜1,480)	4.69 (15.0)	4.1	1,420	59	55	600	4.69	16	28	⑪	15	3	φ6.35	φ9.52	176	427	603	6.9	Ⅰ	R32	0.67	675	5.18	い★
	MSZ-ZXV25F1	MUZ-ZXV25F1	単相100	2.5 (0.2〜3.5)	500 (60〜875)	5.30	60	57	2.8 (0.2〜5.2)	525 (70〜1,480)	5.30 (15.0)	4.1	1,420	59	55	650	5.30	16	28	⑪	15	3	φ6.35	φ9.52	195	500	695	6.8	Ⅰ		0.67		5.00	い★
	MSZ-ZXV28F1	MUZ-ZXV28F1	単相100	2.8 (0.2〜4.2)	580 (60〜990)	6.17	62	57	3.6 (0.3〜6.9)	710 (70〜1,980)	7.17 (20.0)	5.4	1,890	65	58	750	7.17	16	33	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	213	555	768	6.9	Ⅰ		0.87		4.83	い★
	MSZ-ZXV28F1S	MUZ-ZXV28F1S	単相200	2.8 (0.2〜4.2)	580 (60〜990)	3.08	62	57	3.6 (0.3〜6.9)	710 (70〜1,980)	3.58 (13.0)	5.4	1,890	65	58	750	3.58	16	33	㋓	15	3	φ6.35	φ9.52	213	555	768	6.9	Ⅰ		0.87		4.83	い★
	MSZ-ZXV36F1	MUZ-ZXV36F1	単相100	3.6 (0.3〜4.3)	820 (60〜1,130)	8.70	63	60	4.2 (0.4〜6.9)	910 (75〜1,980)	9.19 (20.0)	5.4	1,890	65	58	950	9.19	17	33	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	296	736	1,032	6.6	Ⅲ		1.03		4.39	い★
	MSZ-ZXV36F1S	MUZ-ZXV36F1S	単相200	3.6 (0.3〜4.3)	820 (60〜1,130)	4.35	63	60	4.2 (0.4〜6.9)	910 (75〜1,980)	4.59 (13.0)	5.4	1,890	65	58	950	4.59	17	33	㋓	15	3	φ6.35	φ9.52	296	736	1,032	6.6	Ⅲ		1.03		4.39	い★
	MSZ-ZXV40F1S	MUZ-ZXV40F1S	単相200	4.0 (0.4〜5.3)	960 (60〜1,350)	5.10	66	60	5.0 (0.5〜11.0)	990 (80〜3,500)	5.00 (20.0)	8.0	3,095	69	63	1,100	5.10	17	34	㋐	20	3	φ6.35	φ9.52	333	813	1,146	6.6	Ⅲ		1.06		4.17	い★
	MSZ-ZXV56F1S	MUZ-ZXV56F1S	単相200	5.6 (0.5〜6.0)	1,720 (80〜2,020)	9.14	67	65	6.7 (0.6〜11.6)	1,580 (100〜3,670)	7.97 (20.0)	8.4	3,245	71	63	1,500	9.14	17	39	㋐	20	3	φ6.35	φ9.52	500	1,181	1,681	6.3	Ⅲ		1.21		3.26	い★
	MSZ-ZXV63F1S	MUZ-ZXV63F1S	単相200	6.3 (0.6〜6.5)	1,980 (100〜2,150)	10.53	69	67	7.1 (0.6〜11.7)	1,800 (100〜3,720)	9.09 (20.0)	8.5	3,290	71	67	1,700	10.53	18	40	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	579	1,374	1,953	6.1	Ⅲ		1.23		3.18	い★
	MSZ-ZXV71F1S	MUZ-ZXV71F1S	単相200	7.1 (0.6〜7.3)	2,380 (100〜2,750)	12.65	71	69	8.5 (0.6〜12.0)	2,220 (100〜3,960)	11.20 (20.0)	9.0	3,640	72	69	2,000	12.65	19	41	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	682	1,594	2,276	5.9	Ⅲ		1.25		2.98	い★
	MSZ-ZXV80F1S	MUZ-ZXV80F1S	単相200	8.0 (0.7〜8.1)	2,890 (110〜3,150)	15.35	72	70	9.5 (0.7〜12.1)	2,640 (120〜3,960)	13.33 (20.0)	9.3	3,730	72	72	2,100	15.35	19	47	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	819	1,836	2,655	5.7	Ⅲ		1.40		2.77	い★
	MSZ-ZXV90F1S	MUZ-ZXV90F1S	単相200	9.0 (0.8〜9.1)	3,200 (130〜3,300)	17.00	73	74	10.6 (0.8〜12.1)	3,200 (140〜3,960)	16.15 (20.0)	9.4	3,770	73	72	2,400	17.00	19	48	㋐	20	3	φ6.35	φ12.7	953	2,142	3,095	5.5	Ⅲ		1.50		2.81	い★





＊暮らしと設備の業務支援サイト〔WIN²K〕にも各シリーズの仕様表を掲載しています。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K
製品のカタログ・技術情報などはこちら
三菱電機WIN2K 検索

＊★マークは小能力時高効率型コンプレッサー搭載を表します。

冷媒配管サイズ換算表

φmm	6.35	9.52	12.7	15.88
インチ	1/4	3/8	1/2	5/8
分	2	3	4	5

型式		形名 室内機 / 室外機	電源〈V〉	冷房 冷房能力〈kW〉	冷房 電気特性 消費電力〈W〉	冷房 電気特性 運転電流〈A〉	冷房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室内	冷房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室外	暖房 暖房能力〈kW〉	暖房 電気特性（最大）消費電力〈W〉	暖房 電気特性（最大）運転電流〈A〉	暖房 外気温2℃時 暖房能力〈kW〉	暖房 外気温2℃時 消費電力〈W〉	暖房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室内	暖房 運転音〈音響パワーレベル〉(dB) 室外	圧縮機出力〈W〉	始動電流〈A〉	製品質量〈kg〉 室内	製品質量〈kg〉 室外	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量〈A〉	内外接続電線〈芯〉	冷媒配管サイズ〈mm〉 液管	冷媒配管サイズ〈mm〉 ガス管	消費電力量〈kWh〉 冷房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 暖房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	通年エネルギー消費効率（APF） 区分	冷媒 種類	冷媒 封入量〈kg〉	地球温暖化係数（GWP）	定格冷房エネルギー消費効率	エネルギー消費効率 定格冷房区分（いろは）
壁掛形セパレートタイプ	VXVシリーズ	MSZ-VXV40F1S〈MUZ-VXV40F1S〉	単相200	4.0 (0.9〜5.4)	950 (135〜1,550)	5.05	67	60	6.0 (0.9〜12.3)	1,360 (135〜3,960)	6.86 (20.0)	9.5	3,730	69	63	1,100	6.86	22	47	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	357	807	1,164	6.5	Ⅳ	R32	1.55	675	4.21	い
		MSZ-VXV56F1S〈MUZ-VXV56F1S〉	単相200	5.6 (0.9〜6.0)	1,620 (135〜2,000)	8.61	68	63	6.7 (0.9〜12.3)	1,600 (135〜3,960)	8.08 (20.0)	9.5	3,730	71	65	1,500	8.61	22	47	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	507	1,148	1,655	6.4	Ⅳ		1.55		3.46	い
		MSZ-VXV63F1S〈MUZ-VXV63F1S〉	単相200	6.3 (0.9〜6.5)	1,800 (135〜2,200)	9.57	69	66	7.1 (0.9〜12.4)	1,780 (135〜3,960)	8.98 (20.0)	9.6	3,740	71	67	1,700	9.57	22	48	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	625	1,361	1,986	6.0	Ⅳ		1.55		3.50	い
		MSZ-VXV71F1S〈MUZ-VXV71F1S〉	単相200	7.1 (0.9〜7.3)	2,370 (185〜2,770)	12.60	70	68	8.5 (0.9〜12.6)	2,130 (185〜3,960)	10.75 (20.0)	9.8	3,770	72	70	2,000	12.60	22	48	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	704	1,612	2,316	5.8	Ⅳ		1.55		3.00	い
		MSZ-VXV80F1S〈MUZ-VXV80F1S〉	単相200	8.0 (0.9〜8.1)	2,750 (185〜3,200)	14.62	71	69	9.5 (0.9〜12.8)	2,480 (185〜3,960)	12.52 (20.0)	10.0	3,770	72	70	2,100	14.62	22	48	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	833	1,918	2,751	5.5	Ⅳ		1.55		2.91	い
	HXVシリーズ	MSZ-HXV25F1〈MUZ-HXV25F1〉	単相100	2.5 (0.8〜3.5)	500 (125〜910)	5.31	61	59	3.2 (0.8〜7.6)	590 (125〜1,980)	5.95 (20.0)	5.8	1,855	62	59	650	5.95	18	38	㋑	20	3	φ6.35	φ9.52	203	492	695	6.8	Ⅱ		1.00		5.00	い
		MSZ-HXV28F1S〈MUZ-HXV28F1S〉	単相200	2.8 (0.8〜4.2)	580 (125〜1,010)	3.08	63	60	4.0 (0.8〜9.7)	770 (125〜2,970)	3.88 (15.0)	7.0	2,650	66	59	750	3.88	18	38	㋐	15	3	φ6.35	φ9.52	233	569	802	6.6	Ⅱ		1.00		4.83	い
		MSZ-HXV40F1S〈MUZ-HXV40F1S〉	単相200	4.0 (0.9〜5.4)	960 (135〜1,580)	5.10	67	60	6.0 (0.9〜12.1)	1,430 (135〜3,960)	7.20 (20.0)	9.2	3,680	69	63	1,100	7.20	19	41	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	378	842	1,220	6.2	Ⅳ		1.25		4.17	い
		MSZ-HXV56F1S〈MUZ-HXV56F1S〉	単相200	5.6 (0.9〜6.0)	1,720 (135〜2,000)	9.14	68	63	6.7 (0.9〜12.1)	1,700 (135〜3,960)	8.58 (20.0)	9.2	3,680	71	65	1,500	9.14	19	41	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	583	1,212	1,795	5.9	Ⅳ	R32	1.25	675	3.26	い
		MSZ-HXV63F1S〈MUZ-HXV63F1S〉	単相200	6.3 (0.9〜6.5)	2,200 (135〜2,400)	11.70	69	66	7.1 (0.9〜12.1)	1,900 (135〜3,960)	9.59 (20.0)	9.2	3,680	71	67	1,700	11.70	19	41	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	635	1,456	2,091	5.7	Ⅳ		1.25		2.86	い
		MSZ-HXV71F1S〈MUZ-HXV71F1S〉	単相200	7.1 (0.9〜7.3)	2,500 (185〜2,780)	13.25	70	68	8.5 (0.9〜12.4)	2,350 (185〜3,960)	11.86 (20.0)	9.5	3,720	72	70	2,000	13.25	19	48	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	778	1,664	2,442	5.5	Ⅳ		1.40		2.84	い
		MSZ-HXV80F1S〈MUZ-HXV80F1S〉	単相200	8.0 (0.9〜8.1)	2,920 (185〜3,250)	15.53	72	70	9.5 (0.9〜12.6)	2,680 (185〜3,960)	13.52 (20.0)	9.8	3,770	72	72	2,100	15.53	19	48	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	943	1,912	2,855	5.3	Ⅳ		1.40		2.74	い
	NXVシリーズ	MSZ-NXV22F1〈MUZ-NXV22F1〉	単相100	2.2 (0.6〜3.1)	425 (105〜760)	4.52	59	58	2.8 (0.6〜6.8)	525 (105〜1,980)	5.30 (20.0)	5.0	1,780	60	58	600	5.30	14	32	㋑	20	3	φ6.35	φ9.52	186	444	630	6.6	Ⅱ		0.90		5.18	い
		MSZ-NXV25F1〈MUZ-NXV25F1〉	単相100	2.5 (0.6〜3.3)	500 (105〜890)	5.31	60	59	3.2 (0.6〜7.1)	625 (105〜1,980)	6.30 (20.0)	5.2	1,780	62	60	650	6.30	14	32	㋑	20	3	φ6.35	φ9.52	220	508	728	6.5	Ⅱ		0.90		5.00	い
		MSZ-NXV28F1S〈MUZ-NXV28F1S〉	単相200	2.8 (0.6〜3.6)	580 (110〜960)	3.08	63	60	4.0 (0.6〜8.9)	850 (110〜2,970)	4.29 (15.0)	6.5	2,660	65	61	750	4.29	14	35	㋐	15	3	φ6.35	φ9.52	233	608	841	6.3	Ⅱ	R32	0.90	675	4.83	い
		MSZ-NXV36F1S〈MUZ-NXV36F1S〉	単相200	3.6 (0.8〜4.0)	825 (135〜1,330)	4.38	63	60	4.2 (0.8〜10.6)	1,100 (135〜3,845)	5.55 (20.0)	7.7	3,400	65	63	950	5.55	14	40	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	331	767	1,098	6.2	Ⅳ		1.10		4.36	い
		MSZ-NXV40F1S〈MUZ-NXV40F1S〉	単相200	4.0 (0.8〜4.8)	965 (135〜1,750)	5.13	67	62	5.0 (0.8〜10.8)	1,480 (135〜3,955)	7.45 (20.0)	7.8	3,500	69	63	1,100	7.45	14	47	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	338	882	1,220	6.2	Ⅳ		1.20		4.15	い
	KXVシリーズ	MSZ-KXV22F1〈MUZ-KXV22F1〉	単相100	2.2 (0.6〜2.9)	425 (105〜720)	4.50	62	59	2.8 (0.6〜6.8)	540 (105〜1,980)	5.45 (20.0)	4.9	1,750	62	59	600	5.45	10	32	㋑	20	3	φ6.35	φ9.52	211	460	671	6.2	Ⅱ		0.85		5.18	い
		MSZ-KXV25F1〈MUZ-KXV25F1〉	単相100	2.5 (0.6〜3.2)	500 (105〜870)	5.30	62	59	3.2 (0.6〜6.9)	640 (105〜1,980)	6.45 (20.0)	5.0	1,750	62	59	650	6.45	10	32	㋑	20	3	φ6.35	φ9.52	237	526	763	6.2	Ⅱ		0.85		5.00	い
		MSZ-KXV28F1〈MUZ-KXV28F1〉	単相100	2.8 (0.6〜3.5)	580 (105〜940)	6.15	63	59	4.0 (0.6〜7.6)	890 (105〜1,980)	8.98 (20.0)	5.5	1,760	65	59	750	8.98	10	35	㋑	20	3	φ6.35	φ9.52	257	597	854	6.2	Ⅱ		0.85		4.83	い
		MSZ-KXV28F1S〈MUZ-KXV28F1S〉	単相200	2.8 (0.6〜3.5)	580 (105〜940)	3.08	63	59	4.0 (0.6〜8.3)	890 (105〜2,825)	4.49 (15.0)	6.0	2,500	65	59	750	4.49	10	35	㋐	15	3	φ6.35	φ9.52	257	597	854	6.2	Ⅱ	R32	0.85	675	4.83	い
		MSZ-KXV40F1S〈MUZ-KXV40F1S〉	単相200	4.0 (0.8〜4.8)	965 (120〜1,800)	5.13	65	60	5.0 (0.8〜10.1)	1,480 (120〜3,675)	7.47 (20.0)	7.3	3,250	66	63	1,100	7.47	11	40	㋐	20	3	φ6.35	φ9.52	352	868	1,220	6.2	Ⅳ		1.10		4.15	い
		MSZ-KXV56F1S〈MUZ-KXV56F1S〉	単相200	5.6 (0.8〜5.9)	2,280 (120〜2,490)	12.12	67	63	6.7 (0.8〜10.9)	1,780 (120〜3,955)	8.98 (20.0)	7.9	3,500	68	64	1,500	12.12	11	47	㋐	20	3	φ6.35	φ9.52	538	1,257	1,795	5.9	Ⅳ		1.30		2.46	は

設計・施工用図面(外形図)

＊室内機の設置スペースについて、くわしくは30ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所があります。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。


室内機

MSZ-FZV40F1S～FZV90F1S、VXV40F1S～VXV80F1S-IN

単位:mm

配管	断熱材	外径φ39※1
	液 管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")※2
ドレンホース		断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード		右出し寸法 1,350 左出し寸法 550
吹出し開口面積		0.09m²

※1:MSZ-FZV90F1S-INは、φ41
※2:MSZ-FZV63F1S～FZV90F1S、
MSZ-VXV63F1S～VXV80F1S-INは、φ12.7(1/2")

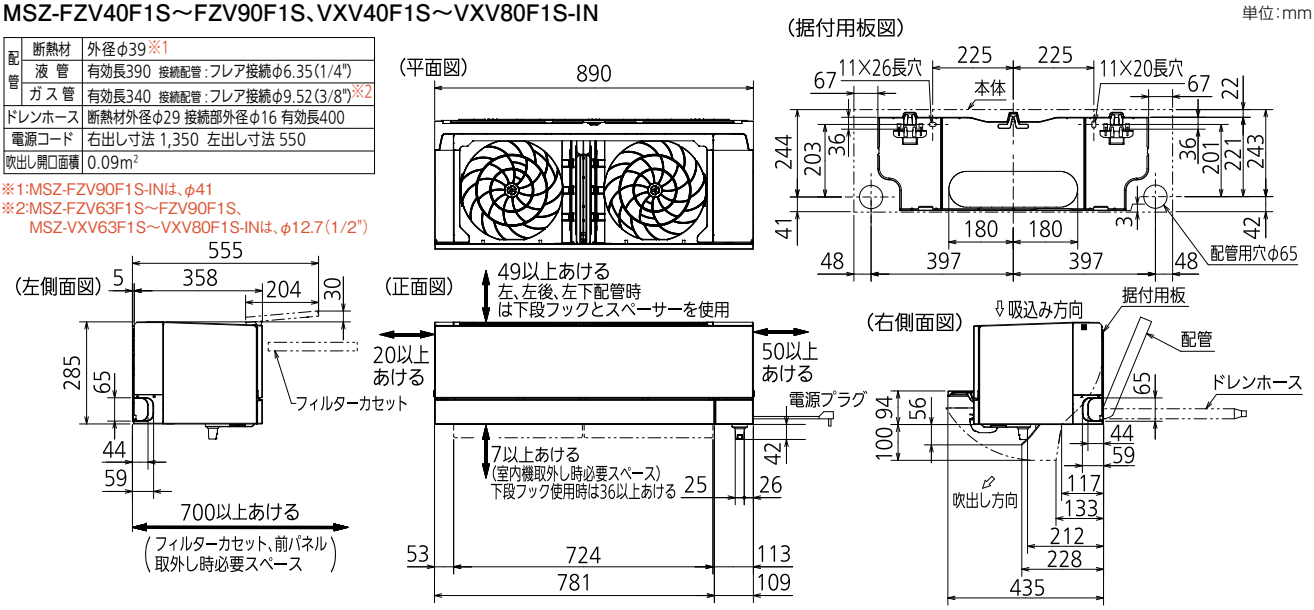


MSZ-ZXV22F1～ZXV90F1S、HXV25F1～HXV80F1S-IN

単位:mm

配管	断熱材	外径φ35※1
	液 管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")※2
ドレンホース		断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード		右出し寸法 1,350※3 左出し寸法 550※3
吹出し開口面積		0.04m²


※1:MSZ-ZXV63F1S～ZXV90F1S、
HXV40F1S～HXV80F1S-INは、φ37
※2:MSZ-ZXV63F1S～ZXV90F1S、
HXV63F1S～HXV80F1S-INは、φ12.7(1/2")
※3:MSZ-ZXV22F1・ZXV25F1-INは、
右出し寸法1,800、左出し寸法1,000

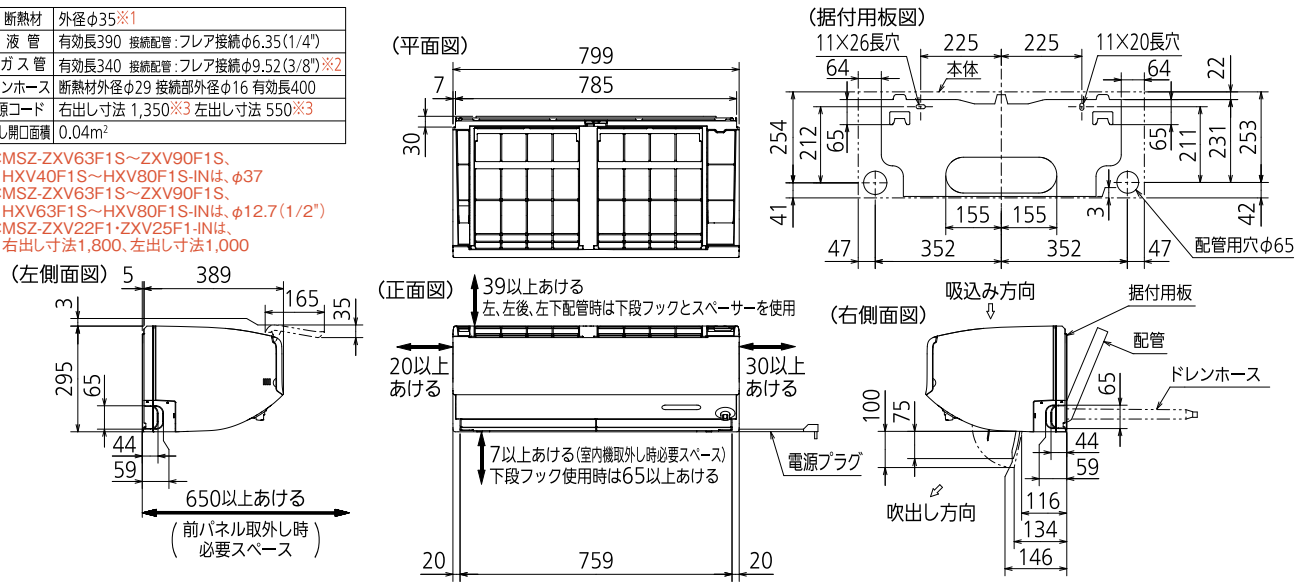

MSZ-NXV22F1～NXV40F1S-IN

単位:mm


配管	断熱材	外径φ35
	液 管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース		断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード		右出し寸法 1,350 左出し寸法 550
吹出し開口面積		0.04m²

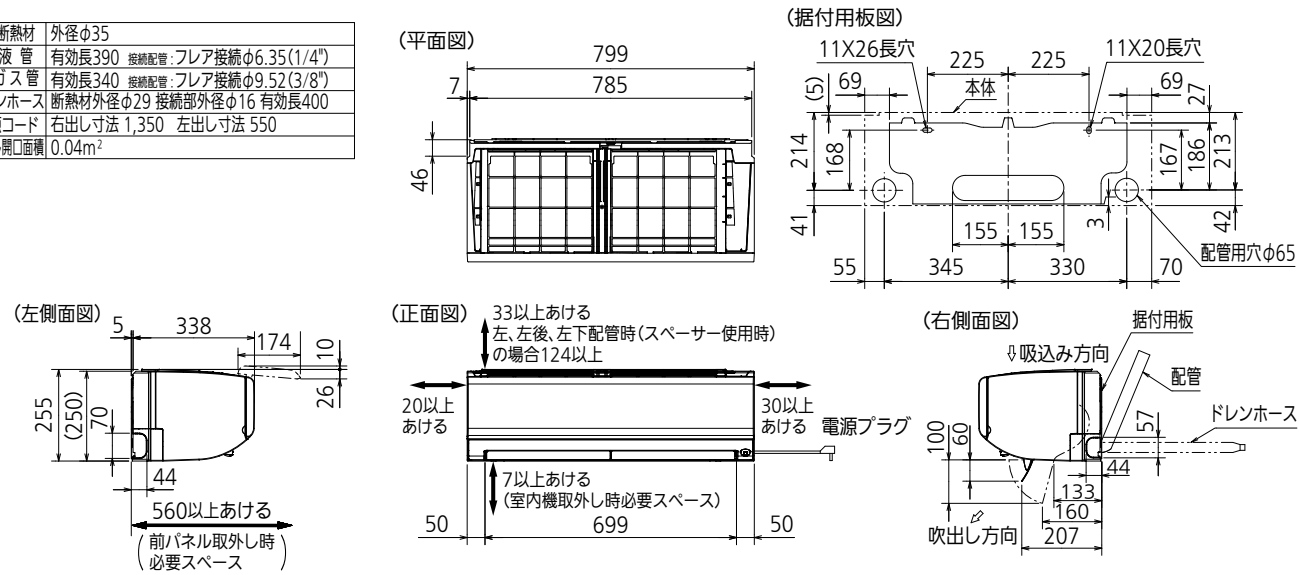

MSZ-KXV22F1～KXV56F1S-IN

単位:mm

配管	断熱材	外径φ35
	液 管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース		断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード		右出し寸法 1,350　左出し寸法 550
吹出し開口面積		0.03m²

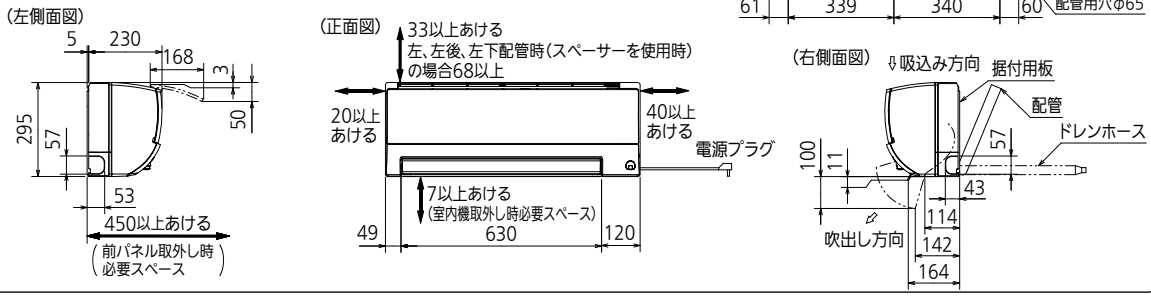


室外機

MUZ-ZXV22F1～ZXV40F1S、NXV22F1～NXV28F1S、KXV22F1～KXV28F1S

単位:mm

配管	液管	接続配管:フレア接続 φ6.35(1/4")
	ガス管	接続配管:フレア接続 φ9.52(3/8")

※1:MUZ-NXV・KXVは、48
※2:MUZ-NXV・KXVは、φ33
※3:MUZ-NXV・KXVのみ

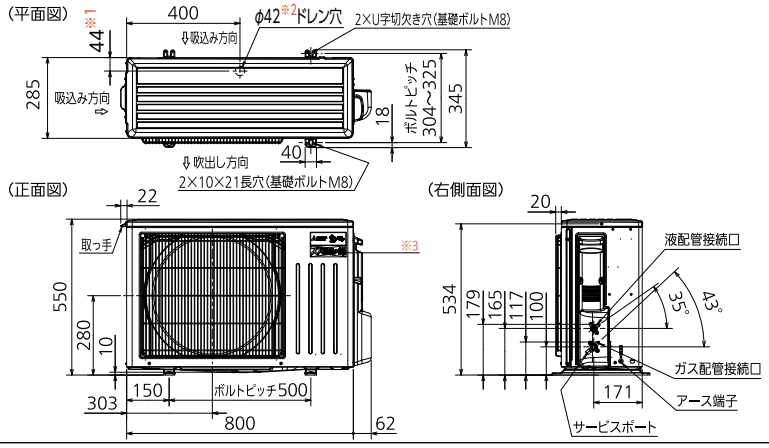


MUZ-FZV40F1S～FZV80F1S、ZXV56F1S～ZXV71F1S、HXV25F1～HXV63F1S、NXV36F1S、KXV40F1S

単位：mm

配管	液管	接続配管:フレア接続 φ6.35(1/4")
	ガス管	接続配管:フレア接続 φ12.7(1/2")※4

※1:MUZ-HXV・NXV・KXVは、48
※2:MUZ-HXV・NXV・KXVは、φ33
※3:MUZ-HXV・NXV・KXVのみ
※4:MUZ-FZV40F1S・FZV56F1S、ZXV56F1S、HXV25F1～HXV56F1S、NXV36F1S 、KXV40F1Sは、φ9.52(3/8")

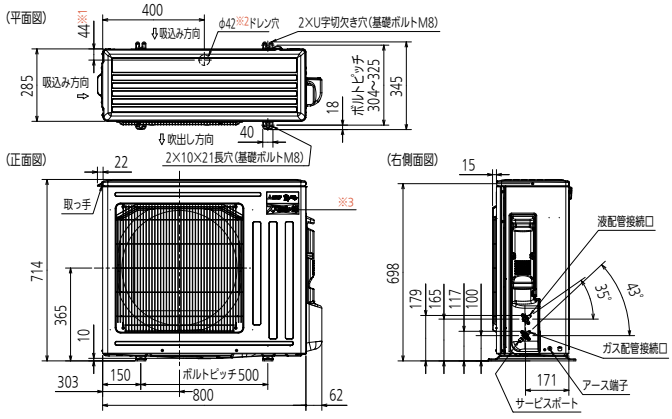


MUZ-FZV90F1S、ZXV80F1S･ZXV90F1S、VXV40F1S～VXV80F1S、HXV71F1S･HXV80F1S、NXV40F1S、KXV56F1S

単位：mm

配管	液管	接続配管:フレア接続 φ6.35(1/4")
	ガス管	接続配管:フレア接続 φ12.7(1/2")※2

※1:MUZ-VXV、HXV、NXV、KXVのみ
※2:MUZ-VXV40F1S・VXV56F1S、NXV40F1S、KXV56F1Sはφ9.52(3/8")

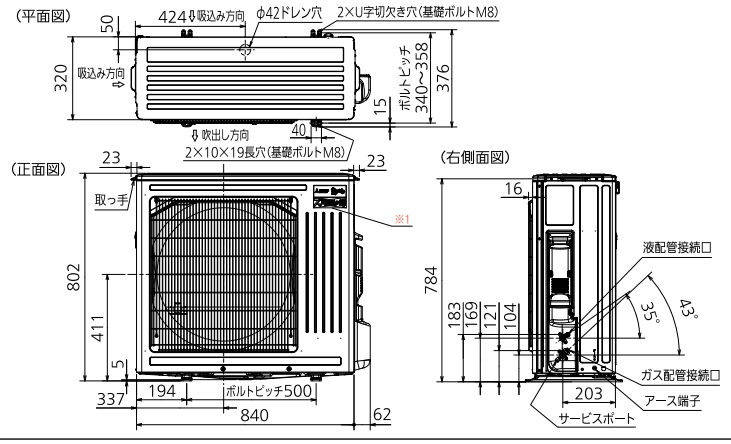

工事情報

■接続冷媒配管・冷媒追加充填量

■シングルタイプ

＊接続冷媒配管は総延長・高低差の範囲内で据え付けてください。
＊冷媒追加充填は必ず行ってください。

	形　名	接続冷媒配管		冷媒追加充填量
		総延長	高低差	
ルームエアコン	VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ	30m	20m	内外接続配管長が15mを超える場合は、(20×{内外接続配管長(m)−5})g
	FZV・ZXVシリーズ	20m	15m	内外接続配管長が15mを超える場合は、(20×{内外接続配管長(m)−5})g

■異径配管接続可否基準

1:1(シングルタイプ)の場合

既設配管		液管外径(mm)		φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.52	φ9.52
		ガス管外径(mm)		φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ12.7
ルームエアコン	容量帯 32以下	可否区分		標準接続	○	×		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m※1	20m※3			
		許容高低差	内受電機	15m※1	8m※3			
		チャージレス配管相当長		10m※2	7m※4			
	容量帯 36〜56	可否区分		標準接続	○	▲		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m※1	20m※3	15m		
		許容高低差	内受電機	15m※1	8m※3	6m		
		チャージレス配管相当長		10m※2	7m※4	5m		
	容量帯 63以上	可否区分		△	標準接続	▲		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m	20m※5	15m		
		許容高低差	内受電機	15m	15m※5	6m		
		チャージレス配管相当長		15m	15m	5m		

※1:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m／許容高低差20m。
※2:MSZ-FZV・ZXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは15m。
※3:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m／許容高低差10m。
※4:正規仕様でのチャージレス配管相当長が15mの機種については10m。
※5:MSZ-VXV・HXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。

○は接続可、×は接続不可を示し、上表以外の組合せは原則として接続不可。
△、▲は接続可能ですが、能力はダウン(最大1%/m)します。
上表のチャージレス配管相当長を超えて最大内外接続配管長までの追加チャージ量は次の計算式で計算してください。
①可否区分　○、△の場合:20(g/m)×{内外接続配管長(m)−5m}
②可否区分　▲の場合:50(g/m)×{内外接続配管長(m)−5m}

■ブレーカー選定について

家庭用エアコンを室外機ベースで1台のみ設置する場合には、カタログ、仕様書などに記載されたブレーカー容量に基づき、右表に記したインバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cクラスまたはその同等品)のご使用を推奨いたします。

定格電流	15A	20A	30A
定格感度電流	30mA		
動作時間	0.1s以内		

室外機を複数台設置する場合で、個々の室外機用として設置する漏電遮断機能付ブレーカーに加えて、その上位に位置する集合体用としてのブレーカーを設置する場合のブレーカー定格電流値は、各室外機ブレーカー容量の総和としてください。なお、集合体用ブレーカーを漏電遮断機能付にした場合、漏洩電流値は各室外機の漏洩電流値総和に電源配線径や配線長に応じて漏洩する電流値が加わりますので、システムマルチを複数台接続する場合には上表の推奨値にかかわらず、集合体用ブレーカーが誤作動することのないよう、定格感度電流値選定には十分ご留意ください。

電源プラグの形状のおしらせ


100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V15A(平行)、100V20A(アイエル)、200V15A(タンデム)、および200V20A(エルバー)のコンセント形状が規格化されています。

	単相100V15A	単相100V20A	単相200V15A	単相200V20A
プラグ形状				
コンセント形状				

配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能。廃材の発生を抑えます。

配管再利用可能


一般的な冷凍機油では既設配管の「洗浄」か「総取替え」が必要です。



霧ヶ峰なら、エアコンの取外し&取付けだけ※6。

だからムダな廃材が発生しない。

※6:ポンプダウンは必要です。



注意事項

●古いエアコンの取外しの際は、液管バルブを閉じた後、冷房運転を行いポンプダウンを実施してください。配管に残留する冷凍機油の量を少なくできます。●3.6〜5.6kW機種は、異径継手を使用して、既設の液管φ6.35、ガス管φ12.7(2分・4分)配管を使用できます。●冷専一定速機からの配線再利用はできません。

霧ヶ峰でも、配管洗浄・配管取替工事が必要な場合

1. 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき

圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。

〈判別方法〉
配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときは
モーター焼き付きのおそれがあります(単なる油の劣化は黄色や茶色系になります)。
＊モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か取替えが必要です。


2. 配管の肉厚が0.8mm未満のとき

R22に対し、R32やR410Aは動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒漏れの原因となります。エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。

＊φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、取替えが必要です。
＊配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32やR410Aに対応した寸法となるよう加工し直してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32やR410Aに対応したものに取り替えてください。

室内機の設置スペース（ルームエアコン）

効率の良い運転と点検・修理のために、次のようなスペースが必要です。

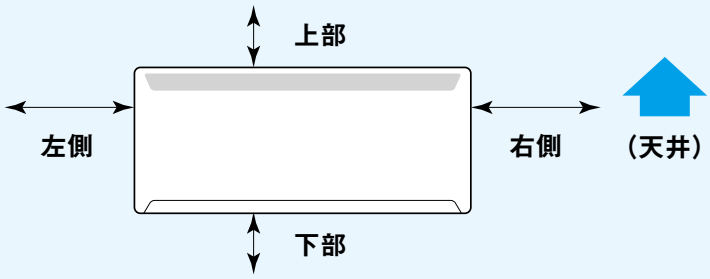

	上部	下部※7	左側	右側
FZV・VXVシリーズ	49※8	7※9	20	50
ZXV・HXVシリーズ	39※8	7※9	20	30
NXVシリーズ	33(124)※10	7	20	30
KXVシリーズ	33(68)※10	7	20	40


（mm以上）
＊小数点以下は四捨五入

フィルターを取り外すためには、
エアコンの前面パネルをあけるスペースが必要です。

●障害物がある場合の室内機設置条件


障害物の奥行※7が下記以内であれば、室内機の設置が可能です。

FZV・VXVシリーズは、95mm以下
ZXV・HXVシリーズは、85mm以下
NXVシリーズは、110mm以下
KXVシリーズは、90mm以下



下記フラップ全開時の寸法も考慮して、エアコン室内機の設置条件をご確認ください。（単位：mm）

シリーズ	フラップ全開時の寸法(A)	壁からの距離(B)
FZV・VXV	56	228
ZXV・HXV	75	146
NXV	60	207
KXV	11	164




※7：下部にある障害物の奥行が、FZV・VXVシリーズは95mm、ZXV・HXVシリーズは85mm、NXVシリーズは110mm、KXVシリーズは90mmを超える場合、吹出し気流がショートサイクルを起こすことがありますので、さらに十分な距離をとってください。
※8：左・左後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、左配管用カバーを外して作業してください。
※9：下段フックを使用する場合は、FZV・VXVシリーズは36mm以上、ZXV・HXVシリーズは65mm以上。
※10：（　　）内寸法は、左・左後・左下配管時（スペーサー使用時）の場合。

室外機の設置スペース

室外機の周囲には性能確保や点検・修理のため、以下のスペースが必要です。

＊左側面・右側面・背面のうち2方向は開放のこと。
＊壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

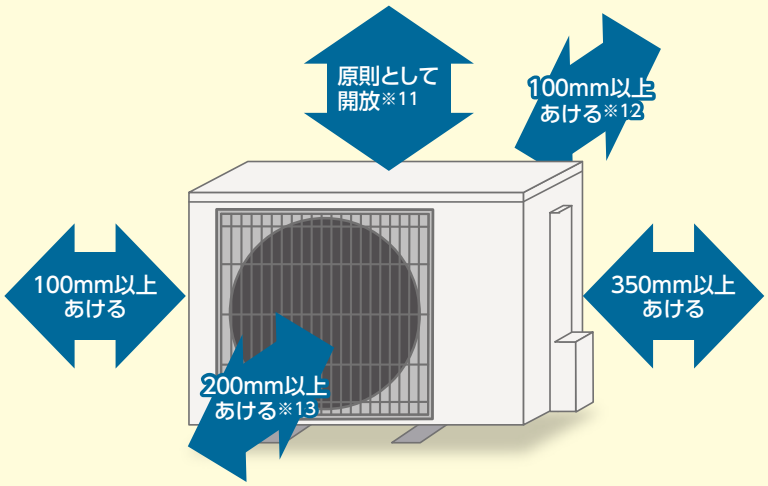

※11：正面・両側面に障害物がない場合に限り100mm以上あける。
※12：風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド（別売部品）を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
※13：背面・両側面・上面に障害物がない場合に限り、500mm以上あける。

エアコン畳数のめやす

●畳数のめやす

一戸建木造平屋南向きの部屋		
冷房	8～12畳	（13～19m²）
暖房	9～12畳	（15～19m²）
鉄筋集合住宅中間層南向きの部屋		

エアコンを設置されるお部屋にあった能力のご参考として、各製品に「畳数のめやす」を表示しています。
畳数のめやすに幅があるのは地域やお部屋の構造、気密性、向きなどの条件により冷暖房効果が異なるためです。
なお、畳数はあくまでもめやすです。お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

ルームエアコンメリット機能説明一覧

シリーズ	掲載ページ	センサー・AI		省エネ・節電		冷房・除湿		暖房					気流				清潔	
		バイタルセンサー	赤外線センサー	おまかせ運転	消し忘れオートOFF	屋外温度	除湿	長時間暖房	室温キープシステム	最高約60℃温風	10℃キープ暖房	急速Wヒート	2か所同時空調	乾燥対策	ワイド気流／ロング気流	ハイパワー	空気をキレイに	帯電ミクロフィルター
FZV	9〜16・19	エモコアイ	ムーブアイmirA.I.+	おまかせA.I.自動	●	50℃対応	プレミアム除湿	快適ロング暖房	●	●	●		匠フラップ・2温度2気流・自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト	
ZXV	9〜16・20	エモコアイ	ムーブアイmirA.I.+	おまかせA.I.自動	●	50℃対応	さらっと除湿冷房	快適ロング暖房	●	ZXV28F1(S)〜ZXV90F1S	●	●	匠フラップ・自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト	別売
ズバ暖 VXV	9〜16・21	エモコアイ	ムーブアイmirA.I.+	おまかせA.I.自動	●	50℃対応	プレミアム除湿	快適ノンストップ暖房	●	●	●		匠フラップ・2温度2気流・自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト	
ズバ暖 HXV	9〜16・22	エモコアイ	ムーブアイmirA.I.+	おまかせA.I.自動	●	50℃対応	さらっと除湿冷房	快適ノンストップ暖房	●	●	●	●	匠フラップ・自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト	別売
ズバ暖 NXV	9〜16・23		ムーブアイ	ハイブリッド運転	●	50℃対応	スマート除湿	長時間連続暖房	●	NXV28F1S〜NXV40F1S	●		ビッグWフラップ	保湿風よけ	●	●	ヘルスエアー機能	別売
ズバ暖 KXV	9〜15・24		ムーブアイ	ハイブリッド運転	●	50℃対応	スマート除湿	長時間連続暖房	●	KXV28F1(S)〜KXV56F1S	●			保湿風よけ	●	●	プラチナアレル除菌空清フィルター	別売

センサー

＊室内機の直下近傍を見ることができません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

エモコアイ※2

非接触のバイタルセンサーで、離れたところから室内にいる人の脈を測り、脈のゆらぎ方を当社独自のアルゴリズムで解析して気持ちを推定します。

＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているものがある場合には影響を受けることがあります。

ムーブアイmirA.I.+（ミライプラス）※2

360°センシングが可能な高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を計測。AIがお部屋のあたたまりやすさ、冷えやすさを分析・学習します。

＊AIの学習にはある程度時間がかかります。
＊運転中、暖房系と冷房系の運転モード切替えはしません。
＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行うことがあります。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。

ムーブアイ※2

赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

省エネ・節電

おまかせA.I.自動※2

少し未来の温度と湿度の変化を予測し、運転モードや気流を自動で制御。夏は「冷房」と「除湿」と「爽風」、冬は「暖房」と「サーキュレーター」をかしこく切り替えます。

ハイブリッド運転※2

夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切替え。冬は「暖房」と「サーキュレーター」を切り替え、天井付近のムダな熱をかしこく再利用します。

消し忘れオートOFF※2

「不在(省エネ)」設定時：お部屋に人がいないと判断すると約3分で弱めの運転に自動で切り替えます。人を検知すると元の運転に戻します。「不在(停止)」設定時：人がいない状態が約3時間続くと自動で運転を停止します。運転停止後は人を検知しても運転を再開しません。

冷房・除湿

屋外温度50℃対応

外気温50℃でも運転が止まりません。

＊室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。
＊「プレミアム除湿」、「スマート除湿」、「選べる3モード除湿」は一般社団法人日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります（使用環境により異なります）。

プレミアム除湿※2

2つのファンを制御し、室温と室内湿度を同時にコントロールします。さらに、新湿度制御で安定運転到達後、送風を停止して湿度の上昇を抑えます（風速「自動」設定時）。

さらっと除湿冷房※2（再熱除湿方式）

「冷房」・「再熱除湿」を状況に応じて自動で切り替え、さらっとした空気を創り出します。さらに、新湿度制御で設定温度到達後、送風を停止して湿度の上昇を抑えます（風速「自動」設定時）。

スマート除湿※2

ファンの回転数を制御しながら除湿します。さらに、新湿度制御で安定運転到達後、送風を停止して湿度の上昇を抑えます（風速「自動」設定時）。

暖房

快適ノンストップ暖房

「デュアルオンデフロスト回路」と「室温キープシステム」で霜取り中もあたたかさが途切れません。

＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

快適ロング暖房

着霜状態をモニタリングして定期的な霜取り回数を減らし、連続暖房を実現します。

長時間連続暖房

ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」で、長時間連続暖房を実現します。

室温キープシステム

霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り中の室温低下を抑制します。

最高約60℃温風※2

最高約60℃の温風吹出しで、足元がぽかぽかに。

10℃キープ暖房※2

室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやくあたためることで、急速暖房を実現します。

気流

2か所同時空調※2

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

2温度2気流※2

「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ変えることで、同時に2つの異なる温度帯を創り出します。

自動風あて/風よけ※2

人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風よけ」を切り替えます。

うる肌気流※2

「保湿風よけ」に加えて、「ピュアミスト」が角質層に浸透し、お肌にうるおいを与えます（当社独自の条件にて評価。効果は、環境（室温・室内湿度・使用時間）、個人により異なります）。

保湿風よけ※2

センサーが人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を防ぎます。

ワイド気流/ロング気流※2

大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの場所にも気流を届けます。

ハイパワー※2

すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房時は、一時的に最大能力で運転を行います。

清潔

ピュアミスト※2

電気を帯びたミスト（水粒子）が室内に放出され、長時間（10分以上）浮遊しながらお部屋の空気をキレイにします。さらに繊維にしみついたニオイやお部屋のニオイ（タバコ臭）を除去します※3。

ヘルスエアー機能※2

吸い込んだ室内の空気を電気の力でキレイにします。

帯電ミクロフィルター

お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3〜2.5μmの粒子を約50%キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

プラチナアレル除菌空清フィルター

フィルターに捕集した菌を除去※4し、また、花粉やダニのフン・死骸を吸着、分解します。さらに脱臭も。

清潔Vフィルター

抗菌※5・撥油・防カビ※6・ウイルスの抑制作用※7があるコーティングを施しています。効果はシリーズにより異なります。

＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

ハイブリッドナノコーティング・デュアルバリアマテリアル

親水性素材と疎水性素材で油汚れもホコリ汚れも付きにくい表面を作る特殊仕様です。
[ハイブリッドナノコーティング]熱交換器・ファン・通風路に対応
[デュアルバリアマテリアル]左右・上下フラップに対応

清潔コート熱交換器

親水性コートで付着しにくくした油汚れを結露水で洗浄します。

※1：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※2：お客様による設定が必要です。※3：当社環境試験室（14畳）において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修の下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン（約90%低減に相当）を確認。常時発生し続けるニオイ成分をすべて除去できるわけではありません。※4：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※5：[FZV・ZXV・VXV・HXV・NXVシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。/[ZXV・HXVシリーズ]上記、もしくは試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：20225003031-1。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99%以上の低減率を確認。/[KXVシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24459R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99%以上の低減率を確認。※6：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。

清潔									便利・安心					MyMUアプリ				リモコン・タイマー						施工性・その他					
清潔Vフィルター	防汚仕様		清潔コート熱交換器	スタート脱臭	自動洗浄	カビガード	はずせるフィルター自動お掃除	はずせるボディ	高温みまもり	快眠／ねむりモード	ランドリー	表示ランプの明るさ調整	無線LAN	サーモでみまもり／タッチ気流	オートメーション機能	My家電レポート	おやすみサポート	バックライト	号機設定	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	消音モード	室外機凍結防止ヒーター	ドレンソケット	配管再利用対応	HA端子（JEM-A）	停電自動復帰	JRA耐塩害仕様準拠（室外機の一部外装部品のみ）
	ハイブリッドナノコーティング	デュアルバリアマテリアル																											
抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	前面パネル・後フラップ	●	●		●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	別売	同梱	●	●	●	●
抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	別売	同梱	●	●	●	●
抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	前面パネル・後フラップ	●	●		●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	標準搭載※1	別売	●	●	●	●
抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	標準搭載※1	別売	●	●	●	●
抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン			●	カビクリーンシャワー		●	●	●	●			内蔵		●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	標準搭載※1	別売	●	●	工事	●
抗菌・防カビ・ウイルス抑制	ファン		●	●	カビクリーン			●	●	●		●	別売		●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	標準搭載※1	別売	●	●	●	●

スタート脱臭※2
運転開始時に、エアコン内部に付着したいやなニオイを抑制します（KXVシリーズは冷房時のみ）。

カビクリーンシャワー（内部クリーン）※2
エアコン内部を結露水で洗浄した後に、低濃度のオゾンを充満させ、加熱乾燥します。

カビクリーン（内部クリーン）※2
エアコン内部を結露水で洗浄した後に、加熱乾燥します。

カビガード※2
運転停止中に効果的なタイミングで低濃度のオゾンを充満させます。

はずせるフィルター自動お掃除（フィルターおそうじメカ）
エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取ります。フィルターカセットは外してお掃除ができます。

はずせるボディ
前面パネルやフラップを取り外してお手入れできます。FZV・VXVシリーズ以外は左右風向フラップの開閉が可能です。

便利・安心

高温みまもり※2
運転停止中に、お部屋が高温（28℃以上）になると自動で冷房運転を開始します。

快眠/ねむりモード※2
室内機の表示ランプが暗くなり、風速は「自動」になるため静音運転を行います。また、設定から30分後に自動でねむり運転の設定温度に切り替え、寒さやあたためすぎを防ぎます。
［A.I.自動（暖房）・ハイブリッド暖房・冷房・除湿・暖房運転］
設定してから約30分後に設定した温度やしつど/除湿の強さで運転します。
［A.I.自動（冷房）・ハイブリッド冷房運転］
時間に応じて段階的に設定温度を変更します。

ランドリー※2
室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干し時のニオイうつりも防ぎます。

表示ランプの明るさ調整※2
室内機表示の明るさを設定できます。「暗め」に設定すると、運転ランプは暗くなり、それ以外のランプは消灯します。
＊一部の操作によってランプが点灯する場合があります（ランプは暗い表示）。

無線LAN※2
スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSでエアコンを遠隔操作できます。
KXVシリーズは別売部品のご購入と専用工事が必要です。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。

サーモでみまもり/タッチ気流※2
MyMUアプリからのみ設定可能。
お部屋の温度分布をスマートフォンで確認できます。さらに熱画像をタッチすれば、お好みの場所に気流を届けます。

オートメーション機能
MyMUアプリからのみ設定可能。
位置情報や室温などと連携させ、運転や通知を設定できます。

おかえりON/おでかけOFF※2
スマートフォンと連動し、自宅に近づくと冷暖房の必要性に応じて自動で運転オン、離れると運転オフになります。

高温/低温おしらせ※2
運転停止中に設定した温度になると通知を送ります。自動で運転開始の設定もできます。

My家電レポート※2
MyMUアプリ内のMyMU+からのみ設定可能。使用時間や電気代など、エアコンのご利用状況を確認できます。また、お手入れの時期になると、アプリから通知が届きます。

おやすみサポート※2
MyMUアプリ内のMyMU+からのみ設定可能。
「おやすみ自動運転」で就寝中に自動で冷房のつけなおしやお目覚め前の暖房運転を行い、1年を通して快適な睡眠環境づくりをサポートします。さらに、「おやすみ音楽」で入眠しやすい音楽の再生ができます。

リモコン・タイマー

バックライト
リモコン画面には、暗い場所でも見やすいバックライトを搭載しています。

号機設定※2
同じお部屋や近接するお部屋に設置したエアコンの誤作動を防止するため、リモコンでエアコンの号機を指定できます。

操作音階
主要なリモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

時刻で予約※2
24時間後までの範囲で、設定した時刻にエアコンの運転開始や、停止ができます。
〈例〉6:50入→8:20切

かんたん予約※2
設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止ができます。

消音モード※2
リモコン操作時に、エアコンから受信音が出ないようにします。
＊一部の操作によって室内機から受信音がする場合があります。

施工性・その他

室外機凍結防止ヒーター※1
ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

配管再利用対応※8
独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなくても再利用できます。

HA端子（JEM-A）
日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）に対応しています。

停電自動復帰※2
停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動で運転を再開します（NXVシリーズは、専門業者による工事が別途必要ですので、販売店にお問い合わせください）。

JRA耐塩害仕様準拠（室外機の一部外装部品のみ）
トップパネル・キャビネットは、JRA（一般社団法人 日本冷凍空調工業会）の耐塩害仕様に準拠しています。

※7：［FZV・ZXV・VXV・HXV・NXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。/［ZXV・HXVシリーズ］上記、もしくは試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：20225003032-1。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［KXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※8：次の場合は、配管洗浄・配管取替工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき。

別売部品（本カタログ掲載機種用）

「別売部品サイト」はこちら

■空気清浄フィルター

＊お客様ご自身で取付けできます。
＊帯電ミクロフィルターは水洗いできません。

形　名	名　称	適用機種	価格（税別）
MAC-334FT	帯電ミクロフィルター（1枚）	ZXV・HXV・NXVシリーズ	2,500円

■リモコンホルダー

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ2本が付属されています。

形　名	適用機種	価格（税別）
MAC-200RH	FZV・ZXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ	700円

■リモコンフック

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ1本が付属されています。

形　名	適用機種	価格（税別）
MAC-190RF	FZV・ZXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ	500円

■寒冷地用ドレンソケット

形　名	適用機種	価格（税別）
MAC-873DS	FZV・ZXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ（室外機φ33・φ42ドレン穴対応）	700円

＊一部寒冷な地域では、排水路ヒーター（現地手配）などの凍結防止策が必要な場合があります。

■無線LANアダプター

＊専門業者による専用工事が必要です。ご購入時に取付作業をご依頼ください。
＊FZV・ZXV・VXV・HXV・NXVシリーズは無線LANが内蔵されています。

形　名	適用機種	価格（税別）
MAC-901IF（スマートフォン・スマートスピーカー・HEMS※1用）	KXVシリーズ	オープン価格

KXVシリーズは無線LANアダプター1台を室内機に収納できます。
＊オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※1：くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

■室外機凍結防止ヒーター※2

形　名	適用機種	価格（税別）
MAC-646BH（100V機種用）	MSZ-ZXV22F1～ZXV28F1・ZXV36F1	30,000円
MAC-645BH（200V機種用）	MSZ-FZV40F1S～FZV80F1S、ZXV28F1S・ZXV36F1S～ZXV71F1S	各35,000円
MAC-647BH（200V機種用）	MSZ-FZV90F1S、ZXV80F1S・ZXV90F1S	

※2：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：80W、200V機種：100W。

■室外機据付用部品

品　名	後継形名	価格（税別）	従来形名（在庫僅少）	価格（税別）	適用機種（本カタログ掲載機種）	耐荷重
一段架台	MAC-527KD	14,000円	———	———	W840×H802×D320（mm）を除いた室外機	60kg
	———	———	MAC-519KD	13,000円	W840×H802×D320（mm）の室外機	60kg

品　名	形　名	価格（税別）	適用機種（本カタログ掲載機種）	耐荷重
二段架台	MAC-529KD	30,000円	W840×H802×D320（mm）を除いた室外機	60kg／段
	MAC-530KD	38,000円	W840×H802×D320（mm）の室外機	60kg／段
日除け	MAC-512HI	19,000円	幅800mmの室外機	———
	MAC-513HI	23,000円	幅840mmの室外機	———

＊価格は予告なく変更することがあります。

日晴金属株式会社製

■室外機据付用部品

用　途	型　式	希望小売価格（税別）	対応機種（本カタログ掲載機種）
壁面用	C-KG	8,500円	W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
	C-KG-L	10,000円	すべての室外機
公団用	C-DG3	9,300円	高さ550mm以下の室外機
	C-DG-L	12,700円	W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
傾斜屋根用	C-YG	7,400円	W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
	C-YUG-L	8,700円	すべての室外機

左記部品についてのお問合せ
日晴金属株式会社 東京営業所　TEL：03-3412-7539

■くわしくはホームページをご覧ください。
https://www.catcher.jp/

＊左記部品は、当社の室外機と組み合わせて使用できることを確認しておりますが、品質・性能・耐久性能などについては、製造メーカー（日晴金属株式会社）にお問い合わせください。
なお、室外機据付用部品に起因する故障や自然災害による故障、施工工事に関わる故障などについては保証対象外ですのでご了承ください。
＊本情報は、2026年9月時点のものです。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪フード

鋼板製（標準／耐塩害仕様）
材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装

取付位置	形　名	適用機種	価格（税別）
吹出側	MOPAC-R01-F-K-02	①	23,000円
吸込側 後	MOPAC-R01-B-K-02		28,000円
吸込側 左	MOPAC-R01-L-K-02		21,000円
セット	MOPAC-R01-ST-K-02		72,000円
吹出側	MOPAC-R03-F-K-02	②	23,000円
吸込側 後	MOPAC-R04-B-K-02		38,000円
吸込側 左	MOPAC-R04-L-K-02		34,000円
セット	MOPAC-R04-ST-K-02		95,000円
吹出側	MOPAC-R05-F-K-02	③	35,000円
吸込側 後	MOPAC-R05-B-K-02		40,000円
吸込側 左	MOPAC-R05-L-K-02		35,000円
セット	MOPAC-R05-ST-K-02		110,000円

鋼板製（耐重塩害仕様）
材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装

取付位置	形　名	適用機種	価格（税別）
吹出側	MOPAC-R01-F-BSG-02	①	34,000円
吸込側 後	MOPAC-R01-B-BSG-02		40,000円
吸込側 左	MOPAC-R01-L-BSG-02		29,000円
セット	MOPAC-R01-ST-BSG-02		103,000円
吹出側	MOPAC-R03-F-BSG-02	②	34,000円
吸込側 後	MOPAC-R04-B-BSG-02		47,000円
吸込側 左	MOPAC-R04-L-BSG-02		42,000円
セット	MOPAC-R04-ST-BSG-02		123,000円
吹出側	MOPAC-R05-F-BSG-02	③	43,000円
吸込側 後	MOPAC-R05-B-BSG-02		48,000円
吸込側 左	MOPAC-R05-L-BSG-02		43,000円
セット	MOPAC-R05-ST-BSG-02		134,000円

ステンレス製
材質：SUS304

取付位置	形　名	適用機種	価格（税別）
吹出側	MOPAC-R01-F-S-02	①	42,000円
吸込側 後	MOPAC-R01-B-S-02		49,000円
吸込側 左	MOPAC-R01-L-S-02		36,000円
セット	MOPAC-R01-ST-S-02		127,000円
吹出側	MOPAC-R03-F-S-02	②	42,000円
吸込側 後	MOPAC-R04-B-S-02		57,000円
吸込側 左	MOPAC-R04-L-S-02		50,000円
セット	MOPAC-R04-ST-S-02		149,000円
吹出側	MOPAC-R05-F-S-02	③	53,000円
吸込側 後	MOPAC-R05-B-S-02		59,000円
吸込側 左	MOPAC-R05-L-S-02		51,000円
セット	MOPAC-R05-ST-S-02		163,000円

＊価格は予告なく変更することがあります。

■適用機種（室外機形名）


①	MUZ- NXV22F1～NXV28F1S KXV22F1～KXV28F1S
②	MUZ- HXV25F1～HXV63F1S NXV36F1S KXV40F1S
③	MUZ- VXV40F1S～VXV80F1S HXV71F1S・HXV80F1S NXV40F1S KXV56F1S

特　徴

○室外機に雪が吹き込み、熱交換効率が下がるのを抑えます。
○鋼板製（標準／耐塩害仕様）・鋼板製（耐重塩害仕様）・ステンレス製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。
○組立てにネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

据付上のご注意

○塩素その他腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
○沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。
○季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
○積雪が約50cm以上になった場合には雪下ろしをしてください。
○防雪フードの取付けネジは定期的に増し締めしてください。

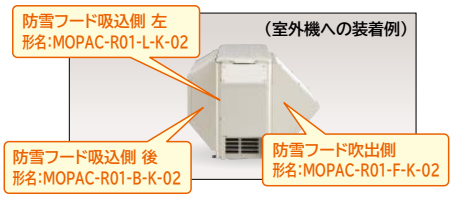



防雪架台、防雪フードに関するお問合せ

YABUSHITA
株式会社 ヤブシタ
〒060-0001　北海道札幌市中央区
北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 3階
電話：011-205-3281
FAX：011-205-3285
■詳しくはホームページをご覧ください。https://www.yabushita-kikai.co.jp/

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
＊このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。（写真・イラストはすべてイメージです）

エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント

1 ご使用になる電源は？

契約種別および容量の変更が必要になることもありますのでお調べください。現在、三相200Vをお使いの場合、本カタログ掲載のエアコンで適合する製品はございません。業務用エアコンなどをご検討ください。

2 据え付けたいお部屋の広さは？

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付けるお部屋の条件に応じて決まります。くわしくは「エアコン畳数のめやす」をご覧ください。また、お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

3 そのほかこんなことにもご注意を

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてください(8m・10m・20m以内の機種もあります)。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが室内機内部に付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。●ドレンホースの途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がったりしていると、ホース内にドレン水がたまり、強風のとき、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生する場合があります。対策部品を用意しておりますので必要な場合には販売店にお問い合わせください。●海浜地区や温泉地帯など特殊な場所でご使用の場合は、販売店にご相談ください。●油の飛まつや油煙のたちこめる場所(調理場や機械工場など)、薬品や溶剤が存在する環境では、プラスチックの変質破損や金属の腐食が起きることがありますので、ご使用は避けてください。●工場など電圧変動の多いところ、電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避けてください。●屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)でのご使用は保証・修理の対象外です。●エアコンの据付けには、専門業者による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・電気工事費は、据付場所により異なりますので、販売店にご相談ください。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。●電源コードの中間接続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでください。●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物との間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラピッドスタート式など)の近くにエアコンを設置すると、信号を受け付けない場合がありますのでご注意ください。●本カタログ掲載製品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでのご使用は避けてください。●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃をおすすめします。費用については販売店にご相談ください。●紫外線や温度などによりプラスチックが変色することがありますが、製品の機能に影響はありません。●室内機・室外機の下に他の家電製品や家財を置かないでください。●壁掛形ルームエアコン室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らしと設備の業務支援サイト“WIN²K”にも機種ごとに掲載されている“据付工事説明書”でご確認ください。

ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

1 暖房能力の表示について

本カタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本産業規格(JIS C 9612)に定められている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

2 外気温と暖房能力の関係について

暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

3 自動霜取り装置について

外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止まり、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。

4 寒冷な地域でのご使用について

寒冷な地域でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転できなくなることがあります。ズバ暖シリーズもしくは別売の室外機凍結防止ヒーターを設置して、ご使用ください。

5 あたたまるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、室内全体をあたためる温風循環方式です。暖房運転を開始してからあたたまるまでしばらく時間がかかります。

6 くわしくは販売店にご相談ください

●能力可変形エアコン(インバーターエアコンなど)について

1)能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。
2)実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss(JIS C 0950)グリーンマークの対象製品です。J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。くわしくは、ホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/ja/sustainability/environment/disclosure/jmoss/

運転音の表示が変わりました

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jraia.or.jp/
*試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

〈期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)〉

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件の下に運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

●外気温:東京をモデルとしています。
●設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
●期間:冷房期間 5月23日～10月4日
/暖房期間 11月8日～4月16日
●時間:6:00～24:00の18時間
●住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
●お部屋の広さ:機種に見あった広さのお部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	~2.2	2.5	2.8	~3.6	~4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳 数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]通年エネルギー消費効率(APF)=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈省エネルギーマークについて〉

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を表しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

●家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値[代表的な定格冷房能力における目標APF値]												
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW	10.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ									
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3
寒冷地仕様(暖房強化型)		区分Ⅱ			区分Ⅳ									
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ							
		5.4			5.0		4.5							
マルチタイプ		区分Ⅷ					区分Ⅸ					区分Ⅹ		
		5.6					5.6					5.5		

区分名(Ⅰ～Ⅹ)は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp

〈寒冷地仕様(暖房強化型)について〉
ルームエアコンディショナー寒冷地仕様の試験方法及び表示(JRA 4087:2024)に基づきます。
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温−15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013に基づいて外気温−7℃でも定格暖房標準能力以上を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。
省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

●通年エネルギー消費効率(APF)について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612 に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

保証書は必ずお受け取りください。
この製品には保証書が付いています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、製品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

■フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したもので、製品を選択するときの参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年度)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者などに義務付けられています。

使用するフロン類などの種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種





(簡易ラベル)

対象製品
本カタログに掲載のルームエアコン

三菱ルームエアコン

延長保証料を
ご負担いただくと、
延長保証期間における
修理費は無料となります。

延長保証制度

保証期間が
10年間 8年間 5年間 の
3タイプをご用意
しています。

〈保証期間〉 お買上げ日

	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後	
10年タイプ	メーカー保証(1年)				延長保証(9年)						通常の有料修理
8年タイプ	メーカー保証(1年)				延長保証(7年)				通常の有料修理		
5年タイプ	メーカー保証(1年)			延長保証(4年)			通常の有料修理				

申込有効期間3ヵ月以内

- ●当延長保証をお申込みされる前に、製品のご購入先等で延長保証に加入されていないかご確認ください。(他の延長保証と併用してご加入いただくことは可能ですが、本保証と同時には使用することはできませんのでご注意ください。)
- ●製品保証書記載のお買上げ日より3ヵ月以内にお申込みください。
- ●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買上げ日から10年間または8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
- ●保証金額は本体のご購入価格(消費税抜)が限度となります。
- ●当制度の詳細は当社ホームページをご確認ください。

〈保証内容〉 延長保証期間中に対象製品に故障が発生した場合に、修理費を保証します。 保証する修理費 = 技術料 + 部品代 + 出張料

〈延長保証対象製品と延長保証料〉
三菱ルームエアコン
10年タイプ延長保証料：10,230円(税込)
8年タイプ延長保証料： 6,820円(税込)
5年タイプ延長保証料： 3,960円(税込)
2026年9月現在(内容・延長保証料は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)

お申込みはこちらへ
(受付時間365日24時間)
www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty

〈お問合せ先〉
三菱電機延長保証申込受付センター
0120-867-789 受付時間：平日午前9:30～午後5:00 (土日祝日、年末年始及び所定の休業日を除く)

警告 当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

安全に関するご注意 ～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～

●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、犬・猫など動物の繁殖や生物の培養・栽培などの特殊用途には使用しないでください。品質の低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取外し・据付けなど)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。●離島などの遠隔地の場合や、高所作業や足場を必要とする壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する実費を申し受けます。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を! エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

こんな症状はありませんか
- ●こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止
故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

室内機内部のクリーニングは、お買上げの販売店にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、故障の原因となるおそれがあります。

●地球環境保全への取組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアパージ)
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K
製品のカタログ・技術情報などはこちら
三菱電機WIN2K 検索

よくあるご質問 FAQ

三菱電機空調冷熱ワンコールシステム
0120-9-24365 (無料) 問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。

技術相談	平 日	9:00～19:00	土・日・祝	9:00～17:00
修理依頼	業務用	365日 24時間	家庭・店舗用	8:00～19:00
部品相談	業務用	365日 24時間	家庭・店舗用	9:00～17:30

- ●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
- ●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。
- ●本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。
- ●本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

エアコン保証期間のおしらせ
■三菱ルームエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。

冷媒回路	保証期間5年
その他	保証期間1年

＊冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管などを示します。

ルームエアコンの性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定マークが表示されています。

三菱電機株式会社
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法
0120-139-365(無料) FAX 0120-365-088(無料)
フリーダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655(有料) FAX 03-3413-4049(有料)
■ご相談対応 平日 9:00～19:00 (土曜・日曜・祝日、弊社休日は休業)
＊本窓口にご提供いただいた個人情報は、ご相談の回答および関連するサポート業務のために利用し適切に管理いたします。
＊個人情報保護方針は、こちらのホームページよりご確認ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/privacy
●三菱電機のサポート・お問い合わせページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/support/
●「三菱ルームエアコン 霧ヶ峰」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine

表示を正しく 家電公取協会員

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-179-6-CB124-A 静2609<IP>
2026年9月作成

この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK