MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

三菱ルームエアコン

総合カタログ 家庭用 2026-10

長い目で 見ても

霧ヶ峰



ズバ暖 霧ヶ峰

しあわせをシェアしよう。

霧ヶ峰
ホームページ

掲載製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再製品化などの料金(リサイクル料)が必要になります。

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い　小能力時高効率型コンプレッサー 小　R32 冷媒　配管再利用可能

くわしくは29ページ

ズバ暖 霧ヶ峰

霧ヶ峰 LINEUP

日本製 made in Japan

（付属品の一部は除く）

NEW FZシリーズ ▶ P.17

フラグシップモデル



「エモコテック」がキモチを見つめて
空気を整え、省エネも叶える。

NEW FDシリーズ ▶ P.18 プラス温 +ON

暖房強化フラグシップモデル



「エモコテック」がキモチを見つめて
空気を整え、省エネも叶える。

キモチを見つめるパイタルセンサー	エモコアイ	
暮らしを見つめる 赤外線センサー	ムーブアイmirA.I.+ 360°(約62,000エリア)検知※1 「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.+で快適が続く。 人：位置／状態／体の部位／温冷感　お部屋：床／壁／天井／距離／間取り／日射熱／住宅性能※2／温風・冷風※3	
快適	冷房・除湿	プレミアム除湿
		屋外温度50℃対応※4
	暖房	最高約60℃温風
		氷点下(0℃時)でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時。当社試験条件による)
		室温キープシステム
		快適ロング暖房
		10℃キープ暖房
	気流	パーソナルツインフロー(2温度2気流)
		進化 おまかせA.I.自動　自動風あて/風よけ　うる肌気流(ピュアミスト＋保湿風よけ)
		180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調
省エネ・節電		エコスタート
		おまかせA.I.自動
		消し忘れオートOFF
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト
	汚れを抑制	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)
		ハイブリッドナノコーティング・デュアルバリアマテリアル
		カビクリーンシャワー
	お掃除	はずせるボディ(前面パネル・後フラップ)
	フィルター自動お掃除	はずせるフィルター自動お掃除
便利・安心		高温みまもり
		快眠/ねむりモード
		無線LAN内蔵※6
	MyMUアプリ	オートメーション機能(おかえりON/おでかけOFF・高温/低温おしらせ)
		サーモでみまもり/タッチ気流
		NEW My家電レポート　進化 おやすみサポート
リモコン		消音モード　バックライト

お部屋の広さのめやす※7（冷暖房とも主に）	形名		省エネ基準達成率※8	形名		省エネ基準達成率※8
6畳						
8畳	達成率が高いほど省エネ性能が高いのです。					
10畳						
12畳						
14畳	MSZ-FZ40F1S	い	112%	MSZ-FD40F1S	い	104%
18畳	MSZ-FZ56F1S	い	106%	MSZ-FD56F1S	い	108%
20畳	MSZ-FZ63F1S	い	106%	MSZ-FD63F1S	い	105%
23畳	MSZ-FZ71F1S	い 小	103%	MSZ-FD71F1S	い	105%
26畳	MSZ-FZ80F1S	い 小	101%	MSZ-FD80F1S	い	103%
29畳	MSZ-FZ90F1S	い 小	101%			

●本ページ掲載製品の価格はオープン価格です。オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。●ご購入の際には、34ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は27・28ページをご覧ください。※1：検知エリア：FZ・FDシリーズ 62,226エリア、ZW・ZDシリーズ 64,632エリア。※2：室温に影響する性能を指します。※3：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。※4：室外機の吸込み温度。※5：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。

ズバ暖 霧ヶ峰

NEW ZWシリーズ ▶ P.19

プレミアムモデル



「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。

NEW ZDシリーズ ▶ P.20

暖房強化プレミアムモデル



「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。

エモコアイ

ムーブアイmirA.I.+ 360°(約64,000エリア)検知※1

「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.+で快適が続く。

人：位置／状態／体の部位／温冷感

お部屋：床／壁／天井／距離／間取り／日射熱／住宅性能※2／温風・冷風※3

さらっと除湿冷房(再熱除湿方式)

屋外温度50℃対応※4

最高約60℃温風(MSZ-ZW28F1(S)~ZW90F1S)

氷点下(0℃時)でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時。当社試験条件による)

外気温−15℃でも最高約60℃温風(MSZ-ZD40F1S~ZD80F1S)

外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時。当社試験条件による)

外気温−25℃※4でも運転可能　室外機凍結防止ヒーター標準搭載※5

快適ノンストップ暖房(デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム)

室温キープシステム

快適ロング暖房

10℃キープ暖房

急速Wヒート

進化 おまかせA.I.自動　自動風あて/風よけ　うる肌気流(ピュアミスト＋保湿風よけ)

180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調

エコスタート

NEW エコスタート

おまかせA.I.自動

消し忘れオートOFF

ピュアミスト

清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)

ハイブリッドナノコーティング・デュアルバリアマテリアル

カビクリーンシャワー

はずせるボディ

はずせるフィルター自動お掃除

高温みまもり

快眠/ねむりモード

無線LAN内蔵※6

オートメーション機能(おかえりON/おでかけOFF・高温/低温おしらせ)

サーモでみまもり/タッチ気流

NEW My家電レポート　進化 おやすみサポート

消音モード　バックライト

形名		省エネ基準達成率※8
MSZ-ZW22F1	い NEW 小	104%
MSZ-ZW25F1	い NEW 小	103%
MSZ-ZW28F1 / MSZ-ZW28F1S	い NEW 小	104%
MSZ-ZW36F1 / MSZ-ZW36F1S	い NEW 小	100%
MSZ-ZW40F1S	い NEW 小	100%
MSZ-ZW56F1S	い NEW 小	100%
MSZ-ZW63F1S	い NEW 小	100%
MSZ-ZW71F1S	い 小	100%
MSZ-ZW80F1S	い 小	100%
MSZ-ZW90F1S	い 小	100%

形名		省エネ基準達成率※8
MSZ-ZD25F1	い	109%
MSZ-ZD28F1S	い	106%
MSZ-ZD40F1S	い	100%
MSZ-ZD56F1S	い	100%
MSZ-ZD63F1S	い	100%
MSZ-ZD71F1S	い	100%
MSZ-ZD80F1S	い	100%

消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※6：内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは31ページ。※8：省エネ基準達成率の表示については4ページをご覧ください。

(写真・イラストはすべてイメージです)

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い　小能力時高効率型コンプレッサー 小　R32 冷媒　配管再利用可能

くわしくは29ページ

霧ヶ峰 LINEUP

日本製 made in Japan
（付属品の一部は除く）

Xシリーズ ▶ P.21

ハイスペックモデル



暮らしにうれしい機能が充実。

Rシリーズ 在庫僅少 ▶ P.22

高さコンパクトモデル



狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

暮らしを見つめる赤外線センサー	ムーブアイ 160°(約800エリア)検知※1 お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。 人：位置 / 状態 / 体の部位 / 温冷感 お部屋：床 / 壁 / 天井 / 距離 / 間取り / 日射熱 / 住宅性能 / 温風・冷風			
快適	冷房・除湿	さらっと除湿冷房(再熱除湿方式)		スマート除湿
		屋外温度50℃対応※2		
	暖房	最高約60℃温風(MSZ-X2826～X7126S、R4026S～R7126S)		
		室温キープシステム		
		10℃キープ暖房		
		急速Wヒート		
	気流	うる肌気流(ピュアミスト＋保湿風よけ)		保湿風よけ
		180°ワイド気流 / ロング気流 / 2か所同時空調		
省エネ・節電		ハイブリッド運転(冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター)		
		消し忘れオートOFF		
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト		ヘルスエアー機能
	汚れを抑制	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)		清潔Vフィルター(抗菌・ウイルス抑制)
		ハイブリッドナノコーティング・デュアルバリアマテリアル		ハイブリッドナノコーティング(熱交換器・ファン)
		カビクリーンシャワー		
	お掃除	はずせるボディ		
	フィルター自動お掃除	はずせるフィルター自動お掃除		
便利・安心		高温みまもり		
		快眠/ねむりモード		
		無線LAN内蔵※3		
	MyMUアプリ	オートメーション機能(おかえりON/おでかけOFF・高温/低温おしらせ)		
		NEW My家電レポート　進化 おやすみサポート		
リモコン		バックライト		

お部屋の広さのめやす※4（冷暖房とも主に）	形名	省エネ基準達成率	形名	省エネ基準達成率
6畳	MSZ-X2226	101%	MSZ-R2226	87%
8畳	MSZ-X2526	101%	MSZ-R2526	87%
10畳	MSZ-X2826 い	101%	MSZ-R2826	87%
12畳	MSZ-X3626	100%	MSZ-R3626	74%
14畳	MSZ-X4026S	100%	MSZ-R4026S	74%
18畳	MSZ-X5626S	100%	MSZ-R5626S	79%
20畳	MSZ-X6326S い	100%	MSZ-R6326S	83%
23畳	MSZ-X7126S い 小	100%	MSZ-R7126S い	79%
26畳				
29畳				

●本ページ掲載製品の価格はオープン価格です。オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。●ご購入の際には、34ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は27・28ページをご覧ください。

※1：検知エリア：X・R・CD・Sシリーズ 752エリア、GEシリーズ 1エリア。※2：室外機の吸込み温度。※3：[X・R・CDシリーズ]内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。Xシリーズはシステムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。[S・GEシリーズ]無線

ズバ暖 霧ヶ峰

CDシリーズ ▶ P.23

NEW

暖房強化高さコンパクトモデル



狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

Sシリーズ 在庫僅少 ▶ P.24

奥行すっきりモデル



子ども部屋などの
小部屋にちょうどいい。

GEシリーズ 在庫僅少 ▶ P.25

スタンダードモデル



こだわりの
基本機能と日本品質。

ムーブアイ 160°(約800エリア)検知※1

お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風

フロアアイ 100°(床温度)検知※1

お部屋の床温度を見つめて快適に。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風

CD	S	GE
スマート除湿		選べる3モード除湿
屋外温度50℃対応※2		
最高約60℃温風(MSZ-CD28F1S～CD40F1S)		
外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時。当社試験条件による)		
外気温−25℃※2でも運転可能 室外機凍結防止ヒーター標準搭載※5		
室温キープシステム	室温キープシステム	
長時間連続暖房(ズバッとデフロスト制御)		
10℃キープ暖房		
保湿風よけ		
180°ワイド気流 / ロング気流 / 2か所同時空調	150°ワイド気流 / ロング気流	ロング気流(MSZ-GE5626S)
NEW エコスタート		
ハイブリッド運転(冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター)		ハイブリッド運転(冷房⇔爽風)
NEW 消し忘れオートOFF	消し忘れオートOFF	
ヘルスエアー機能		
	プラチナアレル除菌空清フィルター	
清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)	清潔Vフィルター(抗菌・防カビ・ウイルス抑制)	
ハイブリッドナノコーティング(熱交換器・ファン)	ハイブリッドナノコーティング(ファン) 清潔コート熱交換器	清潔コート熱交換器
カビクリーンシャワー	カビクリーン	
はずせるボディ		
はずせるフィルター自動お掃除		
高温みまもり		
快眠/ねむりモード		ねむりモード
無線LAN内蔵※3	無線LANアダプター別売※3	
オートメーション機能(おかえりON/おでかけOFF・高温/低温おしらせ)		
NEW My家電レポート 進化 おやすみサポート		
NEW 消音モード バックライト	バックライト	

形名	省エネ基準達成率
MSZ-CD22F1 い	106%
MSZ-CD25F1 い	104%
MSZ-CD28F1S い	101%
MSZ-CD36F1S い	100%
MSZ-CD40F1S い	100%

形名	省エネ基準達成率
MSZ-S2226	87%
MSZ-S2526	87%
MSZ-S2826	87%
MSZ-S3626	74%
MSZ-S4026S	74%
MSZ-S5626S	79%

形名	省エネ基準達成率
MSZ-GE2226	87%
MSZ-GE2526	87%
MSZ-GE2826	87%
MSZ-GE3626	74%
MSZ-GE4026S	74%
MSZ-GE5626S	79%

《省エネ基準達成率の表示について》

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を表しています。

LANアダプターを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※4:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは31ページ。※5:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種:105W、200V機種:100W。

(写真・イラストはすべてイメージです)

長い目で 見ても 霧ヶ峰

エアコンは高価な買物だからこそ、
丈夫なのはもちろん、
長く安心して使えることが重要だと思います。

高い省エネ性能、暮らしに寄り添うセンサー技術、
清潔に使い続けてもらうためのお手入れのしやすさ。
霧ヶ峰は、長く使ってもらえるような、
技術や工夫や品質を 60年間 磨き続け、
ずっと日本で組立ててきました。

みんなの「心地よい」をずっと守り続けること。
それが霧ヶ峰の「長持ちクオリティ」。
これからも進化させ続けていきます。



省エネ No.1 FZシリーズ


国内家庭用エアコン、4.0～9.0kWクラスにおいて。期間消費電力量　MSZ-FZ40F1S：1,022kWh、FZ56F1S：1,581kWh、FZ63F1S：1,833kWh、FZ71F1S：2,202kWh、FZ80F1S：2,609kWh、FZ90F1S：3,040kWh。2026年8月25日現在

工場で1台1台こだわったモノづくり

長く使い続けるエアコンだから、霧ヶ峰は当たり前以上の水準で造る。全数通電させて動作を確認。また、酷暑下における環境試験で屋外温度50℃に対応。

＊室外機の吸込み温度。






家族でも温度の感じ方はバラバラ

霧ヶ峰FZシリーズは、温度を見つめる赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が人やお部屋の温度を見つめて、気流の吹き分けや自動で運転を切り替えるから1日中つけっぱなしでもかしこく運転。





静岡うまれの霧ヶ峰は、お客様の心地よい暮らし


霧ヶ峰は「はずせるボディ」でパーツが取り外せるから自分でのお手入れが簡単。さらに、お手入れが必要なタイミングでMyMUアプリから通知。







*ZW・ZDシリーズのイメージ。

もしものときは全国にある71のサービス拠点で充実したサポート。さらに、買替え時は霧ヶ峰は配管洗浄なしで既設配管を再利用可能。 くわしくは31ページ





子どものために、キレイな空気を保ちたい

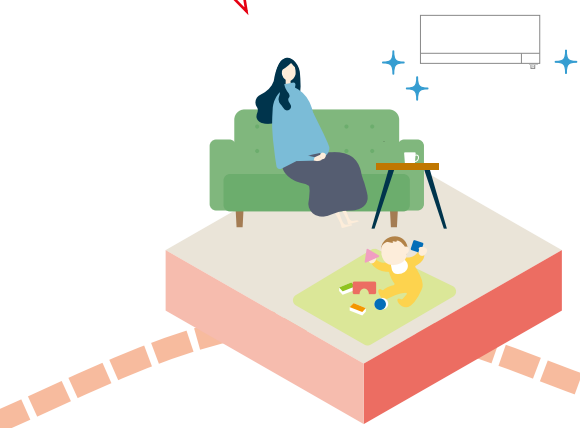


そろそろ古くなってきた





大切な家族が増えて、エアコンに求めることが増えた

お留守番中の家族がいても、霧ヶ峰は外出時もスマホからエアコンを遠隔操作。MyMUアプリでお部屋の温度を確認できるから日常がより便利に。

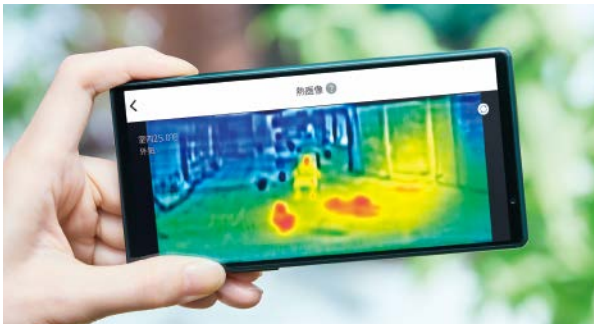

*お部屋を熱画像で見たイメージ。



が続くよう、快適さを創り、守り続けます。

（写真・イラストはすべてイメージです）

高い耐震性を誇る霧ヶ峰の品質

最大震度7※1の地震波による再現実験をクリア

世界最大級の実験施設『E−ディフェンス』※2内に構築した居室空間に当社エアコン※3を据付け、熊本地震や阪神・淡路大震災などの過去の巨大地震や今後想定される南海トラフ地震の波形を含む計24回の加振試験を実施。居室空間の壁面が激しく振動する過酷な条件下においても、室内機が脱落・落下しないことを確認しました。

＊建物及び壁面が当該地震動に耐えられること、並びに施工説明書に従い適切に取り付けられ、固定部が保持されることを前提としています。
＊建物の構造、壁面の強度、施工状態等により結果は異なります。

※1：気象庁震度階級における震度７（計測震度6.5相当）の揺れにおいて。
※2：国立研究開発法人　防災科学技術研究所　実大三次元振動破壊実験施設。
※3：MSZ-FZV9026S・MSZ-BXV2226（MSZ-FZ90F1S・MSZ-R2226と同等機種）。当社規定の正規の方法にて据付けを実施。



防災科学技術研究所
「室内空間・機能を対象とした地震災害軽減および被害判定のためのE−ディフェンス実験」（26年2-3月）

耐震性の試験動画はこちら

最高ランク※4の耐震クラスを実現した室外機設計。

（対象室外機：FZシリーズ9.0kWクラス、ZWシリーズ8.0kW・9.0kWクラス、FDシリーズ、ZDシリーズ7.1kW・8.0kWクラス）
＊地震に対する応答は震度だけでなく、建物の揺れにより異なります。地震発生後は室外機を含む空調機器の点検をお願いします。

一般財団法人 日本建築センターのガイドライン※4に準拠した当社振動試験※5において加速度レベル2.0Gの応答後も運転に影響を及ぼす損傷がなく、通常の機能を維持する最高ランク※4の耐震クラス「2.0G/FA(1D加振)」であることを確認しました。

※4：一般財団法人 日本建築センター「設備機器本体の耐震性能確認基本ガイドライン（2022年2月制定）」による。
※5：試験室外機：MUZ-FD8023S（MUZ-FD80F1Sと同等機種）。室外機単体を加振台にボルト固定、最低次固有値を持つユニット前後方向にサインビート加振。



※6：室外機の吸込み温度。※7：MSZ-FD40F1S・ZD40F1S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2°C・外気湿度84%・設定温度23°C・風速「自動」における室内の平均温度比較。デュアルオンデフロスト回路作動中の平均の差が同回路作動前5分間の平均から低下がないことを確認。環境条件により室温が低下する場合があります。※8：MSZ-FD40F1S・ZD40F1S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2°C・外気湿度84%・設定温度23°C・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50%）における吹出し口付近の温度。デュアルオンデフロスト回路作動中の平均の差が同回路作動前5分間の平均から低下がないことを確認。環境条件により効果が発揮できない場合があります。※9：MSZ-FD40F1S・ZD40F1S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2°C・外気湿度84%・設定温度23°C・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50%）で運転した場合のデュアルオンデフロスト回路作動中の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは50°Cにならない場合があります。※10：MSZ-FD40F1S・ZD40F1S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−5°C・設定温度25°Cで「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40°Cにならない場合があります。※11：MSZ-FD40F1S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−15°C・室温20°C・設定温度



夏も、冬もこれ1台。

ズバ暖霧ヶ峰

日本全国で使って納得
ユーザー満足度 約94%!

ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査結果による。「満足」と答えた人570人。調査対象者数=605人。調査期間2025年4月1日～2026年3月31日。当社調べ。

累計販売台数
100万台突破!

*2007年発売から2023年時点のズバ暖霧ヶ峰の国内累計販売台数。

一般的な「霧ヶ峰」よりも暖房能力に優れた「ズバ暖霧ヶ峰」は、パワフルな仕様で夏も冬も1年中快適に過ごせます。

ズバ暖霧ヶ峰の特長

外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮。

（ピーク時。当社試験条件による）

外気温−25℃※6でも運転可能。


凍結防止ヒーター標準搭載。

室外機内部でドレン水が凍ると、熱交換器破損（冷媒漏れ）やファンと氷の接触により、暖房が止まる原因になります。



「快適ノンストップ暖房」で霜取り中もあたたかさが途切れない。

*使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

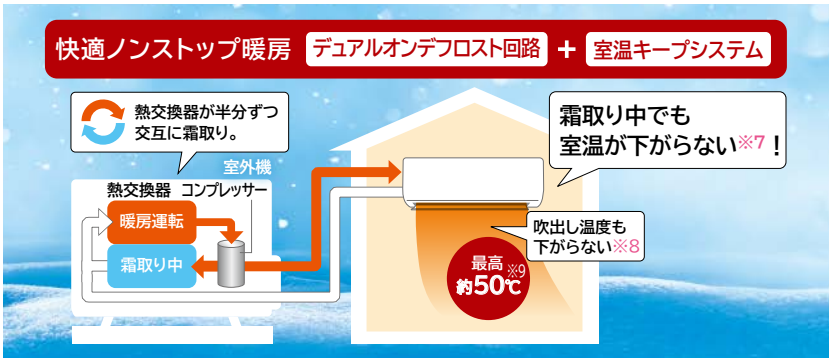

デュアルオンデフロスト回路 FD ZD

室外機の熱交換器が半分ずつ交互に霜取りをし、片方が霜取りをしている間、残りの半分で暖房運転を続けます。霜取りに使用した冷媒を暖房運転している側の熱交換器に合流させて再利用することで、外気から取り込む熱を増幅させてあたため続け、快適をキープできます。

室温キープシステム

状況によっては、通常の霜取りを行うことがあります。その場合は霜取りの前に、あらかじめ室温を上げることで、霜取り中の室温の低下を抑えます。

センサーが足元を見つめてぽかぽかに。

（外気温−5℃の場合、「ハイパワー」運転時。MSZ-FD40F1S・ZD40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

足元温度 最高 約40℃※10




最高約60℃※11の温風吹出し。（「ハイパワー」運転時）



室温5℃から15分で室温20℃※12へ。

（MSZ-FD40F1S・ZD40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

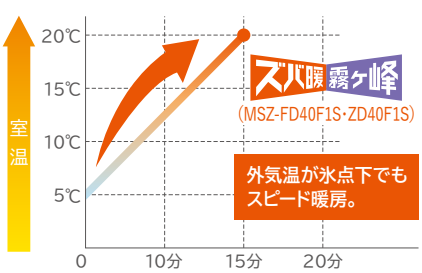

大容量コンプレッサーで極寒もパワフル運転。



シリンダー容量22.0ccで、通常機種の約1.6倍（MSZ-FD71F1S・ZD71F1Sと MSZ-FZ71F1S・ZW71F1Sの比較。MSZ-FZ71F1S・ZW71F1Sは14.0cc）。

20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-ZD40F1S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50%）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZD25F1・ZD28F1Sは外気温2℃時。※12：MSZ-FD40F1S・ZD40F1S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温−10℃・外気湿度50%・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。

（写真・イラストはすべてイメージです）



1日中エアコンをつけっぱなしにするから電気代が気になる…。


1日中つけっぱなしでも、ムダのない運転に。

エコスタートで、1番電力を使う立ち上げ時を省エネに。

FZ ZW FD ZD

住宅性能※1を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定温度到達までの制御を最適化。
設定温度に対し、あたためすぎを減らすことで、消費電力を抑えます※2。

（MSZ-FZ63F1S・ZW40F1S・FD40F1S・ZD40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

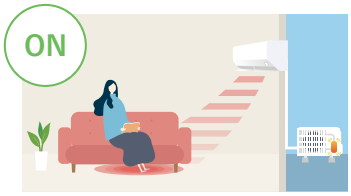


＊環境条件により、効果を発揮できない場合があります。

ムーブアイでちょっとした外出時も節電※3。

FZ ZW FD ZD

（「不在（省エネ）設定時」）

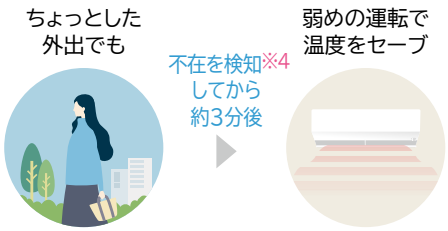

赤外線センサー「ムーブアイ（mirA.I＋）」が人がいないことを検知※4すると、約3分で弱めの運転に切替え。わずかな不在時間も見逃さずムダを省いて消費電力を抑えます※3。

＊ご購入時は「不在（省エネ）」が設定されています。人を検知すると元の運転に戻します。「不在（停止）」に設定すると約3時間後に停止します。

おまかせA.I.自動で快適と省エネを両立した運転に自動で切り替える※5。

FZ ZW FD ZD

（MSZ-FZ63F1S・ZW40F1S・FD40F1S・ZD40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.＋」が体感温度を検知したり、外気温の変化による室温の変化を予測したりすることで、ムダのないタイミングで運転を切り替えます。



＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行うことがあります。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。＊体感温度や室温の変化により運転を変更するので、消費電力が増減します。

＊「ムーブアイmirA.I.＋」は、室内機の直下近傍を見ることができません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。＊当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。＊お客様による設定が必要です。＊AIの学習にはある程度時間がかかります。※1：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。※2：MSZ-FZ63F1S・ZW40F1S・FD40F1S・ZD40F1S。暖房時、当社環境試験室（20畳：FZシリーズ/14畳：ZW・FD・ZDシリーズ）において、当社独自のアルゴリズムによる学習前と学習後の消費電力量比較。外気温12℃・設定温度20℃（FZ・ZW・ZDシリーズ）/設定温度23℃（FDシリーズ）で起動から30分運転した場合、学習前：687Wh、学習後：641Wh（FZシリーズ）/学習前：704Wh、学習後：641Wh（ZWシリーズ）/学習前：873Wh、学習後：822Wh（FDシリーズ）/学習前：675Wh、学習後：621Wh（ZDシリーズ）。使用環境により効果を発揮できない場合があります。※3：MSZ-FZ63F1S・ZW40F1S・FD40F1S・ZD40F1S。暖房時。当社環境試験室（20畳：FZシリーズ/14畳：ZW・FD・ZDシリーズ）において、外気温7℃（FZ・ZWシリーズ）/外気温2℃（FD・ZDシリーズ）・設定温度23℃で不在時30分運転した場合における消費電力量比較。「不在」切時：249Wh（FZシリーズ）/391Wh（ZWシリーズ）/398Wh（FDシリーズ）/620Wh（ZDシリーズ）、「不在」時：203Wh（FZシリーズ）/312Wh（ZWシリーズ）/363Wh（FDシリーズ）/495Wh（ZDシリーズ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。※4：運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※5：MSZ-FZ63F1S・ZW40F1S・FD40F1S・ZD40F1S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳：FZシリーズ/14畳：ZW・FD・ZD）において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動（暖房）」運転（1,247Wh：FZシリーズ/1,402Wh：ZWシリーズ/1,379Wh：FDシリーズ/1,404Wh：ZDシリーズ）と「暖房」運転（1,326Wh：FZシリーズ/1,513Wh：ZWシリーズ/




もっと簡単にお掃除できたらいいのに…。

特殊仕様で、エアコン内部がそもそも汚れにくい。


FZ ZW FD ZD

ホコリ汚れと油汚れという相反する性質の汚れを同時に防ぐ独自技術で、カビの原因になるホコリの付着を防ぎ、お掃除しにくいエアコン内部の清潔を保ちます。

ハイブリッドナノコーティング




デュアルバリアマテリアル(配合)



＊特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定(当社調べ)。使用環境・設置状況により効果は異なります。

はずせるフィルターおそうじメカの
大容量(約10年分相当※6)ダストボックス(当社調べ)



SIAA 防カビ加工※7 JP0512075X0001C(上下・左右フラップ、通風路)

＊「フィルターおそうじメカ」動作中にフラップは開きません。

(ZW・ZDシリーズの場合)

カビクリーンシャワーで、内部の汚れを洗い流しカビを除去※8。(「内部クリーン」設定時)

FZ ZW FD ZD


「冷房」/「除湿」運転中 → 運転停止後

結露水で汚れを外に洗い流す



＊使用環境により、効果が得られない場合があります。
＊ご使用には電気代がかかります。

エアコン内部に低濃度のオゾンを発生※9



＊付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。
＊オゾンが発生※9するため、わずかにニオイを感じることがあります。

エアコン内部を加熱乾燥



＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります(「冷房」/「除湿」/「ランドリー」運転後。「ランドリー」運転はZW・ZDシリーズのみ)。

はずせるボディで、お手入れらくらく。

FZ ZW FD ZD

前面パネルやフラップを取り外して奥までお手入れできます。さらに、ZW・ZDシリーズはフィルターカセットを外して、エアコンフィルターや熱交換器のお掃除もかんたんです。

＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。



(ZW・ZDシリーズの場合)

NEW

「My家電レポート」でもっと便利に!

FZ ZW FD ZD

使用時間や電気代など、エアコンのご利用状況をMyMUアプリの「My家電レポート」で確認できます。また、お手入れの時期になると、アプリから通知が届きます。

＊表示される電気代は目安です。公的な取引には使用できません。



10月リリース予定

1,532Wh:FDシリーズ/1,539Wh:ZDシリーズ)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※6:年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。※7:樹脂(部品)において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501014A00020。防カビ加工部位、方法:通風路、ファン、塗装。試験番号:20220009145-1、2号。/デュアルバリアマテリアル試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501004A00030。防カビ加工部位、方法:上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号:OS-19-058713-3、4。試験方法:JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果:防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※8:試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター。試験番号:北生発 21-0056号。黒カビを植え付けた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ胞子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。※9:エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。

このページの説明はFZ・ZW・FD・ZDシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。



同じリビングでも、暑さや寒さの感じ方がバラバラ。

おまかせA.I.自動なら!

温度を見て気流を吹き分けるから 暑がりさんも寒がりさんも快適。

FZ ZW FD ZD

温度を見つめる赤外線センサー
ムーブアイmirA.I.+



赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が体感温度を見て、寒いと感じている人には風をあて、あたたまっている人には風をよけて吹き分けます。

進化

さらに、進化した気流制御で暖気がたまりやすい高気密住宅でもすみずみまであたためます。
温度差が大きいときは風量を落とさず、より足元まで効率よく暖房を届けます。



感情を見て気流を調節するから 家族みんな心地いい。

FZ ZW FD ZD

キモチを見つめるバイタルセンサー
エモコアイ




バイタルセンサー「エモコアイ」が、快適か不快かを予測。風あたりや温度を自動で調節して、くつろぎやすい空気環境を目指します※1。

＊脈のゆらぎ方から、快/不快の感情を推定。
＊不快と判断した場合、風あて/風よけ運転によりくつろぎやすい空気環境に調整することを試みる機能。使用条件により効果は異なり、個人差があります。くつろげることを保証するものではありません。
＊当社試験環境において、従来制御に加え、さらに暖房時約12.9%の人で効果を確認※1。

リビングが広くて風が届かない。

ワイド気流/ロング気流で、 広いリビングもすみずみまで快適。

FZ ZW FD ZD

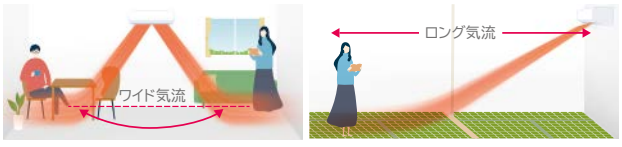

大型リビングや二間続きのお部屋などにも隅々まで気流を届けます。

＊お部屋の形状や状況・人の位置により、気流が届かない場合があります。



温度を見つめる赤外線センサー

三菱だけ

快適の秘訣 ムーブアイmirA.I.+

(2026年8月25日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)

高精度赤外線センサーが360°のセンシングでお部屋の温度状態を見つめ、室温変化を先読みして運転します。
また、手先・足先の温度変化を見つめて、温度の感じ方を見分けます。






キモチを見つめるバイタルセンサー

三菱だけ

快適の秘訣 エモコアイ

(2026年8月25日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)

エアコンから微弱な電波を発信し、反射した波を解析して、脈を計測。感情と脈は密接に関係しているので、脈を解析すると、快/不快の感情や脳の活動量を推定できます。





高気密住宅の湿気や
結露が気になる！



お留守番中の
家族の様子が心配。


さらっと除湿冷房で、湿気のこもりやすいリビングもカラッと心地いい。

ZW ZD（「冷房」設定時）

「冷房」と「再熱除湿※2」を自動で切替え。冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら冷たい風とあたたかい風を混ぜるので、寒くならずに除湿ができます。



また、設定温度に到達すると、
自動で送風を停止するので、
お部屋の湿度上昇を抑え、
快適が続きます（風速「自動」設定時）。
＊加湿する機能ではありません。




リモコンで湿度40～70%の範囲で10%ずつ設定ができます。

※2：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZW28F1・ZD28F1S。室温24℃・室内湿度60%、外気温24℃・外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃、除湿量1,200mL/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。

再熱除湿の仕組み

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと同じ原理で、エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中の水分を除去します。その後、水分を除去して冷たくなった空気とあたためた空気を混ぜて、ちょうどいい温度にします。

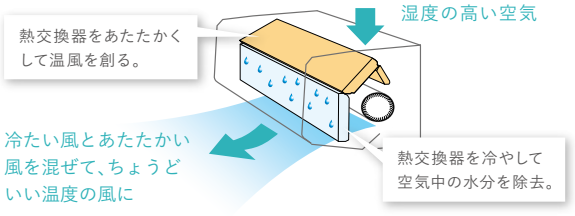

MyMU（マイエムユー）アプリ※3でお部屋の温度を確認できるから、家族をみまもれる。

FZ ZW FD ZD（「熱画像」・「タッチ気流」設定時）

三菱だけ

（2026年8月25日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて）

MyMUアプリ※3の「サーモでみまもり」でお部屋の温度分布を確認できて、「タッチ気流」で風を当てたいエリアに気流を届けられます。





＊「サーモでみまもり」は、温度の高低を色で表示する機能です。人やペットなどを検知する機能ではありません。周囲と温度差がないものは表示されません。また動きがあるものは表示がぶれることがあります。室内機の直下近傍を見ることはできません。室内機の据付位置によっては、お部屋全体が見えない場合があります。＊センサーは約2分の間隔でセンシングします。リアルタイムの状況が表示されるわけではありません。＊タッチした位置や運転状態によって、設定した風向にならないことや、風が届かないことがあります。


進化 生活シーンにあわせて、エアコンをかんたん操作。

FZ ZW FD ZD

NEW お気に入り設定を呼び出し可能に

MyMUアプリ※3の「シーン」で、生活シーンにあわせた操作（運転モード・設定温度・風向・風速）をお好みで設定できます。さらに、お気に入りの設定をすぐに呼び出せるので、毎日の操作もスムーズ。ペットとの暮らしなど、生活スタイルに合わせた快適な空調を実現します。

MyMUアプリでは設定温度16～31℃の範囲で設定することができます。



＊「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。＊当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。＊当社独自のアルゴリズムで気持ちを推定しています。＊「エモコアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。使用環境・設置状況により正しく検知できないことがあります。＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。＊お客様による設定が必要です。＊AIの学習にはある程度時間がかかります。＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているものがある場合には影響を受けることがあります。

※1：MSZ-ZW4023S（MSZ-FZ40F1S・ZW40F1S・FD40F1S・ZD40F1Sとエモコテック機能において同等機種）。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温7℃・室温設定23℃、被験者58名に対し2回の試験を行い、のべ116人相当に評価を実施。従来の風向制御の後、新風向制御によるくつろぎ度を「エモコアイ」で確認。従来の風向制御と比較して、さらにくつろぎ度が向上した人が、のべ15人（約12.9%）（有意水準$p<0.05$で有意差を確認）。※3：MyMUアプリは無料です（一部のサービスのご利用は有料となります）。アプリのダウンロードおよびサービスのご利用には、通信料がかかります。MyMUアプリのご利用には利用規約、プライバシーポリシーへの同意と「くらしID」への登録が必要です。「くらしID」とは、三菱電機グループが提供する「くらし」にかかわるサービスをご利用いただける共通のIDです。

このページの説明はFZ・ZW・FD・ZDシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。



つけっぱなしで寝たいのに、音や光で寝つけない。

快眠/ねむりモードで、音や光を調節して入眠をサポート。

FZ ZW X R S GE FD ZD CD

室内機の表示ランプが暗くなり、風速は「自動」になるため静音運転を行います。また、設定から30分後に自動でねむり運転の設定温度に切り替え、寒さやあたためすぎを防ぎます。


冬の夜



「快眠/ねむり」設定後、30分間設定前の温度で運転

「快眠/ねむり」設定後の温度で運転

「快眠/ねむり」設定前　「快眠/ねむり」設定後

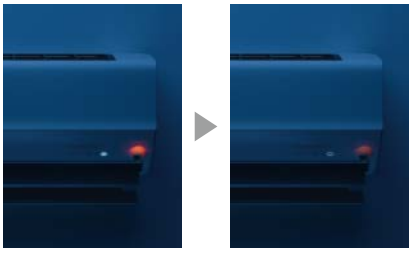

ぐっすり眠りたいときにサイコーです

朝方、タイマーが切れた後に寒くて目が覚めてしまう。


進化 おやすみサポートで就寝から起床まで快適な睡眠環境に。

FZ ZW X R S GE FD ZD CD

「おやすみ自動運転」で就寝前に自動で暖房運転を開始し、お部屋をあたためます。また、起床前も設定した室温に達していないと自動で暖房運転をします。さらに、新機能「おまかせ温度設定」で就寝途中に目が覚めた際の操作や起床後に行う室温のユーザー評価を学習し、翌日の運転に反映します。

NEW
スマートデバイスで取得した睡眠データと室温変化をグラフで表示し、睡眠環境を振り返るサポートもします。

冬の夜

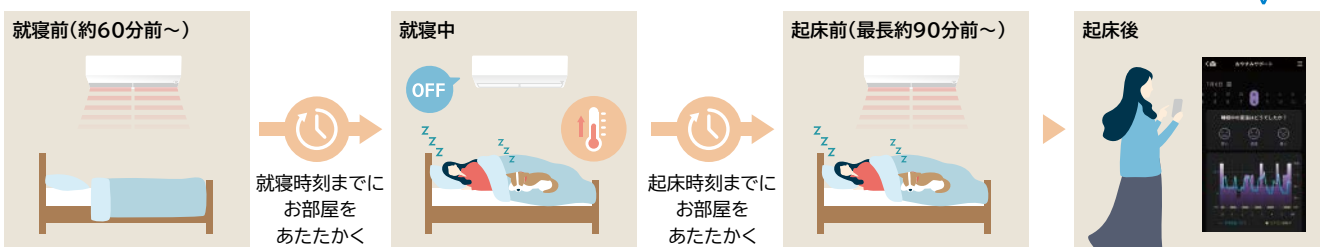

時間になったら自動で暖房

時間になったら自動でオフ

アプリで評価し、翌日の運転に反映

*動作は一例です。設定によりエアコンの動作は異なります。*S・GEシリーズは別売の無線LANアダプターのご購入と専用工事が必要です。



エアコン操作時の音や光で
子どもの睡眠を妨げたくない。

消音モードでお子さんやペットを起こさずそっと操作。

FZ ZW FD ZD CD

リモコン操作時に室内機から受信音を発しない「消音モード」を設定できます。ぐっすり寝ている赤ちゃんやペットを起こさずに、エアコンを静かに操作できます。



＊一部の操作によって室内機から受信音がする場合があります。

バックライトで、暗いお部屋でも見やすい。

FZ ZW X R S FD ZD CD

リモコン画面には、バックライトを搭載。暗い場所でも見やすく操作しやすいです。





乾燥や空気の状態を
気にしないでぐっすり眠りたい。

ピュアミストで、保湿しながら空気をキレイに。

FZ ZW X FD ZD


電気を帯びたナノレベルの水粒子「ピュアミスト」が、菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3を抑制し花粉※4をキャッチ。さらに「ピュアミスト」は角質層に浸透し、お肌※5にうるおいを与えます。



25㎥密閉空間での試験結果。FZ・FDシリーズ〈菌：8.5時間後、ウイルス：158分後、カビ菌：165分後、花粉：5時間後〉/ZW・X・ZDシリーズ〈菌：9.5時間後、ウイルス：170分後、カビ菌：3時間後、花粉：3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません。当社独自の条件にて評価。効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません

「ピュアミスト」のメカニズム

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90%。




空気中の水分を集める。



集めた水分に高電圧をかけて、約10～40nmサイズまで粉砕。



電気を帯びた水粒子が毎秒1億粒以上(当社調べ)放出され、お部屋に長時間(10分以上)浮遊。



菌やウイルスに付着し、活動を抑制。

※1：試験機関：一般財団法人 日食品分析センター。試験方法：25m³の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15104819号（FZ・FDシリーズ）／17062188号（ZW・X・ZDシリーズ）。対象：浮遊した菌。試験結果：8.5時間後（FZ・FDシリーズ）／9.5時間後（ZW・X・ZDシリーズ）の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。
※2：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し 、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ28-003号（FZ・FDシリーズ）/仙医ウ29-001号（ZW・X・ZDシリーズ）。対象：浮遊したウイルス。試験結果：158分後（FZ・FDシリーズ）/170分後（ZW・X・ZDシリーズ）のウイルス回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。
※3：試験機関：一般財団法人 日食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15076914号（FZ・FDシリーズ）/17062188号（ZW・X・ZDシリーズ）。対象：浮遊したカビ。試験結果：165分後（FZ・FDシリーズ）/3時間後（ZW・X・ZDシリーズ）の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※4：試験機関：一般財団法人 日食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号：18040149号（FZ・FDシリーズ）/17062188号（ZW・X・ZDシリーズ）。対象：浮遊した花粉。試験結果：5時間後（FZ・FDシリーズ）/3時間後（ZW・X・ZDシリーズ）のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95%以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。※5：当社環境試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。

（写真・イラストはすべてイメージです）

子ども部屋



子どもが適切な温度設定で使用しているか心配。

ハイブリッド運転で、体感温度にあわせてムダなく運転を切り替える。

X R S GE（冷房時のみ） CD

こまめな調整が難しい子ども部屋でも、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えるので、快適で省エネ※1です。

（MSZ-X4026S・R4026S・S4026S・GE4026S・CD40F1Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

寒い朝や体感温度が低いとき

暖房

自動で切替え

あたたかい昼間や体感温度が高いとき


サーキュレーター 最小消費電力 17W

（「サーキュレーター」運転時。MSZ-X4026S・R4026S・CD40F1Sにおいて。MSZ-S4026Sは20W

特許技術

特許第5585556号

夏は「冷房」と「送風」を自動で切り替えます。

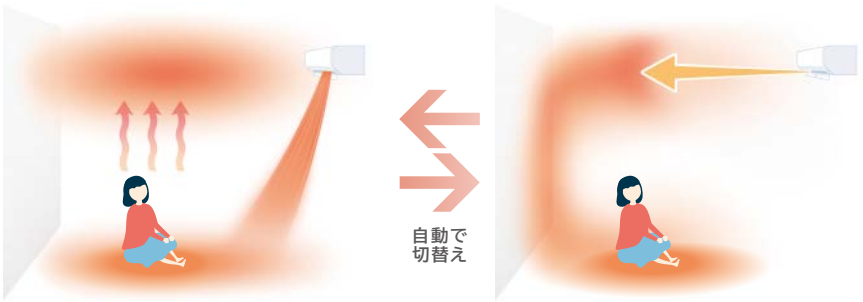

天井にたまった暖気を循環させてくれます！

キレイな空気を保ちたい。


ヘルスエアー機能で汚れも花粉※2もキャッチ。すこやかな空気へ。


（25㎥密閉空間での試験結果<菌：130分後、ウイルス：160分後、カビ菌：100分後>。実使用空間での実証結果ではありません）

R CD

ユニットを通過する空気中の菌※3・ウイルス※4・カビ※5などを高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電させて、集塵部の静電気でキャッチします。

Health Air

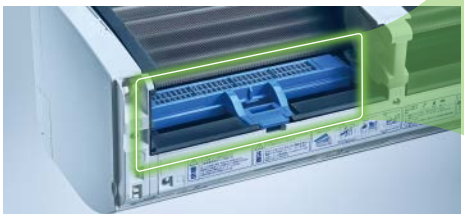

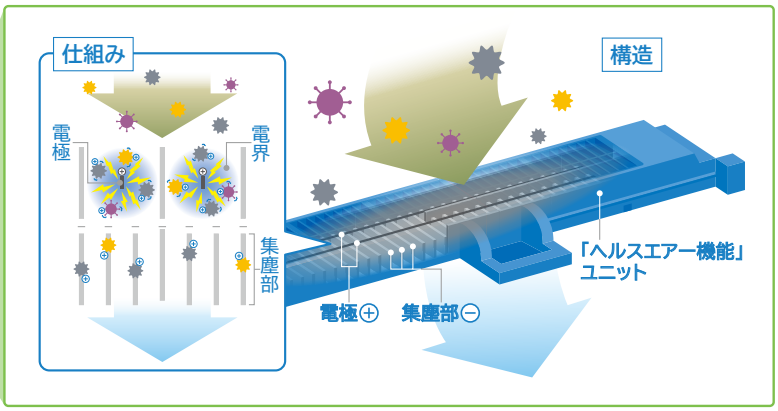

※1：MSZ-CD40F1S。「節電」（X・R・S・CDシリーズ）/「冷房節電」（GEシリーズ）設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃（X・R・Sシリーズ）/暖房2℃（CDシリーズ）で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房175Wh/暖房437Wh（Xシリーズ）・冷房245Wh/暖房493Wh（Rシリーズ）・冷房251Wh/暖房848Wh（Sシリーズ）・冷房145Wh/暖房1,209Wh（CDシリーズ））・「冷房節電」切256Wh（GEシリーズ）と「節電」入（冷房26Wh/暖房313Wh（Xシリーズ）・冷房28Wh/暖房417Wh（Rシリーズ）・冷房29Wh/暖房725Wh（Sシリーズ）・冷房9Wh/暖房893Wh（CDシリーズ））・「冷房節電」入33Wh（GEシリーズ）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：試験機関：ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所。試験方法：空間中に浮遊させたアレル物質を「ヘルスエアー機能」ユニットに1回通過後、ELISA法で測定。試験番号：14M-RPTDEC019。対象：浮遊した花粉（1種類の花粉にて実施）。試験結果：空清デバイス稼働有無での花粉抑制率93%以上。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0101号。対象：浮遊した菌。試験結果：130分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の



勉強や仕事に取り組みやすい
環境を作りたい。

フレッシュモードで、
シャキッとしやすい空気を目指す。


FZ ZW FD ZD

温度を下げて運転し、バイタルセンサー「エモコアイ」で測った脈のデータから、脳の活動量を推定。活動量が低下して気持ちが緩んでいると判断すると、人に風をあてて刺激を与えます。

脳の活動量低下



風をあてて刺激を与えます

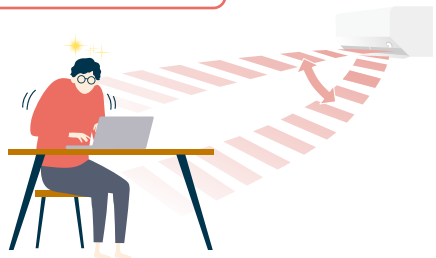

＊脈のゆらぎ方などから脳の活動量の変化を解析し、脳の活動量が低下した場合を気持ちが緩んでいると定義。
＊気持ちが緩んでいると判断した場合、風あて運転でシャキッとしやすい空気環境に調整することを試みる機能。使用条件により効果は異なり、個人差があります。効果を保証するものではありません。
＊当社試験環境において、暖房時約12.5%の人で効果を確認※6。
＊当社独自のアルゴリズムで気持ちを推定しています。
＊「エモコアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。使用環境・設置状況により正しく検知できないことがあります。
＊お客様による設定が必要です。
＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているものがある場合には影響を受けることがあります。



設置スペースの狭い場所でも
エアコンを設置したい。

エアコンの設置環境を
考え抜いた設計。

R CD

エアコンを設置することが多い、窓上の環境を考慮して開発しました。限られたスペースでも、効率的に空気を吸い込み、快適な風を届けます。


上部

天井とのスペースが狭い空間でも、効率良く空気を吸い込む設計。



下部

カーテンレールに邪魔されない
フラップ位置。



＊(　)内の寸法は、左・左後・左下配管時(スペーサー使用時)の場合。

高さ最小サイズのコンパクト室外機※7。

R (2.2kW・2.5kW) S GE (2.2kW～2.8kW100V)

高さ最小サイズのコンパクトな室外機※7(国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kW・2.8kW(100Vのみ)クラスにおいて。2026年8月25日現在)。

※7:高さ:453mm×幅:679mm×奥行:249mm(サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く)。

ベランダをゆとりをもって使えるように設計しています。



2018年度モデル Lシリーズ
2.2kW・2.5kWクラスと
2026年度モデル Rシリーズ
2.2kW・2.5kWクラスの比較。

※8:高さ　MUZ-L2218:538mm、MUZ-R2226:453mm。
質量　MUZ-L2218:23kg、MUZ-R2226:19kg。

コンパクト化実現の秘密

ポキポキモーター®
三菱独自の高密度巻線で高性能なモーターに。



プロペラファン・円筒ボス
ファンの形状・中心部を見直し。




空気を回収し、空間中のウイルスをブラーク法で測定。試験番号:仙医R2-002号。対象:浮遊したウイルス。試験結果:160分後のウイルス回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:20113357001-0201号。対象:浮遊したカビ。試験結果:100分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※6:MSZ-ZW4023S(MSZ-FZ40F1S・ZW40F1S・FD40F1S・ZD40F1Sとエモコテック機能において同等機種)。「フレッシュ」設定時。当社環境試験室(16畳)において、外気温7℃・設定温度23℃、被験者40名に対しタイピングタスク(30分)を実施し、従来制御と「フレッシュ」のそれぞれの脳の活動レベルを「エモコアイ」で確認。前半から後半で脳の活動レベルが低下した人:従来制御16人(約40.0%)、「フレッシュ」11人(約27.5%)。従来制御と比較して、約12.5%の人に効果が認められた(有意水準p<0.05で有意差を確認)。

(写真・イラストはすべてイメージです)

NEW

霧ヶ峰 FZシリーズ

フラグシップモデル

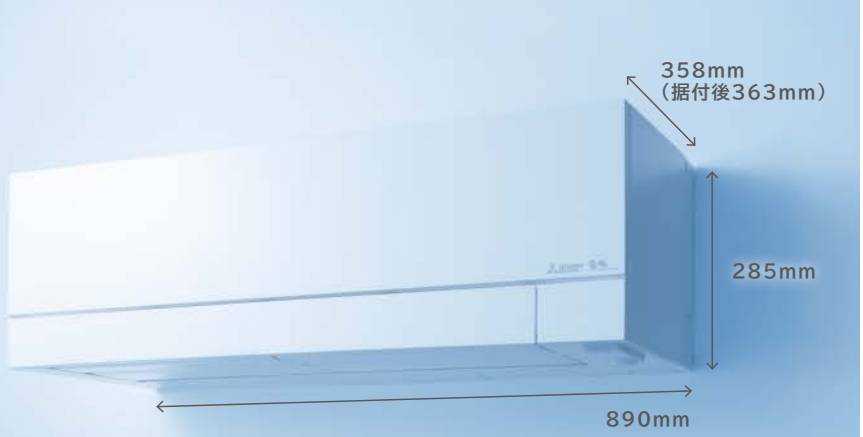

FZシリーズは全クラス

省エネNo.1

（国内家庭用エアコン、4.0～9.0kWクラスにおいて。期間消費電力量 MSZ-FZ40F1S：1,022kWh、FZ56F1S：1,581kWh、FZ63F1S：1,833kWh、FZ71F1S：2,202kWh、FZ80F1S：2,609kWh、FZ90F1S：3,040kWh。2026年8月25日現在）

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2

＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。


Webでくわしく

エモコアイ	バイタルセンサー	センサー
ムーブアイ mirA.I.+	赤外線センサー	
●	エコスタート	省エネ・節電
おまかせA.I.自動	自動運転※1	
●	消し忘れオートOFF※2	
50℃対応※3	屋外温度	冷房・除湿
プレミアム除湿	除湿	
快適ロング暖房	長時間暖房	暖房
●	室温キープシステム	
●	最高約60℃温風※4	
●	10℃キープ暖房	
匠フラップ自動風あて/風よけ	2か所同時空調	気流
うる肌気流	乾燥対策	
180°※5/15m※6	ワイド気流/ロング気流	
●	ハイパワー	
ピュアミスト	空気をキレイに	清潔
	帯電ミクロフィルター	
抗菌・撥油・ウイルス抑制	清潔Vフィルター	
熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ	防汚仕様	
	清潔コート熱交換器	
カビクリーンシャワー	自動洗浄	
●	はずせるフィルター自動お掃除	
前面パネル・後フラップ	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	快眠/ねむりモード	
内蔵※7	無線LAN	
●	MyMUアプリ	
●	バックライト	リモコン・タイマー
●	時刻で予約	
切:7時間	かんたん予約	
●	消音モード	
別売	室外機凍結防止ヒーター	施工性・その他
●	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※8	


室外機

＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-FZ40F1S ～ FZ80F1S



MUZ-FZ90F1S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く）

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

小能力時高効率型コンプレッサー 小 （MSZ-FZ71F1S～FZ90F1S）

R32冷媒

配管再利用可能

無線LAN内蔵※7

屋外温度50℃対応※3

●別売部品：32・33ページ

MSZ-FZ40F1S(W)

冷暖房とも主に14畳 グリーン購入法適合 い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,022kWh	2027年度	112%	7.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.4～5.3)	940 (70～1,350)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.4～11.7)	960 (70～3,500)

低温暖房能力：外気温2℃時 8.5kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格：室内:MSZ-FZ40F1S-W-IN 室外:MUZ-FZ40F1S オープン価格※9

MSZ-FZ56F1S(W)

冷暖房とも主に18畳 グリーン購入法適合 い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,581kWh	2027年度	106%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.5～6.0)	1,600 (80～2,020)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.5～11.9)	1,580 (80～3,670)

低温暖房能力：外気温2℃時 8.6kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格：室内:MSZ-FZ56F1S-W-IN 室外:MUZ-FZ56F1S オープン価格※9

MSZ-FZ63F1S(W)

冷暖房とも主に20畳 グリーン購入法適合 い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,833kWh	2027年度	106%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.5～6.5)	1,780 (80～2,150)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.5～12.0)	1,750 (80～3,710)

低温暖房能力：外気温2℃時 8.7kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格：室内:MSZ-FZ63F1S-W-IN 室外:MUZ-FZ63F1S オープン価格※9

MSZ-FZ71F1S(W)

冷暖房とも主に23畳 グリーン購入法適合 小 い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,202kWh	2027年度	103%	6.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.3)	2,350 (90～2,750)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～12.4)	2,100 (90～3,880)

低温暖房能力：外気温2℃時 9.0kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格：室内:MSZ-FZ71F1S-W-IN 室外:MUZ-FZ71F1S オープン価格※9

MSZ-FZ80F1S(W)

冷暖房とも主に26畳 グリーン購入法適合 小 い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,609kWh	2027年度	101%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.7～8.1)	2,700 (110～3,150)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.7～12.4)	2,480 (120～3,960)

低温暖房能力：外気温2℃時 9.6kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格：室内:MSZ-FZ80F1S-W-IN 室外:MUZ-FZ80F1S オープン価格※9

MSZ-FZ90F1S(W)

冷暖房とも主に29畳 グリーン購入法適合 小 い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
3,040kWh	2027年度	101%	5.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳(41～62m²)	9.0 (0.8～9.1)	3,000 (130～3,300)
暖房	23～29畳(39～48m²)	10.6 (0.8～12.4)	2,950 (140～3,960)

低温暖房能力：外気温2℃時 9.6kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格：室内:MSZ-FZ90F1S-W-IN 室外:MUZ-FZ90F1S オープン価格※9

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
FZ40F1S・FZ56F1S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	15m	15m	10m
FZ63F1S・FZ71F1S・FZ80F1S・FZ90F1S		φ12.7[4分]			

＊くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●FDシリーズにドレンソケットは同梱されていません。●FZシリーズを寒冷な地域でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1：MSZ-FZ63F1S・FD40F1S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳：FZシリーズ・14畳：FDシリーズ）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動（冷房）」運転（622Wh：FZシリーズ/489Wh：FDシリーズ）と「冷房」運転（672Wh：FZシリーズ/545Wh：FDシリーズ）/「A.I.自動（暖房）」運転（1,247Wh：FZシリーズ/1,379Wh：FDシリーズ）と「暖房」運転（1,326Wh：FZシリーズ/1,532Wh：FDシリーズ）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※3：室外機の吸込み温度。※4：MSZ-FZ63F1S・FD40F1S。暖房時、当社環境試験室（20畳：FZシリーズ・14畳：FDシリーズ）において、外気温2℃（FZシリーズ）/外気温−15℃（FDシリーズ）・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約65%（FZシリーズ）/約40%（FDシリーズ））・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン



NEW

ズバ暖霧ヶ峰 FDシリーズ

暖房強化フラグシップモデル

「ズバ暖霧ヶ峰」
国内累計販売台数100万台突破
※2007年発売から2023年まで。
ズバ暖霧ヶ峰の国内累計販売台数。

FDシリーズは全クラス
暖房能力No.1
（国内家庭用エアコン4.0～8.0kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖房能力 MSZ-FD40F1S・FD56F1S：9.5kW、FD63F1S：9.6kW、FD71F1S：9.8kW、FD80F1S：10.0kW。2026年8月25日現在）

ピュアホワイト（W形） ● マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ※（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。


Webでくわしく

センサー	バイタルセンサー	エモコアイ
	赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+
省エネ・節電	エコスタート	●
	自動運転※1	おまかせA.I.自動
	消し忘れオートOFF※2	●
冷房・除湿	屋外温度	50℃対応※3
	除湿	プレミアム除湿
暖房	長時間暖房	快適ノンストップ暖房
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	●
	10℃キープ暖房	●
気流	2か所同時空調	匠フラップ自動風あて/風よけ
	乾燥対策	うる肌気流
	ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
	ハイパワー	●
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト
	帯電ミクロフィルター	
	清潔Vフィルター	抗菌・撥油・ウイルス抑制
	防汚仕様	熱交換器：ファン・通風路：左右フラップ・上下フラップ
	清潔コート熱交換器	
	自動洗浄	カビクリーンシャワー
	はずせるフィルター自動お掃除	●
	はずせるボディ	前面パネル・後フラップ
便利・安心	高温みまもり	●
	快眠/ねむりモード	●
	無線LAN	内蔵※7
	MyMUアプリ	●
リモコン・タイマー	バックライト	●
	時刻で予約	●
	かんたん予約	切:7時間
	消音モード	●
施工性・その他	室外機凍結防止ヒーター	標準搭載※11
	停電自動復帰	●
	JRA耐塩害仕様準拠※8	●

室外機

※（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-FD40F1S ～ FD80F1S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載



日本製 made in Japan（付属品の一部は除く）　フロンラベル A 地球温暖化への影響　定格冷房エネルギー消費効率 区分 い　R32 冷媒　配管再利用可能　無線LAN内蔵※7　屋外温度50℃対応※3　屋外温度-25℃対応※3

●別売部品：32・33ページ

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-FD40F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,164kWh	2027年度	104%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～5.4)	950 (135～1,550)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.9～12.3)	1,360 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.2kW	7.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		20A

価格：室内:MSZ-FD40F1S-W-IN 室外:MUZ-FD40F1S　オープン価格※9

冷暖房ともに主に18畳 MSZ-FD56F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,655kWh	2027年度	108%	6.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～6.0)	1,620 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～12.3)	1,600 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.2kW	7.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		20A

価格：室内:MSZ-FD56F1S-W-IN 室外:MUZ-FD56F1S　オープン価格※9

冷暖房ともに主に20畳 MSZ-FD63F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,986kWh	2027年度	105%	6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.9～6.5)	1,800 (135～2,200)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.9～12.4)	1,780 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.6kW	8.9kW	8.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		20A

価格：室内:MSZ-FD63F1S-W-IN 室外:MUZ-FD63F1S　オープン価格※9

冷暖房ともに主に23畳 MSZ-FD71F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,316kWh	2027年度	105%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.9～7.3)	2,370 (185～2,770)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.9～12.6)	2,130 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.8kW	8.9kW	8.6kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		20A

価格：室内:MSZ-FD71F1S-W-IN 室外:MUZ-FD71F1S　オープン価格※9

冷暖房ともに主に26畳 MSZ-FD80F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,751kWh	2027年度	103%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.9～8.1)	2,750 (185～3,200)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.9～12.8)	2,480 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	10.0kW	9.5kW	9.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ		20A

価格：室内:MSZ-FD80F1S-W-IN 室外:MUZ-FD80F1S　オープン価格※9

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	ガス側	配管長	チャージレス	高低差
FD40F1S FD56F1S	φ6.35 [2分]	φ9.52 [3分]	20m	15m	15m
FD63F1S FD71F1S FD80F1S		φ12.7 [4分]			

※くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※5：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲(FZシリーズ)。/暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差(FDシリーズ)。冷房はスイング時。※6：MSZ-FZ63F1S・FD63F1S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7：内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8：一部外装塗装部品のみ。※9：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※10：ピーク時。当社試験条件による。※11：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力200V機種：100W。

（写真・イラストはすべてイメージです）

NEW

霧ヶ峰 ZWシリーズ

プレミアムモデル





リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約切タイマー設定可能
- 消音モード搭載

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2

＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

Webでくわしく

センサー	エモコアイ	バイタルセンサー
	ムーブアイmirA.I.+	赤外線センサー
省エネ・節電	●	エコスタート
	おまかせA.I.自動	自動運転※1
	●	消し忘れオートOFF※2
冷房・除湿	50℃対応※3	屋外温度
	さらっと除湿冷房	除湿
暖房	快適ロング暖房	長時間暖房
	●	室温キープシステム
	ZW28F1(S)~ZW90F1S	最高約60℃温風※4
	●	10℃キープ暖房
気流	匠フラップ自動風あて/風よけ	2か所同時空調
	うる肌気流	乾燥対策
	180°※5/15m※6	ワイド気流/ロング気流
	●	ハイパワー
清潔	ピュアミスト	空気をキレイに
	別売	帯電ミクロフィルター
	抗菌・撥油・ウイルス抑制	清潔Vフィルター
	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ	防汚仕様
		清潔コート熱交換器
	カビクリーンシャワー	自動洗浄
	●	はずせるフィルター自動お掃除
	●	はずせるボディ
便利・安心	●	高温みまもり
	●	快眠/ねむりモード
	内蔵※7	無線LAN
	●	MyMUアプリ
リモコン・タイマー	●	バックライト
	●	時刻で予約
	切:7時間	かんたん予約
	●	消音モード
施工性・その他	別売	室外機凍結防止ヒーター
	●	停電自動復帰
	●	JRA耐塩害仕様準拠※8


室外機

＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-ZW22F1~ZW40F1S



MUZ-ZW56F1S~ZW71F1S



MUZ-ZW80F1S·ZW90F1S



日本製 made in Japan (付属品の一部は除く)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

小能力時高効率型コンプレッサー 小

R32 冷媒

配管再利用可能

無線LAN内蔵※7

屋外温度50℃対応※3

●別売部品:32・33ページ

MSZ-ZW22F1(W) 小 い

冷暖房とも主に 6畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
603kWh	2027年度	104%	6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳(10~15m²)	2.2 (0.2~3.4)	425 (60~850)
暖房	6~7畳(9~11m²)	2.5 (0.2~5.2)	465 (70~1,480)

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格 室内:MSZ-ZW22F1-W-IN 室外:MUZ-ZW22F1 オープン価格※9

MSZ-ZW25F1(W) 小 い

冷暖房とも主に 8畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2027年度	103%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m²)	2.5 (0.2~3.5)	500 (60~875)
暖房	6~8畳(10~13m²)	2.8 (0.2~5.2)	525 (70~1,480)

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格 室内:MSZ-ZW25F1-W-IN 室外:MUZ-ZW25F1 オープン価格※9

MSZ-ZW28F1(W) MSZ-ZW28F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 10畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
768kWh	2027年度	104%	6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m²)	2.8 (0.2~4.2)	580 (60~990)
暖房	8~10畳(13~16m²)	3.6 (0.3~6.9)	710 (70~1,980)

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

電源	ZW28F1 ZW28F1S	単相	100V 200V	電源プラグ	Ⓛ 20A ㊂ 15A

価格 室内:MSZ-ZW28F1(S)-W-IN 室外:MUZ-ZW28F1(S) オープン価格※9

MSZ-ZW36F1(W) MSZ-ZW36F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 12畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,032kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m²)	3.6 (0.3~4.3)	820 (60~1,130)
暖房	9~12畳(15~19m²)	4.2 (0.4~6.9)	910 (75~1,980)

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

電源	ZW36F1 ZW36F1S	単相	100V 200V	電源プラグ	Ⓛ 20A ㊂ 15A

価格 室内:MSZ-ZW36F1(S)-W-IN 室外:MUZ-ZW36F1(S) オープン価格※9

MSZ-ZW40F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 14畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,146kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m²)	4.0 (0.4~5.3)	960 (60~1,350)
暖房	11~14畳(18~23m²)	5.0 (0.5~11.0)	990 (80~3,500)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.0kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊂	20A

価格 室内:MSZ-ZW40F1S-W-IN 室外:MUZ-ZW40F1S オープン価格※9

MSZ-ZW56F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 18畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,681kWh	2027年度	100%	6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39m²)	5.6 (0.5~6.0)	1,720 (80~2,020)
暖房	15~18畳(24~30m²)	6.7 (0.6~11.6)	1,580 (100~3,670)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊂	20A

価格 室内:MSZ-ZW56F1S-W-IN 室外:MUZ-ZW56F1S オープン価格※9

MSZ-ZW63F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 20畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,953kWh	2027年度	100%	6.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳(29~43m²)	6.3 (0.6~6.5)	1,980 (100~2,150)
暖房	16~20畳(26~32m²)	7.1 (0.6~11.7)	1,800 (100~3,720)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊂	20A

価格 室内:MSZ-ZW63F1S-W-IN 室外:MUZ-ZW63F1S オープン価格※9

MSZ-ZW71F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 23畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,276kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳(32~49m²)	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (100~2,750)
暖房	19~23畳(31~39m²)	8.5 (0.6~12.0)	2,220 (100~3,960)

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊂	20A

価格 室内:MSZ-ZW71F1S-W-IN 室外:MUZ-ZW71F1S オープン価格※9

MSZ-ZW80F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 26畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,655kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22~33畳(36~55m²)	8.0 (0.7~8.1)	2,890 (110~3,150)
暖房	21~26畳(35~43m²)	9.5 (0.7~12.1)	2,640 (120~3,960)

低温暖房能力 外気温2℃時 9.3kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊂	20A

価格 室内:MSZ-ZW80F1S-W-IN 室外:MUZ-ZW80F1S オープン価格※9

MSZ-ZW90F1S(W) 小 い

冷暖房とも主に 29畳 グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
3,095kWh	2027年度	100%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25~38畳(41~62m²)	9.0 (0.8~9.1)	3,200 (130~3,300)
暖房	23~29畳(39~48m²)	10.6 (0.8~12.1)	3,200 (140~3,960)

低温暖房能力 外気温2℃時 9.4kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊂	20A

価格 室内:MSZ-ZW90F1S-W-IN 室外:MUZ-ZW90F1S オープン価格※9

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	ガス側	配管長	チャージレス	高低差
ZW22F1・ZW25F1・ZW28F1(S)・ZW36F1(S)・ZW40F1S・ZW56F1S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	15m	15m	10m
ZW63F1S・ZW71F1S・ZW80F1S・ZW90F1S		φ12.7[4分]			

＊くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

「ズバ暖霧ヶ峰」
国内累計販売台数100万台突破
※2007年発売から2023年まで。ズバ暖霧ヶ峰の国内累計販売台数。



NEW
ズバ暖霧ヶ峰 ZDシリーズ
暖房強化プレミアムモデル

リモコン
- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載



Webでくわしく

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機
＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-ZD25F1 ～ ZD63F1S



MUZ-ZD71F1S ZD80F1S



日本製 made in japan (付属品の一部は除く)
フロンラベル A 地球温暖化への影響
定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

R32 冷媒 | 配管再利用可能 | 無線LAN内蔵※7 | 屋外温度 50℃対応※3 | 屋外温度 -25℃対応※3

●別売部品：32・33ページ

冷暖房とも主に8畳 MSZ-ZD25F1(W) グリーン購入法適合 い
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2027年度	109%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.5)	500 (125～910)
暖房	7～9畳(12～15m²)	3.2 (0.8～7.6)	590 (125～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.8kW	4.7kW	4.4kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	㊀	20A

価格 室内:MSZ-ZD25F1-W-IN 室外:MUZ-ZD25F1 オープン価格※9

冷暖房とも主に10畳 MSZ-ZD28F1S(W) グリーン購入法適合 い
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
802kWh	2027年度	106%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～4.2)	580 (125～1,010)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.8～9.7)	770 (125～2,970)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.0kW	5.9kW	5.4kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	15A

価格 室内:MSZ-ZD28F1S-W-IN 室外:MUZ-ZD28F1S オープン価格※9

冷暖房とも主に14畳 MSZ-ZD40F1S(W) グリーン購入法適合 い
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,220kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～5.4)	960 (135～1,580)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.9～12.1)	1,430 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格 室内:MSZ-ZD40F1S-W-IN 室外:MUZ-ZD40F1S オープン価格※9

冷暖房とも主に18畳 MSZ-ZD56F1S(W) グリーン購入法適合 い
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,795kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～6.0)	1,720 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～12.1)	1,700 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格 室内:MSZ-ZD56F1S-W-IN 室外:MUZ-ZD56F1S オープン価格※9

冷暖房とも主に20畳 MSZ-ZD63F1S(W) グリーン購入法適合 い
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,091kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.9～6.5)	2,200 (135～2,400)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.9～12.1)	1,900 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格 室内:MSZ-ZD63F1S-W-IN 室外:MUZ-ZD63F1S オープン価格※9

冷暖房とも主に23畳 MSZ-ZD71F1S(W) グリーン購入法適合 い
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,442kWh	2027年度	100%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.9～7.3)	2,500 (185～2,780)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.9～12.4)	2,350 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.6kW	8.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格 室内:MSZ-ZD71F1S-W-IN 室外:MUZ-ZD71F1S オープン価格※9

冷暖房とも主に26畳 MSZ-ZD80F1S(W) グリーン購入法適合 い
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,855kWh	2027年度	100%	5.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.9～8.1)	2,920 (185～3,250)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.9～12.6)	2,680 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.8kW	9.5kW	9.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㊀	20A

価格 室内:MSZ-ZD80F1S-W-IN 室外:MUZ-ZD80F1S オープン価格※9

センサー	バイタルセンサー	エモコアイ
	赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+
省エネ・節電	エコスタート	●
	自動運転※1	おまかせA.I.自動
	消し忘れオートOFF※2	●
冷房・除湿	屋外温度	50℃対応※3
	除湿	さらっと除湿冷房
暖房	長時間暖房	快適ノンストップ暖房
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	●
	10℃キープ暖房	●
気流	2か所同時空調	匠フラップ 自動風あて/風よけ
	乾燥対策	うる肌気流
	ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
	ハイパワー	●
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト
	帯電ミクロフィルター	別売
	清潔Vフィルター	抗菌・撥油・ウイルス抑制
	防汚仕様	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
	清潔コート熱交換器	
	自動洗浄	カビクリーンシャワー
	はずせるフィルター自動お掃除	●
	はずせるボディ	●
便利・安心	高温みまもり	●
	快眠/ねむりモード	●
	無線LAN	内蔵※7
	MyMUアプリ	●
リモコン・タイマー	バックライト	●
	時刻で予約	●
	かんたん予約	切:7時間
	消音モード	●
施工性・その他	室外機凍結防止ヒーター	標準搭載※11
	停電自動復帰	●
	JRA耐塩害仕様準拠※8	●

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
ZD25F1・ZD28F1S・ZD40F1S・ZD56F1S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	20m	15m	15m
ZD63F1S・ZD71F1S・ZD80F1S		φ12.7[4分]			

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●ZDシリーズにドレンソケットは同梱されていません。●ZWシリーズを寒冷な地域でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1:MSZ-ZW40F1S・ZD40F1S、「A.I.自動」設定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動、設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転(631Wh:ZWシリーズ/666Wh:ZDシリーズ)と「冷房」運転(680Wh:ZWシリーズ/757Wh:ZDシリーズ)/「A.I.自動(暖房)」運転(1,402Wh:ZWシリーズ/1,404Wh:ZDシリーズ)と「暖房」運転(1,513Wh:ZWシリーズ/1,539Wh:ZDシリーズ)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※3:室外機の吸込み温度。※4:MSZ-ZW40F1S・ZD40F1S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃(ZWシリーズ)/外気温−15℃(ZDシリーズ)・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%(ZWシリーズ)/約50%(ZDシリーズ))・「ハイパワー」運転時の吹出口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZD25F1・ZD28F1Sは外気温2℃時。※5:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲(ZWシリーズ)。/暖房時は「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差(ZDシリーズ)。冷房はスイング時。※6:MSZ-ZW40F1S・ZD40F1S、暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZW56F1S～ZW90F1S・MSZ-ZD56F1S～ZD80F1Sは15m、MSZ-ZW28F1(S)～ZW36F1(S)・ZD28F1Sは14m、MSZ-ZW22F1・ZW25F1・ZD25F1は13m(当社調べ)。※7:内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8:一部外装塗装部品のみ。※9:オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※10:ピーク時。当社試験条件による。※11:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種:105W、200V機種:100W。

(写真・イラストはすべてイメージです)

霧ヶ峰 Xシリーズ

ハイスペックモデル





リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい バックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン

Webでくわしく


ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

	バイタルセンサー	センサー
ムーブアイ	赤外線センサー	
	エコスタート	省エネ・節電
ハイブリッド運転	自動運転※1	
●	消し忘れオートOFF※2	
50℃対応※3	屋外温度	冷房・除湿
さらっと除湿冷房	除湿	
	長時間暖房	暖房
●	室温キープシステム	
X2826~X7126S	最高約60℃温風※4	
●	10℃キープ暖房	
匠フラップ	2か所同時空調	気流
うる肌気流	乾燥対策	
180°※5/15m※6	ワイド気流/ロング気流	
●	ハイパワー	
ピュアミスト	空気をキレイに	清潔
別売	帯電ミクロフィルター	
抗菌・撥油・ウイルス抑制	清潔Vフィルター	
熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ	防汚仕様	
	清潔コート熱交換器	
カビクリーンシャワー	自動洗浄	
●	はずせるフィルター自動お掃除	
●	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	快眠/ねむりモード	
内蔵※7	無線LAN	
●	MyMUアプリ	
●	バックライト	リモコン・タイマー
●	時刻で予約	
切:7時間	かんたん予約	
	消音モード	
別売	室外機凍結防止ヒーター	施工性・その他
別途工事	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※8	


室外機

＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-X2226 ~ X4026S



MUZ-X5626S ~ X7126S



日本製 made in Japan

(付属品の一部は除く)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い (MSZ-X2826・X6326S・X7126S)

小能力時高効率型コンプレッサー 小 (MSZ-X7126S)

R32 冷媒

配管再利用可能

無線LAN内蔵※7

屋外温度50℃対応※3

●別売部品:32・33ページ

MSZ-X2226(W)

冷暖房とも主に 6畳 | グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
621kWh	2027年度	101%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳(10~15m²)	2.2 (0.7~3.4)	450 (105~880)
暖房	6~7畳(9~11m²)	2.5 (0.7~5.1)	470 (105~1,485)

低温暖房能力 外気温2℃時 3.9kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⑪	15A

価格 室内:MSZ-X2226-W-IN 室外:MUZ-X2226 オープン価格※9

MSZ-X2526(W)

冷暖房とも主に 8畳 | グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
706kWh	2027年度	101%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m²)	2.5 (0.7~3.5)	550 (105~980)
暖房	6~8畳(10~13m²)	2.8 (0.7~5.2)	525 (105~1,485)

低温暖房能力 外気温2℃時 4.0kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⑪	15A

価格 室内:MSZ-X2526-W-IN 室外:MUZ-X2526 オープン価格※9

MSZ-X2826(W)

冷暖房とも主に 10畳 | グリーン購入法適合 | い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
790kWh	2027年度	101%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m²)	2.8 (0.7~4.2)	580 (105~1,050)
暖房	8~10畳(13~16m²)	3.6 (0.7~6.4)	715 (105~1,980)

低温暖房能力 外気温2℃時 5.0kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⑮	20A

価格 室内:MSZ-X2826-W-IN 室外:MUZ-X2826 オープン価格※9

MSZ-X3626(W)

冷暖房とも主に 12畳 | グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,032kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m²)	3.6 (0.7~4.3)	950 (105~1,160)
暖房	9~12畳(15~19m²)	4.2 (0.7~6.5)	910 (105~1,980)

低温暖房能力 外気温2℃時 5.1kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⑮	20A

価格 室内:MSZ-X3626-W-IN 室外:MUZ-X3626 オープン価格※9

MSZ-X4026S(W)

冷暖房とも主に 14畳 | グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,146kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m²)	4.0 (0.6~5.3)	1,110 (105~1,600)
暖房	11~14畳(18~23m²)	5.0 (0.6~9.9)	1,090 (105~3,670)

低温暖房能力 外気温2℃時 7.2kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉑	20A

価格 室内:MSZ-X4026S-W-IN 室外:MUZ-X4026S オープン価格※9

MSZ-X5626S(W)

冷暖房とも主に 18畳 | グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,681kWh	2027年度	100%	6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39m²)	5.6 (0.6~6.0)	1,850 (105~2,020)
暖房	15~18畳(24~30m²)	6.7 (0.6~10.2)	1,580 (105~3,670)

低温暖房能力 外気温2℃時 7.4kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉑	20A

価格 室内:MSZ-X5626S-W-IN 室外:MUZ-X5626S オープン価格※9

MSZ-X6326S(W)

冷暖房とも主に 20畳 | グリーン購入法適合 | い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,953kWh	2027年度	100%	6.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳(29~43m²)	6.3 (0.6~6.5)	1,970 (105~2,190)
暖房	16~20畳(26~32m²)	7.1 (0.6~11.2)	1,840 (105~3,720)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.1kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉑	20A

価格 室内:MSZ-X6326S-W-IN 室外:MUZ-X6326S オープン価格※9

MSZ-X7126S(W) 小 い

冷暖房とも主に 23畳 | グリーン購入法適合

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,276kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳(32~49m²)	7.1 (0.6~7.3)	2,600 (100~2,910)
暖房	19~23畳(31~39m²)	8.5 (0.6~11.6)	2,300 (100~3,780)

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㉑	20A


価格 室内:MSZ-X7126S-W-IN 室外:MUZ-X7126S オープン価格※9

全クラス2027年度省エネ基準達成

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
X2226・X2526・X2826・X3626 X4026S・X5626S	φ6.35 [2分]	φ9.52 [3分]	15m	15m	10m
X6326S・X7126S		φ12.7 [4分]			

＊くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●Xシリーズを寒冷な地域でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●Rシリーズは室外機凍結防止ヒーターを取り付けられません。※1:MSZ-X4026S・R4026S。「節電」設定時。。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房175Wh:Xシリーズ/冷房245Wh:Rシリーズ、暖房437Wh:Xシリーズ/暖房493Wh:Rシリーズ)と「節電」入(冷房26Wh:Xシリーズ/冷房28Wh:Rシリーズ、暖房313Wh:Xシリーズ/暖房417Wh:Rシリーズ)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※3:室外機の吸込み温度。※4:MSZ-X4026S・R4026S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。

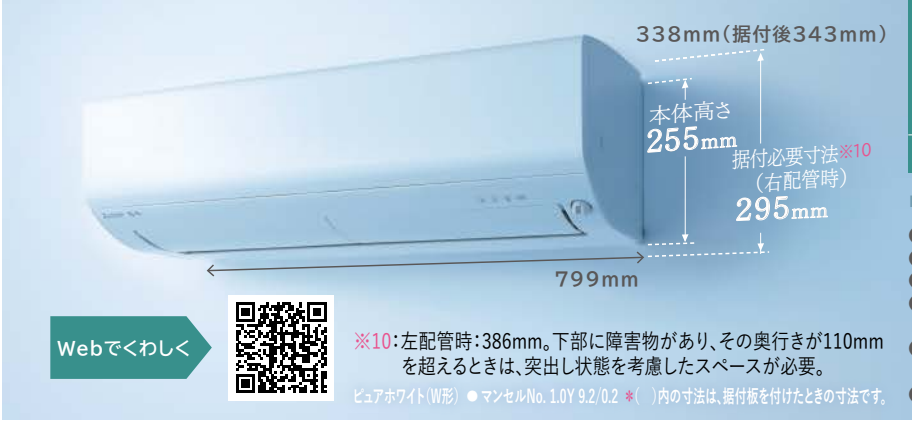

霧ヶ峰 R シリーズ

在庫僅少

高さコンパクトモデル

Webでくわしく

※10：左配管時：386mm。下部に障害物があり、その奥行きが110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

ピュアホワイト（W形） ● マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン




センサー	バイタルセンサー	
	赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ・節電	エコスタート	
	自動運転※1	ハイブリッド運転
	消し忘れオートOFF※2	●
冷房・除湿	屋外温度	50℃対応※3
	除湿	スマート除湿
暖房	長時間暖房	
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	R4026S～R7126S
	10℃キープ暖房	●
気流	2か所同時空調	ビッグWフラップ
	乾燥対策	保湿風よけ
	ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
	ハイパワー	●
清潔	空気をキレイに	ヘルスエアー機能
	帯電ミクロフィルター	別売
	清潔Vフィルター	抗菌・ウイルス抑制
	防汚仕様	熱交換器・ファン
	清潔コート熱交換器	
	自動洗浄	カビクリーンシャワー
	はずせるフィルター自動お掃除	●
	はずせるボディ	●
便利・安心	高温みまもり	●
	快眠/ねむりモード	●
	無線LAN	内蔵※7
	MyMUアプリ	●
リモコン・タイマー	バックライト	●
	時刻で予約	●
	かんたん予約	切:7時間
	消音モード	
施工性・その他	室外機凍結防止ヒーター	取付不可
	停電自動復帰	別途工事
	JRA耐塩害仕様準拠※8	●


室外機

＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。


MUZ-R2226
R2526




MUZ-R2826
R3626



MUZ-R4026S
R5626S



MUZ-R6326S
R7126S



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く）

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い （MSZ-R7126S）

R32 冷媒

配管再利用可能

無線LAN内蔵※7

屋外温度50℃対応※3

●別売部品：32・33ページ

冷暖房とも主に6畳 MSZ-R2226(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房	5～6畳(8～10m²)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)

低温暖房能力：外気温2℃時 2.8kW

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-R2226-W-IN / 室外:MUZ-R2226 — オープン価格※9

冷暖房とも主に8畳 MSZ-R2526(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,315)

低温暖房能力：外気温2℃時 3.2kW

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-R2526-W-IN / 室外:MUZ-R2526 — オープン価格※9

冷暖房とも主に10畳 MSZ-R2826(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.8～4.8)	910 (135～1,485)

低温暖房能力：外気温2℃時 3.5kW

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-R2826-W-IN / 室外:MUZ-R2826 — オープン価格※9

冷暖房とも主に12畳 MSZ-R3626(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～3.8)	1,380 (165～1,410)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～4.9)	1,235 (135～1,485)

低温暖房能力：外気温2℃時 3.7kW

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-R3626-W-IN / 室外:MUZ-R3626 — オープン価格※9

冷暖房とも主に14畳 MSZ-R4026S(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)

低温暖房能力：外気温2℃時 5.3kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊒	15A

価格：室内:MSZ-R4026S-W-IN / 室外:MUZ-R4026S — オープン価格※9

冷暖房とも主に18畳 MSZ-R5626S(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2027年度	79%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～9.2)	1,980 (125～2,970)

低温暖房能力：外気温2℃時 6.8kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊒	15A

価格：室内:MSZ-R5626S-W-IN / 室外:MUZ-R5626S — オープン価格※9

冷暖房とも主に20畳 MSZ-R6326S(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,336kWh	2027年度	83%	5.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.6～6.4)	2,750 (105～3,020)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.6～10.1)	2,420 (105～3,720)

低温暖房能力：外気温2℃時 7.3kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊓	20A

価格：室内:MSZ-R6326S-W-IN / 室外:MUZ-R6326S — オープン価格※9

冷暖房とも主に23畳 MSZ-R7126S(W) い

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,857kWh	2027年度	79%	4.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.6～7.2)	2,850 (105～3,120)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.6～10.1)	3,200 (105～3,780)

低温暖房能力：外気温2℃時 7.3kW

電源	単相	200V	電源プラグ	㊓	20A

価格：室内:MSZ-R7126S-W-IN / 室外:MUZ-R7126S — オープン価格※9

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
R2226 R2526 R2826 R3626 R4026S	φ6.35 [2分]	φ9.52 [3分]	12m	10m	10m
R5626S			15m		
R6326S R7126S		φ12.7 [4分]			

＊くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-X2526は最高約55℃。MSZ-X2226は最高約50℃。室温・外気温が低いときは最高到達温度にならない場合があります。※5：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※6：MSZ-X4026S・R5626S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-X5626S～X7126S・R6326S・R7126Sは15m、MSZ-X2826・X3626・R2826～R4026Sは14m、MSZ-X2226・X2526・R2226・R2526は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7：内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。Xシリーズは、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8：一部外装塗装部品のみ。※9：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。

（写真・イラストはすべてイメージです）

NEW

ズバ暖霧ヶ峰 CDシリーズ

暖房強化高さコンパクトモデル

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

「ズバ暖霧ヶ峰」
国内累計販売台数100万台突破
＊2007年発売から2023年まで。ズバ暖霧ヶ峰の国内累計販売台数。



リモコン
- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン



Webでくわしく

ピュアホワイト（W形） ● マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

	バイタルセンサー	センサー
ムーブアイ	赤外線センサー	
●	エコスタート	省エネ・節電
ハイブリッド運転	自動運転※1	
●	消し忘れオートOFF※2	
50℃対応※3	屋外温度	冷房・除湿
スマート除湿	除湿	
長時間連続暖房	長時間暖房	暖房
●	室温キープシステム	
CD28F1S～CD40F1S	最高約60℃温風※4	
●	10℃キープ暖房	
ビッグWフラップ	2か所同時空調	気流
保湿風よけ	乾燥対策	
180°※5/14m※6	ワイド気流/ロング気流	
●	ハイパワー	
ヘルスエアー機能	空気をキレイに	清潔
別売	帯電ミクロフィルター	
抗菌・撥油・ウイルス抑制	清潔Vフィルター	
熱交換器・ファン	防汚仕様	
	清潔コート熱交換器	
カビクリーンシャワー	自動洗浄	
●	はずせるフィルター自動お掃除	
●	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	快眠/ねむりモード	
内蔵※7	無線LAN	
●	MyMUアプリ	
●	バックライト	リモコン・タイマー
●	時刻で予約	
切:7時間	かんたん予約	
●	消音モード	
標準搭載※8	室外機凍結防止ヒーター	施工性・その他
別途工事	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※9	


室外機

＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。


MUZ-CD22F1 ～ CD28F1S



MUZ-CD36F1S



MUZ-CD40F1S



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く）

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

R32 冷媒

配管再利用可能

無線LAN内蔵※7

屋外温度 50℃対応※3

屋外温度 -25℃対応※3

●別売部品：32・33ページ

冷暖房ともに主に6畳 MSZ-CD22F1(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
630kWh	2027年度	106%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.6～3.1)	425 (105～760)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.6～6.8)	525 (105～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.0kW	4.2kW	4.1kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	⑮	20A

価格 室内:MSZ-CD22F1-W-IN 室外:MUZ-CD22F1 オープン価格※11

冷暖房ともに主に8畳 MSZ-CD25F1(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
728kWh	2027年度	104%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.6～3.3)	500 (105～890)
暖房	7～9畳(12～15m²)	3.2 (0.6～7.1)	625 (105～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.2kW	4.2kW	4.1kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	⑮	20A

価格 室内:MSZ-CD25F1-W-IN 室外:MUZ-CD25F1 オープン価格※11

冷暖房ともに主に10畳 MSZ-CD28F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
841kWh	2027年度	101%	6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.6～3.6)	580 (110～960)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.6～8.9)	850 (110～2,970)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	6.5kW	5.5kW	5.2kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㉑	15A

価格 室内:MSZ-CD28F1S-W-IN 室外:MUZ-CD28F1S オープン価格※11

冷暖房ともに主に12畳 MSZ-CD36F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,098kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～4.0)	825 (135～1,330)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～10.6)	1,100 (135～3,845)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.7kW	6.3kW	5.7kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㉑	20A

価格 室内:MSZ-CD36F1S-W-IN 室外:MUZ-CD36F1S オープン価格※11

冷暖房ともに主に14畳 MSZ-CD40F1S(W)

グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,220kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.8)	965 (135～1,750)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～10.8)	1,480 (135～3,955)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.8kW	6.4kW	6.2kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	㉑	20A

価格 室内:MSZ-CD40F1S-W-IN 室外:MUZ-CD40F1S オープン価格※11

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
CD22F1 CD25F1 CD28F1S CD36F1S CD40F1S	φ6.35 [2分]	φ9.52 [3分]	15m	15m	10m


＊くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●CDシリーズにドレンソケットは同梱されていません。●Sシリーズは室外機凍結防止ヒーターを取り付けられません。※1:MSZ-CD40F1S・S4026S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房2℃(CDシリーズ)/7℃(Sシリーズ)で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房145Wh:CDシリーズ/冷房251Wh:Sシリーズ、暖房1,209Wh:CDシリーズ/暖房848Wh:Sシリーズ)と「節電」入(冷房9Wh:CDシリーズ/冷房29Wh:Sシリーズ、暖房893Wh:CDシリーズ/暖房725Wh:Sシリーズ)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※3:室外機の吸込み温度。※4:MSZ-CD40F1S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-CD28F1Sは外気温2℃時。MSZ-CD22F1・CD25F1は外気温2℃時で55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※5:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差(CDシリーズ)/「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定

霧ヶ峰 Sシリーズ

在庫僅少

奥行すっきりモデル

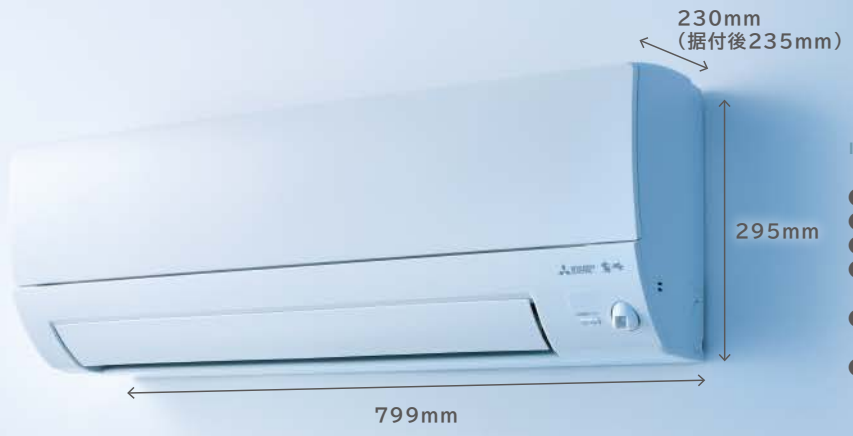

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい バックライト搭載
- かんたん予約 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン




Webでくわしく


室外機

＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。


MUZ-S2226 ～ S2826



MUZ-S3626



MUZ-S4026S S5626S



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 | R32 冷媒 | 配管再利用可能 | 屋外温度 50℃対応※3

●別売部品：32・33ページ

冷暖房 6畳 MSZ-S2226(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房	5～6畳(8～10m²)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)

低温暖房能力：外気温2℃時 2.8kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⏀	15A

価格：室内:MSZ-S2226-W-IN 室外:MUZ-S2226 オープン価格※11

冷暖房 8畳 MSZ-S2526(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,315)

低温暖房能力：外気温2℃時 3.2kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⏀	15A

価格：室内:MSZ-S2526-W-IN 室外:MUZ-S2526 オープン価格※11

冷暖房 10畳 MSZ-S2826(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.8～4.5)	910 (135～1,350)

低温暖房能力：外気温2℃時 3.3kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⏀	15A

価格：室内:MSZ-S2826-W-IN 室外:MUZ-S2826 オープン価格※11

冷暖房 12畳 MSZ-S3626(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)

低温暖房能力：外気温2℃時 3.7kW

電源	単相	100V	電源プラグ	⏀	15A

価格：室内:MSZ-S3626-W-IN 室外:MUZ-S3626 オープン価格※11

冷暖房 14畳 MSZ-S4026S(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)

低温暖房能力：外気温2℃時 5.3kW

電源	単相	200V	電源プラグ	⏀	15A

価格：室内:MSZ-S4026S-W-IN 室外:MUZ-S4026S オープン価格※11

冷暖房 18畳 MSZ-S5626S(W)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2027年度	79%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～9.2)	1,980 (125～2,970)

低温暖房能力：外気温2℃時 6.8kW

電源	単相	200V	電源プラグ	⏀	15A

価格：室内:MSZ-S5626S-W-IN 室外:MUZ-S5626S オープン価格※11

室内機形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
S2226・S2526・S2826・S3626・S4026S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	12m	10m	8m
S5626S			15m		10m

＊くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

センサー	バイタルセンサー	
	赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ・節電	エコスタート	
	自動運転※1	ハイブリッド運転
	消し忘れオートOFF※2	●
冷房・除湿	屋外温度	50℃対応※3
	除湿	スマート除湿
暖房	長時間暖房	
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風	
	10℃キープ暖房	
気流	2か所同時空調	
	乾燥対策	保湿風よけ
	ワイド気流/ロング気流	150°※5/10m※6
	ハイパワー	●
清潔	空気をキレイに	プラチナアレル除菌空清フィルター
	帯電ミクロフィルター	別売
	清潔Vフィルター	抗菌・防カビ・ウイルス抑制
	防汚仕様	ファン
	清潔コート熱交換器	●
	自動洗浄	カビクリーン
	はずせるフィルター自動お掃除	
	はずせるボディ	●
便利・安心	高温みまもり	●
	快眠/ねむりモード	●
	無線LAN	別売※7
	MyMUアプリ	●
リモコン・タイマー	バックライト	●
	時刻で予約	●
	かんたん予約	切:7時間
	消音モード	
施工性・その他	室外機凍結防止ヒーター	取付不可
	停電自動復帰	別途工事
	JRA耐塩害仕様準拠※9	●

した場合の最大範囲(Sシリーズ)。冷房はスイング時120°(CDシリーズ)/90°(Sシリーズ)。※6:MSZ-CD40F1S・S5626S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大14m(CDシリーズ)/最大10m(Sシリーズ)の地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-CD28F1S・CD36F1Sは14m、MSZ-CD22F1・CD25F1は13m、MSZ-S2826～S4026Sは9m、MSZ-S2226・S2526は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7:[CDシリーズ]内蔵の無線LANを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。[Sシリーズ]無線LANアダプターを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力100V機種:105W、200V機種:100W。※9:一部外装塗装部品のみ。※10:ピーク時。当社試験条件による。※11:オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。

（写真・イラストはすべてイメージです）

霧ヶ峰 GEシリーズ

在庫僅少

スタンダードモデル



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- かんたん予約
  入切同時設定可能

＊左右風向の調節は運転停止中に手動で行えます。

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2

＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。


Webでくわしく

	バイタルセンサー	センサー
フロアアイ	赤外線センサー	
	エコスタート	省エネ・節電
冷房のみ	自動運転※1	
	消し忘れオートOFF	
50℃対応※2	屋外温度	冷房・除湿
選べる3モード除湿	除湿	
	長時間暖房	暖房
●	室温キープシステム	
	最高約60℃温風	
	10℃キープ暖房	
	2か所同時空調	気流
	乾燥対策	
−/10m（GE5626S）※3	ワイド気流/ロング気流	
	ハイパワー	
プラチナアレル除菌空清フィルター（別売）	空気をキレイに	清潔
別売	帯電ミクロフィルター	
抗菌・防カビ・ウイルス抑制	清潔Vフィルター	
	防汚仕様	
●	清潔コート熱交換器	
カビクリーン	自動洗浄	
	はずせるフィルター自動お掃除	
●	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	快眠/ねむりモード	
別売※4	無線LAN	
●	MyMUアプリ	
	バックライト	リモコン・タイマー
	時刻で予約	
入切：12時間	かんたん予約	
	消音モード	
取付不可	室外機凍結防止ヒーター	施工性・その他
別途工事	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※5	


室外機

＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUCZ-G2226 ～ G2826



MUCZ-G3626



MUCZ-G4026S G5626S



日本製 made in Japan （付属品の一部は除く） フロンラベル A 地球温暖化への影響 R32 冷媒 配管再利用可能 屋外温度50℃対応※2

●別売部品：32・33ページ

冷暖房とも主に6畳 MSZ-GE2226(W)

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh		87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房	5～6畳(8～10m²)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)
低温暖房能力	外気温2℃時 2.8kW		

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-GE2226-W-IN 室外:MUCZ-G2226 オープン価格※6

冷暖房とも主に8畳 MSZ-GE2526(W)

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh		87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,325)
低温暖房能力	外気温2℃時 3.2kW		

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-GE2526-W-IN 室外:MUCZ-G2526 オープン価格※6

冷暖房とも主に10畳 MSZ-GE2826(W)

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh		87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.8～4.5)	910 (135～1,350)
低温暖房能力	外気温2℃時 3.3kW		

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-GE2826-W-IN 室外:MUCZ-G2826 オープン価格※6

冷暖房とも主に12畳 MSZ-GE3626(W)

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh		74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)
低温暖房能力	外気温2℃時 3.7kW		

電源	単相	100V	電源プラグ	ⓘ	15A

価格：室内:MSZ-GE3626-W-IN 室外:MUCZ-G3626 オープン価格※6

冷暖房とも主に14畳 MSZ-GE4026S(W)

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh		74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)
低温暖房能力	外気温2℃時 5.3kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	ⓒ	15A

価格：室内:MSZ-GE4026S-W-IN 室外:MUCZ-G4026S オープン価格※6

冷暖房とも主に18畳 MSZ-GE5626S(W)

期間消費電力量	目標年度2027年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh		79%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～8.9)	1,980 (125～2,970)
低温暖房能力	外気温2℃時 6.8kW		

電源	単相	200V	電源プラグ	ⓒ	15A

価格：室内:MSZ-GE5626S-W-IN 室外:MUCZ-G5626S オープン価格※6

室内機形名（MSZ-）	配管パイプ管径（mm） 液側	ガス側	配管長	チャージレス	高低差
GE2226・GE2526・GE2826・GE3626・GE4026S・GE5626S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	20m	10m	15m

＊くわしくは据付工事説明書をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1：MSZ-GE4026S。「冷房節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温30℃で、同一体感温度（28℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「冷房節電」切（256Wh）と「冷房節電」入（33Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室外機の吸込み温度。※3：MSZ-GE5626S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-GE2826～GE4026Sは9m、MSZ-GE2226・GE2526は8m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※4：無線LANアダプターを使用してMyMUアプリもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※5：一部外装塗装部品のみ。※6：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。

マイエムユー

家電統合アプリ「MyMU」で、エアコンの便利な機能が広がる。

MyMUアプリ※7

※7：MyMUアプリのご利用には利用規約、プライバシーポリシーへの同意と「くらしID」への登録が必要です。MyMUアプリは無料でご利用いただけますが、一部のサービスを利用する場合には有料となります。アプリのダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。

アプリのデモ体験ができる！
Webでくわしく

外出先で簡単にエアコン操作。

エアコンは最大10台まで操作可能


運転モード

「冷房」/「暖房」/「除湿」/「送風」/「A.I.自動」に設定できます。
＊「A.I.自動」はFZ・ZW・FD・ZDシリーズのみ。

風向・風速

上下風向・左右風向・風速を設定できます。
＊FZ・ZW・X・R・FD・ZD・CDシリーズのみ。

運転/停止

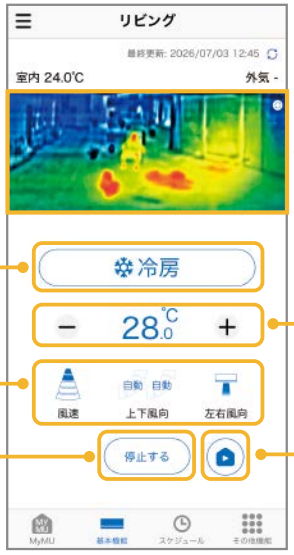

サーモでみまもり/タッチ気流

お部屋の温度分布をスマホで確認し、タッチした箇所に気流を送れます。
くわしくは12ページ。
＊FZ・ZW・FD・ZDシリーズのみ。

温度・しつど

温度・しつどまたは除湿の強さを設定できます。
＊ZW・X・ZDシリーズはしつど、それ以外のシリーズは除湿の強さ。

お気に入りのシーンを設定

あらかじめ作成しているシーン設定の中からお気に入りの設定を簡単に呼び出すことができます。くわしくは12ページ。

おかえりON/おでかけOFF


スマホの位置情報と連携して、
自宅に近づくと自動でエアコンを運転し、
離れると自動で停止します。



＊自宅からの距離は半径500～20,000mまで設定できます。
＊使用時の状況によりスマートフォンの位置情報の精度が悪い場合、「おかえりON」および「おでかけOFF」の機能が動作しない場合があります。

低温おしらせ

お部屋の温度が低いときにプッシュ通知でお知らせします。また、自動で運転開始し、16～31℃の範囲で温度を設定できます。

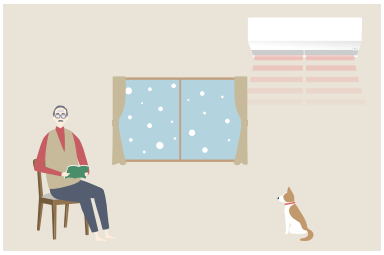

スケジュール

自分で設定したスケジュール（曜日・時間）にあわせてエアコンを自動で操作できます。



＊リモコンで設定したタイマーは、スマートフォンに反映されません。また、スマートフォンで設定したスケジュールは、リモコンに反映されません。

ご使用の前にご準備ください。

スマートフォン※8
インターネット環境※9（常時接続）
ルーター※10（無線LANアクセスポイント）
無線LANアダプター※11
MyMUアプリ※7

NEW Bluetooth® 無線技術でエアコンの登録が可能。

ZW ZD CD

※8：動作確認済みのスマートフォン、および対応OSについてはMyMUアプリのホームページをご覧ください。※9：常時接続のブロードバンド回線：FTTH（光ファイバー）/CATV（ケーブルTV）など。ネットワーク環境により機能を使用できない場合があります。※10：無線LANのセキュリティにおいて、ZW・ZD・CDシリーズ以外は「WEP」と「WPA3™」に対応していません。「WPA2™-PSK（AES）」を使用してください。ZW・ZD・CDシリーズは「WEP」に対応していません。「WPA2™-PSK（AES）」または「WPA3™」を使用してください。モバイルルーターではご利用いただけません。
※11：FZ・ZW・X・R・FD・ZD・CDシリーズ：無線LANを内蔵しています。S・GEシリーズ：別売の無線LANアダプターのご購入と専用工事が必要です。ご購入時に取付工事をご依頼ください。

＊Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。三菱電機株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。Androidは Google LLCの商標です。iOSはApple Inc.のOS名称であり、iOS®は米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.およびその関連会社の商標または登録商標です。WPA2・ WPA3はWi-Fi Allianceの商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

（写真・イラストはすべてイメージです）

ルームエアコン機能一覧表

シリーズ	掲載ページ	センサー・AI		省エネ・節電			冷房・除湿		暖房					気流				清潔
		バイタルセンサー	赤外線センサー	エコスタート	おまかせ運転	消し忘れオートOFF	屋外温度	除湿	長時間暖房	室温キープシステム	最高約60℃温風	10℃キープ暖房	急速Wヒート	2か所同時空調	乾燥対策	ワイド気流／ロング気流	ハイパワー	空気をキレイに
FZ	9〜17	エモコアイ	ムーブアイ mirA.I.+	●	おまかせ A.I.自動	●	50℃対応	プレミアム除湿	快適ロング暖房	●	●	●		匠フラップ 2温度2気流 自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト
ZW	9〜16 19	エモコアイ	ムーブアイ mirA.I.+	●	おまかせ A.I.自動	●	50℃対応	さらっと除湿冷房	快適ロング暖房	●	ZW28F1(S)〜ZW90F1S	●	●	匠フラップ 自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト
X	21		ムーブアイ		ハイブリッド運転	●	50℃対応	さらっと除湿冷房		●	X2826〜X7126S	●	●	匠フラップ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト
R	22		ムーブアイ		ハイブリッド運転	●	50℃対応	スマート除湿		●	R4026S〜R7126S	●		ビッグWフラップ	保湿風よけ	●	●	ヘルスエアー機能
S	24		ムーブアイ		ハイブリッド運転	●	50℃対応	スマート除湿		●					保湿風よけ	●	●	プラチナアレル除菌空清フィルター
GE	25		フロアアイ		ハイブリッド運転(冷房のみ)		50℃対応	選べる3モード除湿		●						−/10m (GE5626S)		プラチナアレル除菌空清フィルター(別売)
ズバ暖 FD	8〜16 18	エモコアイ	ムーブアイ mirA.I.+	●	おまかせ A.I.自動	●	50℃対応	プレミアム除湿	快適ノンストップ暖房	●	●	●		匠フラップ 2温度2気流 自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト
ズバ暖 ZD	8〜16 20	エモコアイ	ムーブアイ mirA.I.+	●	おまかせ A.I.自動	●	50℃対応	さらっと除湿冷房	快適ノンストップ暖房	●	●	●	●	匠フラップ 自動風あて/風よけ	うる肌気流	●	●	ピュアミスト
ズバ暖 CD	13〜16 23		ムーブアイ	●	ハイブリッド運転	●	50℃対応	スマート除湿	長時間連続暖房	●	CD28F1S〜CD40F1S	●		ビッグWフラップ	保湿風よけ	●	●	ヘルスエアー機能

センサー

＊室内機の直下近傍を見ることができません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

エモコアイ※2

非接触のバイタルセンサーで、離れたところから室内にいる人の脈を測り、脈のゆらぎ方を当社独自のアルゴリズムで解析して気持ちを推定します。

＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているものがある場合には影響を受けることがあります。

ムーブアイmirA.I.+（ミライプラス）※2

360°センシングが可能な高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を計測。AIがお部屋のあたたまりやすさ、冷えやすさを分析・学習して体感温度や室温の変化まで先読みし、運転モードやオン/オフ(スタンバイ)を自動で切り替えます。また、温風・冷風が実際に人に届いているかどうかを確認して風向を調節します。

＊AIの学習にはある程度時間がかかります。
＊運転中、暖房系と冷房系の運転モード切替えはしません。
＊オフ(スタンバイ)中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行うことがあります。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。

ムーブアイ※2

赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

フロアアイ※2

赤外線センサーが床温度を検知し、快適な空調を行います。

省エネ・節電

エコスタート

住宅性能を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定温度到達までの制御を最適化。立ち上がり時のあたためすぎ、冷やしすぎを減らします。

おまかせA.I.自動※2

少し未来の温度と湿度の変化を予測し、運転モードや気流を自動で制御。夏は「冷房」と「除湿」と「爽風」、冬は「暖房」と「サーキュレーター」をかしこく切り替えます。

ハイブリッド運転※2

夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切替え。冬は「暖房」と「サーキュレーター」を切り替え、天井付近のムダな熱をかしこく再利用します(GEシリーズは「冷房節電」のみ)。

消し忘れオートOFF※2

「不在(省エネ)」設定時：お部屋に人がいないと判断すると約3分で弱めの運転に自動で切り替えます。人を検知すると元の運転に戻します。「不在(停止)」設定時：人がいない状態が約3時間続くと自動で運転を停止します。運転停止後は人を検知しても運転を再開しません。

冷房・除湿

屋外温度50℃対応

外気温50℃でも運転が止まりません。

＊室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。
＊「プレミアム除湿」、「スマート除湿」、「選べる3モード除湿」は一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

プレミアム除湿※2

2つのファンを制御し、室温と室内湿度を同時にコントロールします。

さらっと除湿冷房※2（再熱除湿方式）

「冷房」・「再熱除湿」を状況に応じて自動で切り替え、さらっとした空気を創り出します。

スマート除湿※2

ファンの回転数を制御しながら除湿します。お部屋の環境により、定期的な風速の変化や、ファンが停止することがあります。

選べる3モード除湿※2

弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・標準・強が選べます(湿度設定はできません)。

暖房

快適ロング暖房

着霜状態をモニタリングし定期的な霜取り回数を減らし、連続暖房を実現します。

快適ノンストップ暖房

「デュアルオンデフロスト回路」と「室温キープシステム」で霜取り中もあたたかさが途切れません。

＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

長時間連続暖房

ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」で、長時間連続暖房を実現します。

室温キープシステム

霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り中の室温低下を抑制します。

最高約60℃温風※2

最高約60℃の温風吹出しで、足元がぽかぽかに。

10℃キープ暖房※2

室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやくあたためることで、急速暖房を実現します。

気流

2か所同時空調※2

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

2温度2気流※2

「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ変えることで、同時に2つの異なる温度帯を創り出します。

自動風あて/風よけ※2

人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風よけ」を切り替えます。

うる肌気流※2

「保湿風よけ」に加えて、「ピュアミスト」が角質層に浸透し、お肌にうるおいを与えます(当社独自の条件にて評価。効果は、環境(室温・室内湿度・使用時間)、個人により異なります)。

保湿風よけ※2

センサーが人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を防ぎます。

ワイド気流/ロング気流※2

大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの場所にも気流を届けます。GEシリーズは、ロング気流のみです。

ハイパワー※2

すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房時は、一時的に最大能力で運転を行います。

清潔

ピュアミスト※2

電気を帯びたミスト(水粒子)が室内に放出され、長時間(10分以上)浮遊しながらお部屋の空気をキレイにします。さらに繊維にしみついたニオイやお部屋のニオイ(タバコ臭)を除去します※3。

ヘルスエアー機能※2

吸い込んだ室内の空気を電気の力でキレイにします。

※1：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※2：お客様による設定が必要です。※3：当社環境試験室(14畳)において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修の下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン(約90%低減に相当)を確認。常時発生し続けるニオイ成分をすべて除去できるわけではありません。※4：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※5：[FZ・ZW・FD・ZD・CDシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。/[ZW・X・ZDシリーズ]上記、もしくは試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：20225003031-1。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99%以上の低減率を確認。/[R・S・GEシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号(Rシリーズ)/2020FM24459R01号(S・GEシリーズ)。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99%以上の低減率を確認。※6：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※7：[FZ・ZW・FD・ZD・CDシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。/

清潔									便利・安心				MyMUアプリ					リモコン・タイマー						施工性・その他					
帯電ミクロフィルター	清潔Vフィルター	防汚仕様 ハイブリッドナノコーティング	防汚仕様 デュアルバリアマテリアル	清潔コート熱交換器	スタート脱臭	自動洗浄	カビガード	はずせるフィルター自動お掃除	はずせるボディ	高温みまもり	快眠／ねむりモード	ランドリー	無線LAN	運転ランプの輝度低下・消灯	サーモでみまもり／タッチ気流	オートメーション機能	Mｙ家電レポート	おやすみサポート	バックライト	号機設定	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	消音モード	室外機凍結防止ヒーター	ドレンソケット	配管再利用対応	HA端子（JEM-A）	停電自動復帰	JRA耐塩害仕様準拠（室外機の一部外装部品のみ）
	抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	前面パネル・後フラップ	●	●		内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	別売	同梱	●	●	●	●
別売	抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	別売	同梱	●	●	●	●
別売	抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー		●	●	●	●		内蔵			●	●	●	●	●	●	●	切：7時間		別売	同梱	●	●	工事	●
別売	抗菌・ウイルス抑制	熱交換器・ファン			●	カビクリーンシャワー		●	●	●	●		内蔵			●	●	●	●	●	●	●	切：7時間		取付不可	同梱	●	●	工事	●
別売	抗菌・防カビ・ウイルス抑制	ファン		●	冷房のみ	カビクリーン			●	●	●		別売			●	●	●	●	●	●	●	切：7時間		取付不可	同梱	●	●	工事	●
別売	抗菌・防カビ・ウイルス抑制			●	冷房のみ	カビクリーン			●	●	●		別売			●	●	●		●			入切：12時間		取付不可	別売	●	●	工事	●
	抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	前面パネル・後フラップ	●	●		内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	標準搭載※1	別売	●	●	●	●
別売	抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路	上下・左右フラップ		●	カビクリーンシャワー	●	●	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	標準搭載※1	別売	●	●	●	●
別売	抗菌・撥油・ウイルス抑制	熱交換器・ファン・通風路			●	カビクリーンシャワー		●	●	●	●		内蔵			●	●	●	●	●	●	●	切：7時間	●	標準搭載※1	別売	●	●	工事	●

プラチナアレル除菌空清フィルター
フィルターに捕集した菌を除去※4し、また、花粉やダニのフン・死骸を吸着、分解します。さらに脱臭も。

帯電ミクロフィルター
お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3～2.5μmの粒子を約50%キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

清潔Vフィルター
抗菌※5・撥油・防カビ※6・ウイルスの抑制作用※7があるコーティングを施しています。
効果はシリーズにより異なります。
＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

ハイブリッドナノコーティング・デュアルバリアマテリアル
親水性素材と疎水性素材で油汚れもホコリ汚れも付きにくい表面をつくる特殊仕様です。
[ハイブリッドナノコーティング]熱交換器・ファン・通風路に対応。
[デュアルバリアマテリアル]左右・上下フラップに対応。

清潔コート熱交換器
親水性コートで付着しにくくした油汚れを結露水で洗浄します。

スタート脱臭※2
運転開始時に、エアコン内部に付着したいやなニオイを抑制します（S・GEシリーズは冷房時のみ）。

カビクリーンシャワー（内部クリーン）※2
エアコン内部を結露水で洗浄した後に、低濃度のオゾンを充満させ、加熱乾燥します。

カビクリーン（内部クリーン）※2
エアコン内部を結露水で洗浄した後に、加熱乾燥します。

カビガード※2
運転停止中に効果的なタイミングで低濃度のオゾンを充満させます。

はずせるフィルター自動お掃除（フィルターおそうじメカ）
エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取ります。フィルターカセットを外してお掃除ができます。

はずせるボディ
前面パネルやフラップを取り外してお手入れできます。FZ・FDシリーズ以外は左右風向フラップの開閉が可能です。

便利・安心

高温みまもり※2
運転停止中に、お部屋が高温（28℃以上）になると自動で冷房運転を開始します。

快眠/ねむりモード※2
おやすみ中の冷やしすぎ、あたためすぎを防ぎます。
[A.I.自動（暖房）・ハイブリッド暖房・冷房・除湿・暖房運転]
設定してから約30分後に設定した温度やしつど/除湿の強さで運転します。
[A.I.自動（冷房）・ハイブリッド冷房運転]
時間に応じて段階的に設定温度を変更します。

ランドリー※2
室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干し時のニオイうつりも防ぎます。

無線LAN※2
スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSでエアコンを遠隔操作できます。
内蔵していないシリーズは別売部品のご購入と専用工事が必要です。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。

運転ランプの輝度低下・消灯※2
室内機表示の明るさを設定できます。「暗め」に設定すると、運転ランプは暗くなり、それ以外のランプは消灯します。
＊一部の操作によってランプが点灯することがあります（ランプは暗い表示）。

サーモでみまもり/タッチ気流※2
MyMUアプリからのみ設定可能。
お部屋の温度分布をスマートフォンで確認できます。さらに熱画像をタッチすれば、お好みの場所に気流を届けます。

オートメーション機能
MyMUアプリからのみ設定可能。
位置情報や室温などと連携させ、運転や通知を設定できます。

おかえりON/おでかけOFF※2
スマートフォンと連動し、自宅に近づくと冷暖房の必要性に応じて自動で運転オン、離れると運転オフになります。

高温/低温おしらせ※2
運転停止中に設定した温度になると通知を送ります。自動で運転開始の設定もできます。

My家電レポート※2
MyMUアプリからのみ設定可能。
使用時間や電気代など、エアコンのご利用状況を確認できます。また、お手入れの時期になると、アプリから通知が届きます。

おやすみサポート※2
MyMUアプリ内のMyMU+からのみ設定可能。
就寝中に自動で冷房のつけおしやお目覚め前の暖房運転を行い、1年を通して快適な睡眠環境づくりをサポートします。
さらに、入眠しやすい音楽の再生ができます。

リモコン・タイマー

バックライト
リモコン画面には、暗い場所でも見やすいバックライトを搭載しています。

号機設定※2
同じお部屋や近接するお部屋に設置したエアコンの誤作動を防止するため、リモコンでエアコンの号機を指定できます。

操作音階
リモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

時刻で予約※2
24時間後までの範囲で、設定した時刻にエアコンの運転開始や、停止ができます。
〈例〉6:50入→8:20切

かんたん予約※2
設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止ができます。

消音モード※2
リモコン操作時に、エアコンから受信音が出ないようにします。
＊一部の操作によって室内機から受信音がする場合があります。

施工性・その他

室外機凍結防止ヒーター※1
ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

配管再利用対応※8
独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなくても再利用できます。

HA端子（JEM-A）
日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）に対応しています。

停電自動復帰※2
停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動で運転を再開します（FZ・ZW・FD・ZD以外のシリーズは、専門業者による工事が別途必要ですので、販売店にお問い合わせください）。

JRA耐塩害仕様準拠（室外機の一部外装部品のみ）
トップパネル・キャビネットは、JRA（一般社団法人 日本冷凍空調工業会）の耐塩害仕様に準拠しています。

[ZW・X・ZDシリーズ]左記、もしくは試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：20225003032-1。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/[Rシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。[S・GEシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※8：次の場合は、配管洗浄・配管取替工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき。

■三菱ルームエアコン仕様表(JIS C 9612:2013)および定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分

＊★マークは小能力時高効率型コンプレッサー搭載を表します。

型式	形名 ～室外機名	電源〈V〉	冷房 冷房能力〈kW〉	冷房 電気特性 消費電力〈W〉	冷房 電気特性 運転電流〈A〉	冷房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室内	冷房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室外	暖房 暖房能力〈kW〉	暖房 電気特性(最大) 消費電力〈W〉	暖房 電気特性(最大) 運転電流〈A〉	暖房 外気温度2℃時 暖房能力〈kW〉	暖房 外気温度2℃時 消費電力〈W〉	暖房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室内	暖房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室外	圧縮機出力〈W〉	始動電流〈A〉	製品質量〈kg〉 室内	製品質量〈kg〉 室外	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量〈A〉	内外接続電線〈芯〉	冷媒配管サイズmm 液管	冷媒配管サイズmm ガス管	消費電力量〈kWh〉 冷房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 暖房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量〈kg〉	地球温暖化係数(GWP)	定格冷房エネルギー消費効率	エネルギー消費効率定格冷房区分(いろは)
壁掛形セパレートタイプ FZシリーズ	MSZ-FZ40F1S〈MUZ-FZ40F1S〉	単相200	4.0(0.4～5.3)	940(70～1,350)	5.00	68	61	5.0(0.4～11.7)	960(70～3,500)	4.84(20.0)	8.5	3,095	69	62	1,100	5.00	21	39	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	290	732	1,022	7.4	Ⅲ	R32	1.20	675	4.26	い
	MSZ-FZ56F1S〈MUZ-FZ56F1S〉	単相200	5.6(0.5～6.0)	1,600(80～2,020)	8.50	70	65	6.7(0.5～11.9)	1,580(80～3,670)	7.97(20.0)	8.6	3,245	71	65	1,500	8.50	21	39	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	460	1,121	1,581	6.7	Ⅲ	R32	1.20	675	3.50	い
	MSZ-FZ63F1S〈MUZ-FZ63F1S〉	単相200	6.3(0.5～6.5)	1,780(80～2,150)	9.46	70	67	7.1(0.5～12.0)	1,750(80～3,710)	8.83(20.0)	8.7	3,280	71	67	1,700	9.46	21	41	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	539	1,294	1,833	6.5	Ⅲ	R32	1.20	675	3.54	い
	MSZ-FZ71F1S〈MUZ-FZ71F1S〉	単相200	7.1(0.6～7.3)	2,350(90～2,750)	12.50	71	69	8.5(0.6～12.4)	2,100(90～3,880)	10.60(20.0)	9.0	3,430	71	69	2,000	12.50	21	41	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	643	1,559	2,202	6.1	Ⅲ	R32	1.20	675	3.02	い★
	MSZ-FZ80F1S〈MUZ-FZ80F1S〉	単相200	8.0(0.7～8.1)	2,700(110～3,150)	14.35	71	69	9.5(0.7～12.4)	2,480(120～3,960)	12.51(20.0)	9.6	3,740	71	72	2,100	14.35	22	41	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	757	1,852	2,609	5.8	Ⅲ	R32	1.20	675	2.96	い★
	MSZ-FZ90F1S〈MUZ-FZ90F1S〉	単相200	9.0(0.8～9.1)	3,000(130～3,300)	15.95	71	72	10.6(0.8～12.4)	2,950(140～3,960)	14.89(20.0)	9.6	3,740	72	72	2,400	15.95	22	46	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	921	2,119	3,040	5.6	Ⅲ	R32	1.55	675	3.00	い★
ZWシリーズ	MSZ-ZW22F1〈MUZ-ZW22F1〉	単相100	2.2(0.2～3.4)	425(60～850)	4.50	58	56	2.5(0.2～5.2)	465(70～1,480)	4.69(15.0)	4.1	1,420	59	55	600	4.69	16	28	㋑	15	3	φ6.35	φ9.52	176	427	603	6.9	Ⅰ	R32	0.67	675	5.18	い★
	MSZ-ZW25F1〈MUZ-ZW25F1〉	単相100	2.5(0.2～3.5)	500(60～875)	5.30	60	57	2.8(0.2～5.2)	525(70～1,480)	5.30(15.0)	4.1	1,420	59	55	650	5.30	16	28	㋑	15	3	φ6.35	φ9.52	195	500	695	6.8	Ⅰ	R32	0.67	675	5.00	い★
	MSZ-ZW28F1〈MUZ-ZW28F1〉	単相100	2.8(0.2～4.2)	580(60～990)	6.17	62	57	3.6(0.3～6.9)	710(70～1,980)	7.17(20.0)	5.4	1,890	65	58	750	7.17	16	33	㋓	20	3	φ6.35	φ9.52	213	555	768	6.9	Ⅰ	R32	0.87	675	4.83	い★
	MSZ-ZW28F1S〈MUZ-ZW28F1S〉	単相200	2.8(0.2～4.2)	580(60～990)	3.08	62	57	3.6(0.3～6.9)	710(70～1,980)	3.58(13.0)	5.4	1,890	65	58	750	3.58	16	33	㋒	15	3	φ6.35	φ9.52	213	555	768	6.9	Ⅰ	R32	0.87	675	4.83	い★
	MSZ-ZW36F1〈MUZ-ZW36F1〉	単相100	3.6(0.3～4.3)	820(60～1,130)	8.70	63	60	4.2(0.4～6.9)	910(75～1,980)	9.19(20.0)	5.4	1,890	65	58	950	9.19	17	33	㋓	20	3	φ6.35	φ9.52	296	736	1,032	6.6	Ⅲ	R32	1.03	675	4.39	い★
	MSZ-ZW36F1S〈MUZ-ZW36F1S〉	単相200	3.6(0.3～4.3)	820(60～1,130)	4.35	63	60	4.2(0.4～6.9)	910(75～1,980)	4.59(13.0)	5.4	1,890	65	58	950	4.59	17	33	㋒	15	3	φ6.35	φ9.52	296	736	1,032	6.6	Ⅲ	R32	1.03	675	4.39	い★
	MSZ-ZW40F1S〈MUZ-ZW40F1S〉	単相200	4.0(0.4～5.3)	960(60～1,350)	5.10	66	60	5.0(0.5～11.0)	990(80～3,500)	5.00(20.0)	8.0	3,095	69	63	1,100	5.10	17	34	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	333	813	1,146	6.6	Ⅲ	R32	1.06	675	4.17	い★
	MSZ-ZW56F1S〈MUZ-ZW56F1S〉	単相200	5.6(0.5～6.0)	1,720(80～2,020)	9.14	67	65	6.7(0.6～11.6)	1,580(100～3,670)	7.97(20.0)	8.4	3,245	71	63	1,500	9.14	17	39	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	500	1,181	1,681	6.3	Ⅲ	R32	1.21	675	3.26	い★
	MSZ-ZW63F1S〈MUZ-ZW63F1S〉	単相200	6.3(0.6～6.5)	1,980(100～2,150)	10.53	69	67	7.1(0.6～11.7)	1,800(100～3,720)	9.09(20.0)	8.5	3,290	71	67	1,700	10.53	18	40	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	579	1,374	1,953	6.1	Ⅲ	R32	1.23	675	3.18	い★
	MSZ-ZW71F1S〈MUZ-ZW71F1S〉	単相200	7.1(0.6～7.3)	2,380(100～2,750)	12.65	71	69	8.5(0.6～12.0)	2,220(100～3,960)	11.20(20.0)	9.0	3,640	72	69	2,000	12.65	19	41	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	682	1,594	2,276	5.9	Ⅲ	R32	1.25	675	2.98	い★
	MSZ-ZW80F1S〈MUZ-ZW80F1S〉	単相200	8.0(0.7～8.1)	2,890(110～3,150)	15.35	72	70	9.5(0.7～12.1)	2,640(120～3,960)	13.33(20.0)	9.3	3,730	72	72	2,100	15.35	19	47	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	819	1,836	2,655	5.7	Ⅲ	R32	1.40	675	2.77	い★
	MSZ-ZW90F1S〈MUZ-ZW90F1S〉	単相200	9.0(0.8～9.1)	3,200(130～3,300)	17.00	73	74	10.6(0.8～12.1)	3,200(140～3,960)	16.15(20.0)	9.4	3,770	73	72	2,400	17.00	19	48	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	953	2,142	3,095	5.5	Ⅲ	R32	1.50	675	2.81	い★
Xシリーズ	MSZ-X2226〈MUZ-X2226〉	単相100	2.2(0.7～3.4)	450(105～880)	4.78	59	56	2.5(0.7～5.1)	470(105～1,485)	4.73(15.0)	3.9	1,400	60	56	600	4.78	16	28	㋑	15	3	φ6.35	φ9.52	181	440	621	6.7	Ⅰ	R32	0.71	675	4.89	ろ
	MSZ-X2526〈MUZ-X2526〉	単相100	2.5(0.7～3.5)	550(105～980)	5.84	61	58	2.8(0.7～5.2)	525(105～1,485)	5.30(15.0)	4.0	1,400	62	57	650	5.84	16	28	㋑	15	3	φ6.35	φ9.52	205	501	706	6.7	Ⅰ	R32	0.71	675	4.55	は
	MSZ-X2826〈MUZ-X2826〉	単相100	2.8(0.7～4.2)	580(105～1,050)	6.17	63	59	3.6(0.7～6.4)	715(105～1,980)	7.21(20.0)	5.0	1,890	65	60	750	7.21	16	33	㋓	20	3	φ6.35	φ9.52	227	563	790	6.7	Ⅰ	R32	0.87	675	4.83	い
	MSZ-X3626〈MUZ-X3626〉	単相100	3.6(0.7～4.3)	950(105～1,160)	10.10	64	60	4.2(0.7～6.5)	910(105～1,980)	9.19(20.0)	5.1	1,890	66	62	950	10.10	17	33	㋓	20	3	φ6.35	φ9.52	308	724	1,032	6.6	Ⅲ	R32	1.03	675	3.79	は
	MSZ-X4026S〈MUZ-X4026S〉	単相200	4.0(0.6～5.3)	1,110(105～1,600)	5.90	66	61	5.0(0.6～9.9)	1,090(105～3,670)	5.50(20.0)	7.2	3,250	69	64	1,100	5.90	17	34	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	333	813	1,146	6.6	Ⅲ	R32	1.06	675	3.60	は
	MSZ-X5626S〈MUZ-X5626S〉	単相200	5.6(0.6～6.0)	1,850(105～2,020)	9.83	67	65	6.7(0.6～10.2)	1,580(105～3,670)	7.96(20.0)	7.4	3,250	71	64	1,500	9.83	17	39	㋒	20	3	φ6.35	φ9.52	522	1,159	1,681	6.3	Ⅲ	R32	1.21	675	3.03	は
	MSZ-X6326S〈MUZ-X6326S〉	単相200	6.3(0.6～6.5)	1,970(105～2,190)	10.46	70	67	7.1(0.6～11.2)	1,840(105～3,720)	9.29(20.0)	8.1	3,300	71	68	1,700	10.46	18	40	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	596	1,357	1,953	6.1	Ⅲ	R32	1.23	675	3.20	い
	MSZ-X7126S〈MUZ-X7126S〉	単相200	7.1(0.6～7.3)	2,600(100～2,910)	13.80	71	69	8.5(0.6～11.6)	2,300(100～3,780)	11.60(20.0)	8.4	3,350	72	69	2,000	13.80	19	41	㋒	20	3	φ6.35	φ12.7	704	1,572	2,276	5.9	Ⅲ	R32	1.25	675	2.73	い★

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS(JIS C 9612 ルームエアコンディショナ)は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。

＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数(太さ2.0mm)を表します(最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

省エネ性能の高いエアコンの導入を支援するために様々な補助事業が実施されています。補助事業によっては対象要件を満たす必要があります。対象機種は仕様表よりご確認ください。

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

ZEH補助金申請において、エアコンのエネルギー消費効率が冷房効率区分(い)を満たす機種であることが要件になっている場合があります。
補助事業の詳細は、関係省庁および補助金執行団体のホームページをご確認ください。

小能力時高効率型コンプレッサー 小

小能力の連続運転(定格能力の約10分の1程度)が可能で、小能力運転において小能力時高効率型コンプレッサー非搭載機種よりもエネルギー消費効率が高くなり、室温や湿度を安定させることが可能です。
ZEH補助金申請およびGX志向型住宅の補助金申請において、エネルギー消費性能計算プログラムの判定に有利になる場合があります。

＊当社の小能力時高効率型コンプレッサーについては、「2棟の住宅を用いた実環境での低負荷時における空調機の連続運転と断続運転の比較計測」(伊藤慎一/桑沢保夫)令和4年度大会(神戸)学術講演論文集第8巻　性能検証・実態調査編を参照。

■フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したもので、製品を選択するときの参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年度)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者などに義務付けられています。

使用するフロン類などの種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種





(簡易ラベル)

対象製品
本カタログに掲載のルームエアコン



■三菱ルームエアコン仕様表(JIS C 9612:2013)および定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分

冷媒配管サイズ換算表	φmm	6.35	9.52	12.7	15.88
	インチ	1/4	3/8	1/2	5/8
	分	2	3	4	5

型式		形名 室内機〜室外機	電源〈V〉	冷房 冷房能力〈kW〉	冷房 電気特性 消費電力〈W〉	冷房 電気特性 運転電流〈A〉	冷房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室内	冷房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室外	暖房 暖房能力〈kW〉	暖房 電気特性(最大) 消費電力〈W〉	暖房 電気特性(最大) 運転電流〈A〉	暖房 外気温度2℃時 暖房能力〈kW〉	暖房 外気温度2℃時 消費電力〈W〉	暖房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室内	暖房 運転音(音響パワーレベル)〈dB〉 室外	圧縮機出力〈W〉	始動電流〈A〉	製品質量〈kg〉 室内	製品質量〈kg〉 室外	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量〈A〉	内外接続電線〈芯〉	冷媒配管サイズmm 液管	冷媒配管サイズmm ガス管	消費電力量〈kWh〉 冷房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 暖房時期間合計	消費電力量〈kWh〉 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量〈kg〉	地球温暖化係数(GWP)	定格冷房エネルギー消費効率	エネルギー消費効率定格冷房区分(いろは)
壁掛形セパレートタイプ	Rシリーズ	MSZ-R2226 〈MUZ-R2226〉	単相100	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)	7.27	60	59	2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	60	59	600	7.27	13	19	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	225	492	717	5.8	I	R32	0.42	675	3.36	は
		MSZ-R2526 〈MUZ-R2526〉	単相100	2.5 (0.8〜3.1)	745 (165〜990)	8.27	60	61	2.8 (0.8〜4.4)	625 (135〜1,315)	6.94 (15.0)	3.2	1,160	61	60	650	8.27	14	19	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	244	571	815	5.8	I	R32	0.54	675	3.36	は
		MSZ-R2826 〈MUZ-R2826〉	単相100	2.8 (0.8〜3.4)	800 (165〜1,080)	8.51	62	62	3.6 (0.8〜4.8)	910 (135〜1,485)	9.19 (15.0)	3.5	1,320	63	63	750	9.19	14	21	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	273	640	913	5.8	I	R32	0.60	675	3.50	は
		MSZ-R3626 〈MUZ-R3626〉	単相100	3.6 (0.8〜3.8)	1,380 (165〜1,410)	14.68	64	61	4.2 (0.8〜4.9)	1,235 (135〜1,485)	12.47 (15.0)	3.7	1,380	64	64	950	14.68	13	23	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	416	974	1,390	4.9	III	R32	0.57	675	2.61	は
		MSZ-R4026S 〈MUZ-R4026S〉	単相200	4.0 (0.8〜4.3)	1,660 (165〜1,960)	8.82	66	61	5.0 (0.8〜7.3)	1,480 (135〜2,580)	7.47 (15.0)	5.3	2,280	65	64	1,100	8.82	13	28	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	463	1,081	1,544	4.9	III	R32	0.66	675	2.41	は
		MSZ-R5626S 〈MUZ-R5626S〉	単相200	5.6 (0.8〜5.8)	2,380 (125〜2,510)	12.65	66	65	6.7 (0.8〜9.2)	1,980 (125〜2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68	1,500	12.65	14	34	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	648	1,470	2,118	5.0	III	R32	0.90	675	2.35	は
		MSZ-R6326S 〈MUZ-R6326S〉	単相200	6.3 (0.6〜6.4)	2,750 (105〜3,020)	14.60	69	66	7.1 (0.6〜10.1)	2,420 (105〜3,720)	12.20 (20.0)	7.3	3,520	70	68	1,700	14.60	15	36	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	729	1,607	2,336	5.1	III	R32	1.15	675	2.29	は
		MSZ-R7126S 〈MUZ-R7126S〉	単相200	7.1 (0.6〜7.2)	2,850 (105〜3,120)	15.10	70	68	8.5 (0.6〜10.1)	3,200 (105〜3,780)	16.10 (20.0)	7.3	3,520	70	68	2,000	16.10	15	36	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	905	1,952	2,857	4.7	III	R32	1.15	675	2.49	い
	Sシリーズ	MSZ-S2226 〈MUZ-S2226〉	単相100	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)	7.27	62	59	2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	64	59	600	7.27	9	19	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	222	495	717	5.8	I	R32	0.42	675	3.36	は
		MSZ-S2526 〈MUZ-S2526〉	単相100	2.5 (0.8〜3.1)	745 (165〜990)	8.27	63	61	2.8 (0.8〜4.4)	625 (135〜1,315)	6.94 (15.0)	3.2	1,160	64	60	650	8.27	9	19	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	248	567	815	5.8	I	R32	0.46	675	3.36	は
		MSZ-S2826 〈MUZ-S2826〉	単相100	2.8 (0.8〜3.4)	800 (165〜1,080)	8.88	63	62	3.6 (0.8〜4.5)	910 (135〜1,350)	10.11 (15.0)	3.3	1,200	64	65	750	10.11	10	20	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	278	635	913	5.8	I	R32	0.61	675	3.50	は
		MSZ-S3626 〈MUZ-S3626〉	単相100	3.6 (0.8〜3.8)	1,415 (165〜1,420)	14.98	64	61	4.2 (0.8〜4.9)	1,215 (135〜1,485)	12.25 (15.0)	3.7	1,380	64	64	950	14.98	9	23	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	433	957	1,390	4.9	III	R32	0.50	675	2.54	は
		MSZ-S4026S 〈MUZ-S4026S〉	単相200	4.0 (0.8〜4.3)	1,660 (165〜1,960)	8.82	66	61	5.0 (0.8〜7.3)	1,480 (135〜2,580)	7.45 (15.0)	5.3	2,280	65	64	1,100	8.82	9	28	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	471	1,073	1,544	4.9	III	R32	0.65	675	2.41	は
		MSZ-S5626S 〈MUZ-S5626S〉	単相200	5.6 (0.8〜5.8)	2,380 (125〜2,510)	12.65	66	65	6.7 (0.8〜9.2)	1,980 (125〜2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68	1,500	12.65	10	34	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	648	1,470	2,118	5.0	III	R32	0.90	675	2.35	は
	GEシリーズ	MSZ-GE2226 〈MUCZ-G2226〉	単相100	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)	7.27	62	59	2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	64	59	600	7.27	8	19	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	222	495	717	5.8	I	R32	0.42	675	3.36	は
		MSZ-GE2526 〈MUCZ-G2526〉	単相100	2.5 (0.8〜3.1)	745 (165〜990)	8.27	63	61	2.8 (0.8〜4.4)	625 (135〜1,325)	6.94 (15.0)	3.2	1,170	64	60	650	8.27	9	19	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	248	567	815	5.8	I	R32	0.46	675	3.36	は
		MSZ-GE2826 〈MUCZ-G2826〉	単相100	2.8 (0.8〜3.4)	800 (165〜1,080)	8.88	63	62	3.6 (0.8〜4.5)	910 (135〜1,350)	10.11 (15.0)	3.3	1,200	64	65	750	10.11	9	20	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	269	644	913	5.8	I	R32	0.61	675	3.50	は
		MSZ-GE3626 〈MUCZ-G3626〉	単相100	3.6 (0.8〜3.8)	1,415 (165〜1,420)	14.98	64	61	4.2 (0.8〜4.9)	1,215 (135〜1,485)	12.25 (15.0)	3.7	1,380	64	64	950	14.98	9	23	Ⓝ	15	3	φ6.35	φ9.52	433	957	1,390	4.9	III	R32	0.50	675	2.54	は
		MSZ-GE4026S 〈MUCZ-G4026S〉	単相200	4.0 (0.8〜4.3)	1,660 (165〜1,960)	8.82	66	61	5.0 (0.8〜7.3)	1,480 (135〜2,580)	7.47 (15.0)	5.3	2,280	65	64	1,100	8.82	9	28	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	471	1,073	1,544	4.9	III	R32	0.65	675	2.41	は
		MSZ-GE5626S 〈MUCZ-G5626S〉	単相200	5.6 (0.8〜5.8)	2,380 (125〜2,510)	12.65	66	65	6.7 (0.8〜8.9)	1,980 (125〜2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,780	67	68	1,500	12.65	9	34	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	660	1,458	2,118	5.0	III	R32	0.90	675	2.35	は
	FDシリーズ	MSZ-FD40F1S 〈MUZ-FD40F1S〉	単相200	4.0 (0.9〜5.4)	950 (135〜1,550)	5.05	67	60	6.0 (0.9〜12.3)	1,360 (135〜3,960)	6.86 (20.0)	9.5	3,730	69	63	1,100	6.86	22	47	㊁	20	3	φ6.35	φ9.52	357	807	1,164	6.5	IV	R32	1.55	675	4.21	い
		MSZ-FD56F1S 〈MUZ-FD56F1S〉	単相200	5.6 (0.9〜6.0)	1,620 (135〜2,000)	8.61	68	63	6.7 (0.9〜12.3)	1,600 (135〜3,960)	8.08 (20.0)	9.5	3,730	71	65	1,500	8.61	22	47	㊁	20	3	φ6.35	φ9.52	507	1,148	1,655	6.4	IV	R32	1.55	675	3.46	い
		MSZ-FD63F1S 〈MUZ-FD63F1S〉	単相200	6.3 (0.9〜6.5)	1,800 (135〜2,200)	9.57	69	66	7.1 (0.9〜12.4)	1,780 (135〜3,960)	8.98 (20.0)	9.6	3,740	71	67	1,700	9.57	22	48	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	625	1,361	1,986	6.0	IV	R32	1.55	675	3.50	い
		MSZ-FD71F1S 〈MUZ-FD71F1S〉	単相200	7.1 (0.9〜7.3)	2,370 (185〜2,770)	12.60	70	68	8.5 (0.9〜12.6)	2,130 (185〜3,960)	10.75 (20.0)	9.8	3,770	72	70	2,000	12.60	22	48	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	704	1,612	2,316	5.8	IV	R32	1.55	675	3.00	い
		MSZ-FD80F1S 〈MUZ-FD80F1S〉	単相200	8.0 (0.9〜8.1)	2,750 (185〜3,200)	14.62	71	69	9.5 (0.9〜12.8)	2,480 (185〜3,960)	12.52 (20.0)	10.0	3,770	72	70	2,100	14.62	22	48	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	833	1,918	2,751	5.5	IV	R32	1.55	675	2.91	い
	ZDシリーズ	MSZ-ZD25F1 〈MUZ-ZD25F1〉	単相100	2.5 (0.8〜3.5)	500 (125〜910)	5.31	61	59	3.2 (0.8〜7.6)	590 (125〜1,980)	5.95 (20.0)	5.8	1,855	62	59	650	5.95	18	38	Ⓟ	20	3	φ6.35	φ9.52	203	492	695	6.8	II	R32	1.00	675	5.00	い
		MSZ-ZD28F1S 〈MUZ-ZD28F1S〉	単相200	2.8 (0.8〜4.2)	580 (125〜1,010)	3.08	63	60	4.0 (0.8〜9.7)	770 (125〜2,970)	3.88 (15.0)	7.0	2,650	66	59	750	3.88	18	38	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	233	569	802	6.6	II	R32	1.00	675	4.83	い
		MSZ-ZD40F1S 〈MUZ-ZD40F1S〉	単相200	4.0 (0.9〜5.4)	960 (135〜1,580)	5.10	67	60	6.0 (0.9〜12.1)	1,430 (135〜3,960)	7.20 (20.0)	9.2	3,680	69	63	1,100	7.20	19	41	㊁	20	3	φ6.35	φ9.52	378	842	1,220	6.2	IV	R32	1.25	675	4.17	い
		MSZ-ZD56F1S 〈MUZ-ZD56F1S〉	単相200	5.6 (0.9〜6.0)	1,720 (135〜2,000)	9.14	68	63	6.7 (0.9〜12.1)	1,700 (135〜3,960)	8.58 (20.0)	9.2	3,680	71	65	1,500	9.14	19	41	㊁	20	3	φ6.35	φ9.52	583	1,212	1,795	5.9	IV	R32	1.25	675	3.26	い
		MSZ-ZD63F1S 〈MUZ-ZD63F1S〉	単相200	6.3 (0.9〜6.5)	2,200 (135〜2,400)	11.70	69	66	7.1 (0.9〜12.1)	1,900 (135〜3,960)	9.59 (20.0)	9.2	3,680	71	67	1,700	11.70	19	41	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	635	1,456	2,091	5.7	IV	R32	1.25	675	2.86	い
		MSZ-ZD71F1S 〈MUZ-ZD71F1S〉	単相200	7.1 (0.9〜7.3)	2,500 (185〜2,780)	13.25	70	68	8.5 (0.9〜12.4)	2,350 (185〜3,960)	11.86 (20.0)	9.5	3,720	72	70	2,000	13.25	19	48	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	778	1,664	2,442	5.5	IV	R32	1.40	675	2.84	い
		MSZ-ZD80F1S 〈MUZ-ZD80F1S〉	単相200	8.0 (0.9〜8.1)	2,920 (185〜3,250)	15.53	72	70	9.5 (0.9〜12.6)	2,680 (185〜3,960)	13.52 (20.0)	9.8	3,770	72	72	2,100	15.53	19	48	㊁	20	3	φ6.35	φ12.7	943	1,912	2,855	5.3	IV	R32	1.40	675	2.74	い
	CDシリーズ	MSZ-CD22F1 〈MUZ-CD22F1〉	単相100	2.2 (0.6〜3.1)	425 (105〜760)	4.52	59	58	2.8 (0.6〜6.8)	525 (105〜1,980)	5.30 (20.0)	5.0	1,780	60	58	600	5.30	14	32	Ⓟ	20	3	φ6.35	φ9.52	186	444	630	6.6	II	R32	0.90	675	5.18	い
		MSZ-CD25F1 〈MUZ-CD25F1〉	単相100	2.5 (0.6〜3.3)	500 (105〜890)	5.31	60	59	3.2 (0.6〜7.1)	625 (105〜1,980)	6.30 (20.0)	5.2	1,780	62	60	650	6.30	14	32	Ⓟ	20	3	φ6.35	φ9.52	220	508	728	6.5	II	R32	0.90	675	5.00	い
		MSZ-CD28F1S 〈MUZ-CD28F1S〉	単相200	2.8 (0.6〜3.6)	580 (110〜960)	3.08	63	60	4.0 (0.6〜8.9)	850 (110〜2,970)	4.29 (15.0)	6.5	2,660	65	61	750	4.29	14	35	㊁	15	3	φ6.35	φ9.52	233	608	841	6.3	II	R32	0.90	675	4.83	い
		MSZ-CD36F1S 〈MUZ-CD36F1S〉	単相200	3.6 (0.8〜4.0)	825 (135〜1,330)	4.38	63	60	4.2 (0.8〜10.6)	1,100 (135〜3,845)	5.55 (20.0)	7.7	3,400	65	63	950	5.55	14	40	㊁	20	3	φ6.35	φ9.52	331	767	1,098	6.2	IV	R32	1.10	675	4.36	い
		MSZ-CD40F1S 〈MUZ-CD40F1S〉	単相200	4.0 (0.8〜4.8)	965 (135〜1,750)	5.13	67	62	5.0 (0.8〜10.8)	1,480 (135〜3,955)	7.45 (20.0)	7.8	3,500	69	63	1,100	7.45	14	47	㊁	20	3	φ6.35	φ9.52	338	882	1,220	6.2	IV	R32	1.20	675	4.15	い

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS(JIS C 9612 ルームエアコンディショナ)は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。

＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数(太さ2.0mm)を表します(最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

\失敗しない!/ エアコン選びと設置のポイント

Webでくわしく

●畳数のめやす

一戸建木造平屋南向きの部屋

冷房 8〜12畳(13〜19m²)

暖房 9〜12畳(15〜19m²)

鉄筋集合住宅中間層南向きの部屋


〈エアコン畳数のめやす〉

エアコンを設置されるお部屋にあった能力のご参考として、各製品に「畳数のめやす」を表示しています。畳数のめやすに幅があるのは地域やお部屋の構造、気密性、向きなどの条件により冷暖房効果が異なるためです。なお、畳数はあくまでもめやすです。お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

お部屋にあわせたエアコン選びがおすすめです。

お住まい
□戸建て □マンション
＿＿＿＿階 □コンクリート □木造

お部屋の形状
□ワンルーム □L字型(LDK) □二間続き

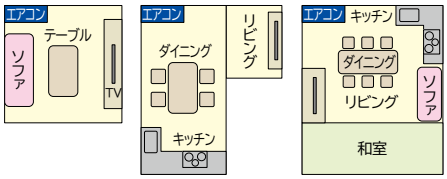

エアコン用電源
□100V □200V

エアコン設置位置
□真ん中 □隅っこ(右端・左端)


お部屋の環境
□高天井 □西向き窓 □ハイサッシ □最上階
□大きな窓 □階段などの吹き抜け

お部屋の方角
□東 □西 □南 □北

据付高さスペース
□余裕あり □狭いかもしれない

今回設置されるお部屋
＿＿＿＿畳 □リビング/LDK □子ども部屋 □寝室

室外機設置場所



工事情報

■チャージレス配管長・冷媒追加充填量

シリーズ名		チャージレス配管長	冷媒追加充填量	最大内外接続配管長	最大高低差
FZ・ZW・X・CDシリーズ	―	15m	―	15m	10m
FD・ZDシリーズ	―	15m	内外接続配管長が15mを超える場合は、(20×(内外接続配管長(m)−5))g	20m	15m
Rシリーズ	2.2kW〜4.0kW	10m	内外接続配管長が10mを超える場合は、(20×(内外接続配管長(m)−5))g	12m	10m
	5.6kW〜7.1kW			15m	
Sシリーズ	2.2kW〜4.0kW			12m	8m
	5.6kW			15m	10m
GEシリーズ	―			20m	15m

■電源コード長

シリーズ名		左出し寸法	右出し寸法
		電源コード長	電源コード長
FZ・FD・ZD・CDシリーズ	―	550mm	1,350mm
ZWシリーズ	2.2kW・2.5kW	1,000mm	1,800mm
	2.8kW〜9.0kW	550mm	1,350mm
Xシリーズ	2.2kW・2.5kW	1,000mm	1,800mm
	2.8kW〜7.1kW	550mm	1,350mm
Rシリーズ	2.2kW〜3.6kW	1,000mm	1,800mm
	4.0kW〜7.1kW	550mm	1,350mm
S・GEシリーズ	2.2kW〜3.6kW	1,000mm	1,800mm
	4.0kW・5.6kW	550mm	1,350mm

配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能。廃材の発生を抑えます。

配管再利用可能

霧ヶ峰なら、エアコンの取外し&取付けだけ※1。
だからムダな廃材が発生しない。
※1:ポンプダウンは必要です。

三菱電機のこだわり

三菱電機の冷凍機油(アルキルベンゼン油)は鉱油などと混じっても劣化がほとんどないので、洗浄レスで問題なし!

アルキルベンゼン油



注意事項 ●古いエアコンの取外しの際は、液管バルブを閉じた後、冷房運転を行いポンプダウンを実施してください。配管に残留する冷凍機油の量を少なくできます。●3.6kW〜5.6kW機種は、異径継手を使用して、既設の液管φ6.35、ガス管φ12.7(2分・4分)配管を使用できます。●冷専一定速機からの配線再利用はできません。

霧ヶ峰でも、配管洗浄・配管取替工事が必要な場合

1. 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき
圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。

〈判別方法〉配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときはモーター焼き付きのおそれがあります(単なる油の劣化は黄色や茶色系になります)。
＊モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か取替えが必要です。


2. 配管の肉厚が0.8mm未満のとき
R22に対し、R32は動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒漏れの原因となります。
エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。
＊φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、取替えが必要です。＊配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32に対応した寸法となるよう加工し直してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32に対応したものに取り替えてください。

設置スペースについて(壁掛形ルームエアコン)

<効率の良い運転と点検・修理、お手入れのために、次のようなスペースが必要です。>

〈室内機〉

フィルターを取り外すためには、エアコンの前面パネルをあけるスペースが必要です。



(mm以上)
＊小数点以下は四捨五入


	上部	下部※2	左側	右側
FZ・FDシリーズ	49※3	7※4	20	50
ZW・X・ZDシリーズ	39※3	7※4	20	30
R・CDシリーズ	33(124)※5	7	20	30
S・GEシリーズ	33(68)※5	7	20	40

※2:下部にある障害物の奥行が、FZ・FDシリーズは95mm、ZW・X・ZDシリーズは85mm、R・CDシリーズは110mm、S・GEシリーズは90mmを超える場合、吹出し気流がショートサイクルを起こすことがありますので、さらに十分な距離をとってください。
※3:左・左後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、左配管用カバーを外して作業してください。
※4:下段フックを使用する場合は、FZ・FDシリーズは36mm以上、ZW・X・ZDシリーズは65mm以上。
※5:( )内寸法は、左・左後・左下配管時(スペーサー使用時)の場合。

●障害物がある場合の室内機設置条件


障害物の奥行※2が下記以内であれば、室内機の設置が可能です。

FZ・FDシリーズは、95mm以下
ZW・X・ZDシリーズは、85mm以下
R・CDシリーズは、110mm以下
S・GEシリーズは、90mm以下




下記フラップ全開時の寸法も考慮して、エアコン室内機の設置条件をご確認ください。(単位:mm)

シリーズ	寸法(A)	寸法(B)
FZ・FD	56	228
ZW・X・ZD	75	146
R・CD	60	207
S・GE	11	164



〈室外機〉

室外機設置必要スペース

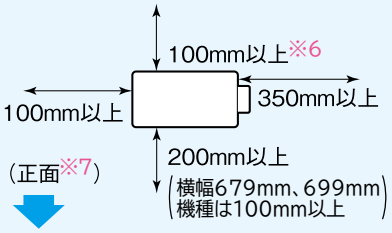

＊左側面・右側面・背面のうち、2方向は開放のこと。
＊上側は原則として開放(正面・両側面に障害物がない限り100mm以上開放のこと)。

※6:風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化することがあります。吹出ガイド(別売)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
※7:壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

別売部品

別売部品サイト はこちら

空気清浄フィルター
＊お客様ご自身で取付けできます。
＊帯電ミクロフィルターは水洗いできません。

形　名	名　称	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-334FT	帯電ミクロフィルター(1枚)	ZW・X・R・ZD・CDシリーズ	各2,750円
MAC-340FT	帯電ミクロフィルター(1枚)	S・GEシリーズ	
MAC-300FT	プラチナアレル除菌空清フィルター(1枚)	S・GEシリーズ	

リモコンホルダー・フック ＊お客様ご自身で取付けできます。

■リモコンホルダー ＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ2本が付属されています。

形　名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-200RH	FZ・ZW・X・R・S・GE・FD・ZD・CDシリーズ	770円

■リモコンフック ＊本カタログの全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ1本が付属されています。

形　名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-190RF	FZ・ZW・X・R・S・GE・FD・ZD・CDシリーズ	550円

据付部品など ＊専門業者による専用工事が必要です。ご購入時に取付作業をご依頼ください。

■吹出ガイド

形　名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-891SG	室外機の高さ453mmの機種	各16,500円
MAC-883SG	室外機の高さ538mmの機種	
MAC-881SG	室外機の高さ550mmの機種	
MAC-882SG	室外機の高さ630mm・714mmの機種	各19,800円
MAC-890SG	室外機の高さ802mmの機種	

＊吹出ガイドを取付けの際、本体に下穴加工が必要です。

■寒冷地用ドレンソケット

形　名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-873DS	FZ・ZW・X・FD・ZD・CDシリーズ(室外機φ33・φ42ドレン穴対応)	770円

＊ズバ暖シリーズ(FD・ZD・CDシリーズ)にドレンソケットは同梱されていません。
＊一部寒冷な地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。

■無線LANアダプター ＊FZ・ZW・X・R・FD・ZD・CDシリーズは無線LANが内蔵されています。

形　名	適用機種	希望小売価格(税込)
MAC-900IF (スマートフォン・スマートスピーカー・HEMS※8用)	S・GEシリーズ	オープン価格


S・GEシリーズは無線LANアダプター1台を室内機に収納できます。
＊オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※8:くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

■室外機凍結防止ヒーター※9

形　名	適用機種		希望小売価格(税込)
MAC-646BH(100V機種用)	MSZ-ZW22F1～ZW28F1・ZW36F1	MSZ-X2226～X3626	33,000円
MAC-645BH(200V機種用)	MSZ-FZ40F1S～FZ80F1S MSZ-ZW28F1S・ZW36F1S～ZW71F1S	MSZ-X4026S～X7126S	各38,500円
MAC-647BH(200V機種用)	MSZ-FZ90F1S	MSZ-ZW80F1S・ZW90F1S	

※9:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種:80W、200V機種:100W。

■システムコントロール(MAリモコン制御) ＊ワイヤードリモコン化には別売部品のご購入が必要です。

システム名称	システムイメージ	対応内容	制御内容	主な使用部材
ワイヤードリモコン ●室温検知をエアコンからリモコンに変更したい。		エアコンに専用インターフェイスを接続し、専用リモコンにてワイヤード化します※10。	ワイヤードリモコンにより、運転・モード・設定温度・風速・風向・タイマー運転を制御できます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●ワイヤードリモコン(MAリモコン)

※10:ワイヤードリモコンを接続した場合でも、付属のワイヤレスリモコンでエアコンの操作は可能です(後操作優先)。インターフェイスからMAリモコンまでの最大配線長は10mです。

■システムコントロール(MAリモコン制御)用部品

	名　称	形　名	適用機種	希望小売価格(税込)
インターフェイス	システム制御用インターフェイス	MAC-333IF	FZ・ZW・X・R・S・GE・FD・ZD・CDシリーズ ＊MAC-333IFはR・CDシリーズのみ無線LAN機能と併用可能です。その他のシリーズは、無線LAN機能・別売の無線LANアダプターと併用できません。	19,800円
ワイヤードリモコン	MAスマートリモコン	PAR-48MA	システム制御用インターフェイス　MAC-333IF	66,000円
	MAスムースリモコン	PAR-26MA2	システム制御用インターフェイス　MAC-333IF	16,500円

■室外機据付用部品

品　名	形　名	希望小売価格(税込)	従来形名 在庫僅少	希望小売価格(税込)	適用機種(本カタログ掲載機種)	耐荷重
一段架台	MAC-527KD	15,400円	———	———	W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg
	———	———	MAC-519KD	14,300円	W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg
二段架台	MAC-529KD	33,000円	———	———	W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg／段
	MAC-530KD	41,800円	———	———	W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg／段
日除け	MAC-510HI	18,700円	———	———	幅679mmの室外機	———
	MAC-511HI	19,800円	———	———	幅699mmの室外機	———
	MAC-512HI	20,900円	———	———	幅800mmの室外機	———
	MAC-513HI	25,300円	———	———	幅840mmの室外機	———

＊価格は予告なく変更することがあります。

このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。(写真・イラストはすべてイメージです)

日晴金属株式会社製

■室外機据付用部品

用　途	型　式	希望小売価格(税込)	対応機種(本カタログ掲載機種)
壁面用	C-KG	9,350円	W840×H802×D320(mm)を除いた室外機
	C-KG-L	11,000円	すべての室外機
公団用	C-DG3	10,230円	高さ550mm以下の室外機
	C-DG-L	13,970円	W840×H802×D320(mm)を除いた室外機
傾斜屋根用	C-YG	8,140円	W840×H802×D320(mm)を除いた室外機
	C-YUG-L	9,570円	すべての室外機

左記部品についてのお問合せ
日晴金属株式会社 東京営業所　TEL:03-3412-7539

■くわしくはホームページをご覧ください。
https://www.catcher.jp/

＊左記部品は、当社の室外機と組み合わせて使用できることを確認しておりますが、品質・性能・耐久性能などについては、製造メーカー(日晴金属株式会社)にお問い合わせください。
なお、室外機据付用部品に起因する故障や自然災害による故障、施工工事に関わる故障などについては保証対象外ですのでご了承ください。
＊本情報は、2026年8月時点のものです。

三菱電機システムサービス株式会社製

■防雪フード※1(受注生産品)

適用機種(室外機形名)	鋼板			ステンレス		
	品　名	形　名	希望小売価格(税込)	品　名	形　名	希望小売価格(税込)
MUZ-FD40F1S～FD80F1S MUZ-ZD71F1S・ZD80F1S MUZ-CD40F1S	吹出フード※2	AGJT-50F	27,720円	吹出フード※2	AGJS-50F	42,240円
	吸込フード(後)※3	AGJT-50B	32,340円	吸込フード(後)※3	AGJS-50B	50,160円
	吸込フード(横)	AGJT-50S	24,640円	吸込フード(横)	AGJS-50S	38,280円
MUZ-ZD25F1～ZD63F1S MUZ-CD36F1S	吹出フード※2	AGJT-19F	27,720円	吹出フード※2	AGJS-19F	42,240円
	吸込フード(後)※3	AGJT-19B	32,340円	吸込フード(後)※3	AGJS-19B	50,160円
	吸込フード(横)	AGJT-19S	24,640円	吸込フード(横)	AGJS-19S	38,280円
MUZ-CD22F1～CD28F1S	吹出フード※2	AGJT-12F	21,120円	吹出フード※2	AGJS-12F	38,280円
	吸込フード(後)※3	AGJT-12B	25,080円	吸込フード(後)※3	AGJS-12B	44,880円
	吸込フード(横)	AGJT-12S	18,480円	吸込フード(横)	AGJS-12S	33,000円


＊価格は予告なく変更することがあります。

※1:塩素などの腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、融雪剤を使用している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。※2:吹出フードと吹出ガイドは併用できません。※3:壁面用据付台をご使用の場合は、取り付けられません。

鋼板装着写真(正面)　(mm)



鋼板装着写真(横)　(mm)



ステンレス装着写真(斜め)



上記の写真は、AGJT-12F・B・S(鋼板)を装着したイメージです。また数値は寸法です。寸法の誤差が生じる場合があります。


三菱電機システムサービス株式会社製
防雪フードに関するお問合せ(技術相談)
平日9:00～12:00／12:45～17:30(土・日・祝日・当社休日除く)
電話 052-719-0605
■くわしくはホームページをご覧ください。
https://www.melsc.co.jp/

サステナブルへの取組み

地球と未来のために。
再生プラスチックの使用を進めています。

エアコンとしての役割を終えた製品の一部を、新しいエアコンにリサイクル。
ZW・ZDシリーズは再生プラスチック使用率最大19.2%※4。
X・R・CDシリーズも再生プラスチック部材を使用し、
持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいきます。


再生プラスチック使用部品例

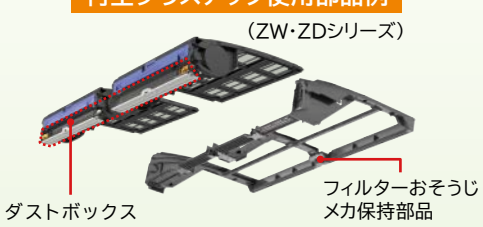

※4:ZW・ZDシリーズにおいて。自己循環リサイクル材の資源再利用指標(JIS C 9911〈2014〉電気・電子機器の資源再利用指標などの算定及び表示の方法)に基づく。算定単位:エアコン室内機、資源再利用指数:19.2%(最大)、資源再利用質量:1.6kg(最大)。調達の状況によって再生プラスチック材の利用率は変動する場合があります。

三菱電機グループの
自己循環リサイクルシステム。

使用済みの家電製品を解体し生じる破砕混合プラスチックは、選別過程を経てプラスチックの種類ごとに回収され、再び家電製品に使用されます。

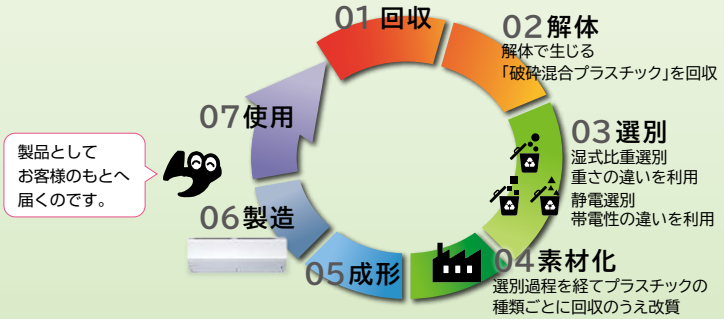

エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント

1 ご使用になる電源は？

契約種別および容量の変更が必要になることもありますのでお調べください。現在、三相200Vをお使いの場合、本カタログ掲載のエアコンで適合する製品はございません。業務用エアコンなどをご検討ください。

2 据え付けたいお部屋の広さは？

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付けるお部屋の条件に応じて決まります。くわしくは「エアコン畳数のめやす」をご覧ください。また、お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

3 そのほかこんなことにもご注意を

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてください(8m・10m・20m以内の機種もあります)。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが室内機内部に付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。●ドレンホースの途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がったりしていると、ホース内にドレン水がたまり、強風のとき、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生する場合があります。対策部品を用意しておりますので必要な場合には販売店にお問い合わせください。●海浜地区や温泉地帯など特殊な場所でご使用の場合は、販売店にご相談ください。●油の飛まつや油煙のたちこめる場所(調理場や機械工場など)、薬品や溶剤が存在する環境では、プラスチックの変質破損や金属の腐食が起きることがありますので、ご使用は避けてください。●工場など電圧変動の多いところ、電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避けてください。●屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)でのご使用は保証・修理の対象外です。●エアコンの据付けには、専門業者による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・電気工事費は、据付場所により異なりますので、販売店にご相談ください。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。●電源コードの中間接続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでください。●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物との間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラピッドスタート式など)の近くにエアコンを設置すると、信号を受け付けない場合がありますのでご注意ください。●本カタログ掲載製品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでのご使用は避けてください。●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃をおすすめします。費用については販売店にご相談ください。●紫外線や温度などによりプラスチックが変色することがありますが、製品の機能に影響はありません。●室内機・室外機の下に他の家電製品や家財を置かないでください。●壁掛形ルームエアコン室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らしと設備の業務支援サイト“WIN²K”にも機種ごとに掲載されている“据付工事説明書”でご確認ください。

ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

1 暖房能力の表示について

本カタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本産業規格(JIS C 9612)に定められている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

2 外気温と暖房能力の関係について

暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

3 自動霜取り装置について

外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止まり、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。

4 寒冷な地域でのご使用について

寒冷な地域でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転できなくなることがあります。ズバ暖シリーズもしくは別売の室外機凍結防止ヒーターを設置して、ご使用ください。

5 あたたまるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、室内全体をあたためる温風循環方式です。暖房運転を開始してからあたたまるまでしばらく時間がかかります。

6 くわしくは販売店にご相談ください

●能力可変形エアコン(インバーターエアコンなど)について

1)能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。

2)実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

〈期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)〉

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件の下に運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

●外気温:東京をモデルとしています。
●設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
●期間:冷房期間 5月23日～10月4日/暖房期間 11月8日～4月16日
●時間:6:00～24:00の18時間
●住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
●お部屋の広さ:機種に見あった広さのお部屋(右記参照)

冷房能力ランク(kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳 数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]
通年エネルギー消費効率(APF)=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈省エネルギーマークについて〉

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を表しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

●家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕											
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
寒冷地仕様(暖房強化型)		区分Ⅱ			区分Ⅳ								
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ						
		5.4			5.0		4.5						
マルチタイプ		区分Ⅷ					区分Ⅸ					区分Ⅹ	
		5.6					5.6					5.5	

区分名(Ⅰ～Ⅹ)は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp

〈寒冷地仕様(暖房強化型)について〉
ルームエアコンディショナー寒冷地仕様の試験方法及び表示(JRA 4087:2024)に基づきます。
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温−15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013に基づいて外気温−7℃でも定格暖房標準能力以上を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。
省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

●通年エネルギー消費効率(APF)について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

三菱ルームエアコン

警告 当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

安全に関するご注意 ～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～

●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、犬・猫など動物の繁殖や生物の培養・栽培などの特殊用途には使用しないでください。品質の低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取外し・据付けなど)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。●離島などの遠隔地の場合や、高所作業や足場を必要とする壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する実費を申し受けます。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を! エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

こんな症状はありませんか

●こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
●室内機から水漏れがする。
●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

室内機内部のクリーニングは、お買上げの販売店にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、故障の原因となるおそれがあります。

グリーン購入法適合 について

このマークの付いた製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。判断基準は2023年2月制定以降の指針に基づいています。

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss(JIS C 0950)グリーンマークの対象製品です。J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。
くわしくは、ホームページをご覧ください。
www.mitsubishielectric.co.jp/ja/sustainability/environment/disclosure/jmoss/

エアコン保証期間のおしらせ

■三菱ルームエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。

冷媒回路	保証期間5年
その他	保証期間1年

*冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管などを示します。

保証書は必ずお受け取りください。

この製品には保証書が付いています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。
ご購入の際には、製品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

●地球環境保全への取組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアパージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

よくある ご質問 FAQ

ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定マークが表示されています。

運転音の表示が変わりました

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。

くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jraia.or.jp/
*試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。
●本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。
●本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法
0120-139-365(無料) FAX 0120-365-088(無料)
フリーダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655(有料) FAX 03-3413-4049(有料)
■ご相談対応 平日 9:00～19:00 (土曜・日曜・祝日、弊社休日は休業)
＊本窓口にご提供いただいた個人情報は、ご相談の回答および関連するサポート業務のために利用し適切に管理いたします。
＊個人情報保護方針は、こちらのホームページよりご確認ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/privacy
●三菱電機のサポート・お問い合わせページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/support/
●「三菱ルームエアコン 霧ヶ峰」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine

表示を正しく 家電公取協会員

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-179-6-CB128-A 静2610<IP> 2026年10月作成

この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK