MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

三菱LED照明

2019-1

MILIE ミライエ

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ システム天井用照明器具へ リニューアルしませんか？

三菱の既設器具からリニューアルなら、ニーズに合わせて、2つのご提案！

1 システム天井用照明器具で、快適リニューアル

40形・20形ともに蛍光灯器具にあわせて、既設システム天井用照明器具からのリニューアルがスムーズに行えます。さらに、W320やW330をはじめ５種類のTバー芯間隔から選択できます。

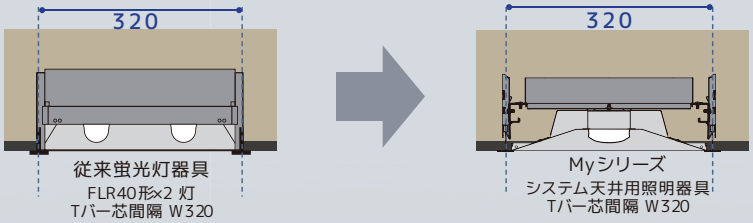

W320/330以外の機種に関しましては、総合カタログをご確認下さい。

2 リニューアル対応器具で、簡単リニューアル (Tバー芯間隔W320/330タイプ)

既設システム天井用器具のフレームを使用し、リニューアル対応タイプ(反射板、ライトユニット)を取付けることで省施工を実現。短納期＆低コストへつなげます。

＼短工期！低コスト！／

リニューアル対応タイプ
（反射板、ライトユニット）



適合既設器具

Tバー芯間隔W320 （40形）：SY4182Eタイプ
SY4183Eタイプ
（20形）：SY2182Eタイプ
SY2183Eタイプ

Tバー芯間隔W330 （40形）：YS4032Eタイプ
（20形）：SY2142Eタイプ

※既設システム天井用器具が特注品である場合がございますので、既設器具をご確認の上ご相談ください。

さらに、用途に合わせてルーバも各種ご用意！



既設の器具を使用して リニューアル



既設器具の流用で、簡単交換！

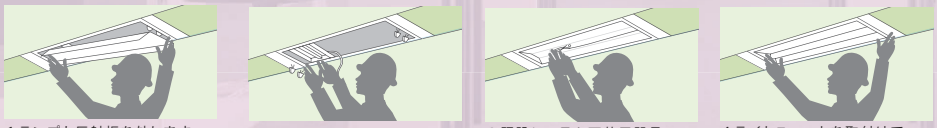

1 ランプと反射板を外します。

2 ソケットカバー、ランプソケットを外します。

3 既設システム天井用器具のフレームに反射板を取付け、電源線を接続します。

4 ライトユニットを取付けて、リニューアル完了。

SMART QUALITY

本パンフレット掲載商品の希望小売価格には消費税、配送、設備調整、据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ だから提案できる 3 つのこだわり

ハイブリッドナノコーティング

三菱独自の防汚技術を施したハイブリッドナノコーティングを採用。汚れが付着しにくくメンテナンスの手間を軽減。

段調光機能

段調光機能を標準搭載。壁スイッチのON/OFF操作を4回繰り返すと、100%の明るさから70%の明るさへ切替できます。

後付調光ユニット

器具本体に調光ユニットを後付するだけで、照明制御システムMILCO.Sに対応。配線工事不要のワイヤレスタイプもご用意。

1 システム天井用照明器具　器具まるごと交換タイプ

ライトユニット 昼白色(5000K) Ra85 固定出力 ＼ 器具本体		Tバー芯間隔 W320		Tバー芯間隔 W330	
		空調リターンなし	 空調リターンあり	空調リターンなし	 空調リターンあり
		EL-LH-SY43200	EL-LH-SY43201	EL-LH-SY43300	EL-LH-SY43301
5,200lm FHF32形器具 ×2 灯 定格出力相当	一般タイプ EL-LU45033N AHTN	組合せ形名: MY-SY450334/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)	組合せ形名: MY-SY450334R/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)	組合せ形名: MY-SY450335/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)	組合せ形名: MY-SY450335R/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)
	省電力タイプ EL-LU45030N AHTN	組合せ形名: MY-SY450304/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)	組合せ形名: MY-SY450304R/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)	組合せ形名: MY-SY450305/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)	組合せ形名: MY-SY450305R/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)
	グレアカットタイプ [Aタイプ] EL-LU45035N AHTN	組合せ形名: MY-SY450254/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)	組合せ形名: MY-SY450254R/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)	組合せ形名: MY-SY450255/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)	組合せ形名: MY-SY450255R/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)
	グレアカットタイプ [ABタイプ] EL-LU45036N AHTN	組合せ形名: MY-SY450364/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)	組合せ形名: MY-SY450364R/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)	組合せ形名: MY-SY450365/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)	組合せ形名: MY-SY450365R/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)

2 システム天井用照明器具　リニューアル対応タイプ

ライトユニット 昼白色(5000K) Ra85 固定出力 ＼ 器具本体		Tバー芯間隔 W320		Tバー芯間隔 W330	
		 空調リターンなし	 空調リターンあり	空調リターンなし	 空調リターンあり
		EL-LH-SR43200	EL-LH-SR43201	EL-LH-SR43300	EL-LH-SR43301
5,200lm FHF32形器具 ×2 灯 定格出力相当	一般タイプ EL-LU45033N AHTN	組合せ形名: MY-SR450334/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)	組合せ形名: MY-SR450334R/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)	組合せ形名: MY-SR450335/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)	組合せ形名: MY-SR450335R/N AHTN (5,170lm・32.5W・159.0lm/W)
	省電力タイプ EL-LU45030N AHTN	組合せ形名: MY-SR450304/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)	組合せ形名: MY-SR450304R/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)	組合せ形名: MY-SR450305/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)	組合せ形名: MY-SR450305R/N AHTN (5,070lm・26.5W・191.3lm/W)
	グレアカットタイプ [Aタイプ] EL-LU45035N AHTN	組合せ形名: MY-SR450254/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)	組合せ形名: MY-SR450254R/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)	組合せ形名: MY-SR450255/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)	組合せ形名: MY-SR450255R/N AHTN (4,380lm・32.5W・134.7lm/W)
	グレアカットタイプ [ABタイプ] EL-LU45036N AHTN	組合せ形名: MY-SR450364/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)	組合せ形名: MY-SR450364R/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)	組合せ形名: MY-SR450365/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)	組合せ形名: MY-SR450365R/N AHTN (4,470lm・32.5W・137.5lm/W)

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装) ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵　光源寿命：40000時間(光束維持率85%)　空調リターン面積：0.024㎡

※Tバー芯間隔W320 およびW330 は、固定出力段調光タイプ(AHTN)となります。連続調光タイプ(AHZ)の適合につきましては、別途ご相談ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形 納期：スペシャルオーダー＝特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

上記以外の器具ラインアップ及びオプションのルーバなどは、照明総合カタログにてご確認下さい。

eco Changes
三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。
かしこく　つないで　ムダなく

三菱電機株式会社
製造会社　三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40　http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター　受付時間　9時～17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具　フリーダイヤル(0120) 348-027　Tel (0467) 41-2736　Fax (0467) 46-8861
LED電球・HID形LEDランプシステム　フリーコール(0120) 232-288

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。　●本カタログ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalogue are designed for use in japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

2019年1月作成