



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

「eco changes」は、家庭・オフィス・工場から社会インフラ、そして宇宙にいたるまで、幅広い事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していく、三菱電機グループの環境ステートメントです。

一人ひとりが、エコチェンジ。

ものつくりを、エコチェンジ。

ビジネスを、エコチェンジ。



安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」^(注)により、自主点検をしてください。
(注)「安全チェックシート」は、(社)日本照明器具工業会のホームページよりダウンロードできます。URL:<http://www.jlassn.or.jp/>
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

**三菱電機株式会社**

**三菱電機照明株式会社**

〒 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 首都圏支社	〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町1-18-12(日土地人形町ビル3F)	☎(03)5623-7660(代)
三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(仙台MMビル3F)	☎(022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0015	東京都台東区東上野4-10-3(浅野ビル6F)	☎(03)3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒461-0040	愛知県名古屋市中区矢田2-15-47	☎(052)725-2044
北陸統括支店	〒920-0811	石川県金沢市小坂町西81	☎(076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-7-8	☎(06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中四国支社	〒733-8666	広島県広島市西区商工センター6-2-17	☎(082)278-7001
四国営業本部	〒761-1705	香川県高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	☎(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0888	福岡県福岡市博多区板付4-6-35	☎(092)591-9836
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎(098)898-1111(代)

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861
LEDモジュール・LED電球 Tel.(0120)232-288

MITSUBISHI

Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。 


三菱LED照明

MILIE
ミライエ

直管形LEDランプ搭載ベースライト

ファインecoシリーズ

(一社)日本電球工業会 規格 JEL801:2010適合
電気用品安全法に適合したL形ピン口金LEDランプシステム

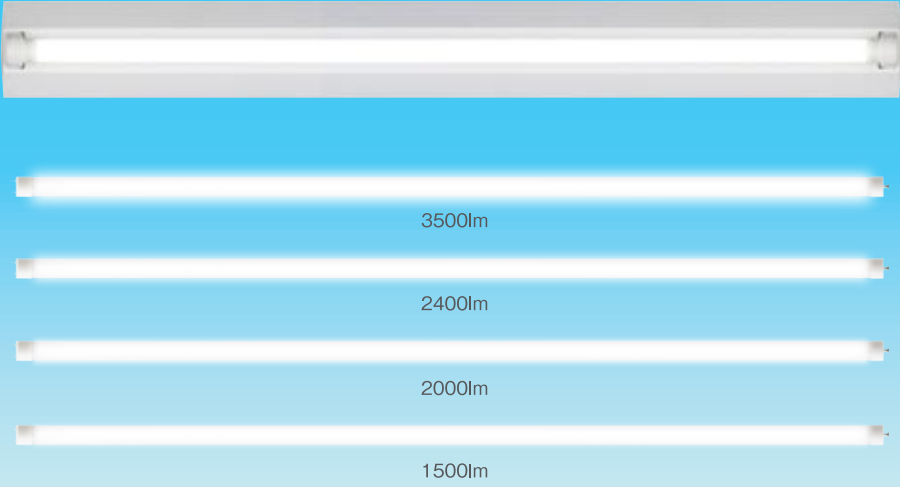

2013年1月LEDランプ価格値下げ
(3500lm・2400lmタイプ)

SMART QUALITY

三菱LED

検索

Vol.5

直管形LEDランプ搭載ベースライト

ファインecoシリーズ

用途に合わせて選べる4出力のランプバリエーション

本文中の マーク	出力	ランプ 電力	色温度					希望小売価格 (税抜)
			6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	
3,500lm	〔高出力〕 FHF32形高出力器具に近い明るさ	31W		●				¥16,000→¥14,500 (2013年1月価格改定)
2,400lm	〔定格出力〕 従来FLR40形器具とほぼ同等の明るさ	23W	●	●	○	●	●	¥9,500→¥8,000 (2013年1月価格改定)
2,000lm	〔省電力〕 従来FLR40形器具のランプ寿命末期(定格出力の初期照度時光束)とほぼ同等の明るさ	18W		●	○			¥7,000
1,500lm	〔省電力〕 明るさを抑えて大幅に節電	14W		●	○			¥6,000


※5000Kを代表としてマークを付けています。光色によりランプの光束が異なる場合があります。くわしくは4Pのランプ定格表をご覧ください。

連続調光と固定出力の2タイプをご用意。4出力ランプすべて組合せ可能※

形名	定格	電圧	電源タイプ	組合せランプタイプ			
 逆富士タイプ2灯用 EL-LKV4382A	AHX	100～200V (定格ランプ・高出力ランプ242V可)	20～100% 連続調光 (初期照度補正機能付)	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm
	AHN	100～200V (定格ランプ・高出力ランプ242V可)	固定出力	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm


※器具形名の末尾に「A」が付く灯具のみ。

■おすすめ用途

	3500lm	2400lm	2000lm	1500lm
タイプ	高出力	定格出力	省電力(2000)	省電力(1500)
セールスポイント	新築など器具台数を減らしてトータルでイニシャルコストを削減	従来FLR40Wと同等な明るさで省エネ	明るさをおさえて省エネを実現。イニシャルコスト大幅削減	バックヤードや間接照明など明るさをおさえて省エネ
用途				
ランプ価格/1本	¥14,500	¥8,000	¥7,000	¥6,000
セット価格※1	固定出力タイプ	¥41,500	¥26,500	¥24,500
	連調・初期照度タイプ	¥44,500	¥31,500	¥27,500
定格光束	6980lm	4790lm	3990lm	2990lm
定格消費電力	65W	50W	38W	32W
固有エネルギー消費効率	107.4lm/W	95.8lm/W	105.0lm/W	93.4lm/W
平均電力※2	57W	44W	33W	28W

※1 逆富士2灯器具 ※2 初期照度補正機能使用時 ※ 上記希望小売価格設定は2013年1月価格改定予定の希望小売価格となります。


消費電力比較

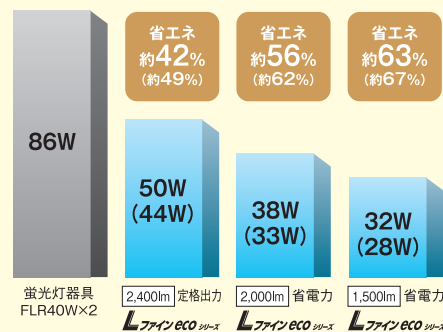

光源寿命時間比較



CO₂ 排出量比較

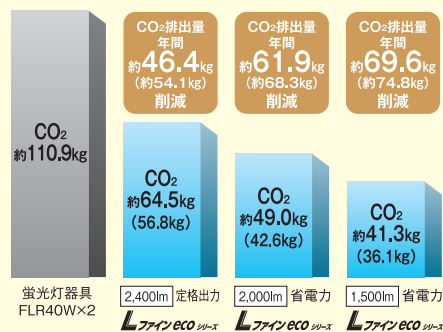

※当社FLR40W2灯逆富士形器具との比較 ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間 ※()内は初期照度タイプの平均電力の値です。

電気用品安全法に適合した 誤挿入を防ぐL形ピン口金ランプを採用。 用途に合わせて選べる4出力のランプバリエーション。

安全性に配慮した新規格の口金に適合

(一社)日本電球工業会規格(JEL801:2010より)の「L型ピン口金 GX16t-5付直管形LEDランプシステム」に適合。ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。



電気用品安全法※に適合している照明器具は、PSEマークが付いています。


※ 2012年7月よりLED照明器具が電気用品安全法の対象品になりました。




■直管蛍光ランプ照明器具との比較

3,500lm 高出力	FHF32 (高出力)×2灯 逆富士	EL-LKV4382A AHX [3,500lm]	
平均照度 (lx)	831	752	約10%照度ダウン
台数 (台)	20	20	—
消費電力 (平均)/台 (W)	88	57	約35%省エネ
年間消費電力 (kWh/年)	5,280	3,420	
年間電力料金 (円)	110,880	71,820	39,060円 コストダウン
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	10.0	0	—
年間ランプ費用 (円)	16,800	0	—
ランニングコスト計 (円)	127,680	71,820	約44%削減
CO ₂ 排出量 (kg)	2,270	1,471	約800kg削減

2,400lm 定格出力	FLR40×2灯 逆富士	EL-LKV4382A AHX [2,400lm]	
平均照度 (lx)	752	754	ほぼ同等
台数 (台)	45	45	—
消費電力 (平均)/台 (W)	86	44	約49%省エネ
年間消費電力 (kWh/年)	11,610	5,940	
年間電力料金 (円)	243,810	124,740	119,070円 コストダウン
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	22.5	0	—
年間ランプ費用 (円)	13,050	0	—
ランニングコスト計 (円)	256,860	124,740	約51%削減
CO ₂ 排出量 (kg)	4,992	2,554	2,438kg削減


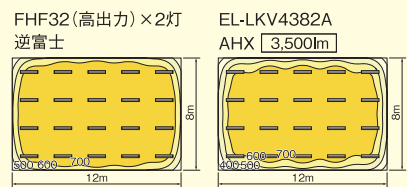


〈計算条件〉・天井高:2.7m ・反射率:天井70% 壁30% 床10% ・机上面(床上0.75m)での水平面照度
・保守率:FHF32W(高出力)×2灯用 0.69 直管形LEDランプ搭載ベースライト 0.76
・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:21円/kWh(税抜)

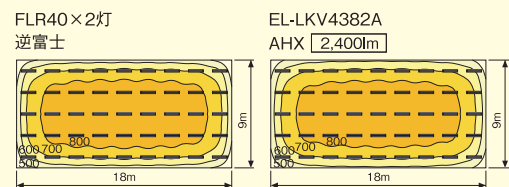

〈計算条件〉・天井高:2.7m ・反射率:天井70% 壁30% 床10% ・机上面(床上0.75m)での水平面照度
・保守率:FLR40W×2灯用 0.7 直管形LEDランプ搭載ベースライト 0.76
・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:21円/kWh(税抜)

直付形 | LDL40×2

逆富士タイプ2灯用				逆富士タイプ2灯用 プルススイッチ付				反射笠タイプ2灯用				反射笠タイプ2灯用 プルススイッチ付		トラフタイプ2灯用		下面開放タイプ2灯用	
連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力
																	
EL-LKV4382A AHX	EL-LKV4382A AHN	EL-LKV4342A AHX	EL-LKV4342A AHN	EL-LFH4522A AHX	EL-LFH4522A AHN	EL-LFH4902A AHX	EL-LFH4902A AHN	EL-LFH4912A AHX	EL-LFH4912A AHN	EL-LKL4902A AHX	EL-LKL4902A AHN	EL-LYX4062A AHX	EL-LYX4062A AHN				
¥15,500 (ランプなし)	¥12,500 (ランプなし)	¥18,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥11,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥11,500 (ランプなし)	¥18,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥22,000 (ランプなし)				
P.5	P.5	P.6	P.6	P.5	P.5	P.5	P.5	P.6	P.6	P.6	P.6	P.7	P.7				

LDL40×2

遮光制御タイプ2灯用 マルチフェイン	
連続調光	固定出力
	
EL-LYX4072A AHX	EL-LYX4072A AHN
¥29,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)
P.7	P.7

適合吊り具 (別売)

パイプ		チェーン	
			
CTK100PW	CTK400PW	CTK100CW	CTK100CW
¥4,700	¥4,800	¥3,100	¥3,200






選べるランプ光色のバリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色 (6500K) から、暖かみのある落ち着いた電球色 (3000K) まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5つの光色が選べます。

				
昼光色 (6500K) Ra84	昼白色 (5000K) Ra84	白色 (4000K) Ra84	温白色 (3500K) Ra84	電球色 (3000K) Ra84

※防雨・防湿タイプ用は昼白色 (5000K) のみになります。

LDL40×1

逆富士タイプ1灯用		逆富士タイプ1灯用 プルススイッチ付		反射笠タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用 プルススイッチ付		片反射笠タイプ1灯用		トラフタイプ1灯用		下面開放タイプ1灯用	
連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力
													
EL-LKV4321A AHX	EL-LKV4321A AHN	EL-LKV4341A AHX	EL-LKV4341A AHN	EL-LFH4901A AHX	EL-LFH4901A AHN	EL-LFH4911A AHX	EL-LFH4911A AHN	EL-LFV4901A AHX	EL-LFV4901A AHN	EL-LKL4901A AHX	EL-LKL4901A AHN	EL-LYX4041A AHX	EL-LYX4041A AHN
¥14,500 (ランプなし)	¥11,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥12,500 (ランプなし)	¥9,500 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥21,000 (ランプなし)
P.5	P.5	P.6	P.6	P.5	P.5	P.6	P.6	P.6	P.6	P.5	P.5	P.7	P.7

LDL20×2

逆富士タイプ2灯用

EL-LKV2252 AHJ (13N)
¥29,500 (ランプ込み)
P.7



LDL20×1

逆富士タイプ1灯用	反射笠タイプ1灯用	トラフタイプ1灯用
		
EL-LKV2251 AHJ (13N)	EL-LFH2571 AHJ (13N)	EL-LKL2571 AHJ (13N)
¥21,500 (ランプ込み)	¥20,500 (ランプ込み)	¥19,500 (ランプ込み)
P.7	P.7	P.7




建築化照明

	連続調光	固定出力
		
	EL-LYL4011A AHX	EL-LYL4011A AHN
	¥18,000 (ランプなし)	¥15,000 (ランプなし)
	P.7	P.7



埋込形 | LDL40×2

300幅								220幅			
下面開放タイプ2灯用		下面開放タイプ2灯用		オプション取付可能タイプ2灯用		遮光制御タイプ2灯用		下面開放タイプ2灯用		オプション取付可能タイプ2灯用	
連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力
											
EL-LFB45702A AHX	EL-LFB45702A AHN	EL-LYB4302A AHX	EL-LYB4302A AHN	EL-LFB45122A AHX	EL-LFB45122A AHN	EL-LYB4322A AHX	EL-LYB4322A AHN	EL-LYB4242A AHX	EL-LYB4242A AHN	EL-LYB4002A AHX	EL-LYB4002A AHN
¥24,000 (ランプなし・ 反射板込み)	¥21,000 (ランプなし・ 反射板込み)	¥24,000 (ランプなし)	¥21,000 (ランプなし)	¥26,500 (ランプなし)	¥23,500 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥21,000 (ランプなし)	¥25,500 (ランプなし)	¥22,500 (ランプなし)
P.8	P.8	P.8	P.8	P.9	P.9	P.9	P.9	P.8	P.8	P.9	P.9



LDL40×2

220幅					
遮光制御タイプ2灯用		遮光制御タイプ2灯用		遮光制御タイプ2灯用	
連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力
					
EL-LYB4212A AHX	EL-LYB4212A AHN	EL-LYB4252A AHX	EL-LYB4252A AHN	EL-LYB4262A AHX	EL-LYB4262A AHN
¥25,000 (ランプなし)	¥22,000 (ランプなし)	¥28,800 (ランプなし)	¥25,800 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)
P.8	P.8	P.9	P.9	P.9	P.9


LDL40×1

190幅					
下面開放タイプ1灯用		下面開放タイプ1灯用		オプション取付可能タイプ1灯用	
連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力
					
EL-LFB45001A AHX	EL-LFB45001A AHN	EL-LYB4041A AHX	EL-LYB4041A AHN	EL-LYB4001A AHX	EL-LYB4001A AHN
¥23,000 (ランプなし・ 反射板込み)	¥20,000 (ランプなし・ 反射板込み)	¥24,000 (ランプなし)	¥21,000 (ランプなし)	¥24,500 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)
P.8	P.8	P.8	P.8	P.9	P.9



LDL20×2

300幅		220幅		190幅	
下面開放タイプ2灯用		オプション取付可能タイプ2灯用		下面開放タイプ1灯用	
					
EL-LFB25022 AHJ (13N)	EL-LYB2062 AHJ (13N)	EL-LFB25011 AHJ (13N)	EL-LYB2062 AHJ (13N)	EL-LFB25011 AHJ (13N)	EL-LYB2062 AHJ (13N)
¥42,500 (ランプ込み)	¥43,500 (ランプ込み)	¥43,500 (ランプ込み)	¥43,500 (ランプ込み)	¥43,500 (ランプ込み)	¥43,500 (ランプ込み)
P.10	P.10	P.10	P.10	P.10	P.10




リニューアルキット

LDL40×2		LDL40×1	
2灯用		1灯用	
			
EL-U4002A+EL-X0025×2本 AHJ	EL-U4001A+EL-X0025 AHJ	EL-U4002A+EL-X0025×2本 AHN	EL-U4001A+EL-X0025 AHN
¥32,000 (ランプ込み)	¥29,000 (ランプ込み)	¥20,000 (ランプ込み)	¥17,000 (ランプ込み)
P.10	P.10	P.10	P.10

防雨・防湿タイプ | LDL40×2

逆富士タイプ2灯用		反射笠タイプ2灯用	
			
EL-LYWV4012 AHJ (26NG)	EL-LYEV4012 AHJ (26NG)	EL-LYWH4012 AHJ (26NG)	EL-LYEH4012 AHJ (26NG)
¥64,000 (ランプ込み)	¥90,000 (ランプ込み)	¥63,500 (ランプ込み)	¥89,000 (ランプ込み)
P.11	P.11	P.11	P.11


LDL40×1

逆富士タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用
		
EL-LYWV4011 AHJ (26NG)	EL-LYEV4011 AHJ (26NG)	EL-LYWH4011 AHJ (26NG)
¥39,000 (ランプ込み)	¥65,000 (ランプ込み)	¥38,000 (ランプ込み)
P.11	P.11	P.11



LDL40×1

反射笠タイプ1灯用	逆富士タイプ1灯用	ブラケット	
			
EL-LYEH4011 AHJ (26NG)	EL-LYWL4011 AHJ (26NG)	EL-LYEL4011 AHJ (26NG)	EL-LYWV4621 AHJ (26NG)
¥64,000 (ランプ込み)	¥37,000 (ランプ込み)	¥59,000 (ランプ込み)	¥58,000 (ランプ込み)
P.11	P.11	P.11	P.12





LDL20×2

逆富士タイプ2灯用	
	
EL-LWV2072 AHJ (13NG)	EL-LEV2042 AHJ (13NG)
¥42,500 (ランプ込み)	¥60,500 (ランプ込み)
P.12	P.12

LDL20×1

逆富士タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用		トラフタイプ1灯用		ブラケット
						
EL-LWV2071 AHJ (13NG)	EL-LEV2041 AHJ (13NG)	EL-LWH2061 AHJ (13NG)	EL-LYWH2041 AHJ (13NG)	EL-LWK2081 AHJ (13NG)	EL-LWK2081 AHJ (13NG)	EL-LWF2811 AHJ (13NG)
¥31,500 (ランプ込み)	¥51,500 (ランプ込み)	¥31,000 (ランプ込み)	¥47,500 (ランプ込み)	¥30,500 (ランプ込み)	¥44,500 (ランプ込み)	¥34,000 (ランプ込み)
P.12	P.12	P.12	P.12	P.12	P.12	P.12

クリーンルーム用 | LDL40×2

	埋込形						直付形	
	清浄度クラス:1,000~100,000						清浄度クラス:100,000	
								
	EL-LYB4352A AHJ	EL-LYB4362A AHJ	EL-LYB4372A AHJ	EL-LYB4382A AHJ	EL-LYP4002A AHJ	EL-LYV4012A AHJ**	EL-LYV4011A AHJ **	EL-LYP4001A AHJ
	¥79,000 (ランプなし)	¥87,000 (ランプなし)	¥114,000 (ランプなし)	¥124,000 (ランプなし)	¥77,000 (ランプなし)	¥40,000 (ランプなし)	¥31,000 (ランプなし)	¥52,000 (ランプなし)
	P.13	P.13	P.13	P.13	P.13	P.13	P.13	P.13



EL-LKV4321A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】


3,500lm	AHN (31N)	¥26,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥29,000 (税抜)
(3,500lm・34W・102.9lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥19,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥22,500 (税抜)
(2,400lm・26W・92.3lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥18,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥21,500 (税抜)
(2,000lm・20W・100.0lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥17,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥20,500 (税抜)
(1,500lm・18W・83.3lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 35	26	20	18	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.35	0.26	0.20	0.18			
平均電力	200V 0.17	0.13	0.10	0.09	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF28 (別売) ¥7,900 (税抜)							

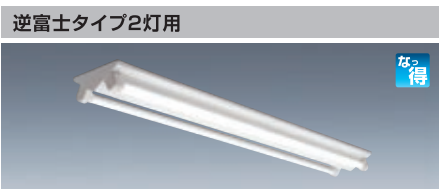

EL-LKV4382A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】


3,500lm	AHN (31N)	¥41,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥44,500 (税抜)
(6,980lm・65W・107.4lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥28,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥31,500 (税抜)
(4,790lm・50W・95.8lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥26,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥29,500 (税抜)
(3,990lm・38W・105.0lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥24,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥27,500 (税抜)
(2,990lm・32W・93.4lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 68	51	39	32	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33			
平均電力	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF31 (別売) ¥8,500 (税抜)							

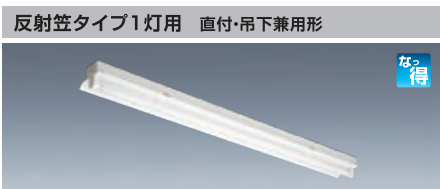

EL-LFH4901A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】


3,500lm	AHN (31N)	¥25,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥28,000 (税抜)
(3,450lm・34W・101.5lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥18,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥21,500 (税抜)
(2,370lm・26W・91.2lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥17,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥20,500 (税抜)
(1,970lm・20W・98.5lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥16,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥19,500 (税抜)
(1,480lm・18W・82.2lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 35	26	20	18	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.35	0.26	0.20	0.18			
平均電力	200V 0.17	0.13	0.10	0.09	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF28 (別売) ¥7,900 (税抜)							
連結金具 REA50 (別売) ¥1,400 (税抜)							
反射笠連結具 REA47 (別売) ¥760 (税抜)							

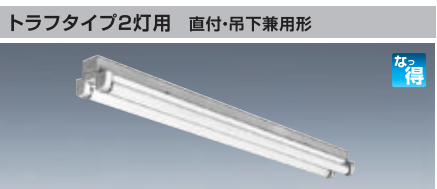

EL-LKL4902A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】

3,500lm	AHN (31N)	¥39,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥42,500 (税抜)
(6,630lm・65W・102.0lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥26,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥29,500 (税抜)
(4,550lm・50W・91.0lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥24,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥27,500 (税抜)
(3,790lm・38W・99.7lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥22,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥25,500 (税抜)
(2,840lm・32W・88.8lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 68	51	39	32	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33			
平均電力	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF26 (別売) ¥6,300 (税抜)							
連結金具 REA50 (別売) ¥1,400 (税抜)							



EL-LFV4901A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】


3,500lm	AHN (31N)	¥25,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥28,000 (税抜)
(3,040lm・34W・89.4lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥18,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥21,500 (税抜)
(2,090lm・26W・80.4lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥17,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥20,500 (税抜)
(1,740lm・20W・87.0lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥16,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥19,500 (税抜)
(1,300lm・18W・72.2lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 35	26	20	18	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.35	0.26	0.20	0.18			
平均電力	200V 0.17	0.13	0.10	0.09	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF111A (別売) ¥8,600 (税抜)							
連結金具 REA50 (別売) ¥1,400 (税抜)							
反射笠連結具 REA47 (別売) ¥760 (税抜)							

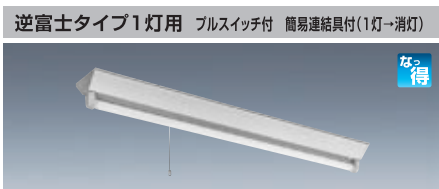

EL-LKV4341A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】


3,500lm	AHN (31N)	¥29,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥32,000 (税抜)
(3,500lm・34W・102.9lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥22,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥25,500 (税抜)
(2,400lm・26W・92.3lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥21,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥24,500 (税抜)
(2,000lm・20W・100.0lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥20,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥23,500 (税抜)
(1,500lm・18W・83.3lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 35	26	20	18	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.35	0.26	0.20	0.18			
平均電力	200V 0.17	0.13	0.10	0.09	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF28 (別売) ¥7,900 (税抜)							

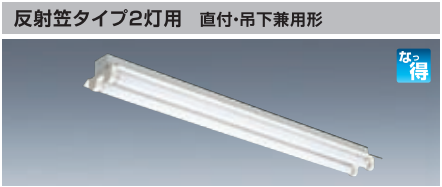

EL-LFH4902A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】


3,500lm	AHN (31N)	¥40,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥43,500 (税抜)
(6,630lm・65W・102.0lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥27,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥30,500 (税抜)
(4,550lm・50W・91.0lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥25,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥28,500 (税抜)
(3,790lm・38W・99.7lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥23,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥26,500 (税抜)
(2,840lm・32W・88.8lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 68	51	39	32	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33			
平均電力	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF28 (別売) ¥7,900 (税抜)							
連結金具 REA50 (別売) ¥1,400 (税抜)							
反射笠連結具 REA47 (別売) ¥760 (税抜)							

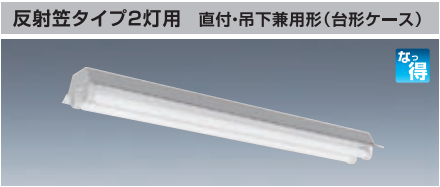

EL-LFH4522A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】


3,500lm	AHN (31N)	¥40,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥43,500 (税抜)
(6,630lm・65W・102.0lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥27,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥30,500 (税抜)
(4,550lm・50W・91.0lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥25,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥28,500 (税抜)
(3,790lm・38W・99.7lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥23,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥26,500 (税抜)
(2,840lm・32W・88.8lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm, 2,400lm)組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 68	51	39	32	初期照度補正タイプ	調光(信号)タイプ	20～100%
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33			
平均電力	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	(AHX)	(AHX)	
ランプ別売						5年保証	
適合部品：ガード GAF31 (別売) ¥8,500 (税抜)							
連結金具 REA37 (別売) ¥660 (税抜)							
反射笠連結具 REA47 (別売) ¥760 (税抜)							

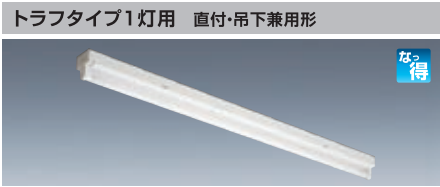

EL-LKL4901A AHN：固定出力
AHX：連続調光【信号制御:20～100%】

3,500lm	AHN (31N)	¥24,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥27,000 (税抜)
(3,480lm・34W・102.4lm/W)		

直付形LDL40

昼白色(5000K)Ra84



EL-LYX4041A AHN：固定出力
AHX：連続調光〔信号制御:20～100%〕

3,500lm	AHN (31N)	¥35,500	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥38,500	(税抜)
(3,350lm・34W・98.5lm/W)			

2,400lm	AHN (23N)	¥29,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥32,000	(税抜)
(2,300lm・26W・88.5lm/W)			

2,000lm	AHN (18N)	¥28,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥31,000	(税抜)
(1,910lm・20W・95.5lm/W)			

1,500lm	AHN (14N)	¥27,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥30,000	(税抜)
(1,430lm・18W・79.4lm/W)			

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) [2,400lm] 組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ (信号) 20～100% (AHX)	5年保証
定格消費電力	100V	35	26	20	18			
電流値	100V	0.35	0.26	0.20	0.18			
平均電力	200V	0.17	0.13	0.10	0.09			
	AHX	30	23	18	16			
ランプ別売 適合部品：連結金具 REA51 (別売) ¥1,400 (税抜)								



EL-LYX4062A AHN：固定出力
AHX：連続調光〔信号制御:20～100%〕

3,500lm	AHN (31N)	¥51,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥54,000	(税抜)
(6,570lm・65W・101.1lm/W)			

2,400lm	AHN (23N)	¥38,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥41,000	(税抜)
(4,510lm・50W・90.2lm/W)			

2,000lm	AHN (18N)	¥36,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥39,000	(税抜)
(3,750lm・38W・98.7lm/W)			

1,500lm	AHN (14N)	¥34,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥37,000	(税抜)
(2,810lm・32W・87.8lm/W)			

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) [2,400lm] 組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
定格消費電力	100V	68	51	39	32	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20～100%
電流値	100V	0.69	0.52	0.39	0.33		
電流値	200V	0.69	0.52	0.39	0.33		
平均電力	200V	0.33	0.25	0.20	0.17	(AHX)	(AHX)
平均電力	AHX	57	44	33	28		
ランプ別売							
5年保証							



EL-LYX4072A AHN：固定出力
AHX：連続調光〔信号制御:20～100%〕

3,500lm	AHN (31N)	¥55,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥58,000	(税抜)
(6,110lm・65W・94.0lm/W)			

2,400lm	AHN (23N)	¥42,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥45,000	(税抜)
(4,190lm・50W・83.8lm/W)			


2,000lm	AHN (18N)	¥40,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥43,000	(税抜)
(3,490lm・38W・91.8lm/W)			

1,500lm	AHN (14N)	¥38,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥41,000	(税抜)
(2,610lm・32W・81.6lm/W)			

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) [2,400lm] 組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)	5年保証
定格消費電力	100V	68	51	39	32				
電流値	200V	0.69	0.52	0.39	0.33				
平均電力	100V	0.33	0.25	0.20	0.17				
	AHX	57	44	33	28				
ランプ別売									
適合部品：ガード GAF31 (別売) ¥8,500 (税抜)									
連結金具 REA37 (別売) ¥660 (税抜)									
反射笠連結具 REA47 (別売) ¥760 (税抜)									

埋込形LDL40

昼白色(5000K)Ra84

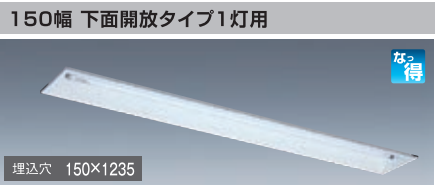

EL-LYB4041A AHN：固定出力
AHX：連続調光〔信号制御:20～100%〕

3,500lm	AHN (31N)	¥35,500	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥38,500	(税抜)
(3,350lm・34W・98.5lm/W)			

2,400lm	AHN (23N)	¥29,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥32,000	(税抜)
(2,300lm・26W・88.5lm/W)			

2,000lm	AHN (18N)	¥28,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥31,000	(税抜)
(1,910lm・20W・95.5lm/W)			

1,500lm	AHN (14N)	¥27,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥30,000	(税抜)
(1,430lm・18W・79.4lm/W)			

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) [2,400lm] 組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ (信号) 20～100% (AHX)	5年保証
定格消費電力	100V	35	26	20	18			
電流値	100V	0.35	0.26	0.20	0.18			
平均電力	200V	0.17	0.13	0.10	0.09			
ランプ別売 適合部品：連結金具 REB68 (別売) ¥1,400 (税抜)								



EL-LYB4242A AHN：固定出力
AHX：連続調光〔信号制御:20～100%〕

3,500lm	AHN (31N)	¥50,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥53,000	(税抜)
(6,590lm・65W・101.4lm/W)			

2,400lm	AHN (23N)	¥37,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥40,000	(税抜)
(4,520lm・50W・90.4lm/W)			

2,000lm	AHN (18N)	¥35,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥38,000	(税抜)
(3,760lm・38W・98.9lm/W)			

1,500lm	AHN (14N)	¥33,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥36,000	(税抜)
(2,820lm・32W・88.1lm/W)			

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) [2,400lm] 組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm		初期照度 補正 タイプ (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)
定格消費電力	100V 68	51	39	32			
電力	200V 65	50	38	32			
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33			
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17			
平均電力	AHX 57	44	33	28			
ランプ別売 適合部品：連結金具 REB52 (別売) ¥700 (税抜)							
5年保証							



EL-LFB45001A AHN：固定出力
AHX：連続調光〔信号制御:20～100%〕

本体	EL-LK4321A	AHN	¥14,700	(税抜)
反射板	P4271LS	AHX	¥17,700	(税抜)
			¥5,300	(税抜)

3,500lm	AHN (31N)	¥34,500	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥37,500	(税抜)
(3,360lm・34W・98.8lm/W)			

2,400lm	AHN (23N)	¥28,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥31,000	(税抜)
(2,310lm・26W・88.8lm/W)			

2,000lm	AHN (18N)	¥27,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥30,000	(税抜)
(1,920lm・20W・96.0lm/W)			

1,500lm	AHN (14N)	¥26,000	(税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥29,000	(税抜)
(1,440lm・18W・80.0lm/W)			

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) [2,400lm] 組合せ時100～242V)						光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm			
定格消費電力	100V 35	26	20	18	初期照度 補正 タイプ		
電力	200V 34	26	20	18			
電流値	100V 0.35	0.26	0.20	0.18	調光 (信号) 20～100%		
	200V 0.17	0.13	0.10	0.09			
平均電力	AHX 30	23	18	16	(AHX) (AHX)		
ランプ別売							
適合部品：ガード GAF35 (別売) ¥11,000 (税抜)					5年保証		
連結金具 REB38 (別売) ¥660 (税抜)							

直付形LDL20

昼白色(5000K)Ra84


逆富士タイプ1灯用



EL-LKV2251 AHJ (13N) **¥21,500** (税抜)
器 具：EL-LKV2251 AHJ **¥13,000** (税抜)
ランプ：LDL20S-N/13/12-M0L **¥8,500** (税抜) ×2本

定格電圧	:AC100～242V		Ra84	定格光束	1,160lm	定格消費電力	16.0w	固有エネルギー消費効率	72.5lm/w
入力電流	:100V時:0.16A								
定格消費電力	:100V時:16.0W								
平均電力	:14W								
適合部品: ガード GAF27 (別売) ¥5,900 (税抜)									
				初期照度補正	光源寿命40,000時間	5年保証			


逆富士タイプ2灯用



EL-LKV2252 AHJ (13N) **¥29,500** (税抜)
器 具：EL-LKV2252 AHJ **¥12,500** (税抜)
ランプ：LDL20S-N/13/12-M0L **¥8,500** (税抜) ×2本

定格電圧	AC100～242V	Ra84	定格光束	2,320 lm	定格消費電力	29.0 w	固有エネルギー消費効率	80.0 lm/w
入力電流	100V時:0.30A		200V時:0.15A					
定格消費電力	100V時:30.0W		200V時:29.0W					
平均電力	26W							
適合部品			:ガード GAF30 (別売) ¥6,400 (税抜)					
			初期照度補正		光源寿命 40,000時間		5年保証	


反射笠タイプ1灯用



EL-LFH2571 AHJ (13N) **¥20,500** (税抜)
器 具：EL-LFH2571 AHJ **¥12,000** (税抜)
ランプ：LDL20S-N/13/12-M0L **¥8,500** (税抜)

定格電圧	AC100～242V	Ra84	定格光束	1,170 lm	定格消費電力	16.0 w	固有エネルギー消費効率	73.1 lm/w	
入力電流	100V時:0.16A								
定格消費電力	100V時:16.0W								
平均電力	14W								
適合部品							初期照度補正タイプ	光源寿命40,000時間 (実使用率90%)	5年保証
ガード GAF27 (別売)		¥5,900 (税抜)							
連結金具 REA40 (別売)		¥600 (税抜)							
反射笠連結具 REA47 (別売)		¥760 (税抜)							


トラフタイプ1灯用



EL-LKL2571 AHJ (13N) **¥19,500** (税抜)
器 具：EL-LKL2571 AHJ **¥11,000** (税抜)
ランプ：LDL20S-N/13/12-M0L **¥8,500** (税抜)

定格電圧	AC100～242V	Ra84	定格光束	1,180lm	定格消費電力	16.0w	固有エネルギー消費効率	73.8lm/w
入力電流	100V時:0.16A		200V時:0.08A					
定格消費電力	100V時:16.0W		200V時:16.0W					
平均電力	14W							
適合部品							初期補正	光源寿命
:ガード GAF25 (別売) ¥5,100 (税抜)							40,000時間	5年保証

建築化照明1灯用



EL-LYL4011A AHN：固定出力
AHX：連続調光〔信号制御:20～100%〕


3,500lm	AHN (31N)	¥29,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥32,500 (税抜)

(3,450lm・34W・101.5lm/W)

埋込形 LDL40

昼白色(5000K) Ra84

220幅 遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン

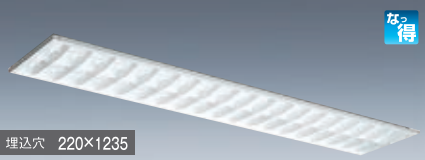

埋込穴 220×1235

3,500lm	AHN (31N)	¥54,800 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥57,800 (税抜)
(6,140lm・65W・94.5lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥41,800 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥44,800 (税抜)
(4,210lm・50W・84.2lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥39,800 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥42,800 (税抜)
(3,500lm・38W・92.1lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥37,800 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥40,800 (税抜)
(2,630lm・32W・82.2lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)									
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)		初期照度 補正 タイプ		
定格消費電力	100V 200V	68 65	51 50	39 38	32 32	調光 (信号) 20～100% (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)	5年保証	ランプ別売 適合部品：連結金具 REB52 (別売) ¥700 (税抜)
電流値	100V 200V	0.69 0.33	0.52 0.25	0.39 0.20	0.33 0.17				
平均電力	AHX	57	44	33	28				

150幅 オプション取付可能タイプ1灯用 ファインベース



埋込穴 150×1235

3,500lm	AHN (31N)	¥36,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥39,000 (税抜)
(3,250lm・34W・95.6lm/W)		


2,400lm	AHN (23N)	¥29,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥32,500 (税抜)
(2,230lm・26W・85.8lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥28,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥31,500 (税抜)
(1,850lm・20W・92.5lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥27,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥30,500 (税抜)
(1,390lm・18W・77.2lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)									
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)		初期照度 補正 タイプ		
定格消費電力	100V 200V	35 34	26 26	20 20	18 18	調光 (信号) 20～100% (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)	5年保証	ランプ別売 適合部品：連結金具 REB26 (別売) ¥770 (税抜)
電流値	100V 200V	0.35 0.17	0.26 0.13	0.20 0.10	0.18 0.09				
平均電力	AHX	30	23	18	16				

220幅 遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン Cチャンネル回遊形

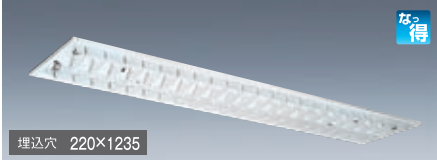

埋込穴 220×1235

3,500lm	AHN (31N)	¥54,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥57,000 (税抜)
(6,000lm・65W・92.3lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥41,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥44,000 (税抜)
(4,120lm・50W・82.4lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥39,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥42,000 (税抜)
(3,430lm・38W・90.3lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥37,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥40,000 (税抜)
(2,570lm・32W・80.3lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)									
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)		初期照度 補正 タイプ		
定格消費電力	100V 200V	68 65	51 50	39 38	32 32	調光 (信号) 20～100% (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)	5年保証	ランプ別売 適合部品：連結金具 REB52 (別売) ¥700 (税抜)
電流値	100V 200V	0.69 0.33	0.52 0.25	0.39 0.20	0.33 0.17				
平均電力	AHX	57	44	33	28				

220幅 オプション取付可能タイプ2灯用 ファインベース



埋込穴 220×1235

3,500lm	AHN (31N)	¥51,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥54,500 (税抜)
(6,350lm・65W・97.7lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥38,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥41,500 (税抜)
(4,360lm・50W・87.2lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥36,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥39,500 (税抜)
(3,630lm・38W・95.5lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥34,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥37,500 (税抜)
(2,720lm・32W・85.0lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)									
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)		初期照度 補正 タイプ		
定格消費電力	100V 200V	68 65	51 50	39 38	32 32	調光 (信号) 20～100% (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)	5年保証	ランプ別売 適合部品：連結金具 REB52 (別売) ¥700 (税抜)
電流値	100V 200V	0.69 0.33	0.52 0.25	0.39 0.20	0.33 0.17				
平均電力	AHX	57	44	33	28				

300幅 遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン



埋込穴 300×1257

3,500lm	AHN (31N)	¥54,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥57,000 (税抜)
(6,300lm・65W・96.9lm/W)		


2,400lm	AHN (23N)	¥41,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥44,000 (税抜)
(4,320lm・50W・86.4lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥39,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥42,000 (税抜)
(3,600lm・38W・94.7lm/W)		

1,500lm	AHN (14N)	¥37,000 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥40,000 (税抜)
(2,700lm・32W・84.4lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)									
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)		初期照度 補正 タイプ		
定格消費電力	100V 200V	68 65	51 50	39 38	32 32	調光 (信号) 20～100% (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)	5年保証	ランプ別売 適合部品：連結金具 REB52 (別売) ¥700 (税抜)
電流値	100V 200V	0.69 0.33	0.52 0.25	0.39 0.20	0.33 0.17				
平均電力	AHX	57	44	33	28				

300幅 オプション取付可能タイプ2灯用 ファインベース

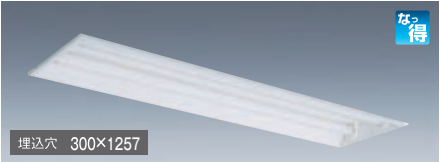

埋込穴 300×1257

3,500lm	AHN (31N)	¥52,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (31N)	¥55,500 (税抜)
(6,630lm・65W・102.0lm/W)		

2,400lm	AHN (23N)	¥39,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (23N)	¥42,500 (税抜)
(4,550lm・50W・91.0lm/W)		

2,000lm	AHN (18N)	¥37,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (18N)	¥40,500 (税抜)
(3,790lm・38W・99.7lm/W)		


1,500lm	AHN (14N)	¥35,500 (税抜)
LEDランプとのセット価格	AHX (14N)	¥38,500 (税抜)
(2,840lm・32W・88.8lm/W)		

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)									
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)		初期照度 補正 タイプ		
定格消費電力	100V 200V	68 65	51 50	39 38	32 32	調光 (信号) 20～100% (AHX)	調光 (信号) 20～100% (AHX)	5年保証	ランプ別売 適合部品：連結金具 REB27 (別売) ¥710 (税抜)
電流値	100V 200V	0.69 0.33	0.52 0.25	0.39 0.20	0.33 0.17				
平均電力	AHX	57	44	33	28				

埋込形 LDL20

昼白色(5000K) Ra84

190幅 下面開放タイプ1灯用

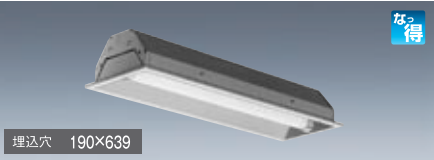

埋込穴 190×639

器 具：EL-LK2441 AHJ ¥22,200 (税抜)
反射板：P2271LS ¥2,800 (税抜)
ランプ：LDL20S・N/13/12-MOL ¥8,500 (税抜)

Ra84	定格光束 1,130 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 70.6 lm/w
定格電圧	AC100～242V		
入力電流	100V時:0.16A	200V時:0.08A	
定格消費電力	100V時:16.0W	200V時:16.0W	
平均電力	14W		
適合部品	ガード GAF33 (別売) ¥9,500 (税抜)		
初期照度 補正 タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	5年保証	


リニューアルキット

既設の本体、反射板を利用し、直管形LEDランプ搭載器具へリニューアルが可能。
既設の器具を再利用できるので廃材が少なく省資源です。



※設置の可否についてはお取引き先にご相談ください。

300幅 下面開放タイプ2灯用

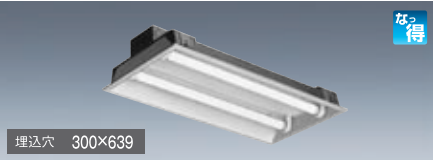

埋込穴 300×639

器 具：EL-LK2312 AHJ ¥22,100 (税抜)
反射板：P2502LS ¥3,400 (税抜)
ランプ：LDL20S・N/13/12-MOL ¥8,500 (税抜) ×2本

Ra84	定格光束 2,270 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 78.3 lm/w
定格電圧	AC100～242V		
入力電流	100V時:0.30A	200V時:0.15A	
定格消費電力	100V時:30.0W	200V時:29.0W	
平均電力	26W		
適合部品	ガード GAF34 (別売) ¥10,800 (税抜)		
初期照度 補正 タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	5年保証	

220幅 オプション取付可能タイプ2灯用 ファインベース



埋込穴 220×626

器 具：EL-LYB2062 AHJ ¥26,500 (税抜)
ランプ：LDL20S・N/13/12-MOL ¥8,500 (税抜) ×2本

Ra84	定格光束 2,240 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 77.2 lm/w
定格電圧	AC100～242V		
入力電流	100V時:0.30A	200V時:0.15A	
定格消費電力	100V時:30.0W	200V時:29.0W	
平均電力	26W		
適合部品	ガード GAF34 (別売) ¥10,800 (税抜)		
初期照度 補正 タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	5年保証	

■ 適合オプション
マルチファインルーバ
L2872F ¥6,500 (税抜)

リニューアルキット1灯用

ユニット本体	：EL-U4001A	AHJ	¥10,000 (税抜)	AHN	¥7,000 (税抜)
ソケットステイ	：EL-X0025		¥2,000 (税抜)		¥2,000 (税抜)
ランプ	：LDL40S・N/23/24-N2		¥8,000 (税抜)		¥8,000 (税抜)
器具ランプ合計		AHJ	¥20,000 (税抜)	AHN	¥17,000 (税抜)

リニューアルキット2灯用

ユニット本体	：EL-U4002A	AHJ	¥12,000 (税抜)	AHN	¥9,000 (税抜)
ソケットステイ	：EL-X0025		¥2,000 (税抜) ×2		¥2,000 (税抜) ×2
ランプ	：LDL40S・N/23/24-N2		¥8,000 (税抜) ×2		¥8,000 (税抜) ×2
器具ランプ合計		AHJ	¥32,000 (税抜)	AHN	¥29,000 (税抜)

初期照度 補正 タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	5年保証	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	5年保証
-------------------	--------------------------------	------	--------------------------------	------

※合計価格は2,400lmランプ組合せ時の価格です。他出力ランプとの組合せも可能です。


ルーバー・カバー

直付形〔防雨・防湿タイプ〕LDL40

昼白色(5000K) Ra84

逆富士タイプ1灯用 防水ケース入り

なっ
得



EL-LYWV4011

AHJ(26NG)

¥39,000(税抜)

器 具: EL-LYWV4011 AHJ

¥26,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)

Ra84	定格光束 2,360 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 81.4 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

適合部品 : ガード GAFS4(別売) ¥22,800(税抜)

防雨
防湿形

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

逆富士タイプ2灯用 防水ケース入り

なっ
得



EL-LYWV4012

AHJ(26NG)

¥64,000(税抜)

器 具: EL-LYWV4012 AHJ

¥38,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)×2本

Ra84	定格光束 4,650 lm	定格消費電力 55.0 w	固有エネルギー 消費効率 84.5 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.29A

定格消費電力 : 100V時:57.0W 200V時:55.0W

平均電力 : 48W

適合部品 : ガード GAFS6(別売) ¥25,000(税抜)

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

反射笠タイプ1灯用 直付・吊下兼用形 防水ケース入り

なっ
得



EL-LYWH4011

AHJ(26NG)

¥38,000(税抜)

器 具: EL-LYWH4011 AHJ

¥25,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)

Ra84	定格光束 2,330 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 80.3 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

適合部品 : ガード GAFS4(別売) ¥22,800(税抜)
: 吊具 CW172PWA(別売) ¥5,200(税抜)
: 吊下補助金具 TK4532(別売) ¥6,800(税抜)

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形 防水ケース入り

なっ
得



EL-LYWH4012

AHJ(26NG)

¥63,500(税抜)

器 具: EL-LYWH4012 AHJ

¥37,500(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)×2本

Ra84	定格光束 4,580 lm	定格消費電力 55.0 w	固有エネルギー 消費効率 83.3 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.29A

定格消費電力 : 100V時:57.0W 200V時:55.0W

平均電力 : 48W

適合部品 : ガード GAFS6(別売) ¥25,000(税抜)
: 吊具 CW172PWA(別売) ¥5,200(税抜)
: 吊下補助金具 TK4532(別売) ¥6,800(税抜)

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

トラフタイプ1灯用 直付・吊下兼用形 防水ケース入り

なっ
得



EL-LYWL4011

AHJ(26NG)

¥37,000(税抜)

器 具: EL-LYWL4011 AHJ

¥24,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)

Ra84	定格光束 2,350 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 81.0 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

適合部品 : ガード GAFS2(別売) ¥18,600(税抜)

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

逆富士タイプ1灯用 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LYEV4011

AHJ(26NG)

¥65,000(税抜)

器 具: EL-LYEV4011 AHJ

¥52,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)

Ra84	定格光束 2,350 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 81.0 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

適合部品 : ガード GAFS4(別売) ¥22,800(税抜)

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

逆富士タイプ2灯用 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LYEV4012

AHJ(26NG)

¥90,000(税抜)

器 具: EL-LYEV4012 AHJ

¥64,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)×2本

Ra84	定格光束 4,650 lm	定格消費電力 55.0 w	固有エネルギー 消費効率 84.5 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.29A

定格消費電力 : 100V時:57.0W 200V時:55.0W

平均電力 : 48W

適合部品 : ガード GAFS6(別売) ¥25,000(税抜)

防雨
防湿形

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

反射笠タイプ1灯用 直付・吊下兼用形 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LYEH4011

AHJ(26NG)

¥64,000(税抜)

器 具: EL-LYEH4011 AHJ

¥51,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)

Ra84	定格光束 2,190 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 75.5 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

適合部品 : ガード GAFS4(別売) ¥22,800(税抜)
: 吊具 CC13P(別売) ¥7,200(税抜)×2本
: 吊下補助金具 TK4532(別売) ¥6,800(税抜)

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LYEH4012

AHJ(26NG)

¥89,000(税抜)

器 具: EL-LYEH4012 AHJ

¥63,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)×2本

Ra84	定格光束 4,360 lm	定格消費電力 55.0 w	固有エネルギー 消費効率 79.3 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.29A

定格消費電力 : 100V時:57.0W 200V時:55.0W

平均電力 : 48W

適合部品 : ガード GAFS6(別売) ¥25,000(別売)
: 吊具 CC13P(別売) ¥7,200(別売)×2本
: 吊下補助金具 TK4532(別売) ¥6,800(別売)

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

トラフタイプ1灯用 直付・吊下兼用形 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LYEL4011

AHJ(26NG)

¥59,000(税抜)

器 具: EL-LYEL4011 AHJ

¥46,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)

Ra84	定格光束 2,340 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 80.7 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

適合部品 : ガード GAFS2(別売) ¥18,600(税抜)

防雨
防湿形

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)


5年保証

直付形〔防雨・防湿タイプ〕LDL20

昼白色(5000K) Ra84

逆富士タイプ1灯用 防水ケース入り

なっ
得



EL-LWV2071

AHJ(13NG)

¥31,500(税抜)

器 具: EL-LWV2071 AHJ

¥22,000(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)

Ra84	定格光束 1,130 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 70.6 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.16A 200V時:0.08A

定格消費電力 : 100V時:16.0W 200V時:16.0W

平均電力 : 14W

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

逆富士タイプ2灯用 防水ケース入り

なっ
得



EL-LWV2072

AHJ(13NG)

¥42,500(税抜)

器 具: EL-LWV2072 AHJ

¥23,500(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)×2本

Ra84	定格光束 2,240 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 77.2 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

反射笠タイプ1灯用 防水ケース入り

なっ
得



EL-LWH2061

AHJ(13NG)

¥31,000(税抜)

器 具: EL-LWH2061 AHJ

¥21,500(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)

Ra84	定格光束 1,130 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 70.6 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.16A 200V時:0.08A

定格消費電力 : 100V時:16.0W 200V時:16.0W

平均電力 : 14W

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

トラフタイプ1灯用 防水ケース入り

なっ
得



EL-LWK2081

AHJ(13NG)

¥30,500(税抜)

器 具: EL-LWK2081 AHJ

¥21,000(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)

Ra84	定格光束 1,140 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 71.3 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.16A 200V時:0.08A

定格消費電力 : 100V時:16.0W 200V時:16.0W

平均電力 : 14W

防雨
防湿形

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

ブラケット

ブラケット1灯用 防水ケース入り 壁面縦付専用

なっ
得



EL-LYWF4621

AHJ(26NG)

¥58,000(税抜)

器 具: EL-LYWF4621 AHJ

¥45,000(税抜)

ランプ: LDL40S・N/26/24・G-MOL

¥13,000(税抜)

Ra84	定格光束 2,050 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 70.7 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

防雨
防湿形

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

逆富士タイプ1灯用 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LEV2041

AHJ(13NG)

¥51,500(税抜)

器 具: EL-LEV2041 AHJ

¥42,000(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)

Ra84	定格光束 1,130 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 70.6 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.16A 200V時:0.08A

定格消費電力 : 100V時:16.0W 200V時:16.0W

平均電力 : 14W

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

逆富士タイプ2灯用 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LEV2042

AHJ(13NG)

¥60,500(税抜)

器 具: EL-LEV2042 AHJ

¥41,500(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)×2本

Ra84	定格光束 2,210 lm	定格消費電力 29.0 w	固有エネルギー 消費効率 76.2 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.30A 200V時:0.15A

定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W

平均電力 : 26W

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

反射笠タイプ1灯用 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LEH2041

AHJ(13NG)

¥47,500(税抜)

器 具: EL-LEH2041 AHJ

¥38,000(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)

Ra84	定格光束 1,060 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 66.3 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.16A 200V時:0.08A

定格消費電力 : 100V時:16.0W 200V時:16.0W

平均電力 : 14W

防雨
防湿形


初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

トラフタイプ1灯用 防水ケース入り ステンレス製

なっ
得



EL-LEK2041

AHJ(13NG)

¥44,500(税抜)

器 具: EL-LEK2041 AHJ

¥35,000(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)

Ra84	定格光束 1,130 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 70.6 lm/w
------	------------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.16A 200V時:0.08A

定格消費電力 : 100V時:16.0W 200V時:16.0W

平均電力 : 14W

防雨
防湿形

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

ブラケット1灯用 防水ケース入り 壁面縦付専用

なっ
得



EL-LWF2811

AHJ(13NG)

¥34,000(税抜)

器 具: EL-LWF2811 AHJ

¥24,500(税抜)

ランプ: LDL20S・N/13/12・G-MOL

¥9,500(税抜)

Ra84	定格光束 970 lm	定格消費電力 16.0 w	固有エネルギー 消費効率 60.6 lm/w
------	----------------	------------------	------------------------------

定格電圧 : AC100～242V

入力電流 : 100V時:0.16A 200V時:0.08A

定格消費電力 : 100V時:16.0W 200V時:16.0W

平均電力 : 14W

防雨
防湿形

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HJ:初期照度補正付 (26NG)・LEDランプ26W、N色(昼白色)、防雨 (13NG)・LEDランプ13W、N色(昼白色)、防雨 なっ・バリュー(5年保証) 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

埋込形クリーンルーム用

〔清浄度クラス:1,000～100,000〕

昼白色(5000K) Ra84

220幅 2灯用 アルミ枠 透明ガラス



埋込穴 220×1230

EL-LYB4352A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥108,000(税抜)
(5,130lm・65W・78.9lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥95,000(税抜)
(3,520lm・50W・70.4lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥93,000(税抜)
(2,930lm・38W・77.1lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥91,000(税抜)
(2,200lm・32W・68.8lm/W)	

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

ランプ別売

推奨清浄度 クラス1,000 ～100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------------	--------------------------------	-------------------	------

220幅 2灯用 アルミ枠 乳白ガラス



埋込穴 220×1230

EL-LYB4362A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥116,000(税抜)
(3,660lm・65W・56.3lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥103,000(税抜)
(2,510lm・50W・50.2lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥101,000(税抜)
(2,090lm・38W・55.0lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥99,000(税抜)
(1,560lm・32W・48.8lm/W)	

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

ランプ別売

推奨清浄度 クラス1,000 ～100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------------	--------------------------------	-------------------	------

220幅 2灯用 ステンレス枠 透明ガラス



埋込穴 220×1230

EL-LYB4372A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥143,000(税抜)
(5,130lm・65W・78.9lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥130,000(税抜)
(3,520lm・50W・70.4lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥128,000(税抜)
(2,930lm・38W・77.1lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥126,000(税抜)
(2,200lm・32W・68.8lm/W)	

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

ランプ別売

推奨清浄度 クラス1,000 ～100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------------	--------------------------------	-------------------	------

220幅 2灯用 ステンレス枠 乳白ガラス



埋込穴 220×1230

EL-LYB4382A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥153,000(税抜)
(3,660lm・65W・56.3lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥140,000(税抜)
(2,510lm・50W・50.2lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥138,000(税抜)
(2,090lm・38W・55.0lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥136,000(税抜)
(1,560lm・32W・48.8lm/W)	

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	


ランプ別売

推奨清浄度 クラス1,000 ～100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------------	--------------------------------	-------------------	------

直付形〔HACCP対応〕

昼白色(5000K) Ra84

HACCP対応2灯用 アクリルカバー

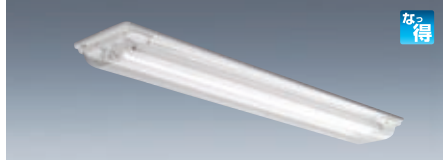

埋込穴 220×1230

EL-LYP4012A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥106,000(税抜)
(6,620lm・65W・101.8lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥93,000(税抜)
(4,540lm・50W・90.8lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥91,000(税抜)
(3,780lm・38W・99.5lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥89,000(税抜)
(2,830lm・32W・88.4lm/W)	

定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)


初期照度
補正
タイプ

5年保証

防湿形

殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー劣化の原因となります。

HACCP対応2灯用 アクリルカバー

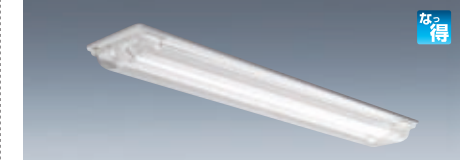

埋込穴 220×1255

EL-LYWP4022A	AHJ
2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	(税抜)
(4,490lm・50W・89.8lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥108,300(税抜)
(3,740lm・38W・98.4lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥106,300(税抜)
(2,800lm・32W・87.5lm/W)	

定格電圧：AC100～242V (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ


5年保証

防湿形

殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー劣化の原因となります。
この器具は防湿形(部分防水)です。直接噴射洗浄は出来ません。
高出力(3,500lm)ランプとの組合せは出来ません。

埋込形〔HACCP対応〕

HACCP対応 220幅 2灯用 ステンレス枠アクリルカバー

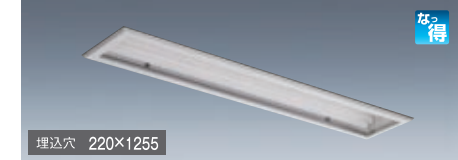

埋込穴 220×1255

EL-LYB4392A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥122,000(税抜)
(5,510lm・65W・84.8lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥109,000(税抜)
(3,780lm・50W・75.6lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥107,000(税抜)
(3,150lm・38W・82.9lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥105,000(税抜)
(2,360lm・32W・73.8lm/W)	

定格電圧：AC100～242V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

防湿形

殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー劣化の原因となります。

直付形〔清浄度クラス:1,000～100,000〕

2灯用 アクリルカバー



埋込穴 220×1230

EL-LYP4002A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥106,000(税抜)
(6,430lm・65W・98.9lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥93,000(税抜)
(4,410lm・50W・88.2lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥91,000(税抜)
(3,670lm・38W・96.6lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥89,000(税抜)
(2,750lm・32W・85.9lm/W)	


定格電圧：AC100～200V (3,500lm) (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

ランプ別売

推奨清浄度 クラス1,000 ～100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------------	--------------------------------	-------------------	------

直付形〔清浄度クラス:100,000〕

逆富士タイプ1灯用



埋込穴 220×1230

EL-LYV4011A	AHJ
2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	(税抜)
(2,310lm・26W・88.8lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥38,000(税抜)
(1,920lm・20W・96.0lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥37,000(税抜)
(1,440lm・18W・80.0lm/W)	

定格電圧：AC100～200V (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	


ランプ別売

推奨清浄度 クラス 100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------	--------------------------------	-------------------	------

高出力(3,500lm)ランプとの組合せは出来ません。

直付形〔清浄度クラス:100以下〕

逆富士タイプ2灯用



埋込穴 220×1230

EL-LYV4012A	AHJ
2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	(税抜)
(4,590lm・50W・91.8lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥58,000(税抜)
(3,820lm・38W・100.5lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥52,000(税抜)
(2,860lm・32W・89.4lm/W)	

定格電圧：AC100～200V (2,400lm)組合せ時100～242V)					
	3,500lm	2,400lm	2,000lm	1,500lm	
定格消費電力	100V 68	51	39	32	
	200V 65	50	38	32	
電流値	100V 0.69	0.52	0.39	0.33	
	200V 0.33	0.25	0.20	0.17	
平均電力	AHJ 57	44	33	28	

ランプ別売

推奨清浄度 クラス 100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------	--------------------------------	-------------------	------

高出力(3,500lm)ランプとの組合せは出来ません。

直付形〔清浄度クラス:100以下〕

1灯用 アクリルカバー



埋込穴 220×1230

EL-LYP4001A	AHJ
3,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(31N)	¥66,500(税抜)
(2,940lm・34W・86.5lm/W)	

2,400lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(23N)	¥60,000(税抜)
(2,020lm・26W・77.7lm/W)	

2,000lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(18N)	¥59,000(税抜)
(1,680lm・20W・84.0lm/W)	

1,500lm	LEDランプとのセット価格
AHJ(14N)	¥58,000(税抜)
(1,260lm・18W・70.0lm/W)	