


**NEW!** 新商品発売のお知らせ

三菱LED照明  
**milie**  
ミライエ


### MYシリーズ LEDライトユニット形 ベースライト 40形 特殊環境用 イエローライトユニット発売のお知らせ

■ 500nm以下の波長をカットした イエローライトユニットを新たにラインアップ

ライトユニットのカバーに500nm以下の波長をカットする黄色染料を採用し、三菱独自の防汚技術「**HN** ハイブリッドナノコーティング」を施しました。

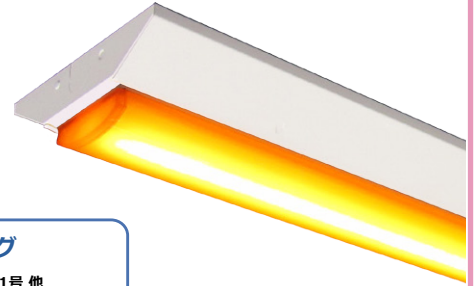

ライトユニットのカバーで500nm以下の波長を吸収し500nm以上を透過。

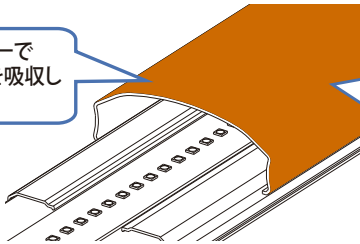

**ハイブリッドナノコーティング**

三菱の特許技術 特許第4698721号 他


「ほこりなどの親水性の汚れ」と「すすなどの疎水性の汚れ」どちらにも効果のあるコーティングを前面に施しました。発光面を清潔な状態に保つことで、光束低下を防ぎ、メンテナンスの手間を軽減します。

おすすめ使用場所

**半導体工場**

500nm以下の波長に感度を有する感光材料※を扱う場所で使用できます。

適合本体：クリーンルーム用 8機種

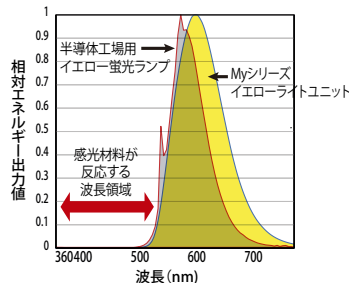


※感光材料は、電子産業分野や金属の精密加工など、幅広い用途で使用されています。光の照射により性質変化を起こすため、感光材料を使用する工場では、感光する光を抑制する必要があります。

**食品工場の屋内入口**

虫の好む360nm~480nmの波長をカットすることで低誘虫光源として使用できます。

適合本体：一般形/クリーンルーム用 35機種

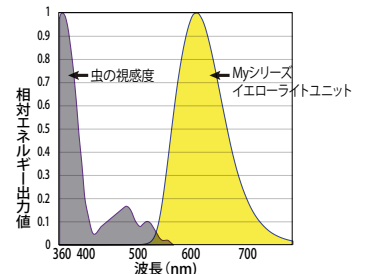

発売機種：ライトユニット1機種

【組合せ代表機種】※他の機種の仕様につきましては、業務支援サイト「WIN2K」より納入仕様書をご覧ください。

機種名	定格	明るさタイプ	ライトユニット形名	器具本体(直付形 逆富士タイプ150幅[クリーンルーム清浄度クラス6対応])と組合せ時				
				組合せ形名	組合せ価格(税別)	光束(lm)	消費電力(W)	エネルギー消費効率(lm/W)
Myシリーズ40形 特殊環境用 イエローライトユニット	固定出力 + 段調光	4000lm	EL-LU44033Y AHTN	MY-VC440332/Y AHTN	¥88,000	2,200	24.9	88.3

(注1) 本ライトユニットは、一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用できません。ご注意ください。

(注2) クリーンルーム向けの器具本体は、デジタルインターフェースに対応していません。なお、一般形の器具本体は対応しております。

**発売日：2018年2月1日**

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART QUALITY